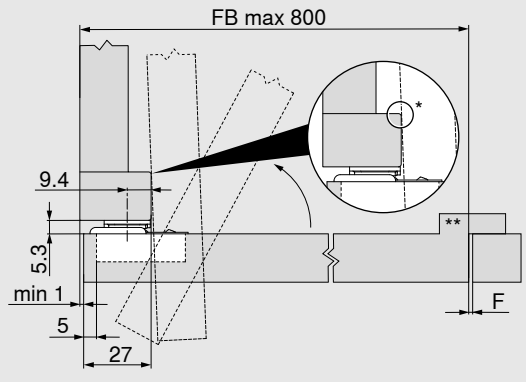
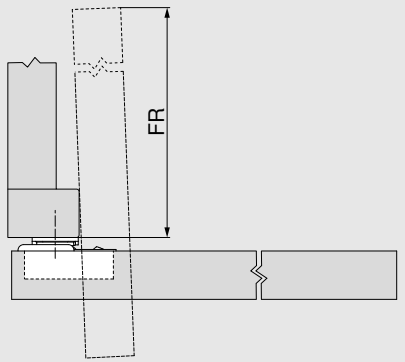

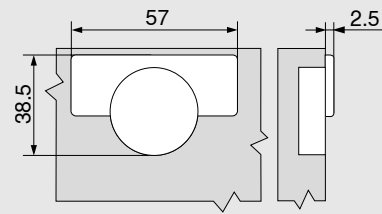




COMPACT 38B

Tervezés

Befelé nyíló bútorajtó	
	Kivetőpánt méretek és fugák kiszámítása gyári beállítás esetén * Ütközés kerülendő F A nagy ajtóméretek miatt az ajtót körülvevő fugát megfelelő nagyságúra kell tervezni (javasolt min. 2 mm). ** A befelé nyíló bútorajtó esetén a pánt szemben lévő oldalon szüksége van az ajtórátűtésre (a bútorgyártó által egyedileg megoldott). Ez megakadályozza, hogy a bútorajtó túlzottan kifelé túlnyomódjon. FB Előlapszélesség
Előlapvisszaugrás	
	FR = előlapszélesség - 48 FR Előlapvisszaugrás
Kivetőpántok mennyisége	
- Ajtó tömege 22 kg-ig: 5 kivetőpánt - Ajtó tömege 27 kg-ig: 6 kivetőpánt - Ajtó tömege 32 kg-ig: 7 kivetőpánt Alkalmazás 80 000 mozgási ciklusra tesztelve	
Útmutató	
Ha a COMPACT 38B-t olyan bútorokban használja, amelyek kisgyermek számára elérhető közelségben vannak, javasoljuk a "CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110° technológiával rendelkező befelé nyíló ajtó" használatát.	
Csavaros szerelés	Edényméretek
	
Beállítás	
	max. ± 2.0 mm
	± 1.6 mm

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



Look for our
FSC™-certified
products



Minden jog fenntartva a Blum Copyright alatt áll
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 000.00000 · FO-191/2 HU-HU/04.24

Befelé nyíló bútorajtó

Izgalmas tervezési lehetőségek
kis és nagy helyiségekhez

Műszaki Adatlap

www.blum.com



Termék



- ## Felhasználás

Kivetőpánt erősen hajlított pántkarokkal							
	Edény		INSERTA				
Kivetőpánt	Rugó	Szín					
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790				
CLIP top	●	NI	71T3790				

 Edény	☐ Csavarozás		
	Rugó	Szín	
Kivetőpánt			
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Edény	☐	Bepreelés
Kivetőpánt	Rugó	Szín	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

- | Tartozékok | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | ☒ ☐ | Pántendény takarósapka |
| Kivetőpánt | Szín | |
| CLIP top BLUMOTION | NI ONS | 70T3504 |
| CLIP top | NI | 70T3504 |

Pántedény-távtartó		
Kivetőpánt	Távolság (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

		Facsavar
Ø (mm)	Hossza (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

	☐	Bepréslő matrica	
Szín	Anyag		
Narancssárga	Műanyag		MZM.0040

		Pántkar takarósapka	
Jelölés	Felirat	Szin	
Felirat nélkül	–	NI ONS	70.1663
Mélynyomott	Blum	NI	70.1663_BP

Tervezés

Technical drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a cross-section of a component with a vertical plate and a horizontal base. Dimensions are indicated: a total width of 900 (FB max 900), a distance of 22 (max 22) from the left edge to the start of the vertical plate, a distance of 700 (max 700) from the left edge to the right edge of the vertical plate, a distance of 69.5 from the left edge to the center of the vertical plate, and a height of 44. A force F is applied to the right side of the horizontal base. A dashed line indicates a vertical plate with a width of 2.

FB Előlapszélesség

FU Előlap túlnyúlás

Alkalmazás 80 000 mozgási ciklusra tesztelve

A diagram of a rectangular prism. A double-headed arrow is drawn along one of the vertical edges, with a '+' sign at the bottom and a '-' sign at the top, indicating a dimension or coordinate axis.



Edényméretek

