

SERVO-DRIVE uno

pro zavěšené koše


www.blum.com



Memo

SERVO-DRIVE

by Blum

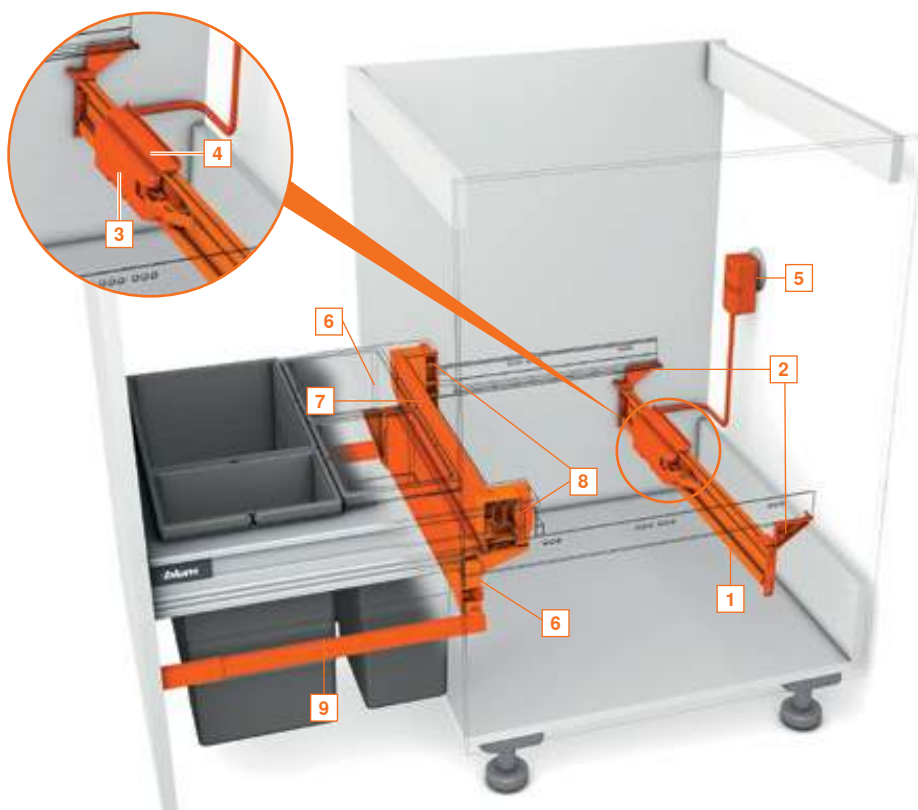

i

Obsah

- 1 Horizontální nosník
- 2 Adaptér pro nosník
- 3 Pohonná servo jednotka
- 4 Ochranný obal proti kapající vodě
- 5 Napájecí zdroj Blum včetně kabelu
- 6 Distanční doraz Blum
- 7 Ocelová zadní stěna
- 8 Držák vpravo/vlevo
- 9 Pravoúhlý podélný reling vpravo/vlevo

Plus pro Váš výsuv pro odpad
SERVO-DRIVE uno zajistí vysoký komfort při otvírání výsuvů se zavěšenými koši. Samostatnou předmontovanou sadu nainstalujete v kombinaci se speciální ocelovou zadní stěnou několika úkony.

SERVO-DRIVE uno



Pro zavěšené koše

Jednoduchá montáž

SERVO-DRIVE uno zvládnete nainstalovat rychle a snadno.



1. Namontujte distanční dorazy Blum.



2. Umístěte držáky nosníku do správné pozice a přišroubujte je.



3. Naklapněte předmontovaný pohonný modul SERVO-DRIVE.



4. Namontujte zadní stěnu a bočnice.



5. Spojte je s čelem.



6. Namontujte reling.



7. Naklapněte reling na zadní stěnu.



8. Zasuňte výsuv.



9. Připojte SERVO-DRIVE uno k elektrické zásuvce.

Předmontovaná sada SERVO-DRIVE					
	Síťový adaptér (x)			Jazyková skupina (y)	
	E	B	K	A	DE, EN, FR, IT, NL
				B	DA, EN, FI, NO, SV
				C	EL, EN, HR, SL, SR, TR
				D	EN, ES, FR, IT, PT
				E	CS, HU, PL, SK
				F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
				G	EN, ES, FR
				H	EN, ZH
	N	U	A		
KSD Síla boční stěny korpusu					NL Jmenovitá délka
					KB Šířka korpusu
					KB 450 mm
					KB 500 mm
					KB 550 mm
					KB 600 mm
					KB 800 mm
					KB 900 mm

Sada pro speciální zadní stěnu			
	Složení:		
	1 x ocelová zadní stěna výška M*		
	1 x ocelová zadní stěna pro výsuv pro odpad*	KB 450 mm	Z30M389S0W
	2 x držák, vlevo/vpravo*	KB 500 mm	Z30M439S0W
	2 x pravouhlý podélný reling, vlevo/vpravo*	KB 550 mm	Z30M489S0W
		KB 600 mm	Z30M539S0W
		KB 800 mm	Z30M739S0W
		KB 900 mm	Z30M839S0W
* RAL 9006, šedá (světlý hliník)			

Více k SERVO-DRIVE uno na adrese: <http://www.blum.com/servodriveuno>