



## CLIP top 155°

Специальные конструкции

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

CLIP top 155°

 **blum**

Конструкция встык



Дверь с фальцем  
внутренней кромки



Большое наложение  
фасада



## Описание


- Металлическая петля, никелированная
- Угол открывания 155°
- Для специальных конструкций  
(например, встык, с фальцем, с максимальным наложением фасада и т.д.)
- Петля с нулевым входением для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками
- С комфортной регулировкой по глубине с помощью механизма шнек
- Используется со стандартными ответными планками
- С пружиной или без пружины
- Установка двери и ее снятие с корпуса без инструментов
- Трехмерная регулировка (в зависимости от ответной планки)
- При выборе петли **INSERTA** чашка крепится без инструментов

CLIP top 155°

**blum®**


## Информация для заказа

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Накладная дверь</b><br>Петля с нулевым входением                               |                               |
|  | Чашка петли<br><b>INSERTA</b> |
| Чашка: цинк, с пружиной                                                           | <b>71T7540N01</b>             |
| Чашка: цинк, без пружины                                                          | <b>70T7540NT1</b>             |



Артикул

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Полунакладная дверь</b>                                                        |                               |
|  | Чашка петли<br><b>INSERTA</b> |
| Чашка: цинк, с пружиной                                                           | <b>71T7640N01</b>             |
| Чашка: цинк, без пружины                                                          | <b>70T7640NT1</b>             |



Артикул

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вкладная дверь</b>                                                               |                                                                                     |
|  |  |

Требуется полунакладная петля и ответная планка с подъемом 9 мм

|                                                                                   |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | Чашка петли<br><b>На саморезы</b> |  |
| Чашка: цинк, с пружиной                                                           | <b>71T7500N</b>                   |  |
| Чашка: цинк, без пружины                                                          | <b>70T7500NTL</b>                 |  |

|                                                                                   |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | Чашка петли<br><b>На саморезы</b> |  |
| Чашка: цинк, с пружиной                                                           | <b>71T7600N</b>                   |  |
| Чашка: цинк, без пружины                                                          | <b>70T7600NTL</b>                 |  |

|                                                                                   |                                 |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
|  | Чашка петли<br><b>Под пресс</b> | <b>40</b> | <b>MZM.0040</b> |
| Чашка: цинк, с пружиной                                                           | <b>71T7530N</b>                 |           |                 |

|                                                                                     |                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>BLUMOTION 973A</b> | <b>973A7000</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|

|                                                                                     |                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <b>BLUMOTION 973A</b> | <b>973A7000</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|




|                                                                                     |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | <b>Заглушки</b>   |  |
| Сталь                                                                               | никелиров.        |  |
| Без логотипа                                                                        | <b>70.7503</b>    |  |
| С надписью                                                                          | <b>70.7503.BP</b> |  |
| При использовании BLUMOTION 973A заглушка не требуется!                             |                   |  |




|                                                                                     |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | <b>Заглушки</b>   |  |
| Сталь                                                                               | никелиров.        |  |
| Без логотипа                                                                        | <b>70.7503</b>    |  |
| С надписью                                                                          | <b>70.7503.BP</b> |  |
| При использовании BLUMOTION 973A заглушка не требуется!                             |                   |  |


|                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Принадлежности</b>                                                                 |                                     |
|  | <b>Саморезы для крепления чашки</b> |
| 3.5 x 15 мм                                                                           | <b>609.1500</b>                     |
| 3.5 x 17 мм                                                                           | <b>609.1700</b>                     |

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>Ограничитель угла открывания 110°</b> |
| Пластмасса                                                                            | <b>70T7503N</b>                          |


## Проектирование

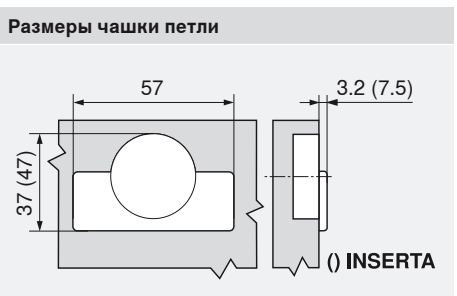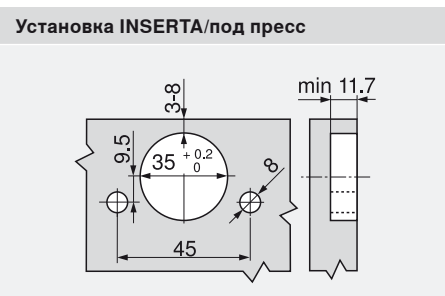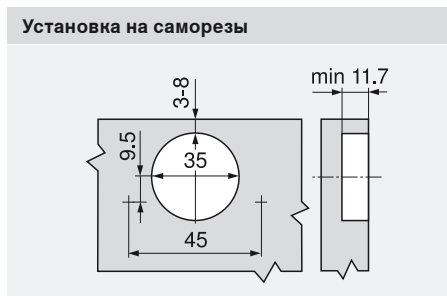

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Диапазон регулировки</b>                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |
| макс. ± 3 мм                                                                        | ± 2.0 мм                                                                            | - 2 мм + 3 мм                                                                       |
| См. ответные планки                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |



## Корпус со скошенными передними кромками

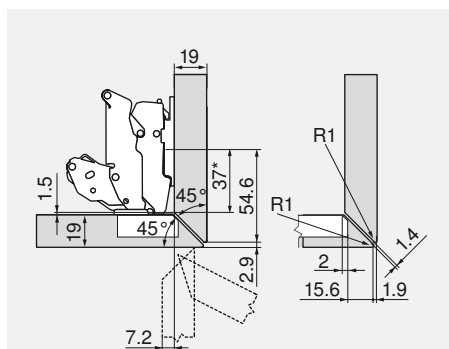


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

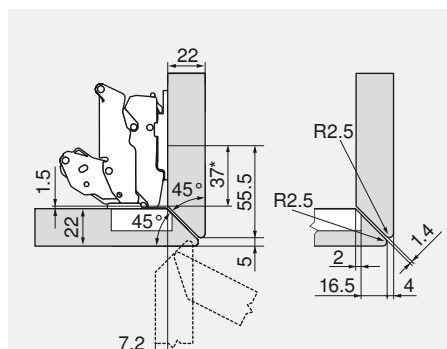


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

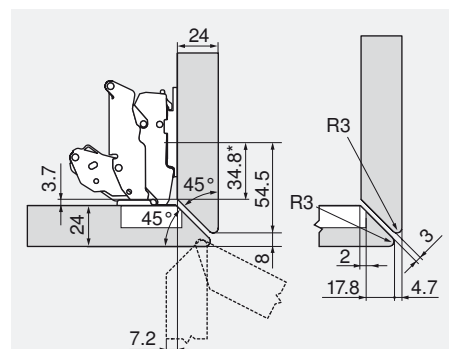


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания

—

\* 37 мм при ответной планке размером A



## Корпус со скошенными боковыми кромками

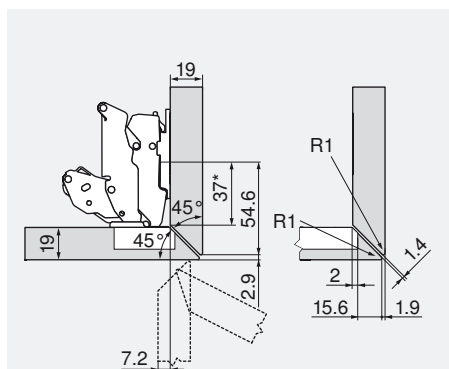


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

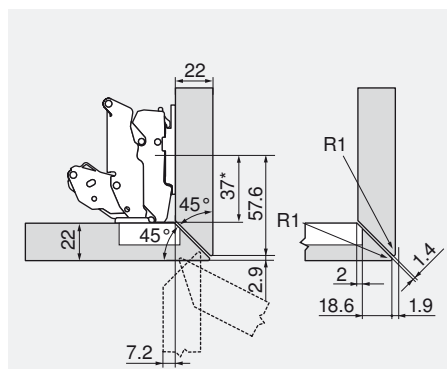


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

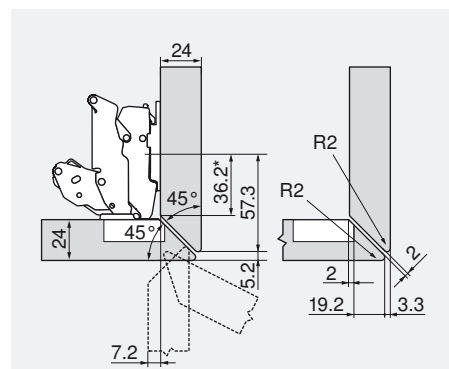


Петля для полунакладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания

—

\* 37 мм при ответной планке размером A




## Корпус со скошенными боковыми кромками с большим наложением фасада

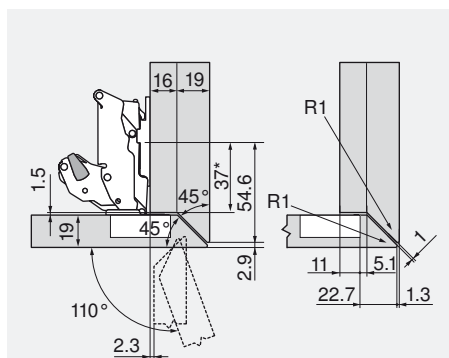


Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания 70T7503N

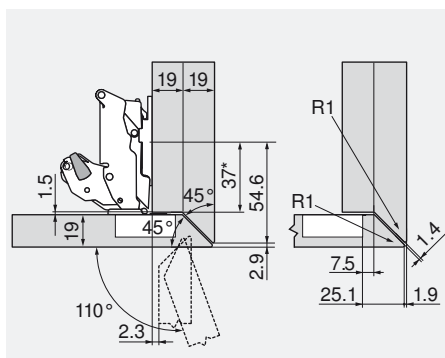

\* 37 мм при ответной планке размером A



## Дверь с фальцем внутренней кромки

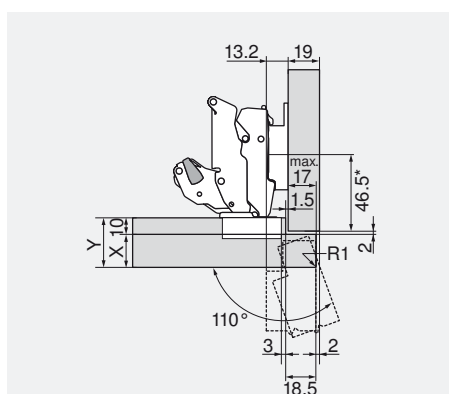

Наложение двери

X

Y



Макс. 18

Макс. 28



Макс. 20

Макс. 30



Макс. 25

Макс. 35


Петля для полунакладной двери

Ответная планка

175H9160

Ограничитель угла открывания

70T7503N

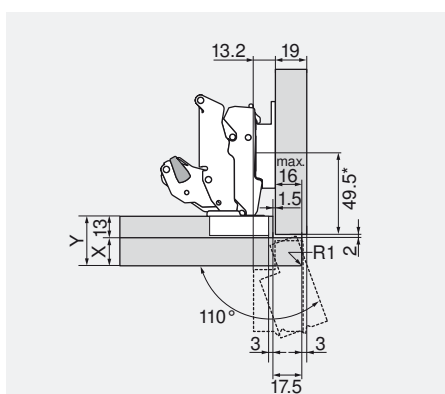

Наложение двери

X

Y



Макс. 16

Макс. 29



Макс. 17

Макс. 30



Макс. 17

Макс. 30


Петля для полунакладной двери

Ответная планка

175H9160

Ограничитель угла открывания

70T7503N

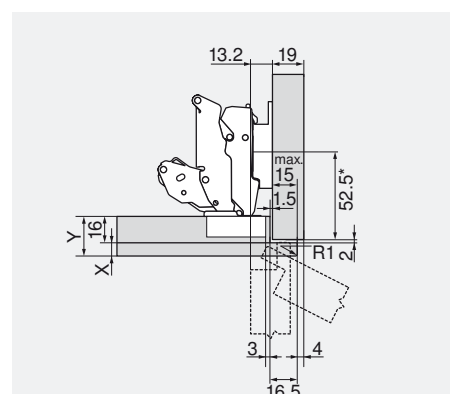

Наложение двери

X

Y



Макс. 8

Макс. 24



Макс. 8

Макс. 24



Макс. 8

Макс. 24

Петля для полунакладной двери

Ответная планка

175H9160

Ограничитель угла открывания


—

\* 37 мм при ответной планке размером A


CLIP top 155°



## Специальные конструкции



### Конструкция с тонкой декоративной накладкой на фасад

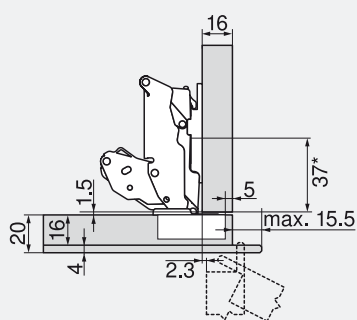


Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—

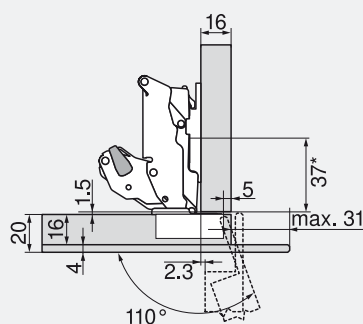


Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм


Ограничитель угла открывания

70T7503N

\* 37 мм при ответной планке размером А



### Конструкция с тонкой декоративной накладкой на корпус и на фасад




Петля для накладной двери

Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания

—



Петля для накладной двери


Ответная планка 0 мм

Ограничитель угла открывания


—

\* 37 мм при ответной планке размером А

## Максимальная толщина фасада

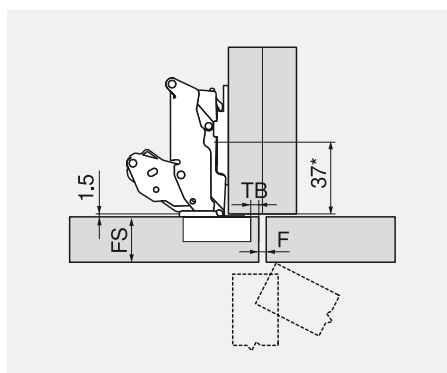

| TB                           | Макс. FS | Мин. F |
|------------------------------|----------|--------|
| 3                            | 24       | 0      |
| 4                            | 24       | 0      |
| 5                            | 24       | 0      |
| 6                            | 23       | 0      |
| 7                            | 23       | 0      |
| 8                            | 23       | 0      |
| Петля для накладной двери    |          |        |
| Ответная планка 0 мм         |          |        |
| Ограничитель угла открывания |          | —      |

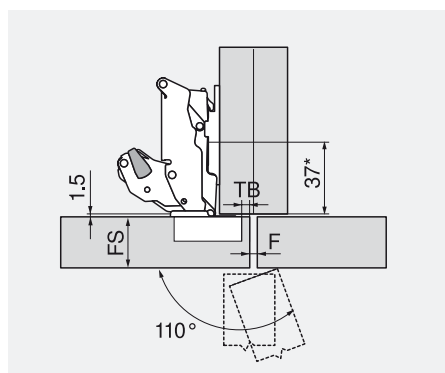


| TB                           | Макс. FS | Мин. F   |
|------------------------------|----------|----------|
| 3                            | 28       | 2        |
| 4                            | 27       | 2        |
| 5                            | 27       | 2        |
| 6                            | 26       | 2        |
| 7                            | 25       | 2        |
| 8                            | 25       | 1        |
| Петля для накладной двери    |          |          |
| Ответная планка 0 мм         |          |          |
| Ограничитель угла открывания |          | 70T7503N |

F Зазор  
FS Толщина фасада  
TB Расстояние до чашки петли

\* 37 мм при ответной планке размером А

## Максимальное наложение фасада

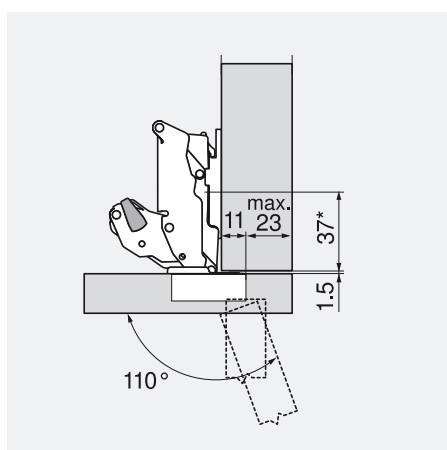

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| Петля для накладной двери    |  |          |
| Ответная планка 0 мм         |  |          |
| Ограничитель угла открывания |  | 70T7503N |

В случае отдельно стоящего корпуса толщина фасада может быть любой.

При наличии близлежащего фасада или накладной конструкции у стены мы рекомендуем пробную установку.

\* 37 мм при ответной планке размером А

ООО «Блум»  
ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2,  
с. Ям, Домодедовский р-н,  
Московская обл., 142030  
Тел.: (495) 727-06-11  
(многоканальный)  
Факс: (495) 727-06-12  
E-mail: [info.ru@blum.com](mailto:info.ru@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

