



CLIP top 155°

Aplicaciones especiales

www.blum.com

 **blum**®

CLIP top 155°

 **blum**

Aplicación de inglete



Aplicaciones de ranuras



Grandes recubrimientos de laterales



Descripción

- Bisagra enteramente metálica, niquelada
- Ángulo de apertura de 155°
- Para aplicaciones especiales (p.e. inglete, ranura, recubrimiento del frente máx. etc.)
- Bisagra para entrada 0 para armarios con cajones interiores o entrepaños
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Compatible con las bases existentes
- Con o sin automatismo de cierre (muelle)
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Ajuste en 3 dimensiones (con la base correspondiente)
- Con **INSERTA** además montaje sin herramientas de la bisagra en la puerta

Información de pedido

Recubrimiento angular Bisagra de entrada 0			
	Cazoleta INSERTA		Ref.
Cazoleta de zinc con muelle	71T7540N01		
Cazoleta de zinc sin muelle	70T7540NT1		

Recubrimiento central			
	Cazoleta INSERTA		Ref.
Cazoleta de zinc con muelle	71T7640N01		
Cazoleta de zinc sin muelle	70T7640NT1		

Montaje interior		
Utilice las bisagras para recubrimiento central/doble y una base elevada de 9 mm		

	Cazoleta Tornillos	
Cazoleta de zinc con muelle	71T7500N	
Cazoleta de zinc sin muelle	70T7500NTL	

	Cazoleta Tornillos	
Cazoleta de zinc con muelle	71T7600N	
Cazoleta de zinc sin muelle	70T7600NTL	

	Cazoleta Encajar a presión	40	MZM.0040
Cazoleta de zinc con muelle	71T7530N		

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	BLUMOTION 973A	973A7000
---	-----------------------	-----------------


	Tapas	
Acero	niquelado	
sin impresión	70.7503	
Serigrafía	70.7503.BP	
Si se usa BLUMOTION 973A, no se precisa tapa.		


	Tapas	
Acero	niquelado	
sin impresión	70.7503	
Serigrafía	70.7503.BP	
Si se usa BLUMOTION 973A, no se precisa tapa.		


Accesorios	
	Tornillos aglo para el montaje de la cazoleta
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700




	Limitador de apertura 110°
Plástico	70T7503N

Planificación

Montaje por atornillado


Montaje INSERTA/por encaje a presión

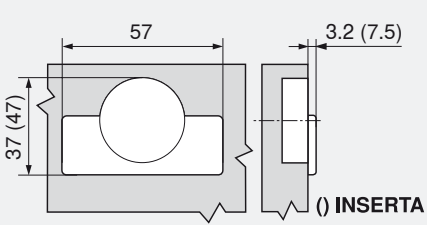

Cotas de la cazoleta


Alcances del ajuste		
		
máx. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	- 2.0 + 3.0 mm
ver las bases		


CLIP top 155°



Aplicaciones especiales



Inglete circulante

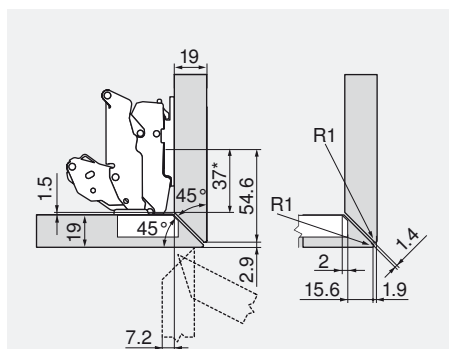


Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—

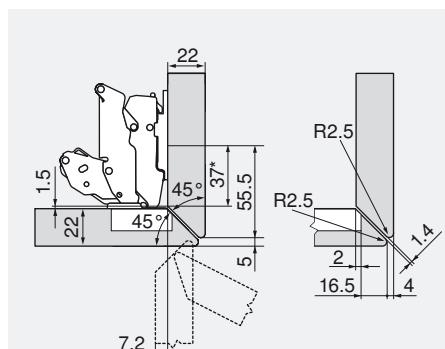


Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—

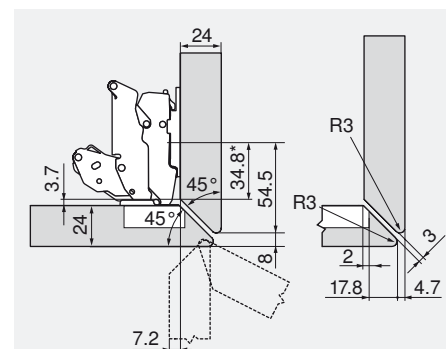


Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm


Limitador del ángulo de apertura

—

* Medida en bases con medida A = 37 mm



Inglete lateral

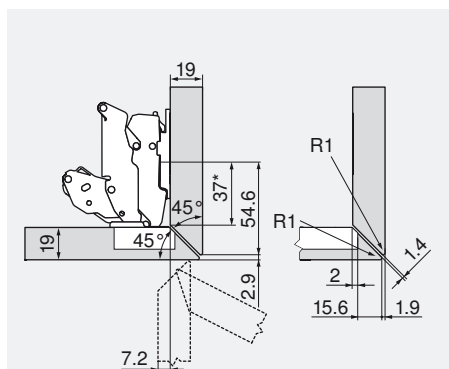


Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—

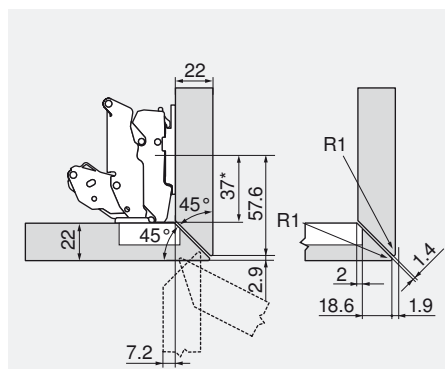


Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—

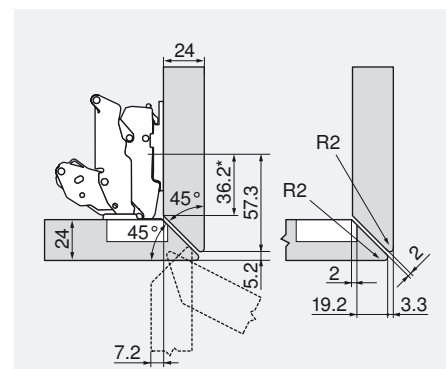


Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm


Limitador del ángulo de apertura

—

* Medida en bases con medida A = 37 mm




Inglete lateral con recubrimiento grande

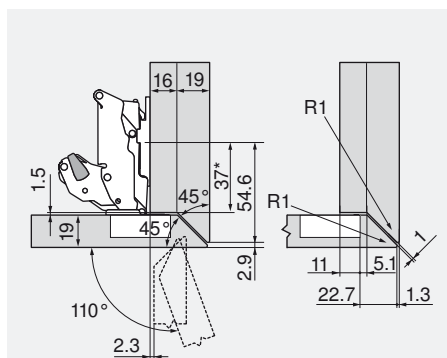

Bisagra para recubrimiento angular


Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura **70T7503N**

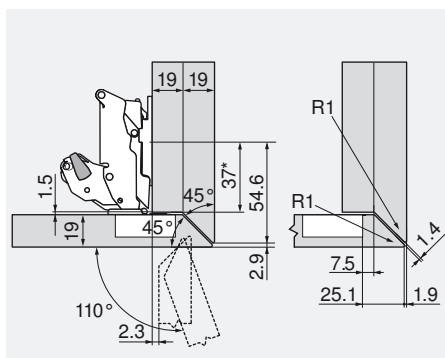


70T7503N

* Medida en bases con medida A = 37 mm



Aplicaciones de ranuras

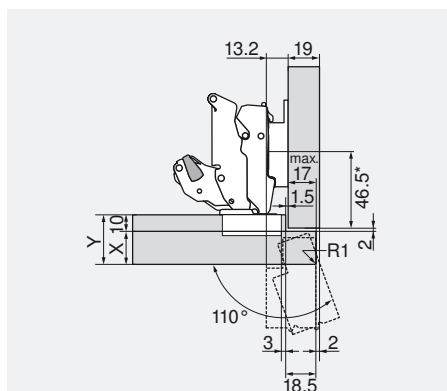


Situación de cuerpo	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35

Bisagra para recubrimiento central

Base **175H9160**

Limitador del ángulo de apertura **70T7503N**

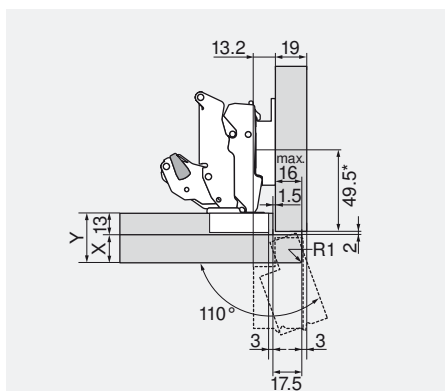


Situación de cuerpo	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30

Bisagra para recubrimiento central

Base **175H9160**

Limitador del ángulo de apertura **70T7503N**

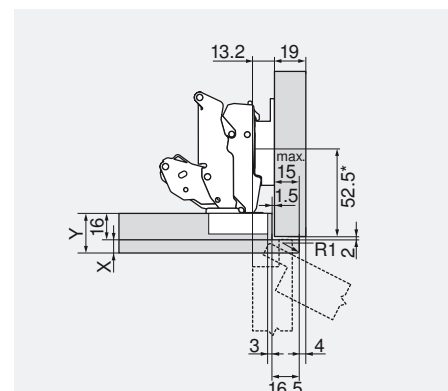


Situación de cuerpo	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24

Bisagra para recubrimiento central


Base **175H9160**

Limitador del ángulo de apertura —

* Medida en bases con medida A = 37 mm



Materiales finos sobresalientes

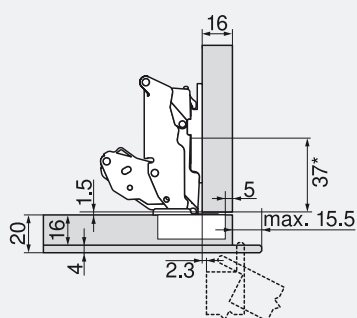


Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—

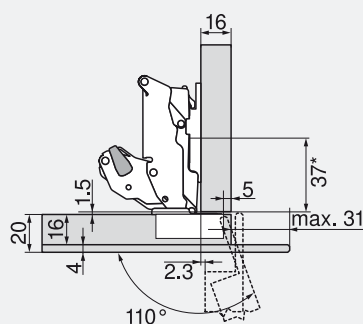


Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm


Limitador del ángulo de apertura

70T7503N

* Medida en bases con medida A = 37 mm



Materiales duplicados finos




Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—



Bisagra para recubrimiento angular


Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Máx. espesores del frente

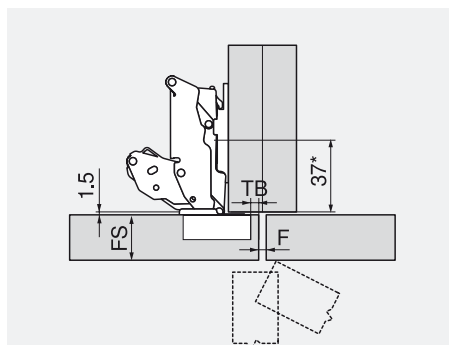


TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0

Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—

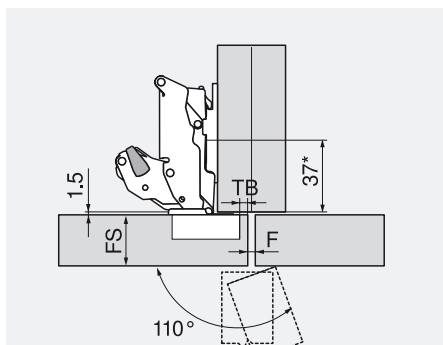

TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1

Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

70T7503N


F Juego

FS Espesor del frente

TB Distancia de perforación de cazoleta

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Máx. recubrimiento frontal

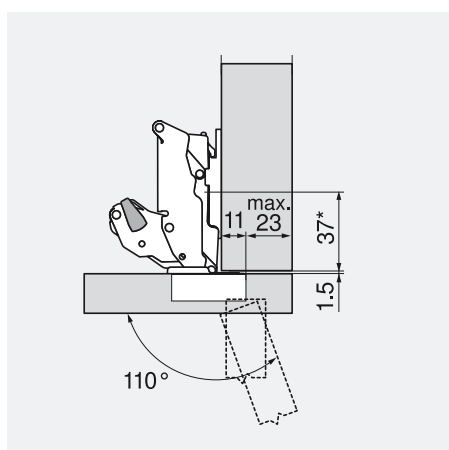

Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

70T7503N

En cuerpos de muebles aislados se puede elegir el espesor del frente a voluntad

En frentes en batería o solución de canto en la pared recomendamos de hacer una prueba.

* Medida en bases con medida A = 37 mm

TECNOMAK ESPAÑA, S.A.
Polígono Industrial "La Marina"
C/de la Creativitat, nº 5
08850 Gavà (Barcelona)
España
Tel.: +34 934 491 497
Fax: +34 934 490 194
E-Mail: info@tecnomak.es
www.tecnomak.es

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

