



AVENTOS


Raznolikost dvižnih stranic

www.blum.com

 **blum**[®]

Visoko udobje pri premikanju, velika raznolikost

Viseče omarice z dviznimi vrati poskrbijo za dovolj prostora v višini glave in olajšajo dostop do vsebine omare. In s sistemom AVENTOS se vse sprednje stranice vedno odpirajo brez težav – ne glede na to, ali pri pregibanju, dviganju, nihanju ali zaklopu. Pri tem so dvizna vrata AVENTOS posebej praktična, saj se ustavijo v vsakem položaju, omogočajo udobno upravljanje ter se nežno zapirajo.

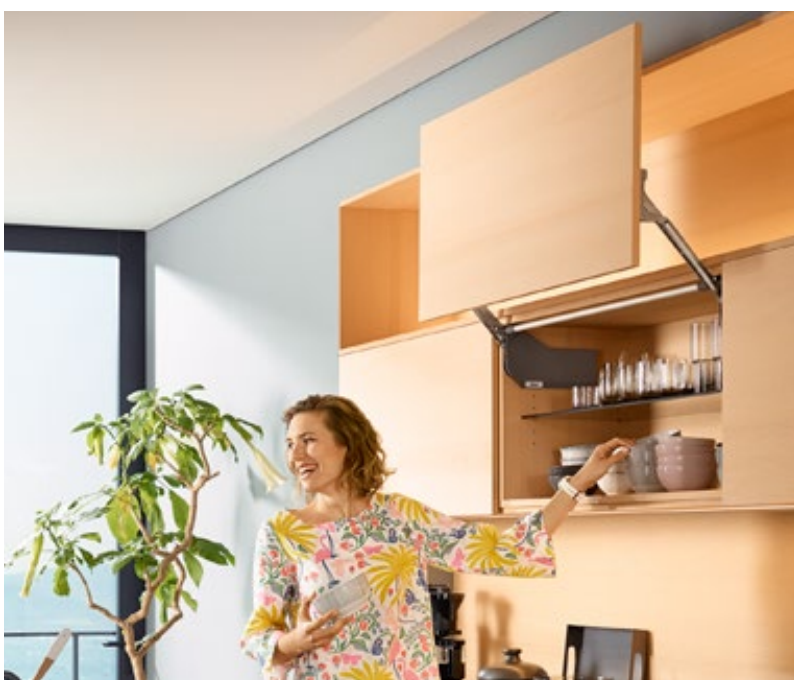

Neoviran dostop

Sprednja stranica se pri sistemu AVENTOS premakne navzgor in se tako v celoti odmakne iz delovnega območja. Tako lahko dvizna vrata med uporabo ostanejo odprta in vsebina omare je vedno lahko dostopna.



Ostane v vsakem položaju

Če je zbiralnik moči natančno nastavljen glede na težo sprednje stranice, ostane stranica prek brezstopenjske zaustavitve v vsakem želenem položaju in je zato vedno lahko dostopna za zapiranje.



Enak dizajn v viseči in spodnji omarici

Vodoravne reže določajo videz in se jih ne sme prekiniti z veliko navpičnimi reži. Zahvaljujoč širinam omare do 1800 mm se lahko s sistemom AVENTOS v viseči omarici prevzame enak dizajn kot v spodnji omarici.



Lahkotno odpiranje in prijetno zapiranje

S kombinacijo lahkega odpiranja in vgrajenega sistema BLUMOTION poskrbi program AVENTOS za povsem novo doživetje. Z električno odpiralo oporo SERVO-DRIVE se dvižna vrata odprejo že z rahlim dotikom. S pritiskom brezžičnega stikala se dvižna vrata ponovno nežno in tiho zaprejo. Dvižna vrata brez ročajev se lahko s sistemom TIP-ON odpirajo tudi mehansko.



Ena družina, veliko možnosti


Poleg lesenih sprednjih stranic je celoten program dvižnih vrat AVENTOS primeren tudi za široke in ozke aluminijaste okvirje. Številna okovja AVENTOS omogočajo realizacijo dvižnih vrat s tankimi sprednjimi stranicami od 8 mm ali izvedbe dvižnih vrat s poševno pripiro in utorom.

Več informacij o izvedbah dvižnih vrat s poševno pripiro in utorom

www.blum.com/mitresrebates


Več informacij o tankih sprednjih stranicah:

www.blum.com/expandot

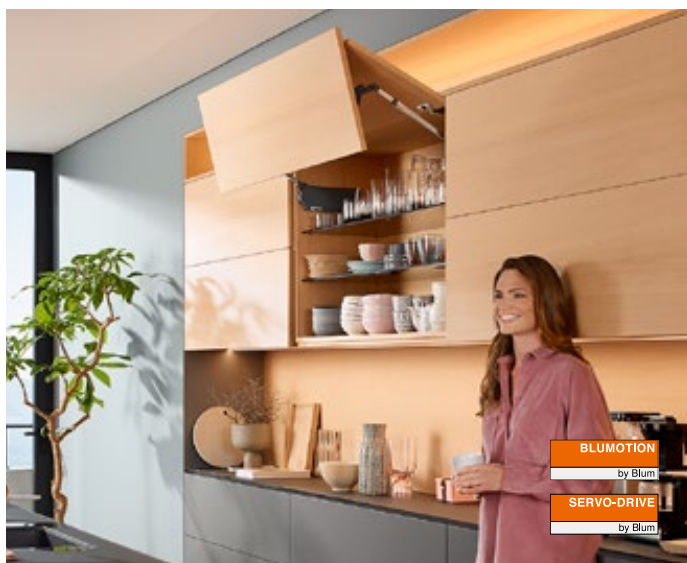

Dvodelna dvizna vrata AVENTOS HF

- Za visoke, dvodelne sprednje stranice v viseči omarici
- Potrebuje zelo malo prostora zgoraj
- Možnost uporabe različno visokih sprednjih stranic

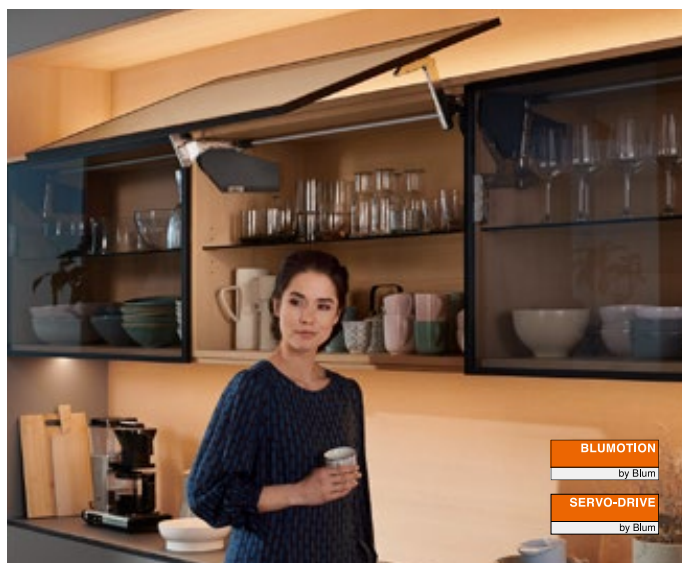


Nihajna dvizna vrata AVENTOS HS

- Za velike, enodelne sprednje stranice v viseči omarici
- Dvizna vrata zanihajo nad korpusom
- Možnost kombiniranja z okrasno letvijo ali stranico



Dvizna vrata AVENTOS HL

- Za majhne, enodelne sprednje stranice visokih omar in visečih omaric
- Primerno pri sprednjih stranicah, ki segajo čez rob
- Za zakritje gospodinjskih aparatov

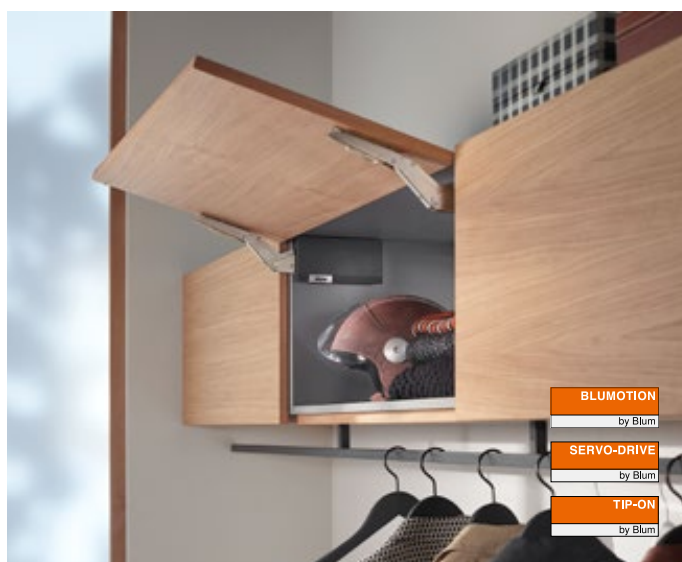

Poklopna dvizna vrata AVENTOS HK top

- Za težke sprednje stranice v viseči omarici
- Potrebuje zelo malo prostora zgoraj
- Enodelno okovje; ni potrebe po odmičnih sponah



Majhna poklopna dvižna vrata AVENTOS HK-S

- Za majhne sprednje stranice visokih omar in visečih omaric
- Akumulator se brez težav sklada z manjšimi korpusi
- Enodelno okovje; ni potrebe po odmičnih sponah



Majhna poklopna dvižna vrata AVENTOS HK-XS

- Za majhne visoke omare in viseče omarice
- Tudi za korpuse z majhno notranjo globino
- Majhno okovje; enostransko ali obojestransko



Aplikacija EASY ASSEMBLY

Vse informacije za preprosto in natančno montažo izdelkov Blum so vedno na voljo na vaši mobilni napravi.



➤ www.blum.com/eaapp



Konfiguracija korpusev

Z zgolj nekaj kliki konfigurirajte kolizijsko testirane globlje izvleke in prenesite rezultate načrtovanje neposredno v obdelavo.





➤ www.blum.com/cabinetconfig

AVENTOS program

Advižni sistemi so idealna rešitev za uporabo v stoječih in visečih omaricah – neglede na to, ali so vratca enodelna, dvodelna, nihajna ali pregibna. Kjerkoli, v kuhinji ali v ostalih prostorih, na večjih ali manjših površinah, v večjem ali manjšem prostoru, z večjimi ali manjšimi stranicami, AVENTOS zagotavlja, da se dvižne omarice odpirajo in zapirajo z popolno lahkotnostjo.



	Gibanje	Tipična uporaba	Teža sprednje stranice *	Možne sprednje stranice	Možne dimenzije korpusa v mm
HF		Viseča omarica, visoke, dvodelne sprednje stranice		Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, kombinacija lesa in stekla, asimetrične sprednje stranice, pripira in utor	Višina 480–1040 Širina bis 1800
HS		Viseča omarica (če je prostor), velike, enodelne sprednje stranice, tudi z okrasnimi letvami in stranicami		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, pripira in utor	Višina 350–800 Širina bis 1800
HL		Viseča omarica, visoka omara (če je prostor), na dosegu rok, naprave zadaj, sprednje stranice nad njo		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, pripira in utor	Višina 300–580 Širina bis 1800
HK top		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, pripira in utor	Višina 205–600 Širina bis 1800
HK-S		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico		Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 180–600 Širina bis 1800
HK-XS		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico, kuhinjsko napo, v kopalnici	 obojestransko	Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 240–600 Širina bis 1800

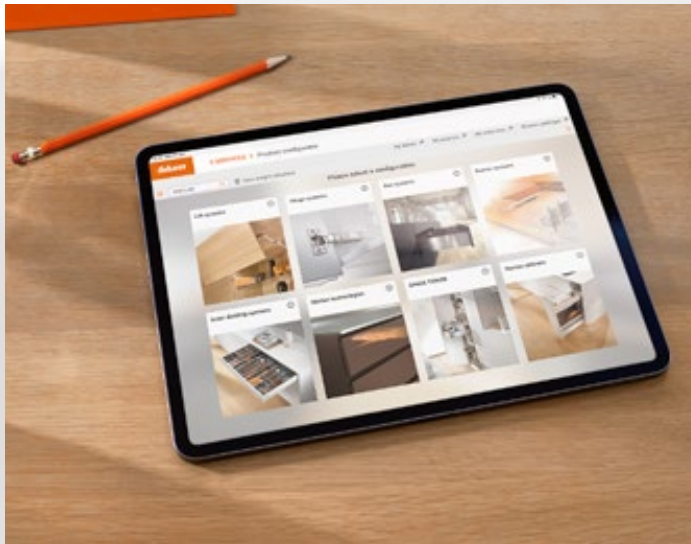

➤ * Uporabite aplikacijo z vnosom mere in teže stranice za pravilno izbiro ustreznega dviznega mehanizma. Veseli bomo, če boste za izračun uporabljali našo aplikacijo:
www.blum.com/configurator

	Svetla min. globina	Celotno okovje ali z odmičnimi sponami	Posebna predelava ali montaža	Razpoložljiva tehnologija gibanja	Pokrivna kapa
278		Potrebne so odmične sponke na zgornji stranici korpusa + povezava sprednjih stranic	Montaža sistema CLIP Obdelava zgornje stranice 3 tipi zbiralnikov moči (simetrični) 4 x teleskopska ročica (simetrična)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
276		Odmične sponke niso potrebne	Montaža sistema CLIP Prečna stabilizacija 9 tipov zbiralnikov moči (simetrični) 1 komplet ročic	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
278		Odmične sponke niso potrebne	Montaža sistema CLIP Prečna stabilizacija 5 tipov zbiralnikov moči (simetrični) 4 kompleti ročic	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
187		Odmične sponke niso potrebne	Montaža sistema CLIP 4 tipi zbiralnikov moči (simetrični) Nastavitev zbiralnika moči s sprednje strani Vključena varnostna rešitev in omejevalnik odpiralnega kota	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
163		Odmične sponke niso potrebne	Montaža sistema CLIP 3 tipi zbiralnikov moči (simetrični)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
125 (Sonderlösung mit 100 mm möglich)		Potrebne so odmične sponke na zgornji stranici korpusa	Montaža sistema CLIP Obdelava zgornje stranice 3 tipi zbiralnikov moči (simetrični)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001 in ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 975.412.0 · FO-091/3 SL-AL/06.21