



AVENTOS HK top

Funkcionalnost v celoti

www.blum.com

 **blum**®



Majhen dvižni mehanizem, poln funkcionalnosti

Smisel za podrobnosti in celoto je tisto, kar potrebujemo, če želimo razviti dvižni mehanizem, ki je kompakten, hkrati pa presenetljivo funkcionalen. Prav zato je AVENTOS HK top idealna rešitev za pohištvo, pri katerem šteje vsaka malenkost.



Vsebina

- 4** Design
- 6** Funkcija
- 8** Premišljeno: obdelava
- 10** Montaža
- 12** Tehnologije gibanja
- 14** SERVO-DRIVE
- 16** AVENTOS HK top
za vse bivalne prostore
- 20** DYNAMIC SPACE
- 22** Program dvizhnih mehanizmov
- 24** Primerjava okovij AVENTOS
- 26** Informacije za naročilo in načrtovanje
- 38** Podjetje Blum

Design

AVENTOS HK top je skoraj neopazen v visečih omaricah. S tem je sama oblika pohištva bolj nevsiljiva. Zaradi majhne velikosti in minimalističnega dizajna je bil AVENTOS HK top že večkrat nagrajen.



Majhna velikost

Velikost dviznega mehanizma AVENTOS HK top je idealna za manjše omarice. Zaradi kompaktnosti mehanizma je primeren tudi za večje sprednje stranice.

Puristična pokrivna kapica

Ravne linije, harmonična razmerja, gladke površine – pokrivna kapica navduši s svojim minimalističnim dizajnom. Po želji tudi z uveljavljanjem vaše blagovne znamke.

Trije barvni odtenki

Svetlo siva, svilen bela ali temno siva? Barva pokrivne kapice se izbere in stilsko združi glede na izbrano pohištvo – ali pa ga namerno poudari.



reddot design award
winner 2018



DESIGN
AWARD
2019



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



➤ Podrobne informacije
o nagradah na
www.blum.com/award

Funkcija

Za čim večjo funkcionalnost v majhnem prostoru je vsak posamezni sestavni del AVENTOS HK top optimiziran do najmanjše podrobnosti. Istočasno delovanje mehanizma je zelo občutno: stranice se lažje odpirajo ter se zapirajo lahko in tiho.



Brezstopenjska zaustavitev

Če je zbiralnik moči nastavljen točno na težo sprednje stranice, se poklopna dvizna vrata ustavijo v poljubnem položaju in so vedno zlahka dosegljiva.



Majhna sila za odpiranje

Z AVENTOS HK top je, ne glede na težo sprednje stranice, potrebna le majhna in enakomerna sila za odpiranje. Za izjemno udobno upravljanje – tudi pri velikih, težjih sprednjih stranicah.

Premišljeno: nastavitev

Posebna pozornost je pri AVENTOS HK top namenjena enostavni in natančni montaži in montaži. Izbirate lahko med dvema simetričnima zbiralnikoma moči in dvema vrstama montaže. Zaradi novega položaja montaže so izvrtine enake za vsako uporabo in višino korpusa.

 blum

Dodatne informacije
o montaži.



➤ www.blum.com/hktopassembly

Zbiralnik moči z iskanjem položaja

To vrsto zbiralnika moči lahko z nastavitvijo na zgornjo stranico in sprednji rob natančno montirate v korpus. Predhodne izvrtine niso potrebne.



Montaža s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki

Z dvema simetričnima sistemskima vijakoma in dvema vtičnima čepoma lahko to vrsto zbiralnika moči montirate celo na demontirano stranico korpusa. Za to so potrebne štiri izvrtine v 32-mm rastru.

Montaža

AVENTOS HK top ima neposredno vgrajene številne uporabne funkcije. Tako lahko preprosto, varno in udobno montirate sprednjo stranico. Z le nekaj prijemi nastavite sprednjo stranico in odpiralni kot. Nastavitev zbiralnika moči poteka s sprednje strani, lahko tudi pri montirani pokrivni kapici. Tako se stranica zaustavi v poljubnem položaju.

 **blum**



Informacije za preprosto
montažo in nastavitve
najdete v naši aplikaciji
EASY ASSEMBLY.

➤ www.blum.com/eaapp



Preprosta pritrnitev sprednjih stranic

S točkalno šablono hitro in preprosto ugotovite položaj za pritrnitev sprednjih stranic: Natakните šablono, nastavite pripiro sprednjih stranic, namestite sprednjo stranico in zatočkajte.



Vgrajena varnostna rešitev

Inovativen mehanizem preprečuje nenamerno sprostitve vzvodne ročice. To zagotavlja tudi varno delo brez poškodb.



Nastavitev z vijaki Torx

AVENTOS HK top stavi na tehnologijo Torx. Tako optimalno zagotavlja natančno in udobno nastavitev.



Brezstopenjska nastavitve odpiralnega kota

Omejevalnik odpiralnega kota je pri AVENTOS HK top že vključen. Brezstopenjsko in tako povsem natančno lahko nastavite, kako visoko naj se odpre sprednja stranica.



Več o štirih tehnologijah
gibanja pri podjetju Blum
na naslovu:



➤ www.blum.com/4formore



SERVO-DRIVE

by Blum

Električno odpiranje in zapiranje z blaženjem

Že rahel dotik sprednje stranice
sproži SERVO-DRIVE, ki podpira
odpiranje sprednje stranice. Za
samodejno zapiranje je dovolj že
pritisek tipke. Blaženje je že vklju-
čeno.



Za visoke omare in viseče omarice z izjemno udobnim upravljanjem

Kombinacija s tehnologijo gibanja omogoča še večjo funkcionalnost AVENTOS HK top. Brez ročajev ali z ročaji kot oblikovnim elementom – z ustrezno podporo poskrbite, da je odpiranje in zapiranje visokih omar in visečih omaric za uporabnike še bolj udobno.



BLUMOTION

by Blum

Zapiranje z blaženjem

Z sistemom BLUMOTION se sprednja stranica vedno zapre lahko in tiho – ne glede na težo sprednje stranice ali različno silo pri zapiranju.

TIP-ON

by Blum

Mehansko odpiranje

Z rahlim dotikom sprednje stranice se stranica odpre tako, da ga lahko preprosto pomaknete navzgor. Zapiranje se izvede s pritiskom.



Za še več funkcionalnosti: SERVO-DRIVE

AVENTOS HK top je na voljo tudi z električno podprtim gibalnim sistemom SERVO-DRIVE. Odpiranje z rahlim dotikom in zapiranje prek daljinskega stikala močno poveča njegovo funkcionalnost. Dvižni mehanizem pa kljub dodani električni pogonski enoti prepriča s svojo majhnostjo.



Enostavna montaža pogonske enote

Po montaži dvižnega mehanizma se pogonska enota pritrdi na zbiralnik moči. Za pritrditev z mehanizmom CLIP ne potrebujete nobenega orodja.



Podprt začetek uporabe

Pogonska enota in daljinsko stikalo potrjujeta, da ste na pravi poti, in vas z barvnimi signali korak za korakom vodita od začetka uporabe.





Različni položaji vgradnje

Zaradi majhne velikosti se AVENTOS HK top optimalno prilega korpusu, npr. nad hladilnikom.



Za tanke sprednje stranice od 8 mm

AVENTOS HK top v kombinaciji z novim pritrdjevalnim sistemom EXPANDO T omogoča preprosto izvedbo tankih sprednjih stranic. To je uporabno pri stranicah, vratih in izvlekih.



Sprednje stranice z širokimi in ozkimi aluminijastimi okvirji

AVENTOS HK top omogoča raznolike dizajne sprednje stranice. Naj gre za sprednje stranice iz lesa ali z aluminijastimi okvirji, pri izbiri materialov sprednje stranice ni meja.



Za raznolike možnosti uporabe: v kuhinji

AVENTOS HK top je optično diskreten, kljub temu pa prepriča s svojo izjemno zmogljivostjo. S širokimi visokimi omarami in visečimi omaricami pa lahko izpolnimo posebno oblikovno zahtevo: enoten videz rež v celotni kuhinji.



Za raznolike možnosti uporabe: v vseh stanovanjskih prostorih

Pohištvo je videti boljše, če bolje poudari osebni slog. AVENTOS HK top ponuja številne možnosti postavitve pohištva po lastni izbiri.

blum

Za debelino vrat do 30 mm

AVENTOS HK top omogoča udobno premikanje tudi debelejših stranic. Prav tako je udobno: upravljanje. Ne glede na težo sprednje stranice je odpiranje izjemno lahko.



Vpadljiv poudarek v notranjosti korpusa

S pokrivno kapico v ustrezni barvi se majhen globlji izvlek harmonično prilega notranjosti korpusa ali pa je namerno poudarjen.





Območje prostega gibanja

Če se sprednja stranica premakne iz delovnega območja in se ustavi v katerem koli položaju, lahko med uporabo kuhinje ostane odprta. S tem je vsebina omarice vedno neovirano dostopna.



Ustrezen skladiščni prostor

Visoke omare in viseče omarice s stranicami lahko poljubno oblikujete po višini in širini – glede na potrebo po skladiščnem prostoru ali prilagojeno videzu rež v navadnih omarah.



Izredno udobje gibanja

Sprednje stranice se odpirajo lahko, na željo stranke z mehansko ali električno podporo. Zapiiranje z blaženjem je pri BLUMOTION in SERVO-DRIVE že vključeno.



Za udoben prijem

Pri opazovanju uporabe kuhinj po svetu vedno znova opažamo: stranice pri visokih omarah in visečih omaricah so resnična prednost. Predvsem v kuhinji. Da boste strankam lahko ponudili kakovostno pohištvo z izjemno udobnim upravljanjem, nenehno raziskujemo in razširjamo svoj program okovij ter ga prilagajamo potrebam strank.



Blum-ove ideje
za praktično kuhinjo

www.blum.com/ideas

blum

AVENTOS HK top
za poklopna dvizna vrata

Več pestrosti pri stranicah

AVENTOS omogoča raznoliko gibanje v visokih omarah in visečih omaricah: Pregibno in zaklopno zapiranje, dvizno in nihajno odpiranje – za vsako strankino željo in vsak položaj vgradnje imamo v programu pravi dvizni mehanizem. Več informacij o prednostih posameznih rešitev okovij boste našli na www.blum.com/aventos

blum



AVENTOS HF za dvodelna dvižna vrata



AVENTOS HS za nihajna dvižna vrata



AVENTOS HL za dvižna vrata



AVENTOS HK za poklopna dvižna vrata



AVENTOS HK-S za majhna poklopna dvižna vrata



AVENTOS HK-XS za majhna poklopna dvižna vrata

Program AVENTOS

Za vsako uporabo primeren dvizni mehanizem




	Gibanje	Tipična uporaba	Gibanje teže sprednje stranice*	Možne sprednje stranice	Možne dimenzije korpusa v mm
HF		Viseča omarica, visoke, dvodelne sprednje stranice		Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem, kombinacija lesa in stekla, asimetrične sprednje stranice	Višina 480–1040 Širina do 1800
HS		Viseča omarica (če je prostor), velike, enodelne sprednje stranice, tudi z okrasnimi letvami in stranicami		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 350–800 Širina do 1800
HL		Viseča omarica, visoka omara (če je prostor), na doseg rok, naprave zadaj, sprednje stranice nad njo		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 300–580 Širina do 1800
HK top		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 205–600 Širina do 1800
HK		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico		Tanke sprednje stranice, lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 205–600 Širina do 1800
HK-S		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico		Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 180–600 Širina do 1800
HK-XS		Viseča omarica, visoka omara, nad hladilnikom, shrambno omaro, pečico, kuhinjsko napo, v kopalnici	 obojestransko	Lesene, široke/ozke sprednje stranice z aluminijastim okvirjem	Višina 240–600 Širina do 1800



➤ * S težo sprednje stranice in višino korpusa izračunate faktor moči zbiralnika moči. Z veseljem vam pomagamo pri izbiri izdelka na spletni strani www.blum.com/configurator

	Svetla min. globina	Celotno okovje ali z odmičnimi sponami	Posebna predelava ali montaža	Razpoložljiva tehnologija gibanja	Pokrivna kapica
	278	Potrebne so odmične sponke na zgornji stranici korpusa + povezava sprednjih stranic	Montaža sistema CLIP Obdelava zgornje stranice 3 tipi zbiralnikov moči (simetrični) 4 x teleskopska ročica (simetrična)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	276	Ni potrebe po odmičnih sponah	Montaža sistema CLIP Prečna stabilizacija 9 tipov zbiralnikov moči (simetrični) 1 komplet ročic	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	278	Ni potrebe po odmičnih sponah	Montaža sistema CLIP Prečna stabilizacija 5 tipov zbiralnikov moči (simetrični) 4 kompleti ročic	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	187	Ni potrebe po odmičnih sponah	Montaža sistema CLIP, 4 tipi zbiralnikov moči (simetrični), nastavek zbiralnika moči s sprednje strani, vključena varnostna rešitev in omejevalnik odpiralnega kota	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	207	Ni potrebe po odmičnih sponah	Montaža sistema CLIP 4 tipi zbiralnikov moči (simetrični)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	163	Ni potrebe po odmičnih sponah	Montaža sistema CLIP 3 tipi zbiralnikov moči (simetrični)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Svilen bela ☐ Svetlo siva ☒ Temno siva
	125 (možna posebna rešitev s 100 mm)	Potrebne so odmične sponke na zgornji stranici korpusa	Montaža sistema CLIP Obdelava zgornje stranice 3 tipi zbiralnikov moči (simetrični)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

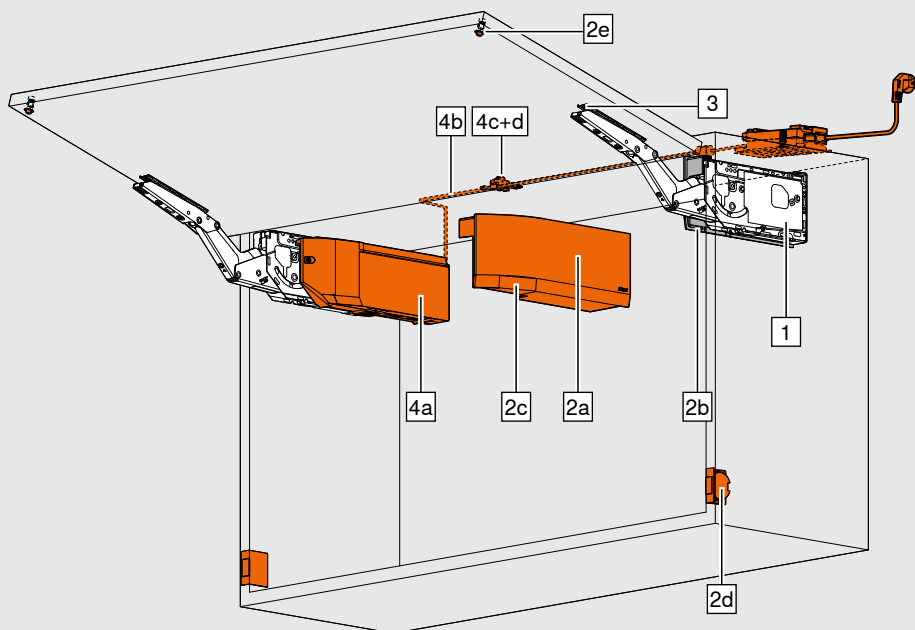

S pomočjo faktorja moči lahko določite, kateri zbiralnik moči je najustrežnejši. Faktor moči je odvisen od teže sprednje stranice (vključno z dvojno težo ročaja) in višine korpusa.

Pri uporabi tretjega zbiralnika moči (povečanje faktorja moči do 50%) priporočamo pripirni preizkus.

Opomba!

Pri širokih korpusih priporočamo, da dodatni zbiralnik moči pritrdite na srednjo stranico. Razlog za to je možno upogibanje sprednje stranice v odprtem položaju.

□ Standard
■ SERVO-DRIVE

i Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] x teža sprednje stranice vključno z dvojno prijemalno težo [kg]



■ Obojestranski zbiralnik moči

Faktor moči (LF)

V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poskus!

Standardni sistem in sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Podatki za naročilo

	1	Komplet zbiralnika moči
Simetrično s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki		
LF	OW	
420–1610	največ 107°	22K2310
930–2800	največ 107°	22K2510
1730–5200	največ 107°	22K2710
3200–9000	največ 107°	22K2910
Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh zbiralnikov moči		

Alternativno

	1	Komplet zbiralnika moči
Simetrično z vijaki za iverko vklj. z iskanjem položaja		
LF	OW	
420–1610	največ 107°	22K2300
930–2800	največ 107°	22K2500
1730–5200	največ 107°	22K2700
3200–9000	največ 107°	22K2900
Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh zbiralnikov moči		

	2	Komplet pokravnih kapic
Material	Barva	
Plastika	HGR SW TGR	22K8000
Sestavljen iz:		
1 x velika pokrivna kapica, levo		
1 x velika pokrivna kapica, desno		
2 x mala pokrivna kapica, opremljena z logotipom Blum		

	2	Komplet pokravnih kapic za sistem SERVO-DRIVE
Material	Barva	
Plastika	HGR SW TGR	23K8000
Sestavljen iz:		
2a 1 x velika pokrivna kapica SERVO-DRIVE, levo		
2b 1 x velika pokrivna kapica, desno		
2c 2 x mala pokrivna kapica, opremljena z logotipom Blum		
2d 2 x stikalo SERVO-DRIVE		
2e 2 x distančni blažilnik podjetja Blum, Ø 5 mm		

	3	Komplet pritrdilcev sprednjih stranic
Simetričen, ponikljan		
Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji*		20S4200
Ozki aluminijasti okvirji		20S4200A
* Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 pločevinske vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.		

Alternativno

	Pritrdilec sprednje stranice
Simetrična, ponikljana	
EXPANDO T	2 x 20S42T1
EXPANDO T za tanke sprednje stranice	

	4	Komplet SERVO-DRIVE
Material	Barva	
Plastika	Prašno siva	23KA000
Sestavljen iz:		
4a 1 x pogonska enota		
4b 1 x razdelilni kabel, 1500 mm		
4c 1 x vezno vozlišče		
4d 2 x kabelska zaščita		
Za tri zbiralnike moči ali več priporočamo uporabo dveh sinhroniziranih pogonskih enot		

	Omrežni napajalnik in pribor
glejte stran 36	

Pribor

	Univerzalna šablona
65.1051.02	
	Točkalna šablona za AVENTOS HK top
ZML.2200	

LF Faktor moči


OW Odpiralni kot (brezstopenjsko nastavljiv)

HGR | SW | TGR Svetlo siva, svilen bela, temno siva

AVENTOS HK top



TIP-ON za AVENTOS HK top

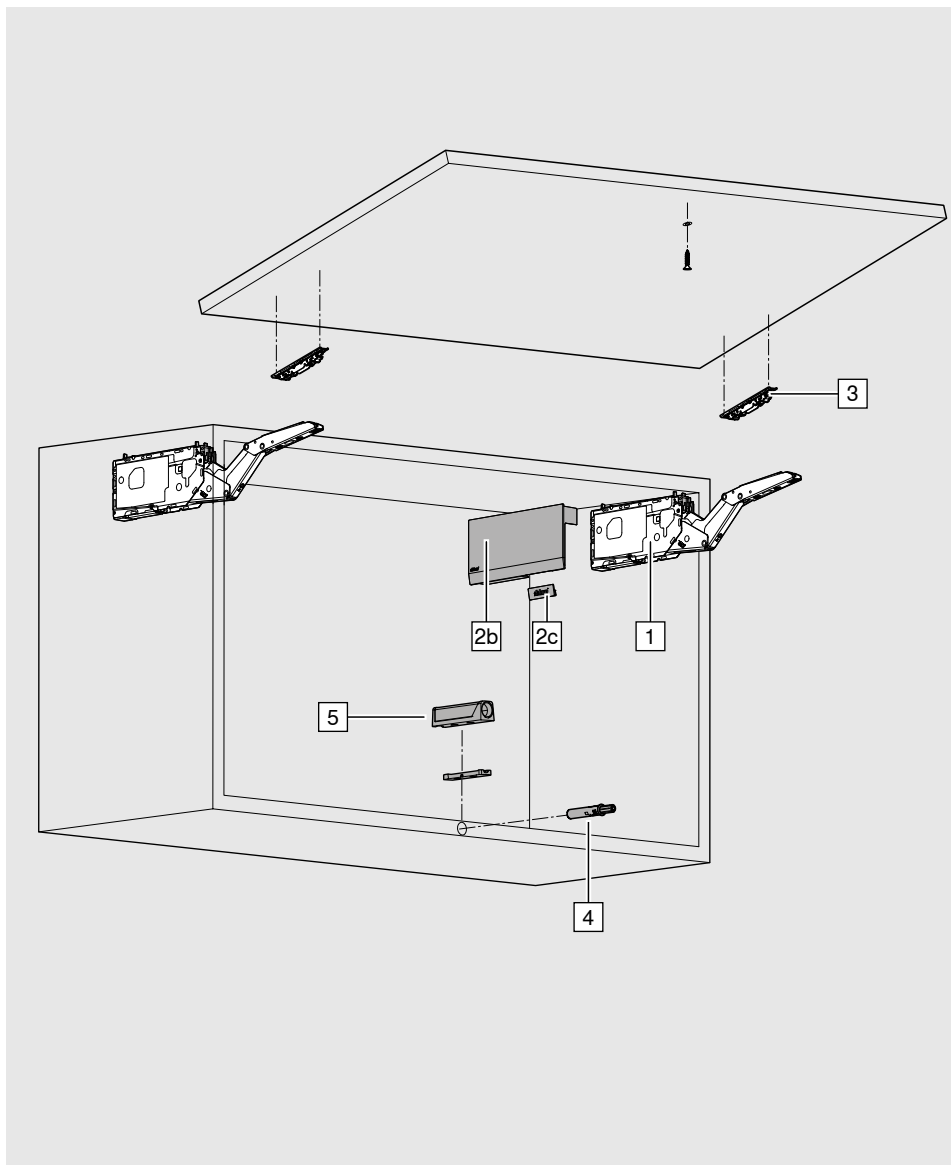


S pomočjo faktorja moči lahko določite, kateri zbiralnik moči je najustrežnejši. Faktor moči je odvisen od teže sprednje stranice (vključno z dvojno težo ročaja) in višine korpusa.

Pri uporabi tretjega zbiralnika moči (povečanje faktorja moči do 50%) priporočamo pripirni preizkus.

Opomba!

Pri širokih korpuzih priporočamo, da dodatni zbiralnik moči pritrdite na srednjo stranico. Razlog za to je možno upogibanje sprednje stranice v odprtem položaju.

i Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] x teža sprednje stranice vključno z dvojno prijemalno težo [kg]

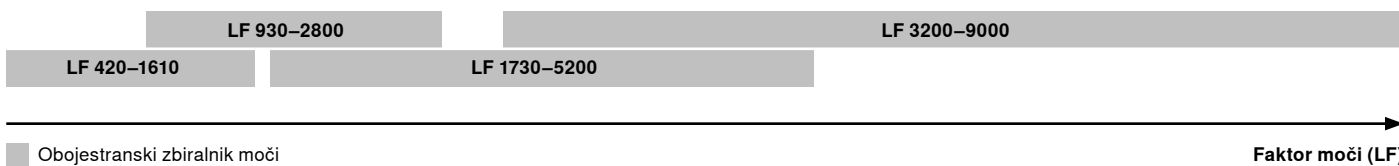


V mejnih območjih posameznih zbiralnikov moči priporočamo pripirni poskus!

TIP-ON za AVENTOS HK top


AVENTOS HK top





Podatki za naročilo

1	Komplet zbiralnika moči		
	Simetrično s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh zbiralnikov moči			

Alternativno

1	Komplet zbiralnika moči		
	Simetrično z vijaki za iverko vklj. z iskanjem položaja		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Maks. teža sprednje stranice 18 kg pri uporabi dveh zbiralnikov moči			

2	Komplet pokrивnih kapic		
	Material	Barva	
	Plastika	HGR SW TGR	22K8000
	Sestavljen iz: 2a 1 x velika pokrivna kapica, levo 2b 1 x velika pokrivna kapica, desno 2c 2 x mala pokrivna kapica, opremljena z logotipom Blum		

3	Komplet pritrdilcev sprednjih stranic		
	Simetričen, ponikljan		
	Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji*		20S4200
	Ozki aluminijasti okvirji		20S4200A
	* Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00) na stran. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 pločevinske vijake z ugreznjeno glavo (660.0950) na stran.		

Alternativno

	Pritrdilec sprednje stranice		
	Simetrična, ponikljana		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T za tanke sprednje stranice		

4	Komplet TIP-ON		
	Material	Barva	
	Plastika	SW TS R7036	
	Kratka različica: do KH 500 mm		956.1004
	Dolga različica: od KH 501 mm		956A1004
Sestavljen iz: 1 x mehanska odpiralna opora TIP-ON 1 x zaporna plošča za privitje 1 x vijak za iverno ploščo 609.1500 1 x zaporna plošča za lepljenje			

5	Ravna nosilna ploščica		
	Barva		
	Svilen bela (SW), terra črna (TS), RAL 7036 platinasto siva (R7036), lakiran nikelj (NI-L)		
	Kratka različica		956.1201
	Dolga različica		956A1201

Alternativno

	Križna nosilna ploščica		
	Barva		
	RAL 7036 platinasto siva (R7036)		
	Dolga različica		956A1501

Pribor

	Univerzalna šablona		
			
	65.1051.02		

	Točkalna šablona za AVENTOS HK top		
			
	ZML.2200		

LF Faktor moči

KH Višina korpusa

OW Odpiralni kot (brezstopenjsko nastavljen)

HGR | SW | TGR Svetlo siva, svilen bela, temno siva


AVENTOS HK top



Standardni sistem, sistem TIP-ON in sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top


Načrtovanje

□ Pritrdilni položaji za zbiralnik moči s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki

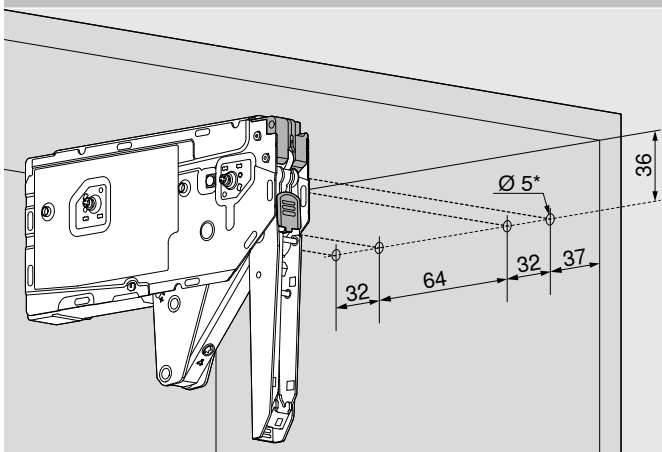


* Globina vrtanja 11.5 mm

□ Pritrdilni položaji za zbiralnik moči z vijaki za iverko vklj. z iskanjem položaja

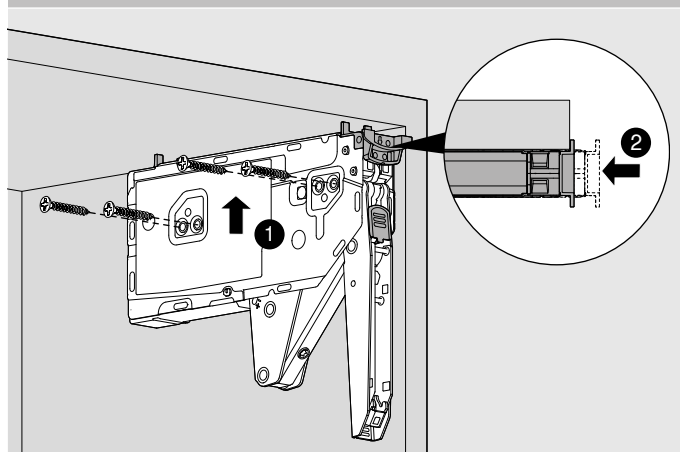

4 x Ø 4 x 35 mm


□ Potreben prostor v korpusu

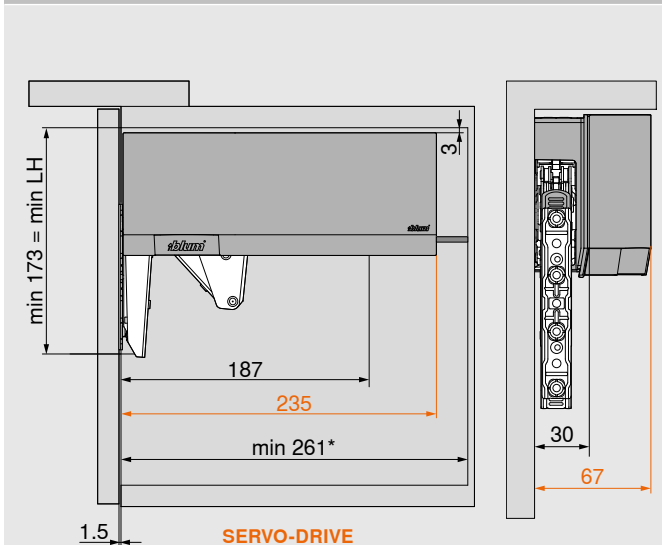

Opomba: višina korpusa maks. 600 mm

* min. 261 mm z vidnim pritrdilom za omaro

□ Pritrditev sprednje stranice

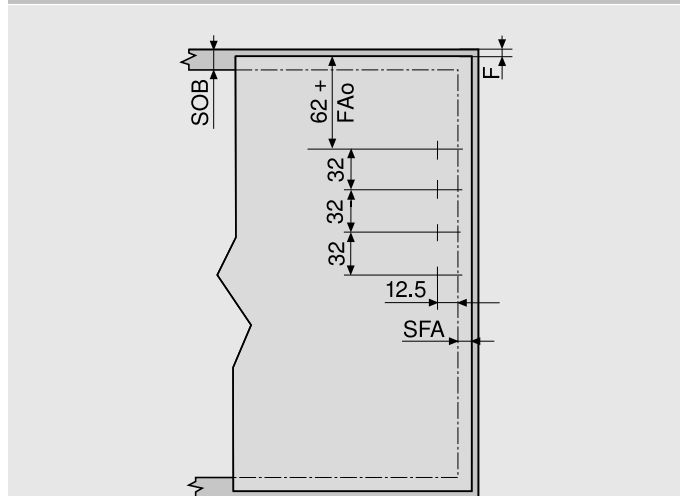

Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji*

FAo znaša največ 25.4 mm

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm

* Za lesene sprednje stranice uporabite 4 vijake za iverko (609.1x00).
Za široke aluminijaste okvirje uporabite 4 vijake z vgreznjeno glavo za pločevino (660.0950).

□ Standard

■ TIP-ON

■ SERVO-DRIVE

F Reža

FAo Pripril zgornjih sprednjih stranic

LH Notranja višina

SFA Stranska priprila sprednjih stranic

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

Standardni sistem, sistem TIP-ON in sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Načrtovanje

■ ■ ■ Pritrditev sprednje stranice

Ozki aluminijasti okvirji

FAo znaša največ 25.4 mm

Prislon na steni: Potrebna najmanjša reža 5 mm

■ ■ ■ Načrtovanje ozkih aluminijastih okvirjev

Pri širini okvirja 19 mm: možna širina SFA 11–18 mm

* Pri spremembah debeline materiala prilagodite obdelovalne mere

■ ■ ■ Potreben prostor za okrasne letve in stranice

FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB maksimalno 25.4 mm

$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

■ ■ ■ Najmanjša reža

Najmanjša reža znaša 2 mm


FD Debelina prednje stranice
FH Višina sprednje stranice

MF Najmanjša reža pri odpiranju
SFA Stranska pripora sprednjih stranic

SOB Debelina zgornjega dna korpusa

Načrtovanje


Vrtalna pozicija za distančni blažilnik podjetja Blum

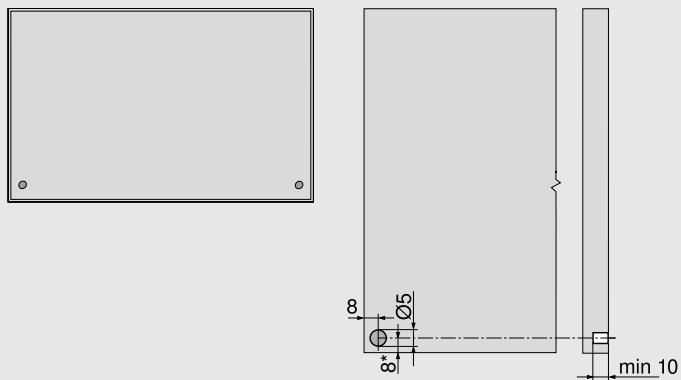

Priporočilo za aluminijasti okvir: Na stranici korpusa predvidite izvrtine za distančne blažilnike podjetja Blum. Pri pritrdjevanju distančnih blažilnikov podjetja Blum na sprednji stranici je treba opraviti pripirni poskus.

Distančnih blažilnikov podjetja Blum ne lepitate!

Stikalo SERVO-DRIVE




Standardni sistem, sistem TIP-ON in
sistem SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Načrtovanje


Obdelava korpusov

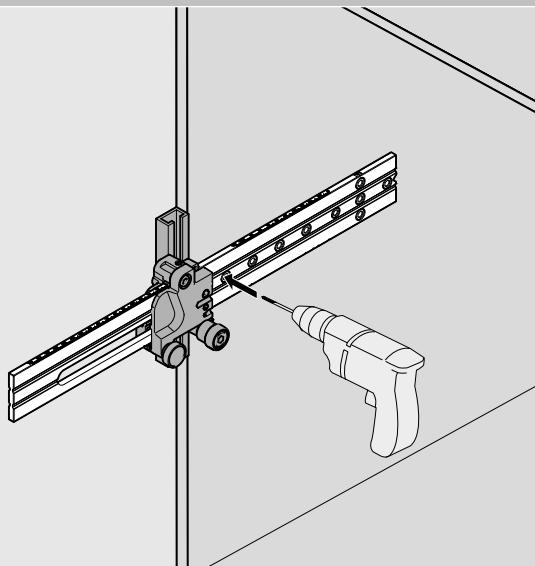

Vrtalna šablona
uporabna za vsa dvizna vrata

65.1051.02



Šablona za pritrditev sprednje stranice

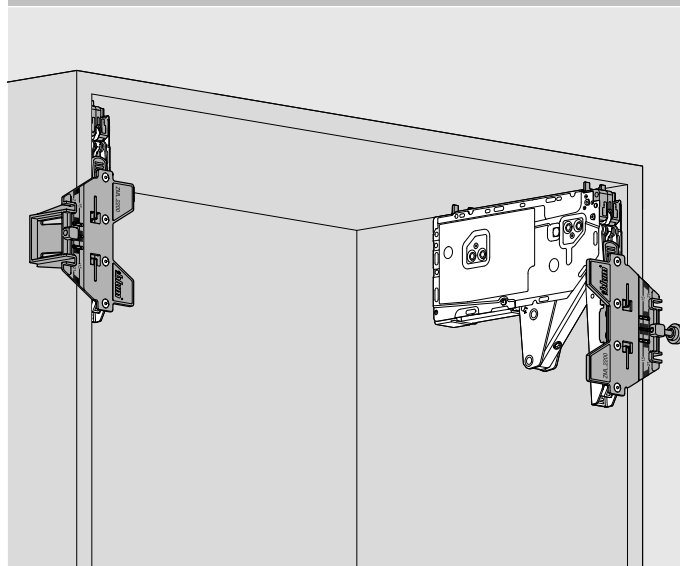




Točkalna šablona za AVENTOS HK top
za pritrditev sprednje stranice

ZML.2200



Pritrdilni položaj TIP-ON za vrtanje

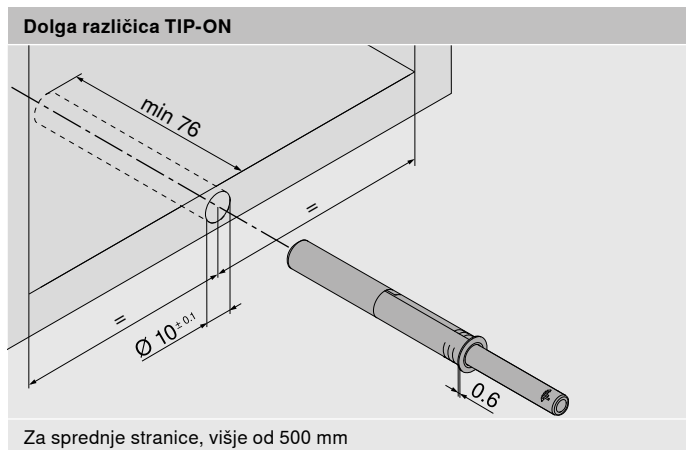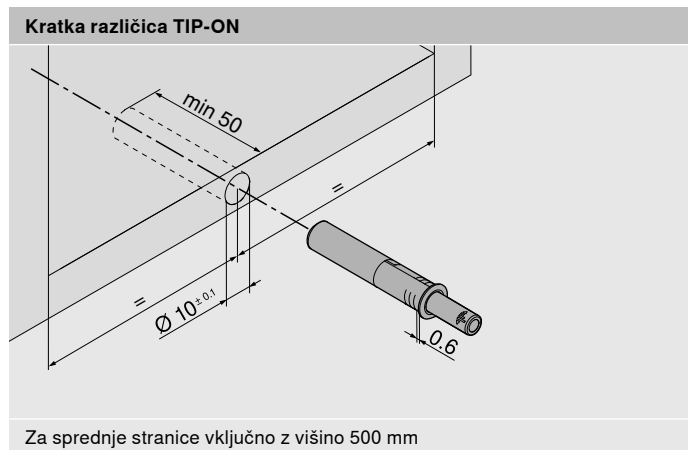



Pritrdilni položaj nosilne ploščice TIP-ON

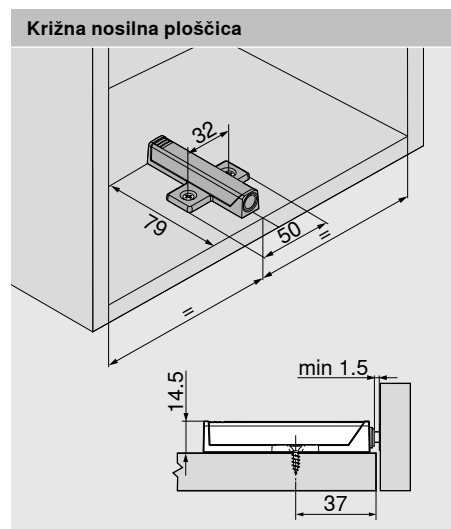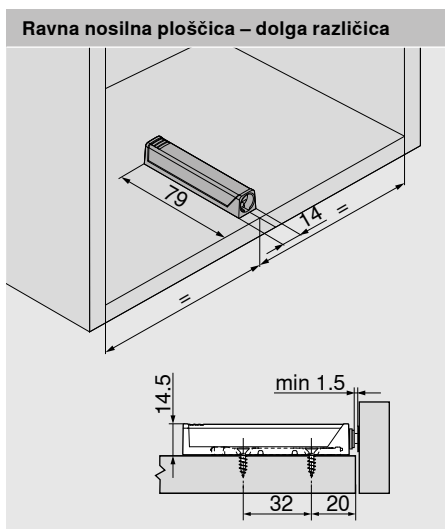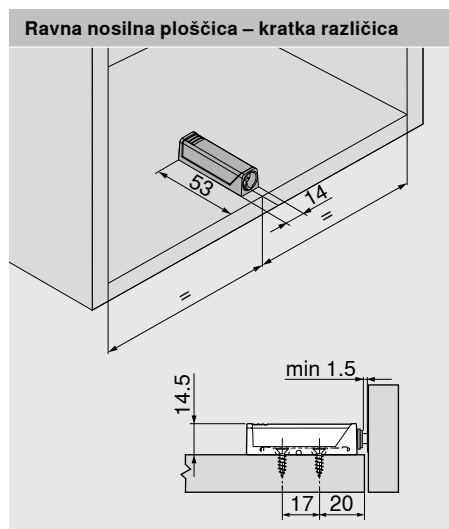


Načrtovalne mere reže med stranicami

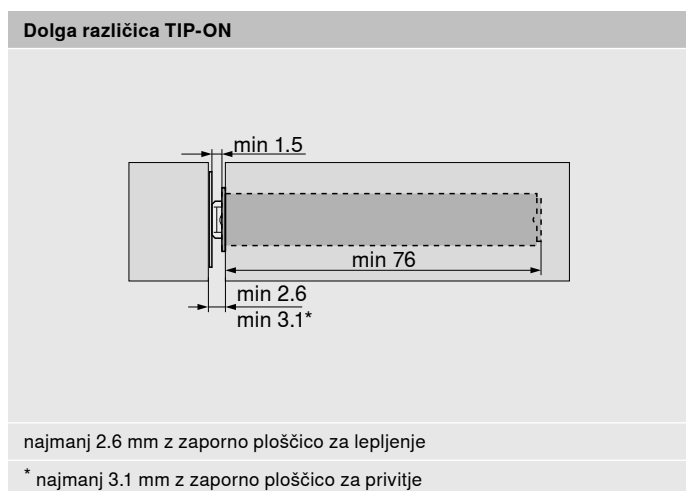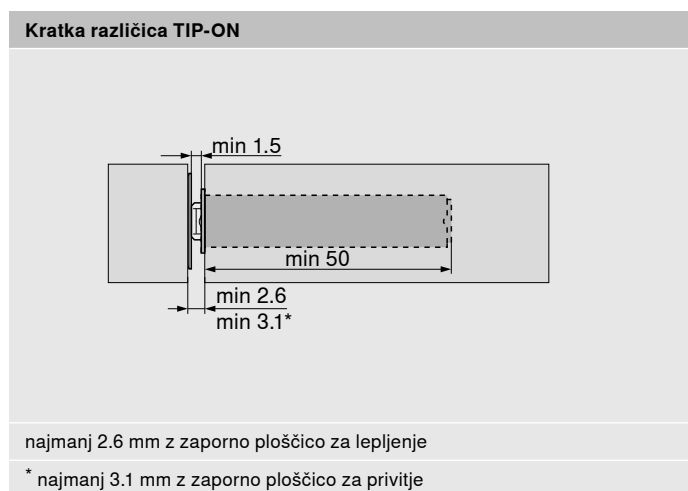


Načrtovanje zaporne ploščice za privitje



Za vrtanje





Ravna priključna ploščica




Križna priključna ploščica

* Pri zaporni ploščici, ki se privije, priporočamo, da se pozicija TIP-ON zamakne za 3 mm.


Načrtovanje zaporne ploščice za lepljenje




Za vrtanje



Ravna priključna ploščica



Križna priključna ploščica

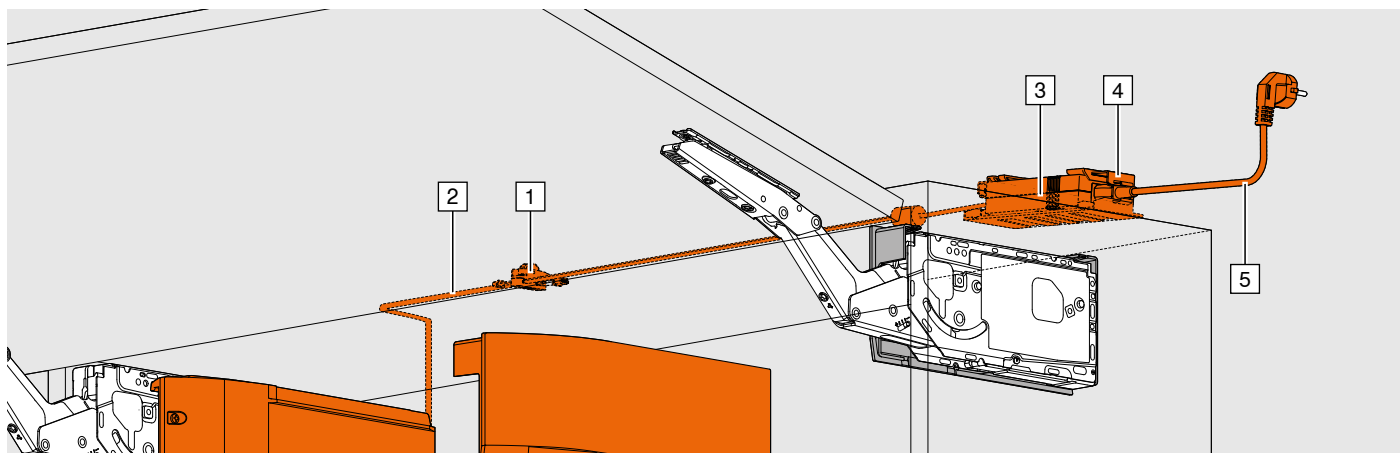

Podatki za naročilo

1	Veznik in kabljska zaščita
	Sestavljeno iz: 1 x veznik 2 x kabljska zaščita Z10V100E.01






2	Razdelilni kabel in kabljska zaščita
	Sestavljeno iz: 1 x SERVODRIVE električni kabel črne barve za prirezovanje 5 x kabljska zaščita 8 m Z10K800AE Uporaben kot razdelilni kabel in kabel z nosilci

3	Omrežni napajalnik 24 W
	Jezikovne oznake v skladu z ISO-639 DE, EN, FR, IT, NL Z10NE030A DA, EN, FI, NO, SV Z10NE030B EL, EN, HR, SL, SR, TR Z10NE030C EN, ES, FR, IT, PT Z10NE030D CS, HU, SK, PL Z10NE030E BG, ET, LT, LV, RO, RU Z10NE030F EN, ES, FR, (US, CA) Z10NE030G EN, ZH Z10NE030H Brez omrežnega kabla Vklj. z navodili za uporabo in montažo Na en razdelilni kabel je dovoljen le en omrežni napajalnik podjetja Blum!

4	Držalo za omrežni napajalnik
	Za montažo na steno Z10NG120

	5 Omrežni kabel			
	Trg		Trg	
	AR	Z10M200A	AU	Z10M200K
	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L
	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N
	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T
	Evropa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U
	IN	 Z10M200H	ZA	Z10M200Z
	IL	Z10M200I	BR	 Z10M200S.01
	JP	Z10M200J	Evropa ¹	Z10M200E.OS
	¹ Brez vtiakača			

Alternativa za omrežni napajalnik 24 W in omrežni kabel

	Napajalni vtič 12 W		
	Vključno z omrežnim kablom (1120 mm)		
	Samo za posamezno uporabo		
	Omrežni adapter (x)*		
	   		
Jezikovni paketi (y)			
A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, SK, PL
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR, (US, CA)
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH
Z10NA30xyF			

* Uporaba za več pogonskih enot ni dovoljena!

Držalo za kabel
S pomočjo držala za kabel lahko preprosto pritrdite razdelilni kabel na korpus.
Z10K0009



SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top Omrežni napajalnik in pribor

AVENTOS HK top




Načrtovanje

Potreba po prostoru in varnostna razdalja za držalo za omrežni napajalnik oz. omrežni priključek

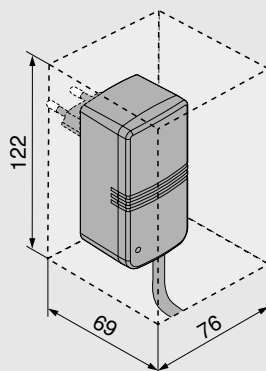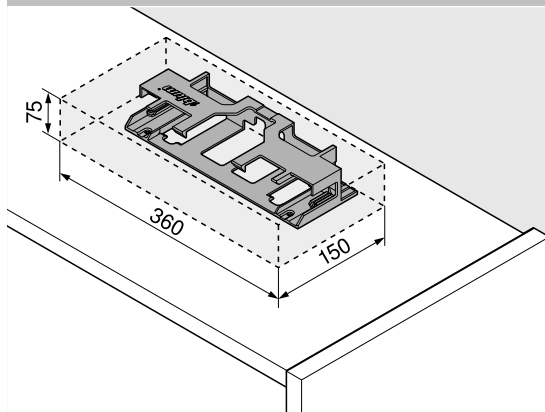

i Za kroženje zraka morate upoštevati varnostno razdaljo 30 mm (glejte grafike), sicer obstaja nevarnost pregrevanja omrežnega napajalnika oz. omrežnega priključka.


Montaža na zgornji stranici

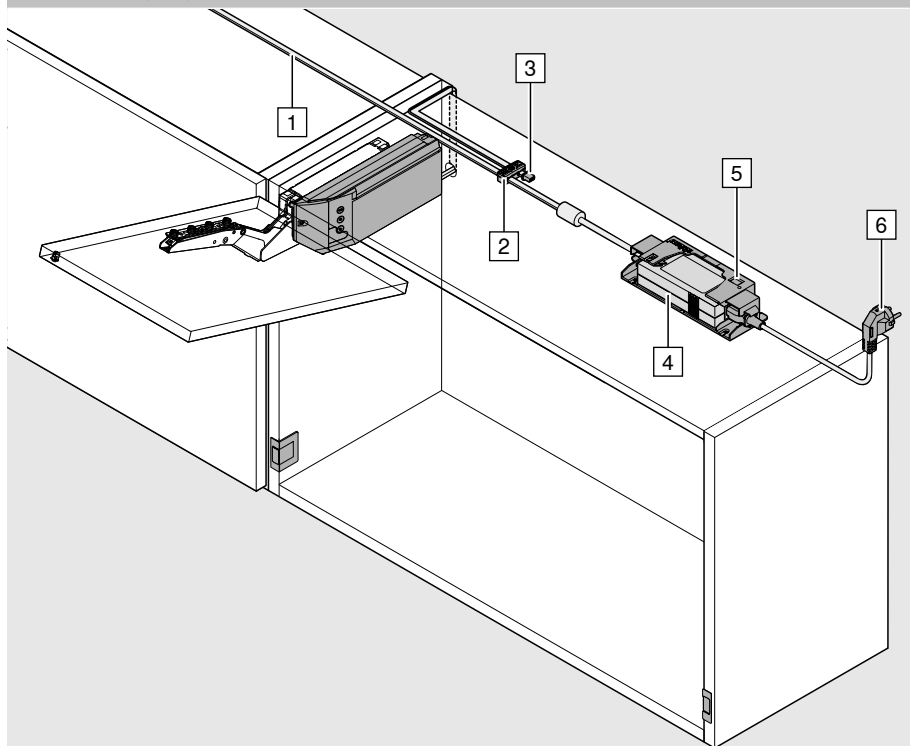


- 1 Razdelilni kabel za prirezovanje
- 2 Veznik
- 3 Kabelska zaščita
- 4 Omrežni napajalnik
- 5 Držalo za omrežni napajalnik
- 6 Omrežni kabel

i Na en razdelilni kabel je lahko priključen le en omrežni napajalnik !

Napeljava kabla nazaj

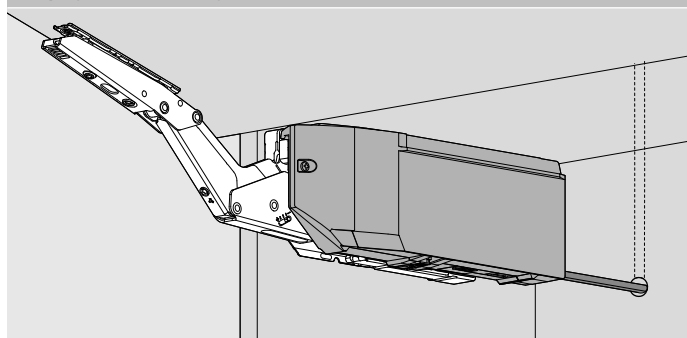

Napeljava kabla navzgor

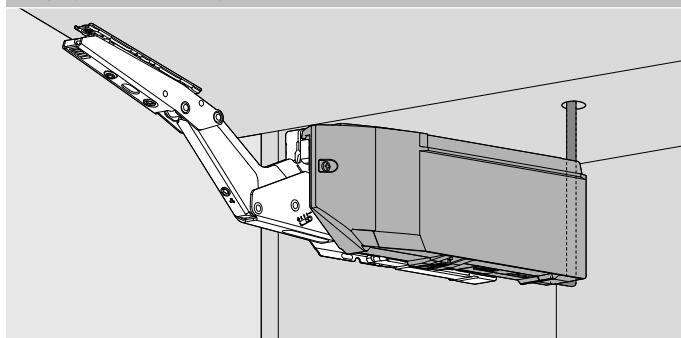

Podjetje Blum

Podjetje Blum, ki ga je pred več kot 60 leti ustanovil Julius Blum, je danes mednarodno dejavno družinsko podjetje. K njegovim strateškim poslovnim področjem sodijo dvizni sistemi, odmične sponse in izvlečni sistemi. Pri razvoju vseh izdelkov je v središču vedno prizadevanje za popolno gibanje.

www.blum.com





Blum v Avstriji in po svetu

Podjetje Blum razpolaga z osmimi proizvodnimi obrati v Avstriji (Vorarlberg) in dodatnimi proizvodnimi obrati na Poljskem, v ZDA in Braziliji, ter ima 30 hčerinskih družb oz. predstavništev. Podjetje s svojimi izdelki oskrbuje preko 120 tržišč. V skupini Blum je zaposlenih skupno 8.000 delavcev, od tega 6.000 v Vorarlbergu.



Globalna korist za stranke

»Ne glede na to, ali ste proizvajalec, trgovec, monter ali uporabnik kuhinje – v vsakem primeru boste lahko dodobra izkoristili prednosti izdelkov Blum in jih uporabili v svojo korist«, pravi načelo globalne koristi za stranke podjetja Blum.



Inovacije

Da lahko strankam ponudimo inovativne rešitve okovja in zagotovimo dolgotrajen uspeh podjetja, dosledno vlagamo v raziskave in razvoj, v obrate in naprave ter v izobraževanje delavcev. Z več kot 2.100 patenti po vsem svetu sodi podjetje Blum med najbolj inovativna podjetja v Avstriji.



Kakovost

Podjetje Blum pojmuje kakovost zelo na široko in je ne zahteva zgolj pri izdelkih. Enake zahteve glede kakovosti podjetje izpolnjuje tudi pri svojih storitvah in pri sodelovanju s strankami in partnerji.



Okolje

V podjetju Blum smo prepričani, da je preudarno ekološko ravnanje dolgoročno tudi gospodarno. Dolga življenjska doba izdelkov pri tem predstavlja le en pomemben vidik izmed mnogih. Nadaljnji pomembni ukrepi so tudi uporaba okolju prijaznih postopkov, pametna uporaba materialov in preudarno gospodarjenje z energijo.



DYNAMIC SPACE

Izjemen potek dela (Workflow), dovolj skladiščnega prostora (Space) in visoko udobje pri premikanju (Motion) so pomembne značilnosti praktične kuhinje. S svojimi idejami za praktične kuhinje želi podjetje Blum funkcionalnost, udobje in ergonomičnost prenesti tudi v notranjost pohištva.



Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

