

TANDEM для 16 мм

Выдвижение 7/8


Техническое руководство



540H Монтаж на замки – BLUMOTION





- Скрытые направляющие TANDEM с выдвижением 7/8 для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- Для более эргономичного доступа
- Интегрированный BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- С плавной остановкой при открывании
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков (T51.1700.04)
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

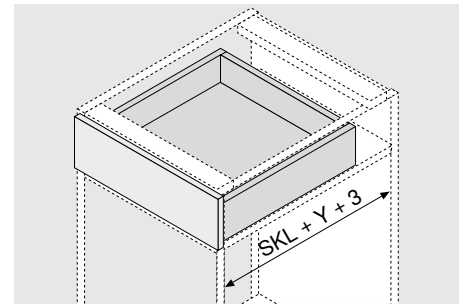


Длина ящика (SKL) мм	Y мм
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Длина ящика SKL мм	Номинальная длина NL мм	Нагрузка 25 кг
	300	325	540H3000B
	350	375	540H3500B
	400	435	540H4000B
	450	485	540H4500B
	500	530	540H5000B
Интегрированный BLUMOTION			

2	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса / Цинк	T51.1700.04
	Оранжевый	
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	


Альтернатива для пункта 2

3	Цельные замки, лев./прав.	
	Пластмасса Светло-серый (RAL 7035)	T51.1400
	Заказывать левый и правый	
	Нельзя комбинировать с POSISTOP	

Стандартный ящик

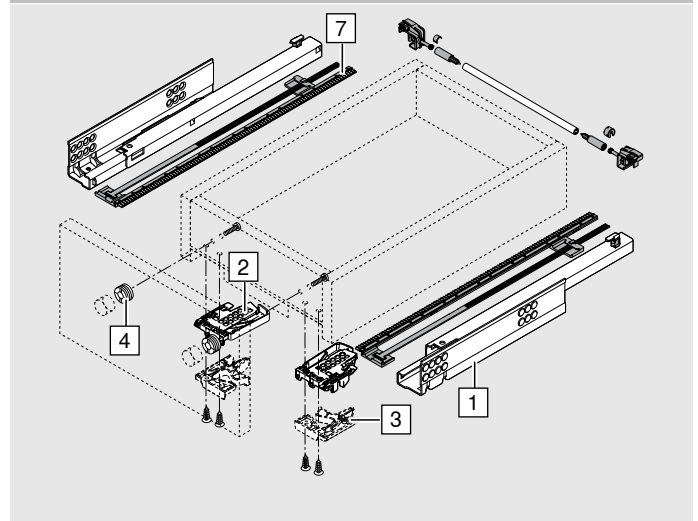

Внутренний ящик

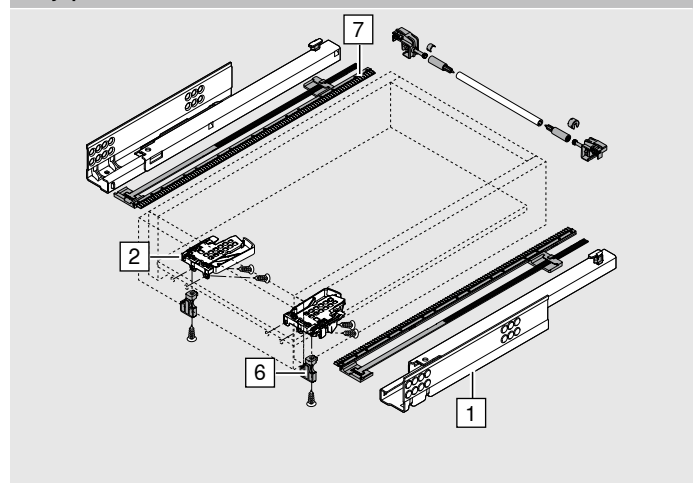

540H Монтаж на замки – BLUMOTION

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик		
	Пластмасса		
	Нейтральный		295.1000

6	POSISTOP		
	Материал: пластмасса		
	Цвет: темно-серый (RAL 7037)		298.5500
	Упор по глубине		
	Можно использовать только с замком T51.1700.04		
	Используется только для вкладных конструкций		


7	Комплект бокового стабилизатора для направляющих с выдвижением 7/8			
	Под раскрой	Номинальная длина NL (мм)		
	Для ширины корпуса KB до 1400 мм	До 400		ZST.410TT
	Цвет: темно-серый (RAL 7037)	До 500		ZST.650TT
	Материал: пластмасса	Раскрой:		
	Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной	внутр. ширина корпуса LW – 222 мм		

540H Монтаж на замки – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе		Стандартный ящик / внутренний ящик		Стандартный ящик		Внутренний ящик	
A	Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW	Внутренняя ширина ящика	SKL	Длина ящика	ISKL	Длина внутреннего ящика
		LW	Внутренняя ширина корпуса	NL	Номинальная длина	NL	Номинальная длина
*	+3 мм с боковым стабилизатором			Y	Задняя стенка ящика	X	Толщина фасада
						Y	Задняя стенка ящика
						*	Дополнительно +2 мм с POSISTOP


Обработка ящика

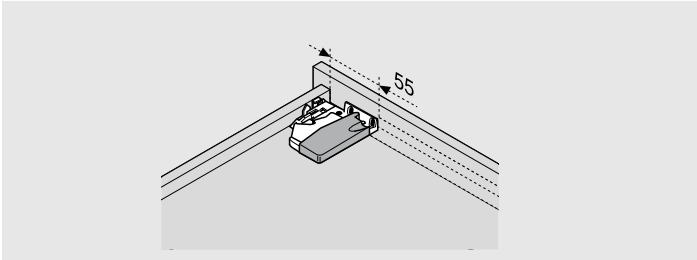

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

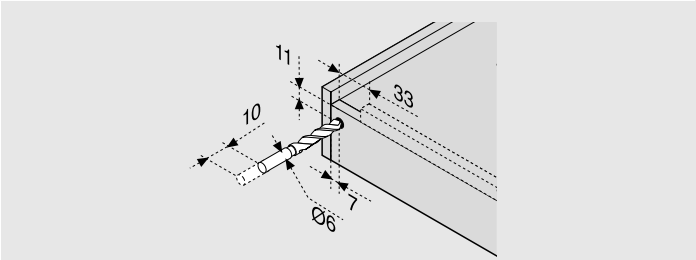

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

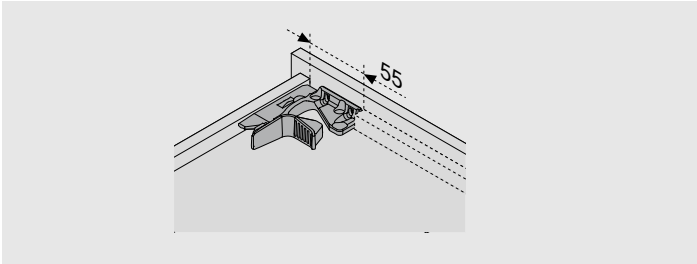


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

540H Монтаж на замки – интегрированный TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM с выдвижением 7/8 для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- Для более эргономичного доступа
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- С плавной остановкой при открывании
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков (T51.1700.04)
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

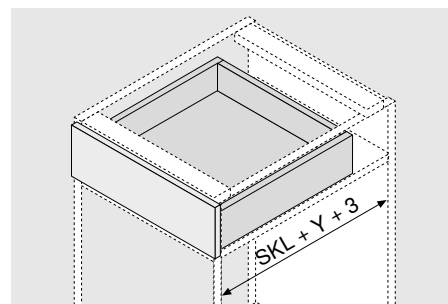

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Длина ящика SKL мм	Номинальная длина NL мм	Нагрузка 25 кг
	300	325	540H3000T
	350	375	540H3500T
	400	435	540H4000T
	450	485	540H4500T
	500	530	540H5000T
	Интегрированный TIP-ON		
2	Замки, лев./прав.		
	Пластмасса / Цинк Оранжевый		T51.1700.04
	С регулировкой по высоте		
	Заказывать левый и правый		

Альтернатива для пункта 2

3	Цельные замки, лев./прав.	
	Пластмасса	
	Светло-серый (RAL 7035)	
	Заказывать левый и правый	
		T51.1400


5	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
	Под раскрой		
	Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса		
	Раскрой: внутр. ширина корпуса LW – 31 мм		

Принадлежности


4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	
		295.1000

Длина ящика (SKL) мм	Y мм
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Стандартный ящик

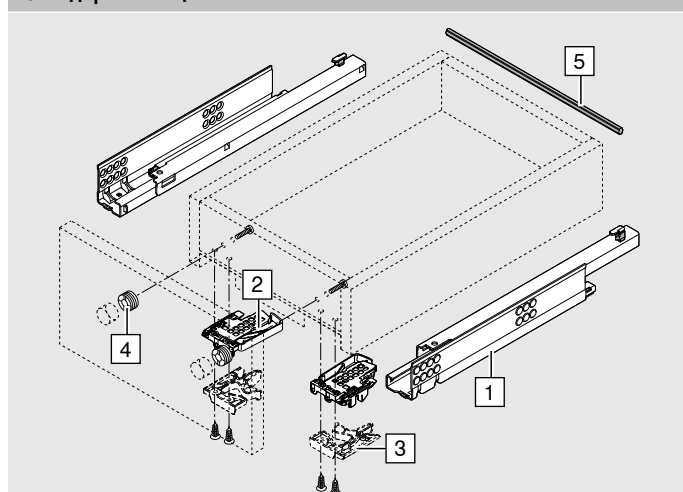

Внутренний ящик

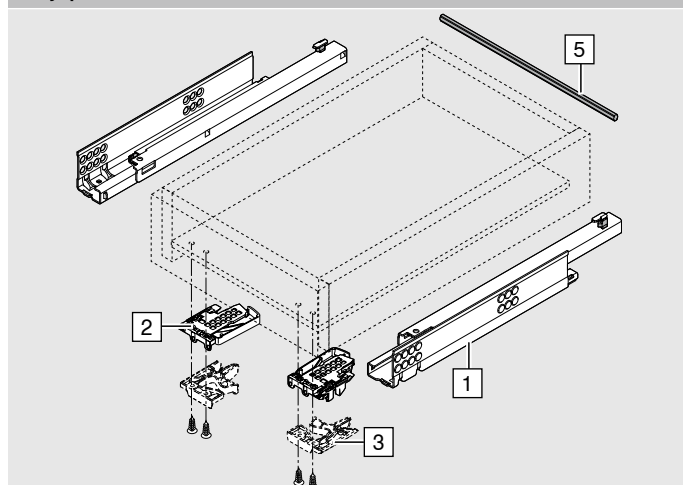


540H Монтаж на замки – интегрированный TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе		Стандартный ящик / внутренний ящик		Стандартный ящик		Внутренний ящик	
A	Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW	Внутренняя ширина ящика	SKL	Длина ящика	ISKL	Длина внутреннего ящика
		LW	Внутренняя ширина корпуса	NL	Номинальная длина	NL	Номинальная длина
				Y	Задняя стенка ящика	X	Толщина фасада
						Y	Задняя стенка ящика


Обработка ящика

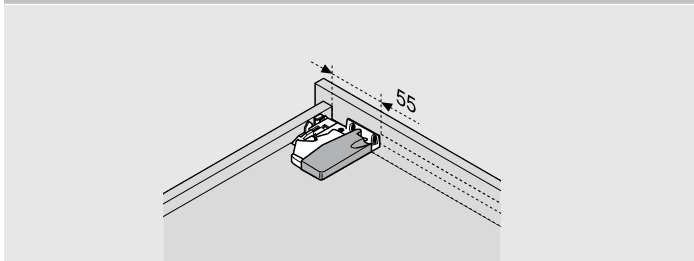

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

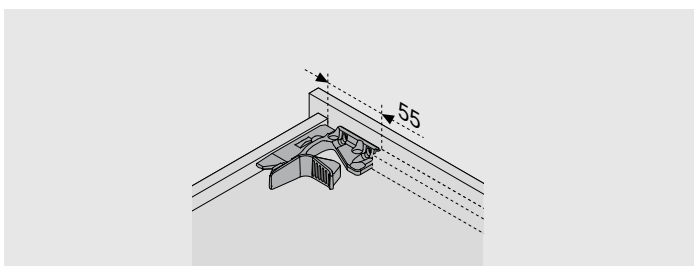


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

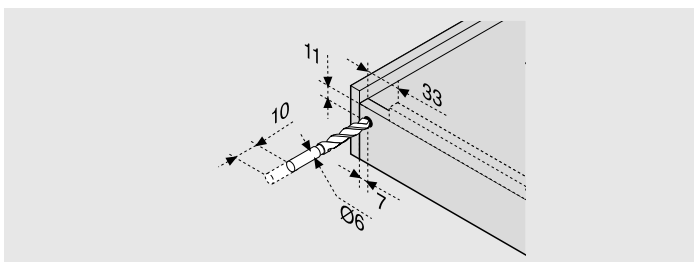

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

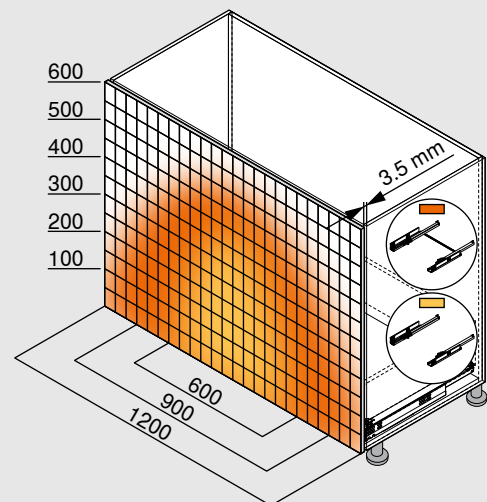


Пример: 540H – 25 кг, SKL 500 мм,
4-сторонний ящик с синхронизатором

541H Монтаж на фиксаторы – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM с выдвижением 7/8 для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- Для более эргономичного доступа
- Интегрированный BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- С плавной остановкой при открывании
- В систему направляющих встроены блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте

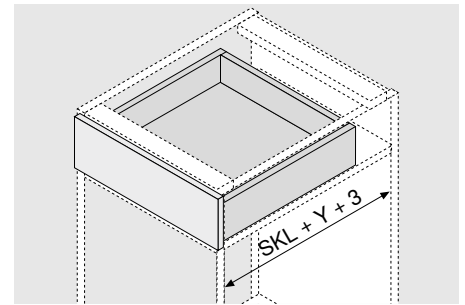


Длина ящика (SKL) мм	Y мм
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.		
	Длина ящика SKL мм	Номинальная длина NL мм	Нагрузка 25 кг
	300	325	541H3001B
	350	375	541H3501B
	400	435	541H4001B
	450	485	541H4501B
	500	530	541H5001B
Интегрированный BLUMOTION			

Стандартный ящик

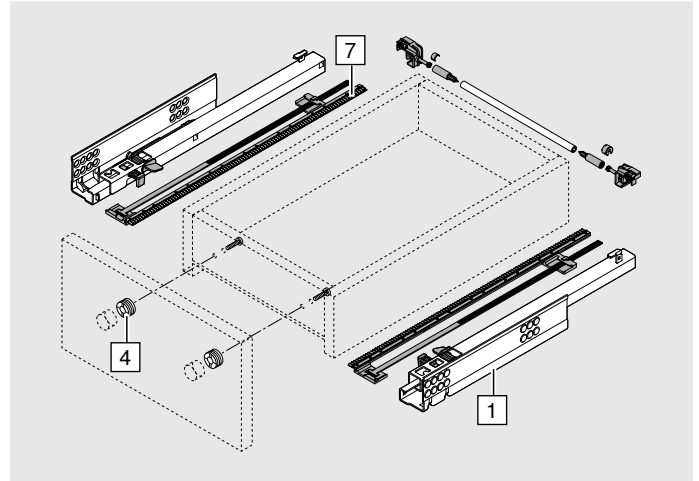


Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	295.1000
	Нейтральный	

7	Компл. бок. стабилиз. для направл. с выдвиж. 7/8	
	Под раскрой	
	Для ширины корпуса KB до 1400 мм	
	Цвет: темно-серый (RAL 7037)	
	Материал: пластмасса	
	Номинальная длина NL (мм)	
	До 400	ZST.410TT
	До 500	ZST.650TT
	Раскрой:	
	внутр. ширина корпуса LW – 222 мм	
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной		

Внутренний ящик

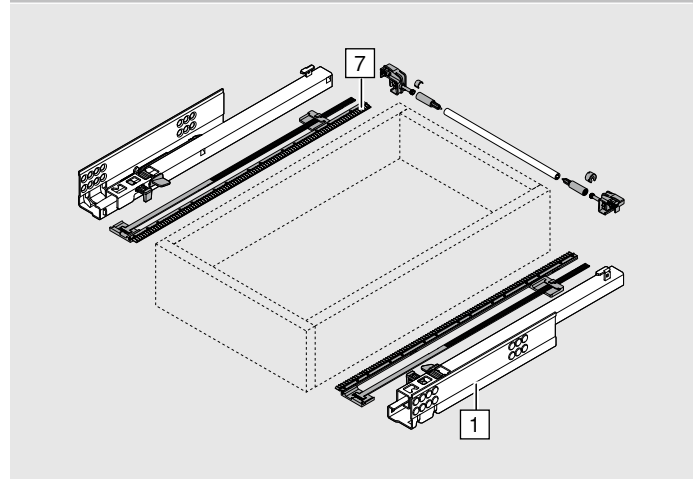


541H Монтаж на фиксаторы – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе		Стандартный ящик / внутренний ящик		Стандартный ящик		Внутренний ящик	
A	Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW	Внутренняя ширина ящика	SKL	Длина ящика	ISKL	Длина внутреннего ящика
		LW	Внутренняя ширина корпуса	NL	Номинальная длина	NL	Номинальная длина
*	+3 мм с боковым стабилизатором			Y	Задняя стенка ящика	X	Толщина фасада
						Y	Задняя стенка ящика

Обработка ящика

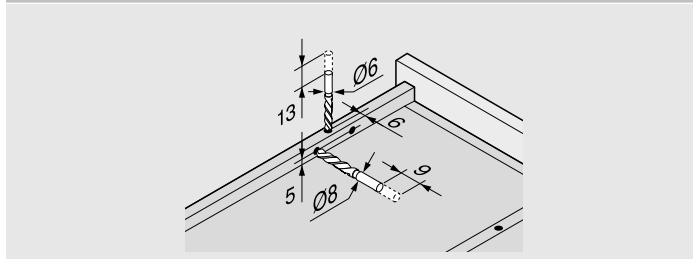


Используйте шаблон для сверления T65.1100

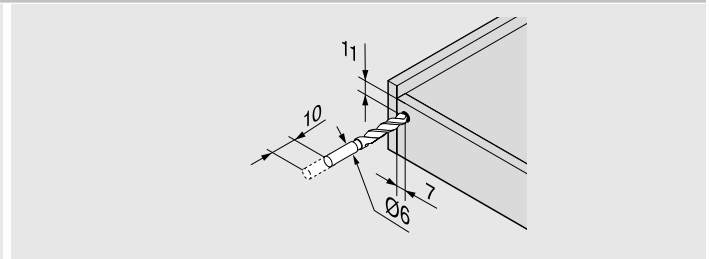

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика

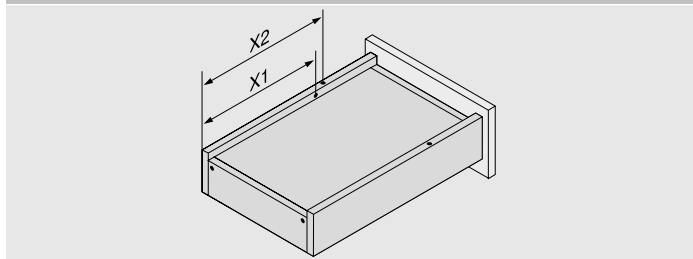


Длина ящика SKL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
300	230	250
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	380

541H Монтаж на фиксаторы – интегрированный TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM с выдвижением 7/8 для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- Для более эргономичного доступа
- Интегрированный TIP-ON – механическая система открывания
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- С плавной остановкой при открывании
- В систему направляющих встроены блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте

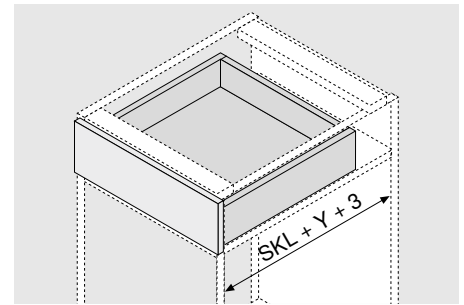


Длина ящика (SKL) мм	Y мм
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.		
	Длина ящика SKL мм	Номинальная длина NL мм	Нагрузка 25 кг
	300	325	541H3001T
	350	375	541H3501T
	400	435	541H4001T
	450	485	541H4501T
	500	530	541H5001T
Интегрированный TIP-ON			

5	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
	Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса Раскрой: внутр. ширина корпуса LW – 31 мм		

Стандартный ящик

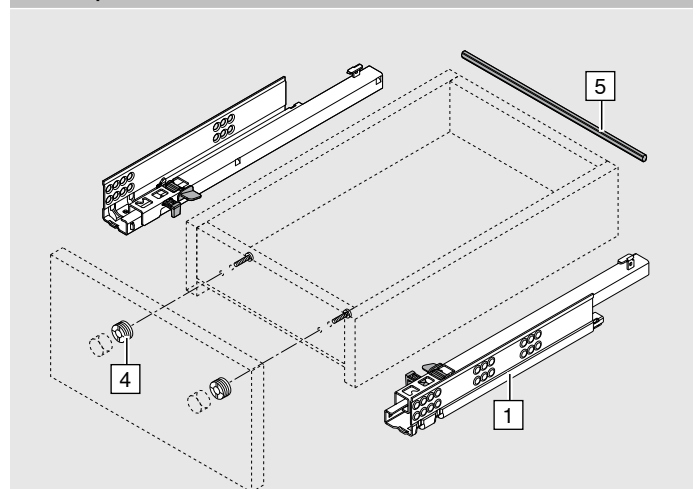

Внутренний ящик

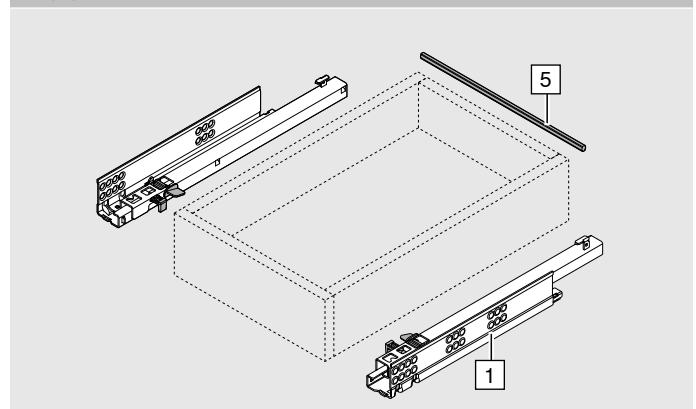

Принадлежности


4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	
	Нейтральный	295.1000

541H Монтаж на фиксаторы – интегрированный TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе		Стандартный ящик / внутренний ящик		Стандартный ящик		Внутренний ящик	
A	Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение	SKW	Внутренняя ширина ящика	SKL	Длина ящика	ISKL	Длина внутреннего ящика
		LW	Внутренняя ширина корпуса	NL	Номинальная длина	NL	Номинальная длина
				Y	Задняя стенка ящика	X	Толщина фасада
						Y	Задняя стенка ящика

Обработка ящика

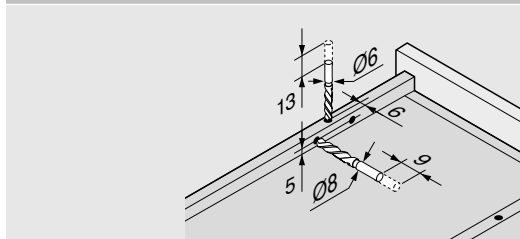


Используйте шаблон для сверления T65.1100

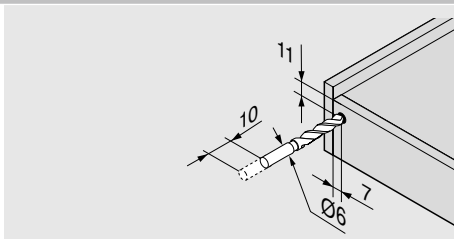


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика





Длина ящика SKL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
300	230	250
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	380

Область срабатывания

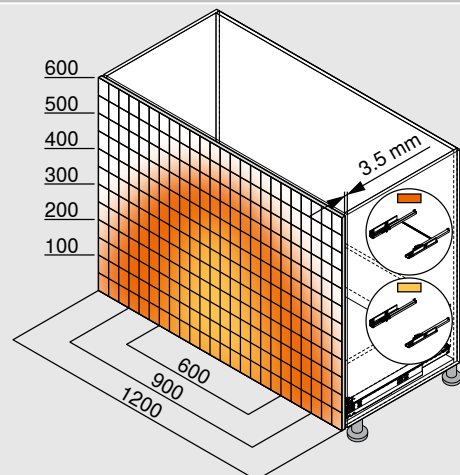

Пример: 541H – 25 кг, SKL 500 мм,
4-сторонний ящик с синхронизатором


Принадлежности

Фасадный эксцентрик			
	С предустановленной стальной гайкой		
	Для четырехстороннего ящика		
	Регулировка фасада в двух плоскостях (±2 мм)		
	Материал: пластмасса		
	Цвет: нейтральный		295.1000
Матрица для MINIPRESS			
			MZM.0095
POSISTOP			
	Материал: пластмасса		
	Цвет: темно-серый (RAL 7037)		298.5500
	Упор по глубине		
	Можно использовать только с замком T51.1700.04		
	Используется только для вкладных конструкций		
Задний держатель для выдвижной полки			
	Цвет: нейтральный		
	Материал: пластмасса		T51.7000.01
Комплект бокового стабилизатора для направляющих с выдвижением 7/8			
	Под раскрой	Номинальная длина NL (мм)	
	Для ширины корпуса KB до 1400 мм	До 400	ZST.410TT
	Цвет: темно-серый (RAL 7037)	До 500	ZST.650TT
	Материал: пластмасса		
	Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной	Раскрой: внутр. ширина корпуса LW – 222 мм	

Крепление направляющих 540Н/541Н

Направляющая 540Н – 25 кг

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Номинальная длина


SKL Длина ящика

A Саморез Ø 4 x 15 мм

* Евровинт № арт. 661.1450.HG
Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм

Направляющая 541Н – 25 кг

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Номинальная длина

SKL Длина ящика





A Саморез Ø 4 x 15 мм

* Евровинт № арт. 661.1450.HG
Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм





Монтаж

**540H
541H**









TIP-ON
by Blum

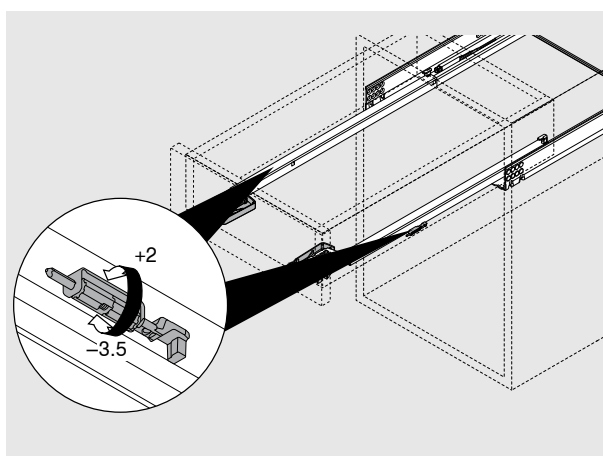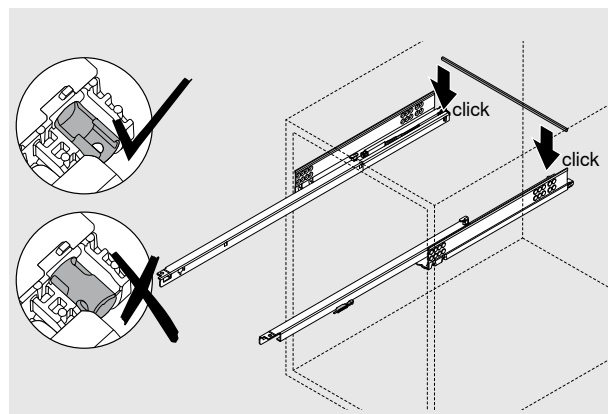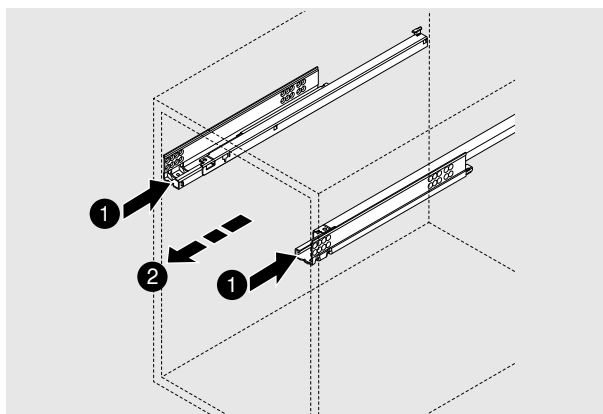

540H




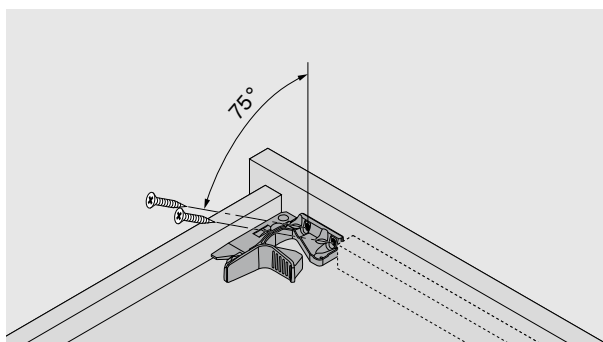
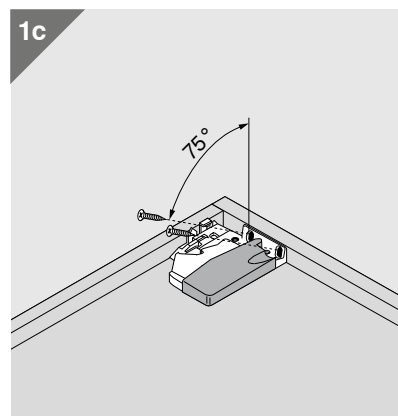
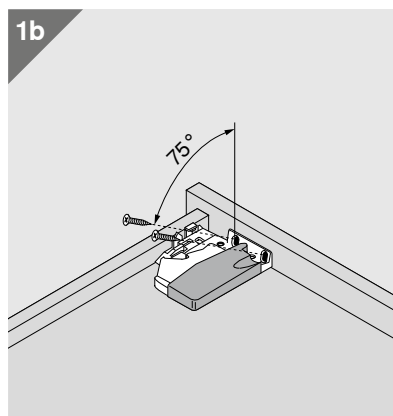
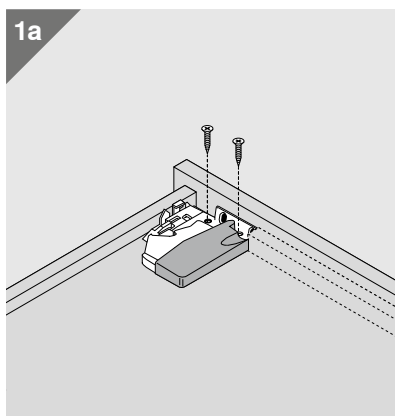


Монтаж

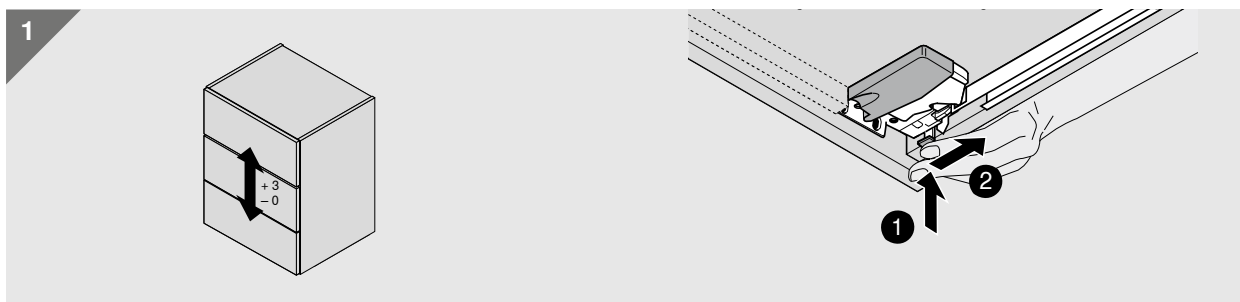
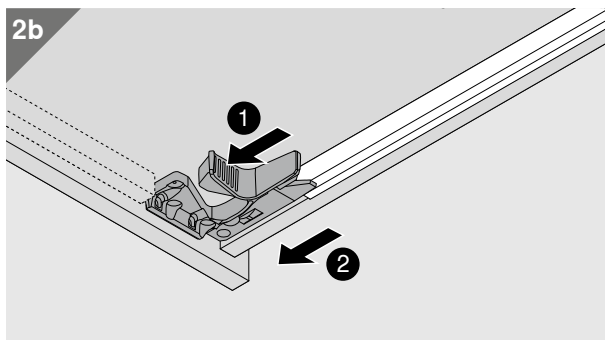
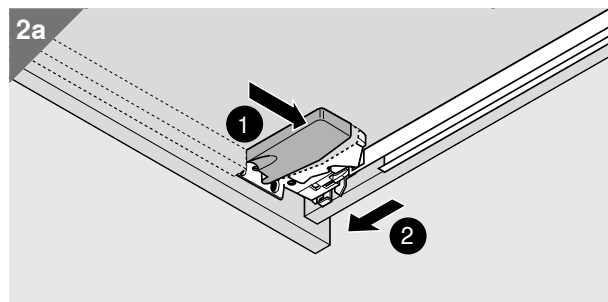
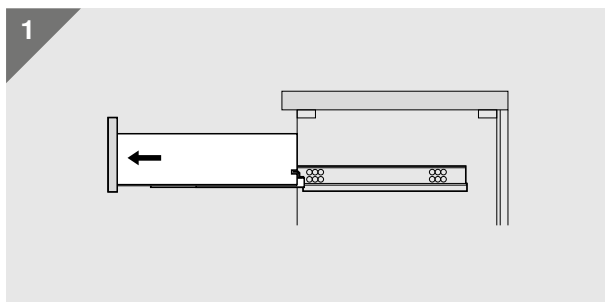

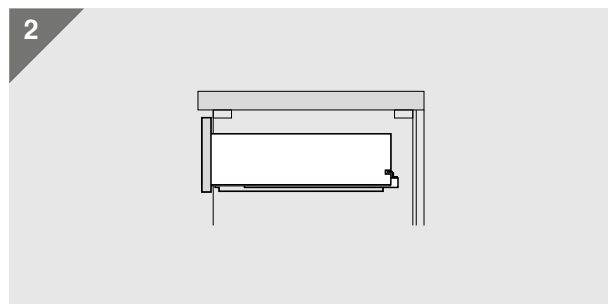
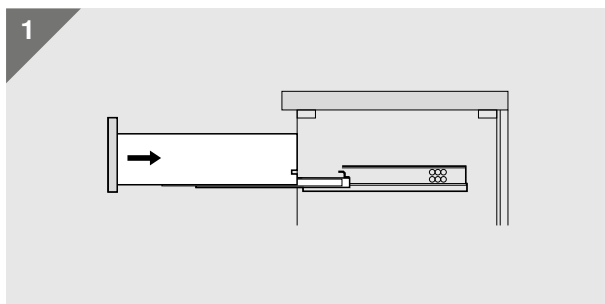


Монтаж

541H

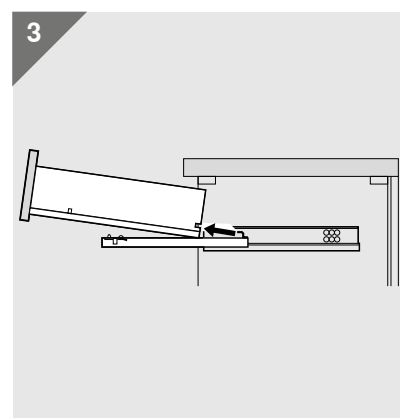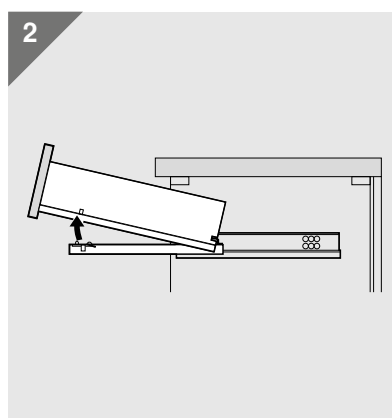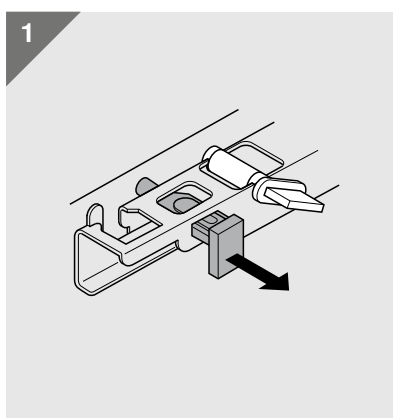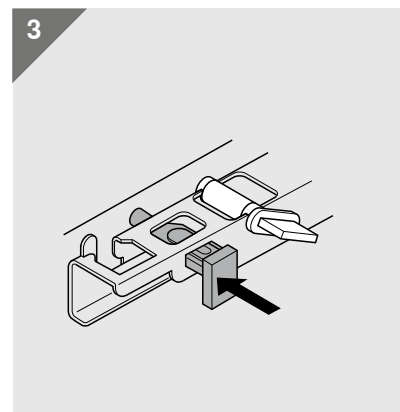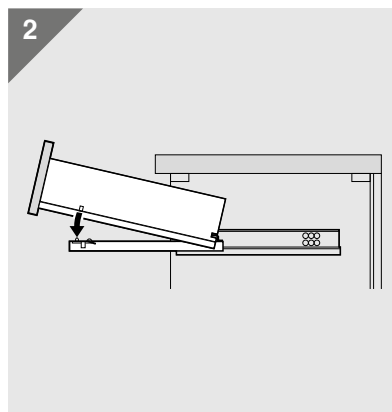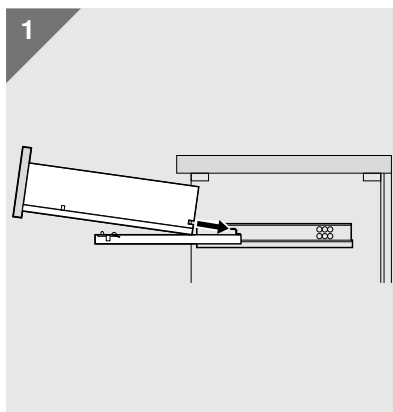

Монтаж

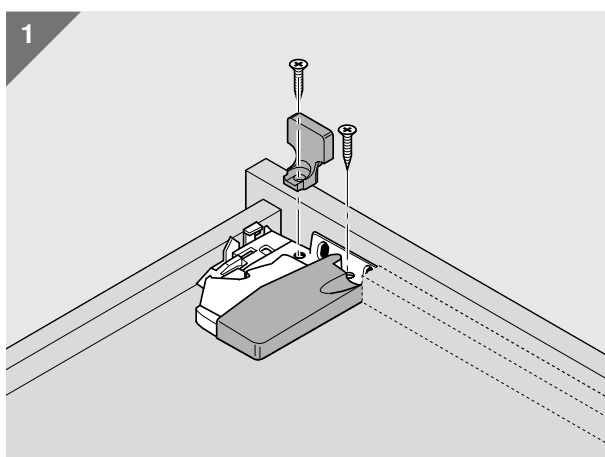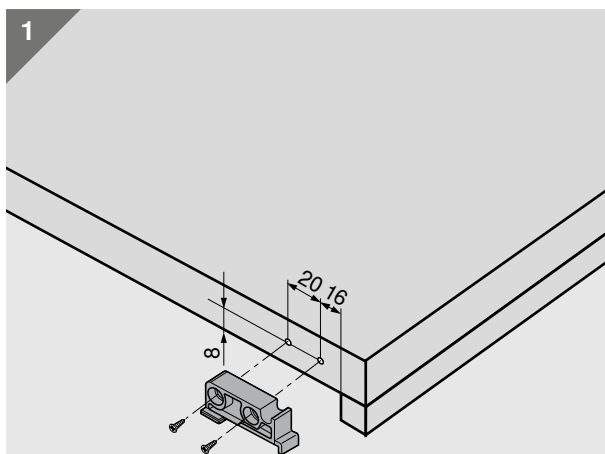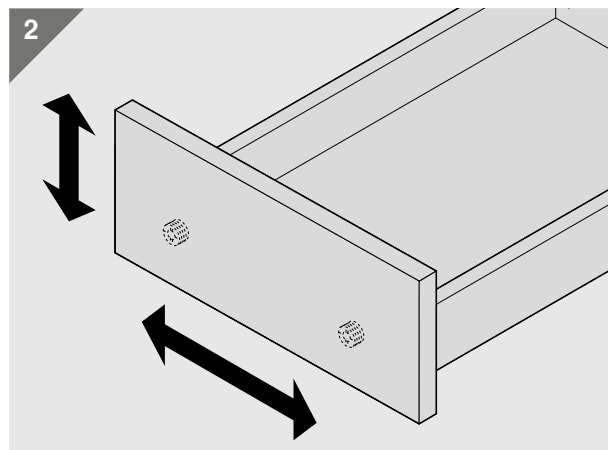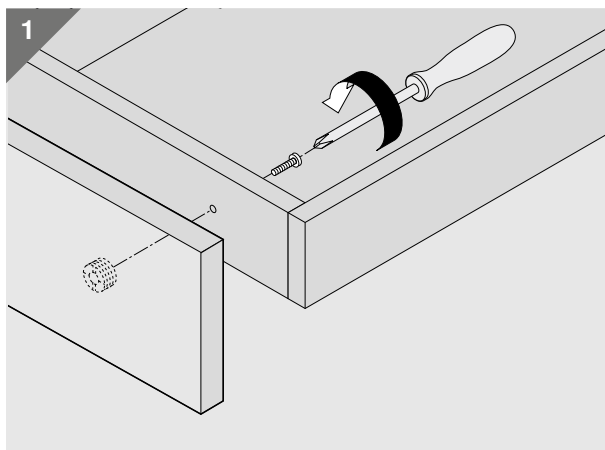

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
TD-126/2 RU-AL/12.23