

TANDEM для 16 мм

Универсальная система направляющих

Техническое руководство



Содержание

Информация для заказа и проектирования

- 03 560H Монтаж на замки –
полное выдвижение – BLUMOTION
- 06 560H Монтаж на замки –
полное выдвижение – TIP-ON
- 08 550H Монтаж на замки –
частичное выдвижение – BLUMOTION
- 11 550H Монтаж на замки –
частичное выдвижение – TIP-ON
- 13 561H Монтаж на фиксаторы –
полное выдвижение – BLUMOTION
- 15 561H Монтаж на фиксаторы –
полное выдвижение – TIP-ON
- 17 551H Монтаж на фиксаторы –
частичное выдвижение – BLUMOTION
- 19 551H Монтаж на фиксаторы –
частичное выдвижение – TIP-ON
- 21 Принадлежности
- 23 SERVO-DRIVE для TANDEM
- 24 Крепление направляющих
- 27 Монтаж, демонтаж и регулировка



560H Монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION





- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11-16 мм
- Интегрированная система амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента



Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			

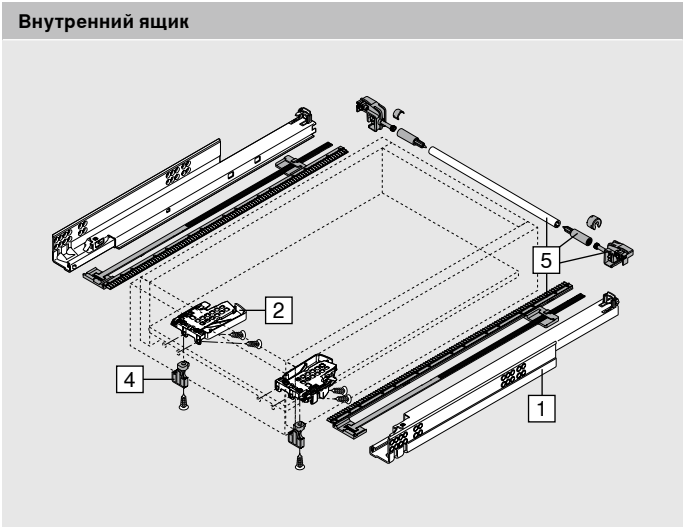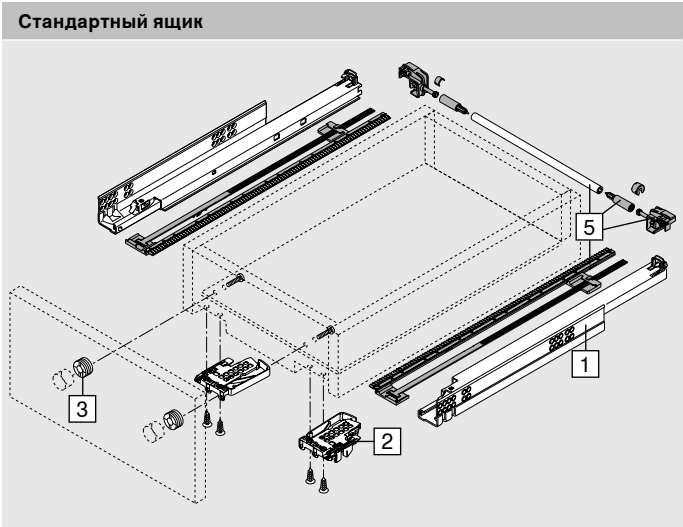

560H Монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION

Информация для заказа

Принадлежности

3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

4	POSISTOP		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	298.5500

Упор по глубине

Можно использовать только с замком T51.1700.04

Используется только для вкладных конструкций

5	Комплект бокового стабилизатора для направляющих полного выдвижения		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	
	Номинальная длина NL (мм)		
	До 410		ZST.410TV
	До 600		ZST.600TV
	До 750		ZST.750TV

Для ширины корпуса KB до 1400 мм

Раскрой

Внутр. ширина корпуса LW - 254 мм

Номинальная длина NL + 12 мм


Примечание

Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной

560H Монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

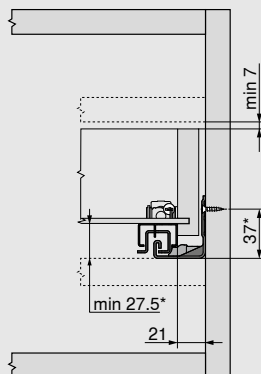

* +3 мм с боковым стабилизатором


Стандартный ящик / внутренний ящик

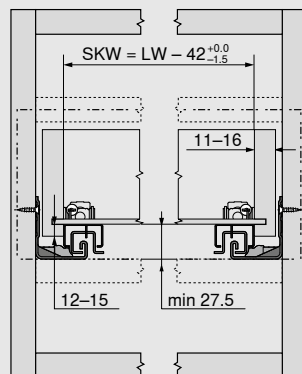

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика

Стандартный ящик

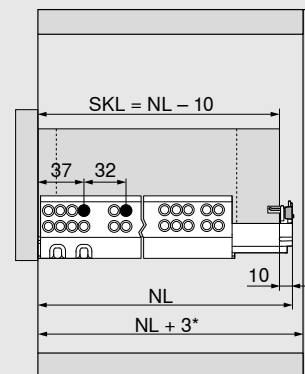


NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором

Внутренний ящик

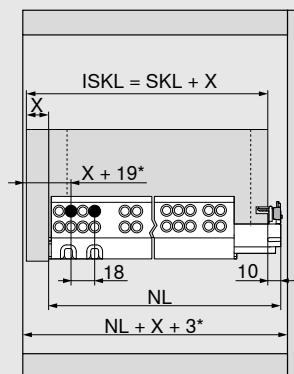

ISKL Длина внутреннего ящика



NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

X Толщина фасада

* Дополнительно +2 мм с POSISTOP

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

560H Монтаж на замки – полное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11-16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора



Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			

Принадлежности

3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000


4	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S

Под раскрой


Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.

Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм

Стандартный ящик

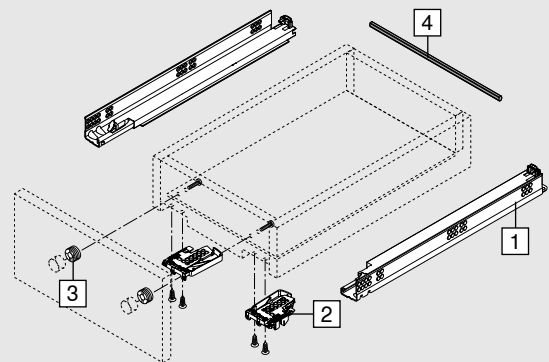

Внутренний ящик

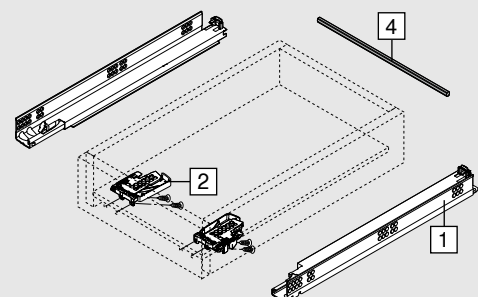

560H Монтаж на замки – полное выдвижение – TIP-ON

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

min 7

38

min 28.5

21

Стандартный ящик / внутренний ящик

$SKW = LW - 42 \begin{smallmatrix} +0.0 \\ -1.5 \end{smallmatrix}$

11-16

12-15

min 28.5

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика

Стандартный ящик

$SKL = NL - 10$

37 32

10

NL

$NL + 3$

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

X

$ISKL = SKL + X$

X + 23

18

NL

$NL + X + 7$

ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

X Толщина фасада

Обработка ящика

55

11

10

33

7

Ø6

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

600

500

400

300

200

100

3.5 mm

600

900

1200

С синхронизатором


Без синхронизатора

Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

550H Монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11-16 мм
- С плавной остановкой при открывании и встроенной системой BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков

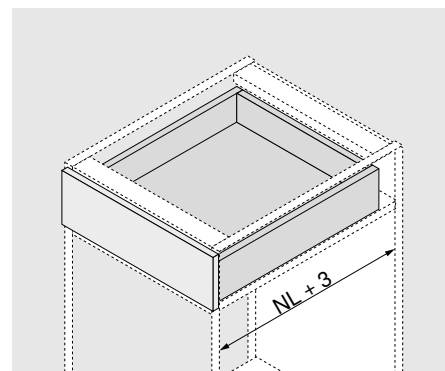

NL Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			


Альтернатива для пункта 2

2a	Цельные замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	T51.1400
Заказывать левый/правый			
Нельзя комбинировать с POSISTOP			

Стандартный ящик

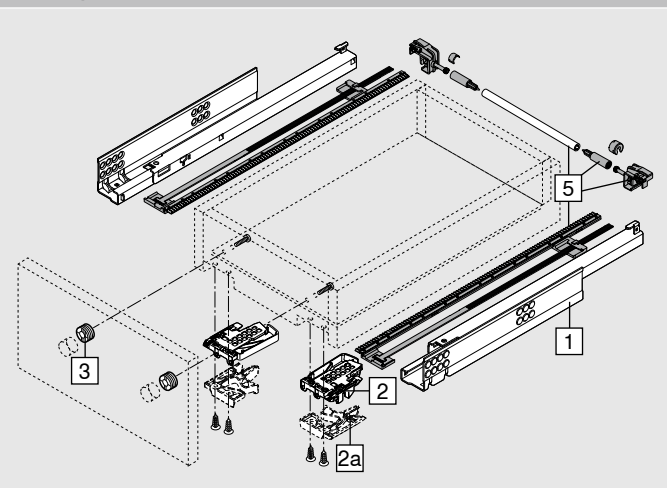

Внутренний ящик

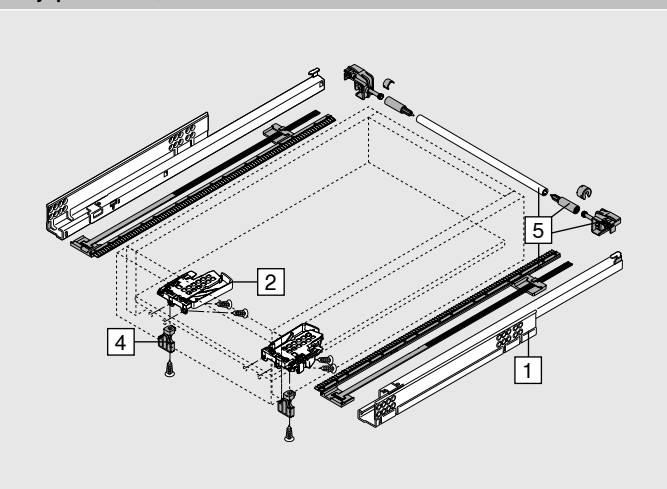

550H Монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION

Информация для заказа

Принадлежности

3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

4	POSISTOP		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	298.5500

Упор по глубине

Можно использовать только с замком T51.1700.04

Используется только для вкладных конструкций

5	Комплект бокового стабилизатора для направляющих частичного выдвижения		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	
	Номинальная длина NL (мм)		
	До 410		ZST.410TT
	До 650		ZST.650TT

Для ширины корпуса KB до 1400 мм

Раскрой

Внутр. ширина корпуса LW - 222 мм

Номинальная длина NL + 12 мм


Примечание

Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной

550H Монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

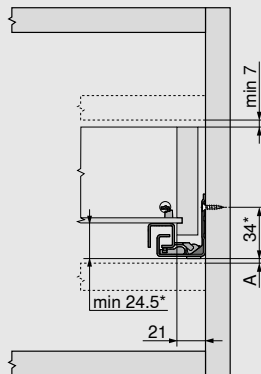

A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение

* +3 мм с боковым стабилизатором


Стандартный ящик / внутренний ящик

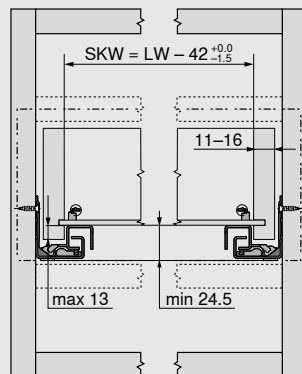

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика

Стандартный ящик

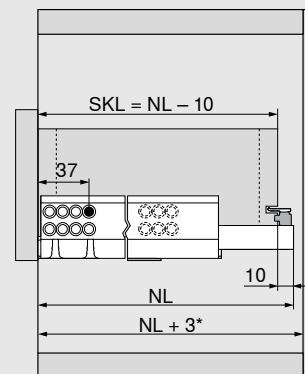


NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором

Внутренний ящик

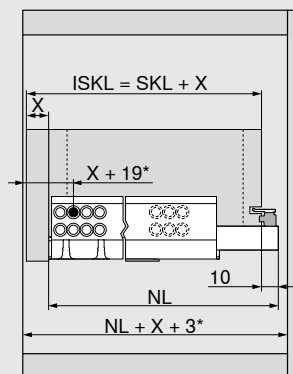

ISKL Длина внутреннего ящика




NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

X Толщина фасада

* Дополнительно +2 мм с POSISTOP

Обработка ящика




Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

550H Монтаж на замки – частичное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С плавной остановкой при открывании
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

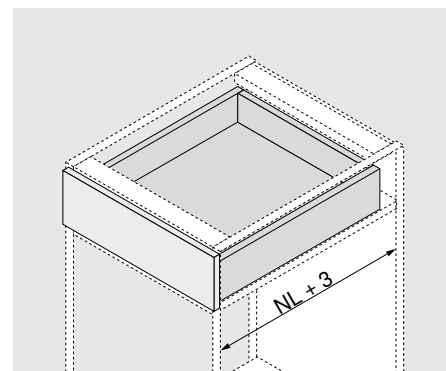

NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			

Альтернатива для пункта 2

2a	Цельные замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	T51.1400
Заказывать левый/правый			
Нельзя комбинировать с POSISTOP			

Принадлежности

3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000


4	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S

Под раскрой


Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.

Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм

Стандартный ящик

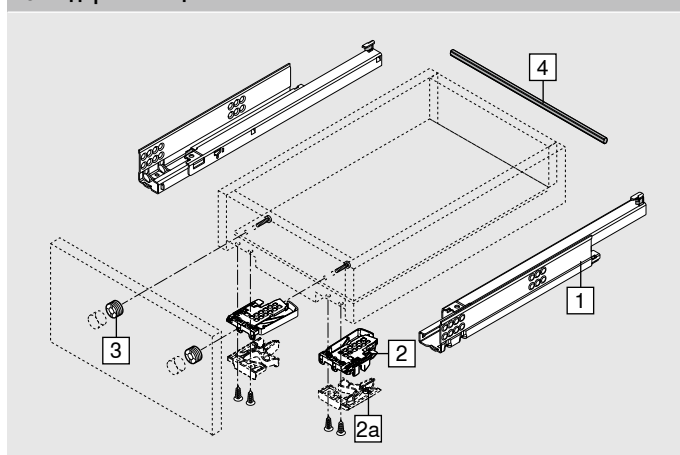


Внутренний ящик

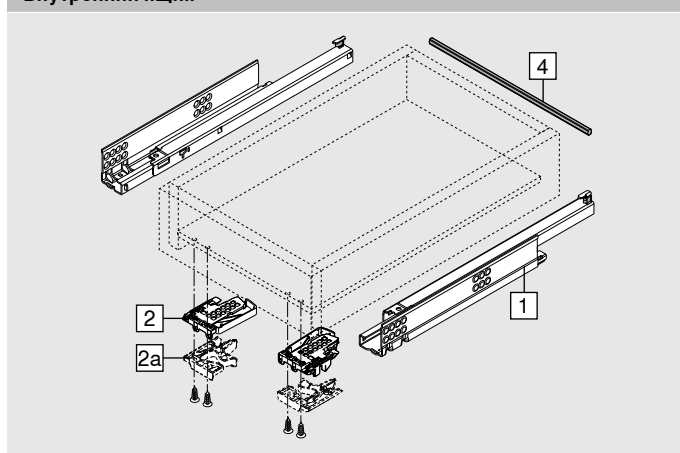

550H Монтаж на замки – частичное выдвижение – TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

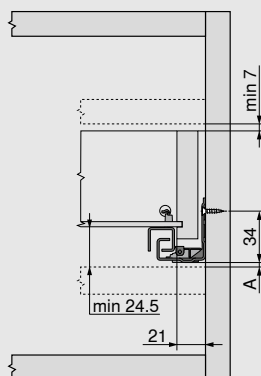

A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение


Стандартный ящик / внутренний ящик

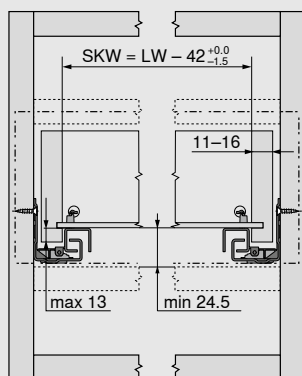

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

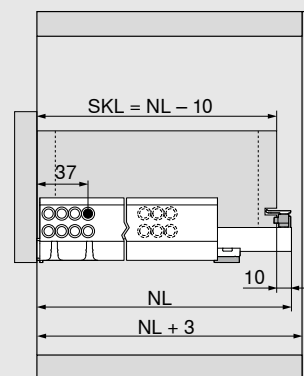

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

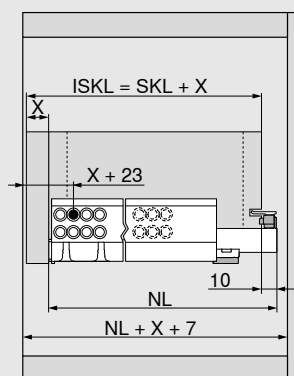




ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

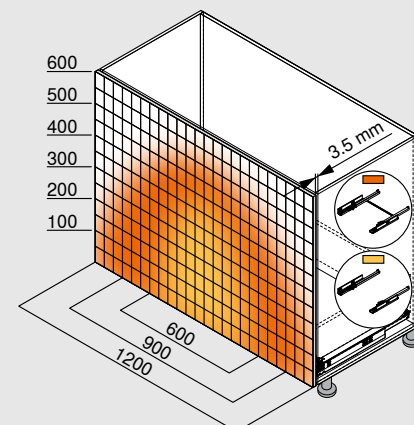

С синхронизатором


Без синхронизатора

Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

561H Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- Интегрированная система амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента

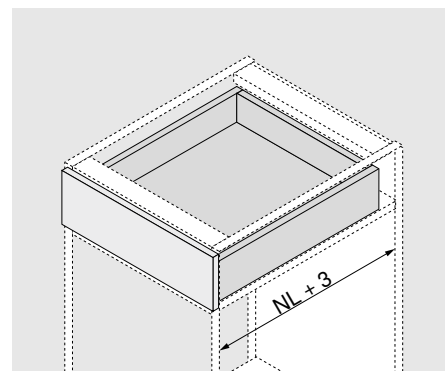


NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B

Стандартный ящик

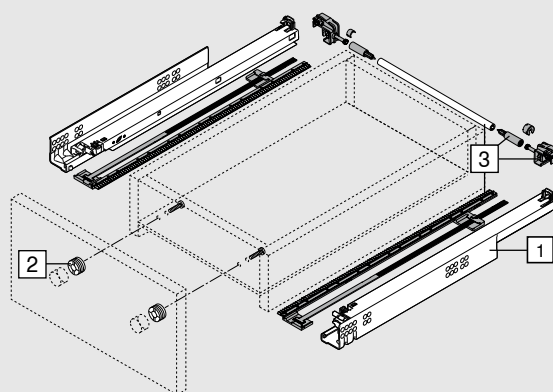

Внутренний ящик

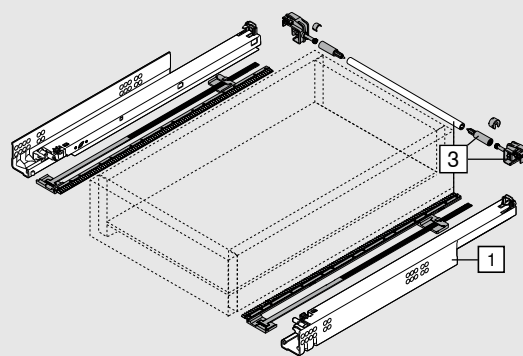

Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

3	Комплект бокового стабилизатора для направляющих полного выдвижения		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	
	Номинальная длина NL (мм)		
	До 410		ZST.410TV
	До 600		ZST.600TV
	До 750		ZST.750TV

Для ширины корпуса KB до 1400 мм

Раскрой

Внутр. ширина корпуса LW - 254 мм

Номинальная длина NL + 12 мм


Примечание

Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной

561H Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

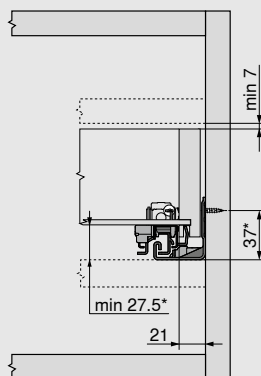

* +3 мм с боковым стабилизатором


Стандартный ящик / внутренний ящик

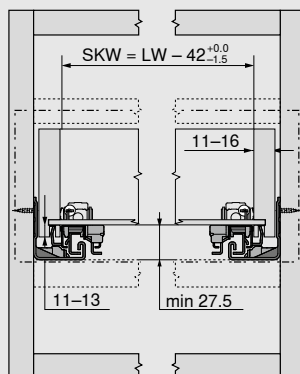

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика

Стандартный ящик

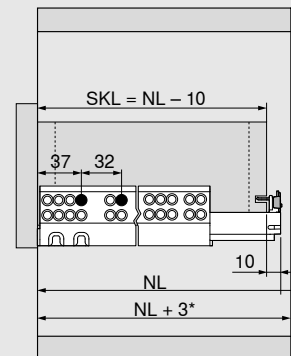


NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором

Внутренний ящик

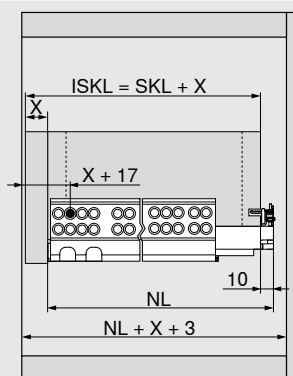



ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика



Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481


561H Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировки по высоте и наклону фасада
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора



Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T

Принадлежности


2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

3	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S


Под раскрой

Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.
Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм

Стандартный ящик

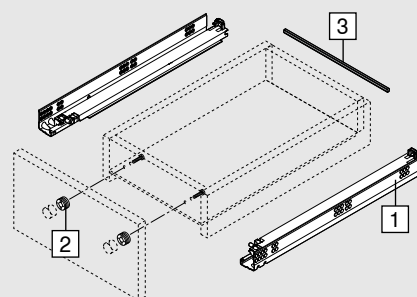


Внутренний ящик

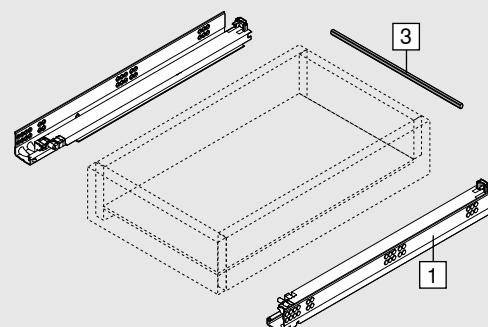


561H Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – TIP-ON

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

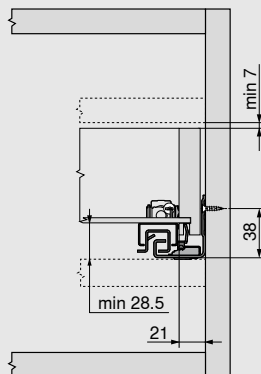


Стандартный ящик / внутренний ящик

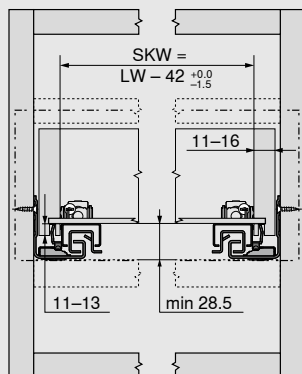

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

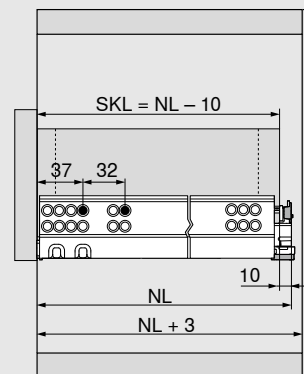

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

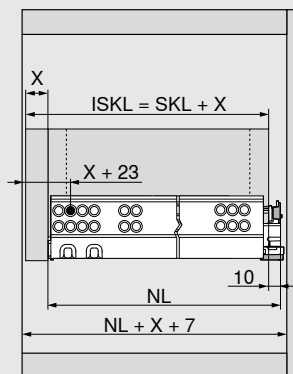



ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

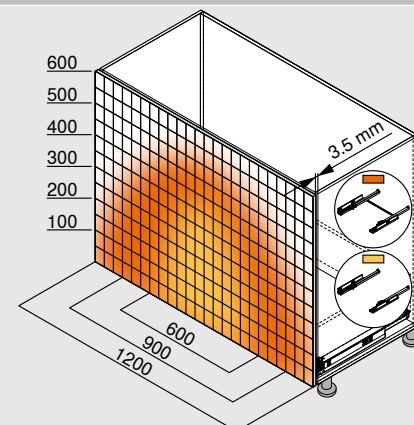


С синхронизатором

Без синхронизатора

Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

Обработка ящика




Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

551H Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С плавной остановкой при открывании и встроенной системой BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте

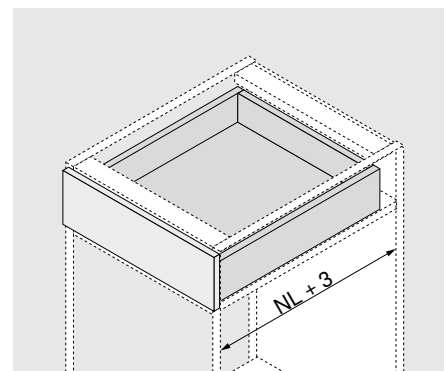


NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B

Стандартный ящик

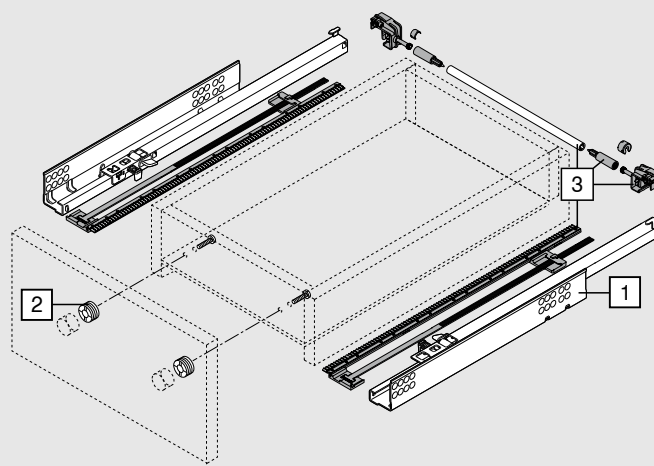

Внутренний ящик

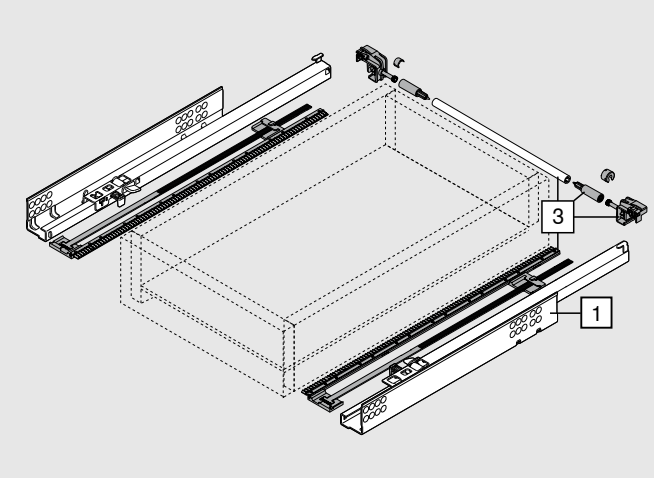

Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

3	Комплект бокового стабилизатора для направляющих частичного выдвижения		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	
	Номинальная длина NL (мм)		
	До 410		ZST.410TT
	До 650		ZST.650TT

Для ширины корпуса KB до 1400 мм

Раскрой

Внутр. ширина корпуса LW - 222 мм

Номинальная длина NL + 12 мм


Примечание

Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной

551H Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

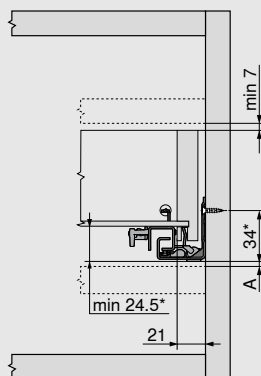

* +3 мм с боковым стабилизатором


Стандартный ящик / внутренний ящик

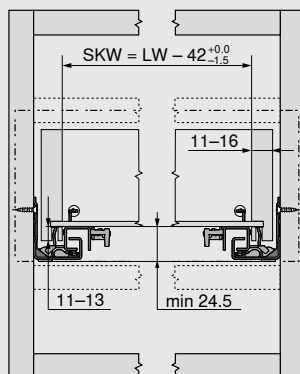

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика

Стандартный ящик

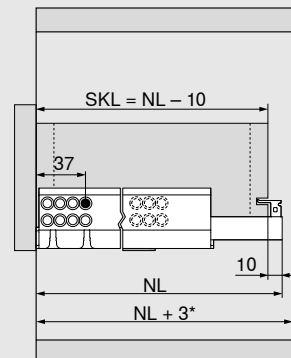


NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором

Внутренний ящик

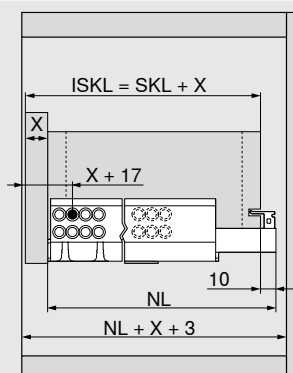



ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика




Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

551H Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

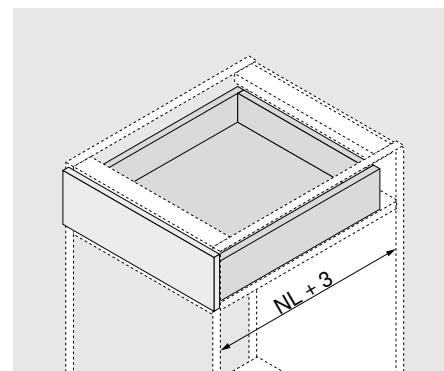


NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T

Стандартный ящик

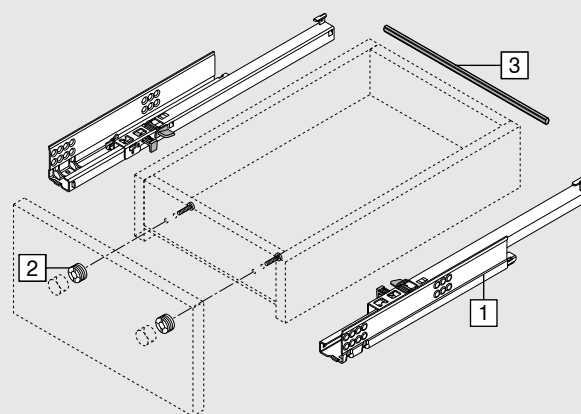

Внутренний ящик

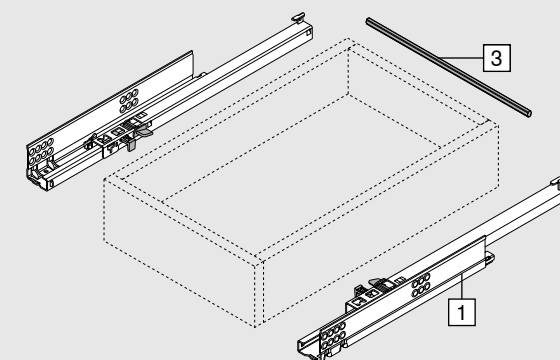

Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

3	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S

Под раскрой


Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.

Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм

551H Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

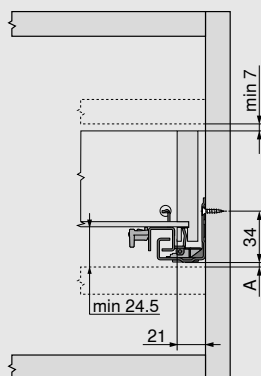


A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение

Стандартный ящик / внутренний ящик

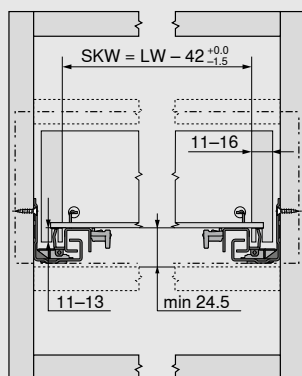


LW Внутренняя ширина корпуса
SKW Внутренняя ширина ящика

Стандартный ящик

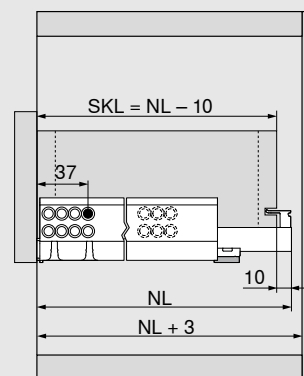



NL Номинальная длина
SKL Длина ящика

Внутренний ящик

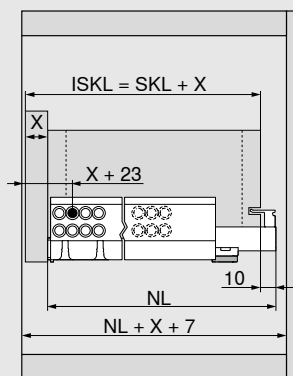


ISKL Длина внутреннего ящика
NL Номинальная длина
SKL Длина ящика
X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02


Область срабатывания

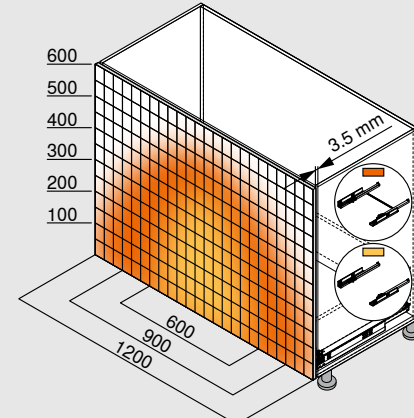

С синхронизатором
Без синхронизатора

Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором


Обработка ящика



Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Принадлежности

Фасадный эксцентрик

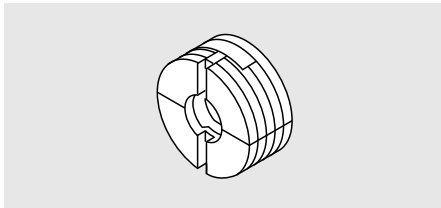


- С предустановленной гайкой из стали
- Для четырехстороннего ящика
- Регулировка фасада в двух плоскостях (± 2 мм)

Информация для заказа


Цвет	Материал	
Нейтральный	Пластмасса	295.1000

Проектирование

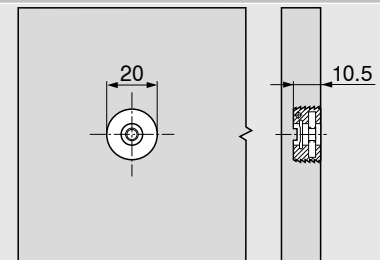

Матрица для MINIPRESS + PRO-CENTER
MZM.0095

Комплект бокового стабилизатора для ящиков полного выдвижения

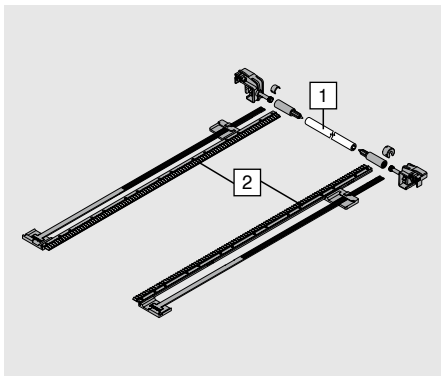


- Под раскрой
- Для ширины корпуса KB до 1400 мм
- Подходит для:
TANDEM полного выдвижения с
BLUMOTION – 560H | 561H
- Оптимальное решение для широких ящиков
с небольшой номинальной длиной
- Невозможно использовать с TIP-ON

Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной.

Информация для заказа

Цвет	Материал
Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса
Номинальная длина NL (мм)	
До 410	ZST.410TV
До 600	ZST.600TV
До 750	ZST.750TV
Раскрой	
1	Внутр. ширина корпуса LW - 254 мм
2	Номинальная длина NL + 12 мм

Комплект бокового стабилизатора для ящиков частичного выдвижения

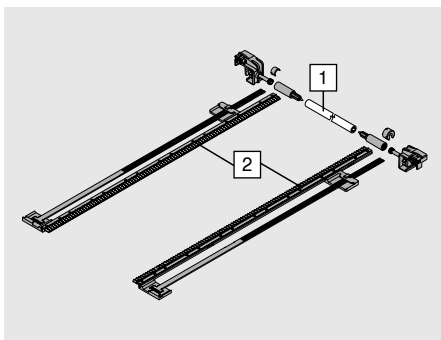

- Под раскрой
- Для ширины корпуса KB до 1400 мм
- Подходит для:
TANDEM частичного выдвижения с
BLUMOTION – 550H | 551H
- Оптимальное решение для широких ящиков
с небольшой номинальной длиной
- Невозможно использовать с TIP-ON


Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной.

Информация для заказа

Цвет	Материал
Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса
Номинальная длина NL (мм)	
До 410	ZST.410TT
До 650	ZST.650TT
Раскрой	
1	Внутр. ширина корпуса LW - 222 мм
2	Номинальная длина NL + 12 мм

Принадлежности


POSISTOP

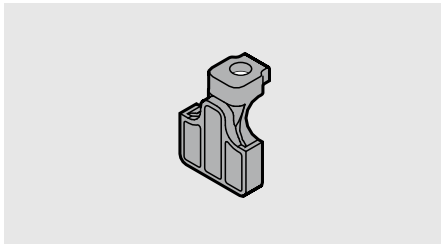

- Упор по глубине
- Подходит для:
 - TANDEM полного выдвижения с BLUMOTION – 560F
 - TANDEM частичного выдвижения с BLUMOTION – 550F
- Можно использовать только с замком T51.1700.04
- Используется только для вкладных конструкций

Информация для заказа	
Цвет	Материал
Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса
298.5500	

Задний держатель для выдвижной полки

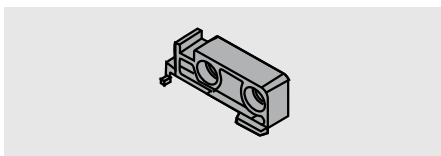

- При использовании фиксатора выдвижной полки не требуется

Информация для заказа	
Цвет	Материал
Нейтральный	Пластмасса
T51.7000.01	

Фиксатор выдвижной полки

-	Фиксатор		
	Цвет	Материал	
	Орион серый матовый	Пластмасса	295.5710
Заказывать левый/правый			
Возможно только крепление саморезами Ø 3.5 x 15 мм, № арт. 609.1500			

-	Блокировочный элемент		
	Цвет	Материал	
	Орион серый матовый	Пластмасса	295H5730
Крепление саморезами Ø 3.5 x 15 мм, № арт. 609.1500 или евроинтами, № арт. 661.1450.HG			

-	Вал синхронизатора		
	Исполнение	Материал	
	Круглый	Алюминий	
	Альтернатива		ZST.1089W ZST.1160W
Раскрой: LW – 87 ± 1 мм			
Фиксатор выдвижной полки благодаря синхронизатору можно разблокировать с одной стороны			

Дополнительную информацию о фиксаторе выдвижной полки можно найти в TD-133 «Фиксатор выдвижной полки»

i	Примечание
При монтаже фиксатора выдвижной полки регулировка наклона фасада должна быть оставлена в соответствии с заводской настройкой!	

**SERVO-DRIVE для TANDEM**

Дополнительную информацию по SERVO-DRIVE для направляющих TANDEM можно найти в TD-116 «SERVO-DRIVE для MOVENTO и TANDEM»



<https://blum.com/CrUe2uyL>

BLUMOTION

Крепление направляющих 560H/561H

Направляющие 560H – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
250–270	 			 							 + 
300–380	 			 			 	 			
400–420	 			 	 	 					
450–480	 			 			 	 			
500–550	 						 	 	 		
600	 						 	 	 		

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

Направляющие 561H – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260	 			 							 + 
285	 			 			 	 			
310–335	 			 	 						
360–385	 			 	 		 	 			
410	 			 	 	 					
435–485	 			 	 		 	 			
510–535	 						 	 	 		
560	 						 	 	 		

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

TIP-ON

Крепление направляющих 560H/561H

Направляющие 560H – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549	
250–270	○○○	○	○○	○○○		○○○													A
300–320	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○											B
350	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○			○○○								
380	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○			○○○								
400	○○○	○	○○	○○○		○○○	○○○				○○○								
420	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○			○○○		○○○						
450	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○			○○○		○○○	○○○					
480	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○			○○○		○○○	○○○	○○○				
500	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○			
520	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○		
550	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
600	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○	○○○		○○○	○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

Направляющие 561H – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485	517	
260	○○○	○	○○	○○○		○○○												A
285	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○										B
310	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○										
335	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○		○○○								
360	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○		○○○	○○○							
385	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○		○○○	○○○	○○○						
410	○○○	○	○○	○○○	○○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○					
435	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○				
460	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○			
485	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○		
510	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
535	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
560	○○○	○	○○	○○○		○○○		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG


BLUMOTION и TIP-ON

Крепление направляющих 550H/551H

Направляющие 550H – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270										
300–450										
500–550										
600										
650										



A Саморез Ø 4 x 15 мм


B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

* Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм

Направляющие 551H – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260–285									
310–435									
460–485									
510–535									
560									








A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

* Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм





Монтаж на замки

Монтаж

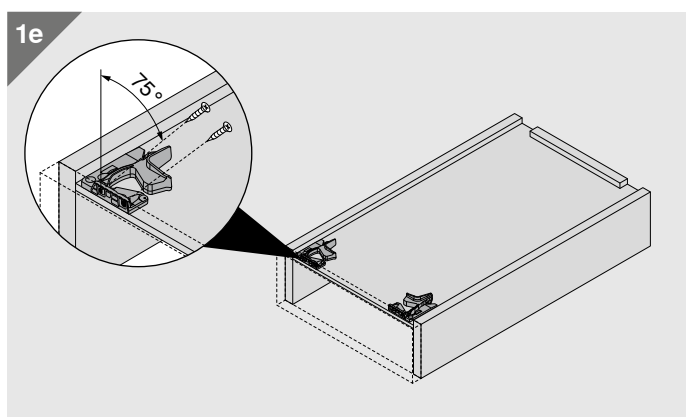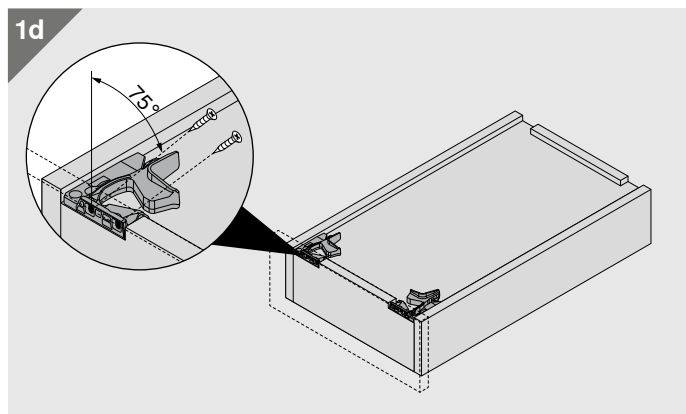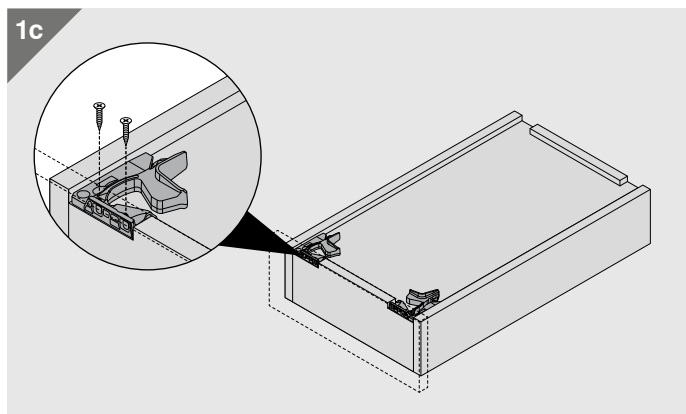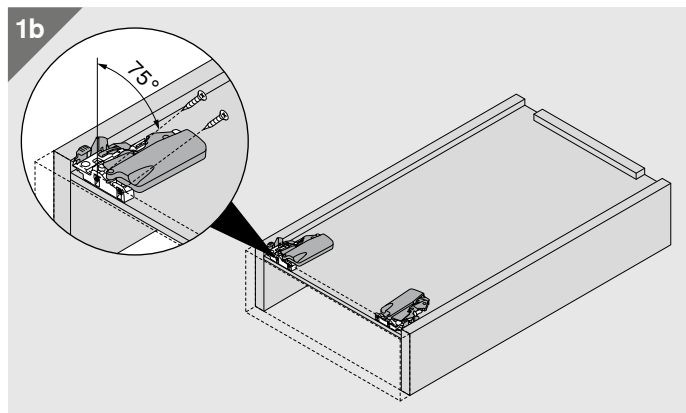
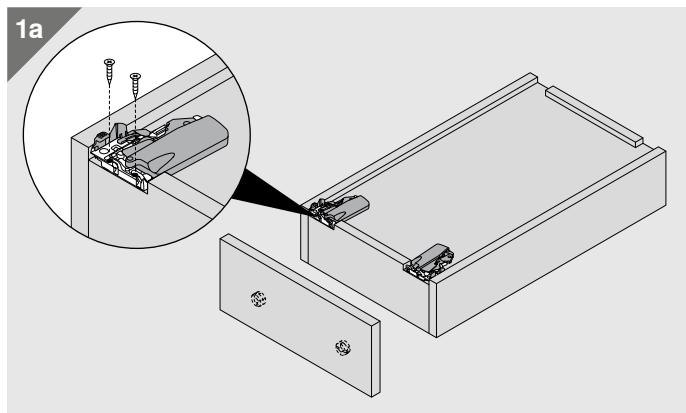


Монтаж на замки

Монтаж

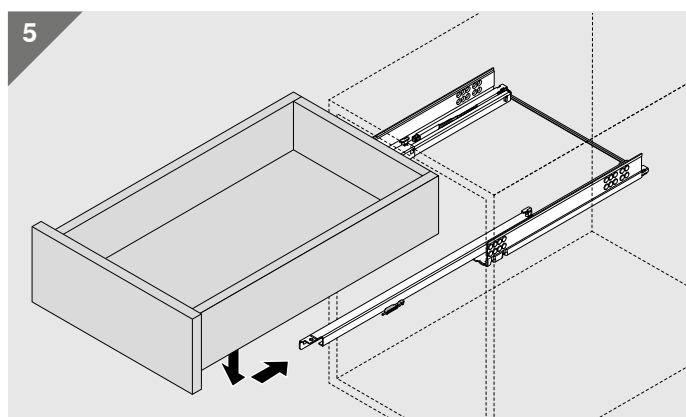
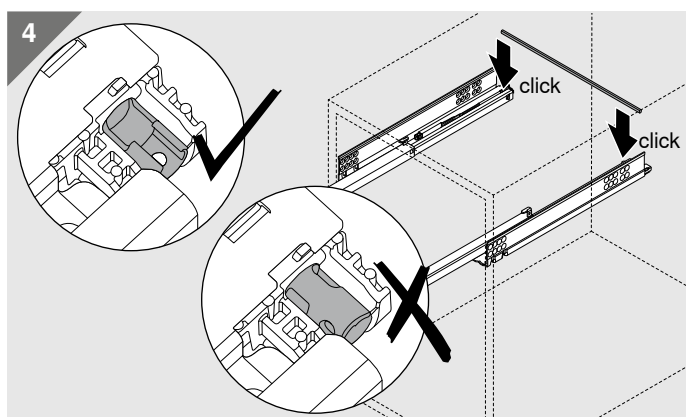
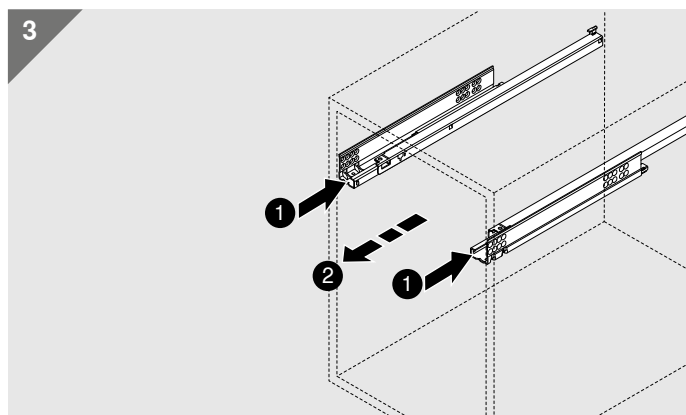
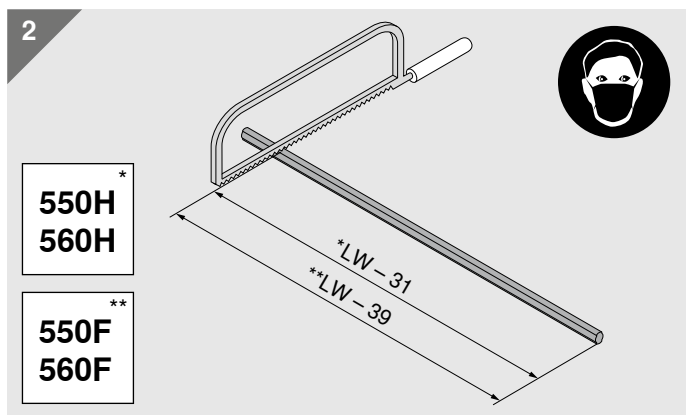


Регулировка

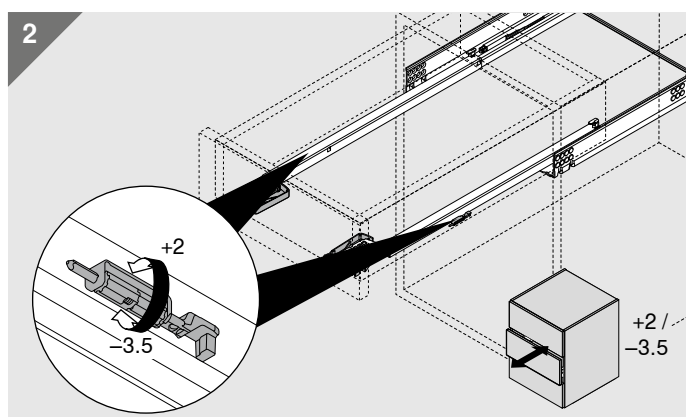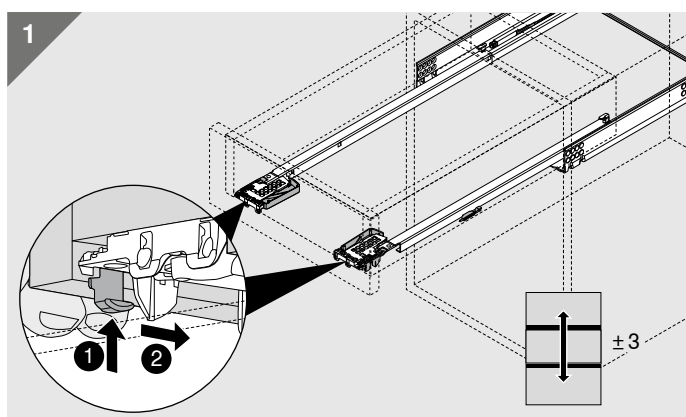






Монтаж на замки

Демонтаж

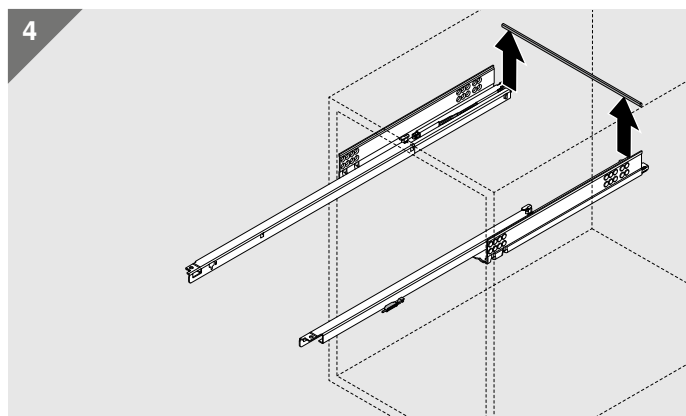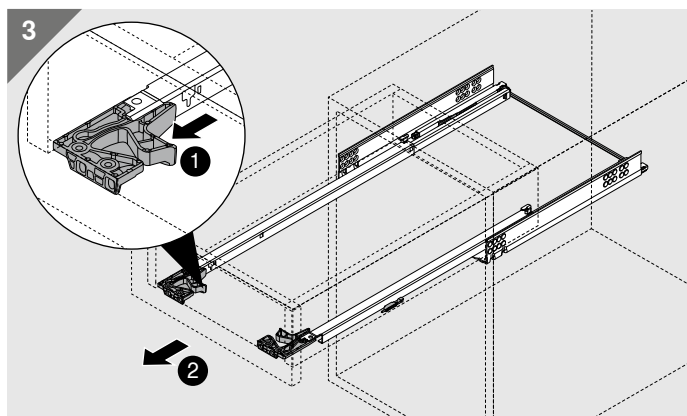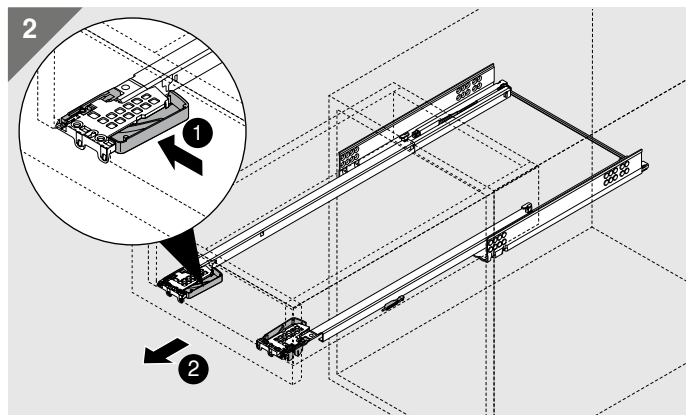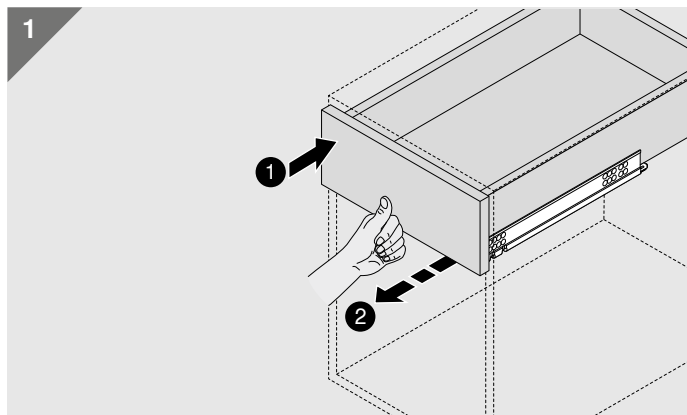



Монтаж на фиксаторы

Монтаж

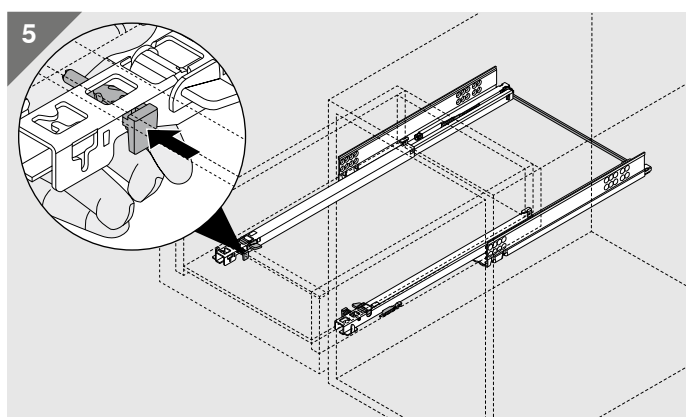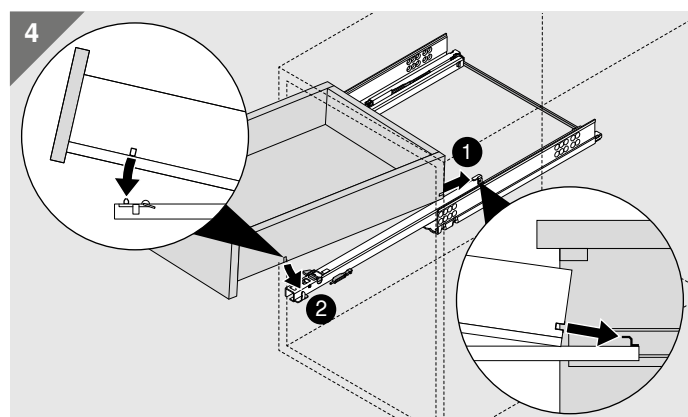
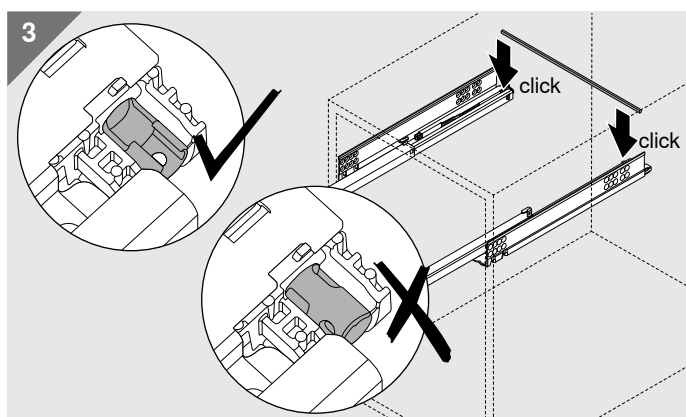
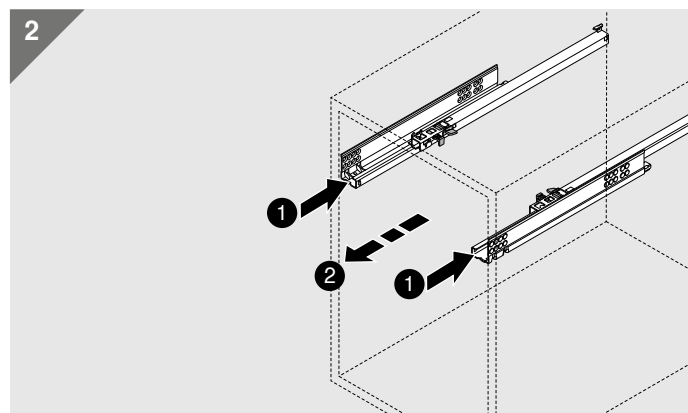
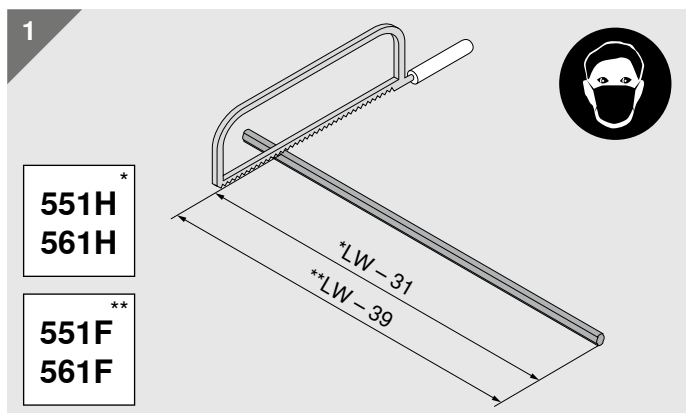


Монтаж на фиксаторы

Регулировка

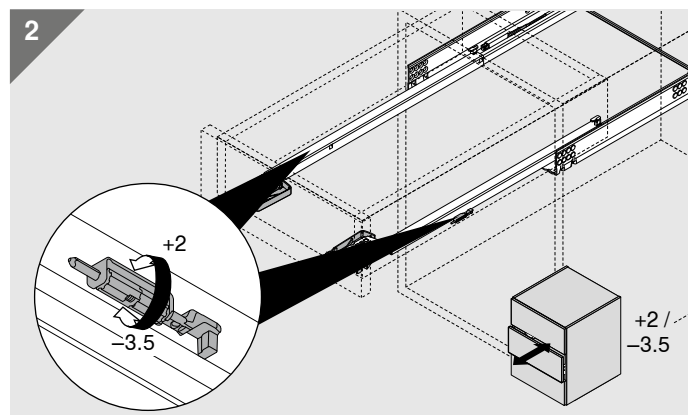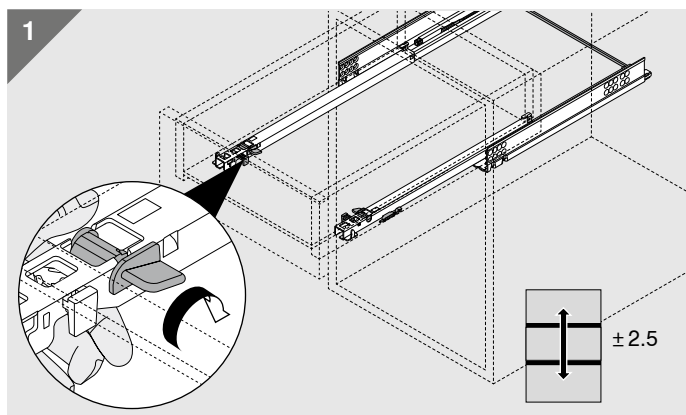

Демонтаж

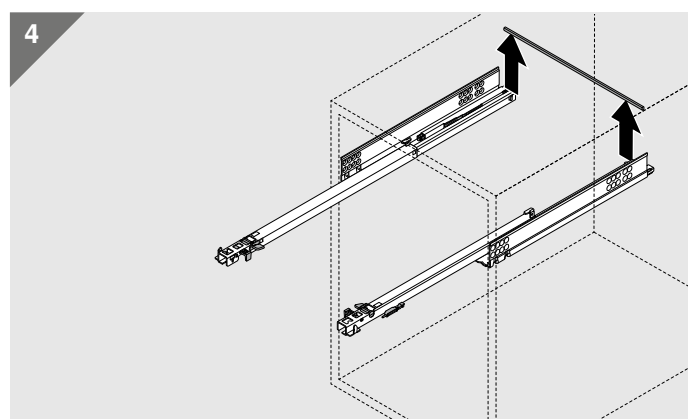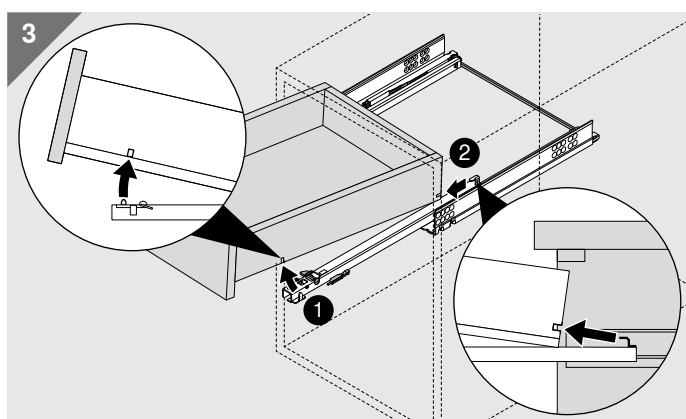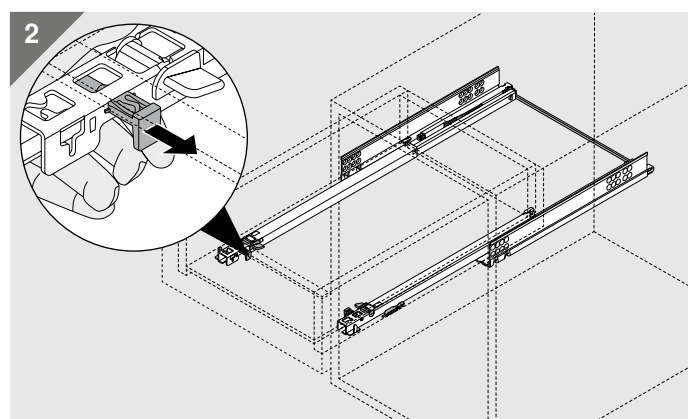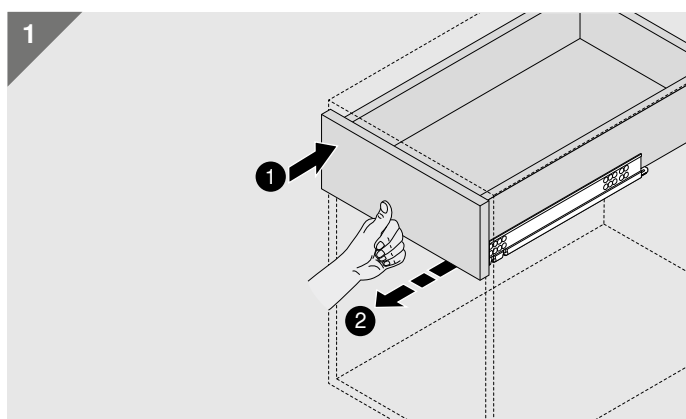

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
TD-127/3 RU-AL/07.23

Look for our
FSC®-certified
products