

TANDEM для 19 мм

Система направляющих для
широких боковин

Техническое руководство

17 мм

18 мм

19 мм

Содержание


Информация для заказа и проектирования

- 03 560F Монтаж на замки –
полное выдвижение – BLUMOTION
- 05 560F Монтаж на замки –
полное выдвижение – TIP-ON
- 07 550F Монтаж на замки –
частичное выдвижение – BLUMOTION
- 09 550F Монтаж на замки –
частичное выдвижение – TIP-ON
- 11 561F Монтаж на фиксаторы –
полное выдвижение – BLUMOTION
- 13 561F Монтаж на фиксаторы –
полное выдвижение – TIP-ON
- 15 551F Монтаж на фиксаторы –
частичное выдвижение – BLUMOTION
- 17 551F Монтаж на фиксаторы –
частичное выдвижение – TIP-ON
- 19 Принадлежности
- 20 SERVO-DRIVE для TANDEM
- 21 Крепление направляющих
- 24 Монтаж, демонтаж и регулировка

560F Монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- Интегрированная система амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента

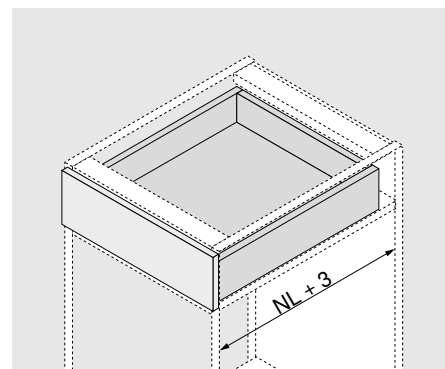

NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			

Принадлежности

3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000


4	POSISTOP		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	298.5500

Упор по глубине


Можно использовать только с замком T51.1700.04

Используется только для вкладных конструкций

Стандартный ящик

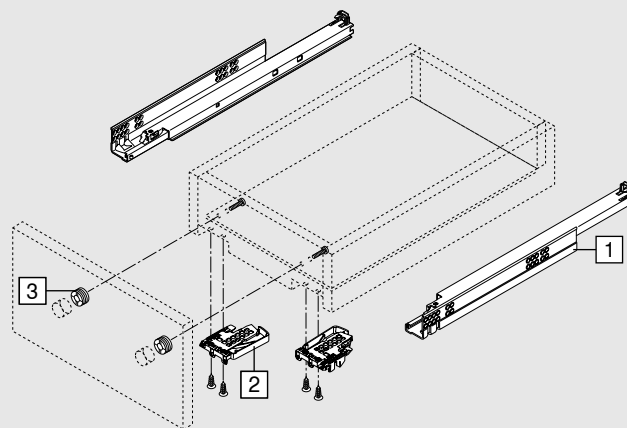


Внутренний ящик

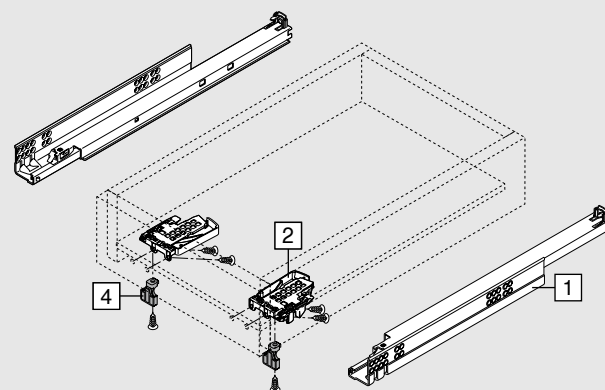


560F Монтаж на замки – полное выдвижение – BLUMOTION

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

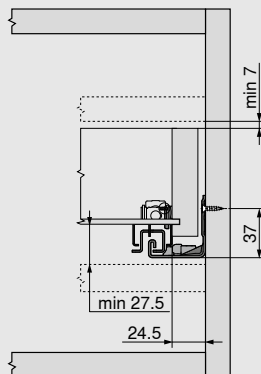


Стандартный ящик / внутренний ящик

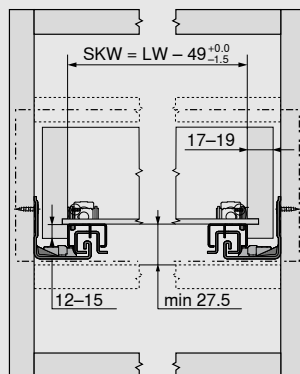

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

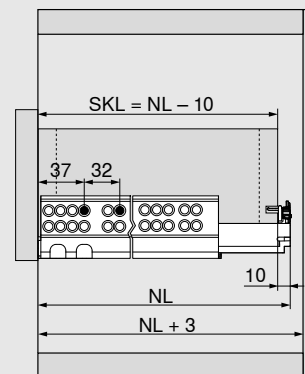

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

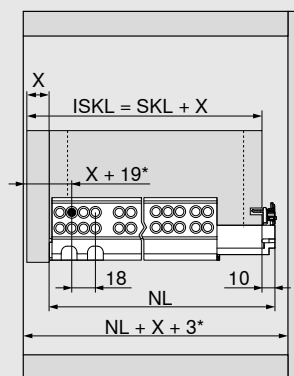

ISKL Длина внутреннего ящика



NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

X Толщина фасада

* Дополнительно +2 мм с POSISTOP

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

560F Монтаж на замки – полное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			

Принадлежности

3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000


4	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S

Под раскрой


Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.

Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 39 мм

Стандартный ящик

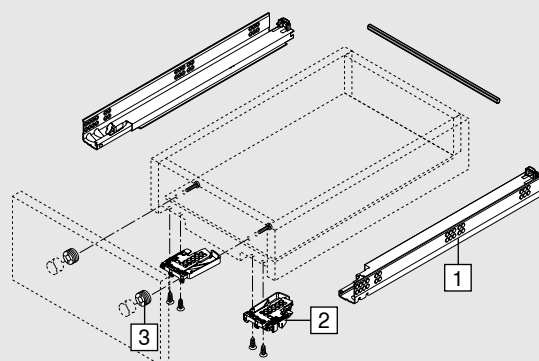


Внутренний ящик

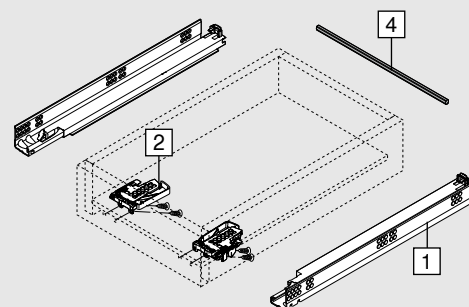


560F Монтаж на замки – полное выдвижение – TIP-ON

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

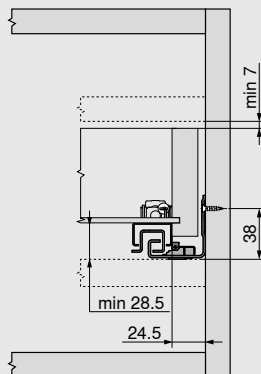


Стандартный ящик / внутренний ящик

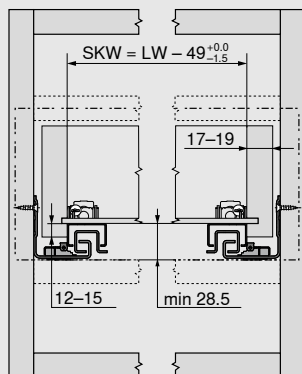

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

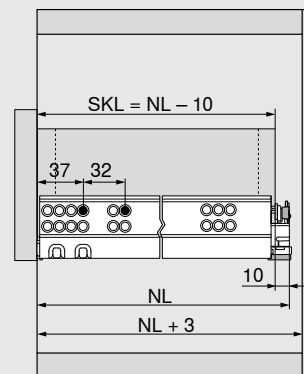

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

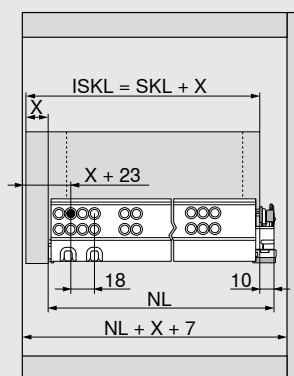



ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

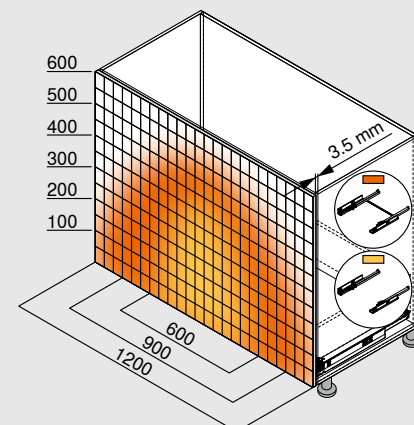

С синхронизатором


Без синхронизатора

Пример: 560F – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

550F Монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С плавной остановкой при открывании и встроенной системой BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков

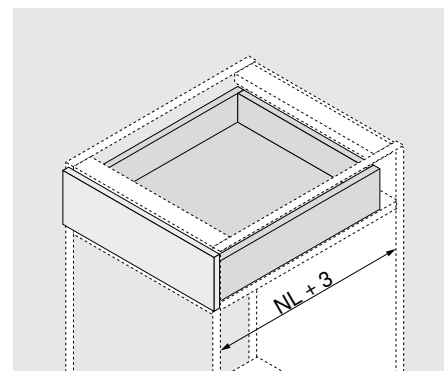

NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			

Альтернатива для пункта 2


2a	Цельные замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	T51.1400
Заказывать левый/правый			
Нельзя комбинировать с POSISTOP			

Принадлежности


3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	T95.1000

4	POSISTOP		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	298.5500
Упор по глубине			
Можно использовать только с замком T51.1700.04			
Используется только для вкладных конструкций			

Стандартный ящик

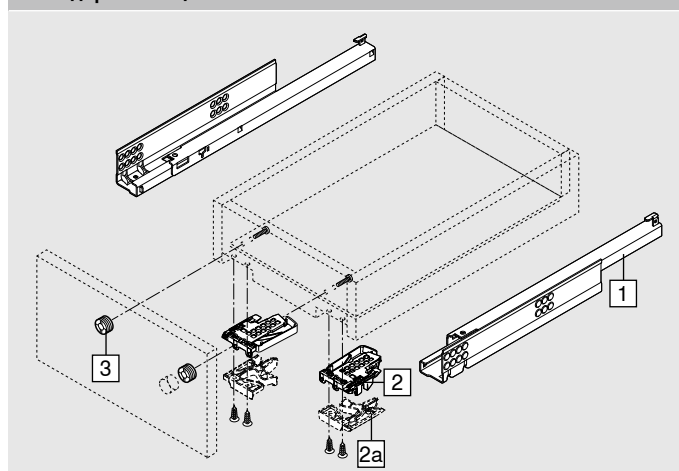


Внутренний ящик

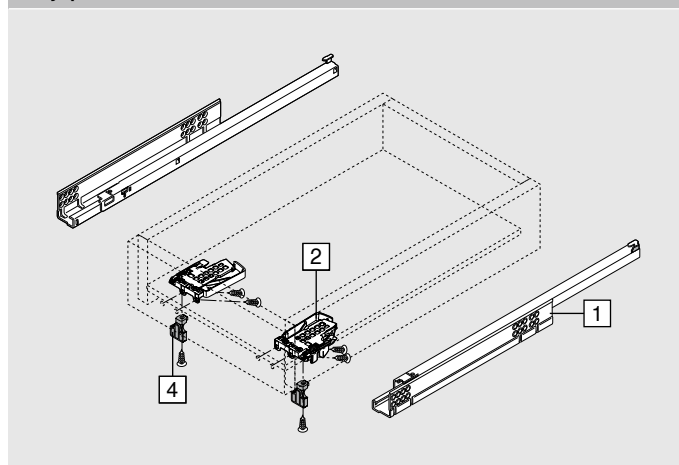

550F Монтаж на замки – частичное выдвижение – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

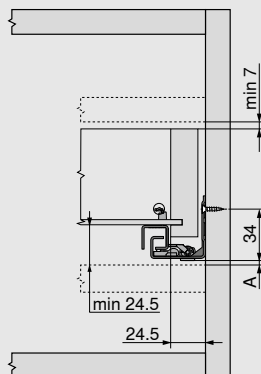

A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение


Стандартный ящик / внутренний ящик

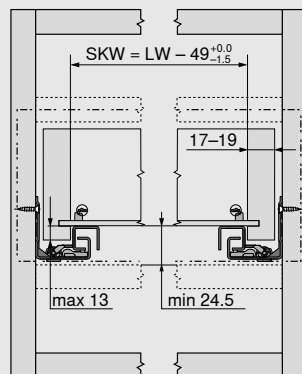

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

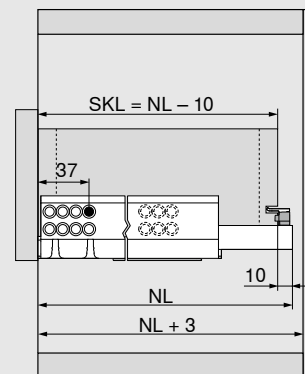

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

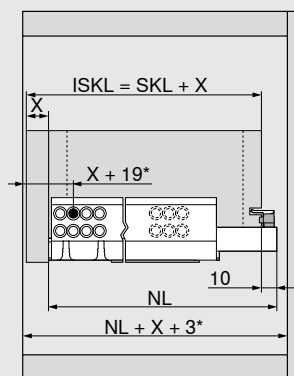

ISKL Длина внутреннего ящика




NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

X Толщина фасада

* Дополнительно +2 мм с POSISTOP

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

550F Монтаж на замки – частичное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С плавной остановкой при открывании
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора



Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04
С регулировкой по высоте			
Заказывать левый/правый			

Альтернатива для пункта 2

2a	Цельные замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	T51.1400
Заказывать левый/правый			
Нельзя комбинировать с POSISTOP			

Принадлежности

3	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000


4	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S

Под раскрой


Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.

Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 39 мм

Стандартный ящик

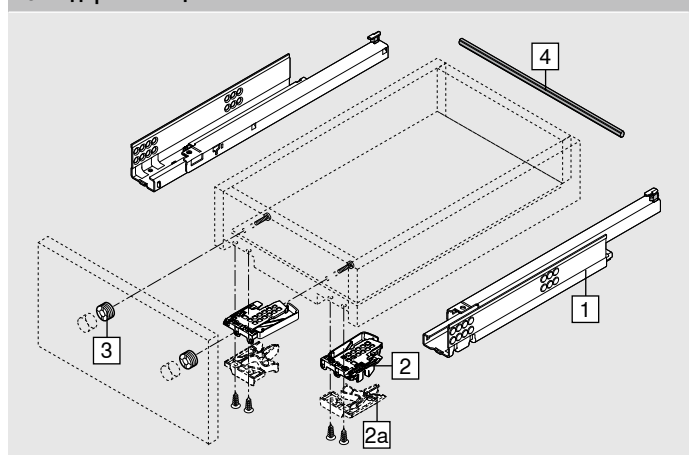


Внутренний ящик

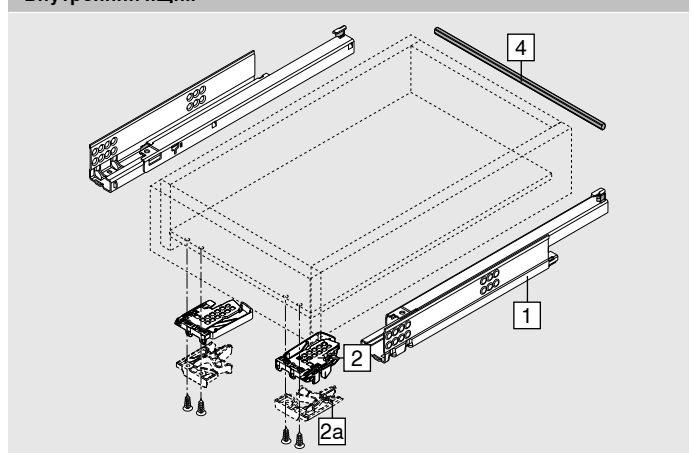

550F Монтаж на замки – частичное выдвижение – TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

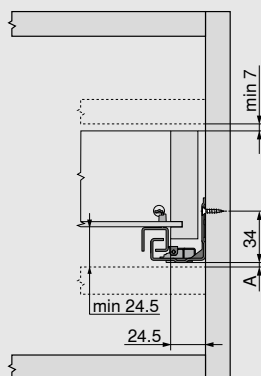

A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение


Стандартный ящик / внутренний ящик

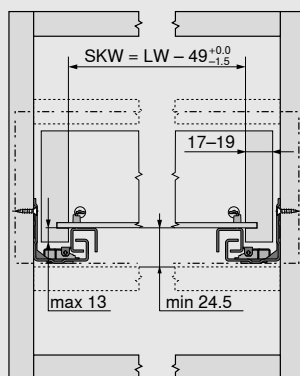

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

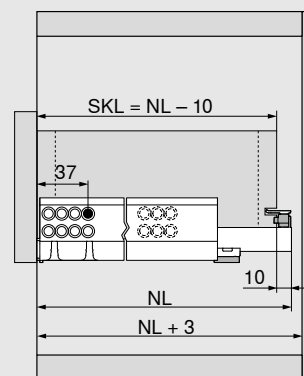

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

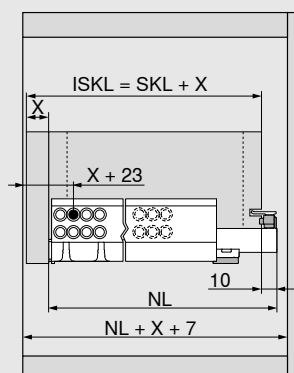




ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

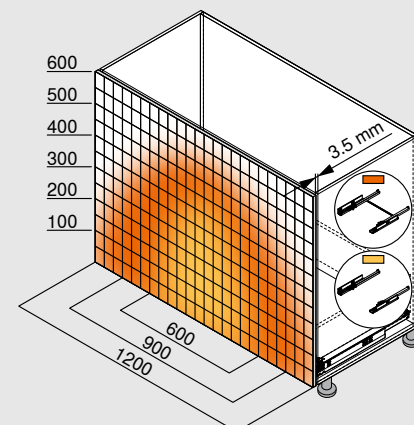

С синхронизатором


Без синхронизатора

Пример: 560F – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

561F Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- Интегрированная система амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированные регулировки по высоте и наклону фасада и блокировка от нежелательного снятия

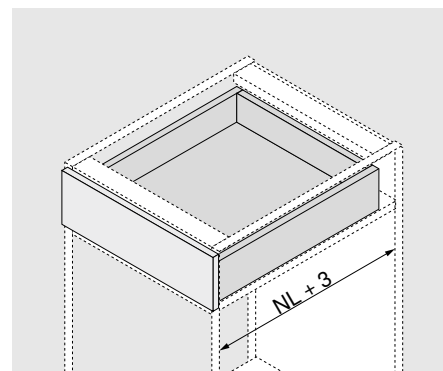

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B


Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

Стандартный ящик

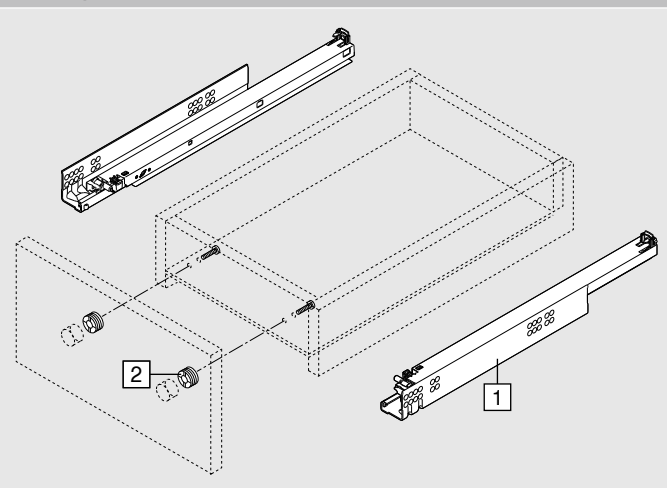


Внутренний ящик

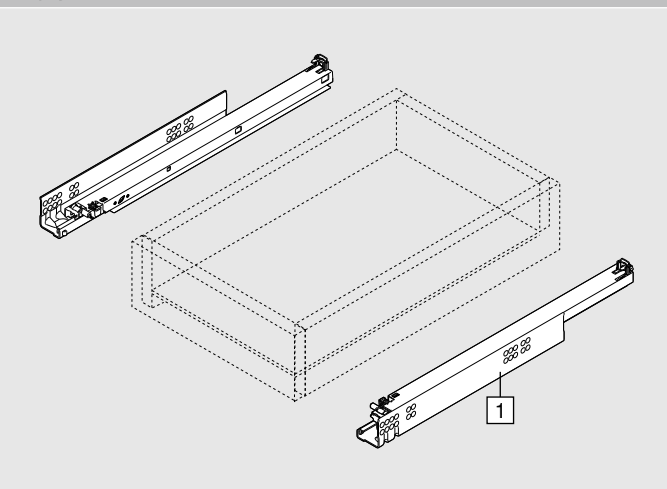


561F Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – BLUMOTION

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

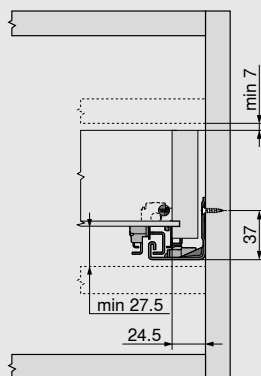


Стандартный ящик / внутренний ящик

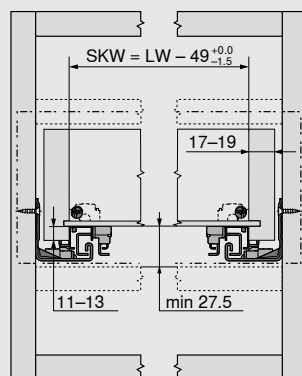

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

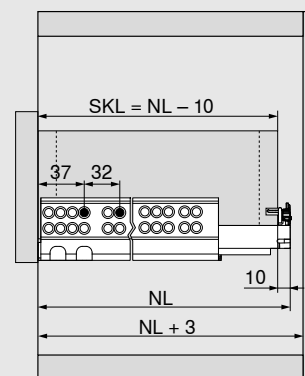

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

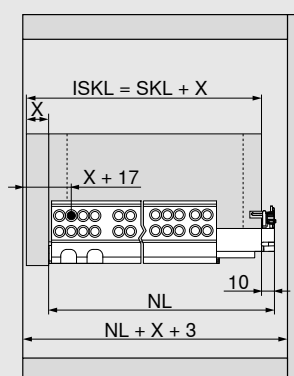



ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика




Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированные регулировки по высоте и наклону фасада и блокировка от нежелательного снятия
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

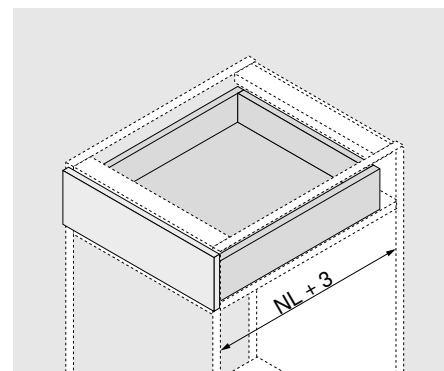

NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T

Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000


3	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S

Под раскрой


Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.

Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 39 мм

Стандартный ящик

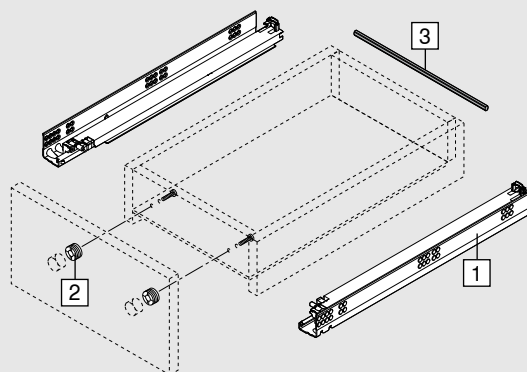


Внутренний ящик

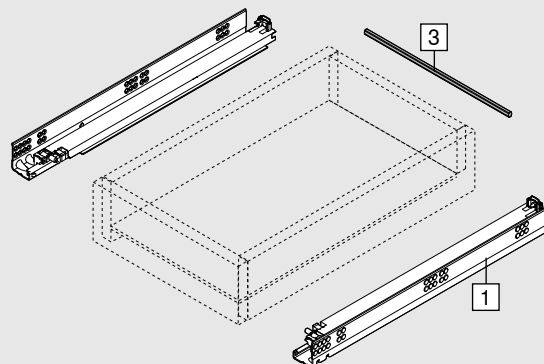


561F Монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – TIP-ON

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

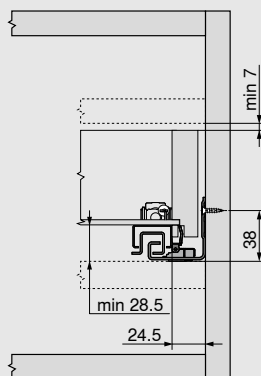


Стандартный ящик / внутренний ящик

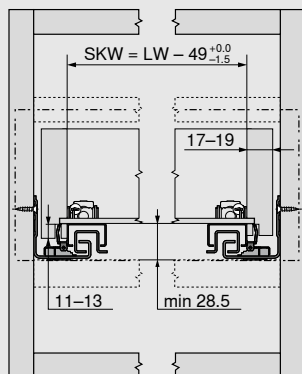

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

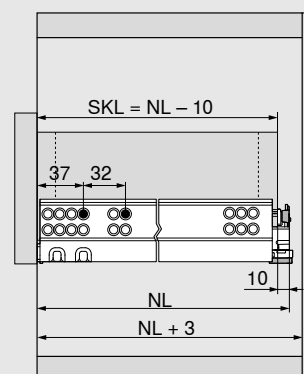

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

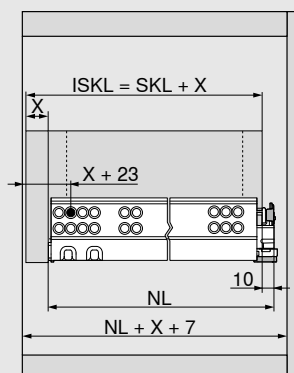



ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

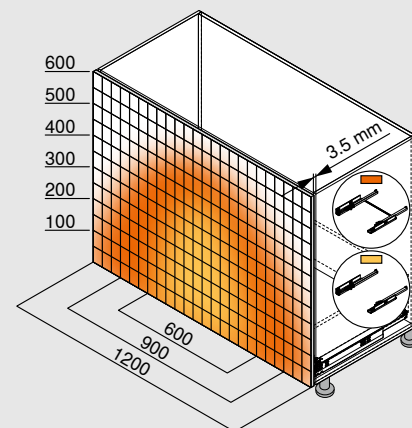


С синхронизатором

Без синхронизатора

Пример: 560F – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

Обработка ящика




Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

551F Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – BLUMOTION



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С плавной остановкой при открывании и встроенной системой BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Можно использовать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте

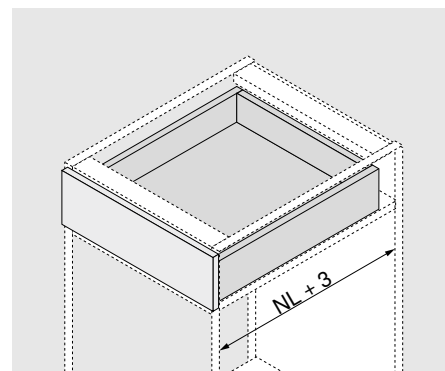

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B


Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000

Стандартный ящик

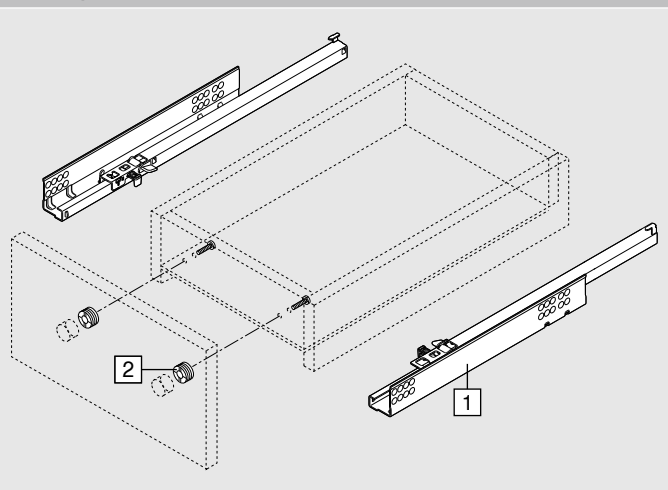


Внутренний ящик

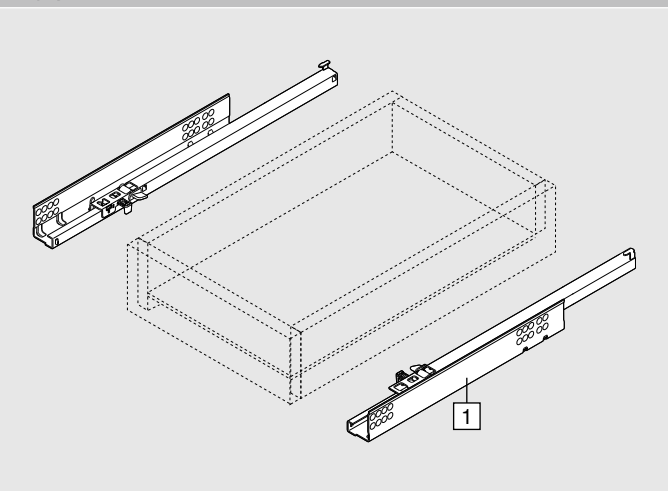

551F Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – BLUMOTION


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

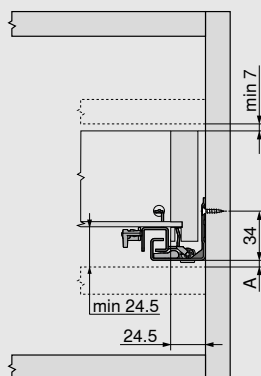

A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение


Стандартный ящик / внутренний ящик

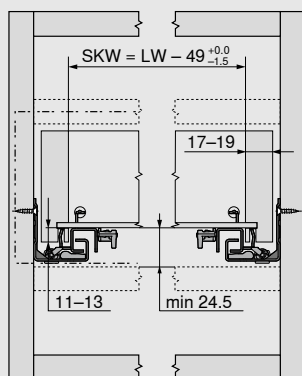

LW Внутренняя ширина корпуса

SKW Внутренняя ширина ящика


Стандартный ящик

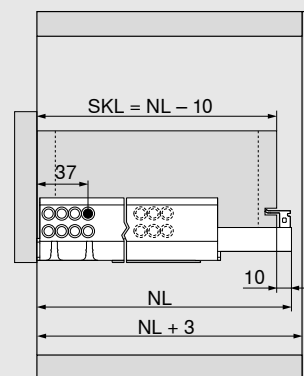

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика

Внутренний ящик

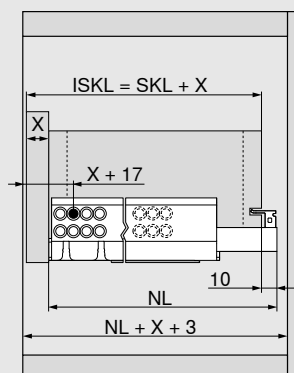



ISKL Длина внутреннего ящика

NL Номинальная длина

SKL Длина ящика


X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Обработка ящика



Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

551F Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – TIP-ON



- Скрытые направляющие TANDEM для 19 мм частичного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Интегрированная блокировка от нежелательного снятия и регулировка по высоте
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	30 кг
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T

Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Цвет	Материал	
	Нейтральный	Пластмасса	295.1000


3	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S

Под раскрой


Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса.

Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 39 мм

Стандартный ящик

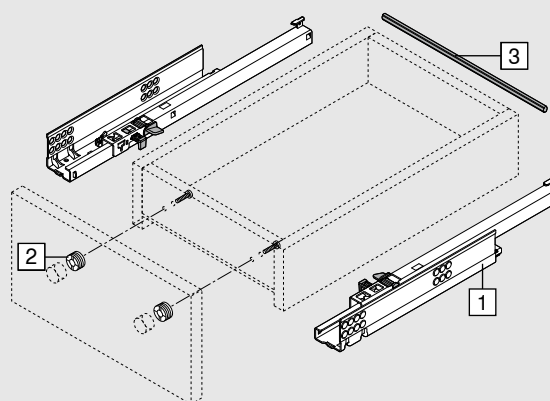


Внутренний ящик

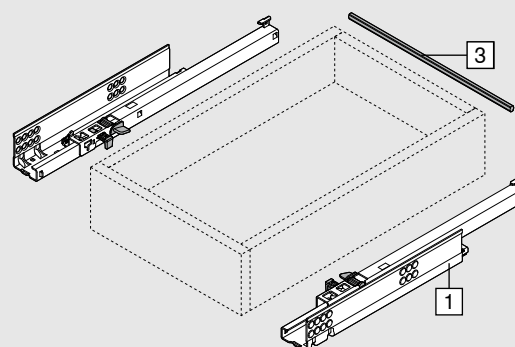

551F Монтаж на фиксаторы – частичное выдвижение – TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

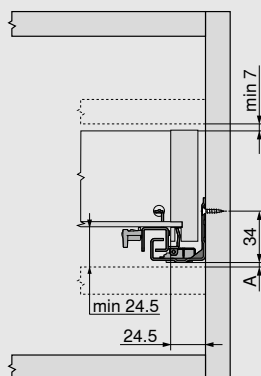


A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение

Стандартный ящик / внутренний ящик

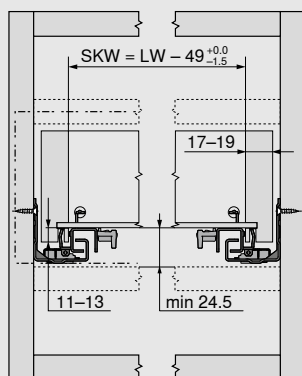


LW Внутренняя ширина корпуса
SKW Внутренняя ширина ящика

Стандартный ящик

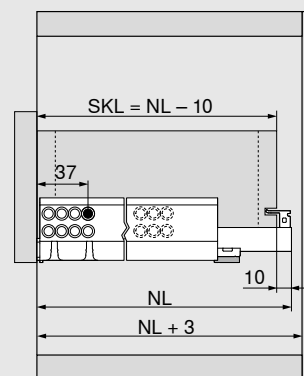



NL Номинальная длина
SKL Длина ящика

Внутренний ящик

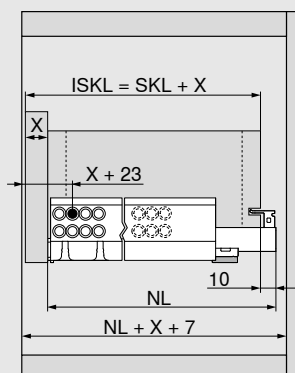


ISKL Длина внутреннего ящика
NL Номинальная длина
SKL Длина ящика
X Толщина фасада

Обработка ящика



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02


Область срабатывания

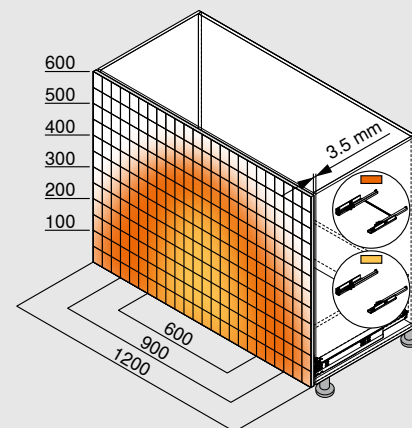

С синхронизатором
Без синхронизатора

Пример: 560F – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором


Обработка ящика



Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


Принадлежности

Фасадный эксцентрик

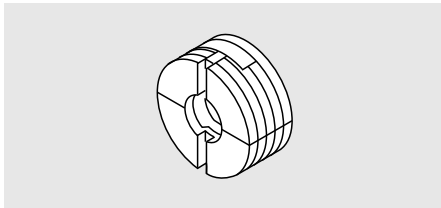

- С предустановленной гайкой из стали
- Для четырехстороннего ящика
- Регулировка фасада в двух плоскостях (± 2 мм)

Проектирование

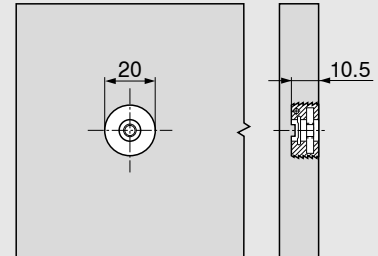


Матрица для MINIPRESS + PRO-CENTER
MZM.0095

Информация для заказа

Цвет	Материал	
Нейтральный	Пластмасса	295.1000

POSISTOP

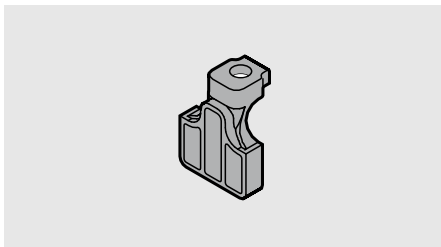


- Упор по глубине
- Подходит для:
 - TANDEM полного выдвижения с BLUMOTION – 560F
 - TANDEM частичного выдвижения с BLUMOTION – 550F
- Можно использовать только с замком T51.1700.04
- Используется только для вкладных конструкций

Информация для заказа

Цвет	Материал	
Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	298.5500

Задний держатель для выдвижной полки

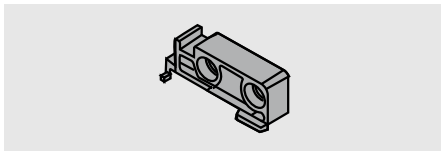

- При использовании фиксатора выдвижной полки не требуется

Информация для заказа

Цвет	Материал	
Нейтральный	Пластмасса	T51.7000.01

Фиксатор выдвижной полки

-	Фиксатор		
	Цвет	Материал	
	Орион серый матовый	Пластмасса	295.5710

Заказывать левый/правый

Возможно только крепление саморезами $\varnothing 3.5 \times 15$ мм, № арт. 609.1500

-	Блокировочный элемент		
	Цвет	Материал	
	Орион серый матовый	Пластмасса	295H5730

Крепление саморезами $\varnothing 3.5 \times 15$ мм, № арт. 609.1500 или евроинтами, № арт. 661.1450.HG

-	Вал синхронизатора		
	Исполнение	Материал	
	Круглый	Алюминий	ZST.1089W
	Альтернатива		ZST.1160W

Раскрой: LW – 94 ± 1 мм

Фиксатор выдвижной полки благодаря синхронизатору можно разблокировать с одной стороны



Примечание

При монтаже фиксатора выдвижной полки регулировка наклона фасада должна быть оставлена в соответствии с заводской настройкой!

Дополнительную информацию о фиксаторе выдвижной полки можно найти в TD-133 «Фиксатор выдвижной полки»

**SERVO-DRIVE для TANDEM**

Дополнительную информацию по SERVO-DRIVE для направляющих TANDEM можно найти в TD-116 «SERVO-DRIVE для MOVENTO и TANDEM»



<https://blum.com/CrUe2uyL>


BLUMOTION

Крепление направляющих 560F/561F

Направляющие 560F – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	
250–270												
300–350												
400												
450												
500–550												
600												




A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

Направляющие 561F – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
310											
360											
410											
460											
510											
560											



A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

TIP-ON

Крепление направляющих 560F/561F

Направляющие 560F – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549	
250–270																	A B
300																	
350																	
400																	
450																	
500																	
550																	
600																	

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

Направляющие 561F – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517	
260															A B
310															
360															
410															
460															
510															
560															

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG


BLUMOTION и TIP-ON

Крепление направляющих 550F/551F

Направляющие 550F – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	  	 	 							
300–450	  	 		 						
500–550	  	 				 	 			
600	  	 				 	 			
650	  	 				 	 	 		



A Саморез Ø 4 x 15 мм


B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

* Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм

Направляющие 551F – 30 кг

Номинальная длина NL (мм)

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260	  	 	 						
310–410	  	 		 					
460	  	 				 	 		
510	  	 				 	 		
560	  	 				 	 	 	








A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

* Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм





Монтаж на замки

Монтаж

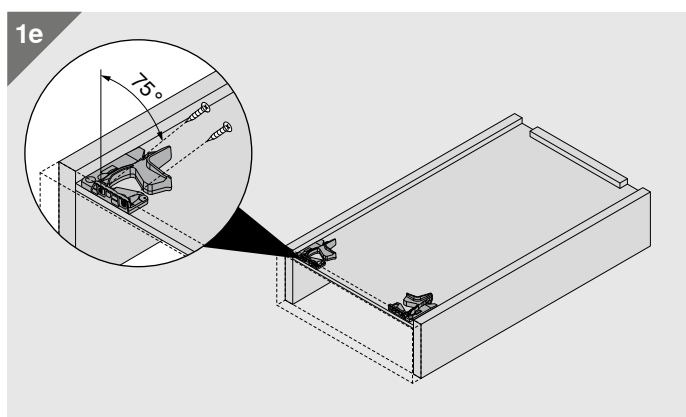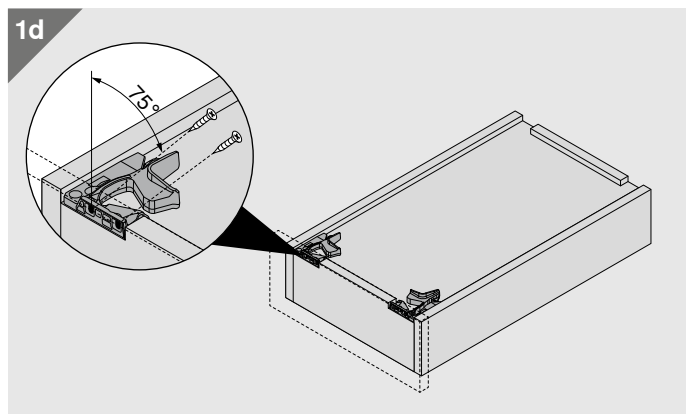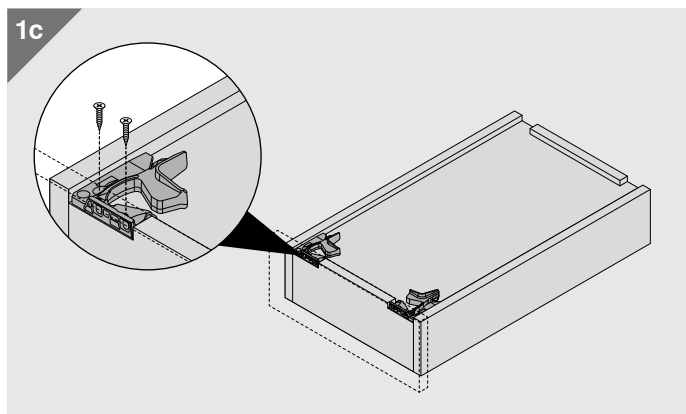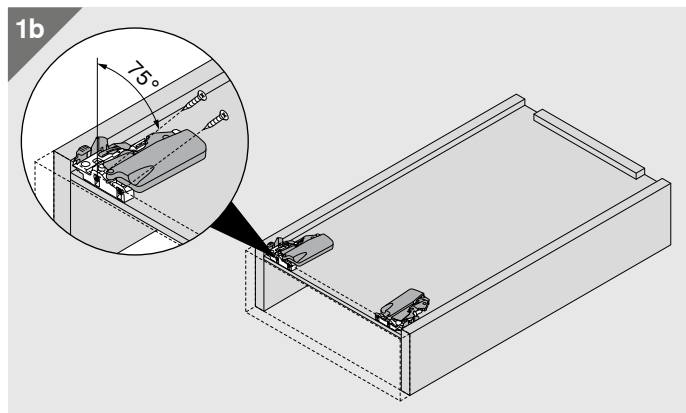
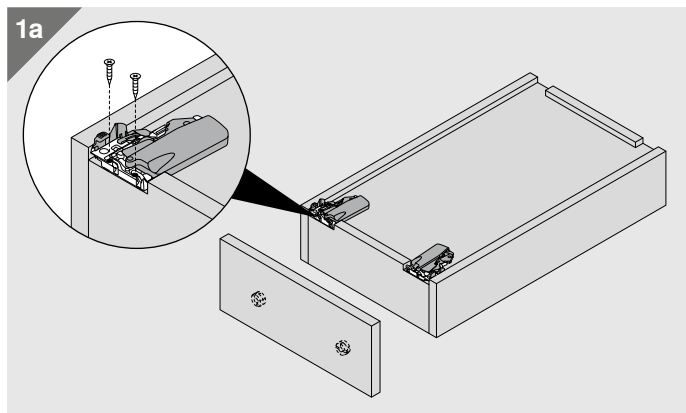


Монтаж на замки

Монтаж

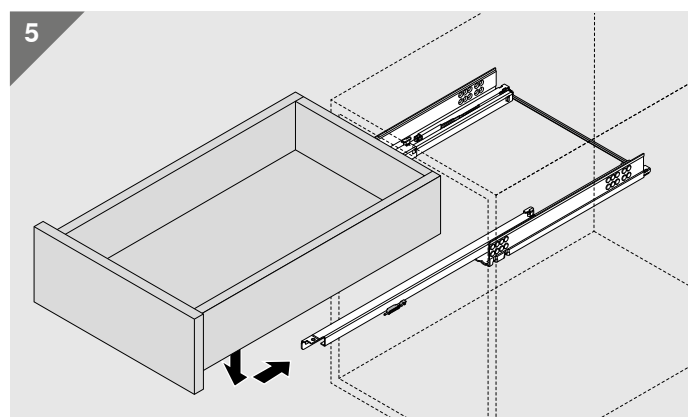
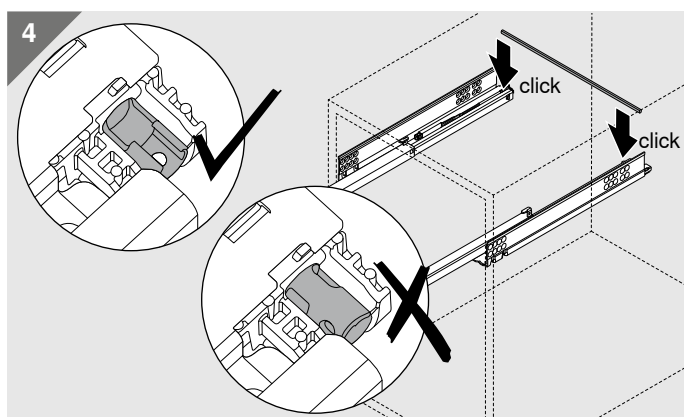
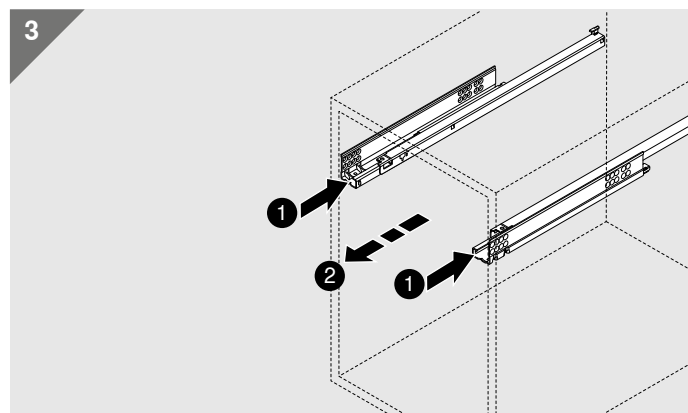
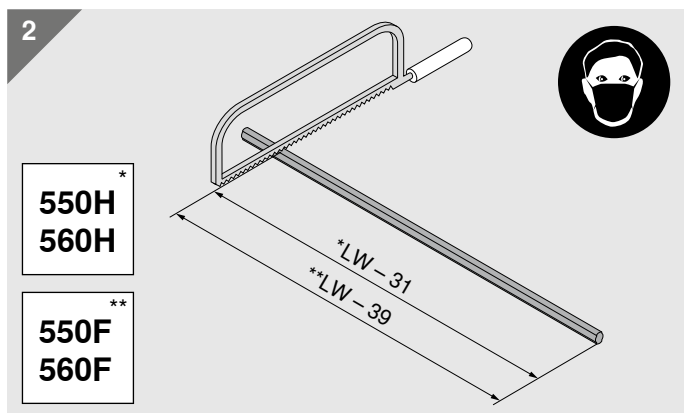


Регулировка

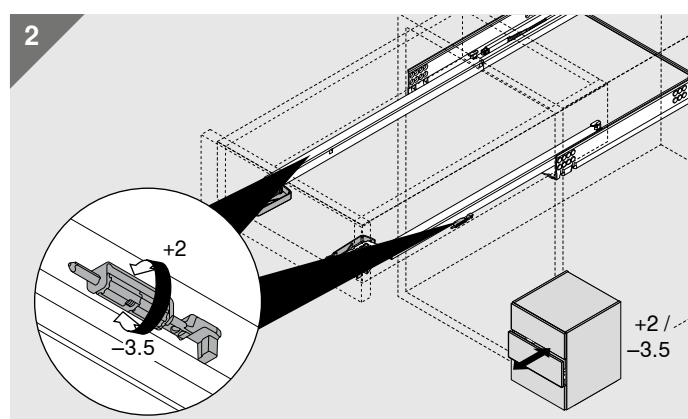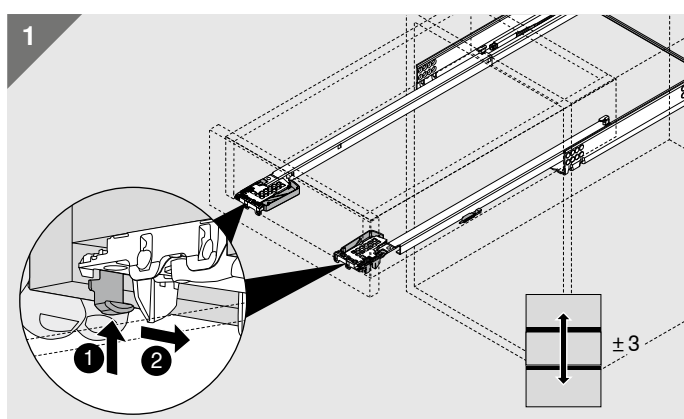






Монтаж на замки

Демонтаж

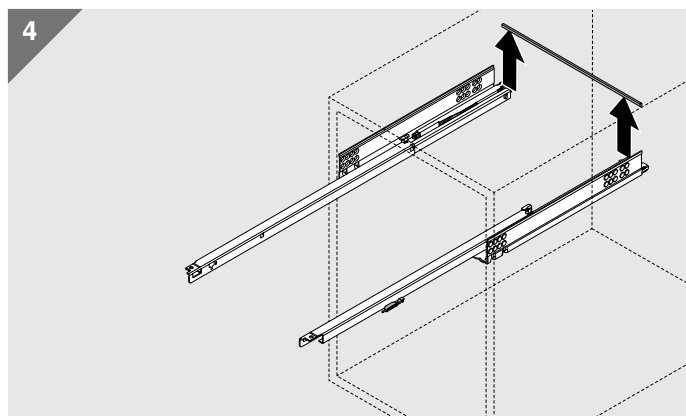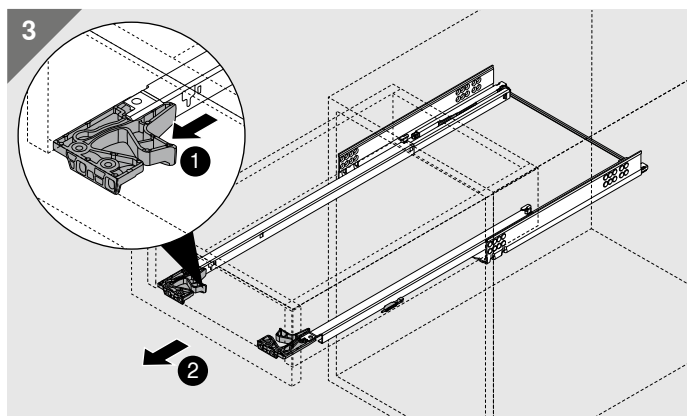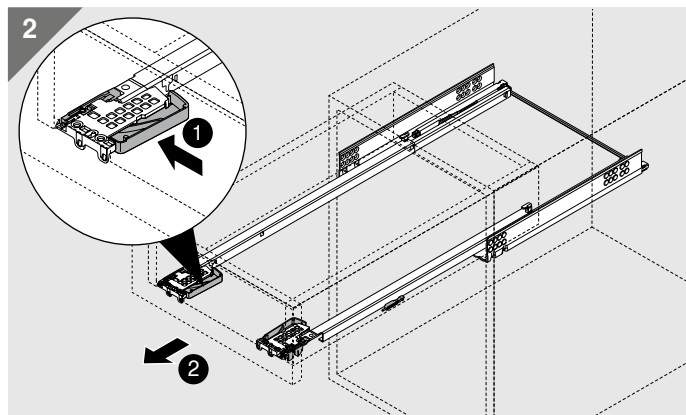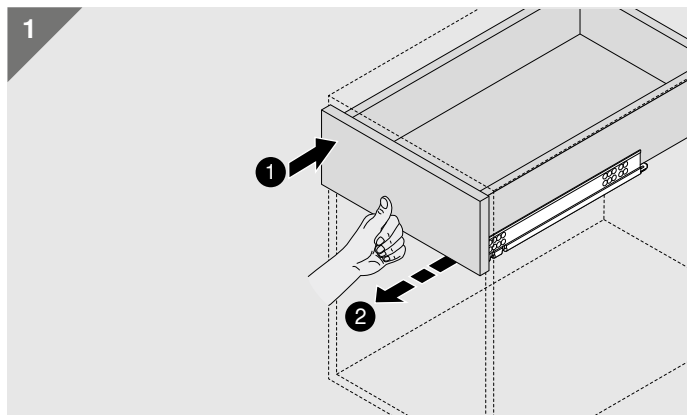



Монтаж на фиксаторы

Монтаж

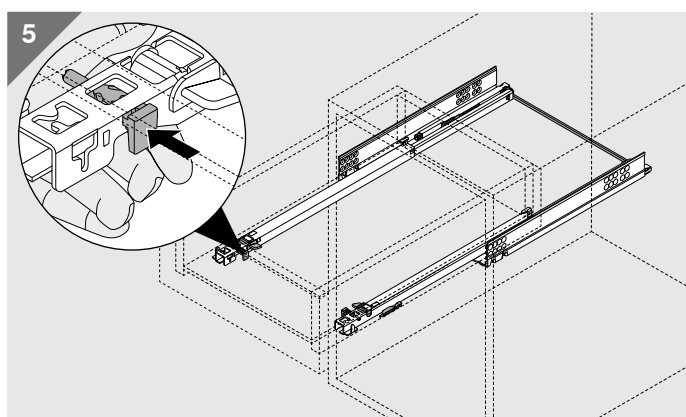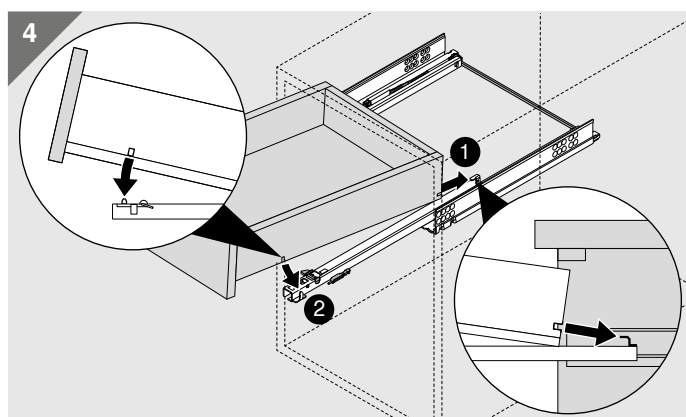
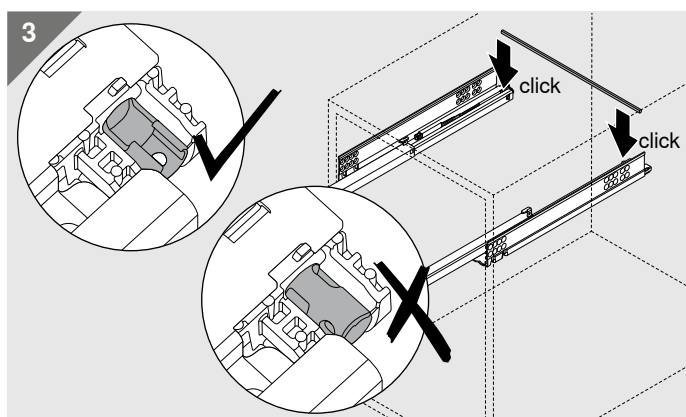
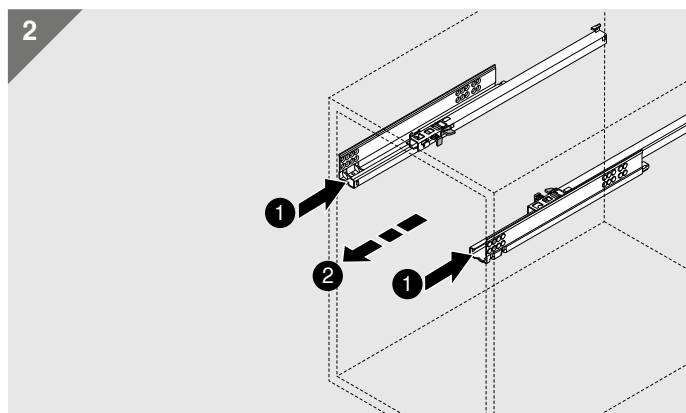
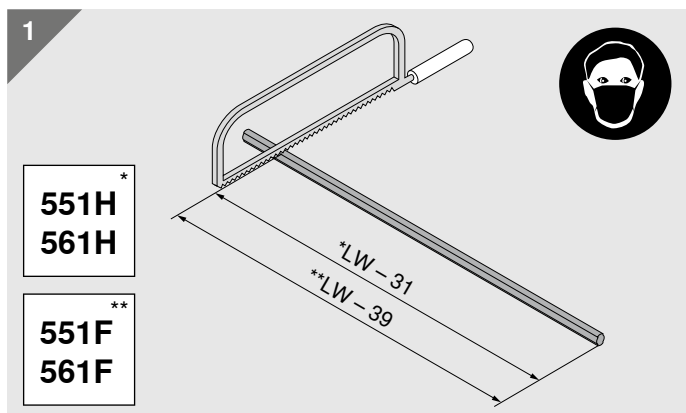


Монтаж на фиксаторы

Регулировка

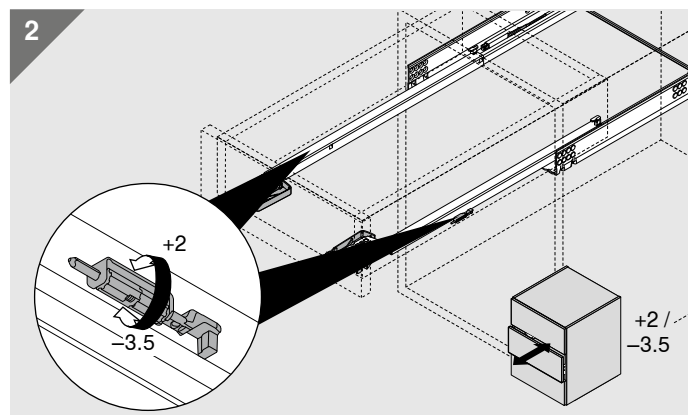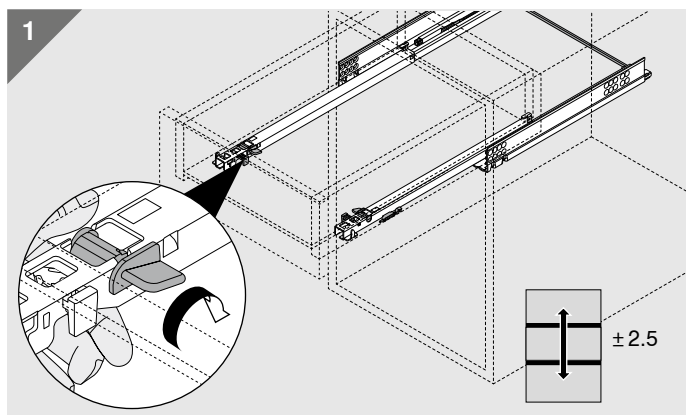

Демонтаж

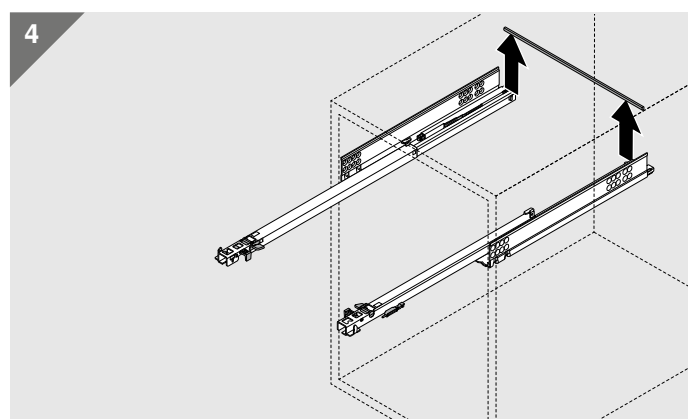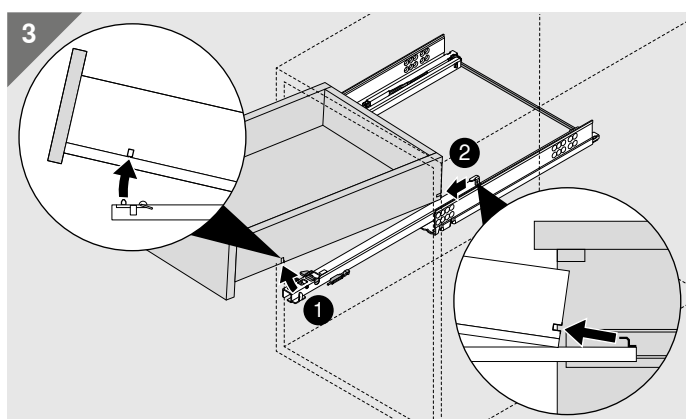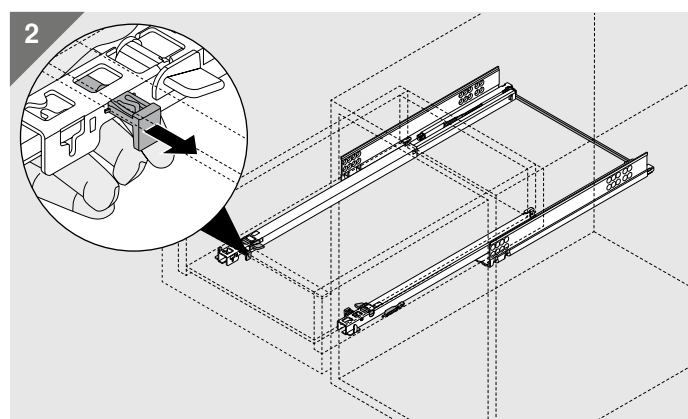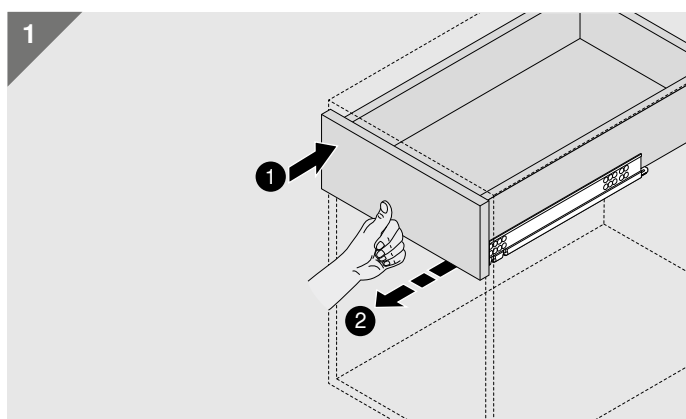

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
TD-131/3 RU-AL/07.23

Look for our
FSC®-certified
products