



MOVENTO – Изисканата система водачи

www.blum.com

 **blum**[®]

Качество от метал за идеи от дърво

Системата скрити водачи MOVENTO е изисканото решение за Вашите идеи от дърво. Синхронизираният плавен ход гарантира леко движение. Възможността за 4-измерна настройка гарантира точната fuga. Освен това пълното изтегляне се отличава с висока стабилност и товароносимост. MOVENTO се реализира с всичките 4 технологии на движение за плавно и тихо отваряне и затваряне.

Съдържание


MOVENTO

- 04 Възможности за приложение
- 08 Продуктови качества
- 14 Услуги и монтажни приспособления
- 16 Системи водачи Blum

Информация за поръчки и проектиране

- 18 760H / 766H – чекмедже / вътрешно чекмедже
- 21 760H / 766H – чекмедже / вътрешно чекмедже-монтаж на корпусното дъно
- 23 760H / 766H – таблен механизъм – монтаж на корпусното дъно
- 25 Принадлежности
- 26 Закрепване на водачите
- 28 TIP-ON BLUMOTION
- 31 Синхронизиране с TIP-ON



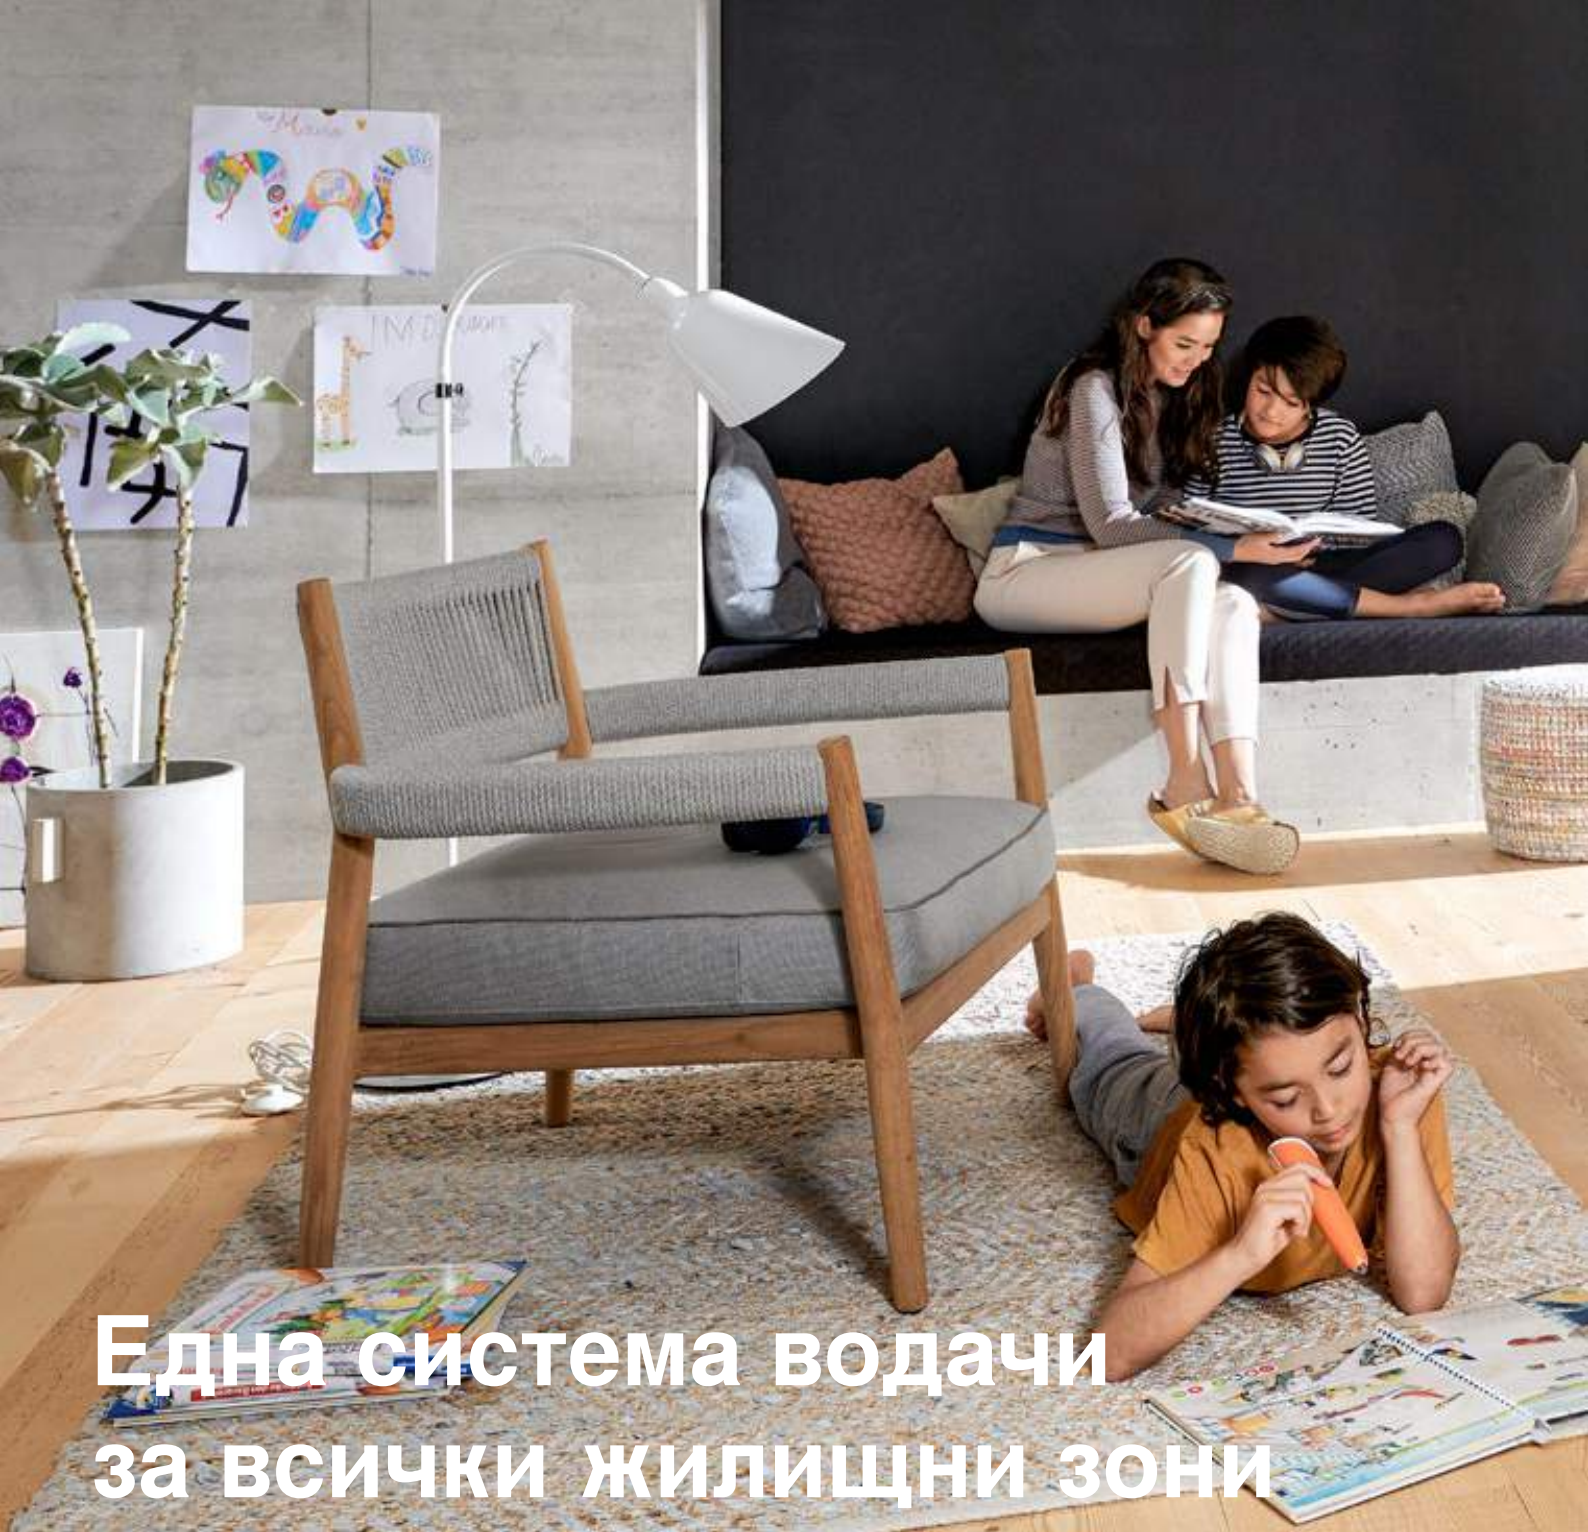

Една система водачи за всички жилищни зони

Системата водачи MOVENTO впечатлява с разнообразните възможности на приложение. Може да бъде реализирана във всяка жилищна зона. Благодарение на голямата товарносимост до 70 кг и високата стабилност системата водачи е предпочитано решение за изключително широки и дълбоки чекмеджета. Това прави шкафове в кухнята, хола и коридора истинско чудо при жилищното обзавеждане.








MOVENTO в кухнята

Вашите клиенти отварят и затварят непрекъснато чекмеджетата по време на работа в кухнята. Системата водачи MOVENTO е тук да отговори и на най-големите претенции. Благодарение на своята товароносимост и стабилност, системата е идеална за широки и високи изтеглящи механизми с тежки принадлежности – например тигани и тенджери. 4-измерната възможност за регулиране на фронта гарантира една точна и красива картина на фугата.

MOVENTO

Характеристики



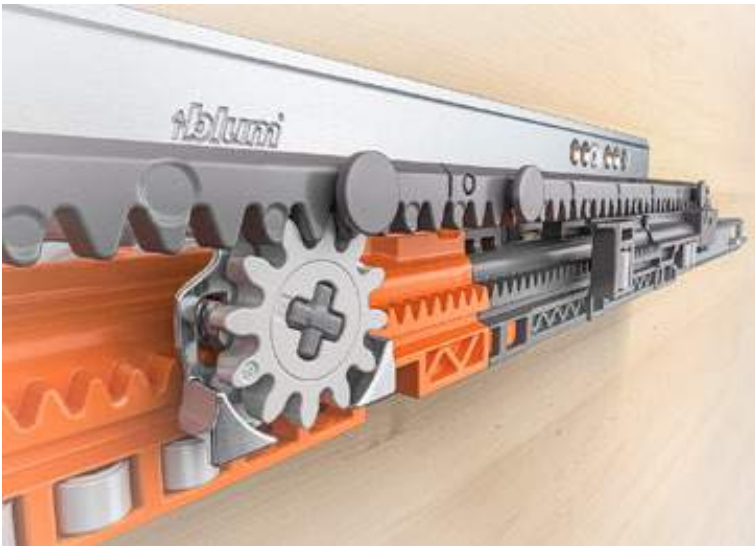

Синхронизиран плавен ход за по-голямо спокойствие – съгласуван по перфектен начин

Особеност на системата водачи MOVENTO е синхронизираният плавен ход. Компонентите на шината се движат едновременно и почти безшумно - за плавно и безпроблемно отваряне и затваряне. Неизносващи се пластмасови ролки гарантират равномерно разпределение на тежестта.



Иновативна технология за по-голям комфорт на движение – лесно, плавно и тихо

Високият комфорт на движение на MOVENTO ще бъде оценен от Вашите клиенти: При отваряне на чекмеджето водещата шина преминава директно на плавен ход. Благодарение на механизма BLUMOTION, затварянето е плавно и тихо – дори и при тежки чекмеджета.



Голяма стабилност за повече товар – и за всякакви изисквания

MOVENTO е стабилен на голямо натоварване. Благодарение на добрите стойности на провисване, системата водачи е подходяща за приложение близо до пода. Това прави чекмеджето с пълно изтегляне с класове на натоварване от 40 и 70 кг първия избор. За всички жилищни зони, без значение дали използвате широки, високи или дълбоки чекмеджета.



Технологии на движение за MOVENTO

MOVENTO може да се реализира и с 4 те технологии на движение от Blum: Вие решавате, коя технология отговаря на Вашите изисквания. С инетгрирания BLUMOTION, адаптивната система за плавен ход, затваряте леко и тихо своите чекмеджета. С електрическата система за подпомагане на движението SERVO-DRIVE чекмеджета се отварят като от само себе си. TIP-ON BLUMOTION обединява механичната система на отваряне с плавен ход. С TIP-ON просто докосвате чекмеджето, за да го отворите.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON BLUMOTION



by Blum

TIP-ON

by Blum

4 измерна настройка за по-голяма прецизност


С MOVENTO челото може да се настрои не само по височина и наклон, но и в дълбочина и странично. Регулирането на дълбочината е опция за мебели с вътрешно монтирани челни страни. Получавате бързо, лесно и без инструменти точната фуга, без да се налага допълнителна обработка.

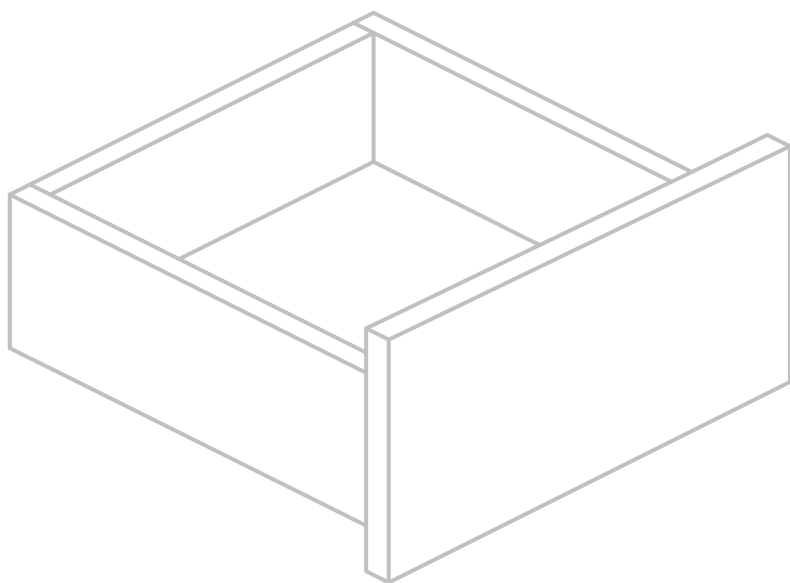


Височина



Дълбочина



Страница



Наклон






Сигурна помощ във всяка работна стъпка

За MOVENTO предлагаме също услуги и монтажни приспособления за цялостното Ви работно ежедневие. Машината за пробиване и обков MINIPRESS top с EASYSTICK е Вашият асистент при всички вертикални и хоризонтални пробивни операции. Шаблонът за пробиване за дистанциращия буфер, универсалният пробивен шаблон, шаблонът за настройката на фугата между фронтите на MOVENTO и шаблонът за маркиране правят обработката лесна, бърза и безпогрешна. Благодарение на EASY ASSEMBLY-App постигате точната 4 измерна настройка на фронта.



EASY ASSEMBLY App
www.blum.com/eaapp



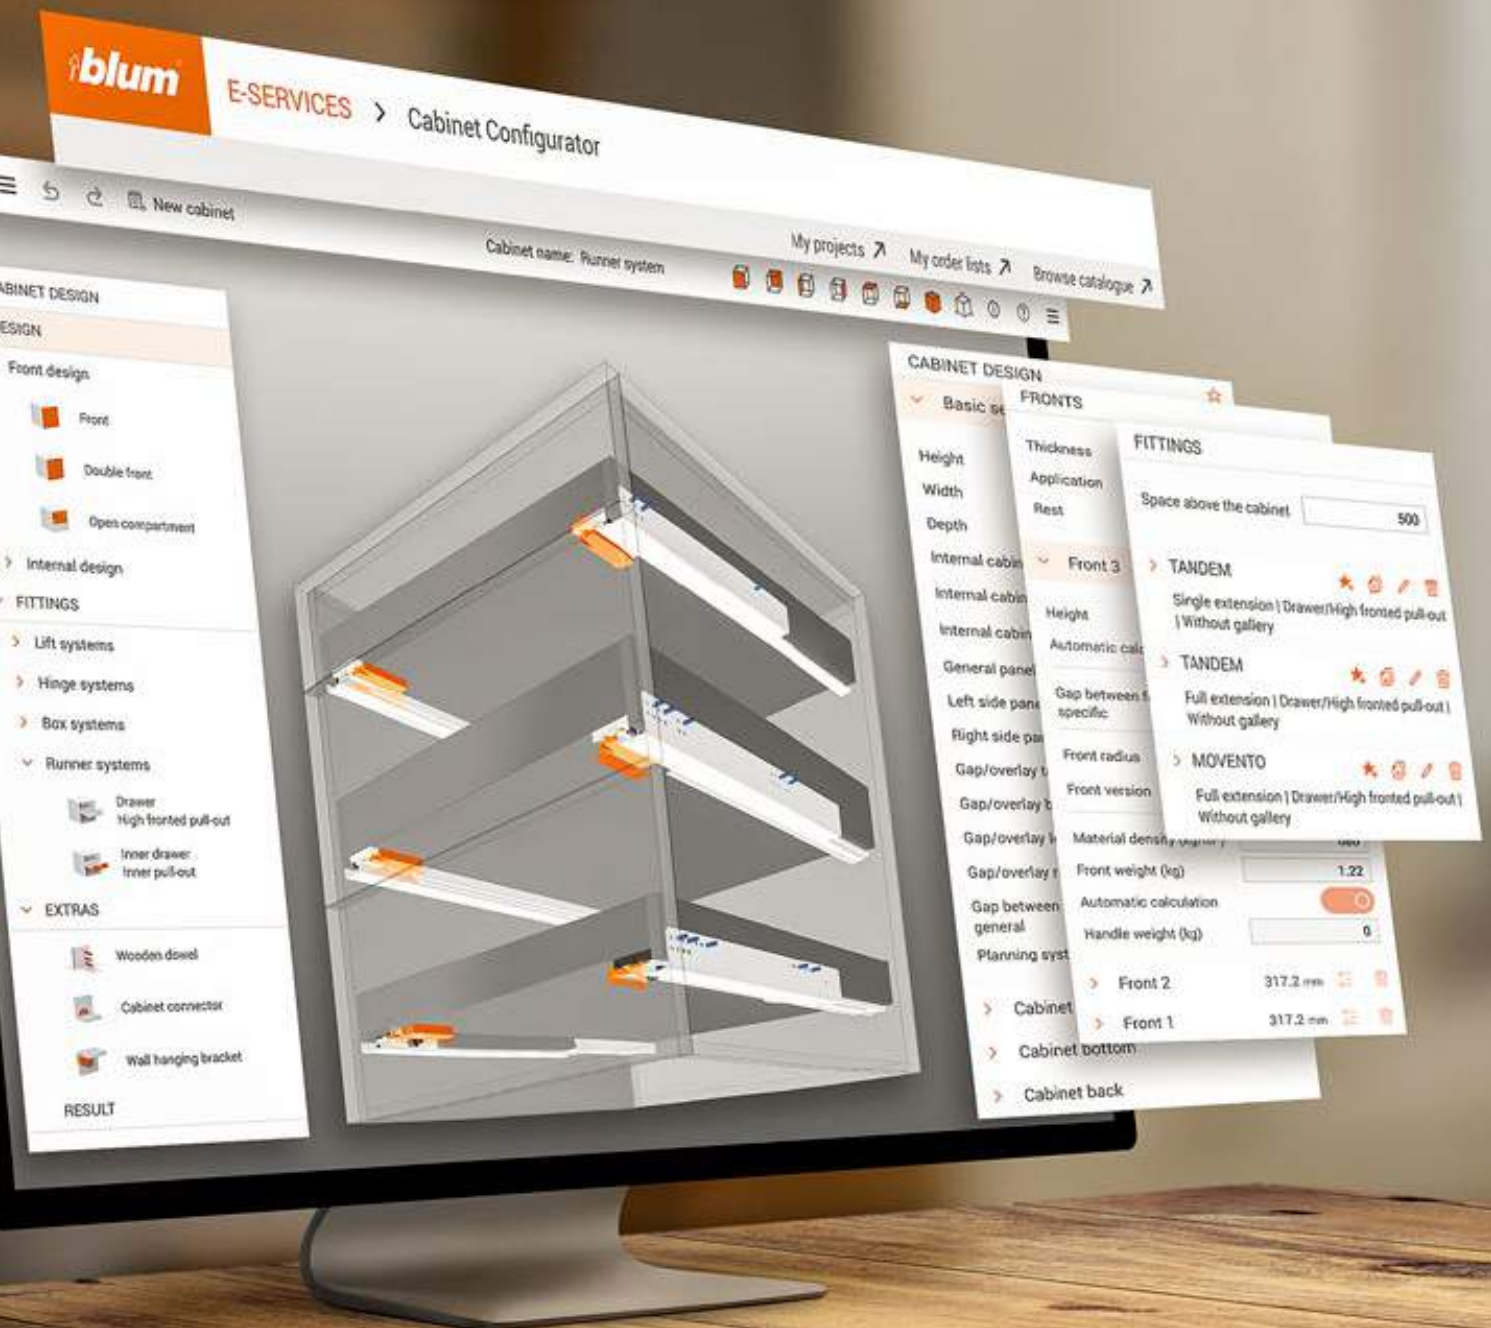

Корпусен конфигурактор
www.blum.com/cabinetconfig

За всяко изискване подходящата система водачи

Според предпочитанието може да избирате различни варианти за своите чекмеджета: С широката си програма убеждава и разнообразната системата водачи TANDEM: Избирате между повече видове чекмеджета, както и между 3 технологии на движение.

Системата скрити водачи MOVENTO е изисканото решение и за най-големите изисквания: Със синхронизиран плавен ход, 4-измерна настройка и комбинация с всичките 4 технологии на движение от Blum.

TANDEM
Пълно изтегляне

TANDEM
Частично изтегляне

MOVENTO




A photograph of a light-colored wooden cabinet with a drawer pulled out. The drawer is supported by a Blum Movento sliding system, which is visible as a metal track. The background is a wall made of horizontal wooden slats. A white line with a circle at the end points to the top edge of the drawer.

760H/766H – чекмедже/вътрешно чекмедже




- Покрит механизъм с пълно изтегляне
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или с вграден TIP-ON, механичната система за подпомагане на отварянето
- Синхронизиран плавен ход
- BLUMATIC-технология за самозатваряне
- Регулиране без инструменти на страниците по височина и наклон
- Опционално регулиране на дълбочината без инструменти
- Изравняване на отклоненията странично и в дълбочина

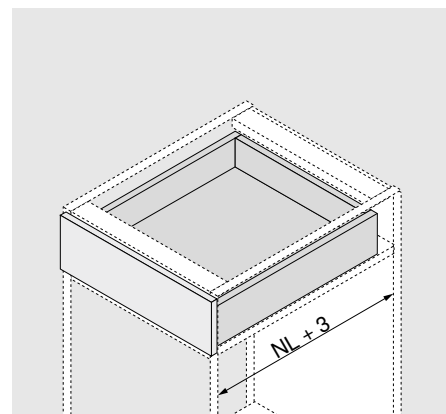

Информация за поръчка

1	Водачи ляв/десен				
	NL (мм)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	250**	760H2500S		760H2500T	
	270	760H2700S		760H2700T	
	300	760H3000S		760H3000T	
	320	760H3200S		760H3200T	
	350	760H3500S		760H3500T	
	380	760H3800S		760H3800T	
	400	760H4000S		760H4000T	
	420	760H4200S		760H4200T	
	450	760H4500S	766H4500S	760H4500T	766H4500T
	480	760H4800S		760H4800T	
	500	760H5000S	766H5000S	760H5000T	766H5000T
	520	760H5200S	766H5200S	760H5200T	766H5200T
	550	760H5500S	766H5500S	760H5500T	766H5500T
	580		766H5800S		766H5800T
	600	760H6000S	766H6000S	760H6000T	766H6000T
	650		766H6500S		766H6500T
	700***		766H7000S		766H7000T
	750***		766H7500S		766H7500T
* Подходящ за BLUMOTION, SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION					
** Не е налично в комбинация с TIP-ON BLUMOTION					
*** Клас на натоварване 60 кг					

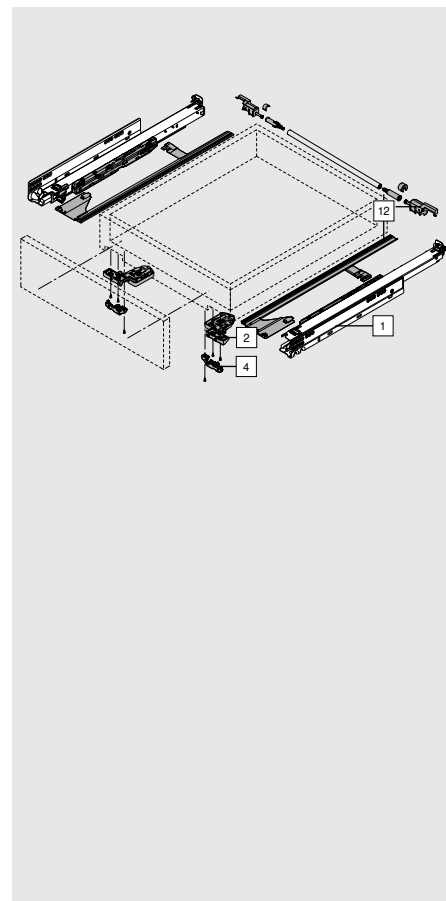


2	Заклучващ механизъм (ляв/десен)	
	Материал	Пластмаса/стомана
	Цвят	оранжев
	Поръчка ляво/дясно	T51.7601

4	Регулиране на дълбочина ляво/дясно (опция)	
	Материал	Пластмаса
	Цвят	RAL 7037 прашно сиво
	Поръчка ляво/дясно	298.7601
	Само за вътрешни приложения за MOVENTO с BLUMOTION. SERVO-DRIVE-вграден буфер.	

NL Номинални дължини

760H/766H – чекмедже/вътрешно чекмедже

Принадлежности

12	Комплект за странично стабилизиране		
	за ШК 1.400 мм за оразмеряване		
	за НД до (mm)		
	400		ZS7M400MU
	600		ZS7M600MU
	750		ZS7M750MU
	Размери за разкрой на вал: LW - 315 мм		
	Размери за разкрой на зъбна лансна: NL + 10 мм		


NL Номинални дължини

760H/766H – чекмедже/вътрешно чекмедже

Проектиране


Необходимо място в корпуса	Чекмедже/вътрешно чекмедже	Чекмедже	Вътрешно чекмедже
* +1 мм при монтаж на водача към цялостния корпус	* Ограничено изместване на страните при дебелина на страничната стена на чекмеджето 16 мм и същевременно пълно използване на толеранса на ширината на провеса на чекмеджето.	* Допълнително +12 мм със странична стабилизация	* Допълнително + 3 мм с регулиране на дълбочината
			c TIP-ON

Обработка на чекмеджето

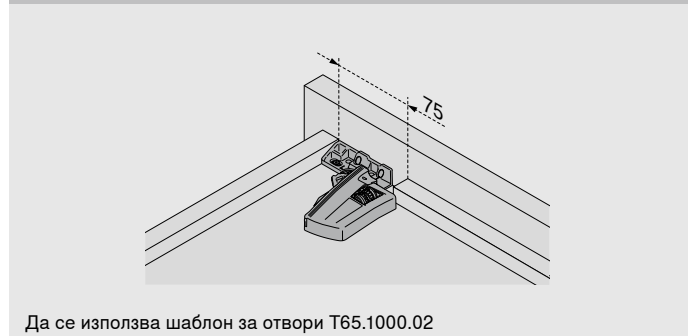

Дължина на
ISKL вътрешно чекмедже
LW Вътрешна ширина на
корпуса

NL Номинални дължини
SKL Дължина на чекмеджето

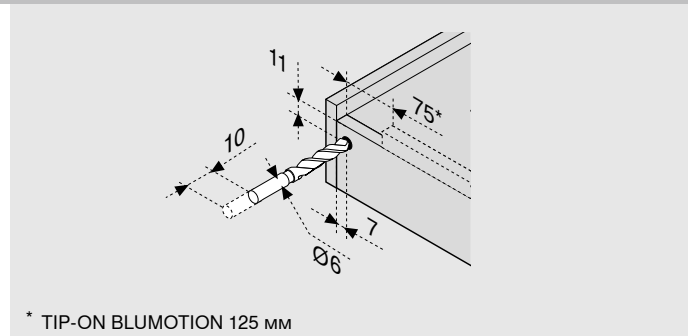


Вътрешна ширина
SKW на чекмеджето
X Дебелина на фронта

760H – чекмедже / вътрешно чекмедже – монтаж на корпусното дъно




- Покрит механизъм с пълно изтегляне
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Синхронизиран плавен ход
- BLUMATIC-технология за самозатваряне
- Регулиране без инструменти на страниците по височина и наклон
- Опционално регулиране на дълбочината без инструменти
- Изравняване на отклоненията странично и в дълбочина
- За монтаж на дъно или рафт на корпус

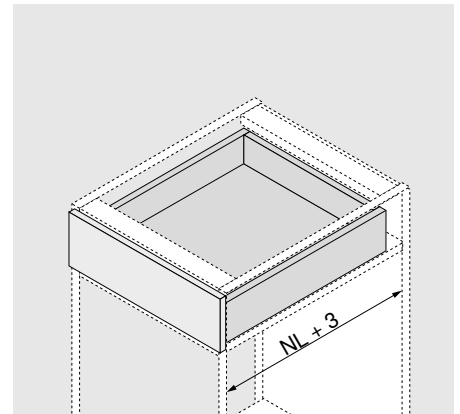

Информация за поръчка

1	Водачи ляв/десен за монтаж на дъното	
		BLUMOTION S*
	NL (мм)	40 кг
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION		

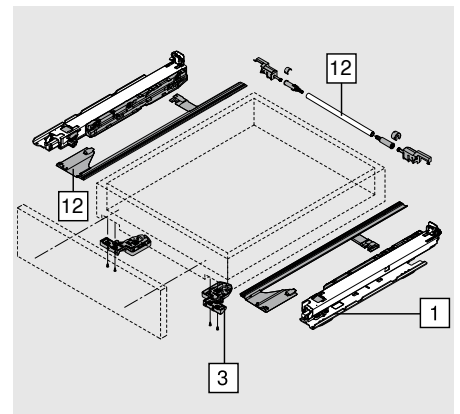

3	Заключващ механизъм (ляв/десен)	
	Материал	Пластмаса/стомана
	Цвят	оранжев
	Поръчка ляво/дясно	T51.7601

Принадлежности

12	Комплект за странично стабилизиране		
	за ШЖ 1.400 мм за оразмеряване		
	за НД до (мм)		
	400		ZS7M400MU
	600		ZS7M600MU
	750		ZS7M750MU
	Размери за разкрой на вал: LW - 315 мм		
	Размери за разкрой на зъбна лайсна: NL + 10 мм		


NL Номинални дължини

760H – чекмедже/вътрешно чекмедже – монтаж на корпусното дъно

Проектиране



Обработка на чекмеджето

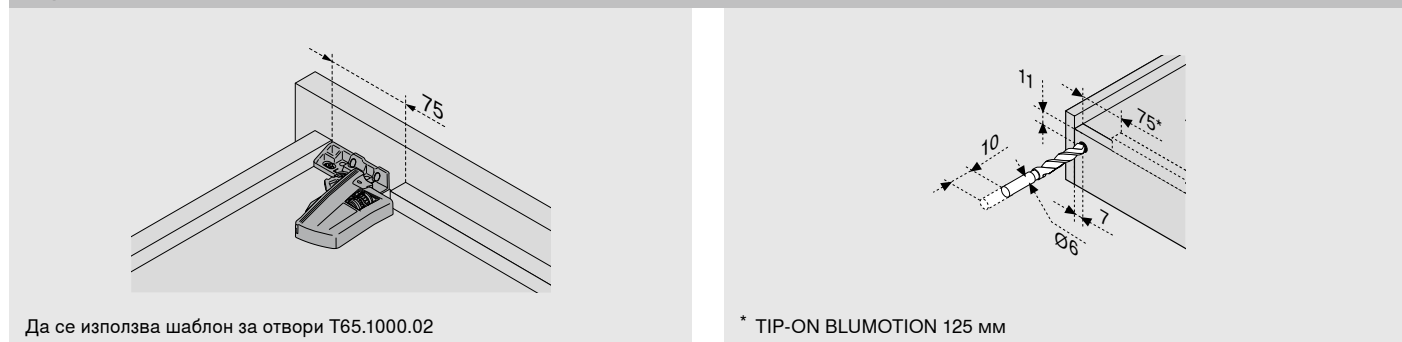

Дължина на вътрешно чекмедже
ISKL
Вътрешна ширина на корпуса
LW


Номинални дължини
NL
Дължина на чекмеджето
SKL

Вътрешна ширина на чекмеджето
SKW
Дебелина на фронта
X

760H – таблен механизъм – монтаж на корпусното дъно




- Покрит механизъм с пълно изтегляне
- С интегриран BLUMOTION S за плавно и тихо затваряне, в комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Синхронизиран плавен ход
- BLUMATIC-технология за самозатваряне
- Регулиране без инструменти на страниците по височина и наклон
- Опционално регулиране на дълбочината без инструменти
- Изравняване на отклоненията странично и в дълбочина
- За монтаж на дъно или рафт на корпус
- Не се комбинира с механизъм за таблено заключване

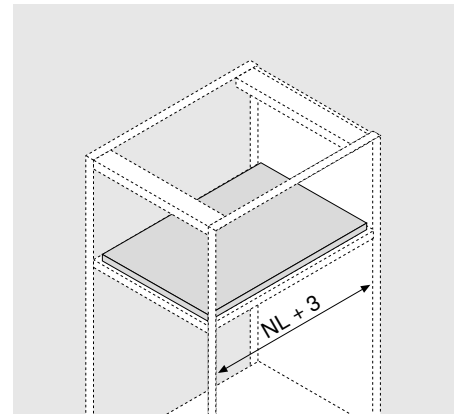

Информация за поръчка


1	Водачи ляв/десен за монтаж на дъното	
		BLUMOTION S*
	NL (мм)	40 кг
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION		

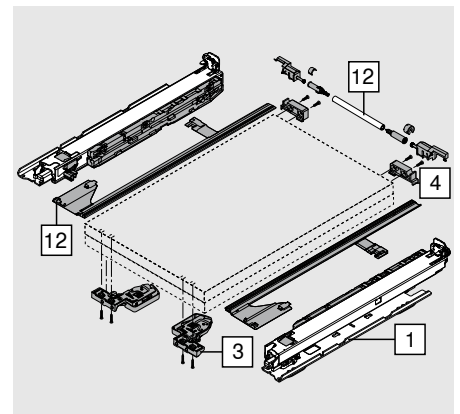

3	Заклучващ механизъм (ляв/десен)	
	Материал	Пластмаса/стомана
	Цвят	оранжев
	Поръчка ляво/дясно	T51.7601

4	Задна сглобка	
	Материал	Пластмаса
	Цвят	Естествена
		T51.7000.01

Принадлежности

12	Комплект за странично стабилизиране		
	За ШК 1.400 мм за оразмеряване		
	За НД до (мм)		
	400		ZS7M400MU
	600		ZS7M600MU
	750		ZS7M750MU
	Размери за разкрой на вал: LW - 315 мм		
	Размери за разкрой на зъбна лансна: NL + 10 мм		

NL Номинални дължини

760H – таблен механизъм – монтаж на корпусното дъно

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла	Чекмедже с табла вътрешно
	* Ограничено изместване на страните при дебелина на страничната стена на чекмеджето 16 мм и същевременно пълно използване на толеранса на ширината на провеса на чекмеджето.	1) Сглобка T51.7000.01 * Допълнително +12 мм със странична стабилизация	1) Сглобка T51.7000.01

Обработка на чекмедже с табла	
Diagram illustrating the assembly of the drawer with the table mechanism. The dimensions shown are 20, 16, and 8.	Diagram illustrating the assembly of the drawer with the table mechanism. The dimensions shown are 11, 10, 75°, 7, and Ø6.
Монтаж на задната сглобка	* TIP-ON BLUMOTION 125 мм

LTW Ширина на табления механизъм
LW Вътрешна широчина на корпуса


NL Номинални дължини
TL Дължина на таблен механизъм


X Дебелина на надстърчащ елемент на табла

Принадлежности

	Задна сглобка	
	Материал	Пластмаса
	Цвят	Естествена
	T51.7000.01	

	Комплект за странично стабилизиране	
	За ШК 1.400 мм за оразмеряване	
	За НД до (мм)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Размери за разкрой на вал: LW - 315 мм	
	Размери за разкрой на зъбна лансна: NL + 10 мм	

	Заклучване на таблен механизъм (Set)	
	Материал	Пластмаса
	Цвят	Орион сив мат
	Състоящ се от:	
	2xБлокиращ механизъм*	
	2xЗаклучващ елемент	
	1x Монтажно ръководство	
	295H5700	
	Закрепване със винтове за ПДЧ Ø 3.5 x 15 мм, Арт.-Nr. 609.1500 или самонарезни винтове, Арт.-Nr. 661.1450.HG	
	* Възможно закрепване само със винтове за ПДЧ	

	Таблено заключване – Синхронизиращ вал	
	Материал	Алуминий
	Цвят	Необработен
	За оразмеряване	ZST.1089W
	Опции	ZST.1160W
	Подходящ за ширина на корпуса KB 1200 мм	
	Проектиране: LW - 87 ± 1 мм	
	Заклучване на таблен механизъм чрез синхронизация – отключване с една ръка	

KB Ширина на корпуса

LW Вътрешна ширина на корпуса

NL Номинални дължини

Допълнителна информация за таблен механизъм ще намерите в брошурата EP-476

Закрепване на водачите – BLUMOTION S и TIP-ON

Водач 760H – 40 кг

NL (мм)

NL 250–270

NL 300–320

NL 350


NL 380–480

NL 500

NL 520

NL 550

NL 600

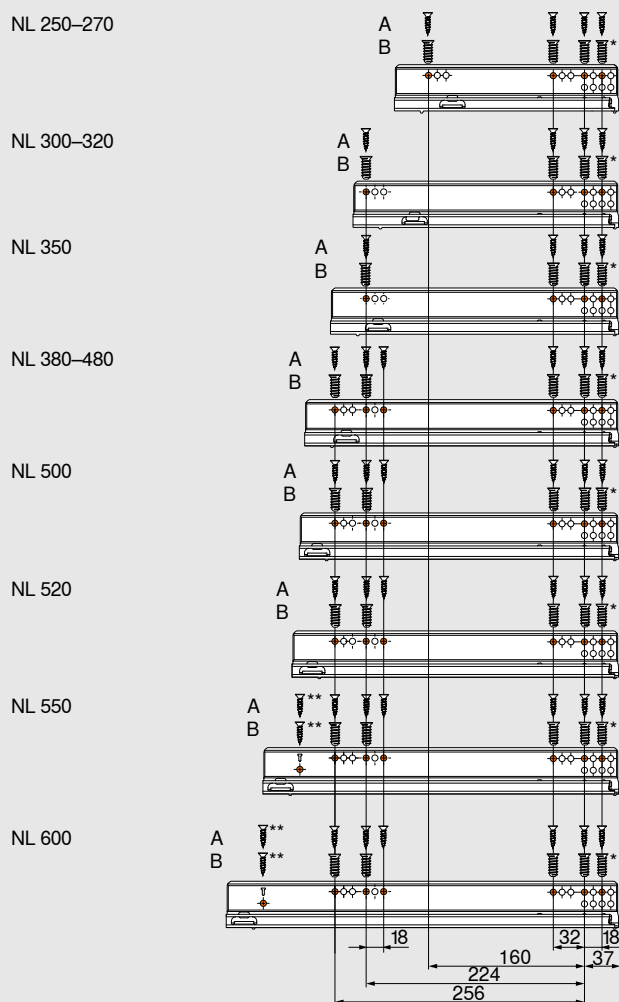

A Винт за ПДЧ Ø 3.5 x 15 мм Art.-Nr. 609.1500

B Системен винт Ø 6 x 14.5 мм Art.-Nr. 661.1450.HG

*Да се използва винт за дърво Ø 4 x 15 мм

**Най-задната позиция на завинтването гарантира оптимална стабилност.

Водач 766H – 60/70 кг

NL (мм)

NL 450

NL 500

NL 520

NL 550



NL 580

NL 600

NL 650

NL 700

NL 750

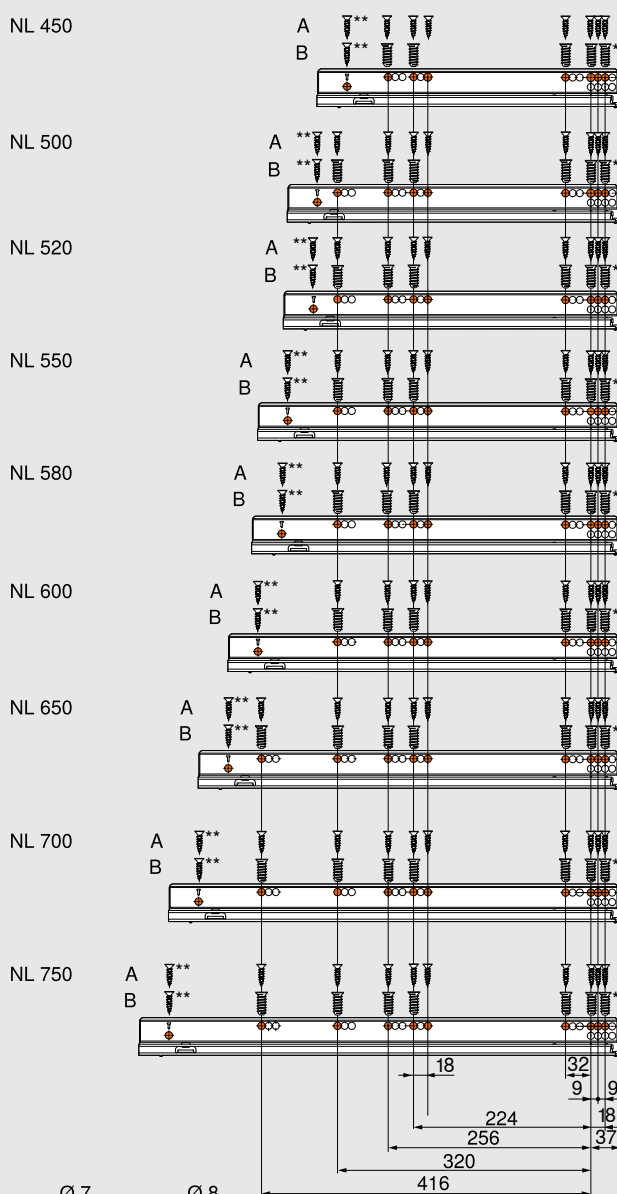

A Винт за ПДЧ Ø 3.5 x 15 мм Art.-Nr. 609.1500

B системен винт Ø 6 x 14.5 мм Art.-Nr. 661.1450.HG

*Да се използва винт за дърво Ø 4 x 15 мм


**Най-задната позиция на завинтването гарантира оптимална стабилност.

Закрепване на водачите – монтаж на корпусното дъно


Водач 760Н – 40 кг

NL (мм)

NL 350–450



NL 500



A Винт за ПДЧ Ø 3.5 x 15 mm Art.-Nr. 609.1500

B Системен винт Ø 6 x 14.5 mm Art.-Nr. 661.1450.HG

* Да се използва винт за дърво Ø 4 x 15 mm


NL Номинални дължини

TIP-ON BLUMOTION




- Механичната система за отваряне TIP-ON е комбинирана с BLUMOTION – за плавно и тихо затваряне
- Динамична товароносимост 40 и 70 кг
- Синхронизиран плавен ход
- Малка фуга - 2.5 мм
- Голям периметър на отваряне
- Синхронизация от вътрешна ширина 265 мм
- 4-измерна настройка на фронта


Чекмедже/Високо чекмедже

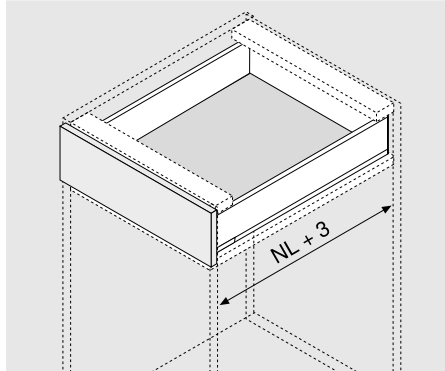

Вътрешно чекмедже/-изтеглящ механизъм

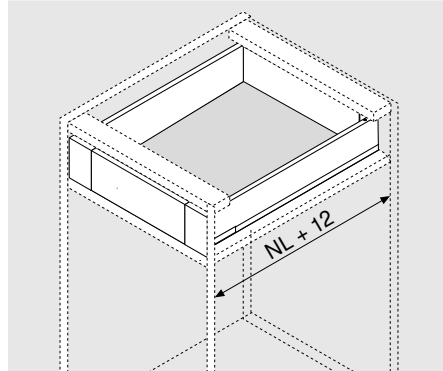

TIP-ON BLUMOTION синхронизация

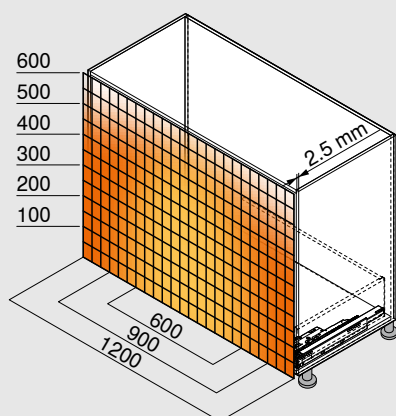


Пример за 760H, номинална дължина NL 500 мм, четиристенно чекмедже със синхронизация

Дори при минимална фуга от 2,5 мм чекмеджетата се отварят безпроблемно. За оптимална функция и увеличаване на освобождаващия механизъм, препоръчваме използването на синхронизация.

- Със синхронизиране
- Без синхронизиране

TIP-ON BLUMOTION

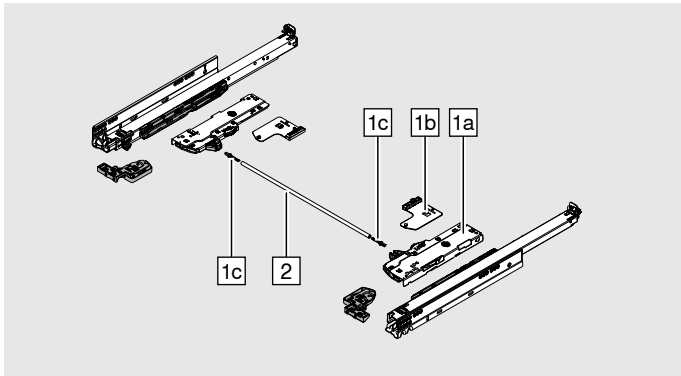

Идентифициране на механизма TIP-ON BLUMOTION с продуктивния конфигуризатор www.blum.com/configurator

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION			
	Състоящ се от:			
	1a	2 x	TIP-ON BLU MOTION-механизъм	
	1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION-присъединител	
	1c	2 x	синхронизиращ адаптер	
	NL (мм)	Механизъм	Тегло (kg)*	
	270–320	S0	≤ 10	T60L7040
		S1	> 10–20	T60L7140
	350–750	L1**	≤ 20	T60L7340
		L3	15–40	T60L7540
		L5***	35–70	T60L7570

Принадлежности

TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер		
	Симетрична	
	Свързване с 2, съответно изискване за 2 броя	
	LW ≥ 314 мм	T60.000D

Шаблон за фугата на фронта за TIP-ON BLUMOTION		
	За настройка на фугата от 2.5 мм между фронтите	
		65.5631
	Задължително употреба на шаблон за фугата!	

2	TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина		
	Възможно от LW ≥ 294 мм		
	Подходящо до LW 1370 мм		
			T60.1125W
	Размери за разкрой на вал: LW - 267 мм		

За оптимална функция и увеличаване на освобождаващия механизъм, препоръчваме използването на синхронизация.

За малка LW алтернативно към 2

	TIP-ON BLUMOTION единична синхронизация		
	Симетрична		
	LW 265–313 мм		T60.300D
	Проектиране: LW - 241 мм		


LW Вътрешна ширина на корпуса
NL Номинални дължини

* Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне
** За комбинация 40-кг-корпусна шина (760H)
*** За комбинация 60/70кг-корпусна шина (766H)

TIP-ON BLUMOTION


Проектиране

Проектиране на мебели

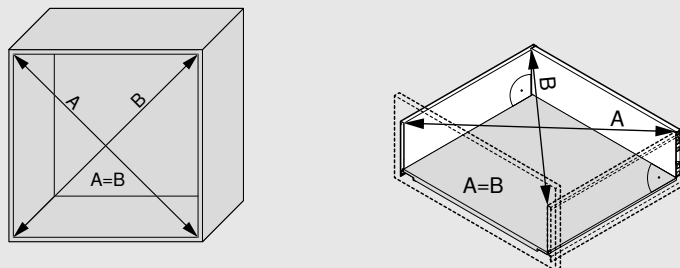


За fuga на фронта от най-малко 2.5 мм е необходима точна изработка, т.е. да се спазват проектираните мащаби и точността на ъгъла.

Позиция за дълбочина

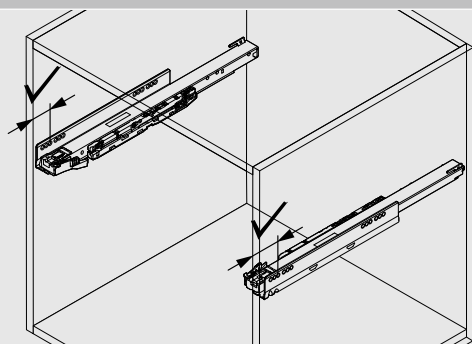


Спазвайте точната позиция за дълбочина на двата водача.

Обработка на фронта



При TIP-ON BLUMOTION не може да бъде монтиран буфер!


Необходимо място в корпуса

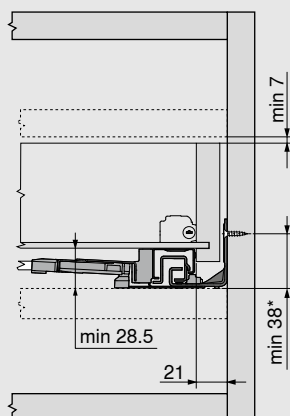

* +1 мм при монтаж на водача към цялостния корпус

Дължина на вътрешно
ISKL чекмедже
LW Вътрешна ширина на
корпуса


Чекмедже/вътрешно чекмедже

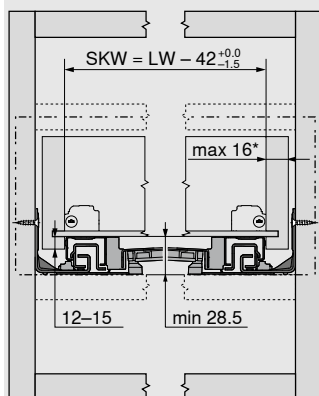

* Ограничено изместване на страните при дебелина на страничната стена на чекмеджето 16 мм и същевременно пълно използване на толеранса на ширината на провеса на чекмеджето.


NL Номинални дължини
SKL Дължина на чекмеджето

Чекмедже

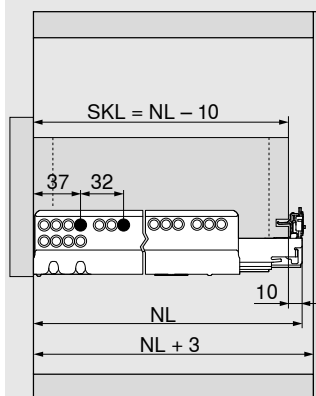


Вътрешна ширина
на чекмеджето
X Дебелина на фронта


Вътрешно чекмедже

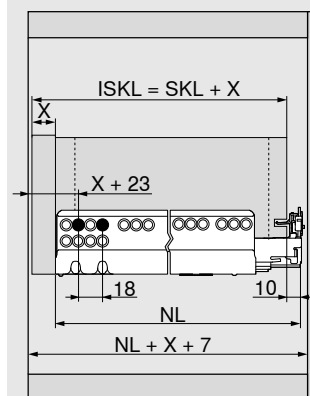



Синхронизиране с TIP-ON

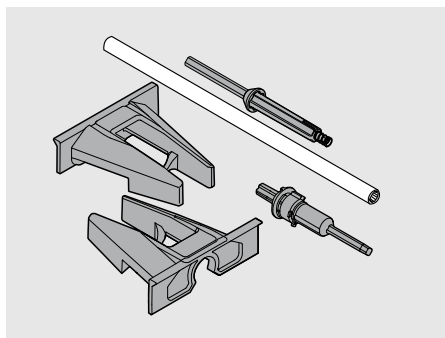

- За сигурно отваряне и затваряне на MOVENTO с TIP-ON
- За увеличаване зоната на действие на фронта на чекмеджето
- Препоръчително от KB 600 мм
- Фуга между фронта и корпуса 3.5 мм

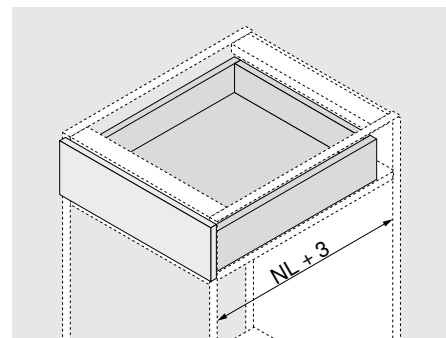

Синхронизиране с TIP-ON

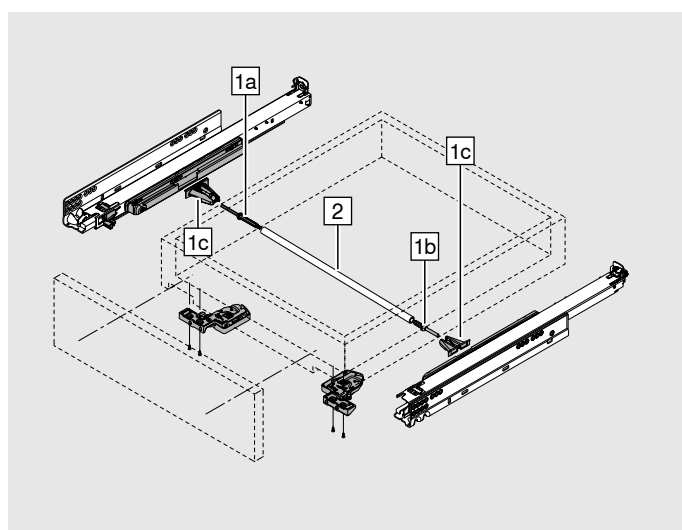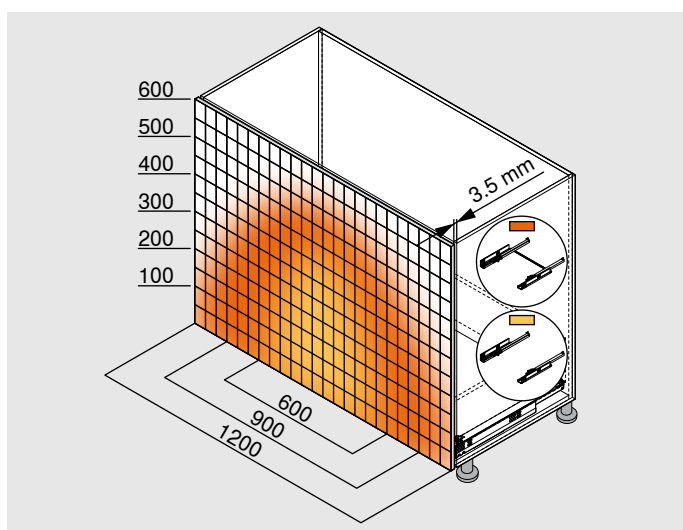

Информация за поръчка

1	Синхронизиране с TIP-ON комплект зъбни колела	
	Състоящ се от:	
	1a 1 x куплунг	
	1b 1 x съединение за голямо натоварване	
	1c 2 x присъединяващ елемент	
	Цвят	RAL 7037 прашно сиво
	Модел	Цилиндричен
		T57.7400.01

2	TIP-ON синхронизиращ вал	
	Материал	Алуминий
	Модел	Цилиндричен
	За оразмеряване, 1160 мм	ZST.1160W
	Размери за разкрой на вал: LW - 249 мм	



LW Вътрешна ширина на корпуса
 NL Номинални дължини
 KB Ширина на корпуса

Монтаж, настройка и демонтаж
www.blum.com/movento1

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 980.749.8 · EP-542/2 BG-BG/01.23