

SPACE STEP

Minden szinten több



Fellépőfelület és lábazati fiók praktikus kombinációja

A lábazatban a bútorsor alatt nem sejtett lehetőségek rejlenek. A SPACE STEP sok funkciót visz a lakótérnek erre a többnyire kihasználatlan területére. Ebből minden bútorfelhasználó profitál: a gyermekek is szívesen ülnek a SPACE STEP-re, hogy kényelmesen felöltözhessenek.

Tartalom

- 04 Rendkívül praktikus
- 06 Szép nagy
- 08 Nagyon finoman működik
- 10 Nagyon biztonságos
- 12 Rendkívül kényelmes
- 14 Rendelési információ
- 16 Tervezés
- 23 Szerelés
- 28 Leszerelés
- 30 moving ideas





Rendkívül praktikus

Aki sokat akar tárolni, annak fontos a jól tervezett bútor. A SPACE STEP fellépővel nemcsak magasabb szekrényeket lehet tervezni, hanem még a lábazatnál is nyerünk tárolóteret. Dupla öröm a vevőknek.



Egy új típusú tárolóhely

A SPACE STEP fellépő alatt beépíthető egy 150 mm magas lábazati kihúzó. Különösen 250 mm magasságig nyerünk ezzel sok tárolóteret. Ideális hely ritkán használatos tárgyaknak.

Rugalmasan alakítható felhasználás

Három különféle lábazati megoldás valósítható meg. Ezáltal a SPACE STEP sokféleképp alkalmazható minden lakótérben.



Visszaugrással



Visszaugrással és
alacsony lábazattal



Felülettel
egységben

Szép nagy

A kis alapterületű konyhák trendje nagy kihívás elé állítja a konyhatervezőket. A SPACE STEP fellépővel megnövekedik a felfelé terjeszkedés lehetősége. A lábazati megoldással a felső tárolóhelyek is könnyen elérhetők.



Mozgások sokfélesége

A felsőszekrényben lévő dolgok még könnyebb eléréséről, a sokféleképpen nyíló AVENTOS felnyíló gondoskodnak. A mozgás- és fejtér még felnyitott helyzetben is szabad marad.



Bútor-design rendszerrel

Növelje SPACE TOWER kamraszekrénye értékét a SPACE STEP fellépővel duplájára. Az egyik szekrénynél lent nyerünk plusz tárolóhelyet, a másikon pedig a fent tárolt dolgok lesznek jobban elérhetők.



Nagyon finoman működik



Minden konyhatervező célja, a megfelelő design, komfort és funkció egyesítése. A Blum mozgástechnológiáknak köszönhetően, a SPACE STEP fellépők könnyen, halkan záródnak és nyílnak.



A Blum 4 mozgástechnológiájának egyedi alkalmazásában rejlő erők különösen meggyőzőek.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Funkcionális komfort

A SPACE STEP minden box és vezetősín-rendszerrel kivitelezhető. A mindig komfortos használat érdekében, a lábazati fiók felszerelhető a bevált Blum mozgástechnológiákkal.

SERVO-DRIVE

by Blum

Lenyűgözően egyszerű

A még több komfortért ajánljuk Önnek a SERVO DRIVE elektromos nyitásréségítést. Az előlap egyszerűen nyílik, egy érintéssel a tetszőleges helyen. A BLUMOTION segítségével a SPACE STEP finoman és halkan záródik.



Új fürdő-design

Keskeny vagy széles, magas vagy mély, színben összeillő vagy tudatosan kontrasztos: A SPACE STEP fellépővel egészen új hangsúlyt adhat a fürdőnek.

Nagyon biztonságos

Lepje meg ügyfeleit új megmunkálási ötletekkel. A SPACE STEP lábazati megoldás biztonságos és sok ötletet nyújt. Az elmozdulás elleni rögzítés rálépéskor fixen tart.



Nincs elcsúszás

Kihúzott állapotban a SPACE STEP fellépő már 8 kg súlytól fixen rögzül. Megfelelő kivitelezés esetén a fellépő felülete max. 150 kg-ig terhelhető.

Rendkívül kényelmes

A vevők szeretik, ha bútortervezőjük előrelátóan gondolkodik. A SPACE STEP fellépővel megoldást kínálunk, még az igény megjelenése előtt. Ez egy segítőkész szolgáltatás.

Bárhol alkalmazható


Konyha, fürdő, nappali vagy más helyiségek – a SPACE STEP mindent komfortosabbá tesz. A kereskedelem területén is sokféleképpen alkalmazható.





Még többet a SPACE STEP fellépőről itt:
www.blum.com/spacestep

Rendelési információ

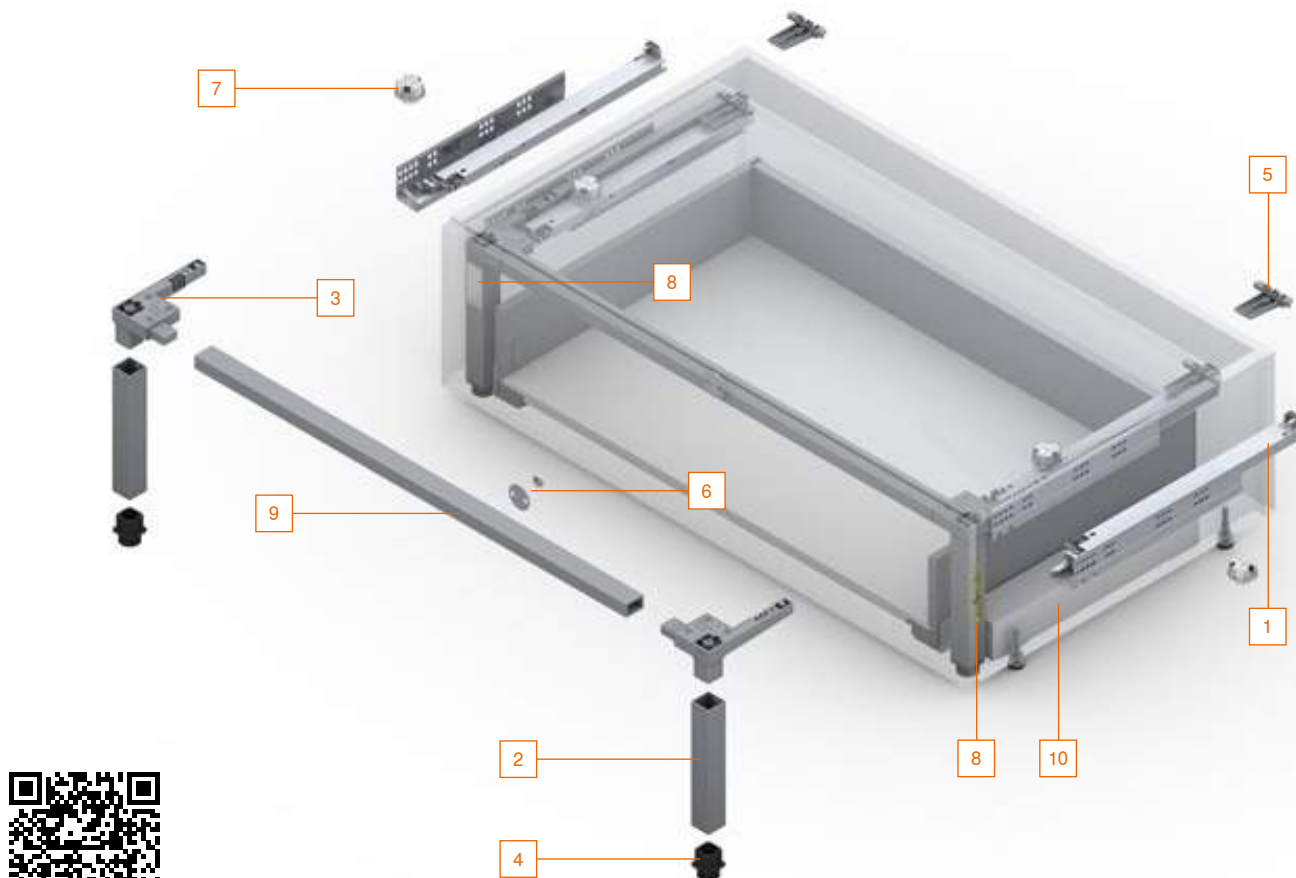
www.blum.com/configurator

SPACE STEP szett

Névleges hosszúság (NL)	Szín	
410 mm	Orionszürke matt	Z95.4100
460 mm	Orionszürke matt	Z95.4600

Tartalmaz:

- 1** 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 bal/jobb
- 2** 2 x lábprofil
- 3** 2 x sarokösszekötő
- 4** 2 x ütköző
- 5** 2 x hátsó polckihúzó tartóelem
- 6** 1 x előlap összekötő (mágnes és tapadólapka)
- 7** 4 x rugós távtartó*
- 8** 2 x matrica (biztonsági tudnivalók és gyártási adatok)
- 14 x laposfejű csavar 4 x 15 mm
- 1 x szerelési útmutató

* Ajánlott: KB > 900 mm, 4 db

9 Keresztprofil

	Alumínium	
	Méretre vágáshoz	Z95Q1040A
	Szabásméret: LW - 130 mm	
	Javaslat: KB 1200 mm, 2 db alkalmazása javasolt az erős meghajlás elkerülése érdekében	


10 Távtartó lécs (opcionális)

	Fióksínek szereléséhez, kompatibilis minden Blum box- és vezetősínrendszerhez.	
		Z95D4100

KB Korpuszszélesség

LW Belső korpuszszélesség

Rendelési információ

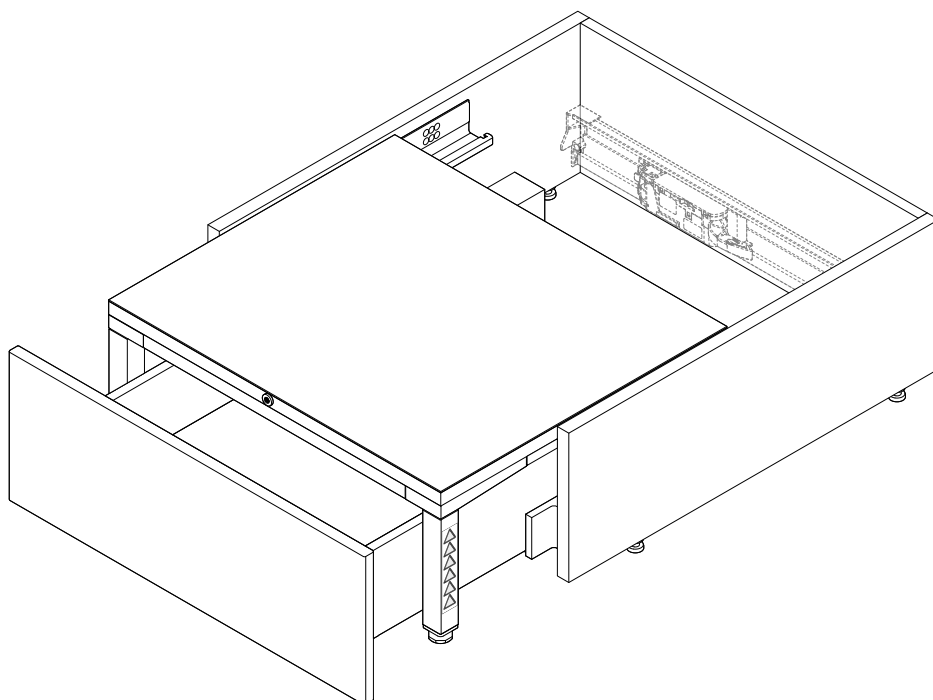*i*

Figyelmeztetés

Max. terhelés: 150 kg*

* Az Ön által SPACE STEP fellépővel gyártott bútor tényleges terhelhetőségének az EN-14183 norma szerinti engedélyeztetése a gyártó feladata, és ezt fel kell tüntetni a gyártói adatokat tartalmazó matricán.

Megvalósítható korpuszmagasság: A megvalósítható korpuszmagasság a SPACE STEP esetén 150–250 mm

Ajánlott anyagok. A fellépő tetejének 21 mm vastag 3-rétegű bútorlap (3S) ajánlott.

A fellépő felülete: A fellépő felületének csúszásmentesnek kell lennie.

Ez megoldható egy csúszásgátló réteggel, ami közvetlenül a felülethez kötődik, vagy egy csúszásmentes bútoranyaggal.

Matrica felhelyezése: Az EN-14183 előírja mindkét mellékelt matrica jól látható felhelyezését.

SPACE STEP alatti kihúzó: Csak 30 ill. 40 kg-os vezetősínek alkalmazhatók. A SPACE STEP alatti kihúzó dinamikus terhelhetősége 20 kg.


Korpusz a SPACE STEP fölött: Ha a fölötté lévő korpusz fenéklapját például tárolandó dolgokkal terheli, azt javasoljuk, hogy ezt biztosítsa lehajlás ellen. Így megakadályozza, hogy a SPACE STEP a korpusz alján súrlódjon.

TIP-ON BLUMOTION: A TIP-ON BLUMOTION használata során ajánljuk egy L5-egység alkalmazását.

Tervezés

LEGRABOX – N magasság


Helyigény a korpuszban

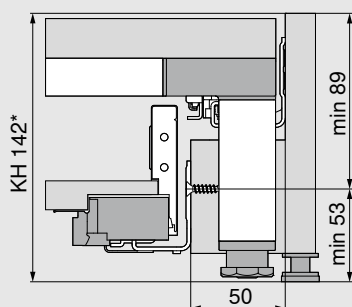


* A Blum távtartóalkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm

Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

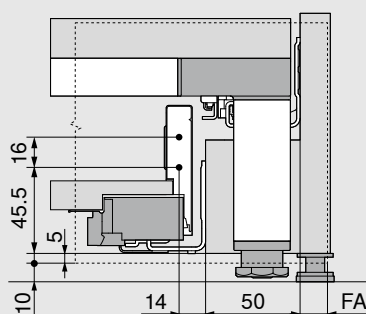


Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz




LEGRABOX – M magasság

Helyigény a korpuszban

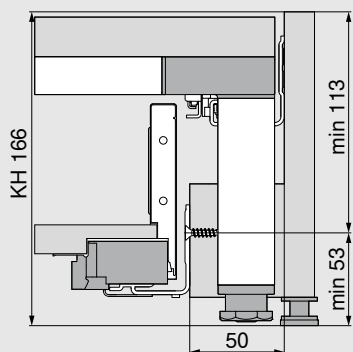


Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

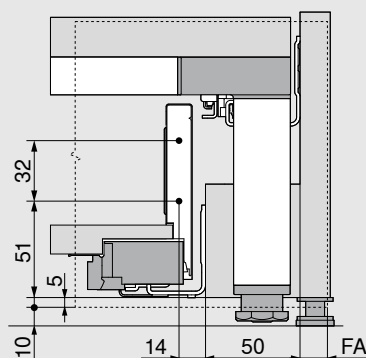


Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz

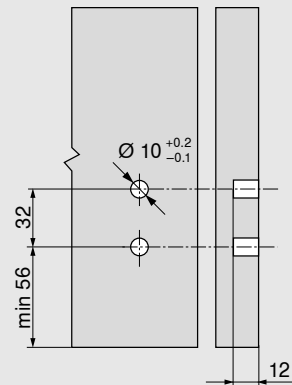


LEGRABOX – K magasság

Helyigény a korpuszban

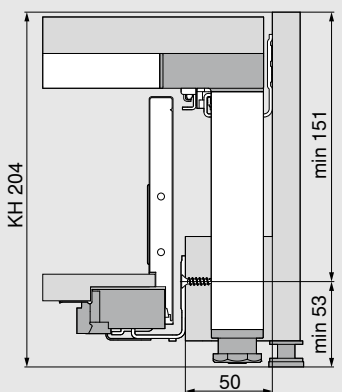


Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

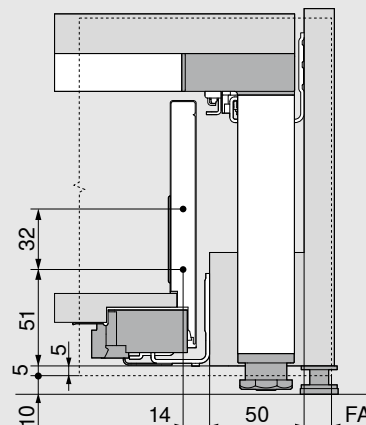

Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz

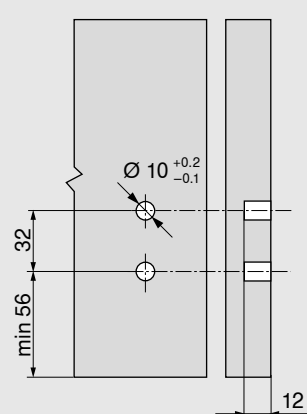

FA Előlapráútés


KH Korpuszmagasság

Tervezési méretek legalább 21 mm polclapvastagság esetén – csúszásgátló borítás nélkül

Tervezés

MERIVOBX – N magasság


Helyigény a korpuszban

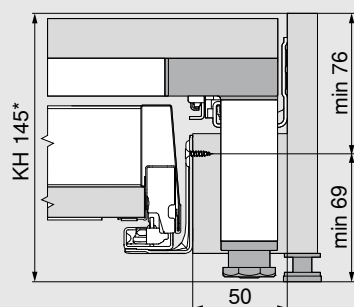


* A Blum távtartóalkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 146 mm

Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

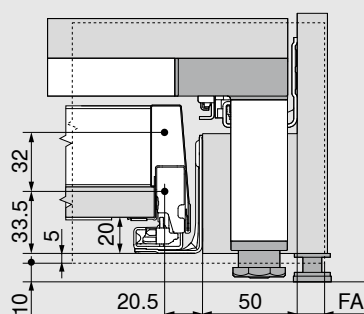


Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz




MERIVOBX – M magasság

Helyigény a korpuszban

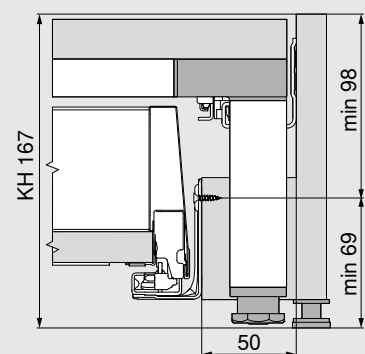


Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

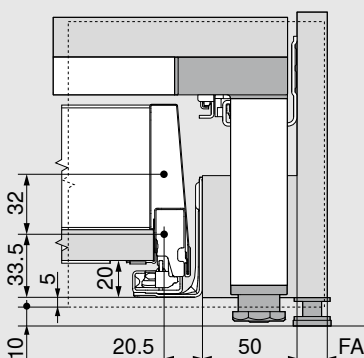


Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz

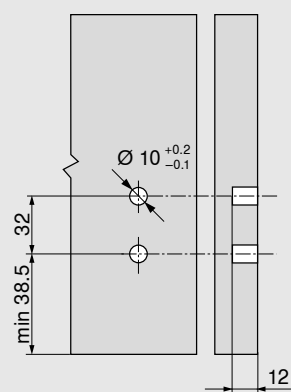


MERIVOBX – K magasság

Helyigény a korpuszban

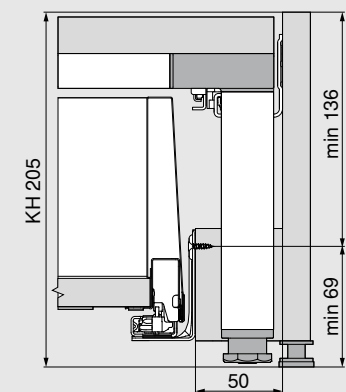


Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

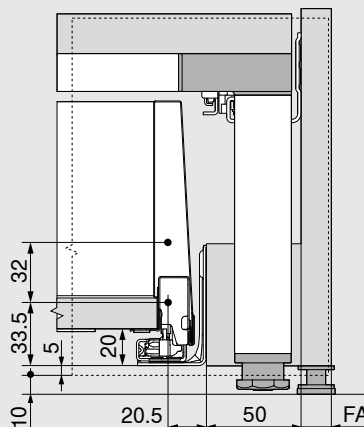

Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz



FA Előlapráútés


KH Korpuszmagasság

Tervezési méretek legalább 21 mm polclapvastagság esetén – csúszásgátló borítás nélkül

Tervezés


TANDEMBOX antaro – N magasság

Helyigény a korpuszban

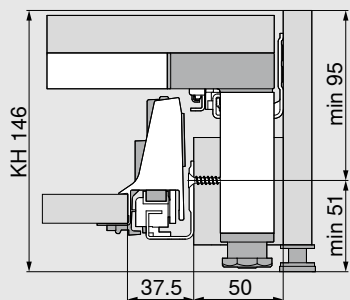


Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

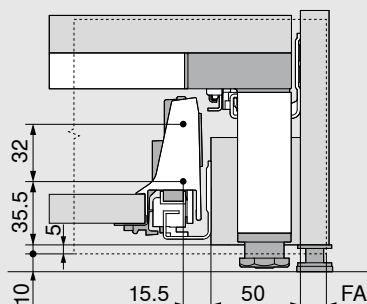


Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz




TANDEMBOX antaro – M magasság

Helyigény a korpuszban

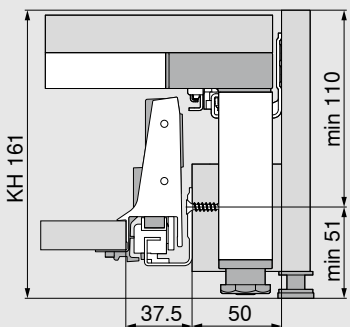


Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

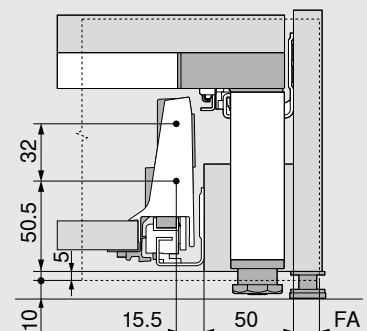


Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz




TANDEMBOX antaro – K magasság

Helyigény a korpuszban

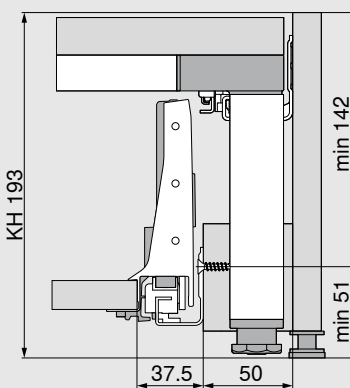


Korpusz szélesség KB 400 mm

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

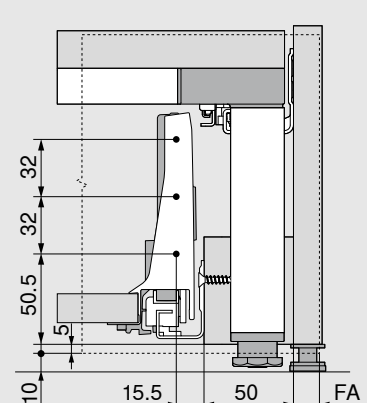

Furatméretek EXPANDO frontkihúzáshoz

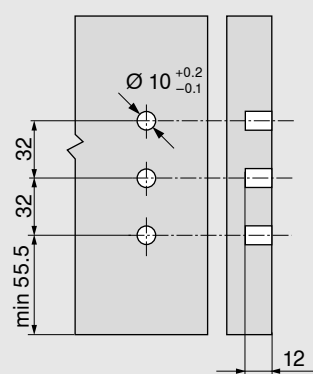

FA Előlapprűtés


KH Korpuszmagasság

Tervezési méretek legalább 21 mm polclapvastagság esetén – csúszásgátló borítás nélkül

Tervezés

MOVENTO


Helyigény a korpuszban

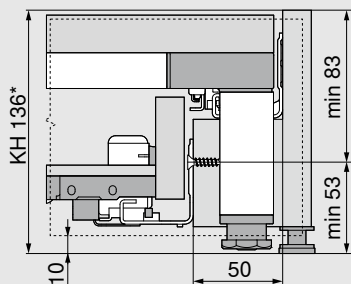

* A Blum távtartóalkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm
Korpusz szélesség min. 400 mm, SERVO-DRIVE egységgel min. 450 mm







TANDEM

Helyigény a korpuszban

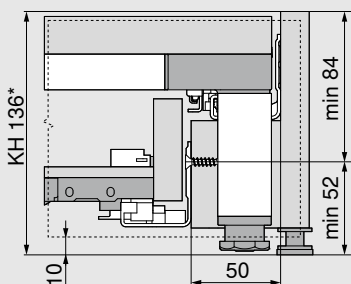


* A Blum távtartóalkalmazásakor a min. korpuszmagasság KH 148 mm
Korpusz szélesség min. 400 mm, SERVO-DRIVE egységgel min. 450 mm



Tervezés

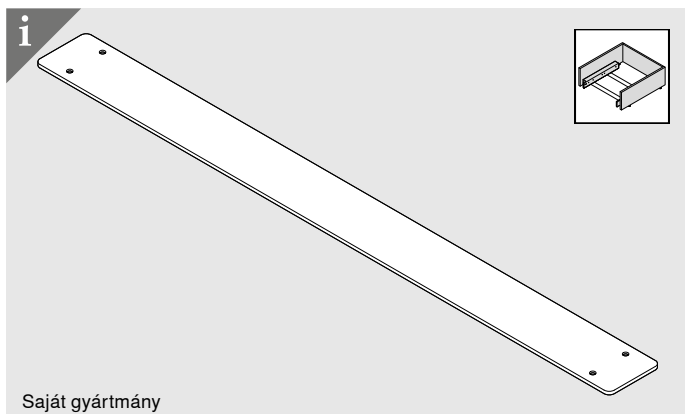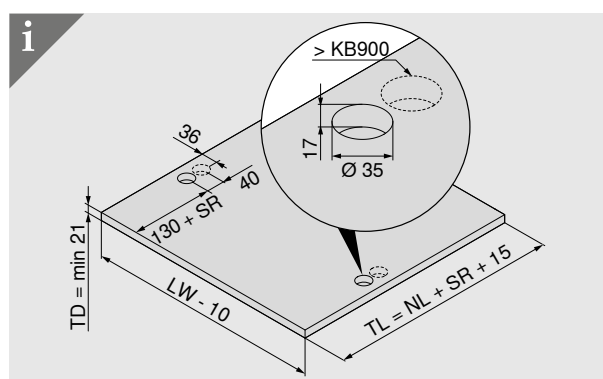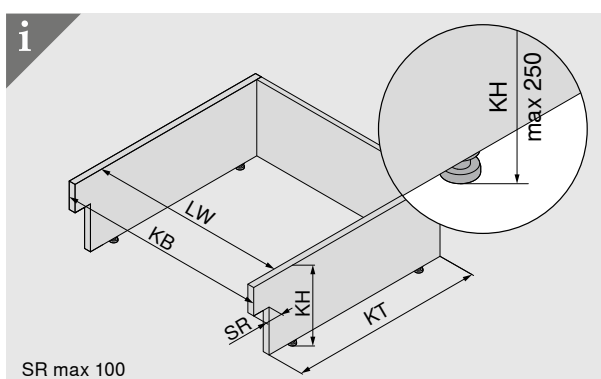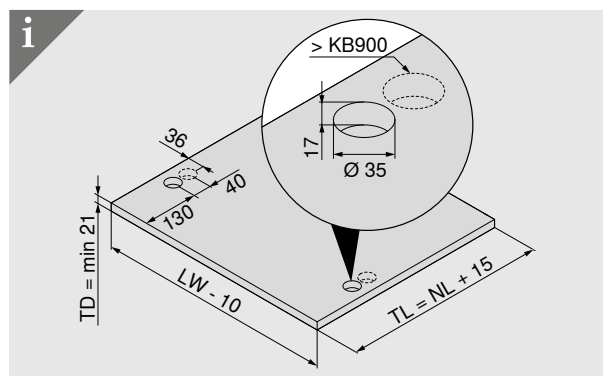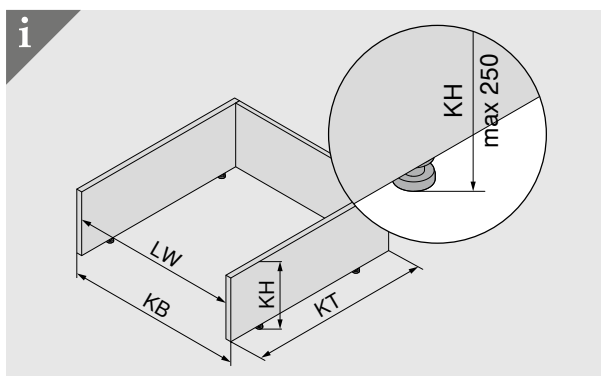

Saját gyártmány

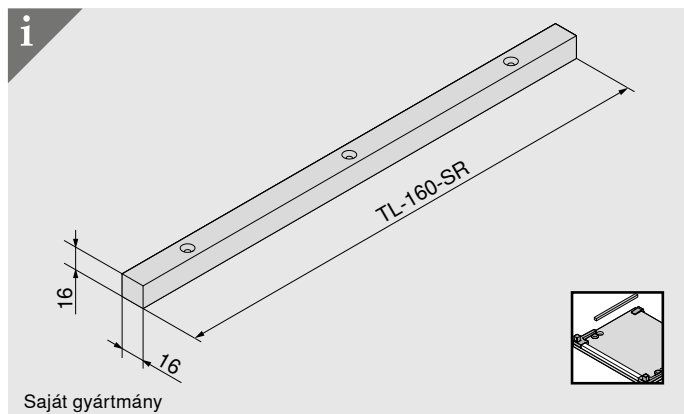

Saját gyártmány

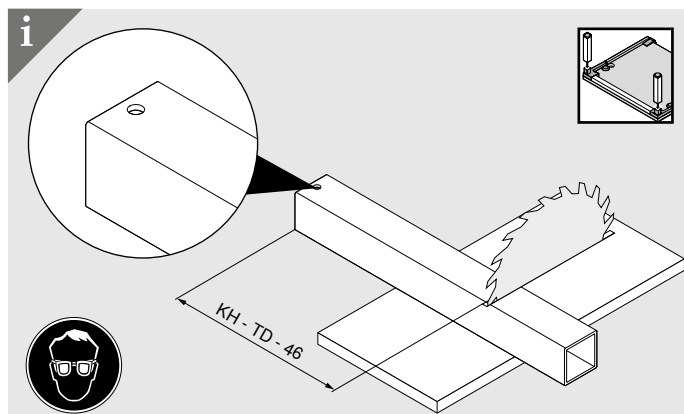
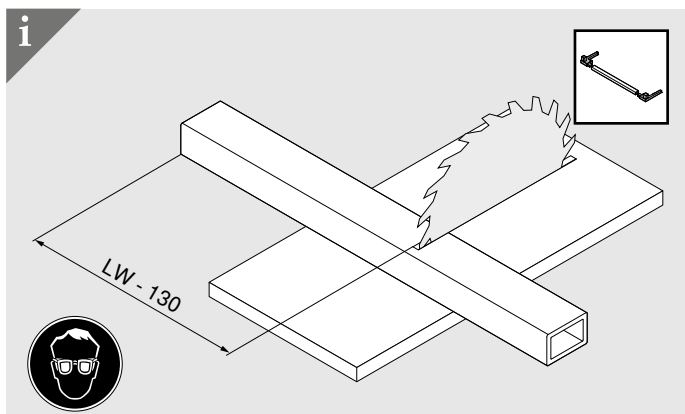


FA Előlapprűtés
KB Korpuszszélesség
KH Korpuszmagasság

KT Korpuszmélység
LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság




SR Lábzat visszaugrás
TD Fiók fenéklap vastagság
TL Fenéklap hossza

Tervezés

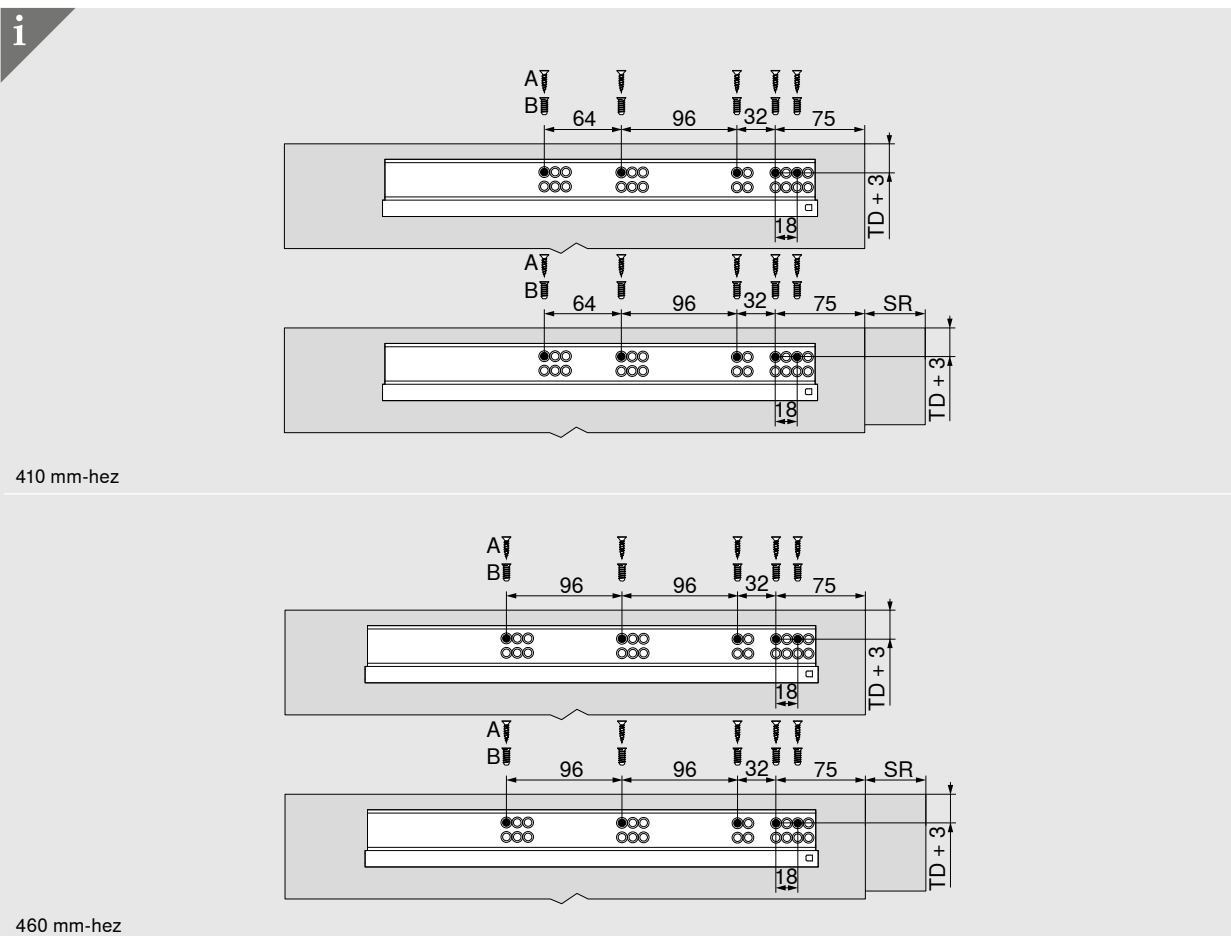


NL Névleges hosszúság
 SR Lábazat visszaugrás
 TD Fiók fenéklap vastagság

Tervezés

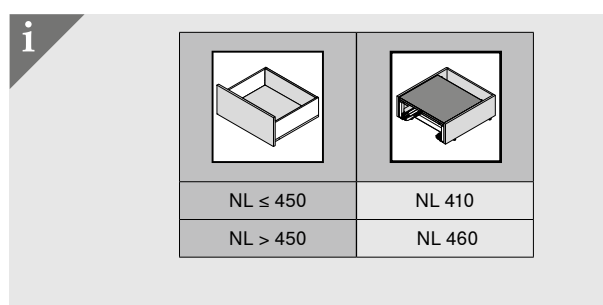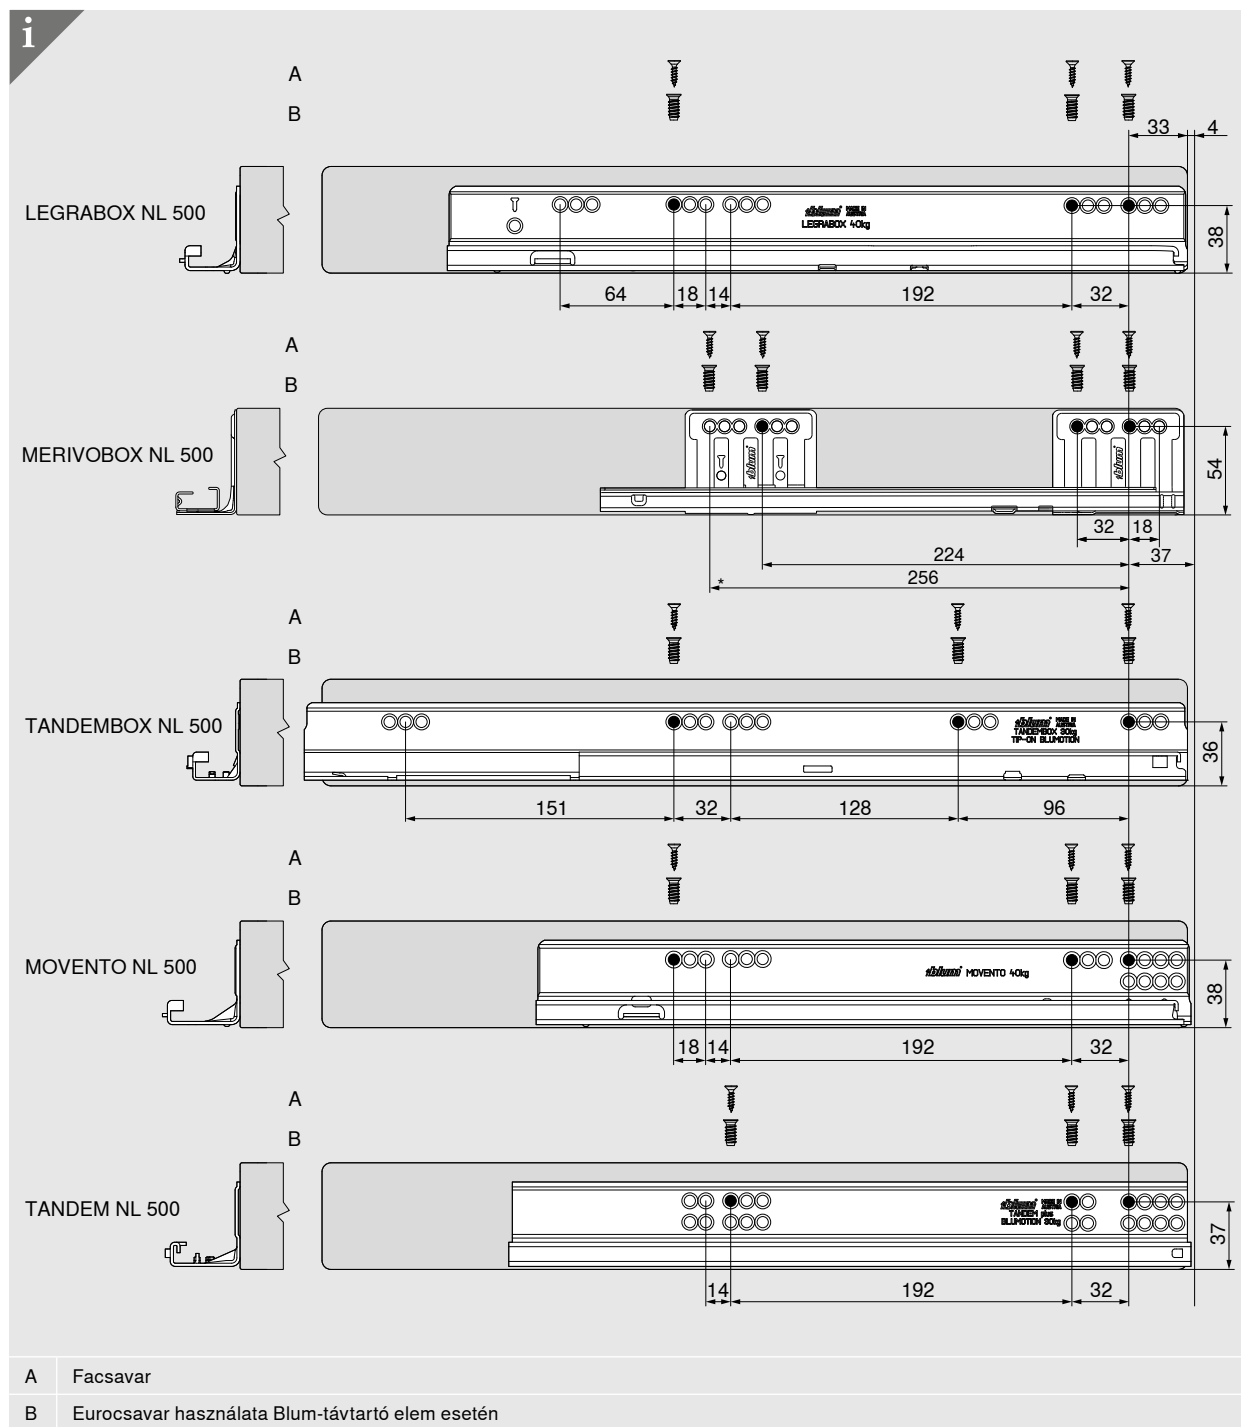

Szerelés


Beépítési méret– fa távtartó elem

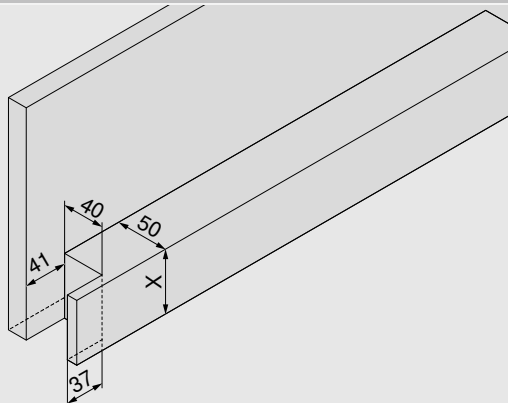




Saját gyártmány

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Beépítési méret– Blum-távtartó elem

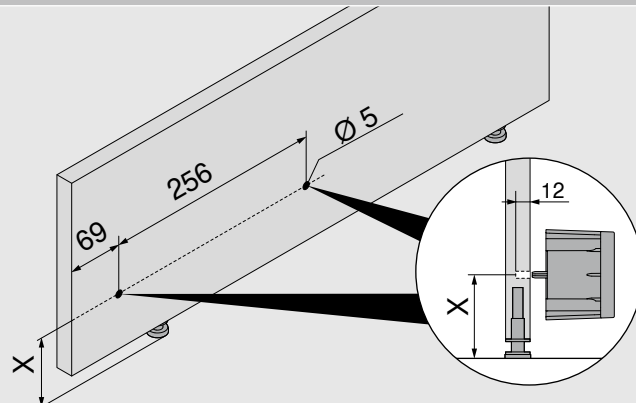


	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53

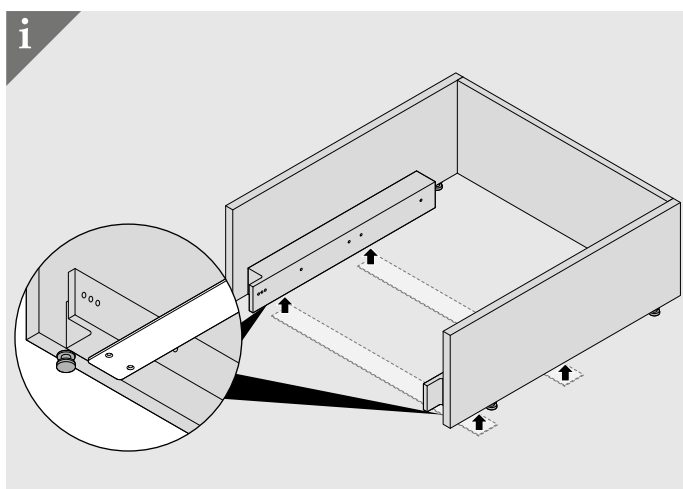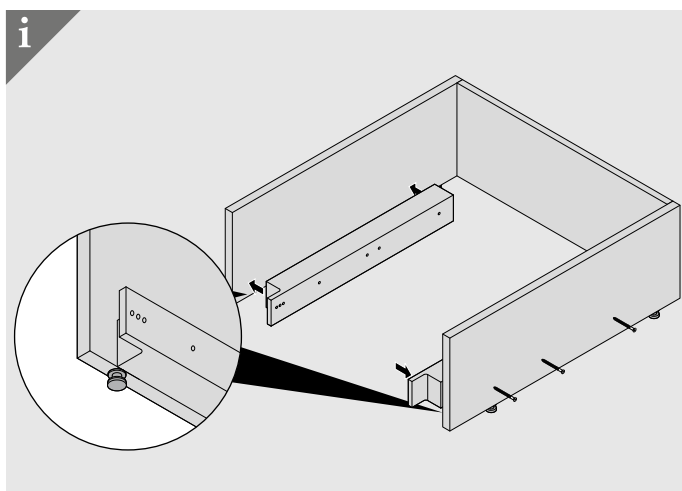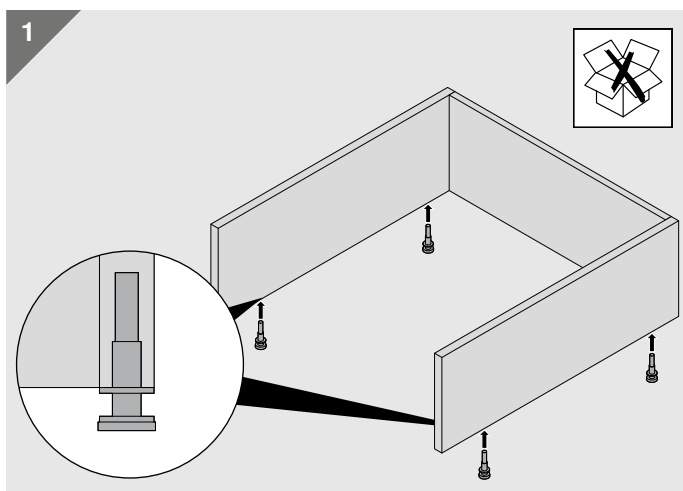


Szerelés



2  (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

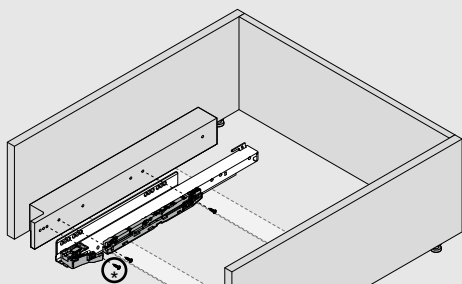


3  (3.5 x 15)

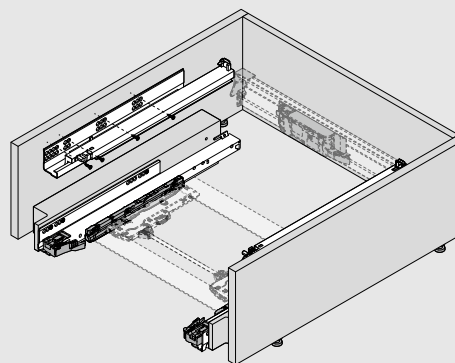


SERVO-DRIVE
by Blum
TIP-ON
by Blum
* TIP-ON BLUMOTION
by Blum

*Ajánlás: Csak az L5-egységgel kombinálja


4  (4 x 15)

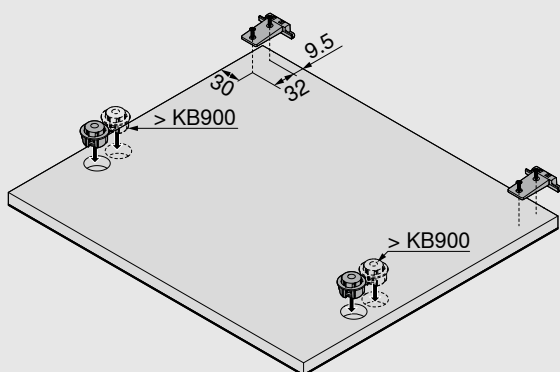


5

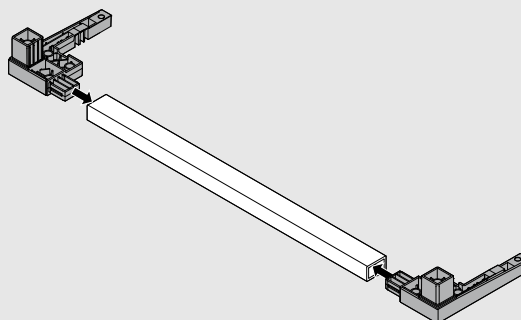



Szerelés




6  (4 x 15)

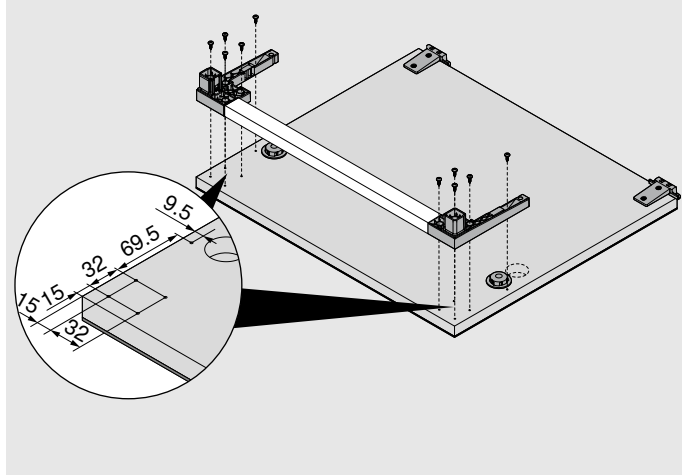


7  (3.5 x 25)

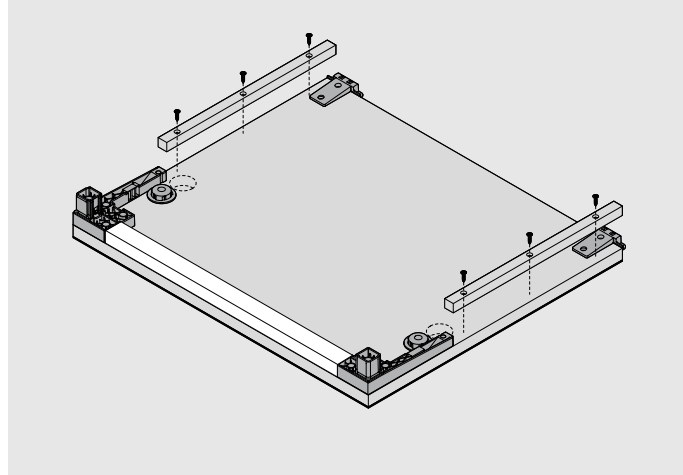







8



9

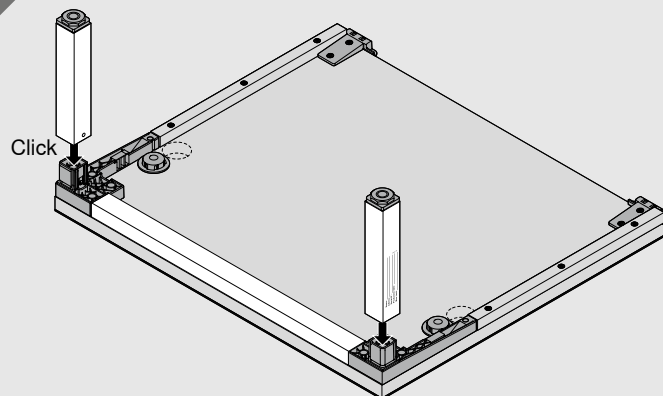


Szerelés

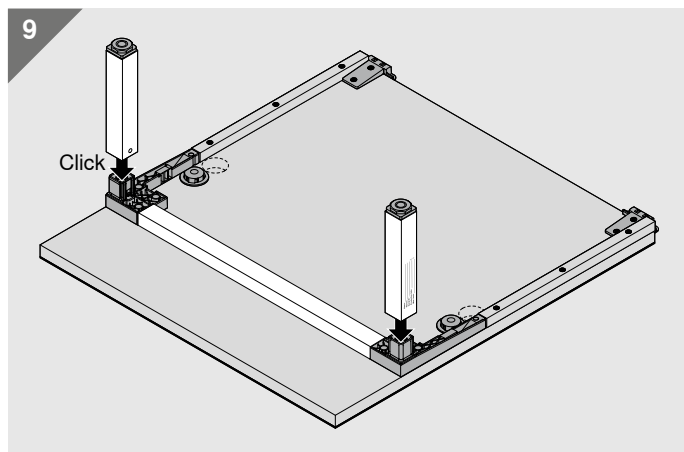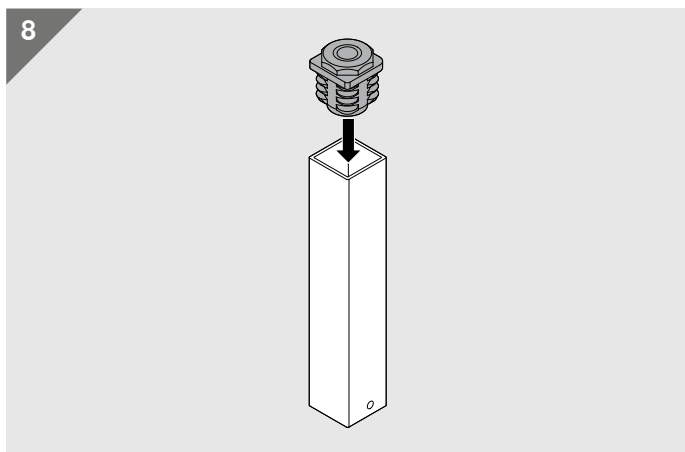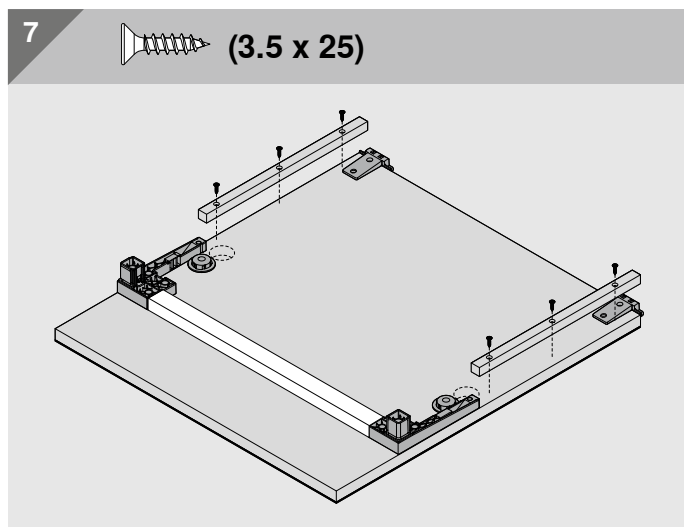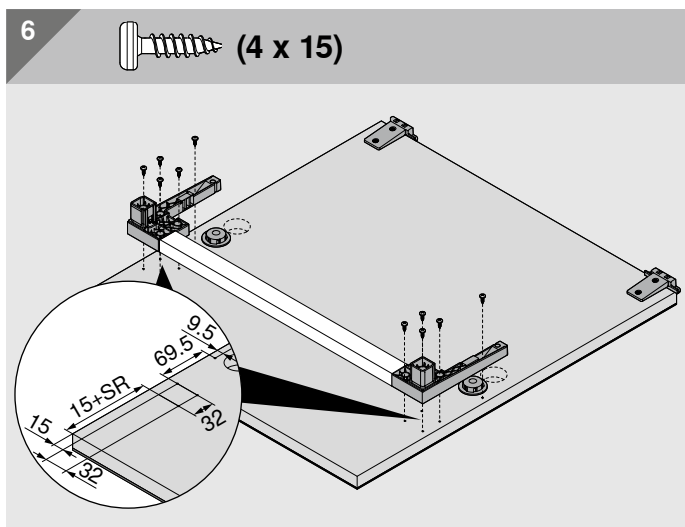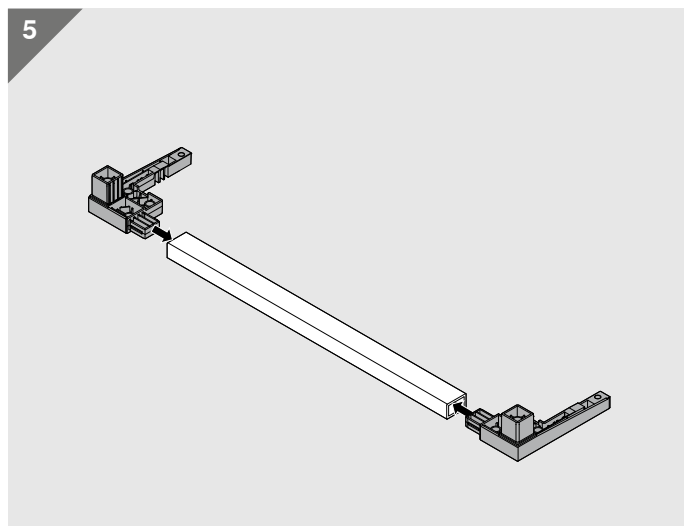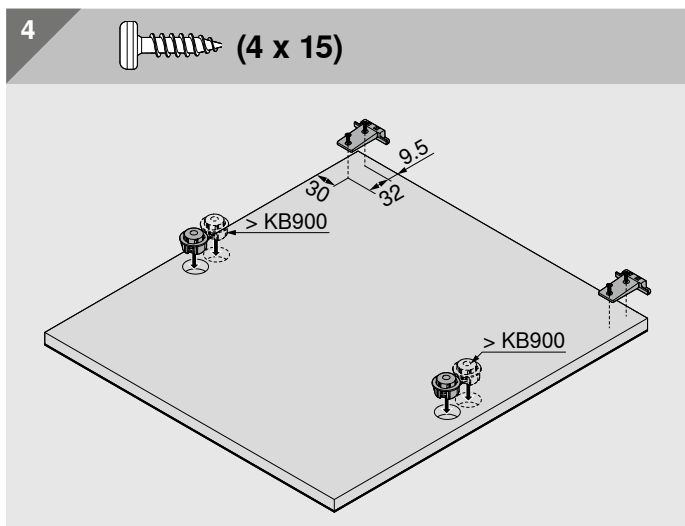


Szerelés


10 (3.5 x 25)

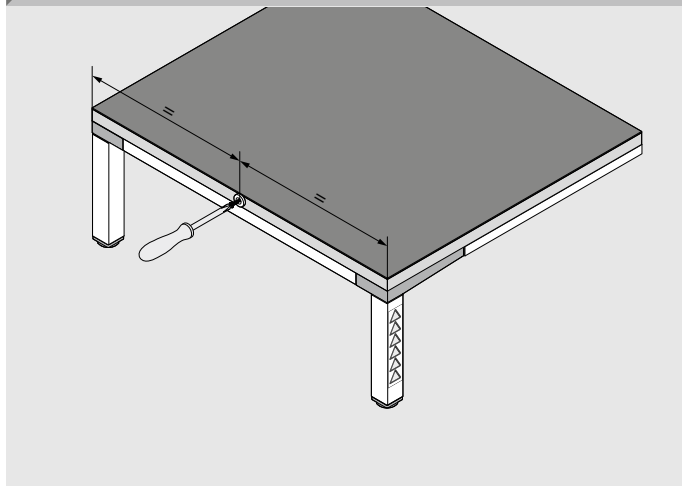





11

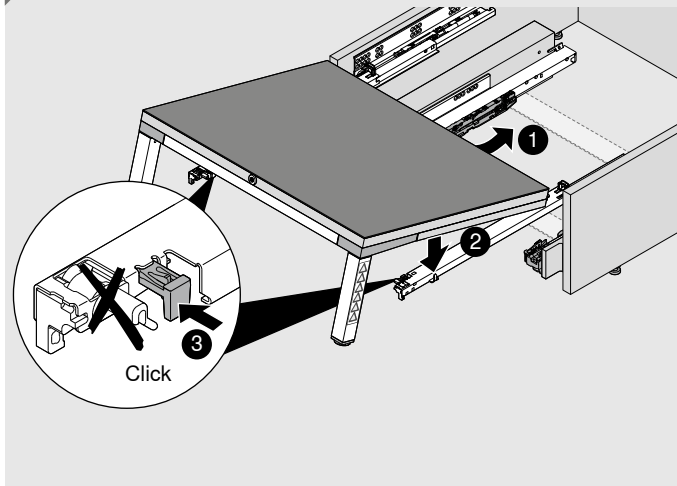




12 (3.5 x 15)

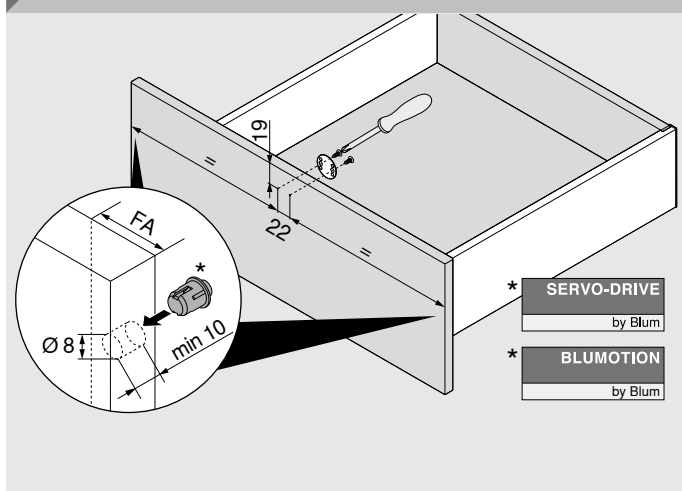

13

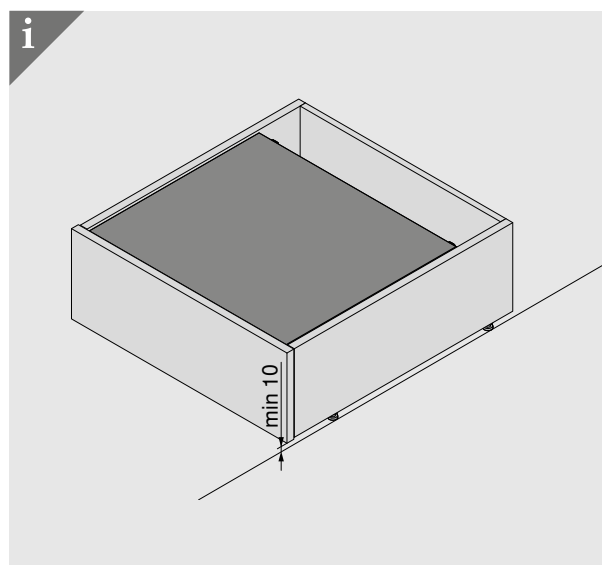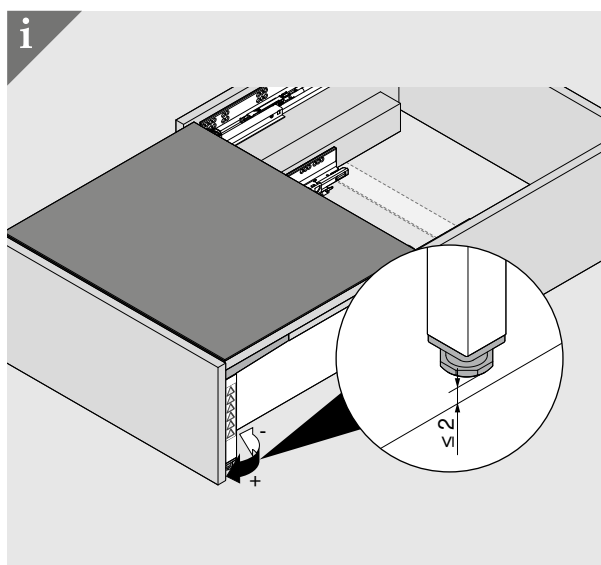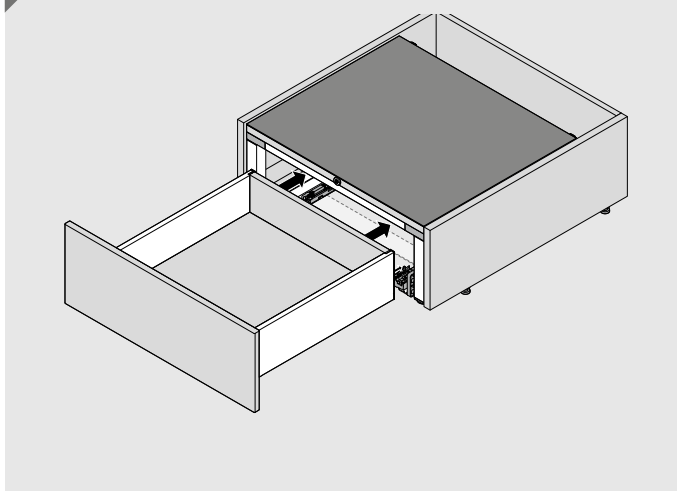

Leszerelés

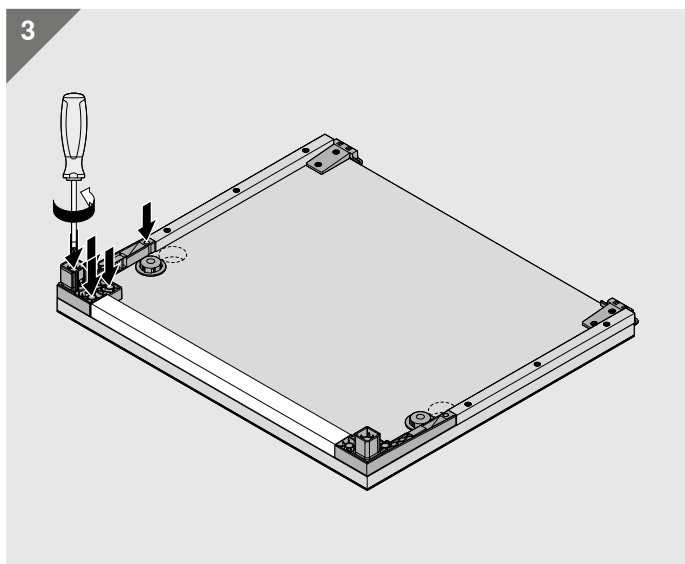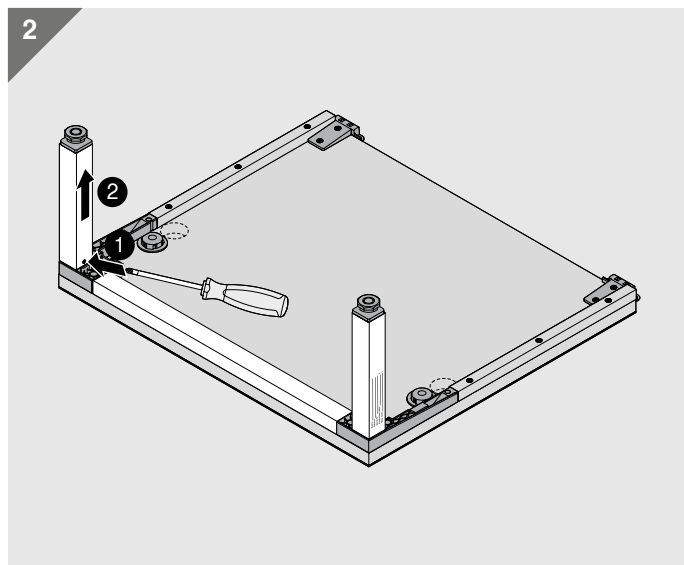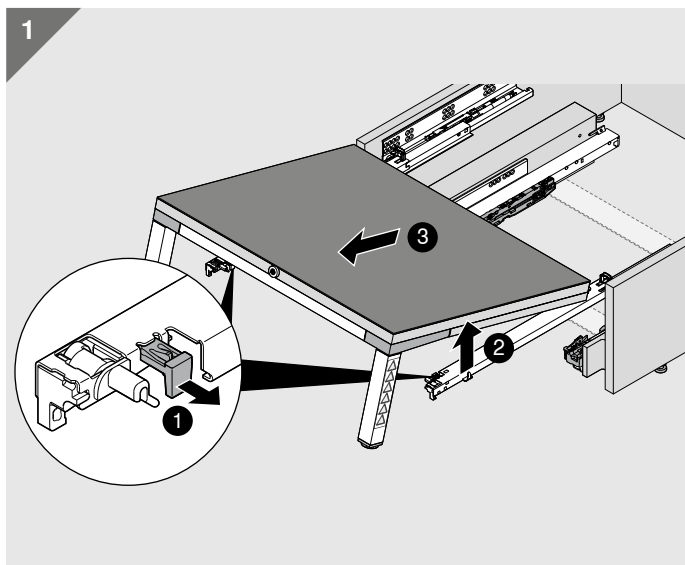



moving ideas

Hisszük, hogy az ötletek mozgásba hozzák a világot. Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív vasalatokat, inspiráló bútorötleteket és ezeket támogató szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös elképzelésünk vezérel minket. Alkossunk együtt mozgó ötleteket.



Lakóminőség

Több komfort és funkció a bútorok mindennapos használata során – ehhez szeretnénk hozzájárulni.



Választék

Minden egy kézből: sokrétű termékpalettánkkal Ön megvalósíthatja az aktuális és jövőbeli lakástrendeket.



Inspiráció

Világszerte figyelemmel kísérjük a lakástrendeket és kutatjuk a holnap megoldásait. Ismereteinket szívesen továbbadjuk Önnek.



Innováció

Mozgásban maradunk. Kíváncsian és kutató szellemmel fejlesztünk az Ön számára új termékeket és szolgáltatásokat.



Szolgáltatások

Méretre szabott szolgáltatásokkal, az Ön folyamataihoz igazítva segítjük az Ön napi munkáját.



Minőség

Sosem fejezzük be termékeink, szolgáltatásaink és saját magunk folyamatos fejlesztését.



Bizalom

Vállaljuk a felelősséget. A partnerségért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk ügyfeleinknek több mint 120 országba.

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 HU-HU/03.23