

AVENTOS HK-S

Letisztult: Az új takarósapkák

www.blum.com



Memo

i

Három színben kapható



Világosszürke



Selyemfehér



Mélyszürke

AVENTOS HK-S, a kis felnyíló kicsi előlapokhoz, új arculatot kap. A takarósapkák designját átgondoltuk – letisztult, sima és az AVENTOS HK top takarósapkához igazítva. Az új takarósapkák 3 színben kaphatóak. Világos szürke, selyemfehér vagy mélyszürke. A kis felnyíló így stílusosan illeszkedik a különböző kialakítású korpuszokba és biztosít magas mozgáskomfortot.

Az új designnal lehetősége nyílik, AVENTOS HK-S felnyílót az új AVENTOS HK top felnyílóval egy lakótéren belül kombinálni. Kialakul egy egységes, tiszta összkép, amikor kicsi és nagy korpuszok felnyílókkal vannak felszerelve – az egész lakótérben.



AVENTOS HK top mélyszürke takarósapkával

AVENTOS HK-S



Az új takarósapkák


Rendelési információ



Teljesítményfaktor LF

Teljesítményfaktor LF = korpuszmagasság KH [mm] x előlapsúly, beleértve a dupla fogantyúsúlyt [kg]

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

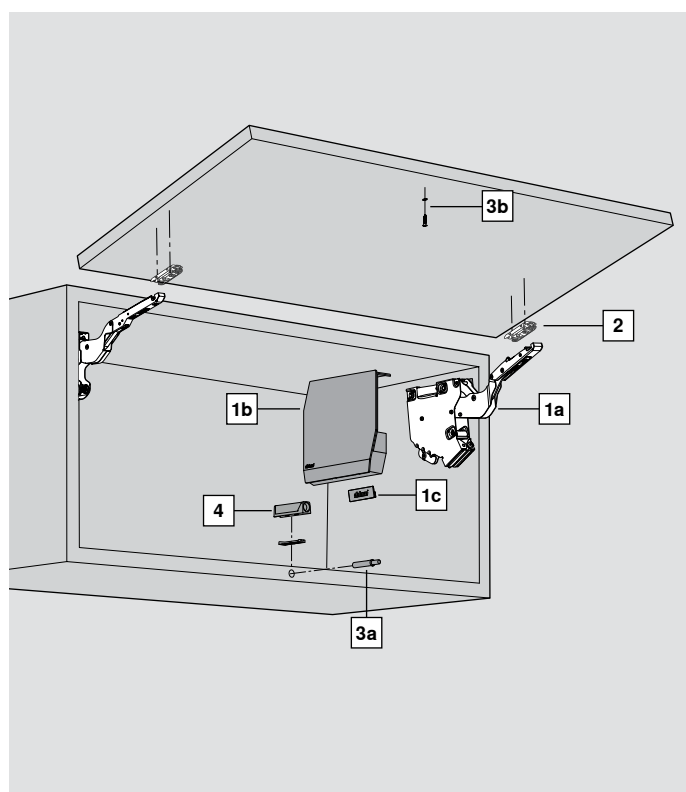

	2 Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Magasítás (mm)
	Csavaros változat	0 **
	EXPANDO	0
	Bepréselés változat	0
Fa előlapok és széles alukeretek		2 x

Bármely egyenes acél szerelőtalp 0 mm magasítással alkalmazható.

** Fa előlapokhoz használjon oldalanként 2 db facsavart (609.1x00). Szélesebb alukeretekhez használjon oldalanként 2 db süllyesített fejű lemezcsavart (660.0950).

	Előlaprögzítő készlet	
	Keskeny alukeretek	1 x
		20K4A00A02

	3 TIP-ON készlet	
	Ø 10 x 50 mm befúráshoz	
	SW, TS, R7036	
	Rövid változat	956.1004
600 mm korpuszmagasságig (KH)		
Tartalmaz:		
3a 1 x TIP-ON		
3b 1 x Csavarozható tapadólapka		
1 x 609.1500 facsavar		
1 x Ragasztható tapadólapka (csavarozható változat alternatívája)		

	1 Erőhordozó készlet			
	HGR, SW, TGR			
	LF	OW	Standard	TIP-ON
	220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06
400–1000		107°	20K2C00.06	20K2C00T06
960–2215		107°	20K2E00.06	20K2E00T06
Tartalmaz:				
1a 2 x Szimmetrikus erőhordozó				
1b 2 x Takarósapka bal/jobb				
1c 2 x Kis takarósapka Blum-logóval				
6 x Facsavarok Ø 4 x 35 mm				
Útmutató				
A teljesítményfaktor LF egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető.				
* Egy erőhordozó rugó nélküli				

	4 Egyenes adapterlemez	
	Műanyag, csavarok***	
	SW, TS, R7036, NI-L	
	Rövid változat	956.1201
Egyenes adapterlemez alternatívája		
	Keresztalakú adapterlapka	
	Műanyag, csavarok***	
	R7036	
	Hosszított változat	956A1501

*** szerelés 3.5 mm-es vagy 4 mm-es facsavarokkal

Tartozékok

	Nylongszöghatároló	
	Műanyag	
	100°, mélyszürke	2 x
	75°, világos szürke	2 x
		20K7A41
		20K7A11

Standard
 TIP-ON

LF Teljesítményfaktor
OW Nyitásszög

HGR= Világos szürke, SW= Selyemfehér, TGR= Mélyszürke,
TS= Terrafeke, R7036= RAL 7036 Platinaszürke, NI-L= Nikkel-lakkozott