

AVENTOS HK-S

Tối giản: nắp đậy mới

www.blum.com



Memo

i

Có ba màu



Màu xám lơ



Màu trắng sữa



Màu xám đậm

Tay nâng AVENTOS HK-S, tay nâng cho mặt trước nhỏ giờ đã có diện mạo mới. Nắp đậy đã được thiết kế lại với lớp hoàn thiện sang trọng tối giản, là điểm nhấn cho thiết kế của AVENTOS HK top. Nắp đậy mới có ba màu: màu xám lơ, màu trắng sữa và màu xám đậm. Tay nâng AVENTOS loại nhỏ phù hợp hài hòa với nhiều loại thiết kế tủ, mang lại chất lượng của chuyển động cao nhất.

Thiết kế mới khiến tay nâng AVENTOS HK-S kết hợp dễ dàng với tay nâng AVENTOS HK top mới trong bất kỳ khu vực sinh hoạt nào tạo ra một ấn tượng tổng thể về sự đồng bộ và rõ ràng, từ các tủ nhỏ đến tủ lớn có tay nâng trong toàn bộ khu vực sinh hoạt.



AVENTOS HK top có nắp đậy màu xám đậm

AVENTOS HK-S



Nắp đậy mới


Thông số kỹ thuật đơn hàng



Hệ số công suất (LF)

Hệ số công suất (LF) = chiều cao tủ (KH) [mm] x trọng lượng mặt trước bao gồm trọng lượng tay nắm đôi [kg]


Chúng tôi khuyên dùng một cơ cấu nâng mạnh hơn cho các khu vực chống lắp.

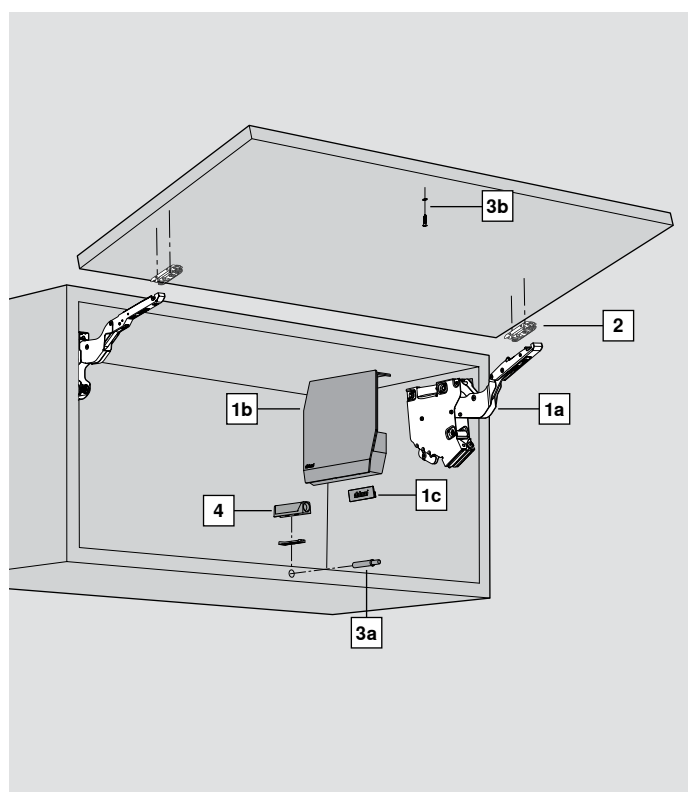

	2	Khớp nối trước		
	Phương pháp lắp	Khoảng cách (mm)		
	Loại bắt vít	0**	175H3100	
	EXPANDO	0	177H3100E	
	Loại đóng đinh	0	177H3100	
Mặt tủ bằng gỗ và khung nhôm rộng			2 x	
Nên sử dụng đế thẳng bằng thép với khoảng cách 0 mm.				
** Sử dụng 2 vít dùng cho ván công nghiệp (609,1x00) mỗi bên cho mặt tủ bằng gỗ. Sử dụng 2 đinh ốc đầu chìm tự khóa (660.0950) mỗi bên cho các khung nhôm rộng.				

Bộ khớp nối trước				
	Khung nhôm hẹp	1 x	20K4A00A02	

	3	Bộ TIP-ON	
	Đế khoan Ø 10 x 50 mm		
	SW, TS, R7036		
	Loại ngắn		956.1004
	Cao đến chiều cao tủ (KH) 600 mm		
Bao gồm:			
3a 1 x TIP-ON			
3b 1 x Tấm hãm bắt vít			
1 x Vít dùng cho ván công nghiệp 609.1500			
1 x Nhận xét: tấm hãm gắn keo (thay cho loại tấm hãm)			

	1	Thiết lập cơ cấu nâng			
		HGR, SW, TGR			
		LF	OW	 Tiêu chuẩn	 TIP-ON
		220–500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06
		400–1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06
		960–2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06
Bao gồm:					
1a 2 x Cơ cấu nâng cân đối					
1b 2 x Nắp đậy trái/phải					
1c 2 x Nắp đậy nhỏ, có dán logo Blum					
6 x Vít dùng cho ván công nghiệp Ø 4 x 35 mm					
Chú ý					
Hệ số công suất (FL) có thể tăng thêm 50% khi sử dụng một cơ cấu nâng thứ ba					
* 1 cơ cấu nâng không bật					

	4	Đế thẳng	
	Nhựa, ốc vít***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
	Loại ngắn		956.1201
Thay cho đế thẳng			
		Đế chữ thập	
	Nhựa, ốc vít***		
	R7036		
	Loại dài		956A1501

*** Lắp ráp bằng các vít dùng cho ván công nghiệp Ø 3.5 mm hoặc Ø 4 mm.

Phụ kiện

		Chặn góc		
	Nhựa			
	100°, màu xám đậm	2 x	20K7A41	
	75°, màu xám tro	2 x	20K7A11	

□ Tiêu chuẩn
■ TIP-ON

LF Hệ số công suất
OW Góc mở

HGR= màu xám lợt, SW= màu trắng sữa, TGR= màu xám đậm, TS= màu đen đất, R7036= RAL 7036 màu xám platinum, NI-L= màu sơn mài nickel