

AVENTOS HK-S

Letisztult: Az új takarósapkák

www.blum.com



Memo

i

Három színben kapható



Világosszürke



Selyemfehér



Mélyszürke



AVENTOS HK top mélyszürke takarósapkával

AVENTOS HK-S, a kis felnyíló kicsi előlapokhoz, új arculatot kap. A takarósapkák designját átgondoltuk – letisztult, sima és az AVENTOS HK top takarósapkához igazítva. Az új takarósapkák 3 színben kaphatóak. Világos szürke, selyemfehér vagy mélyszürke. A kis felnyíló így stílusosan illeszkedik a különböző kialakítású korpuszokba és biztosít magas mozgáskomfortot.

Kombinálható AVENTOS HK top felnyílóval


Az új designnal lehetősége nyílik, AVENTOS HK-S felnyílót az új AVENTOS HK top felnyílóval egy lakótéren belül kombinálni. Kialakul egy egységes, tiszta összkép, amikor kicsi és nagy korpuszok felnyílókkal vannak felszerelve – az egész lakótérben.

AVENTOS HK-S



Az új takarósapkák

Rendelési információ

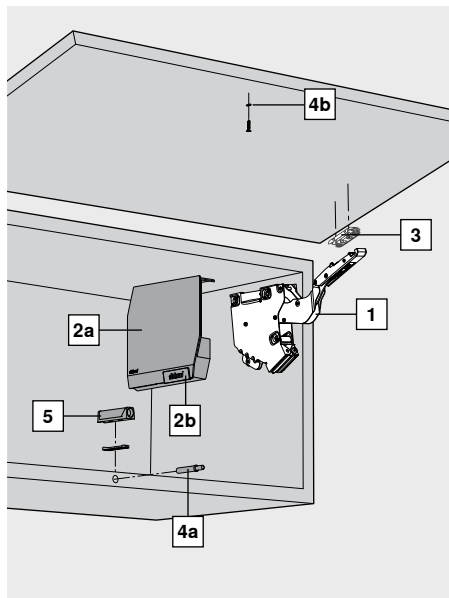

Teljesítményfaktor LF

Teljesítményfaktor LF = korpuszmagasság KH [mm] x előlapsúly, beleértve a dupla fogantyúsúlyt [kg]

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

	1	Szimmetrikus erőhordozó		
	LF	OW	Standard	TIP-ON
	220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
	400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
	680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
	960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Útmutató

A teljesítményfaktor LF egy harmadik erőhordozó beépítésével 50 %-kal növelhető.
2 x 20K2A01.02 nem lehet kombinálni.

	2	Takarósapka készlet
		HGR, SW, TGR
		bal/jobbb
		2 x 20K8A21.21
Tartalmaz:		
2a	2 x Takarósapka bal/jobbb	
2b	2 x Takarósapka kicsi, előszerelt, mélynyomott Blum logóval, Inmold Inox kefélt	

	4	TIP-ON készlet
		Ø 10 x 50 mm befúráshoz
		SW, TS, R7036
		Rövid változat
		600 mm korpuszmagasságig (KH)
		956.1004
Tartalmaz:		
4a	1 x TIP-ON	
4b	1 x Csavarozható tapadólapka	
	1 x 609.1500 facsavar	
	1 x Ragasztható tapadólapka (csavarozható változat alternatívája)	

	3	Előlaprögzítő
		Rögzítési mód
		Magasítás (mm)
		Csavaros változat
		EXPANDO
		Bepréselés változat
		175H3100
		177H3100E
		177H3100
Fa előlapok és széles alukeretek		2 x
Bármely egyenes acél szerelőtalp 0 mm magasítással alkalmazható.		
* Fa előlapokhoz használjon oldalanként 2 db facsavart (609.1x00). Szélesebb alukeretekhez használjon oldalanként 2 db sülyesztett fejű lemezcsavart (660.0950).		

	5	Egyenes adapterlemez
		Csavarok**
		SW, TS, R7036, NI-L
		Rövid változat
		956.1201

Egyenes adapterlemez alternatívája

	Keresztalakú adapterlapka
	Csavarok**
	R7036
	Hosszított változat
	956A1501

** szerelés 3.5 mm-es vagy 4 mm-es facsavarokkal

	Előlaprögzítő készlet
	Keskeny alukeretek
	1 x
	20K4A00A02

	Nyitásszöghatároló (választható)
	100°, mélyszürke
	75°, világos szürke
	2 x
	20K7A41
	2 x
	20K7A11

	Facsavar (választható)
	Sülyesztettfejű, Ø4
	664.3500

Standard
TIP-ON

LF Teljesítményfaktor
OW Nyitásszög

HGR= Világos szürke, SW= Selyemfehér, TGR= Mélyszürke,
TS= Terrafekete, R7036= RAL 7036 Platinaszürke, NI-L= Nikkel-lakozott