

AVENTOS HK-S

Puristický: nové krytky

www.blum.com



Memo

i

Dodáva sa v troch farbách



Svetlosivá



Hodvábna biela



Tmavosivá



AVENTOS HK top s tmavosivou krytkou

Výklop AVENTOS HK-S pre malé čelá dostáva nový vzhľad. Riešenie krytiel je prepracované – puristicky hladké a ladiace s AVENTOS HK top. Nové krytky sa dodávajú v troch farbách: svetlosivá, hodvábna biela a tmavosivá. Tento malý výklop sa štýlovo hodí do korpusov rôznych konštrukcií a ponúka najvyšší komfort pohybu.

Možnosť kombinácie s AVENTOS HK top


Nový dizajn umožňuje skombinovať v jednom obytnom priestore AVENTOS HK-S bez problémov s novým výklopom AVENTOS HK top. Takto sa dosiahne jednotný, jasný celkový vzhľad malých i veľkých korpusov s výklopmi – v celom obývacom priestore.

AVENTOS HK-S



Nové krytky

Informácie o objednávaní

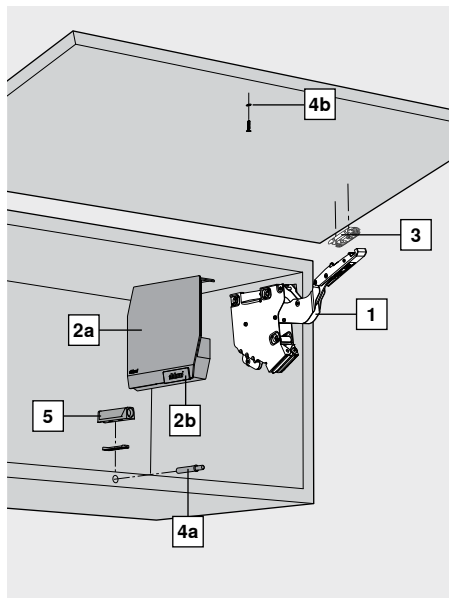

Faktor výkonu (LF)

Faktor výkonu (LF) = Výška korpusu KH [mm] x hmotnosť čela vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky [kg]

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!

	1	Symetrický zdvíhací mechanizmus		
	LF	OW	Štandard	TIP-ON
	220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
	400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
	680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
	960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Upozornenie

Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu LF môže zvýšiť až o 50 %. Nie je možná kombinácia 2x 20K2A01.02.

	2	Súprava krytiek
	HGR, SW, TGR	
	vľavo/vpravo	2 x 20K8A21.21
Obsah súpravy:		
2a	2 x Krytka vľavo/vpravo	
2b	2 x Krytka malá, predmontovaná, s vyrazeným logom Blum, Inmold antikor kefovaný	

	3	Upevnenie čela
	Spôsob upevnenia	Zvýšenie (mm)
	Skrutky	0 *
	EXPANDO	0
	Zarazenie	0
Drevené čelá a široké hliníkové rámy		2 x
Všetky priame oceľové montážne platničky sú so zvýšením 0 mm		
* Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00) na každej strane. Na široké hliníkové rámy použite 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) na každej strane.		

	Súprava na upevnenie čela
	Úzke hliníkové rámy
	1 x 20K4A00A02

	4	Súprava TIP-ON
	na navŕtanie Ø 10 x 50 mm	
	SW, TS, R7036	
	Krátka verzia	956.1004
	do výšky korpusu (KH) 600 mm	
Obsah súpravy:		
4a	1 x TIP-ON	
4b	1 x Kontaktná platnička na priskrutkovanie	
	1 x Skrutka do drevotrieskovej dosky 609.1500	
	1 x Kontaktná platnička na nalepenie (alternatíva k variantu so skrutkami)	

	5	Rovná adaptačná platnička
	Skrutky**	
	SW, TS, R7036, NI-L	
	Krátka verzia	956.1201

Alternatíva rovnej adaptačnej platničky

	Křížová adaptačná platnička
	Skrutky**
	R7036
	Dlhá verzia
	956A1501

**Montáž so skrutkami do drevotrieskových dosiek s Ø 3.5 mm alebo Ø 4 mm.

	Obmedzovač uhla otvorenia (voliteľné)
	100 °, tmavosivá
	75 °, prachovo sivá
	2 x 20K7A41
	2 x 20K7A11

	Skrutka do drevotrieskovej dosky (voliteľné)
	Zápusťná hlava, Ø4
	664.3500

□ Štandard
■ TIP-ON

LF Faktor výkonu
OW Uhol otvorenia

HGR= svetlosivá, SW= hodvábná biela, TGR= tmavosivá,
R7036= RAL 7036 platinová sivá, NI-L = poniklované