

AVENTOS HF






BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum



Video montaže sistema AVENTOS HF
www.blum.com/assemblyaventoshf


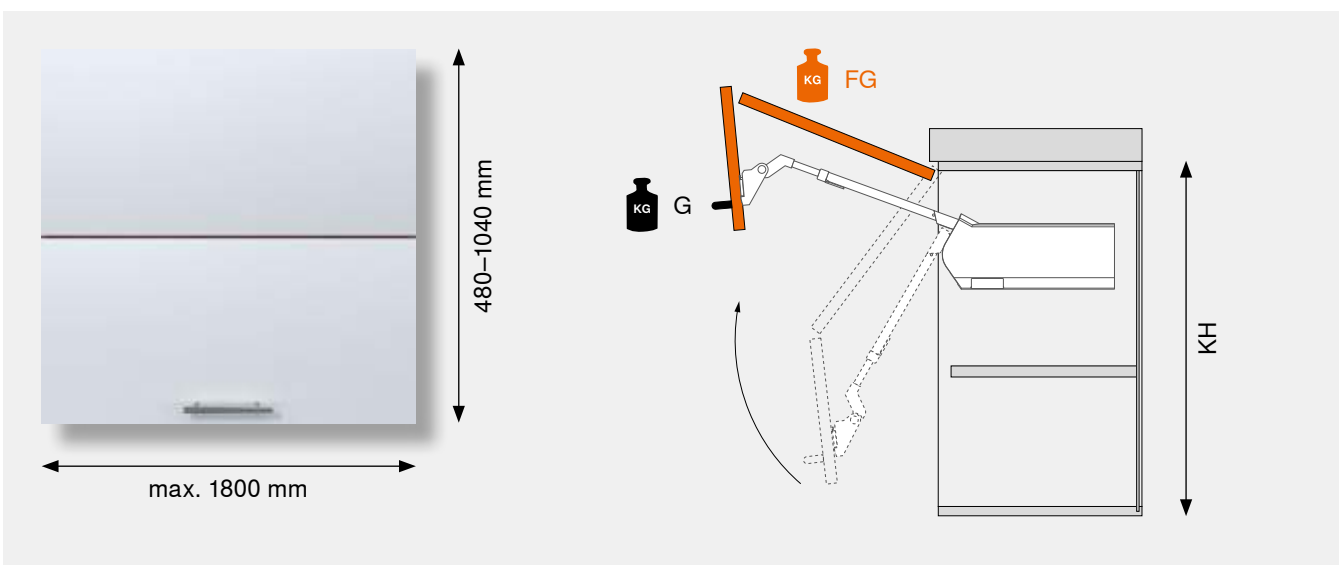


Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] x teža sprednje stranice (FG) spodaj in zgoraj vključno z ročajem (G) [kg]	Sprednje stranice		
	Les	Širok aluminijast okvir	Ozek aluminijast okvir
			
	Pri območjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralnik moči.		
☐ Komplet zbiralnika moči			
	LF 2600–5500 (1 kos LF 960–2650)	20F2200.05	
	LF 5350–10150	20F2500.05	
	LF 9000–17250 (3 kosi LF 13500–25900)	20F2800.05	
☐ Komplet SERVO-DRIVE			
	Za tri zbiralnike moči ali več priporočamo uporabo dveh sinhroniziranih pogonskih enot	21FA000	
☐ Komplet pokrivalnih kap			
			20F8020
☐ Komplet pokrivalnih kap za sistem SERVO-DRIVE			
			21F8020
☐ Komplet teleskopskih ročic			
	KH 480–570 mm	20F3200.01	
	KH 560–710 mm	20F3500.01	
	KH 700–900 mm	20F3800.01	
	KH 760–1040 mm	20F3900.01	
☐ Montažna plošča za teleskopsko ročico			
	Privijte*	175H3100	175H5800
	EXPANDO	177H3100E	
	Vtisnenje	177H3100	
☐ Odmična spona CLIP top 120°			
	Privijte*	70T5550.TL	72T550A.TL
	INSERTA	70T5590BTL	
☐ Montažna plošča za odmično spono CLIP top 120°			
	Privijte*	175H3100	
	EXPANDO	177H3100E	
	Vtisnenje	177H3100	
☐ Vmesna odmična spona CLIP top			
	Privijte*	78Z5500T	78Z550AT
	EXPANDO	78Z553ET	
☐ Montažna plošča za vmesno odmično spono CLIP top			
	Privijte*	175H3100	175H5A00
	EXPANDO	177H3100E	
	Vtisnenje	177H3100	
☐ Omejevalnik odpiralnega kota			
	104°	20F7051	
	83°	20F7011	

* Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijaka za les (609.1x00) na stran.
Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 vijaka za pločevino z ugreznjeno glavo (660.0950) na stranico.



Več informacij o AVENTOS HF
www.blum.com/aventoshf

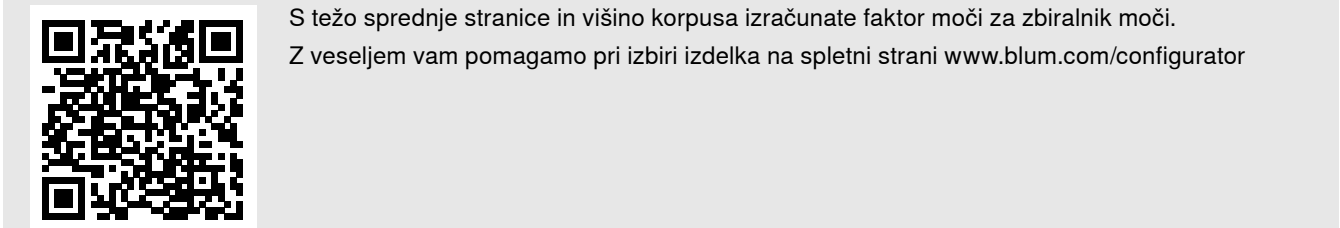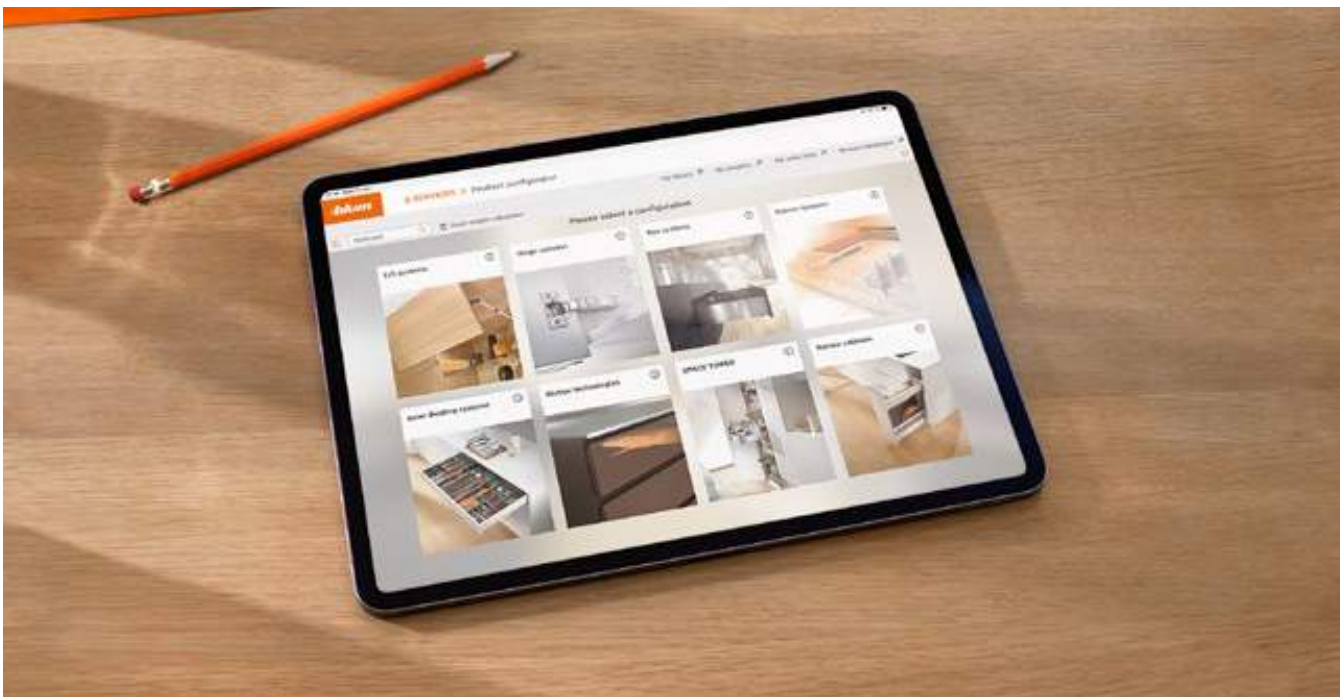

S težo sprednje stranice in višino korpusa izračunate faktor moči za zbiralnik moči.
Z veseljem vam pomagamo pri izbiri izdelka na spletni strani www.blum.com/configurator

Informacije			
	SERVO-DRIVE	G	Ročaj
	Standardno	KH	Višina korpusa
LF	Faktor moči	FB	Širina sprednje stranice
FG	Teža sprednje stranice	FH	Višina sprednje stranice

FG (kg) Približne vrednosti

	FB (mm)	400			
FH (mm)	300	1.6	1.7	1.6	
	350	1.8	2.0	1.9	
	400	2.1	2.3	2.1	
	450	2.3	2.6	2.3	
	500	2.6	2.9	2.6	
	550	2.8	3.2	2.8	
	600	3.1	3.5	3.0	
	700	3.6	4.0	3.5	
	800	4.1	4.6	4.0	
	900	4.7	5.2	4.4	
	1040	5.4	6.0	5.1	

Ivorna plošča

Gostota: 680 kg/m³

AVENTOS HS




BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum



Video montaže sistema AVENTOS HS
www.blum.com/assemblyaventoshs

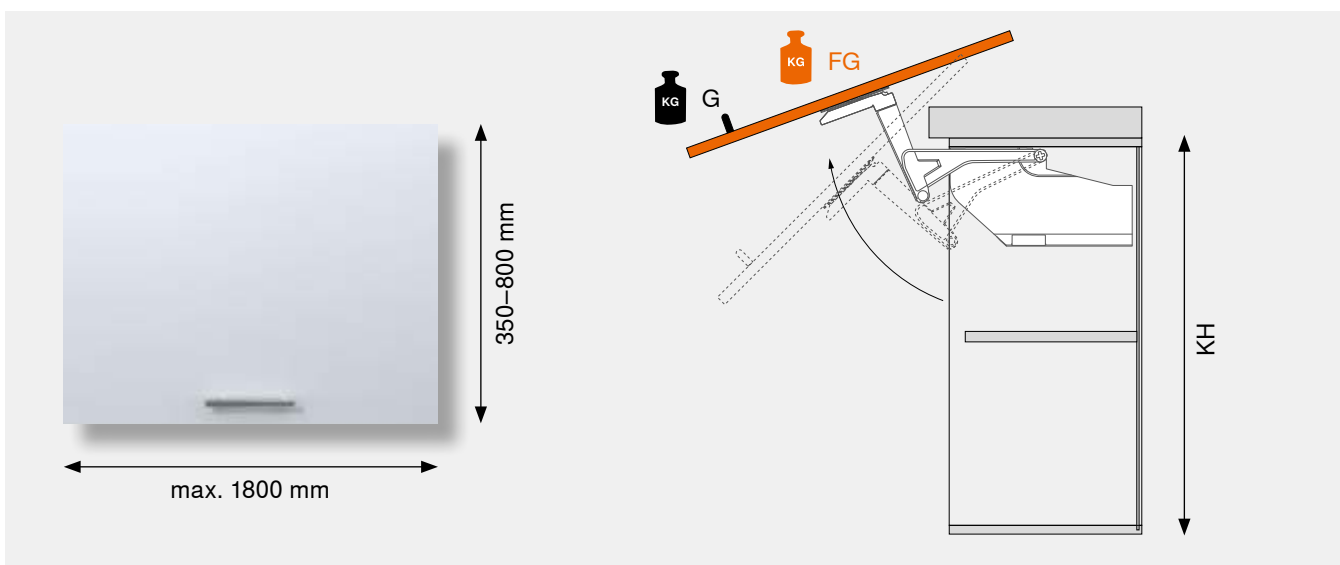

AVENTOS HK top




BLUMOTION
by Blum





SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum



Videoposnetek s prikazom
montaže za AVENTOS HK top
www.blum.com/
aventoshktopassembly

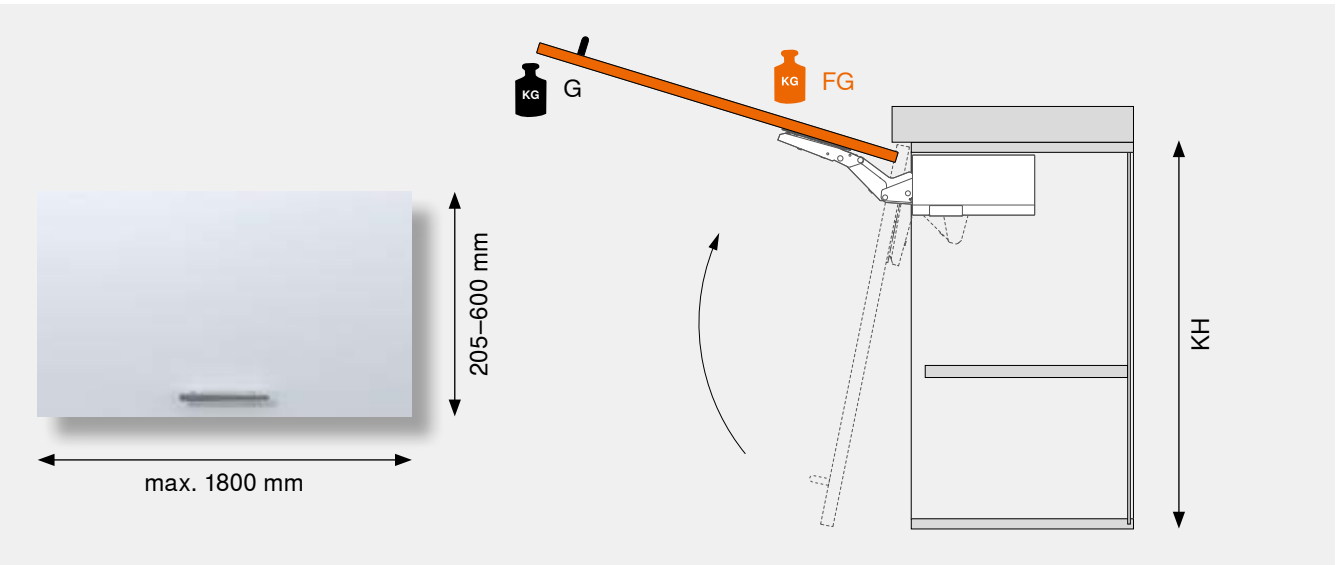

i	Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] x teža sprednje stranice (FG) vključno z dvojno težo ročajev (G) [kg]	Sprednje stranice		
		Les	Širok aluminijast okvir	Ozek aluminijast okvir
  				
Pri območjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralnik moči.				
☐ Komplet zbiralnika moči s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510	
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2710	
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2910	
☒ Komplet zbiralnika moči za TIP-ON s predhodno montiranimi sistemskimi vijaki				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310T	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510T	
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2710T	
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2910T	
☐ Komplet zbiralnika moči z vijaki za les z iskanjem položaja				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500	
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2700	
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2900	
☒ Komplet zbiralnika moči za TIP-ON z vijaki za les z iskanjem položaja				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300T	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500T	
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2700T	
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2900T	
☐ Komplet SERVO-DRIVE				
	Za tri zbiralnike moči ali več priporočamo uporabo dveh sinhroniziranih pogonskih enot			23KA000
☐ Komplet pokrivalnih kap				
				22K8000
☐ Komplet pokrivalnih kap za sistem SERVO-DRIVE				
				23K8000
☐ Montažna plošča za pritrditev sprednjih stranic				
	Privijte *	20S4200		20S4200A
☐ Montažna plošča za tanke sprednje stranice				
	EXPANDO T	20S42T1		
☒ Komplet TIP-ON				
	Do KH 600 mm	956.1004		
☒ Priključna ploščica				
	Ravna priključna ploščica	956.1201		
	Križna priključna ploščica	956A1501		
☐ Omejevalnik odpiralnega kota				
	OW 100°	20K7A41		
	OW 75°	20K7A11		
* Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijaka za les (609.1x00) na stran. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 vijaka za pločevino z ugreznjeno glavo (660.0950) na stranico.				
 Več informacij o AVENTOS HK top www.blum.com/aventoshktop				

AVENTOS HK-S




BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Videoposnetek s prikazom
montaže za AVENTOS HK-S
www.blum.com/
assemblyaventoshks

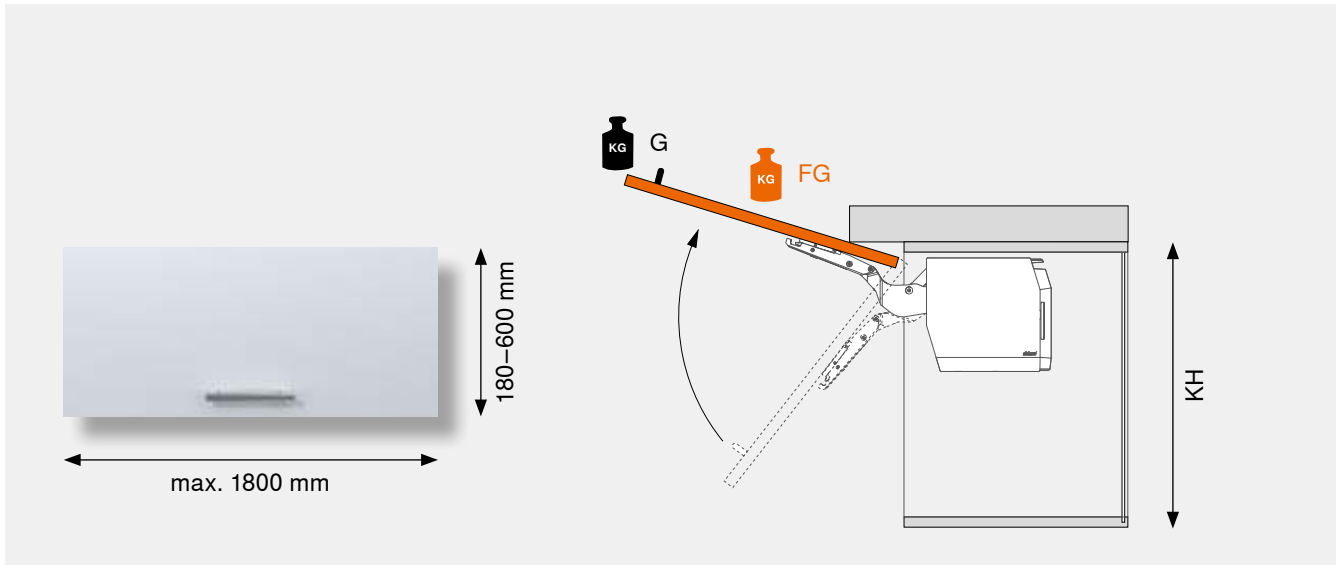

AVENTOS HK-XS






BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum





Videoposnetek s prikazom
montaže za AVENTOS HK-XS
www.blum.com/
assemblyaventoshkxs

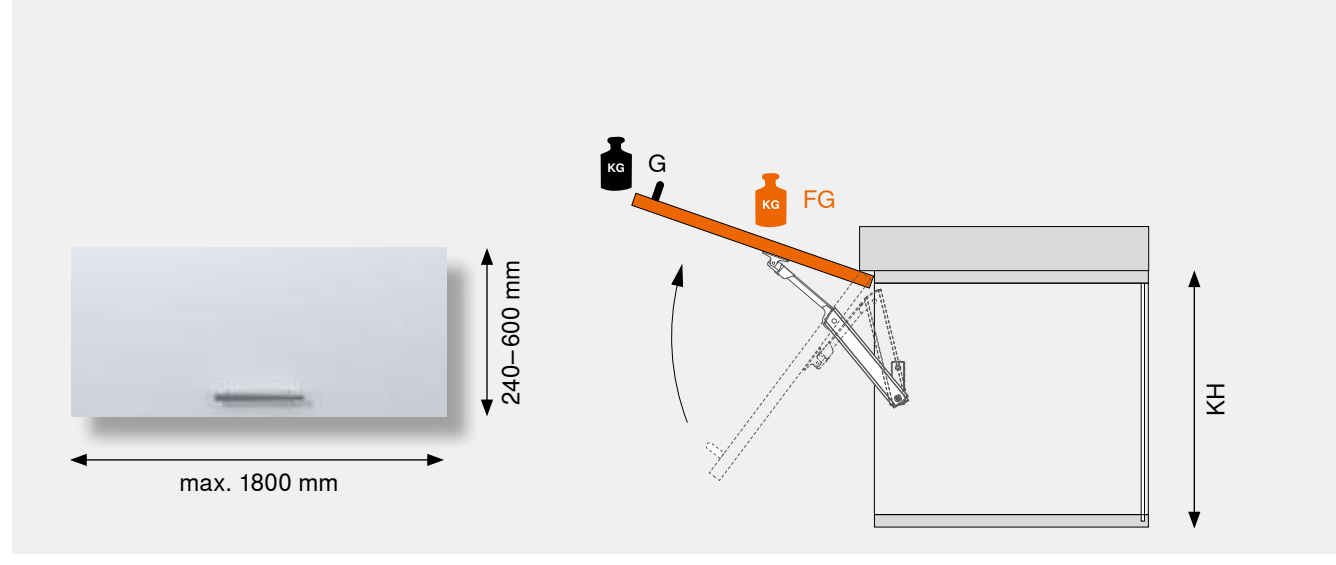

i	Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] x teža sprednje stranice (FG) vključno z dvojno težo ročajev (G) [kg]	Sprednje stranice		
		Les	Širok aluminijasti okvir	Ozok aluminijast okvir
				
Pri obojestranski uporabi se faktor moči LF podvoji. Pri obmožjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralni moči.				
☐ Zbiralni moči				
	LF 200–1000	OW 105°	20K1101	
	LF 500–1500	OW 105°	20K1301	
	LF 800–1800	OW 105°	20K1501	
☒ Zbiralni moči za TIP-ON				
	LF 180–800	OW 105°	20K1101T	
	LF 500–1200	OW 105°	20K1301T	
	LF 800–1600	OW 105°	20K1501T	
☐ Pritrdilec korpusa				
		Privijte*	20K5101	
		EXPANDO	20K51E1	
☒ Pritrdilec sprednje stranice				
		Privijte*	20K4101	20K4101A
		EXPANDO	20K41E1	
☐ Odmična spona CLIP top BLUMOTION 110° / Odmična spona za aluminijast okvir 95°				
		INSERTA	71B3590	
		Privijte*	71B3550	71B950A
☒ Odmična spona CLIP top 110° / Odmična spona za aluminijast okvir 95°				
		INSERTA	70T3590.TL	
		Privijte*	70T3550.TL	70T950A.TL
☐ Montažna plošča				
		Privijte *	175H3100	
		EXPANDO	177H3100E	
☒ Komplet TIP-ON				
		Do KH 600 mm	956.1004	
☒ Priključna ploščica				
		Ravna priključna ploščica	956.1201	
		Križna priključna ploščica	956A1501	
☐ Omejevalnik odpiralnega kota				
		OW 86°	70T3553	
* Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijaka za les (609.1x00) na stran.				
Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 vijaka za pločevino z ugreznjeno glavo (660.0950) na stranico.				
Več informacij o AVENTOS HK-XS www.blum.com/aventoshkxs				



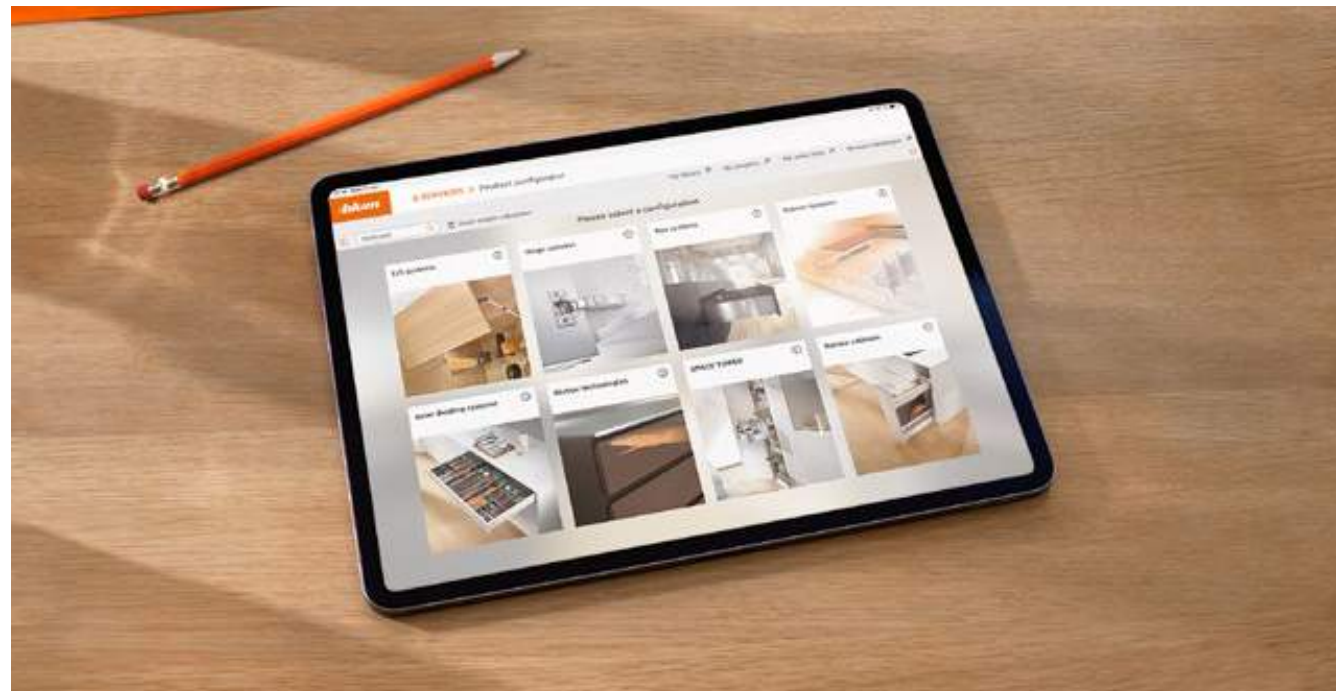



S težo sprednje stranice in višino korpusa izračunate faktor moči za zbiralnik moči.
Z veseljem vam pomagamo pri izbiri izdelka na spletni strani www.blum.com/configurator

Informacije			
	SERVO-DRIVE	G	Ročaj
	Standardno	KH	Višina korpusa
	TIP-ON	FB	Širina sprednje stranice
LF	Faktor moči	FH	Višina sprednje stranice
FG	Teža sprednje stranice	OW	Omejevalnik odpiralnega kota

FG (kg) Približne vrednosti

</