



TANDEMBOX antaro

Pravokutan i jasan
oblik cijele linije

www.blum.com

 **blum**







Višestruko dokazano – TANDEMBOX vodilica koja se pričvršćuje na korpus

Temelj svim primjenama sustava TANDEMBOX antaro je višestruko dokazana vodilica koja se pričvršćuje na korpus TANDEMBOX – lagano kretanje već je desetljećima uvjerljivo. Plastični cilindri otporni na habanje zaslužni su za visoku kvalitetu kretanja u razredima opterećenja od 30 i 65 kg cijeli vijek trajanja namještaja. Ovaj standard osiguravaju opsežna ispitivanja kvalitete – i ne staju samo na zakonskim normama i međunarodnim smjernicama.

Udobnost kretanja pri otvaranju i zatvaranju

Tehnologije kretanja tvrtke Blum svakodnevno omogućuju veliku udobnost kretanja. Mehanički ili električno – uz Blum se ladice i izvlačenja otvaraju i zatvaraju kao same od sebe.



mehaničko
prigušeno zatvaranje

BLUMOTION

by Blum



električno
otvaranje i
prigušeno zatvaranje

SERVO-DRIVE

by Blum



mehaničko
otvaranje i
prigušeno zatvaranje

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Bezvremenski pravokutni dizajn

TANDEMBOX antaro jasnog je stilskog oblika s pravokutnom ogradom. Pročišćen dizajn namještaja se tako može dosljedno nastaviti preko izvlačenja do stranice.



Zaobljeni rub gornje strane stranice, takozvani A-dizajn
pritom nastavlja linearan stil četvrtaste ograde.

Harmonija – dvije boje, jedan stil

Puristični dizajn sustava TANDEMBOX antaro temelji se na čistim oblicima i bojama: Svi plastični dijelovi prilagođeni su određenoj boji okvira. Program boja obuhvaća dvije varijante u čeliku: svileni bijela i bijeli aluminij.







**Raznolikost –
jedno rješenje,
bezbroj mogućnosti**









TANDEMBOX antaro vam nudi kompletan program izvlačenja i ladica. U kuhinji ili na primjer u kupaonici – sustav TANDEMBOX antaro omogućuje neograničeno ostvarivanje primjena.

Naš izbor visina pomaže vam pri ostvarivanju želja vaših kupaca:

Nazivne duljine	270 – 650 mm	
Širine korpusa	275 – 1200 mm	
Visine okvira	N	(68.5 mm)
	M	(83.6 mm)
	K	(115.6 mm)

Osnovni elementi

Visina okvira	Visina stražnje stranice ladice	
N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Brzo i bez komplikacija – pomagala pri obradi

Nama je cilj ponuditi vam najbolju moguću uslugu. Tu je uključena i naša pomoć pri obradi naših proizvoda.

S našim ćete praktičnim strojevima za montažu koji se prilagođavaju vašim potrebama optimizirati obradu BOX sustava čak i malim serijama.



Ovdje možete pronaći pomagala pri obradi:
www.blum/jigs

Sustav TANDEMBOX antaro se s pomoću sustava BOXFIX plus pneumatski steže, a zatim udobno pričvršćuje vijcima ili čavlima. Lagano spremanje i unaprijed podesivi graničnici štede vrijeme i povećavaju vašu kvalitetu obrade.



Jednostavno i bez alata – montaža



Ograda i fronta mogu se s pomoću tehnike INSERTA povezati bez alata.



Šipka ograde jednostavno se može pričvrstiti sa stražnje strane jednim potezom ruke.



Brzo usklađen bočni razmak zahvaljujući jednostavnom namještanju nagiba.



Tako ste u trenu ugradili sustav TANDEMBOX antaro.



Pogledajte videozapis o montaži:
www.blum.com/172HZO

U svako doba i korisno – usluge

Dobra usluga je ona koja je dostupna onda kada je potrebna. Kao pouzdani partner vam uz TANDEMBOX antaro nudimo pored praktičnih pomagala pri obradi i usluge po mjeri za vaše radne procese. Podržavamo vas od vaše ideje do gotovog namještaja.



Marketing

Ponuda izrade nacrtu i planiranja

Konstrukcija

Narudžba

Marketing knjižnica

Koristite naše slike, videozapise i brošure visoke rezolucije za svoj marketing i kao inspiraciju – potpuno besplatno i 24 sata na dan.

Konfigurator proizvoda i korpusa

Jednostavno planirajte, konfigurirajte i spremajte svoje projekte električkim putem – s pomoću našeg besplatnog konfiguratora proizvoda i konfiguratora korpusa. Stvorite trenutne popise artikala za svoju ponudu za kupce.

Podatkovna usluga CAD/CAM

U našoj podatkovnoj usluzi CAD/CAM također dobivate veliku količinu podataka za prijenos u vaš softver. Pregled naših partnerskih sučelja možete pronaći na našoj početnoj stranici.

Sučelje za trgovce

Prenesite svoj popis artikala iz konfiguratora proizvoda i korpusa izravno u internet-sku trgovinu odabranih trgovaca i jednostavno spremite svoje projekte u odjeljku „Moji projekti“.



Proizvodnja

Dostava i montaža

Postprodajne usluge

MINIPRESS sa sustavom EASYSTICK

Iz naših konfiguratora dobivate proizvodne crteže ili naš BXF format kako biste svoje planiranje prenijeli na MINIPRESS s pomoću EASYSTICK. Osim toga, podržavamo vas pri proizvodnji šablonama i pomagalima za montažu.

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Upotrijebite aplikaciju za montažu EASY ASSEMBLY kako biste montirali naše okove i pravilno ih namjestili. Aplikacija sadrži upute za montažu i videozapise za montažu svih naših proizvoda.

Osobno savjetovanje

Rado ćemo vam osobno pomoći i nakon kupovine. Osoba za kontakt iz tvrtke Blum ponudit će vam odgovore na sva pitanja u vezi s našim proizvodima i uslugama.



Fronte na izvlačenje,
visina C s ogradom



Ladica visine N



Fronte na izvlačenje, visina D s ogradom

Red i preglednost – unutarnja podjela

ORGA-LINE

Visokokvalitetan sustav unutarnjih pregrada koji stvara red u svakoj ladici ili fronti na izvlačenje. Daske za rezanje, pribor za jelo, boce ili lonci, svi predmeti sigurno su spremjeni i lako dostupni. Pregledno i prema potrebama oblikujete prostor za spremanje vaših kupaca.



Kratki pregled naših proizvoda:
www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

gore: Ladica visine M

dolje: Fronte na izvlačenje, visina D s ogradom



Fronte na izvlačenje, visina C s ogradom



Fronte na izvlačenje, visina D s ogradom



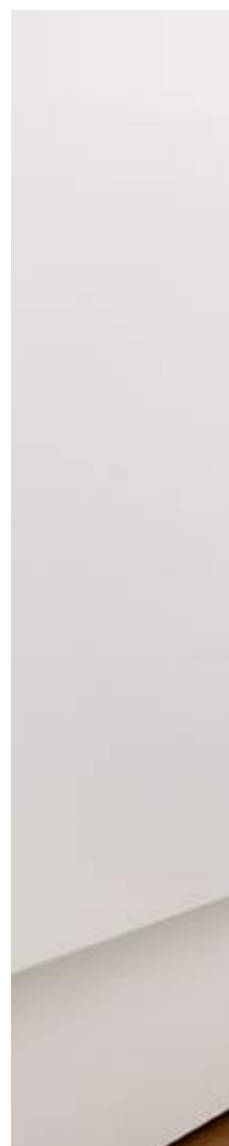
Izvlačenje za sudoper, visina C s ogradom



Ladica i unutarnja ladica, visina M



Fronte na izvlačenje, visina C s ogralom





Prostor za spremanje – jedan sustav, različita rješenja

Sa sustavom TANDEMBOX antaro ostvarite pametne primjene u ormarima za praktičan prostor za spremanje. S pomoću sustava SPACE STEP stvorite dodatni prostor u bazi namještaja i učinite dosezanje gornjeg ormarića jednostavnim. Postojeći prostor za spremanje najbolje iskoristite s pomoću sustava SPACE TWIN ili rješenjima za ormarić ispod sudopera u obliku slova U. U ormaru za živežne namirnice SPACE TOWER vam je veliki broj predmeta lako dostupno.





SPACE TOWER – ormar za živežne namirnice

Ormar za živežne namirnice koji ispunjava najviše standarde: Puno prostora za spremanje, fleksibilna unutarnja izvlačenja koja se mogu planirati i pristup predmetima sa svih strana. Za praktično i ergonomsko spremanje živežnih namirnica: Čak se i stražnjem kutu izvlačenja može udobno pristupiti – s lijeva, s desna pa i srijeda.



Unutarnje izvlačenje, visina C



Unutarnje izvlačenje, visina D



Ormar SPACE TOWER fleksibilan je u visini, širini i dubini. Potreba za prostorom za spremanje se time može individualno prilagoditi.

SPACE STEP – rješenje za baze

Lijepo i veliko

U malim stanovima potrebno je iskoristiti svaki raspoloživ prostor za spremanje. Uz SPACE STEP se izbor mogućnosti oblikovanja povećava. S pomoću novog rješenja za baze korisnici namještaja jednostavno će dosegnuti više razine u gornjem ormariću.





Više o sustavu SPACE STEP
možete saznati ovdje:

www.blum.com/spacestep



Lijepo i praktično

Ako volite puno toga pospremati, potreban vam je odgovarajući namještaj: Zahvaljujući rješenju SPACE STEP, osim što ćete moći planirati više ormariće, dobit ćete i dodatni prostor za spremanje u bazi. Za dvostruko zadovoljnije kupce.





Ormarić ispod sudopera – svaki je centimetar iskorišten

Red ispod sudopera

Uz izvlačenja u obliku slova U prostor s lijeve i desne strane sudopera može se iskoristiti na najbolji način. Spužve, sredstvo i tablete za pranje posuda uvijek su uredno pohranjeni. Takvo je izvlačenje preporučivo za ormare širine 900 mm i više.

Dodatan prostor za spremanje

Dodatna unutarnja ladica donosi dovoljno mjesta za pribor za čišćenje, primjerice spužvice, krpe ili vrećice za otpatke.

Čist posao

Potpuno izvlačenje olakšava punjenje, pražnjenje i pranje kante za otpad. Praktične unutarnje podjele kao što je ORGA-LINE sredstvima za čišćenje pružaju sigurno uporište.

SPACE TWIN – uski ormari

Praktično rješenje za male prostore za spremanje

Uski ormari iskorištavaju čak i najmanje kutke vaše kuhinje. Zahvaljujući dijagonalno pomaknutim vodilicama tvrtka Blum s pomoću sustava uskih ormara SPACE TWIN stvara dodatni prostor za spremanje, a da se pritom ne morate odreći stabilnosti i kvalitete kretanja. Pronađite idealno mjesto pohrane za sitna pomagala za pripremu i kuhanje poput boca, daski za rezanje, začina ili limova za pečenje.



Više o sustavu SPACE TWIN možete saznati ovdje:

www.blum.com/spacetwin

**Dobro izgleda
i u kupaonici!**



Fronte na izvlačenje, visina C s ogradom



Ladica visine K s
unutarnjom ladicom visine M



Fronte na izvlačenje, visina C s ogradom



Unutarnje izvlačenje, visina C s ogradom

Podaci za narudžbu i planiranje

LadicaVisina N
82.5 mm**42**Visina M
98.5 mm**44**Visina K
130.5 mm**48****Unutarnja ladica**Visina M
106 mm**46**Visina K
136.5 mm**50****Fronta na izvlačenje**Visina C
192 mm**52**Visina D
224 mm**58**Visina D sa
stranicom K
224 mm**62**Visina C s
alumijskim okvirom
192 mm**56**Visina D s
alumijskim okvirom
224 mm**66****Unutarnje izvlačenje**Visina C
192 mm**54**Visina D
224 mm**60**Visina D sa
stranicom K
224 mm**64****Izvlačenje za sudoper**Visina C
192 mm**68**Visina D
224 mm**70****TIP-ON BLUMOTION****72**

Pričvršćivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus

78

Stražnja stranica od čelika

79

Fleksibilan držač ograde

80

Stabiliziranje fronte/dna

81

Montaža/namještanje/demontaža

83**Boja**

SW	Svilenobijela
R9006	RAL 9006, siva (bijeli aluminij)
WGR	Bijelo siva
R7037	RAL 7037, prašnjava siva

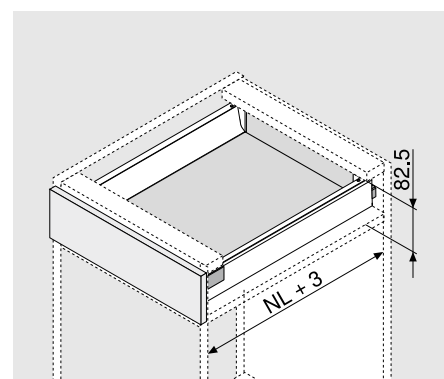
Proizvod



Opis


- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Dvodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION

Potreban prostor



NL nazivna duljina

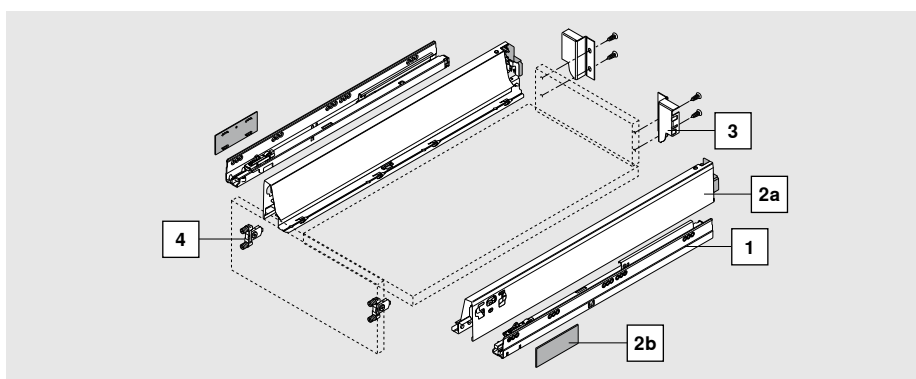Podaci za narudžbu



1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus	
	Dinamičko opterećenje (kg)	BLUMOTION*
	Nazivna duljina (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

2	Komplet stranica	
	Varijante boje	SW R9006
	NL (mm)	Čelik
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA

Sadržava:

2a	1 x stranice lijevo/desno
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto

Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		Z30N000S.04	
Stražnja stranica od čelika			79

4	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija s vijcima	2x	ZSF.35A2
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	2x	ZSF.36A2

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
B Stražnja stranica ladice 69 mm LW – 87 mm	KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina
A Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm LW – 75 mm	

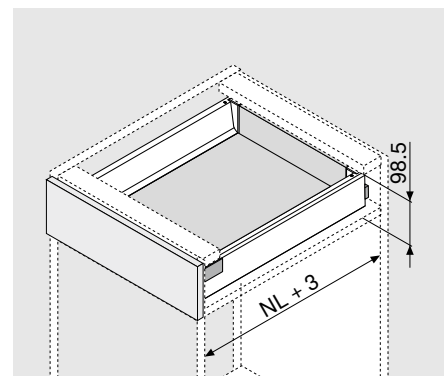
Proizvod



Opis

- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Dvodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

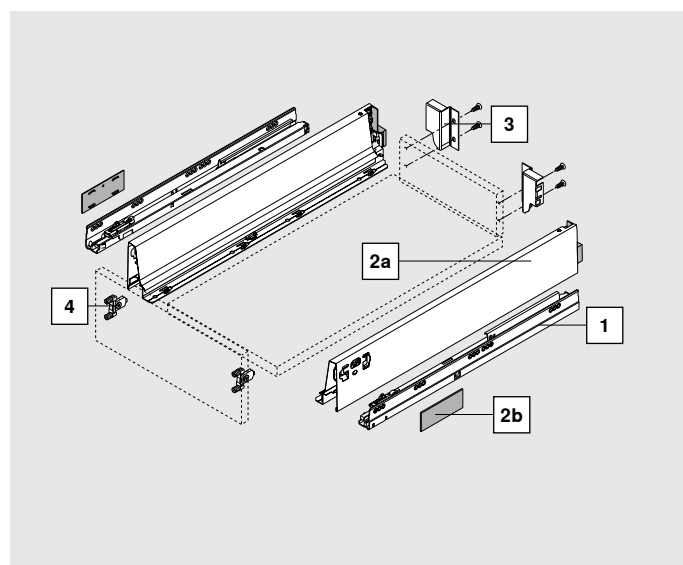





2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		




Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		Z30M000S.04	
	Stražnja stranica od čelika		
			79

	4 Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija s vijcima	2x	ZSF.35A2
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	2x	ZSF.36A2

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
 B LW – 87 mm	Stražnja stranica ladice 84 mm
 A LW – 75 mm	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
 KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina	

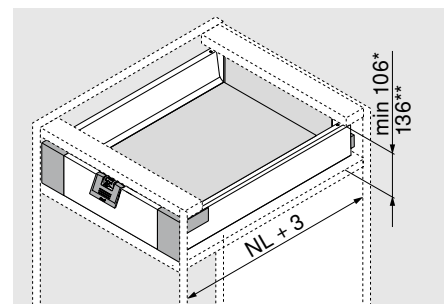
Proizvod



Opis

- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION
- Unutarnje ladice po izboru s ručkom ili s ručkom i prihvatnikom


Potreban prostor




- NL nazivna duljina
 * Min. potreban prostor za unutarnju ladicu s ili bez ručke
 ** Unutarnja ladicica s praktičnim prihvatom s gornje strane

Podaci za narudžbu


1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

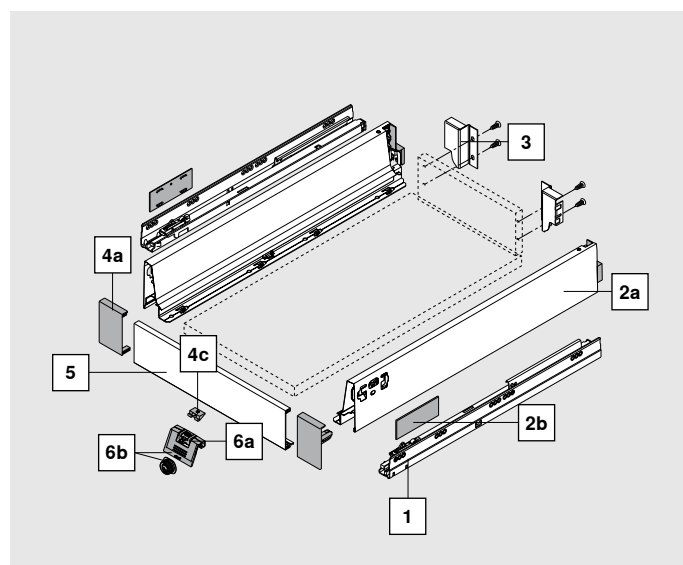


2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30M000S.04	
	Stražnja stranica od čelika		79

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

4	Lijevi i desni držač fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71M0	

Sadržava:


4a	1 x držač fronte lijevo/desno
4c	1 x pridržni dio

6a	Ručka		
	Varijante boje	SW	WGR R7037
	Plastika	ZIF.80M5	

6b	Ručka		
	Varijante boje	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastika	ZIF.80M7	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




- * Min. potreban prostor za unutarnju ladicu s ili bez ručke
Bez ručke moguće je otvaranje samo s donje strane
- ** Unutarnja ladicica s praktičnim prihvatom s gornje strane



Dimenzije bušenja fronte za prihvatnik



Ugradne dimenzije stražnje stranice




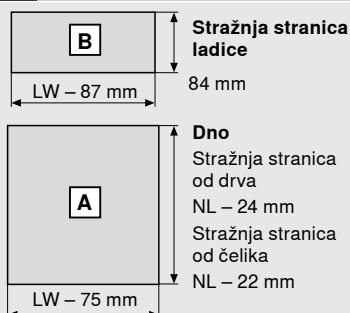Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm



- KB širina korpusa
LW unutarnja širina korpusa
NL nazivna duljina

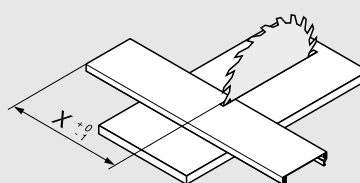Skraćivanje prednjeg dijela



$$x = LW - 132$$

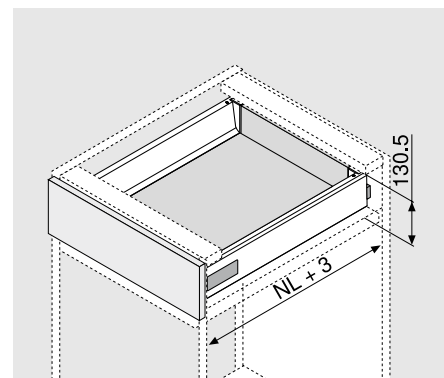
Proizvod



Opis

- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Dvodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

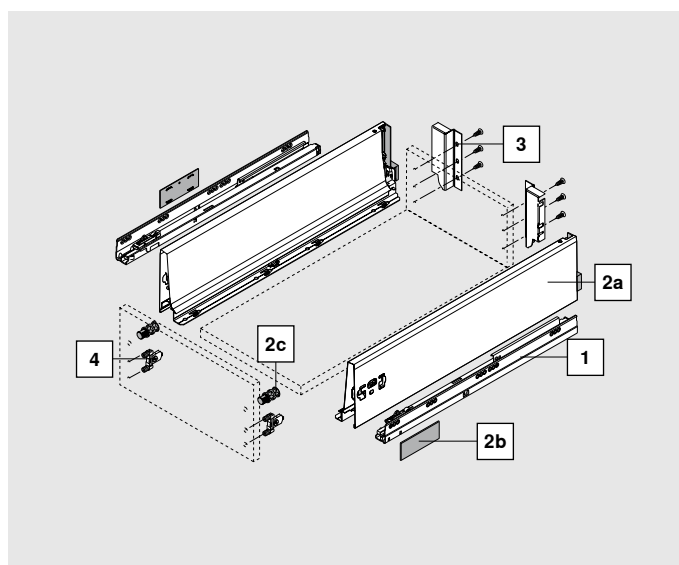





2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
2c	2 x klin za pozicioniranje		




Podaci za narudžbu

	3 Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		Z30K000S	
Stražnja stranica od čelika			79

	4 Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija s vijcima	2x	ZSF.35A2
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	2x	ZSF.36A2

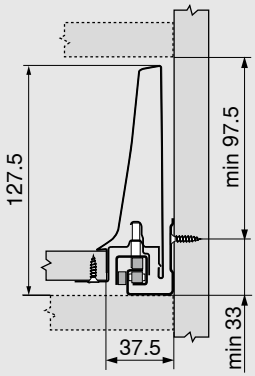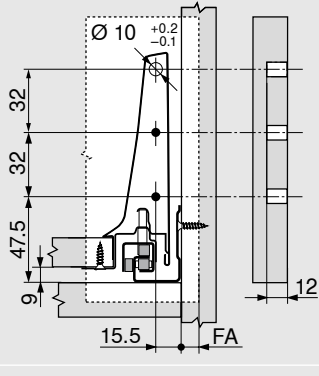Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
 B Stražnja stranica ladice 116 mm LW – 87 mm	 KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina
 A Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm LW – 75 mm	

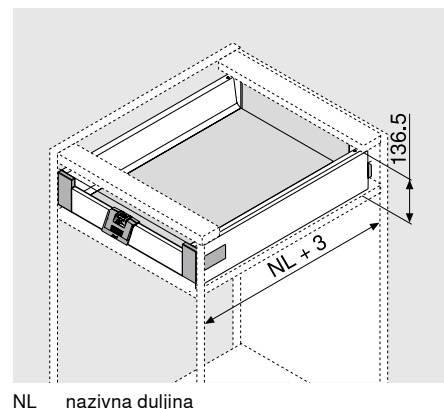
Proizvod



Opis


- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION
- Unutarnje ladice po izboru s ručkom ili s ručkom i prihvatnikom


Potreban prostor



Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

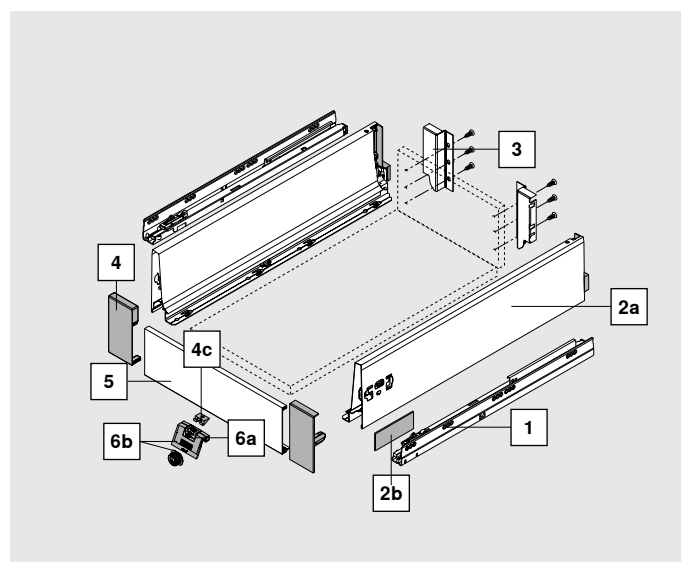

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
2c	2 x klin za pozicioniranje		

Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30K000S	
	Stražnja stranica od čelika	79	

4	Lijevi i desni držač fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71K0	

Sadržava:

4a	1 x držač fronte lijevo/desno
4c	1 x pridržni dio

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

6a	Ručka		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.80M5	

6b	Ručka		
	Varijante boje	SW/R7037	WGR/R7037
	Plastika	ZIF.80M7	

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije bušenja fronte za prihvatnik	Ugradne dimenzije stražnje stranice

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

B	Stražnja stranica ladice 116 mm
LW – 87 mm	
A	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
LW – 75 mm	

KB širina korpusa

LW unutarnja širina korpusa

NL nazivna duljina

Skraćivanje prednjeg dijela

$x = LW - 132$

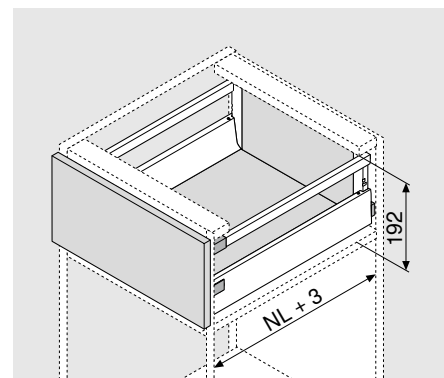
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje 's upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

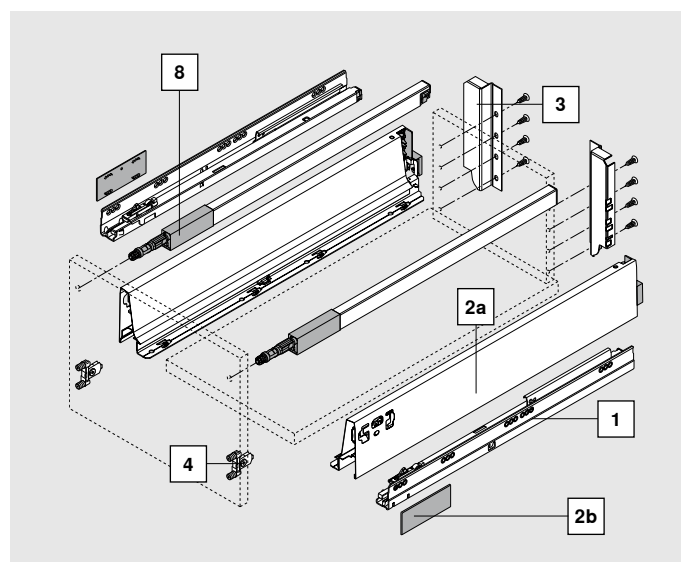


2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		





Podaci za narudžbu




	3 Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30C000S	
	Stražnja stranica od čelika		79

	4 Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija s vijcima	2x	ZSF.35A2
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	2x	ZSF.36A2

	8 Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

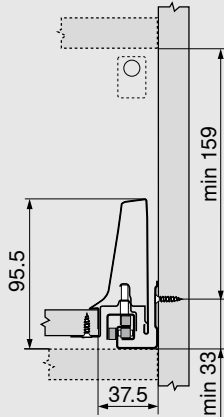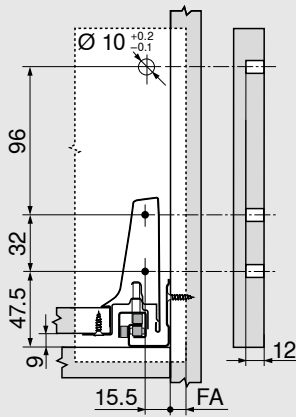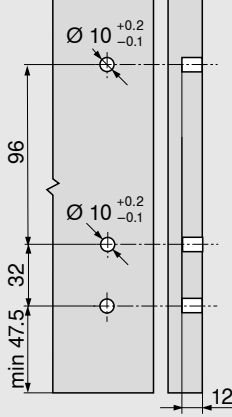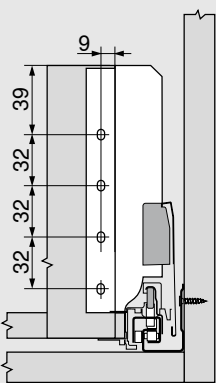Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 167 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	
KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina	

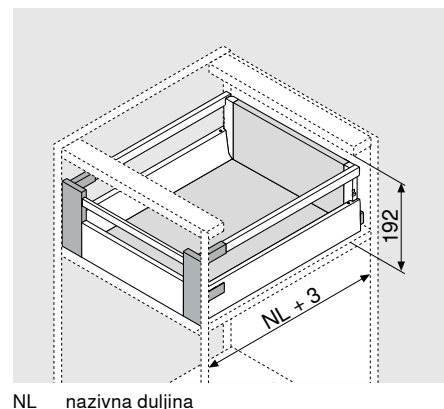
Proizvod



Opis


- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor



Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

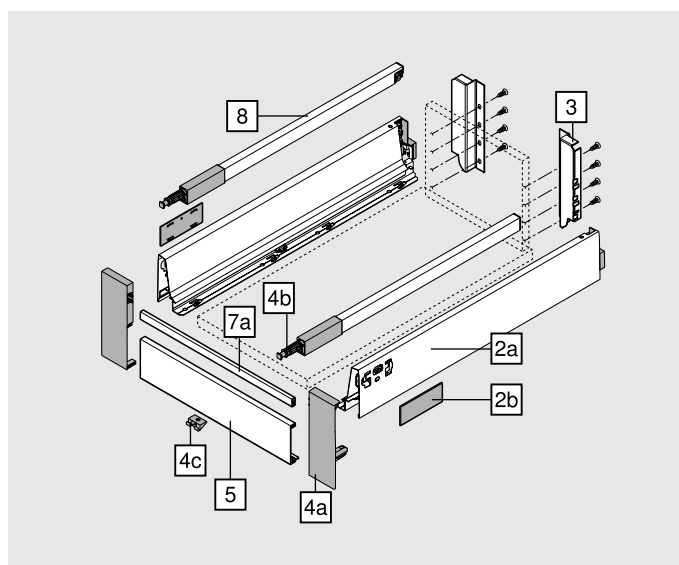

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30.C000S	
	Stražnja stranica od čelika	79	


7a	Poprečna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

4	Lijevi i desni držač fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika		
	ZIF.74C0		

Sadržava:

4a	1 x držač fronte lijevo/desno
4b	2 x završni element ograde
4c	1 x pridržni dio

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

	8Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije stražnje stranice	Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
		 Stražnja stranica ladice 167 mm Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm	 KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

Skraćivanje prednjeg dijela	Skraćivanje poprečne ograde
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

Fronta na izvlačenje s aluminijским okvirom

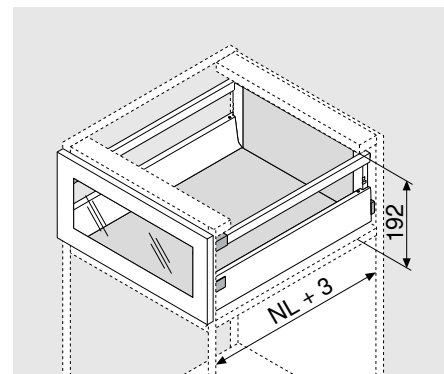
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

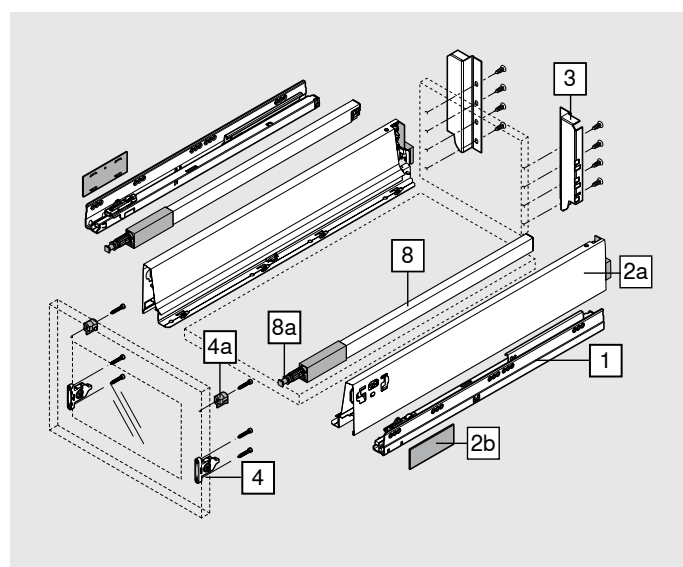

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		


Fronta na izvlačenje s aluminijskim okvirom

Podaci za narudžbu

3	Držać stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30.C000S	
	Stražnja stranica od čelika		79




4	Pričvršćivanje fronte		
	Verzija s vijcima		2x
	ZSF.35A2		




4a	Adapter za aluminijski okvir, simetrični		
	Varijante boje	prirodna/bijela	
	Plastika		2x
	ZRF.2200.01		

8	Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Završni element ograde	
	Varijante boja	Prirodne boje
	2 x plastika	
	ZRG.000R5F	

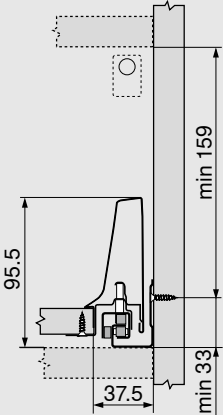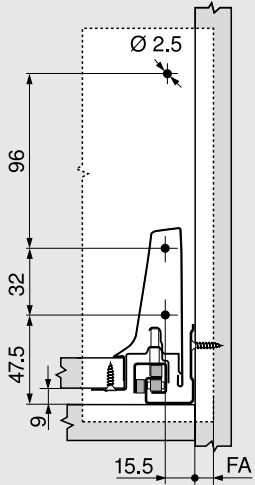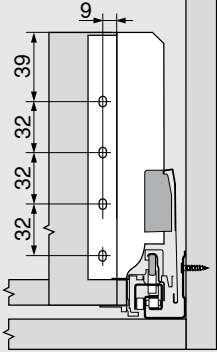Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 167 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL - 24 mm Stražnja stranica od čelika NL - 22 mm
	
KB širina korpusa	
LW unutarnja širina korpusa	
NL nazivna duljina	

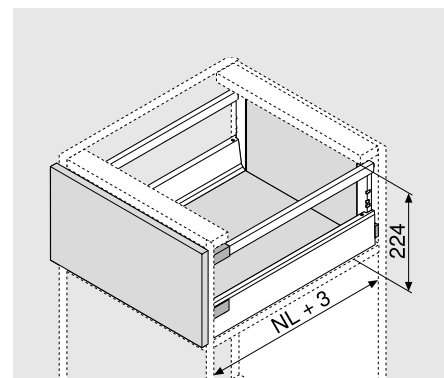
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

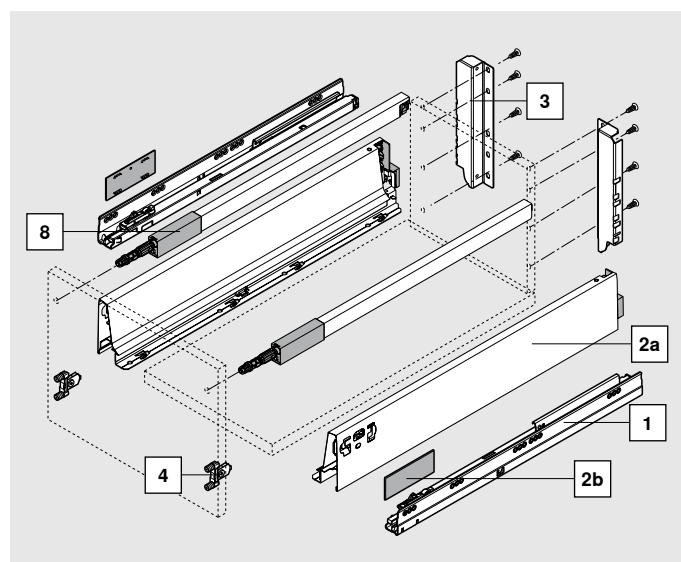


2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		





Podaci za narudžbu



	3 Držač stražnje stranice lijevo/desno			
	Varijante boje	SW	R9006	
	Čelik	Z30D000SL		
	Stražnja stranica od čelika			79

	4 Pričvršćivanje fronte			
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2	
	Verzija s vijcima	2x	ZSF.35A2	
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	2x	ZSF.36A2	

	8 Lijeve i desne ograde			
	Varijante boje	SW	R9006	
	NL (mm)	Čelik		
	270	ZRG.207RSIC		
	300	ZRG.237RSIC		
	350	ZRG.287RSIC		
	400	ZRG.337RSIC		
	450	ZRG.387RSIC		
	500	ZRG.437RSIC		
	550	ZRG.487RSIC		
	600	ZRG.537RSIC		
	650	ZRG.587RSIC		

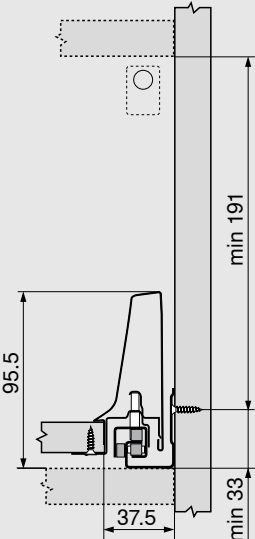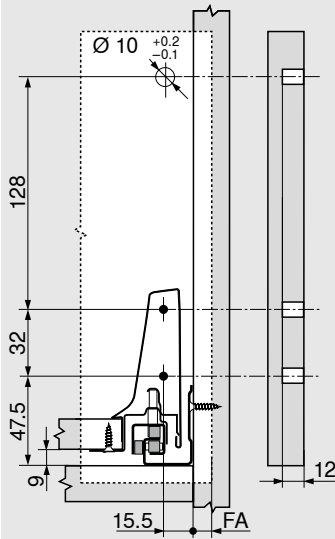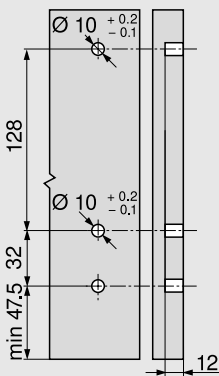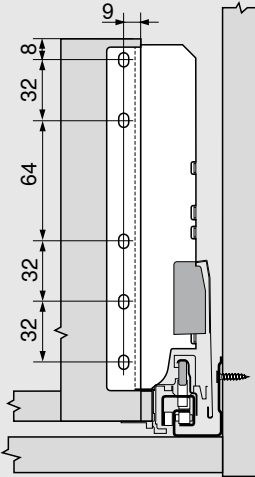Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	
B Stražnja stranica ladice 199 mm LW – 87 mm	KB širina korpusa
A Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm LW – 75 mm	LW unutarnja širina korpusa
	NL nazivna duljina

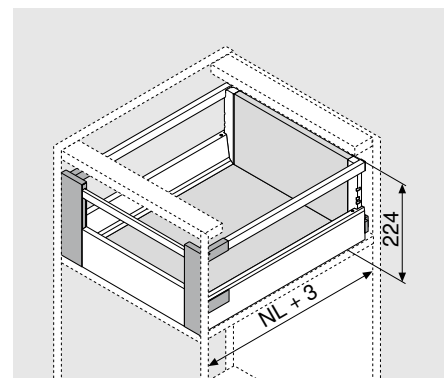
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

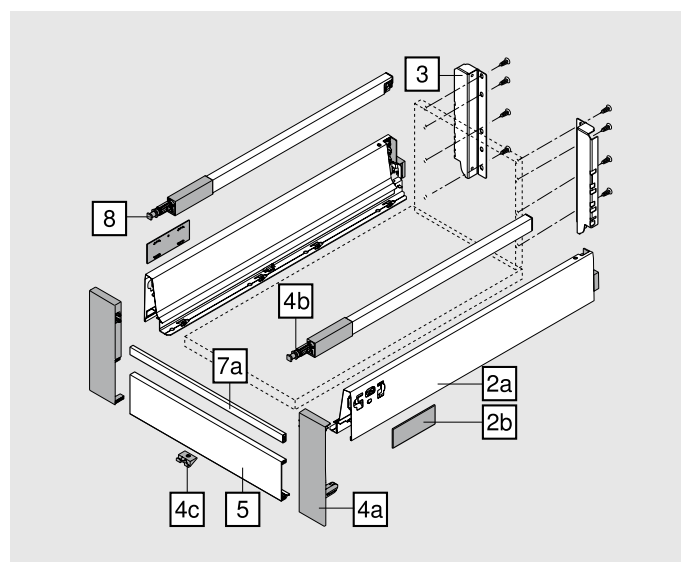

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika	79	


4	Lijevi i desni držač fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika		
	ZIF.74D0		

Sadržava:

4a	1 x držač fronte lijevo/desno
4b	2 x završni element ograde
4c	1 x pridržni dio

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

7a	Poprečna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

8	Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije stražnje stranice	Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm
		Stražnja stranica ladice 199 mm Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

Skraćivanje prednjeg dijela	Skraćivanje poprečne ograde
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

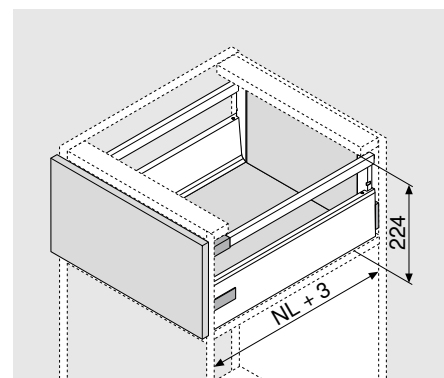
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu


1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

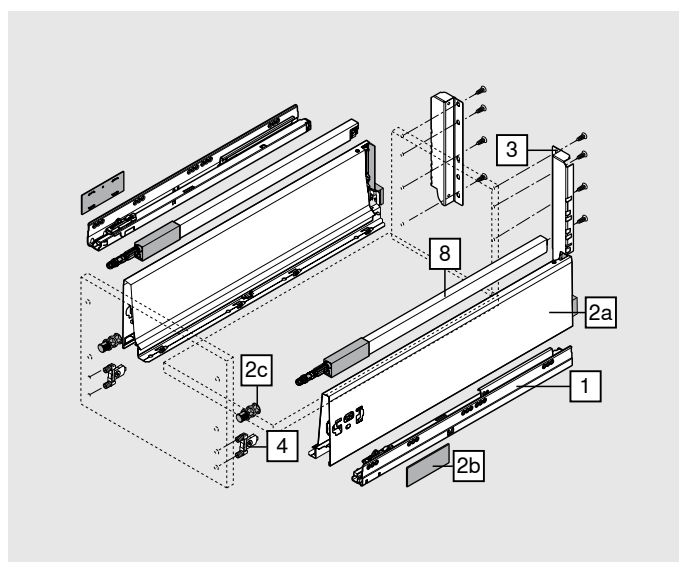





2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
2c	2 x klin za pozicioniranje		



Podaci za narudžbu


3 	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	WGR
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika		79
4 	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija s vijcima	2x	ZSF.35A2
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	2x	ZSF.36A2
	Stabilizacija fronte		
	Za stabilizaciju širokih i visokih fronti. Pojačava spoj između stranice i fronte		
	Z96.10E1		
	Planiranje		81

8 	Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

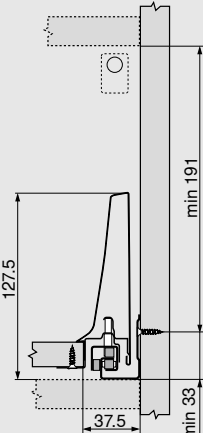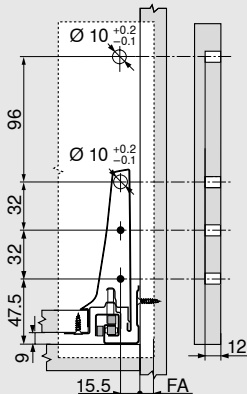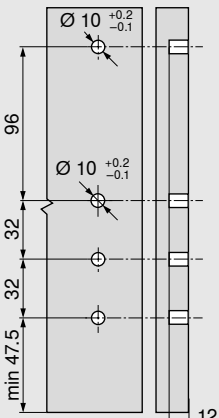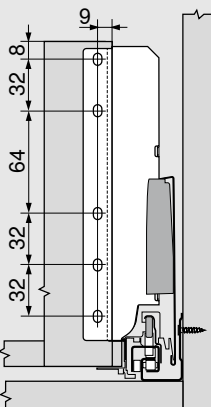Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 199 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina




Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION

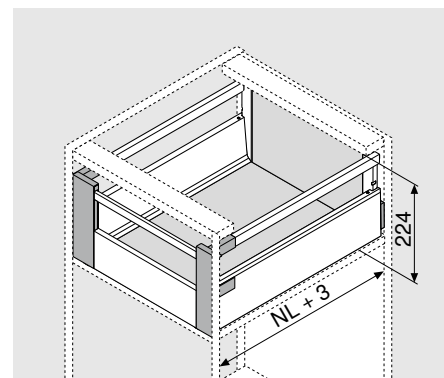
Potreban prostor



NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

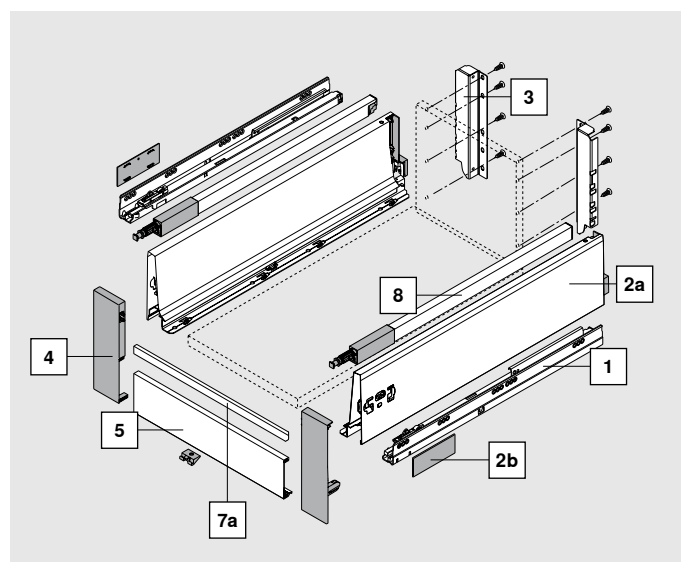

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
2c	2 x klin za pozicioniranje		

Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika	79	

7a	Poprečna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

4	Lijevi i desni držač fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika		
	ZIF.74D0		






Sadržava:

4a	1 x držač fronte lijevo/desno
4b	2 x završni element ograde
4c	1 x pridržni dio

8	Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

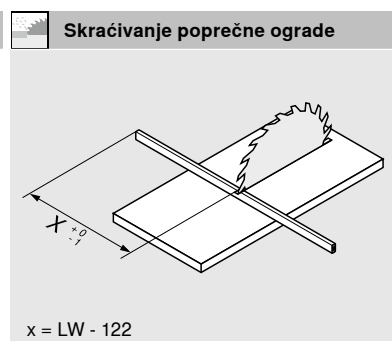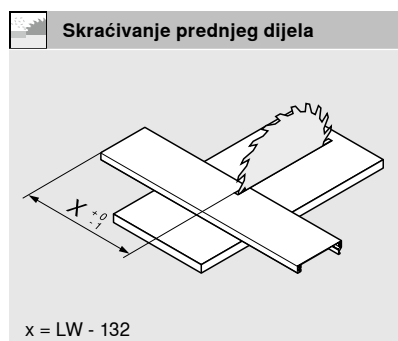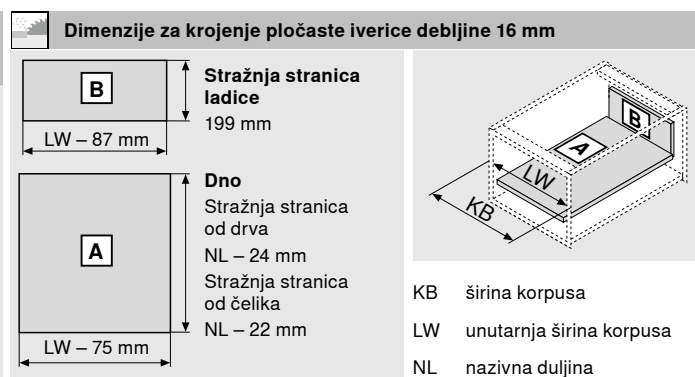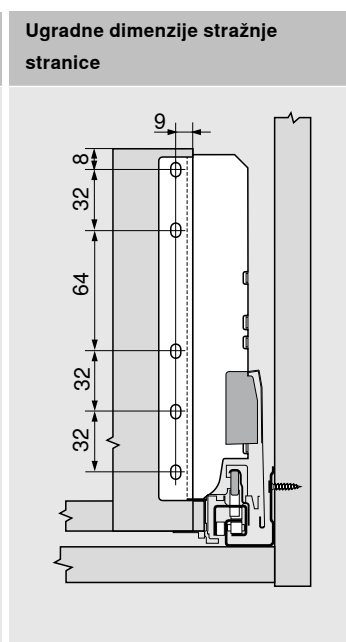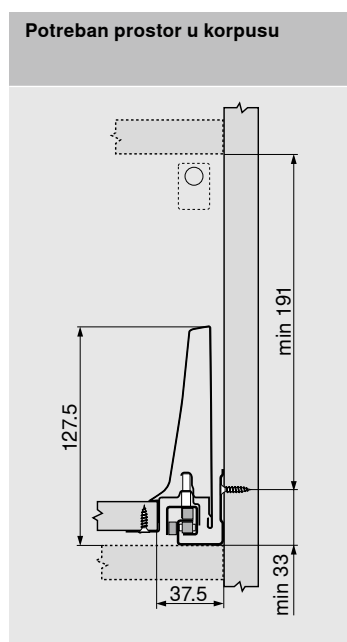Planiranje



Fronta na izvlačenje s aluminijskim okvirom

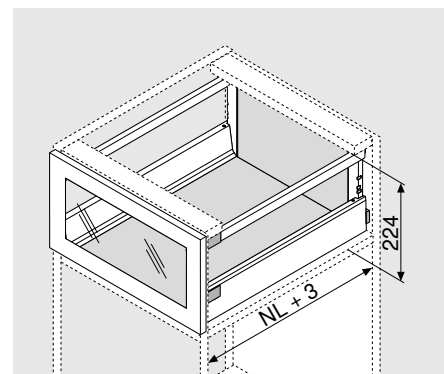
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

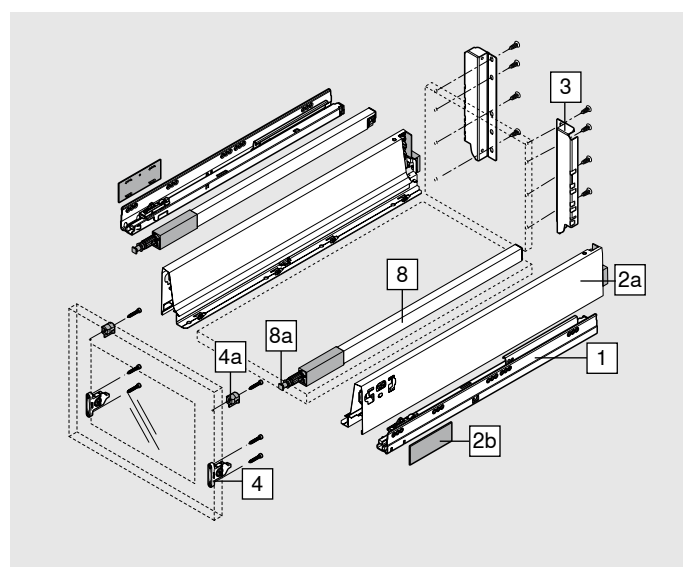

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		


Fronta na izvlačenje s aluminijskim okvirom

Podaci za narudžbu

3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000S	
	Stražnja stranica od čelika		79




4	Pričvršćivanje fronte		
	Verzija s vijcima		2x
	ZSF.35A2		




4d	Adapter za aluminijski okvir, simetrični		
	Varijante boje	prirodna/bijela	
	2x	Plastika	
	ZRF.2200.01		

8	Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Završni element ograde	
	Varijante boja	Prirodne boje
	2 x plastika	
	ZRG.000R5F	

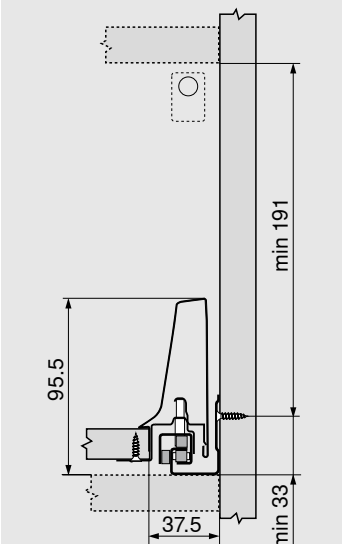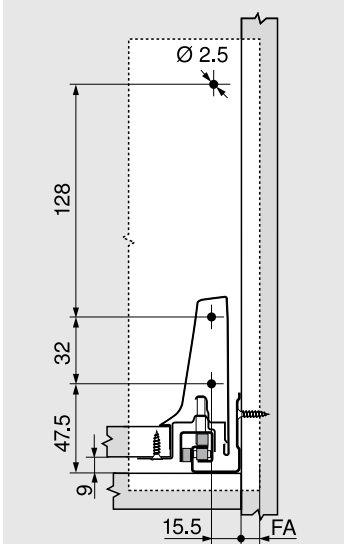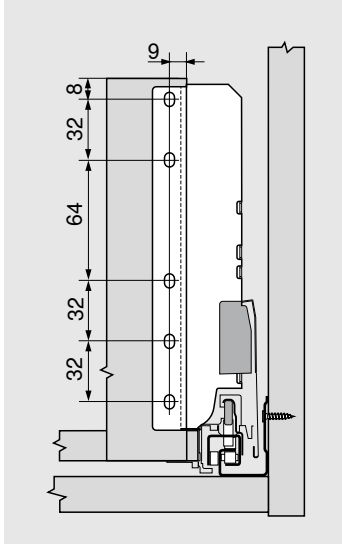Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 199 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	
KB širina korpusa	
LW unutarja širina korpusa	
NL nazivna duljina	

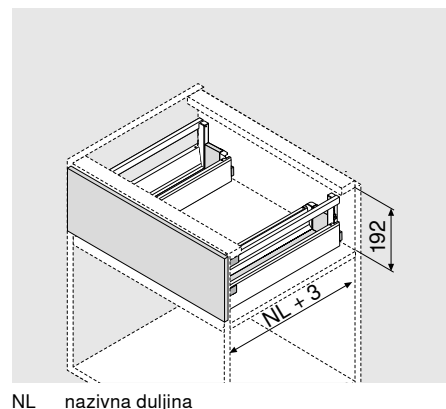
Proizvod



Opis

- Ostvarivo sa standardnim komponentama
- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

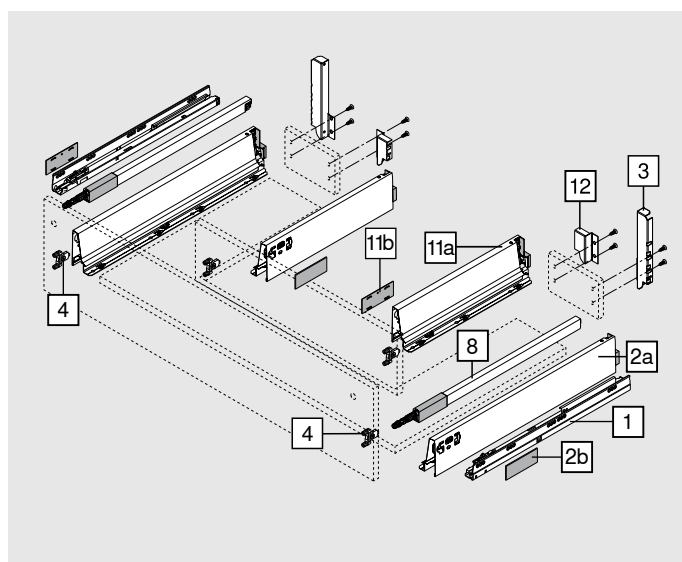

2	Komplet stranica, vanjski		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		


4	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA verzija	4x	ZSF.39A2
	Verzija s vijcima	4x	ZSF.35A2
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	4x	ZSF.36A2


12	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik		
	Z30M000S.04		
	Stražnja stranica od čelika		

	Stabilizacija fronte		
	Za stabilizaciju širokih i visokih fronti. Pojačava spoj između stranice i fronte		
	Z96.10E1		
	Planiranje		81





3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30C000S.22	
	Stražnja stranica od čelika	79	

Podaci za narudžbu




8	Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Komplet stranica, unutarnji		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
Preporučujemo za smisleno iskorištavanje prostora za spremanje: Nazivna duljina NL vanjske stranice (br. 2) – nazivna duljina NL unutarnje stranice (br. 11) = min. 150 mm			

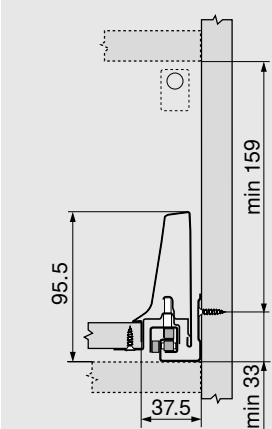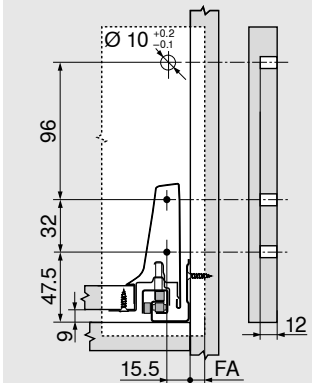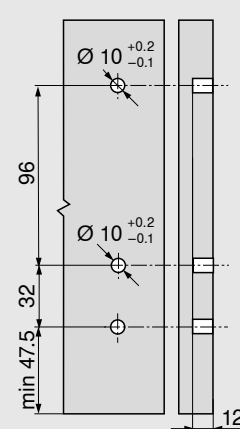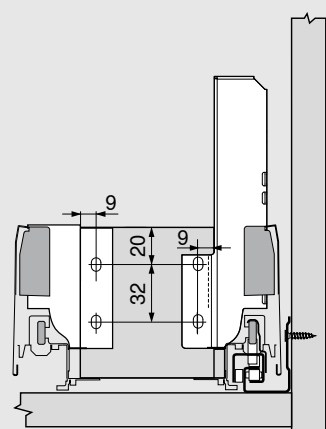Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

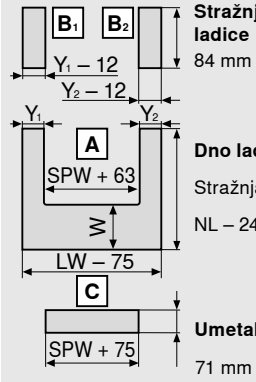
Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

	Stražnja stranica ladice 84 mm
	Dno ladice Stražnja stranica od drvca NL – 24 mm
	Umetak 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y maks. = 225 mm	

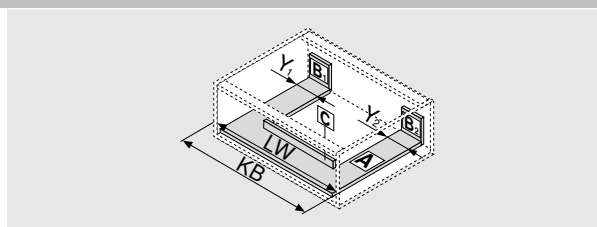

KB širina korpusa
LW unutarnja širina korpusa
NL nazivna duljina
SPW unutarnja širina između stranica za sudoper

X = NL vanjske stranice – NL unutarnje stranice – 10 mm

Dimenzija
bušenja – Umetak

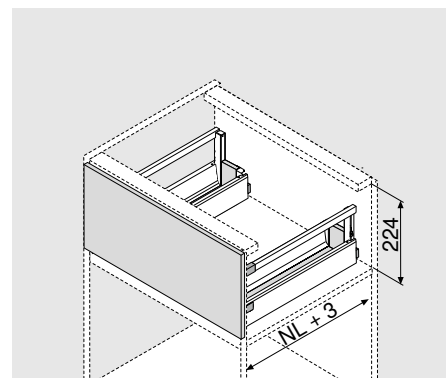
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

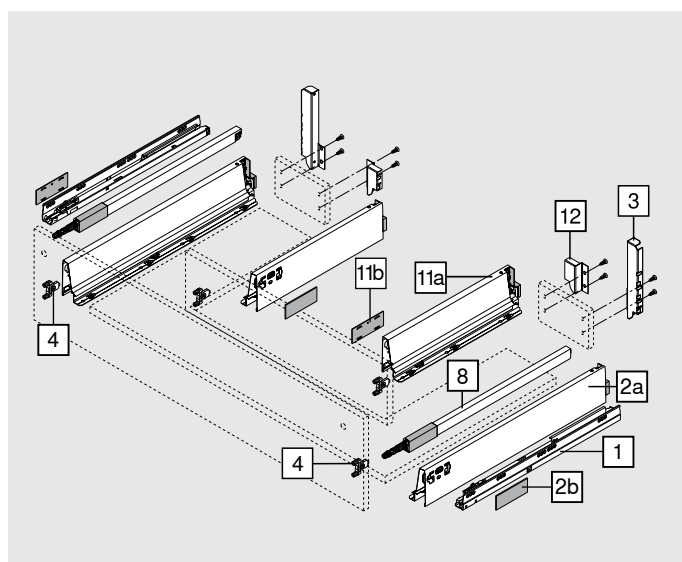

2	Komplet stranica, vanjski		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		


4	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA verzija	4x	ZSF.39A2
	Verzija s vijcima	4x	ZSF.35A2
	Verzija za pričvršćivanje utiskivanjem	4x	ZSF.36A2


12	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik		
	Z30M000S.04		
	Stražnja stranica od čelika		

	Stabilizacija fronte		
	Za stabilizaciju širokih i visokih fronti. Pojačava spoj između stranice i fronte		
	Z96.10E1		
	Planiranje		81





3	Držač stražnje stranice lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika		79

Podaci za narudžbu


8	Lijeva i desna ograda		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Komplet stranica, unutarnji		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
Preporučujemo za smisleno iskorištavanje prostora za spremanje: Nazivna duljina NL vanjske stranice (br. 2) – nazivna duljina NL unutarnje stranice (br. 11) = min. 150 mm			

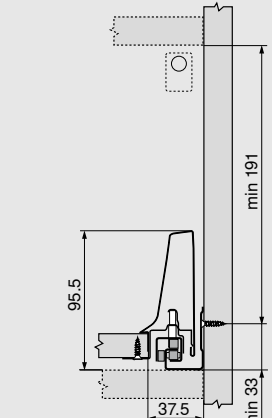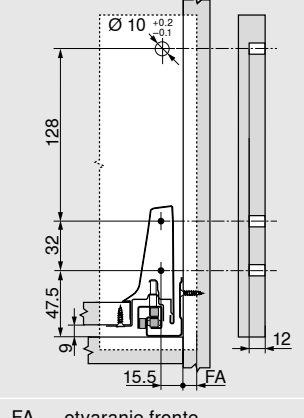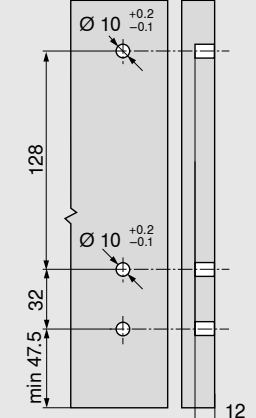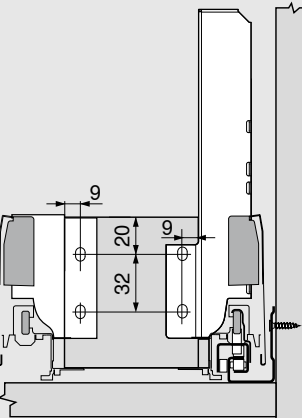Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
			

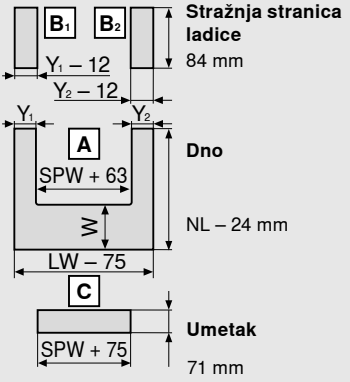
Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

	
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y maks. = 225 mm	

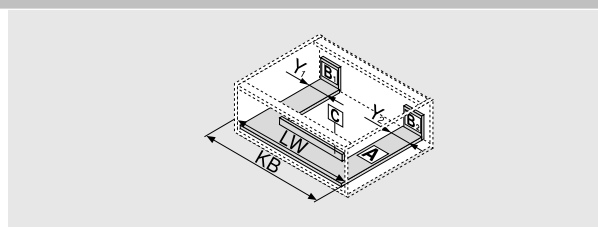

KB širina korpusa
LW unutarnja širina korpusa
NL nazivna duljina
SPW unutarnja širina između stranica za sudoper

X = NL vanjske stranice – NL unutarnje stranice – 10 mm


Dimenzija
bušenja – Umetak

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX vodilica koja se pričvršćuje na korpus TIP-ON BLUMOTION



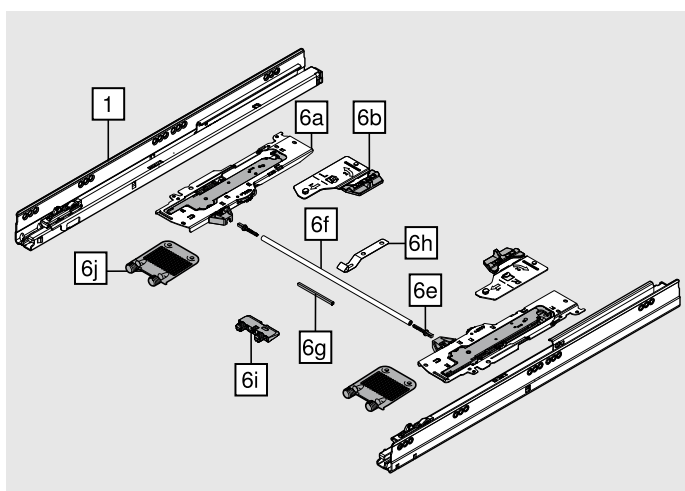- Mehanička podrška pri otvaranju TIP-ON kombinirana s tehnologijom BLUMOTION – za blago i tiho zatvaranje
- Razmak letve 2.5 mm
- 4-dimenzionalno namještanje fronte
- veliko područje aktiviranja
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- Sinkroniziranje od unutarnje širine korpusa LW 238 mm



1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Za TIP-ON BLUMOTION		
	Nazivna duljina (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Podaci za narudžbu

6	TIP-ON BLUMOTION komplet				
	ND (mm)	Jedin.	Vodilica pričvršć. se na korpus(kg)	Težina (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560
Sadržava:					
6a	1 x	Jedinica TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno			
6b	1 x	Prihvatnik TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno			
6e	2 x	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja			
	²	Mogućnost kombiniranja samo s vodicom koja se pričvršćuje na korpus od 30 kg			
	³	Preporuka: Kombinirajte samo s vodicom koja se pričvršćuje na korpus od 65 kg			

Unutarnja širina korpusa LW ≥ 287 mm

6f	TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje		
	Izvedba	Boja	
	Okrugla	Siva	T60.1125W
U kombinaciji s 6e 2 x T60.000D			
Prikladno do unutarnje širine korpusa LW 1370 mm			
Napomena			
Za optimalan rad i optimalno područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja			
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 240 mm		


Unutarnja širina korpusa LW 238 – 286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION sinkroniziranje		
	Izvedba	Boja	
	Kvadratno	R7035	T60.300D
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 214 mm		

Pribor

6e	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Boja	
	Simetrično	R7035	T60.000D
Unutarnja širina korpusa LW ≥ 287 mm			

6h	Držač za TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Materijal	
	≥ 750	Čelik	T60B000H
Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi			
Sprječava izvijanje TIP-ON BLUMOTION vratila za sinkroniziranje			

6i	Podni potporni kutnik		
	Širina korpusa KB (mm)	Boja	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi			
Sprječava izvijanje TIP-ON BLUMOTION vratila za sinkroniziranje			


6j	Stabiliziranje fronte/dna		
	Materijal	Boja	
	Plastika	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION šablona za ispitivanje i namještanje		
	Razmak letve (mm)	Boja	
	2.5	Narančasta	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor u korpusu

Ladica | fronta na izvlačenje

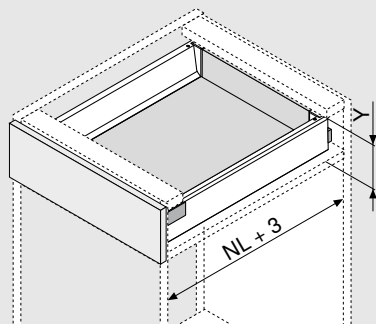

Visina stražnje stranice ladice	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL nazivna duljina	


Unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje

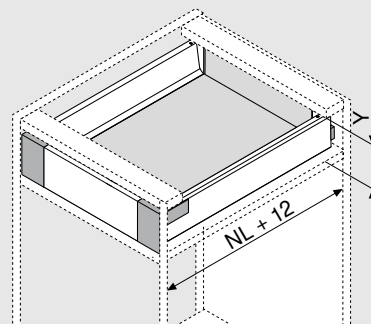

Visina stražnje stranice ladice	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL nazivna duljina	


Potreban prostor u korpusu

Ladica | fronta na izvlačenje

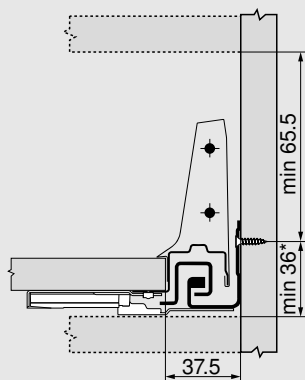

Visina M

Unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje

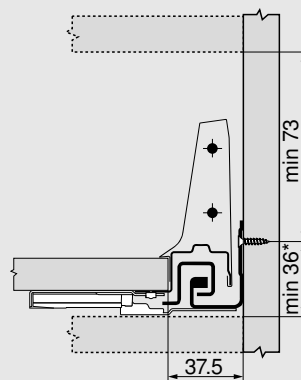

* Kod 36—39 mm i širine korpusa KB ≥ 750 mm potreban je držač TIP-ON BLUMOTION sinkroniziranja i podni potporni kutnik da bi se spriječila kolizija vratila za sinkroniziranje s dnom korpusa ili poprečnom traverzom

Preporučujemo vam probno pričvršćivanje

TIP-ON BLUMOTION

Položaj vijka – unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje

Varijanta 1

42

Varijanta 2

37

Podnožje

Područje aktiviranja

600
500
400
300
200
100

300
600
900
1200

2.5 mm

Sa sinkroniziranjem
Bez sinkroniziranja

Minimalni razmak letve (mm)	2.5
------------------------------------	-----


Sa stabiliziranjem fronte/dna

Za optimalan rad i optimalno područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja

Primjer za 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, visina D, nazivna duljina NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

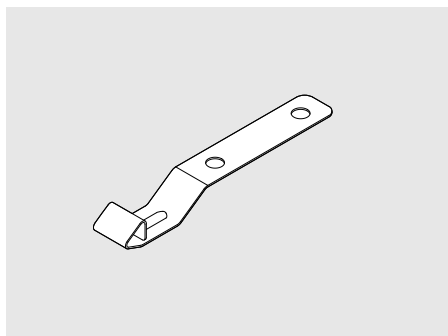Držač za TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje




- Sprječava izvijanje TIP-ON BLUMOTION vratila za sinkroniziranje
- Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi
- Potrebno za širinu korpusa $KB \geq 750$ mm
- Materijal: Čelik

Podaci za narudžbu


Držač za TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje

T60B000H

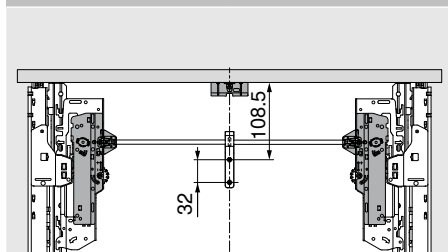
Dimenzija bušenja – dno ladice



Nazivna duljina (mm)	TIP-ON BLUMOTION jedinica
270–300	S0 S1

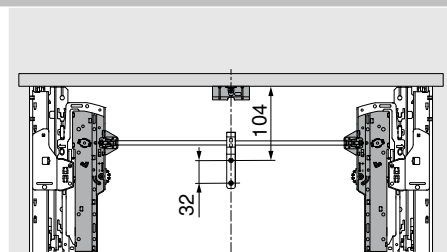


Nazivna duljina (mm)	TIP-ON BLUMOTION jedinica
350–650	L1 L3 L5

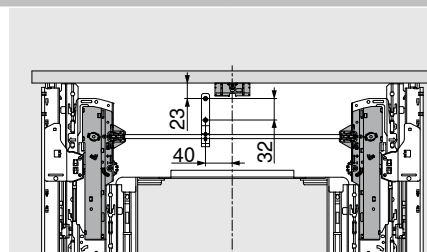

Ormarić ispod sudopera

Nazivna duljina (mm)	TIP-ON BLUMOTION jedinica
450–650	L1 L3 L5

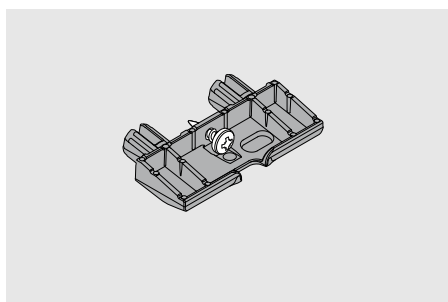Podni potporni kutnik




- Za podupiranje donje stranice sustava izvlačenja
- Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi
- Potrebno za širinu korpusa $KB \geq 750$ mm
- Materijal: Plastika

Podaci za narudžbu


Podni potporni kutnik

Širina korpusa KB (mm)	Boja
≥ 750	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.2011

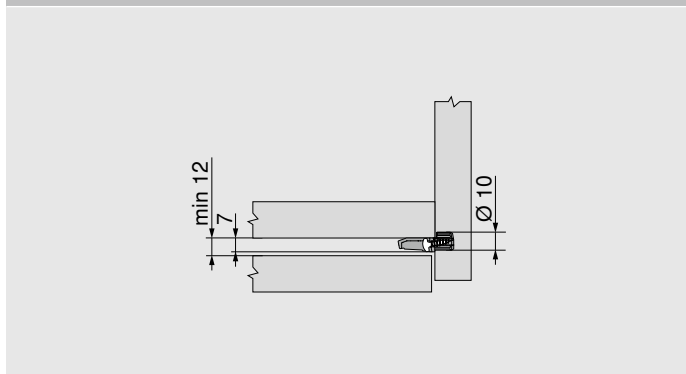Potreban prostor u korpusu




Potreban prostor u korpusu

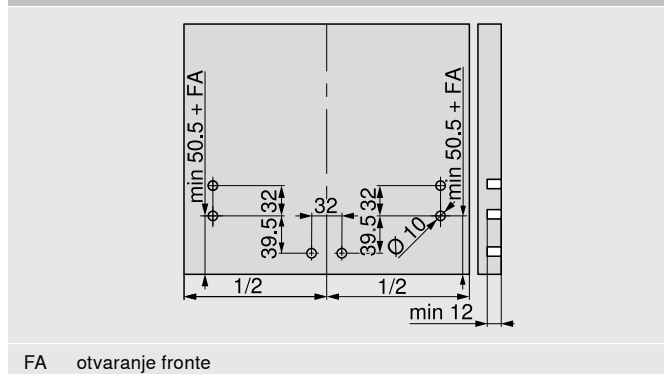

FA otvaranje fronte

TIP-ON BLUMOTION

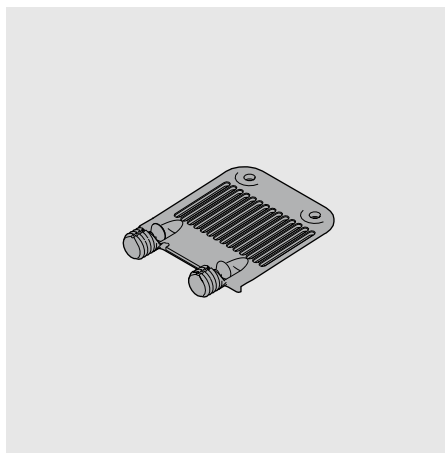Stabiliziranje fronte/dna




- Za stabiliziranje visokih fronti
- Za podupiranje širokih dna ladice
- Preporuka:
 Visina fronte FH < 300 mm:
 Širina korpusa KB > 900 mm: 1 kom.
 visina fronte FH < 300 mm:
 Širina korpusa KB < 450 mm: 1 kom.
 širina korpusa KB ≥ 450 mm: 2 kom.


Podaci za narudžbu	
Stabiliziranje fronte/dna	
Način pričvršćivanja	Boja
EXPANDO	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.10E1

Planiranje

Potreban prostor u korpusu





Potreban prostor u korpusu

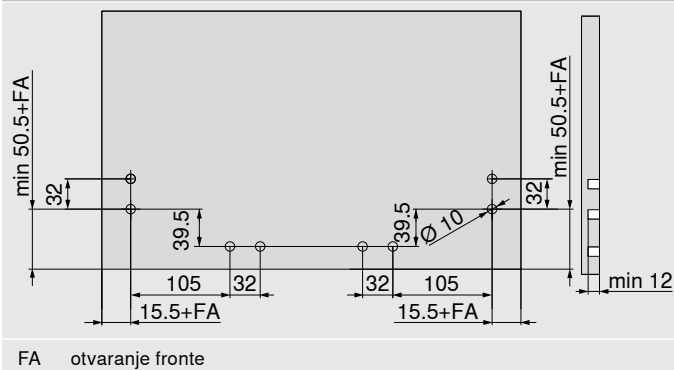

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus

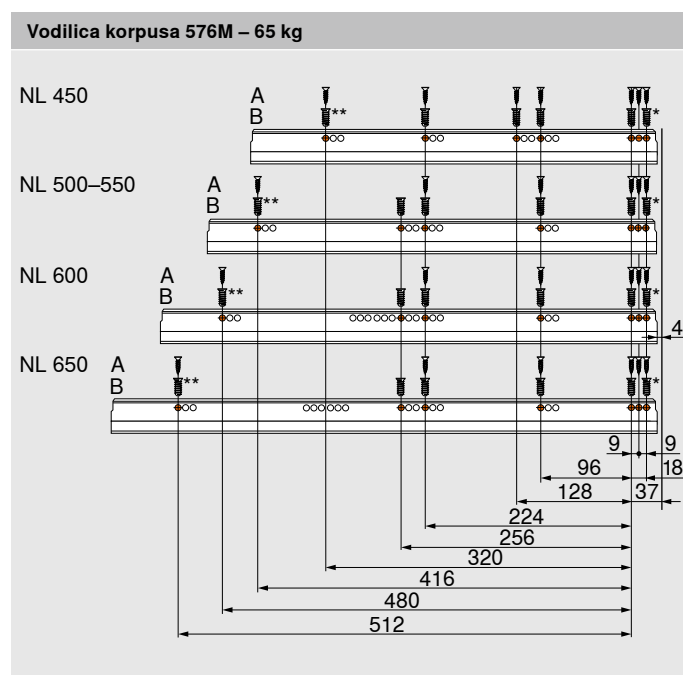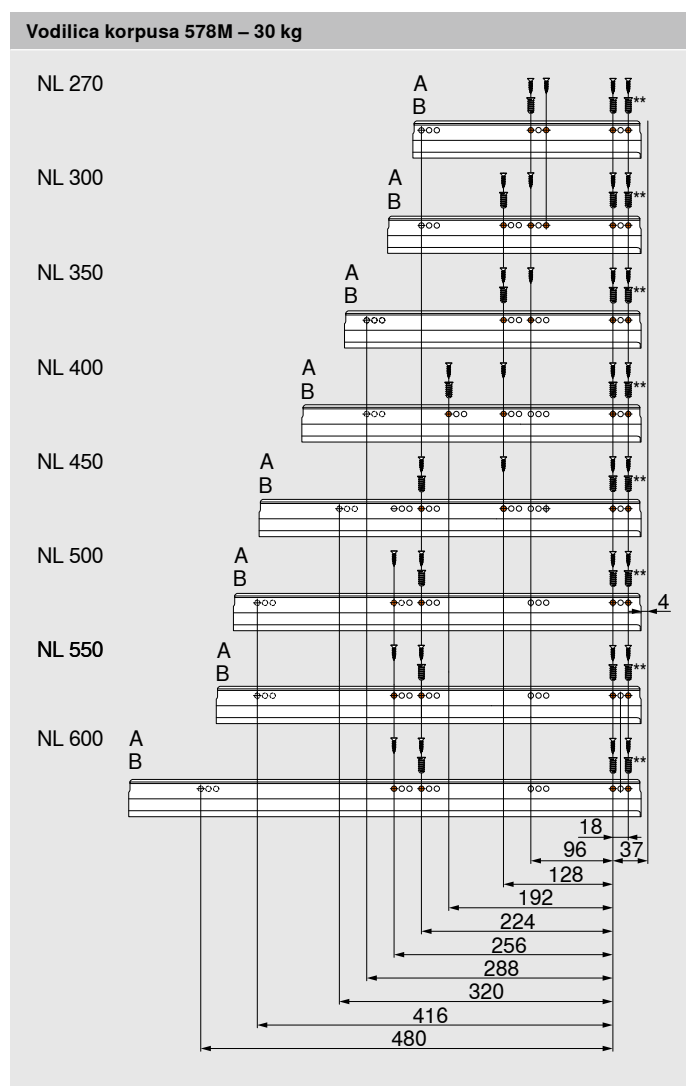Pričvršćivanje vodilice na korpus




A vijak za ivericu
Ø 4 x 15 mm

B sistemski vijak
Art.-Nr. 661.1450.HG


* Može se zamijeniti s A

** Opcionalno za veću stabilnost Može se zamijeniti s A

Stražnja stranica od čelika

Podaci za narudžbu			
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
	N stražnja stranica	☎ Z30NxxxS.6	
	M stražnja stranica	☎ Z30MxxxS.6	
	K stražnja stranica	☎ Z30KxxxS.6	
	C stražnja stranica	☎ Z30CxxxS.6	
	D stražnja stranica	☎ Z30DxxxS.6	

Izračunavanje širine




xxx širina
LW unutarnja širina
korpusa


Primjer:

Unutarnja širina korpusa 567 mm – 28 mm = širina stražnje stranice 539 mm



Narudžba: **Z30M539S** u bijeloj boji

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Dno
	NL - 22 mm
	LW unutarnja širina korpusa
	NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu

Držač stražnje stranice visine B			
	Varijante boje	SW	WGR
		Čelik	
		Z30B000S.04	

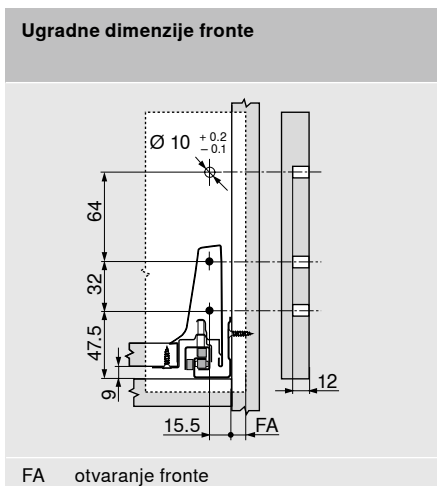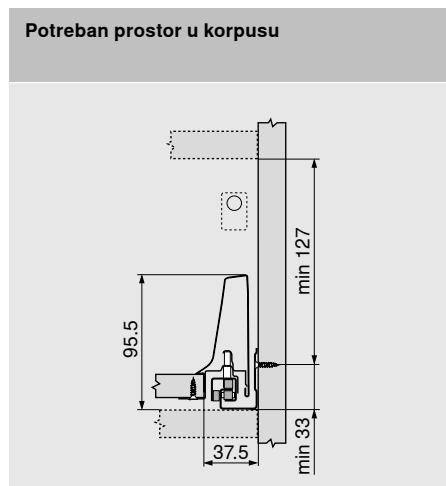Planiranje



FA otvaranje fronte

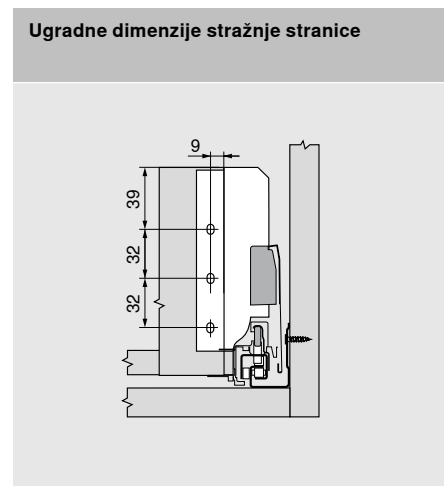

Fleksibilan držač ograde

Pribor – fleksibilan držač ograde

Fleksibilan držač ograde			
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		ZRR.5200	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
Slobodno pozicioniranje $Y = X - 4 \text{ mm}$ X visina stražnje stranice ladice	Slobodno pozicioniranje $Z = X - 71 \text{ mm}$ X visina stražnje stranice ladice FA otvaranje fronte	Slobodno pozicioniranje $W = X - 103 \text{ mm}$ X visina stražnje stranice ladice

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice, visina B)	Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice, visina B) FA otvaranje fronte	Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice, visina B)

Stabiliziranje fronte/dna

Stabiliziranje fronte/dna




Podaci za narudžbu	
Stabiliziranje fronte/dna	
Način pričvršćivanja	Boja
EXPANDO	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.10E1


- Za stabiliziranje visokih fronti
- Za podupiranje širokih dna ladice
- Preporuka:
 Visina fronte FH < 300 mm:
 Širina korpusa KB > 900 mm: 1 kom.
 visina fronte FH ≥ 300 mm:
 Širina korpusa KB < 450 mm: 1 kom.
 širina korpusa KB ≥ 450 mm: 2 kom.
 širina korpusa KB > 900 mm: 3 kom.

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Dimenzije bušenja – fronta

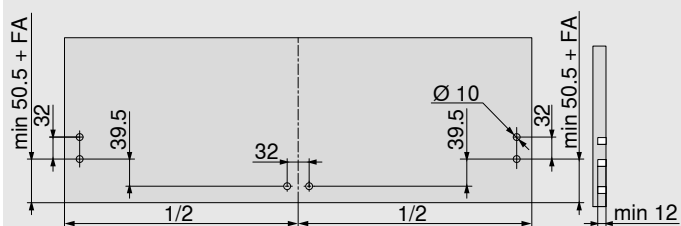

Potporni kutnik

Potporni kutnik




Čelik

28 mm

Z30A0008


Primjena u kombinaciji sa stražnjom stranicom od drva. Pri istom kroju za dno za stražnje stranice od drva i čelika.

Dimenzije za kraj. ploč, iverice deb. 16 mm s potpor. kutnikom



LW unutarja širina korpusa

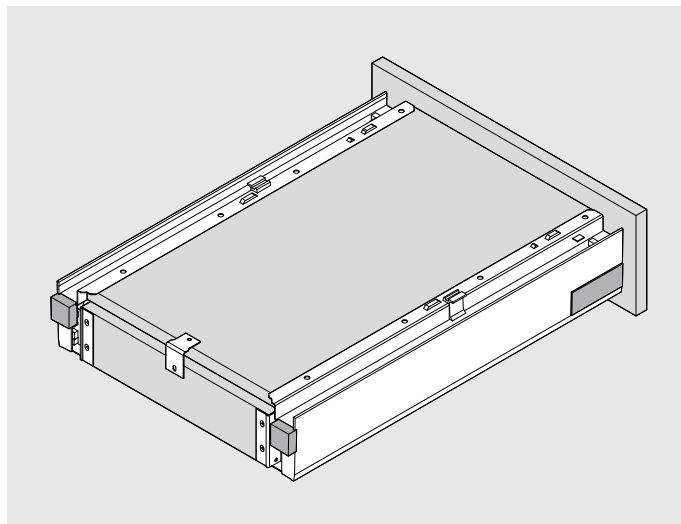NL nazivna duljina



A full-page photograph of a modern, bright kitchen. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island is a long, light-colored wooden counter with a man standing behind it, smiling and cooking. The man is wearing a striped t-shirt and dark pants. The kitchen has large windows, pendant lights, and a wooden floor. The overall atmosphere is warm and inviting.

moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.



Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.



Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.



Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
Tovrnica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 653.074.5 · EP-568/1 HR-AL/07.22