



TANDEMBOX antaro

Pravougaono
i jasno na celoj liniji

www.blum.com

 **blum**[®]

Obostrano poverenje raste i napreduje

Pouzdan proizvod, usluge po meri, savestan kvalitet, odličan dizajn i dosledan dalji razvoj utiru put uspešnom partnerstvu.

TANDEMBOX antaro je ispunio ove zahteve milion puta i to decenijama. Naš prvi sistem kutija sa dvostrukim zidovima bio je, i ne samo, tehnološki uspeh koji nema premca. To je istovremeno prekretnica u istoriji naše kompanije. Vaše poverenje u naš proizvod nas potvrđuje. Dalje smo razvili TANDEMBOX antaro i pojednostavili asortiman. Za vas to znači manje potrebnog prostora i efikasnije skladištenje.

Nastavite da inspirišete svoje klijente sistemom kutija i radite na njegovoj osnovi: ne stojimo mirno i ne forsiramo razvoj isprobanih i testiranih proizvoda.





Sadržaj

04	Tehnika
06	Dizajn
08	Boje
10	Program
12	Montaža i obrada
14	USLUGE
16	Primene
40	Informacije za poručivanje i planiranje
90	moving ideas



Proverena milion puta – TANDEMBOX korpurna šina

Osnova svih TANDEMBOX antaro primena je TANDEMBOX korpurna šina za, koja je proverena milionima puta – lagani hod decenijama pouzdan. Plastični valjci koji se malo habaju obezbeđuju visok kvalitet kretanja u klasama opterećenja od 30 i 65 kg tokom veka trajanja nameštaja. Opsežni testovi kvaliteta postavljaju ovaj standard – mimo zakonskih standarda i međunarodnih smernica – sigurnim.

Komfor pri kretanju prilikom otvaranja i zatvaranja

Blumova tehnologija kretanja brine se za komforno kretanje u svakodnevnoj upotrebi. Bilo mehanički ili električno, sa Blumom se fioke i elementi na izvlačenje otvaraju i zatvaraju kao sami od sebe.



mehanički

prigušeno zatvaranje

BLUMOTION

by Blum



električno

otvaranje

prigušeno zatvaranje

SERVO-DRIVE

by Blum



mehanički

otvaranje

prigušeno zatvaranje

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Večiti – pravougaoni dizajn

TANDEMBOX antaro se odlikuje jasnim oblikom sa pravougaonim ogradama. Puristički dizajn nameštaja se tako može dosledno nastaviti preko elementa na izvlačenje do okvira.



Zakrivljena ivica na gornjoj strani okvira, takozvani A dizajn, nastavlja jezik pravolinijskog stila pravougaone ograde.

Harmoničan – dve boje, jedan stil

Puristički dizajn TANDEMBOX antaro je usmeren na jasne oblike i boje: svi plastični delovi su po boji usaglašeni sa bojom okvira. Paleta boja uključuje dve varijante čelika: svileni bela i beli aluminijum.







**Raznoliko –
jedno rešenje,
bezbroj mogućnosti**









TANDEMBOX antaro vam nudi kompletan program elemenata na izvlačenje i fioka. Bilo u kuhinji ili na primer u kupatilu - sa TANDEMBOX antaro možete realizovati neograničeno primena.

Naš izbor visina vam pomaže da podržite želje vaših kupaca:

Nominalna dužina	270–650 mm	
Širina korpusa	275–1200 mm	
Visina okvira	N	(68,5 mm)
	M	(83,6 mm)
	K	(115,6 mm)

Osnovni elementi

Visina okvira	Visina zadnjeg zida	
N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Brzo i jednostavno – pomoćna sredstva za obradu

Od sebe tražimo da vam ponudimo najbolju moguću uslugu. Osim toga, za nas ovo takođe uključuje podršku u obradi naših proizvoda.

Sa našim praktičnim uređajima za montažu, prilagođenim vašim potrebama, poboljšavamo obradu sistema kutija sve do najmanje serije.



Ovde ćete pronaći svoja pomoćna sredstva za obradu:
www.blum/jigs

Sa BOXFIX plus, TANDEMBOX antaro se spaja pneumatski, a zatim komforno zavrne zavrtanjima ili zakuca ekserima. Lagano opremanje i unapred podešeno naleganje štedi vreme i povećava kvalitet obrade.



Jednostavno i bez alata – montaža



Ograda i front mogu da se povežu bez alata zahvaljujući dokazanoj INSERTA tehnici.



Jednim potezom može da se zakači pregradna šipka na zadnjoj strani.



Jednostavno podešavanje nagiba brzo se brine za usaglašen izgled fuge.



Na ovaj način ste za kratko vreme ugradili TANDEMBOX antaro.



Pogledajte film o montaži:
www.blum.com/172HZO

Bilo kada i korisno – Usluge

Dobra usluga je tamo gde je potrebna. Kao pouzdan partner, za TANDEMBOX antaro vam nudimo ne samo praktična pomoćna sredstva za obradu, već i usluge po meri vaših radnih procesa. Tako vas podržavamo od vaše ideje do izrađenog nameštaja.



Marketing

Ponuda nacrtā i planova

Konstrukcija

Porudžbina

Marketing medijateka

Koristite naše slike visoke rezolucije, video zapise i brošure za svoj marketing i kao inspiraciju – potpuno besplatno i danonoćno.

Konfigurator proizvoda i konfigurator korpusa

Planirajte, konfigurirajte i sačuvajte svoje projekte bez muke online – pomoću našeg besplatnog konfiguratora proizvoda i konfiguratora korpusa. Izradite trenutne liste delova za svoju ponudu kupcima.

Usluga dobijanja CAD/CAM podataka

U našoj usluzi dobijanja CAD/CAM podataka ćete dobiti veliki broj podataka za prenos u vaš softver. Pregled naših interfejs partnera možete pronaći na našoj početnoj veb stranici.

Interfejs prodavca

Pošaljite svoju listu artikala iz konfiguratora proizvoda i konfiguratora korpusa direktno u online prodavnicu izabranih prodavaca i jednostavno sačuvajte svoje projekte pod „Moji projekti“.



Proizvodnja

MINIPRESS sa EASYSTICK

Iz naših konfiguratora dobijate proizvodne crteže ili naš BXF format za prenos vašeg planiranja na MINIPRESS sa EASYSTICK. Pored toga, podržavamo vas u proizvodnji šablonima i uređajima za montažu.

Otprema i montaža

Aplikacija EASY ASSEMBLY

Koristite aplikaciju za montažu EASY ASSEMBLY da biste montirali naše okove i pravilno je podesili. Aplikacija obuhvata uputstva za montažu i video snimke za montažu svih naših proizvoda.

Postprodajne usluge

Lično savetovanje

Stojimo uz vas lično i nakon kupovine. Vaša kontakt osoba u Blumu će se postarati da odgovorimo na sva vaša pitanja o našim proizvodima i uslugama.



Element sa frontalnim
izvlačenjem visine C sa ogradom



Visina fioke N



Element sa frontalnim izvlačenjem visine
D sa ogradom

Urednost i preglednost – unutrašnja podela

ORGA-LINE

Visokokvalitetni sistem za unutrašnju podelu stvara urednost u svakoj fioci ili elementu sa frontalnim izvlačenjem. Bilo da su daske za seckanje, pribor za jelo, flaše ili lonci, svi predmeti za skladištenje su bezbedno odloženi i lako dostupni. Oblikujte prostor za odlaganje za svoje klijente, zasnovan na potrebama i preglednosti.



Program na prvi pogled:
www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

gore: fioka visine M

dole: element sa frontalnim izvlačenjem visine D sa ogradom



Element sa frontalnim izvlačenjem
visine C sa ogradom



Element sa frontalnim izvlačenjem visine D sa ogradom




Element na izvlačenje ispod sudopere
visine C sa ogradom



Fioke i unutrašnje fioke visine M



Element sa frontalnim izvlačenjem
visine C sa ogradom

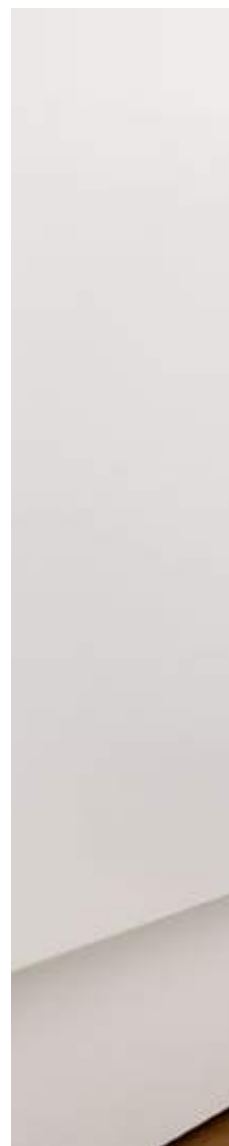



Stvorite prostor za odlaganje – jedan sistem, različita rešenja

Sa TANDEMBOX antaro možete implementirati pametne primene za ormare koje pružaju praktičan prostor za odlaganje. Stvorite dodatni prostor u postolju nameštaja pomoću SPACE STEP-a i olakšajte dohvatanje gornjih elemenata. Možete na najbolji mogući način iskoristiti raspoloživi prostor za odlaganje sa SPACE TWIN ili rešenjima sudopere u obliku slova U. Sa ormarom za zalihe SPACE TOWER možete lako pristupiti velikom broju stvari za skladištenje.





SPACE TOWER – orman za zalihe

Orman za zalihe za najveće zahteve: puno prostora za odlaganje, izvlačenje unutrašnjih delova koje se može fleksibilno planirati i stvarima za odlaganje se može pristupiti sa svih strana. Za praktično i ergonomsko odlaganje zaliha: čak i najudaljeniji ugao elementa na izvlačenje je lako dostupan – sa leve, sa desne, pa čak i sa prednje strane.



Izvlačenje unutrašnjeg dela u visini C



Izvlačenje unutrašnjeg dela u visini D



SPACE TOWER je fleksibilan u pogledu visine, širine i dubine. Ovo omogućava individualno prilagođavanje zahteva u pogledu potrebnog prostora za zalihe.

SPACE STEP – rešenje za postolje

Sasvim privlačan i veliki

U malim stanovima morate koristiti svaki prostor za odlaganje. Sa SPACE STEP-om vaše mogućnosti oblikovanja se povećavaju. Sa novim rešenjem za postolje korisnici nameštaja mogu bez napora da dosegnu visoke nivoe u gornjem elementu.





Više o SPACE STEP-u možete saznati ovde:

www.blum.com/spacestep



Sasvim privlačan i praktičan

Ako želiš puno toga da smestiš, potreban ti je pravi nameštaj: sa SPACE STEP-om možete ne samo da planirate više ormara, već i da stvorite novi prostor za odlaganje u postolju. Za dvostruko zadovoljstvo kupaca.





Element sa sudoperom – nije izgubljen ni jedan santimetar

Urednost ispod sudopere

Sa elementom na izvlačenje u obliku slova U prostor levo i desno od sudopere biće iskorišćen na najbolji način. Uredno su smešteni sunderi, sredstva za pranje i tablete. Takav element na izvlačenje se preporučuje za širine ormara od 900 mm.

Plus za prostor za odlaganje

Dodatna unutrašnja fioka nudi prostor za odlaganje pribora za čišćenje kao što su sunderi, krpe ili kese za otpatke.

Čista stvar

Element na potpuno izvlačenje znatno pojednostavljuje punjenje, pražnjenje i čišćenje korpi za otpatke. Praktične unutrašnje podele kao što su ORGA-LINE obezbeđuju stabilnost sredstava za čišćenje.

SPACE TWIN – uzani ormari

Praktična rešenja za male prostore za odlaganje

Uski ormari koriste čak i najmanju prazninu u kuhinji. Sa SPACE TWIN-om Blum je uspeo da dijagonalno pomenim vodicama obezbedi dodatni prostor za odlaganje – a da se pri tome nije odrekao stabilnosti i kvaliteta kretanja. Uzani pribor za pripremu i spremanje kao što su flaše, daske za sečenje, začini ili plehovi za pečenje naći će tu svoje idealno mesto.



Više o SPACE TWIN-u možete saznati ovde:

www.blum.com/spacetwin

**Takođe izgleda
dobro u kupatilu!**



Element sa frontalnim izvlačenjem visine C sa ograničivačem



Fioka visine K sa
unutrašnjom fiokom visine M




Element sa frontalnim izvlačenjem visine C sa ogradom



Izvlačenje unutrašnjeg dela visine C sa ogradom

Informacije za poručivanje i planiranje

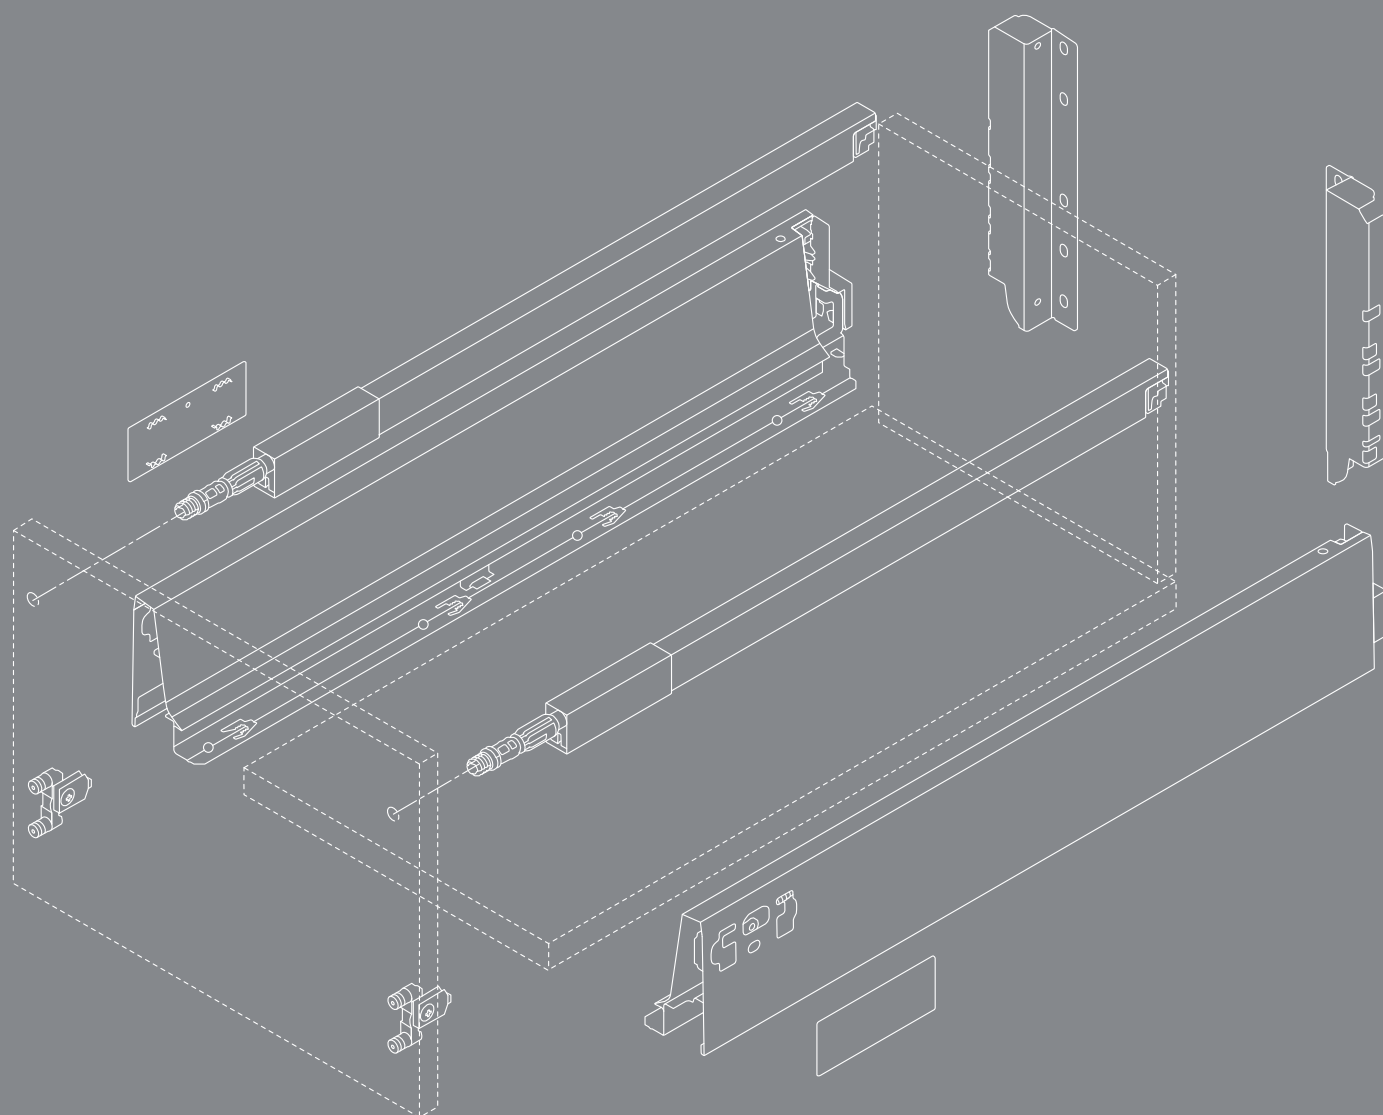

FiokaVisina N
82,5 mm**42**Visina M
98,5 mm**44**Visina K
130,5 mm**48****Unutrašnja fioka**Visina M
106 mm**46**Visina K
136,5 mm**50****Element sa frontalnim izvlačenjem**Visina C
192 mm**52**Visina D
224 mm**58**Visina D
sa K okvirom
224 mm**62**Visina C
sa aluminijumskim okvirom
192 mm**56**Visina D
sa aluminijumskim okvirom
224 mm**66****Izvlačenje unutrašnjeg dela**Visina C
192 mm**54**Visina D
224 mm**60**Visina D
sa K okvirom
224 mm**64****Element na izvlačenje ispod sudopere**Visina C
192 mm**68**Visina D
224 mm**70****TIP-ON BLUMOTION****72****Pričvršćivanje korpusne šine****78****Čelična zadnja strana****79****Fleksibilni držač pregrade****80****Stabilizacija fronta/dna****81****Montaža / podešavanje / demontaža****83****Boja**

SW	Svileni bela
R9006	RAL 9006 siva (beli aluminijum)
WGR	Belo siva
R7037	RAL 7037 svetlo siva


Proizvod



Opis


- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION

Potreban prostor

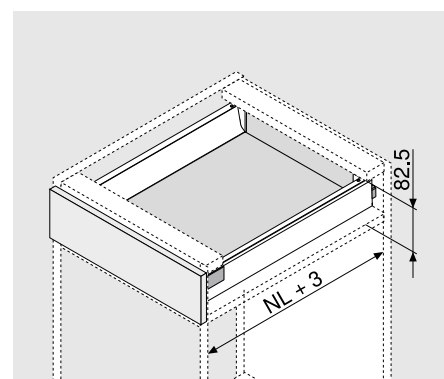

NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

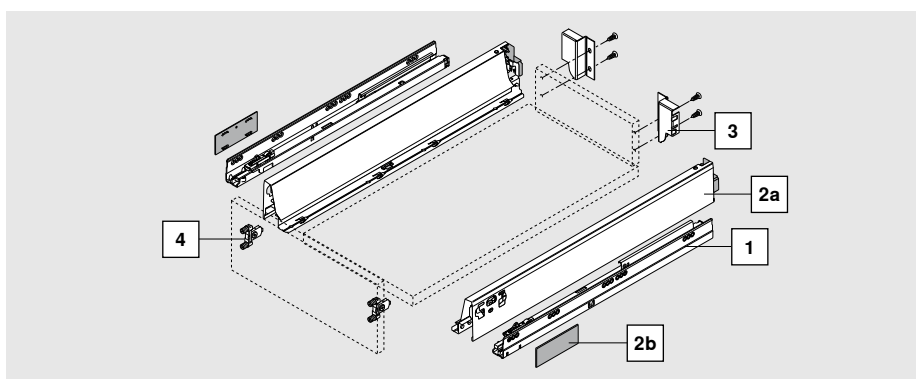

1	Korpusne šine levo/desno	
	Dinamička opteretivost (kg)	BLUMOTION*
	Nominalna dužina (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	

Sastoji se od:

2a	1 x Okvir levo/desno
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
		Čelik	
		Z30N000S.04	
	Čelična zadnja strana		

4 	Pričvršćivanje fronta		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija sa zavrtnjem	2x	ZSF.35A2
	Verzija za štampu	2x	ZSF.36A2

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za bušenje – Front – INSERTA- Montaža presovanjem	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
	FA dodatak za front		

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Zadnja strana 69 mm LW - 87 mm
	Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm LW - 75 mm
KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina	


Proizvod



Opis

- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

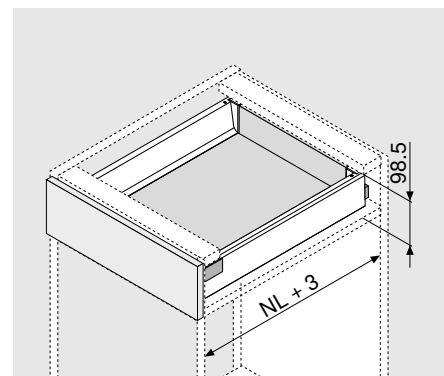


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)	BLUMOTION*	
	Nominalna dužina NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

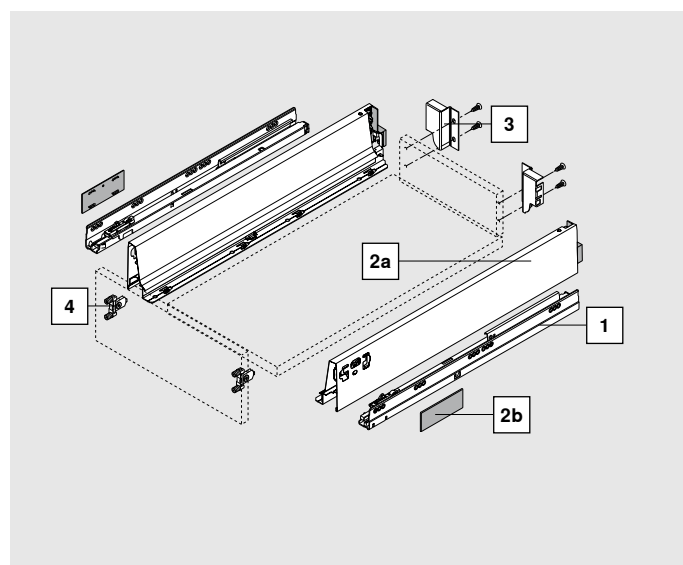





2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		




Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
		Čelik	
		Z30M000S.04	
	Čelična zadnja strana		

	4 Pričvršćivanje fronta		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija sa zavrtanjem	2x	ZSF.35A2
	Verzija za štampu	2x	ZSF.36A2

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za bušenje – Front – INSERTA- Montaža presovanjem	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
	 FA dodatak za front		

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Zadnja strana 84 mm LW - 87 mm
	Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina	


Proizvod



Opis

- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION
- Unutrašnja fioka po izboru sa ručkom ili ručkom i prihvatačem


Potreban prostor

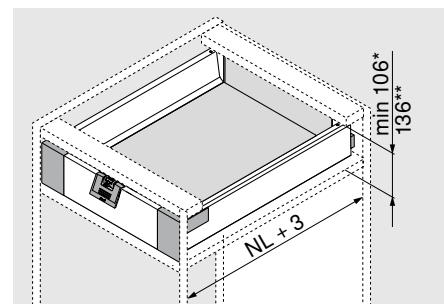


- NL Nominalna dužina
 * Min. potreban prostor za unutrašnju fioku sa ili bez ručke
 ** Unutrašnja fioka sa komfornim pristupom odozgo

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

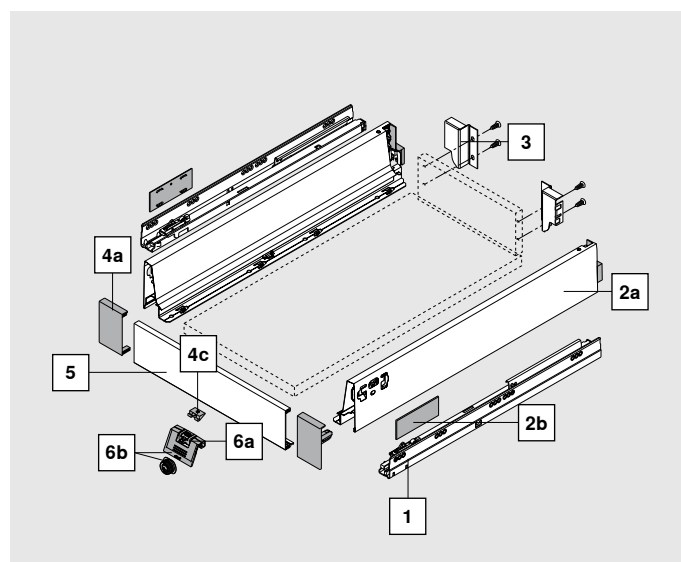

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30M000S.04	
	Čelična zadnja strana	79	

5	Prednji deo		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

4	Držač fronta levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71M0	


6a	Ručka		
	Varijante boja	SW	WGR R7037
	Plastika	ZIF.80M5	

Sastoji se od:	
4a	1 x Držač fronta levo/desno
4c	1 x Držač

6b	Ručka		
	Varijante boja	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastika	ZIF.80M7	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




- * Min. potreban prostor za unutrašnju fioku sa ili bez ručke
Bez ručke je otvaranje moguće samo odozdo
- ** Unutrašnja fioka sa komfornim pristupom odozgo

Dimenzije za bušenje otvora frontova za prihvatače




Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

Zadnja strana	
	84 mm
	LW - 87 mm
Dno	
	Drvena zadnja strana
	NL - 24 mm
	Čelična zadnja strana
	NL - 22 mm
	LW - 75 mm



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Skraćivanje prednjeg dela

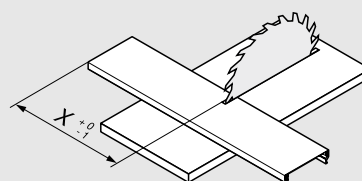

$$x = LW - 132$$


Proizvod



Opis

- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

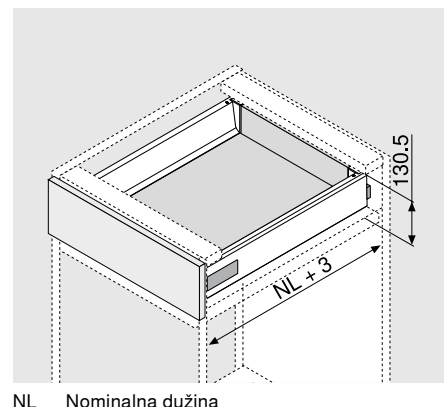


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

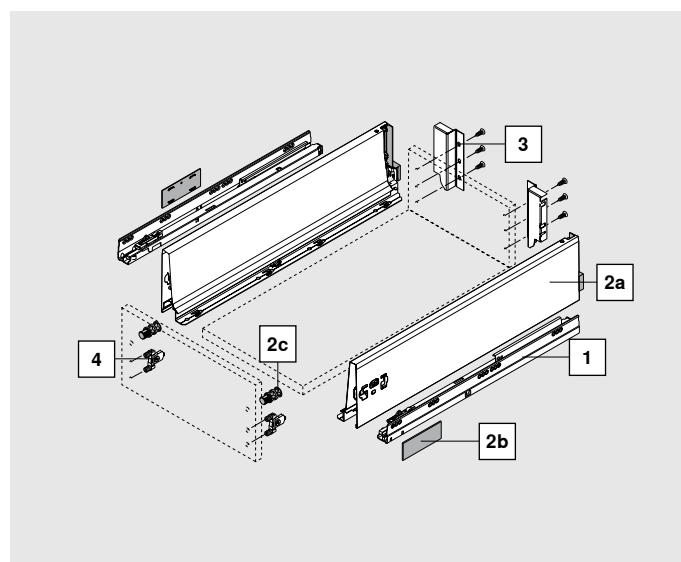

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		
2c	2 x Tipl za pozicioniranje		





Informacije za naručivanje




3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
		Čelik	
		Z30K000S	
	Čelična zadnja strana		

79

	4 Pričvršćivanje fronta		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija sa zavrtanjem	2x	ZSF.35A2
	Verzija za štampu	2x	ZSF.36A2

Planiranje

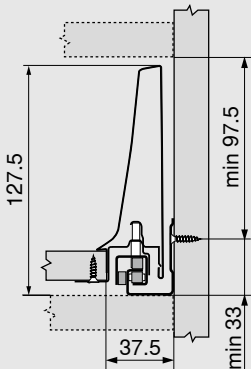Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za bušenje – Front – INSERTA- Montaža presovanjem	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
	 FA dodatak za front		

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
 Zadnja strana 116 mm LW - 87 mm	
 Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm LW - 75 mm	
	KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina


Proizvod



Opis


- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION
- Unutrašnja fioka po izboru sa ručkom ili ručkom i prihvatačem


Potreban prostor

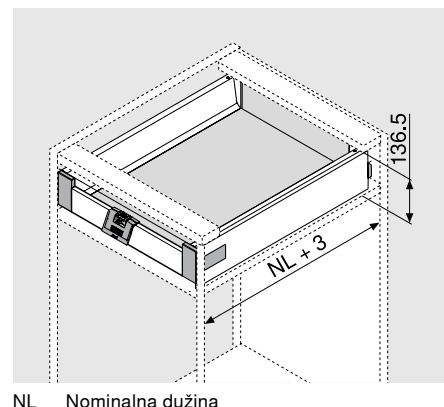

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

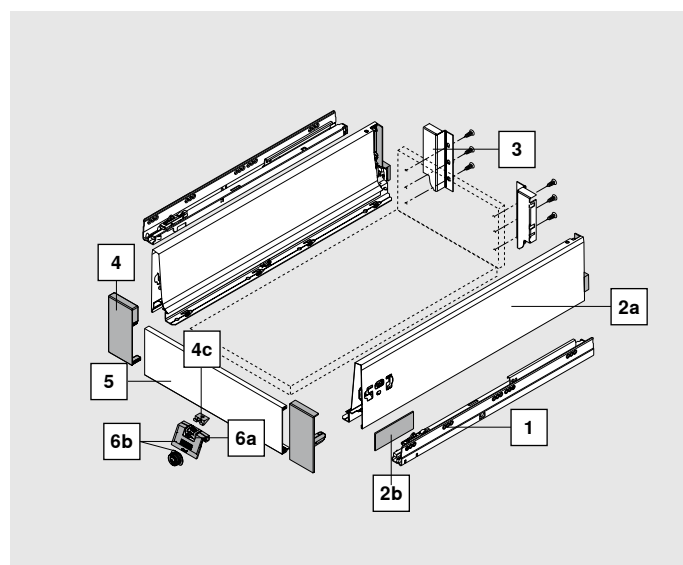

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		
2c	2 x Tipl za pozicioniranje		

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30K000S	
	Čelična zadnja strana	79	

4	Držač fronta levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71K0	

Sastoji se od:

4a	1 x Držač fronta levo/desno
4c	1 x Držač

5	Prednji deo		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		


6a	Ručka		
	Varijante boja	SW	WGR
	Plastika	ZIF.80M5	

6b	Ručka		
	Varijante boja	SW/R7037	WGR/R7037
	Plastika	ZIF.80M7	

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije za bušenje otvora frontova za prihvatače	Dimenzije za ugradnju zadnje strane

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	Skraćivanje prednjeg dela
Zadnja strana 116 mm Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm LW - 75 mm	$x = LW - 132$



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina


Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

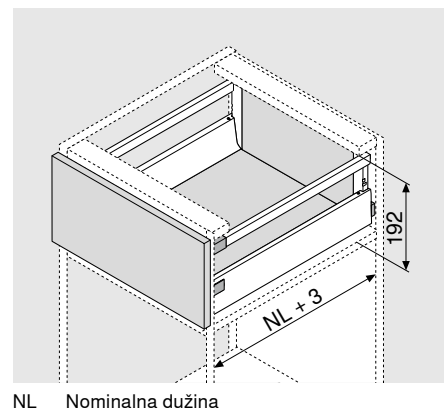


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

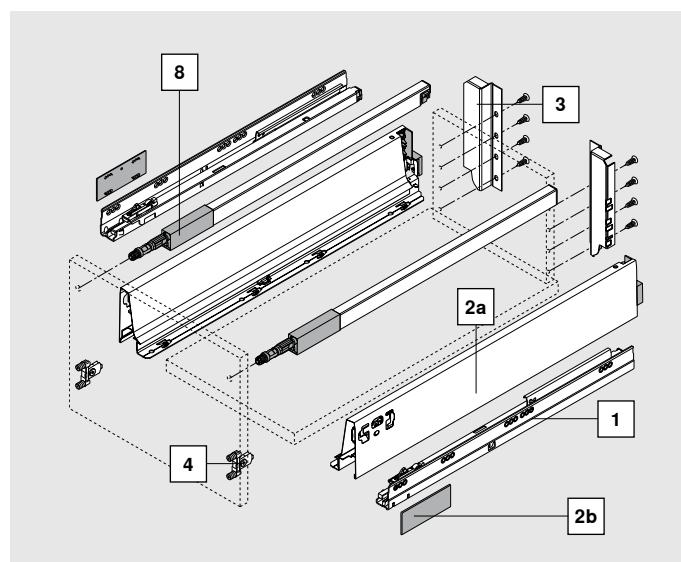


2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		





Informacije za naručivanje



3	Držač zadnje strane levo/desno			
		Varijante boja	SW	R9006
		Čelik	Z30C000S	
		Čelična zadnja strana		79


4	Pričvršćivanje fronta			
		INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
		Verzija sa zavrtanjem	2x	ZSF.35A2
		Verzija za štampu	2x	ZSF.36A2

8	Ograda levo/desno		
		Varijante boja	SW R9006
		NL (mm)	Čelik
		270	ZRG.207RSIC
		300	ZRG.237RSIC
		350	ZRG.287RSIC
		400	ZRG.337RSIC
		450	ZRG.387RSIC
		500	ZRG.437RSIC
		550	ZRG.487RSIC
		600	ZRG.537RSIC
		650	ZRG.587RSIC

Planiranje

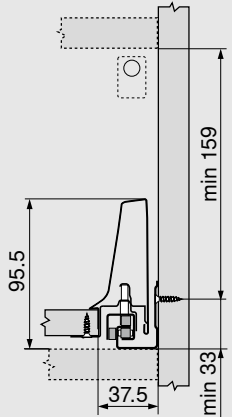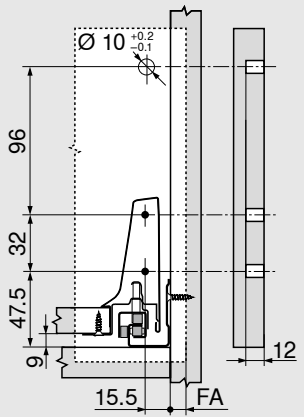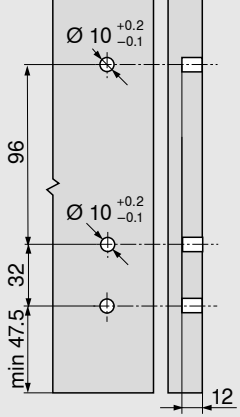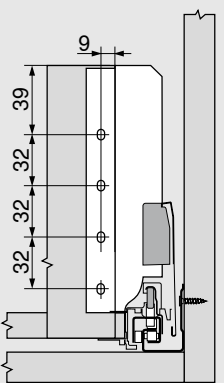Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za bušenje – Front – INSERTA- Montaža presovanjem	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
			
	FA dodatak za front		

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Zadnja strana 167 mm
	Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm
	KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina




Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

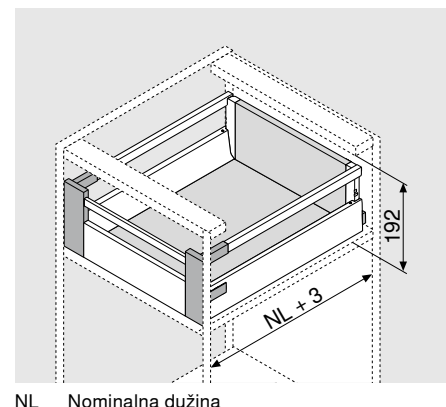


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

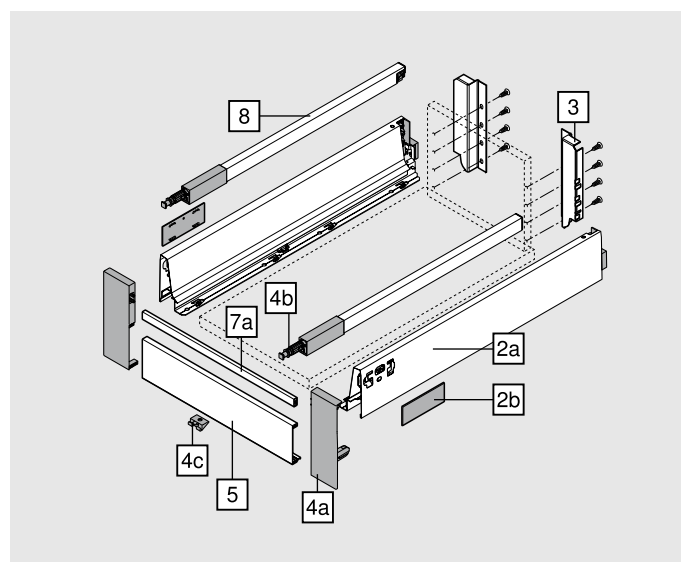

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30.C000S	
	Čelična zadnja strana	79	

7a	Poprečna pregrada		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

4	Držač fronta levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	Plastika	ZIF.74C0	

Sastoji se od:

4a	1 x Držač fronta levo/desno
4b	2 x Glava ograde
4c	1 x Držač

5	Prednji deo		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije za ugradnju zadnje strane	Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm
		Zadnja strana 167 mm Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina

Skraćivanje prednjeg dela	Skraćivanje poprečne ograde
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Element sa frontalnim izvlačenjem sa aluminijumskim okvirom


Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

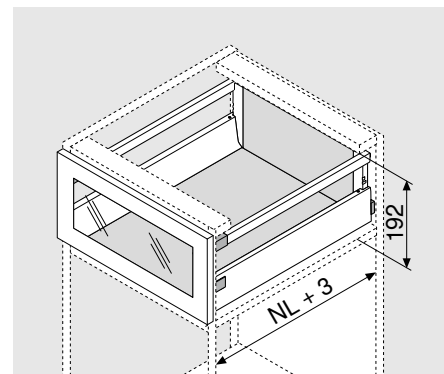


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

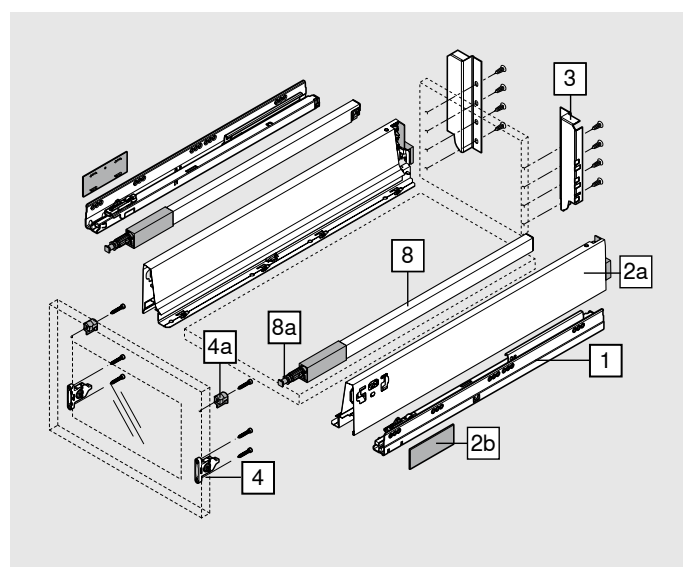

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		


Element sa frontalnim izvlačenjem sa aluminijumskim okvirom

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30.C000S	
	Čelična zadnja strana		79




4	Pričvršćivanje fronta	
	Verzija sa zavrtanjem	2x
	ZSF.35A2	



4a	Adapter za simetrični aluminijumski ram	
	Varijante boja	natur/bela
	Plastika	2x
	ZRF.2200.01	

8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Glava ograde	
	Varijante boja	Natur
	2 x Plastika	
	ZRG.000R5F	

Planiranje

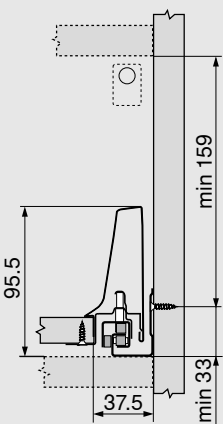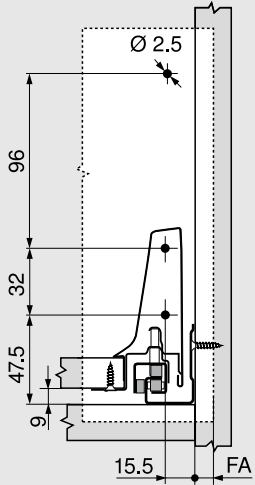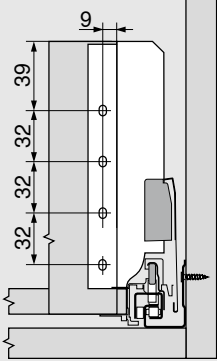Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
		

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Zadnja strana 167 mm LW - 87 mm
	Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina	


Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

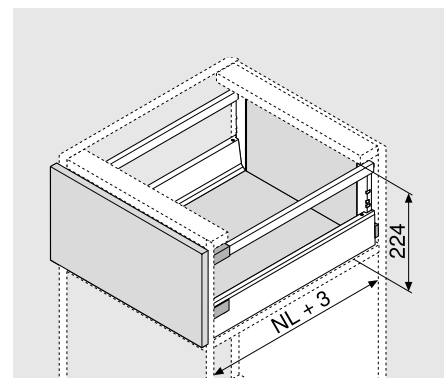


NL Nominalna dužina


Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

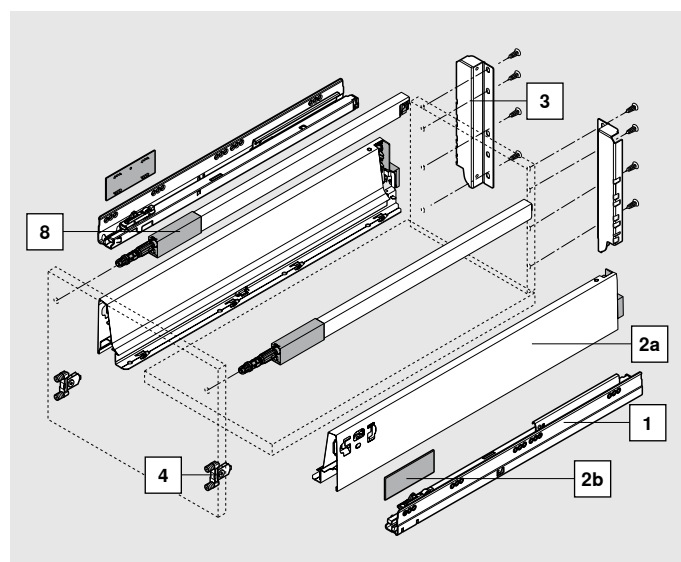


2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		





Informacije za naručivanje



3 	Držač zadnje strane levo/desno			
	Varijante boja	SW	R9006	
	Čelik	Z30D000SL		
	Čelična zadnja strana			79

4 	Pričvršćivanje fronta			
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2	
	Verzija sa zavrtanjem	2x	ZSF.35A2	
	Verzija za štampu	2x	ZSF.36A2	

8 	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planiranje

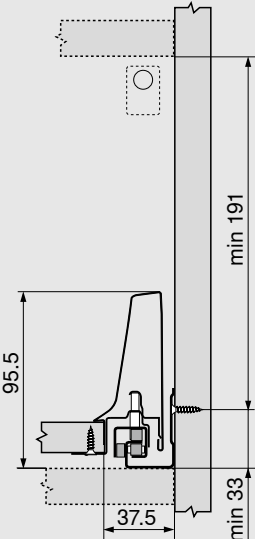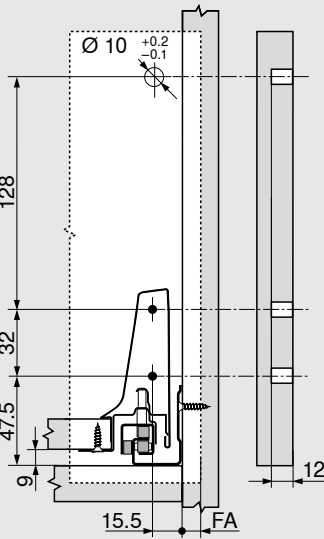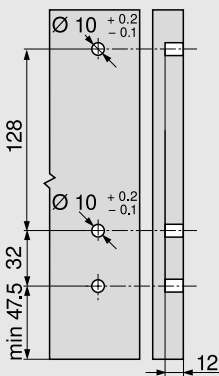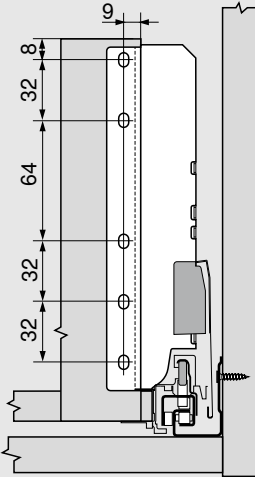Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za bušenje – Front – INSERTA- Montaža presovanjem	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
	 FA dodatak za front		

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Zadnja strana 199 mm
	Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm
	
KB Širina korpusa	
LW Unutrašnja širina korpusa	
NL Nominalna dužina	


Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

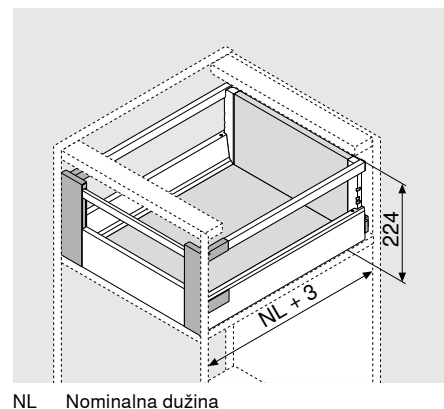


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

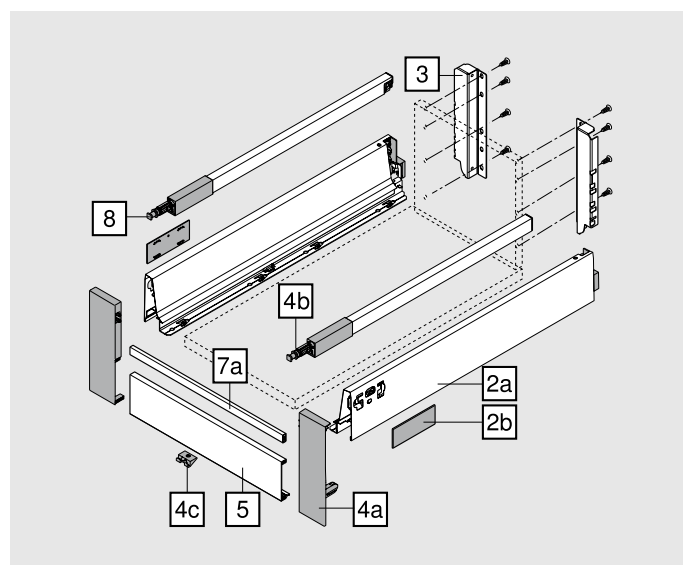

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Čelična zadnja strana	79	

4	Držač fronta levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	Plastika	ZIF.74D0	

Sastoji se od:

4a	1 x Držač fronta levo/desno
4b	2 x Glava ograde
4c	1 x Držač

5	Prednji deo		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		


7a	Poprečna pregrada		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije za ugradnju zadnje strane	Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm
		Zadnja strana 199 mm Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina

Skraćivanje prednjeg dela

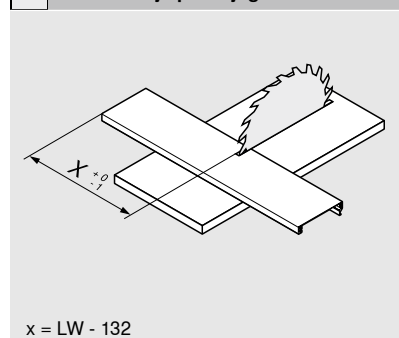

Skraćivanje poprečne ograde

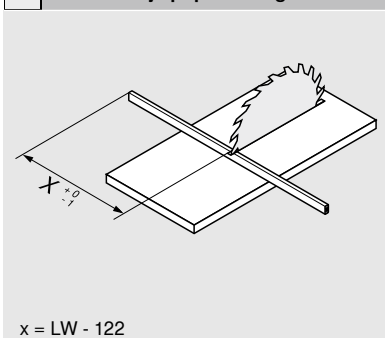


Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

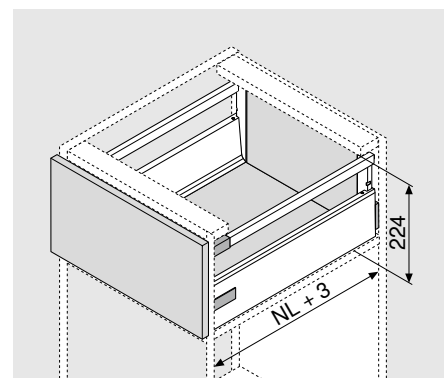


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

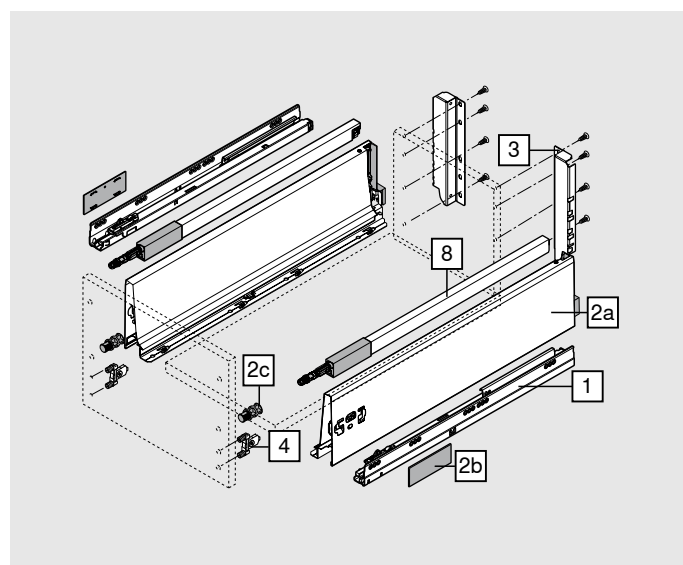

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		
2c	2 x Tipl za pozicioniranje		

Informacije za naručivanje





3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	Čelik	Z30D000SL	
	Čelična zadnja strana		79

4	Pričvršćivanje fronta		
	INSERTA verzija	2x	ZSF.39A2
	Verzija sa zavrtanjem	2x	ZSF.35A2
	Verzija za štampu	2x	ZSF.36A2

	Stabilizacija fronta		
	Za stabilizaciju širokih i visokih frontova. Ojačava spoj između okvira i fronta		
	Z96.10E1		
	Planiranje		81

8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planiranje

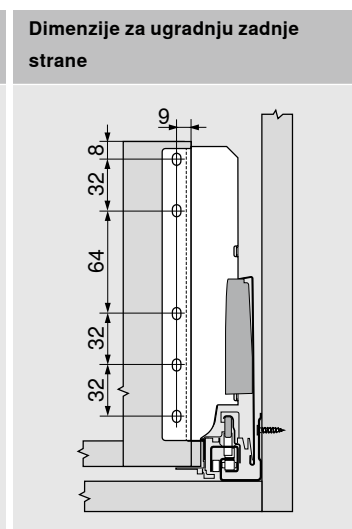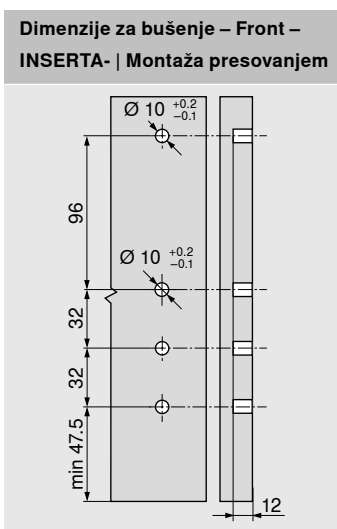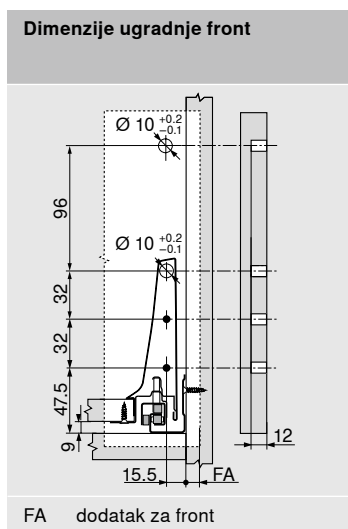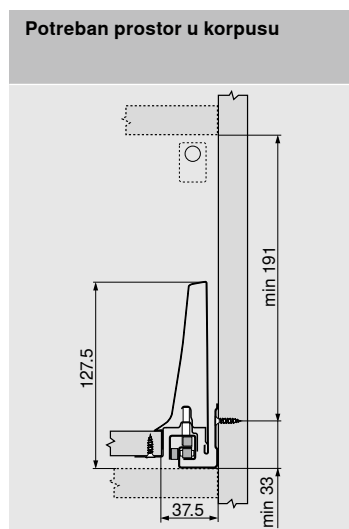

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
Zadnja strana 199 mm LW - 87 mm	
Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina


Proizvod



Opis


- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

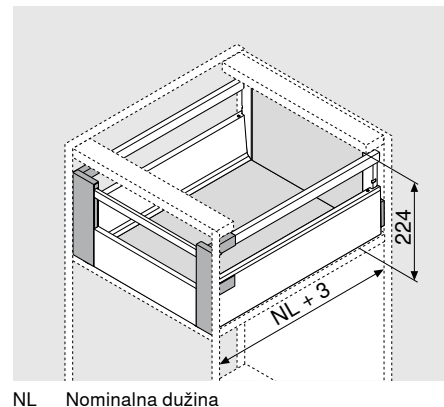

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

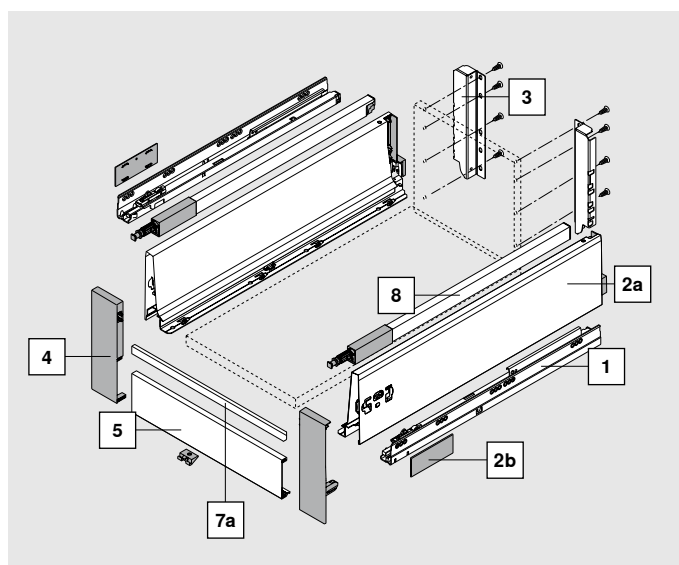

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		
2c	2 x Tipl za pozicioniranje		

Informacije za naručivanje


3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Čelična zadnja strana	79	

7a	Poprečna pregrada		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

4	Držak fronta levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	Plastika	ZIF.74D0	



Sastoji se od:

4a	1 x Držač fronta levo/desno
4b	2 x Glava ograde
4c	1 x Držač


8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Prednji deo		
	Varijante boja	SW	R9006
	Aluminijum	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

Planiranje

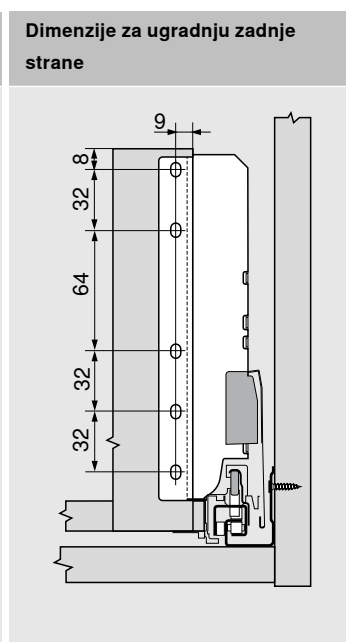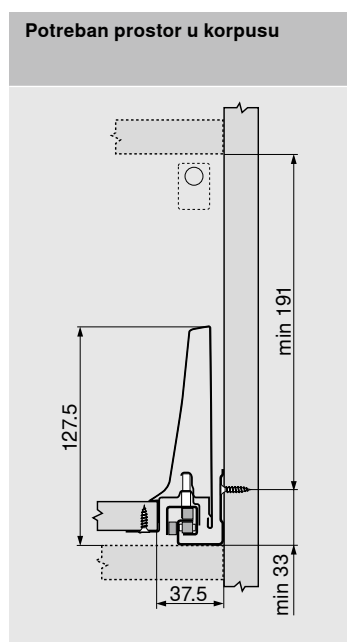


Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Zadnja strana
	199 mm
	Dno
	Drvena zadnja strana
	NL - 24 mm
	Čelična zadnja strana
	NL - 22 mm
	LW - 75 mm




KB Širina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina

Skraćivanje prednjeg dela

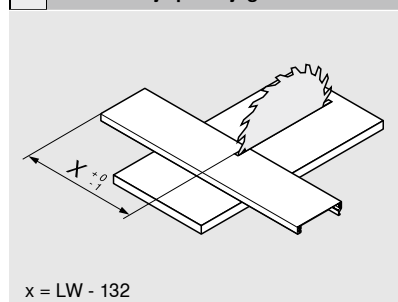

Skraćivanje poprečne ograde

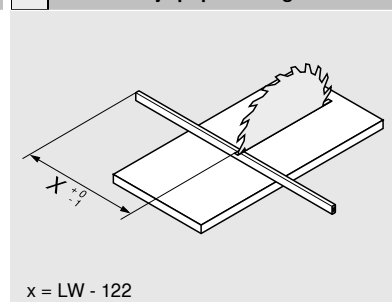

Element sa frontalnim izvlačenjem sa aluminijumskim okvirom


Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

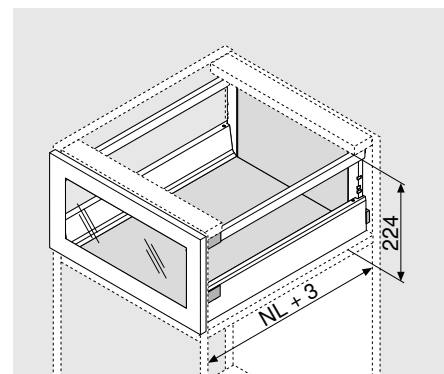


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

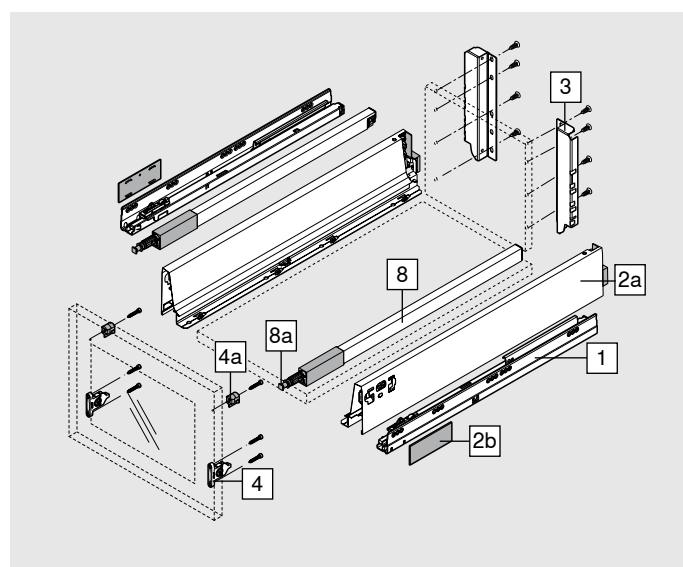

2	Komplet okvira		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sastoji se od:		
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		


Element sa frontalnim izvlačenjem sa aluminijumskim okvirom

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30D000S	
	Čelična zadnja strana		79




4	Pričvršćivanje fronta		
	Verzija sa zavrtanjem		2x
	ZSF.35A2		




4d	Adapter za simetrični aluminijumski ram		
	Varijante boja		natur/bela
	2x	Plastika	
	ZRF.2200.01		

8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Glava ograde		
	Varijante boja		Natur
	2 x Plastika		
	ZRG.000R5F		

Planiranje

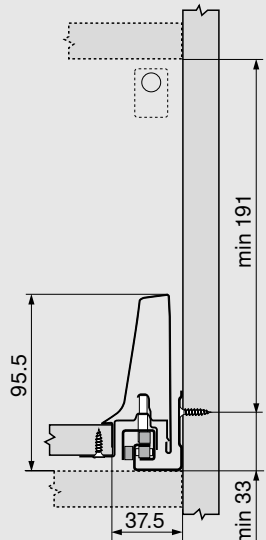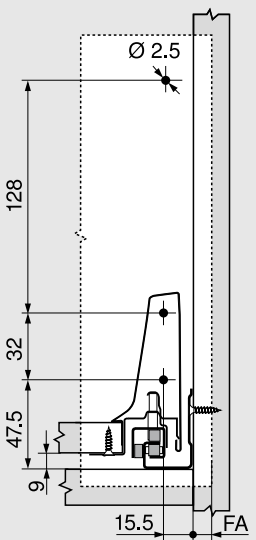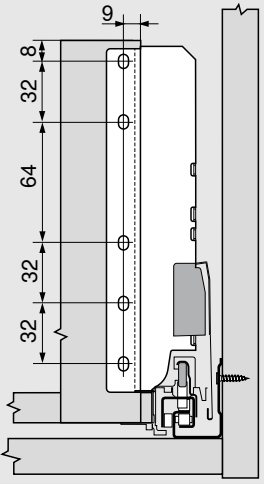Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
		

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Zadnja strana 199 mm
	Dno Drvena zadnja strana NL - 24 mm Čelična zadnja strana NL - 22 mm
	
KB Širina korpusa LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina	


Proizvod



Opis

- Može se realizovati sa standardnim komponentama
- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

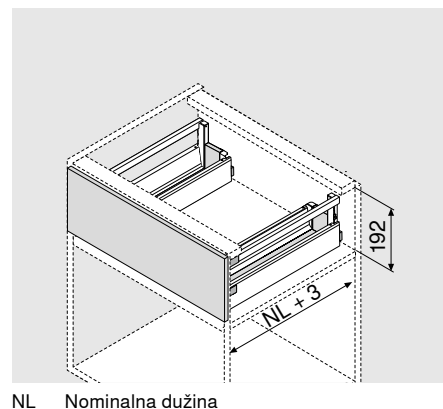


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)	BLUMOTION*	
	Nominalna dužina NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

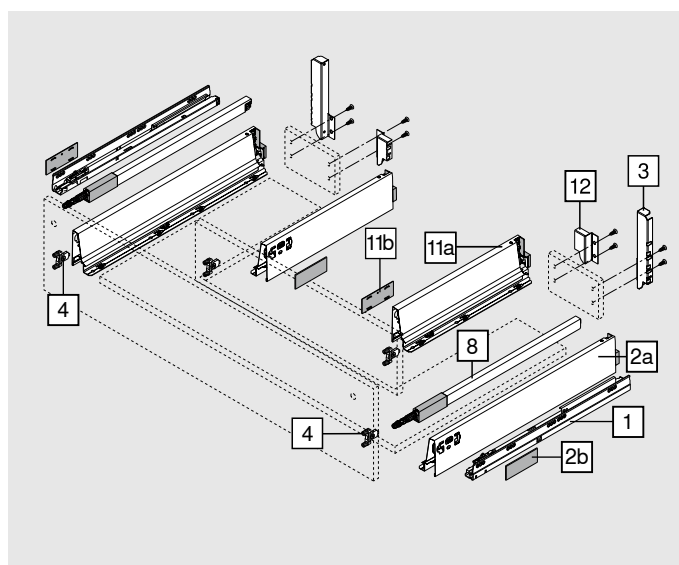

2	Komplet okvira spolja		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		

4	Pričvršćivanje fronta		
	INSERTA verzija	4x	ZSF.39A2
	Verzija sa zavrtnjem	4x	ZSF.35A2
	Verzija za štampu	4x	ZSF.36A2

12	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30M000S.04	
	Čelična zadnja strana	79	

	Stabilizacija fronta		
	Za stabilizaciju širokih i visokih frontova. Ojačava spoj između okvira i fronta		
	Z96.10E1		
	Planiranje	81	

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30C000S.22	
	Čelična zadnja strana	79	

Informacije za naručivanje

8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Komplet okvira unutra		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		
Preporučujemo za razumno korišćenje prostora za zalihe: nominalna dužina NL okvira spolja (br. 2) - nominalna dužina NL okvira iznutra (br. 11) = min. 150 mm			

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za bušenje – Front – INSERTA- Montaža presovanjem	Dimenzije za ugradnju zadnje strane

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm


	Zadnja strana 84 mm
	Donja stranica fioke Drvena zadnja strana NL - 24 mm
	Međuelement 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y maks. = 225 mm	

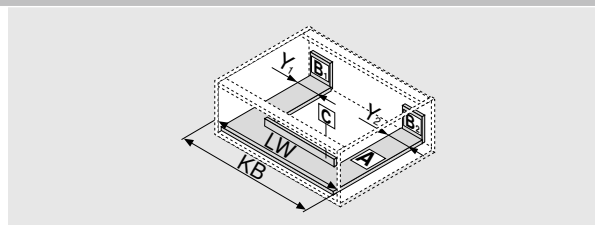

KB Širina korpusa
LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina
SPW Unutrašnja širina između okvira sudopere

X = NL okvir spolja – NL okvir unutra – 10 mm

Dimenzija za bušenje – međuelement




Proizvod



Opis

- Sa jednostavnom ogradom
- Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta
- Sa integrisanim BLUMOTION prigušenjem, kombinovano sa SERVO-DRIVE, ili sa TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor

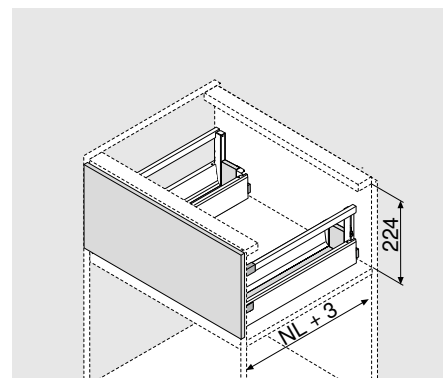


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno		
	Dinamička opteretivost (kg)		
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

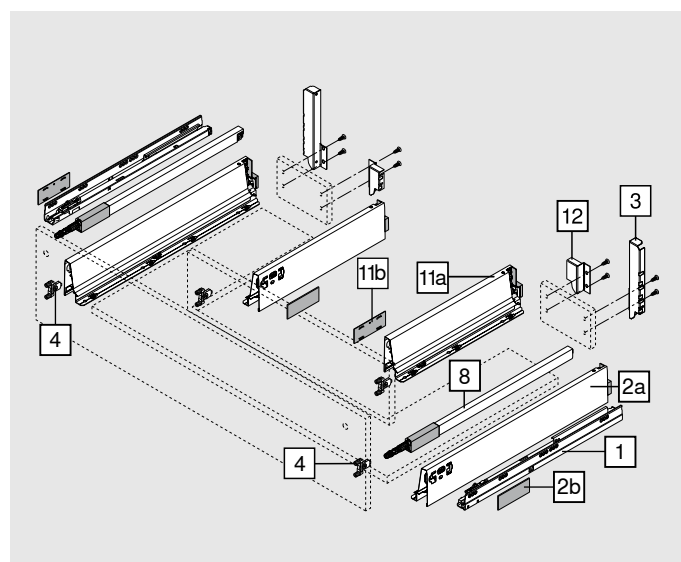

	Komplet okvira spolja		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		

4	Pričvršćivanje fronta		
	INSERTA verzija	4x	ZSF.39A2
	Verzija sa zavrtanjem	4x	ZSF.35A2
	Verzija za štampu	4x	ZSF.36A2


12	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30M000S.04	
	Čelična zadnja strana	79	

	Stabilizacija fronta		
	Za stabilizaciju širokih i visokih frontova. Ojačava spoj između okvira i fronta		
	Z96.10E1		
	Planiranje	81	

3	Držač zadnje strane levo/desno		
	Varijante boja	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Čelična zadnja strana	79	

Informacije za naručivanje

8	Ograda levo/desno		
	Varijante boja	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Komplet okvira unutra		
	Varijante boja	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Sastoji se od:			
2a	1 x Okvir levo/desno		
2b	2 x Pokrivne kapice, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa		
Preporučujemo za razumno korišćenje prostora za zalihe: nominalna dužina NL okvira spolja (br. 2) - nominalna dužina NL okvira iznutra (br. 11) = min. 150 mm			

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzija za bušenje – Front – INSERTA- Montaža presovanjem	Dimenzije za ugradnju zadnje strane

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm


	Zadnja strana	84 mm
	Dno	NL - 24 mm
Meduelement		71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm		
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm		
Y maks. = 225 mm		

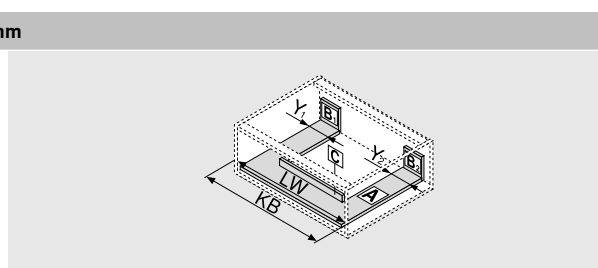

KB Širina korpusa
 LW Unutrašnja širina korpusa
 NL Nominalna dužina
 SPW Unutrašnja širina između okvira sudopere

X = NL okvir spolja – NL okvir unutra – 10 mm

Dimenzija za bušenje – meduelement




TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX korporna šina TIP-ON BLUMOTION



- Mehanička pomoć za otvaranje TIP-ON u kombinaciji sa BLUMOTION – za lako i tiho zatvaranje
- Razrez fronta 2,5 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje fronta
- Prostrana oblast aktiviranja
- Sinhronizovani lagani hod
- Sinhronizacija od unutrašnje širine korpusa LW 238 mm

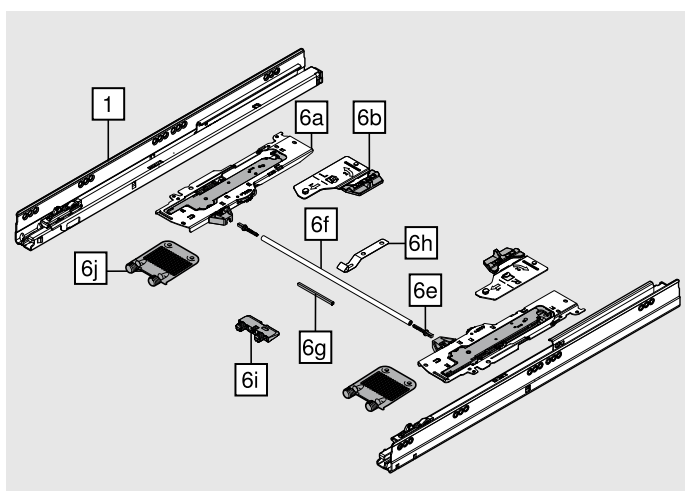

1	Korporna šina levo/desno		
	Za TIP-ON BLUMOTION		
	Nominalna dužina (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informacije za naručivanje

6	TIP-ON BLUMOTION, komplet				
	NL (mm)	Jed-inica	Korpusna šina (kg)	Težina (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560
Sastoji se od:					
6a	1x	TIP-ON BLUMOTION jedinica levo/desno			
6b	1x	TIP-ON BLUMOTION prihvaćatelj levo/desno			
6e	2x	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju			
	¹	Preporučene težine (ukupna težina elemenata na izvlačenje) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja			
	²	Kombinovano samo sa korpusnom šinom 30 kg			
	³	Preporuka: kombinovati samo sa korpusnom šinom 65 kg			

Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 287 mm


6f	TIP-ON BLUMOTION osovina za sinhronizaciju		
	Tip	Boja	
	Okruglo	Siva	T60.1125W
U kombinaciji sa 6e 2 x T60.000D			
Odgovara do unutrašnje širine korpusa LW 1370 mm			
Napomena			
Za optimalnu funkciju i optimalnu oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije			
Oblik	Unutrašnja širina korpusa LW - 240 mm		


Unutrašnja širina korpusa LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION sinhronizacija		
	Tip	Boja	
	Kvadratni	R7035	T60.300D
Oblik	Unutrašnja širina korpusa LW – 214 mm		

Pribor

6e	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju		
	Tip	Boja	
	Simetrično	R7035	T60.000D
Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 287 mm			

6h	Držač za TIP-ON BLUMOTION osovinu za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Materijal	
	≥ 750	Čelik	T60B000H
Za element na izvlačenje preko donjeg dela korpusa ili traverze			
Sprečava uganjanje TIP-ON BLUMOTION osovine za sinhronizaciju			

6i	Podni osloni profil		
	Širina korpusa KB (mm)	Boja	
	≥ 750	R7037	Z96.2011
Za element na izvlačenje preko donjeg dela korpusa ili traverze			
Sprečava uganjanje TIP-ON BLUMOTION osovine za sinhronizaciju			


6j	Stabilizacija fronta/dna		
	Materijal	Boja	
	Plastika	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION šablon za kontrolu i podešavanje		
	Razrez fronta FS (mm)	Boja	
	2.5	Narandžasta	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Potreban prostor u korpusu


Fioka | element sa frontalnim izvlačenjem

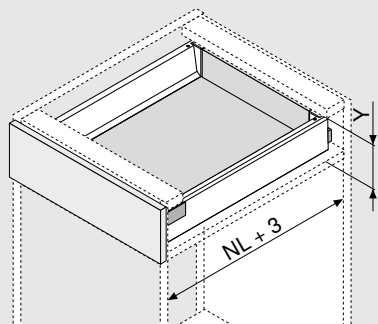

Visina zadnjeg zida	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Nominalna dužina

Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela

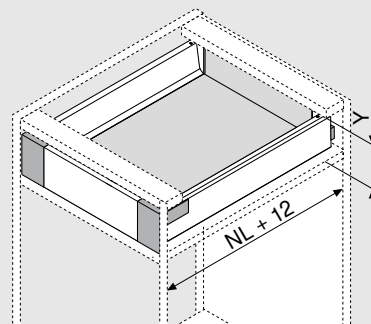


Visina zadnjeg zida	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Nominalna dužina


Potreban prostor u korpusu

Fioka | element sa frontalnim izvlačenjem

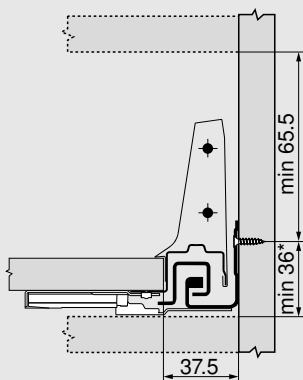

Visina M

Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela

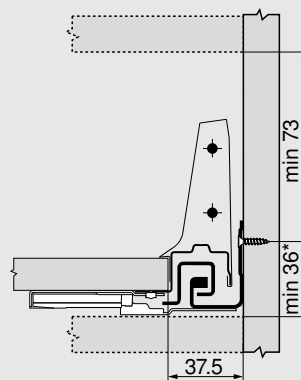

* Kod 36–39 mm i širene korpusa KB ≥ 750 mm potreban je jedan držač za TIP-ON BLUMOTION sinhronizaciju i jedan podni oslonac, za sprečavanje kolizije osovine za sinhronizaciju sa donjim delom korpusa ili traverzom

Preporučujemo da pokušate probno pričvršćivanje

TIP-ON BLUMOTION

Pozicija za zavrtnanje – Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela

Varijanta 1

Varijanta 2

Podna nogica

Oblast aktiviranja


Sa sinhronizacijom

Bez sinhronizacije

Minimalni razmak između frontova (mm)	2.5
Sa stabilizacijom fronta/dna	
Za optimalnu funkciju i optimalnu oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije	
Primer za 578 – 30 kg 576 – 65 kg, visina D, nominalna dužina NL 500 mm	

TIP-ON BLUMOTION

Držač za TIP-ON BLUMOTION osovину za sinhronizaciju

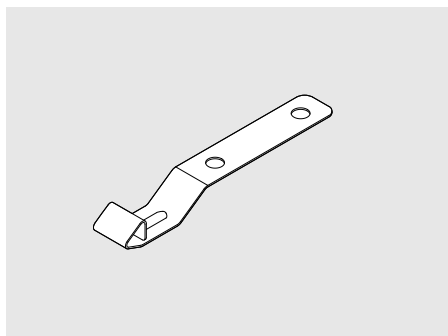


- Sprečava ugibanje TIP-ON BLUMOTION osovine za sinhronizaciju
- Za element na izvlačenje preko donjeg dela korpusa ili traverze
- Potrebno za širinu korpusa $KB \geq 750$ mm
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje

Držač za TIP-ON BLUMOTION osovину za sinhronizaciju

T60B000H

Dimenzija za bušenje – širina dna fioke

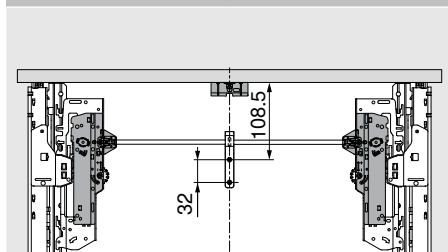


Nominalna dužina (mm)

TIP-ON BLUMOTION jedinica

270–300

S0 | S1

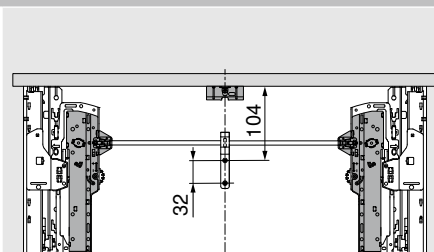


Nominalna dužina (mm)

TIP-ON BLUMOTION jedinica

350–650

L1 | L3 | L5

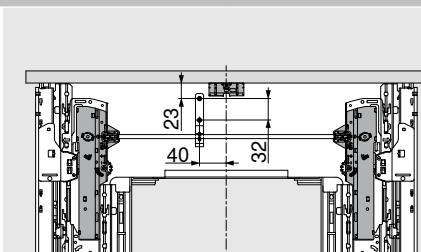

Element sa sudoperom


Nominalna dužina (mm)

TIP-ON BLUMOTION jedinica

450–650

L1 | L3 | L5

Podni osloni profil

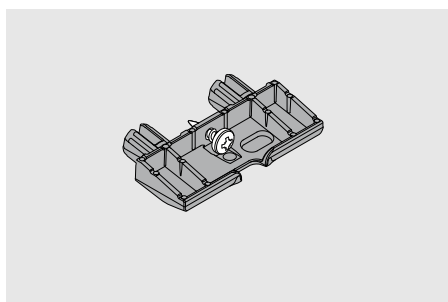

- Za podupiranje dna elementa na izvlačenje
- Za element na izvlačenje preko donjeg dela korpusa ili traverze
- Potrebno za širinu korpusa $KB \geq 750$ mm
- Materijal: plastika

Informacije za naručivanje

Podni osloni profil

Širina korpusa KB (mm)


Boja

≥ 750


RAL 7037 svetlo siva

Z96.2011

Potreban prostor u korpusu

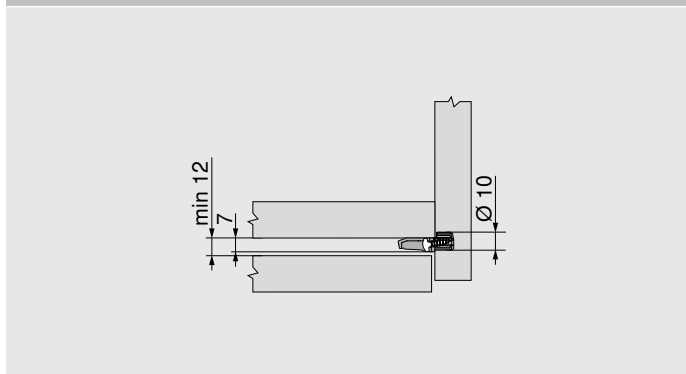


Potreban prostor u korpusu

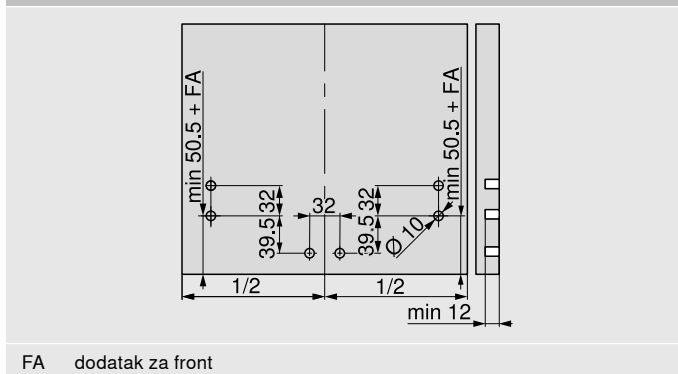

FA dodatak za front

TIP-ON BLUMOTION

Stabilizacija fronta/dna

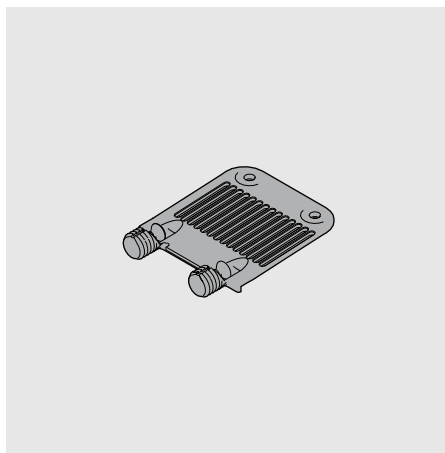


- Za stabilizaciju visokih frontova
- Za podupiranje širokog dna fioke
- Preporuka:
 - Visina fronta FH < 300 mm:
 - Širina fronta KB > 900 mm: 1 kom.
 - Visina fronta FH ≥ 300 mm:
 - Širina korpusa KB < 450 mm: 1 kom.
 - Širina korpusa KB ≥ 450 mm: 2 kom.


Informacije za naručivanje	
Stabilizacija fronta/dna	
Vrsta pričvršćivanja	Boja
EXPANDO	R7037 svetlo siva
	Z96.10E1

Planiranje

Potreban prostor u korpusu





Potreban prostor u korpusu

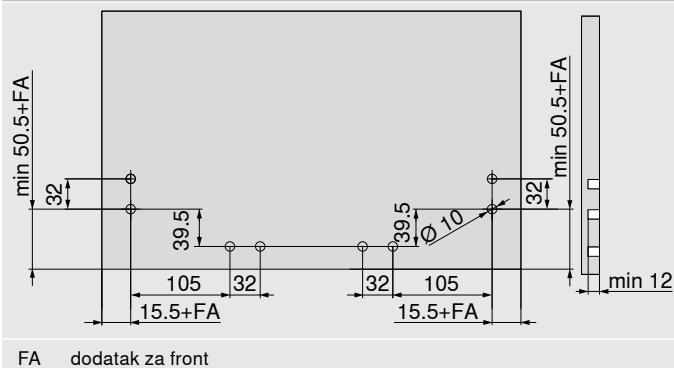

Korpusna šina

Pričvrščivanje korpusne šine

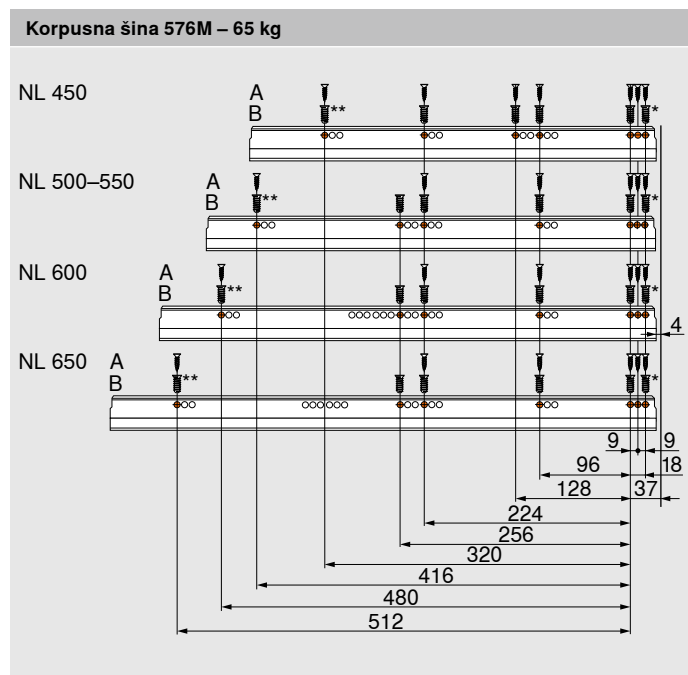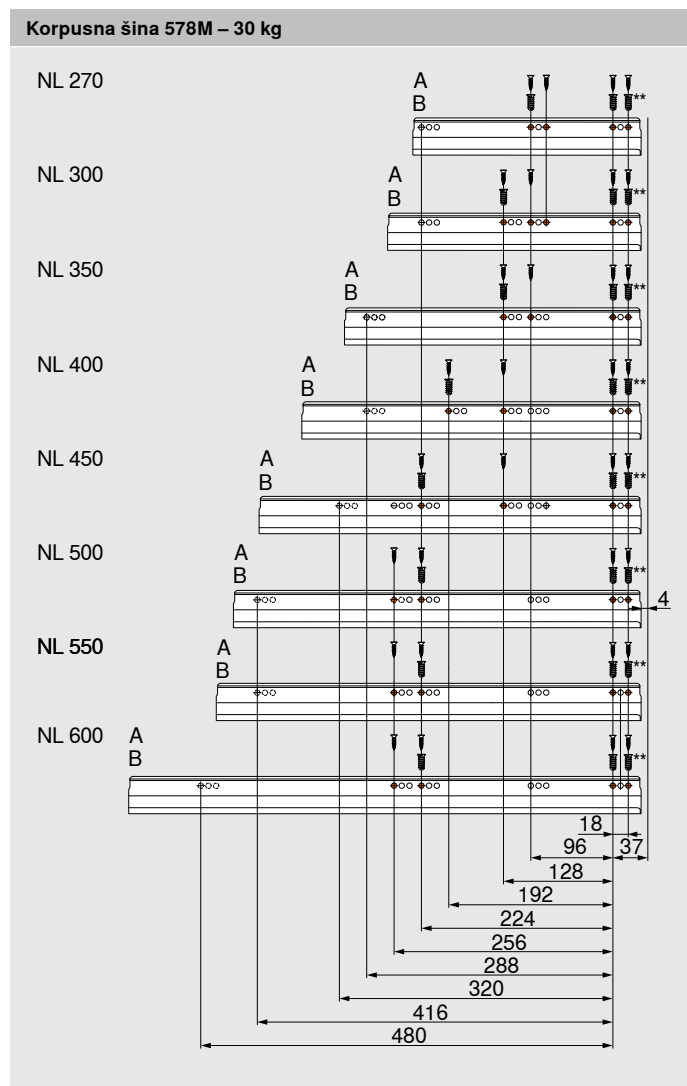


A Zavrtanj za ivericu
Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj
Art. br. 661.1450.HG


* Može se zameniti sa A

** Za povečanu stabilnost A
Može se zameniti sa A

Čelična zadnja strana

Informacije za naručivanje			
	Varijante boja	SW	R9006
		Čelik	
	N zadnja strana	☎ Z30NxxxS.6	
	M zadnja strana	☎ Z30MxxxS.6	
	K zadnja strana	☎ Z30KxxxS.6	
	C zadnja strana	☎ Z30CxxxS.6	
	D zadnja strana	☎ Z30DxxxS.6	

Izračunavanje širine




Primer:

Unutrašnja širina korpusa 567 mm - 28 mm = širina zadnje strane 539 mm


Porudžbina: **Z30M539S** u beloj boji

xxx Širina



LW Unutrašnja širina
korpusa

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	NL - 22 mm
	LW Unutrašnja širina korpusa NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

Držač zadnje strane visine B			
	Varijante boja	SW	WGR
		Čelik	
		Z30B000S.04	

Planiranje

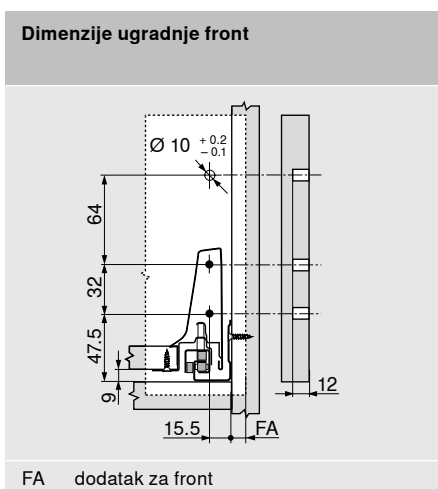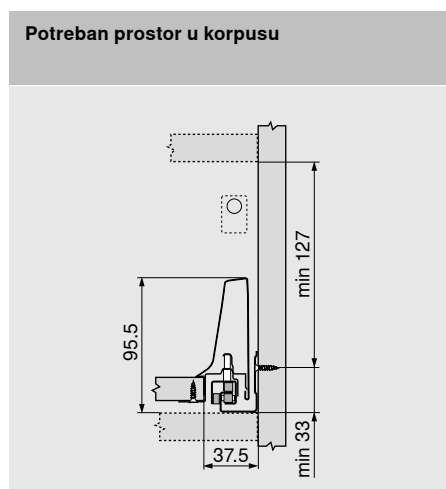

Fleksibilni držač pregrade

Pribor – fleksibilni držač ograde

Fleksibilni držač pregrade			
	Varijante boja	SW	R9006
		Čelik	
		ZRR.5200	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
Slobodno postavljanje $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Visina zadnjeg zida	Slobodno postavljanje $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Visina zadnjeg zida FA dodatak za front	Slobodno postavljanje $W = X - 103 \text{ mm}$ X Visina zadnjeg zida

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije ugradnje front	Dimenzije za ugradnju zadnje strane
Visina D – dvostruka pregrada (visina držača zadnje stranice B)	Visina D – dvostruka pregrada (visina držača zadnje stranice B) FA dodatak za front	Visina D – dvostruka pregrada (visina držača zadnje stranice B)

Stabilizacija fronta/dna

Stabilizacija fronta/dna




Informacije za naručivanje	
Stabilizacija fronta/dna	
Vrsta pričvršćivanja	Boja
EXPANDO	R7037 svetlo siva
	Z96.10E1


- Za stabilizaciju visokih frontova
- Za podupiranje širokog dna fiok
- Preporuka:
 Visina fronta FH < 300 mm:
 Širina fronta KB > 900 mm: 1 kom.
 Visina fronta FH ≥ 300 mm:
 Širina korpusa KB < 450 mm: 1 kom.
 Širina korpusa KB ≥ 450 mm: 2 kom.
 Širina korpusa KB > 900 mm: 3 kom.

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Dimenzija za bušenje – Front

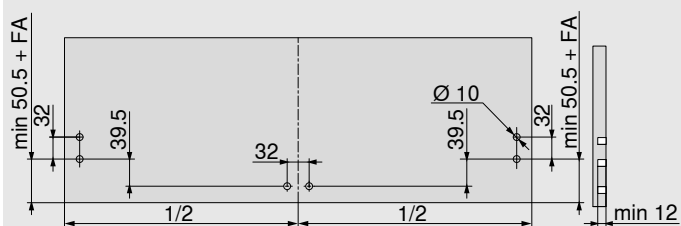

Osloni profil

Osloni profil




Čelik

28 mm


Z30A0008

Primena u kombinaciji sa drvenom zadnjom stranom. Sa istim oblikom dna za drvene i čelične zadnje strane.

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm sa oslonim profilom


**Zadnja strana**

Visina zadnje strane - 16 mm

**Dno**drvene/čelične
zadnje strane
NL - 22 mm

LW Unutrašnja širina korpusa

NL Nominalna dužina

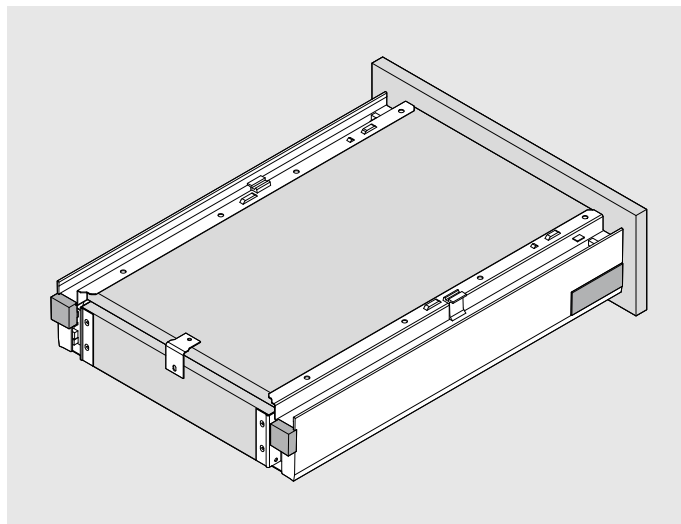

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 608.410.9 · EP-568/1 SR-AL/07.22