



TANDEMBOX antaro

Pravokoten z jasnimi linijami

www.blum.com

 **blum**

Medsebojno zaupanje se povečuje in nadgrajuje

Zanesljiv izdelek, prilagojene storitve, skrbna kakovost, odličen dizajn in nenehen nadaljnji razvoj so temelji za uspešno partnerstvo.

TANDEMBOX antaro te zahteve nenehno izpolnjuje že desetletja. Naš prvi dvostenski sistem predalov ni samo tehnološki uspeh brez primere. Hkrati predstavlja tudi mejnik v zgodovini našega podjetja. To nam potrjuje vaše zaupanje v naš izdelek. Nadgradili smo TANDEMBOX antaro in optimizirali asortiment. To za vas pomeni manjšo potrebo po prostoru in učinkovitejše shranjevanje.

Svoje stranke še naprej navdušujte s sistemom predalov in imejte v mislih: ne bomo spali na lovorikah, temveč bomo nadaljevali razvoj že preverjenih izdelkov.





Kazalo

04	Tehnika
06	Dizajn
08	Barve
10	Program
12	Montaža in obdelava
14	STORITVE
16	Izvedbe
40	Podatki za naročilo in informacije za načrtovanje
90	moving ideas



Neštetokrat preverjeno – vodilo za predal TANDEMBOX

Osnova vseh izvedb TANDEMBOX antaro je neštetokrat uveljavljeno vodilo za predal TANDEMBOX – z lahkotnim tekom nas prepriča že desetletja. Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe pri obremenitvenih razredih 30 in 65 kg poskrbijo za visoko kakovost gibanja za celotno življenjsko dobo pohištva. Ta standard zagotavljajo obsežni preizkusi kakovosti, ki presegajo zakonske standarde in mednarodne direktive.

Udobje gibanja pri odpiranju in zapiranju

Tehnologije gibanja podjetja Blum poskrbijo za visoko udobje pri premikanju v vsakdanjem življenju. Naj bo mehansko ali električno – z izdelki podjetja Blum sta odpiranje in zapiranje predalov in izvlekov preprosta kot še nikdar.



Mehansko
zapiranje z blaženjem

BLUMOTION

by Blum



Električno
odpiranje in
zapiranje z blaženjem

SERVO-DRIVE

by Blum



Mehansko
odpiranje in
zapiranje z blaženjem

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Brezčasno – pravokotna oblika

Za sistem TANDEMBOX antaro so značilne jasne oblike in pravokoten reling. Purističen pristop k dizajnu pohištva se tako dosledno uporablja vse od izvleka do stranice.



Zakrivljen rob na zgornji strani stranice, tako imenovani dizajn A, pri tem nadaljuje ravno obliko pravokotnega relinga.

Harmonično – dve barvi, en slog

Purističen dizajn TANDEMBOX antaro se osredotoča na jasnost barv in oblik: vsi plastični elementi so barvno usklajeni s posamezno stranico. Program barv obsega dve različici iz jekla: svileni bela in bel aluminij.







**Izjemna raznolikost –
ena rešitev, nešteto
možnosti**



TANDEMBOX antaro vam ponuja celovit program izvlekov in predalov. Bodisi v kuhinji ali npr. v kopalnici – s TANDEMBOX antaro lahko neomejeno uresničite možnosti uporabe.

Naša izbira višin vas podpira pri uresničevanju želja vaših strank:

Nazivne dolžine 270–650 mm

Širine omar 275–1200 mm

Višine vodil predala	N	(68,5 mm)
	M	(83,6 mm)
	K	(115,6 mm)

Osnovni elementi

Višina vodil predala Višina zadnje stranice

N		
M	C	D
K		D

Hitro in preprosto – obdelovalni pripomočki

Prizadevamo si, da vam zagotavljamo najboljše možne storitve. Za nas sem spada tudi podpora pri obdelavi naših izdelkov.

Z našimi praktičnimi pripomočki za montažo, prilagojenimi vašim potrebam, optimizirajte obdelavo sistemov predalov tudi za majhne serije.



Tukaj najdete vaše obdelovalne pripomočke:
www.blum/jigs

S sistemom BOXFIX plus se TANDEMBOX antaro pnevmatsko vpne in nato udobno privije ali pribije. Enostavna priprava in predhodno nastavljivi prisloni vam prihranijo čas in dosežejo večjo kakovost obdelave.



Preprosto in brez orodja – montaža



Zaradi zanesljive tehnologije INSERTA je mogoče reling in sprednjo stranico združiti brez orodja.



Reling lahko na zadnji stranici predala pritrdite z enim samim prijemom.



Preprosta nastavitev nagiba hitro poskrbi za prilagojen videz reš.



TANDEMBOX antaro tako vgradite, kot bi mignil.



Ogled videoposnetka montaže:
www.blum.com/172HZO

Uporabne, ko jih potrebujete – storitve

Dobra storitev je na voljo, kjer jo potrebujete. Kot zanesljiv partner vam za TANDEMBOX antaro poleg praktičnih obdelovalnih pripomočkov nudimo prilagojene storitve za vaše delovne procese. Tako vas podpiramo vse od zamisli do izdelanega pohištva.



Trženje

Marketing – mediateka

Uporabite naše slike, videe in brošure visoke ločljivosti pri svojem trženju in kot navdih – povsem brezplačno in 24 ur na dan.

Osnupek in načrtovanje ponudbe

Konfigurator izdelkov in konfiguracija korpusov

Z našim brezplačnim konfiguratorjem izdelkov in konfiguracijo korpusov načrtujete, konfigurirate in brez težav shranite svoje projekte v spletu. Izdelajte ponudbo za stranko glede na aktualne kosovne sezname izdelkov.

Konstrukcija

Podatkovna storitev CAD/CAM

V naši podatkovni storitvi CAD/CAM prejmete številne podatke za prenos v vašo programsko opremo. Pregled naših partnerjev za vmesnike je na voljo na naši spletni strani.

Naročilo

Prodajni vmesnik

Kosovni seznam izdelkov iz konfiguratorja izdelkov in konfiguracije korpusov posredujete neposredno v spletno trgovino izbranega prodajalca in povsem preprosto shranite svoje projekte pod »Moji projekti«.



Izdelava

Dobava in
montažaPoprodajne
storitve**MINIPRESS**

s sistemom EASYSTICK
Naši konfiguratorji vam izdelajo skice za izdelavo ali naš format BXF, da svoje načrtovanje prenesete na MINIPRESS s sistemom EASYSTICK. Pri proizvodnji vas podpiramo tudi s šablonami in pripomočki za montažo.

Aplikacija**EASY ASSEMBLY**

Z aplikacijo za montažo EASY ASSEMBLY lahko montirate in pravilno nastavite naša okovja. Aplikacija vključuje navodila za montažo in videoposnetke s prikazom montaže za vse naše izdelke.

Osebno svetovanje

Tudi po prodaji vam stojimo ob strani. Vaša kontaktna oseba pri podjetju Blum vam pomaga pri vseh vprašanjih v zvezi z našimi izdelki in storitvami.



Prednji izvlek, višina C,
z relingom



Predal, višina N



Prednji izvlek, višina D, z relingom

Red in preglednost – notranja razdelitev

ORGA-LINE

Kakovosten sistem notranje razdelitve poskrbi za red v vsakem predalu ali prednjem izvleku. Vsi predmeti so varno shranjeni in lahko dostopni, naj gre za rezalne deske, pribor, steklenice ali lonce. Oblikujte shranjevalni prostor svojih strank pregledno in v skladu s potrebami.



Pregled programa:
www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

Zgoraj: Predal, višina M

Spodaj: Prednji izvlek, višina D, z relingom



Prednji izvlek, višina C, z relingom



Prednji izvlek, višina D, z relingom



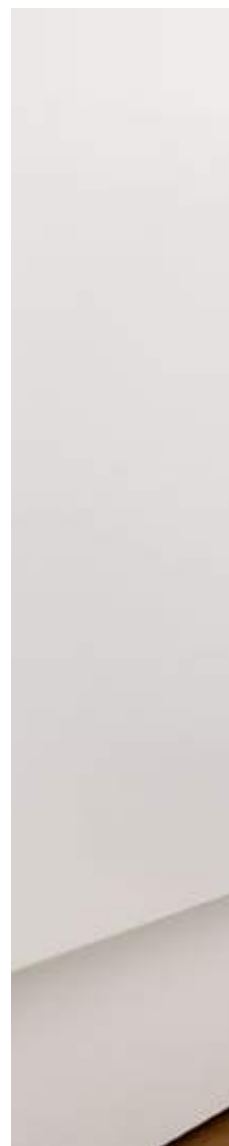
Predal pod pomivalnim koritom,
višina C, z relingom



Predal in notranji predal, višina M



Prednji izvlek, višina C, z relingom





Ustvarjanje shranjevalnega prostora – en sistem, različne rešitve

S sistemom TANDEMBOX antaro boste uresničili pametne rešitve za omare, ki bodo poskrbele za praktičen shranjevalni prostor. Ustvarite dodaten prostor v pohištvenem podnožju s tehnologijo SPACE STEP in olajšajte doseganje viseče omarice. Razpoložljiv shranjevalni prostor najbolje izkoristite s sistemom SPACE TWIN ali z rešitvami za omarice za pomivalno korito v obliki črke U. S shrambno omaro SPACE TOWER bodo številni predmeti lahko dostopni.





SPACE TOWER – shrambna omara

Shrambna omara za visoke zahteve: veliko shranjevalnega prostora, možnost prilagodljivega načrtovanja notranjih izvlekov in dostop do predmetov z vseh strani. Za udobno in ergonomično shranjevanje živil: celo skrajni kot izvleka je udobno dostopen – z leve in desne ter celo od spredaj.



Notranji izvlek v višini C



Notranji izvlek v višini D



SPACE TOWER ima prilagodljivo višino, širino in globino. S tem omogoča individualno prilagajanje glede na potrebo po shranjevalnem prostoru.

SPACE STEP – rešitev za podnožje

Precej veliko

V majhnih stanovanjih je treba izkoristiti vsak shranjevalni prostor. S tehnologijo SPACE STEP se povečajo vaše možnosti oblikovanja. Nova rešitev v podnožju uporabnikom pohištva omogoča, da brez težav dosežejo višje ležeče viseče omarice.





Več o SPACE STEP lahko preberete tukaj:
www.blum.com/spacestep

Precej praktično

Kdor želi veliko shranjevalnega prostora, potrebuje ustrezno pohištvo: tehnologija SPACE STEP ne omogoča le načrtovanja višjih omar, temveč tudi dodatni shranjevalni prostor v podnožju. Za dvakratno zadovoljstvo stranke.





Omarica za pomivalno korito – brez izgubljene- ga centimetra

Red pod pomivalnim koritom

Z izvlekom v obliki črke U je prostor na vsaki strani pomivalnega korita najboljše izrabljen. Gobice, pomivalna sredstva in tablete za pomivalni stroj so urejeno shranjeni. Tak izvlek je priporočljiv za omarice od širine 900 mm naprej.

Dodaten shranjevalni prostor

Dodaten notranji predal zagotavlja prostor za čistilne pripomočke, kot so gobice, krpe ali vrečke za smeti.

Čistoča

Polni izvlek bistveno poenostavi polnjenje, praznjenje in čiščenje košev za smeti. Praktična notranja razdelitev, ki jo zagotavlja sistem ORGA-LINE, pa omogoča varno shranjevanje čistil.

SPACE TWIN – ozke omarice

Praktična rešitev za majhne shranjevalne prostore

Ozke omarice v kuhinji izkoristijo tudi najmanjše niše. Podjetje Blum je z ozkimi omaricami SPACE TWIN in diagonalno zamaknjenimi vodili ustvarilo dodaten shranjevalni prostor, pri tem pa ohranilo stabilnost in kakovost gibanja. To je idealno mesto za shranjevanje ozkih pripomočkov za pripravo in predpripravo, kot so steklenice, rezalne deske, začimbe ali pekači.



Več o SPACE TWIN lahko preberete tukaj:

www.blum.com/spacetwin

**Tudi v kopalnici
jo je prijetno videti!**



Prednji izvlek, višina C, z relingom



Predal, višina K, z
notranjim predalom, višina M



Prednji izvlek, višina C, z relingom



Notranji izvlek, višina C, z relingom

Podatki za naročilo in načrtovanje

PredalVišina N
82,5 mm**42**Višina M
98,5 mm**44**Višina K
130,5 mm**48****Notranji predal**Višina M
106 mm**46**Višina K
136,5 mm**50****Prednji izvlek**Višina C
192 mm**52**Višina D
224 mm**58**Višina D
s stranico K
224 mm**62**Višina C
z aluminijastim okvirjem
192 mm**56**Višina D
z aluminijastim okvirjem
224 mm**66****Notranji izvlek**Višina C
192 mm**54**Višina D
224 mm**60**Višina D
s stranico K
224 mm**64****Predal pod pomivalnim koritom**Višina C
192 mm**68**Višina D
224 mm**70****TIP-ON BLUMOTION****72**

Pritrditev vodila za predal

78

Jeklena zadnja stranica

79

Nastavljiv nosilec relinga

80

Stabilizacija sprednje stranice/dna

81

Montaža/nastavitev/demontaža

83**Barva**

SW Svilen bela

R9006 RAL 9006 siva (bel aluminij)

WGR Belo siva

R7037 RAL 7037 prašno siva

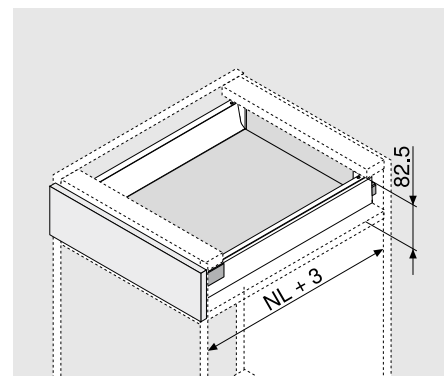
Izdelek



Opis


- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Dvodimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION

Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

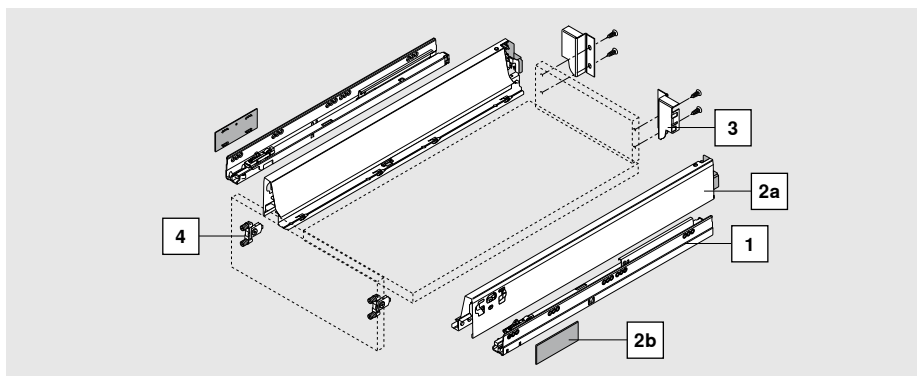Podatki za naročilo



1	Vodila za predal levo/desno	
	Dinamična obremenljivost (kg)	BLUMOTION*
	Nazivna dolžina (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION		

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		Z30N000S.04	
	Jeklena zadnja stranica		
			79

4 	Pritrdilec sprednje stranice		
	Različica INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Različica z vijaki	2x	ZSF.35A2
	Vtisna različica	2x	ZSF.36A2

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	FA Pripira sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
Zadnja stranica predala 69 mm Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm LW – 75 mm	KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina

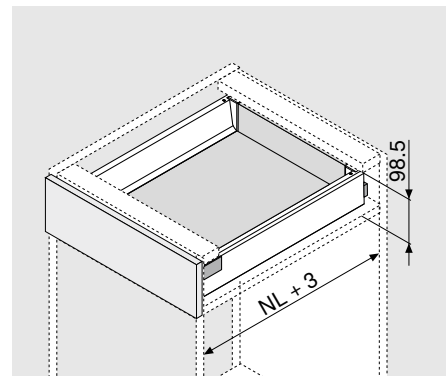
Izdelek



Opis

- Prikrit, voden polni izvelek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Dvodimenzionalna nastavitve sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

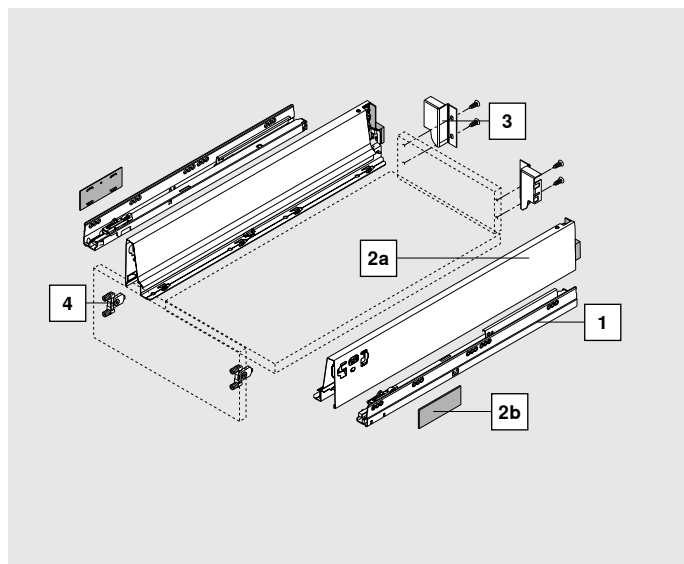





2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		




Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica		
			79

	4 Pritrdilec sprednje stranice		
	Različica INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Različica z vijaki	2x	ZSF.35A2
	Vtisna različica	2x	ZSF.36A2

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prirrezne mere za iverne plošče 16 mm	
 B Zadnja stranica predala 84 mm LW – 87 mm	 KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina
 A Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm LW – 75 mm	

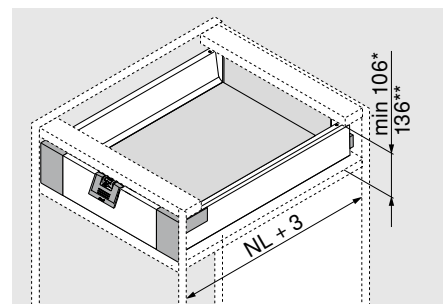
Izdelek



Opis

- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION
- Notranji predal izbirno z ročajem ali ročajem s sojemalnikom


Potreba po prostoru




- NL Nazivna dolžina
 * Min. potreba po prostoru za notranji predal z ročajem ali brez njega
 ** Notranji predal z udobnim dostopom od zgoraj

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

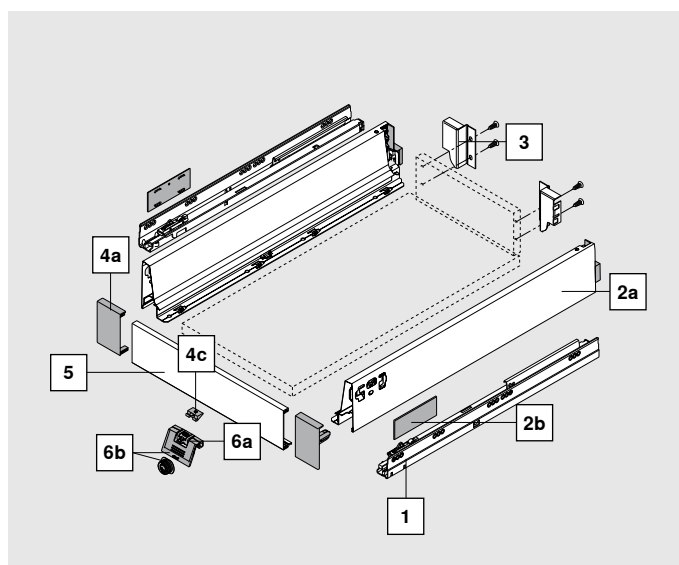

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica	79	

5	Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

4	Nosilec sprednje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika		
			ZIF.71M0

6a	Ročaj			
	Barvni odtenki	SW	WGR	R7037
	Plastika			
	ZIF.80M5			

V kompletu so:

4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno
4c	1 x nosilec dna predala

6b	Ročaj z sojemalnikom			
	Barvni odtenki	SW/R7037	WGR/R7037	R7037
	Plastika			
ZIF.80M7				

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

* Min. potreba po prostoru za notranji predal z ročajem ali brez njega
Brez ročaja je odpiranje mogoče samo od spodaj


** Notranji predal z udobnim dostopom od zgoraj

Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalnik

Vgradne mere zadnje stranice predala

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

B	Zadnja stranica predala
LW – 87 mm	84 mm
A	Dno predala
LW – 75 mm	Lesena zadnja stranica
	NL – 24 mm
	Jeklena zadnja stranica
	NL – 22 mm



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Prirezovanje, sprednje stranice

$x = LW - 132$

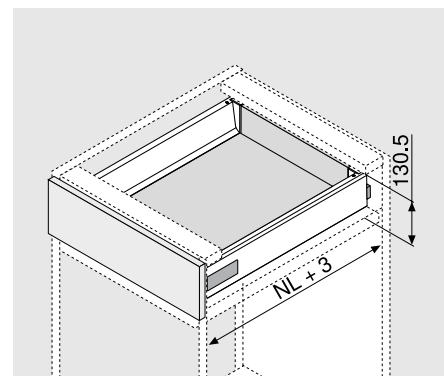
Izdelek



Opis

- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Dvodimenzionalna nastavitve sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

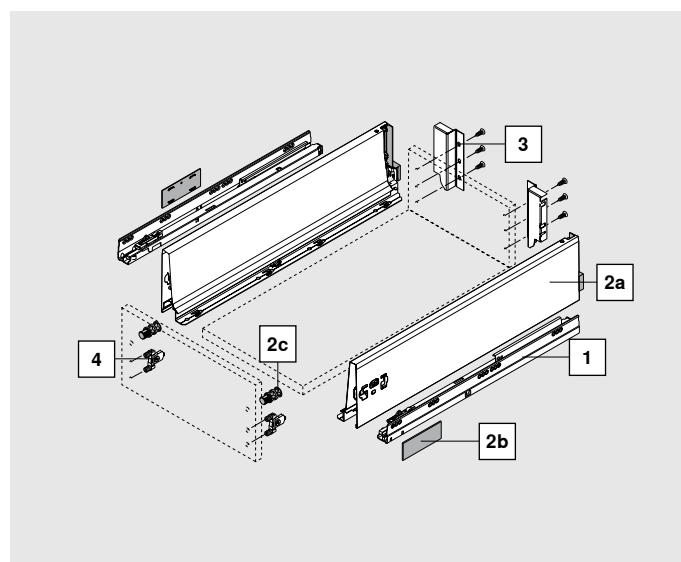





2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		
2c	2 x pozicijski zatič		




Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		Z30K000S	
	Jeklena zadnja stranica		

	4 Pritrdilec sprednje stranice		
	Različica INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Različica z vijaki	2x	ZSF.35A2
	Vtisna različica	2x	ZSF.36A2

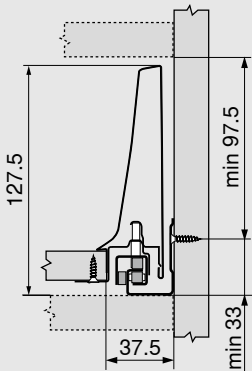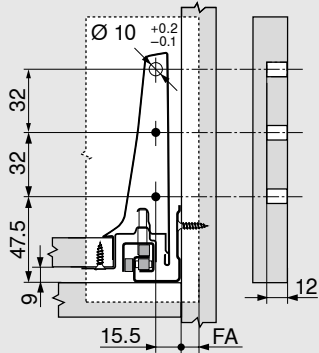Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
 Zadnja stranica predala 116 mm LW – 87 mm	 KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina
 Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm LW – 75 mm	

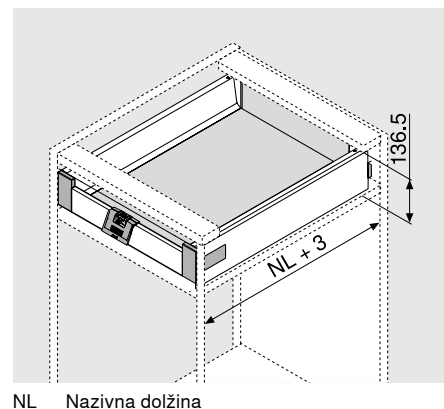
Izdelek



Opis


- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION
- Notranji predal izbirno z ročajem ali ročajem s sojemalnikom


Potreba po prostoru



Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

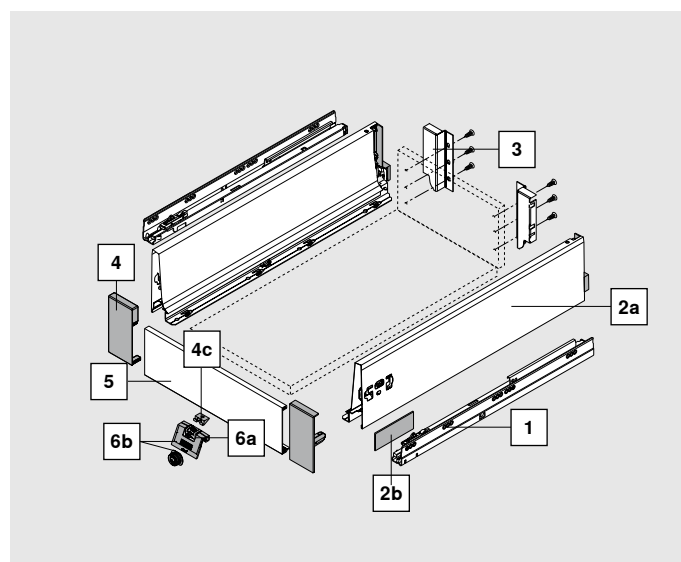

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		
2c	2 x pozicijski zatič		


Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30K000S	
	Jeklena zadnja stranica		79

4	Nosilec sprednje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71K0	

V kompletu so:




4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno
4c	1 x nosilec dna predala

5	Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		



6a	Ročaj		
	Barvni odtenki	SW	WGR R7037
	Plastika	ZIF.80M5	


6b	Ročaj z sojemalnikom		
	Barvni odtenki	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastika	ZIF.80M7	

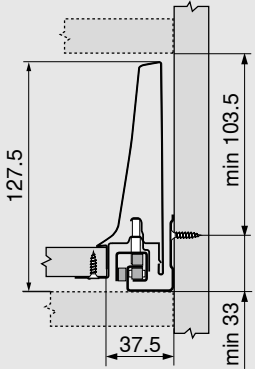Načrtovanje


Potreba po prostoru v korpusu	Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalnik	Vgradne mere zadnje stranice predala
		

 Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

	Zadnja stranica predala 116 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
	LW – 75 mm



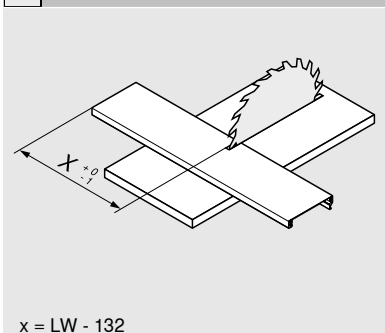KB Širina korpusa
LW Svetla širina korpusa
NL Nazivna dolžina

 Prirezovanje, sprednja stranica


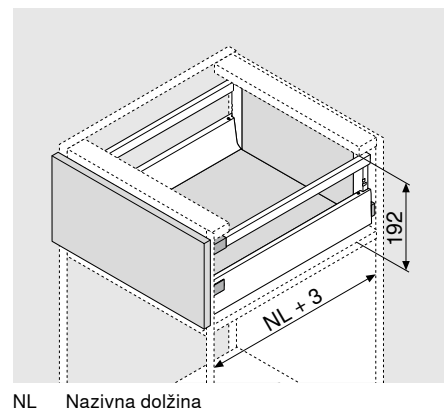
Izdelek



Opis


- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru



Podatki za naročilo


1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

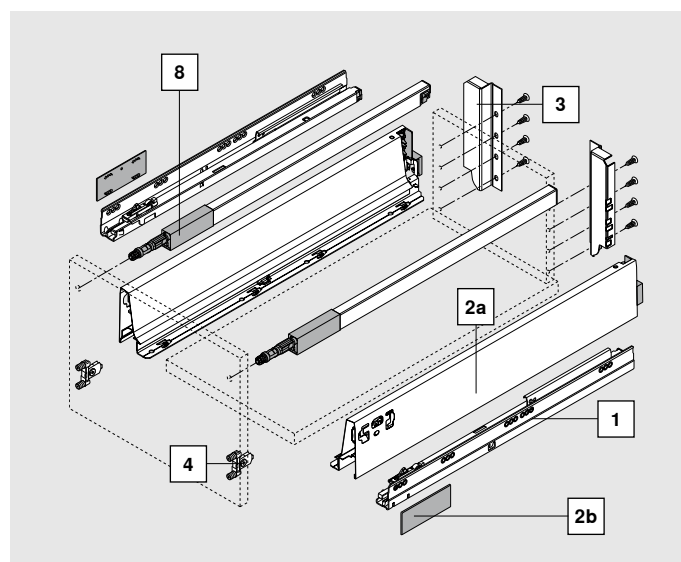





2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		




Podatki za naročilo

	3 Nosilec zadnje stranice levo/desno			
	Barvni odtenki	SW	R9006	
	Jeklo	Z30C000S		
	Jeklena zadnja stranica			79
	4 Pritrdilec sprednje stranice			
	Različica INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Različica z vijaki	2x	ZSF.35A2	
	Vtisna različica	2x	ZSF.36A2	

	8 Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

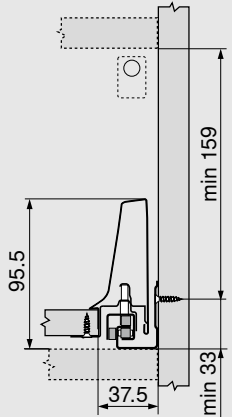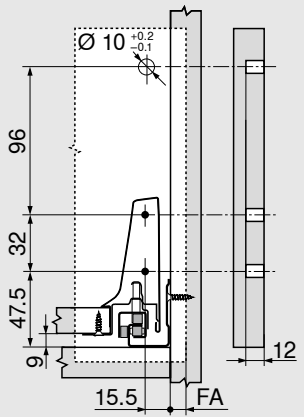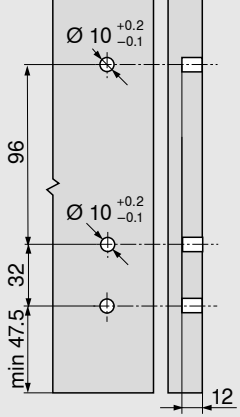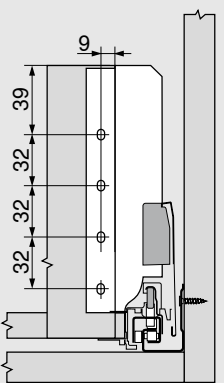Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 167 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
	
KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina	

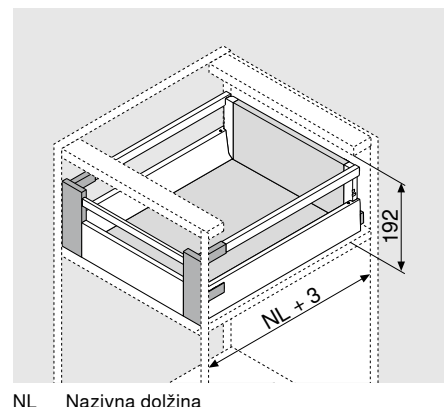
Izdelek



Opis


- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru



Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

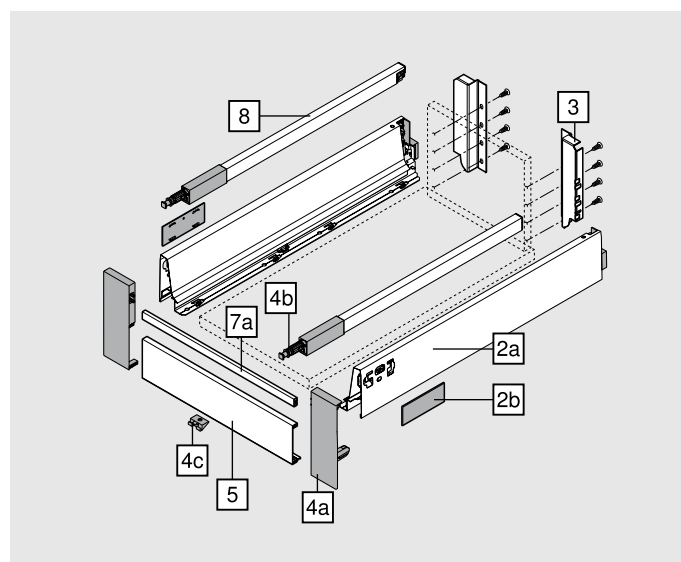

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30.C000S	
	Jeklena zadnja stranica	79	

7a	Prečna cev		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za prirezovanje		

4	Nosilec sprednje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.74C0	

V kompletu so:

4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	2 x nosilec relinga
4c	1 x nosilec dna predala

8	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere zadnje stranice predala	Prirezne mere za iverne plošče 16 mm	
		Zadnja stranica predala 167 mm Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm	

KB Širina korpusa
LW Svetla širina korpusa
NL Nazivna dolžina

Prirezovanje, sprednja stranica	Prirezovanje, prečna cev

Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem

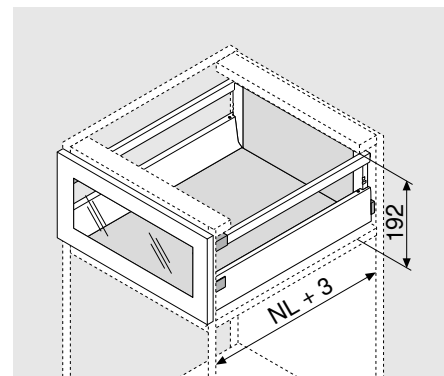
Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

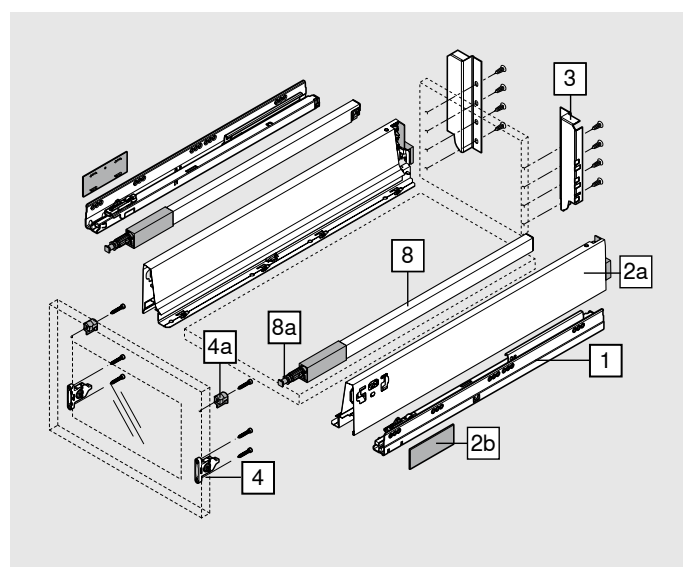

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem

Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30.C000S	
	Jeklena zadnja stranica		79

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	Različica z vijaki		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adapter za aluminijast okvir, simetrično		
	Barvni odtenki	naravno/belo	
	Plastika		2x
	ZRF.2200.01		

8	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Nosilec relinga	
	Barvni odtenek	Naravno
	2 x plastika	
	ZRG.000R5F	

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vgradne mere zadnje stranice predala

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 167 mm LW – 87 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm LW – 75 mm
KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina	

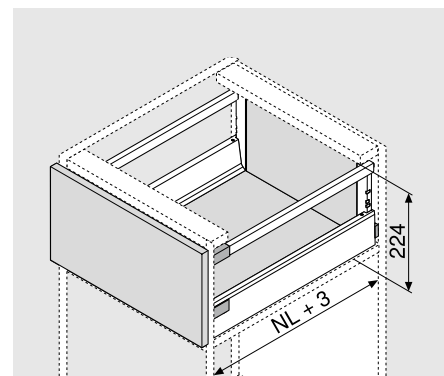
Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

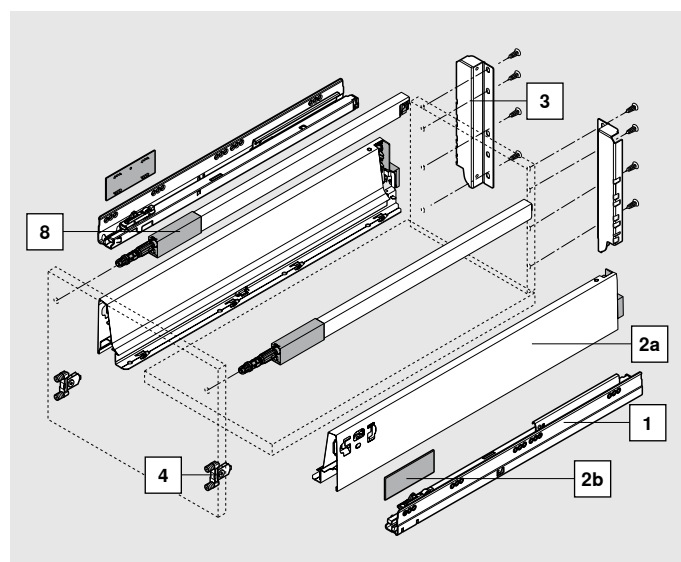


2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		





Podatki za naročilo



3 	Nosilec zadnje stranice levo/desno			
	Barvni odtenki	SW	R9006	
	Jeklo	Z30D000SL		
	Jeklena zadnja stranica			79

4 	Pritrdilec sprednje stranice			
	Različica INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Različica z vijaki	2x	ZSF.35A2	
	Vtisna različica	2x	ZSF.36A2	

8 	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

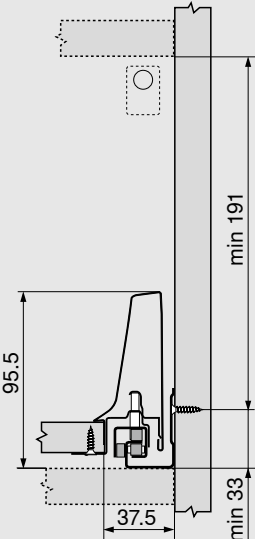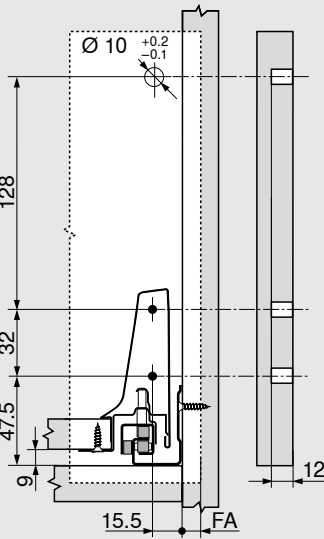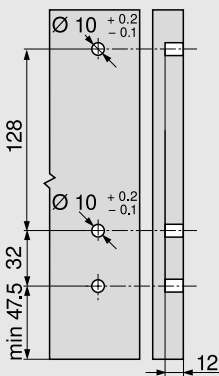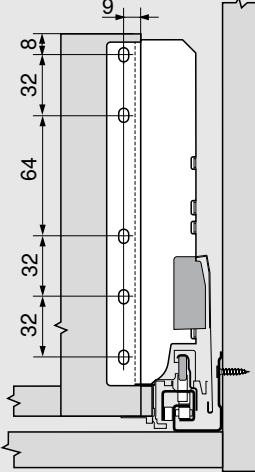Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
			

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 199 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
	KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina

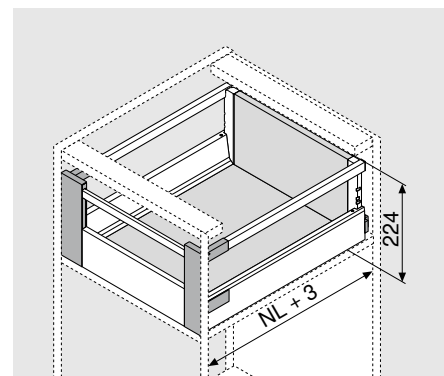
Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

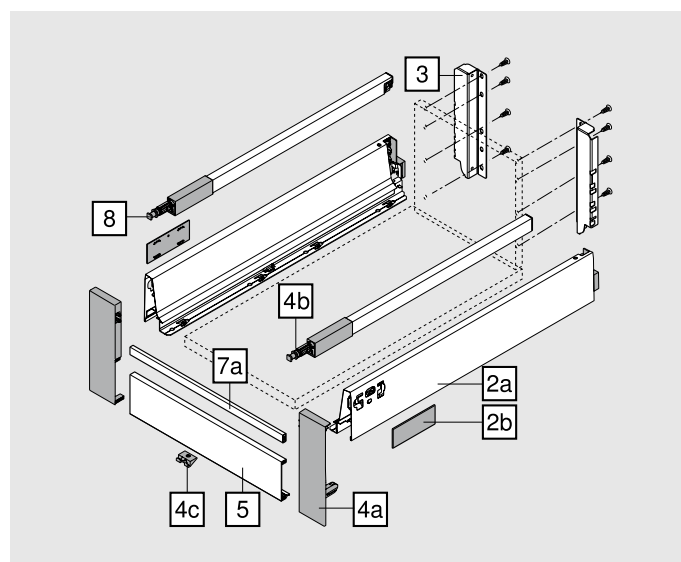

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Podatki za naročilo


3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000SL	
	Jeklena zadnja stranica	79	

7a	Prečna cev		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za prirezovanje		

4	Nosilec sprednje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika		
			ZIF.74D0

V kompletu so:

4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	2 x nosilec relinga
4c	1 x nosilec dna predala

8	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere zadnje stranice predala	Prirezne mere za iverne plošče 16 mm
		Zadnja stranica predala 199 mm Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
		KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina

Prirezovanje, sprednja stranica
$x = LW - 132$

Prirezovanje, prečna cev
$x = LW - 122$

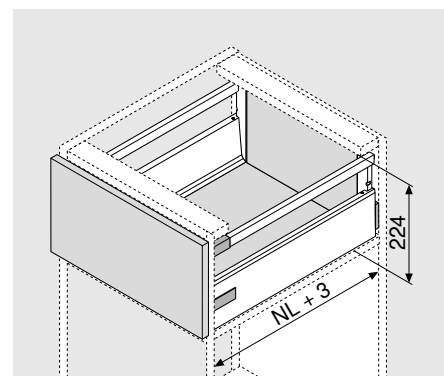
Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION

Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

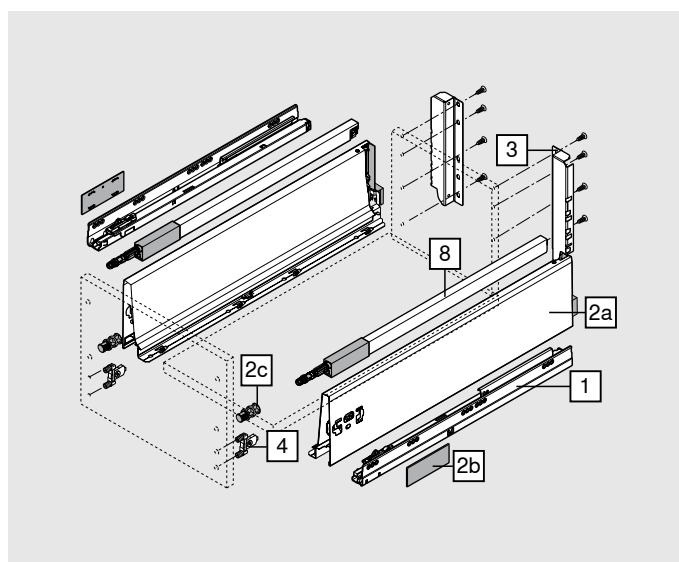*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION




2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	

V kompletu so:


2a	1 x stranice levo/desno
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis
2c	2 x pozicijski zatič

Podatki za naročilo





3	Nosilec zadnje stranice levo/desno			
	Barvni odtenki	SW	WGR	
	Jeklo	Z30D000SL		
	Jeklena zadnja stranica	79		




4	Pritrdilec sprednje stranice			
	Različica INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Različica z vijaki	2x	ZSF.35A2	
	Vtisna različica	2x	ZSF.36A2	

	Stabilizator sprednje stranice			
	Za stabilizacijo širokih in visokih sprednjih stranic. Ojača povezavo med dnom predala in sprednjo stranico			
	Z96.10E1			
	Načrtovanje			81

8	Reling levo/desno			
		Barvni odtenki	SW	WGR
		NL (mm)	Jeklo	
		270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

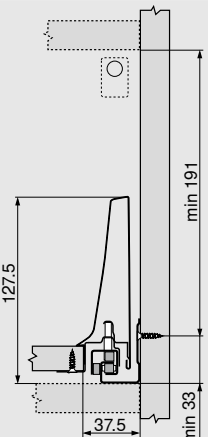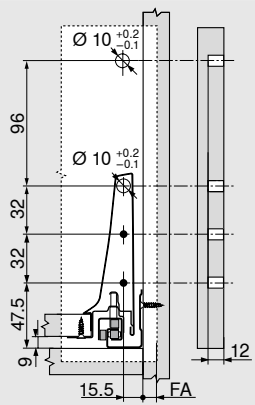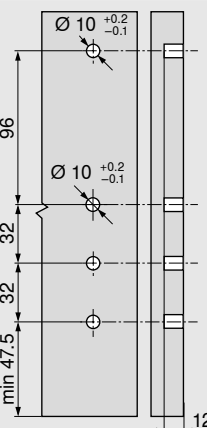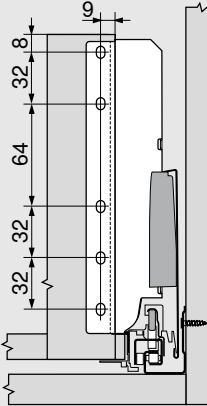Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripora sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 199 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
	KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina

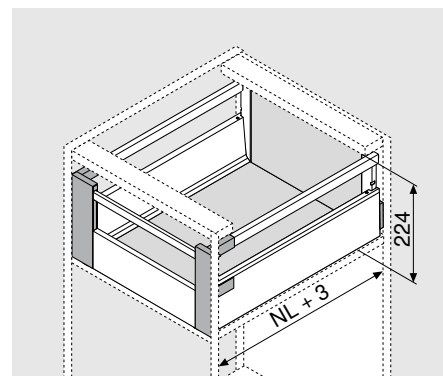
Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

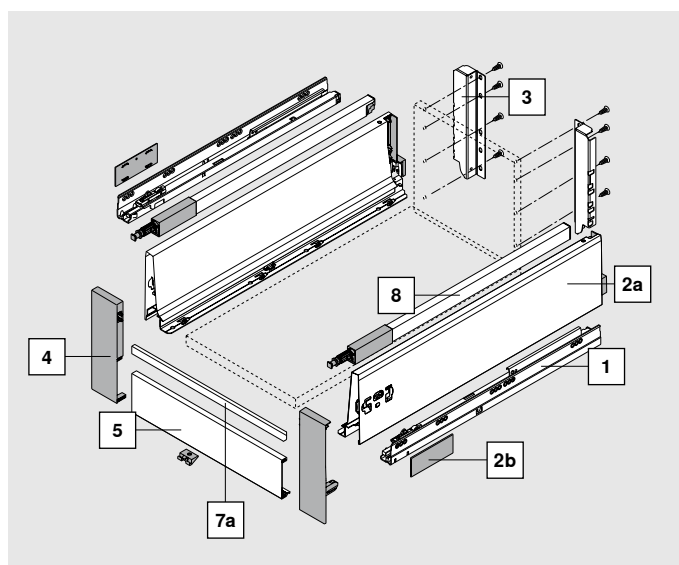

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		
2c	2 x pozicijski zatič		

Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000SL	
	Jeklena zadnja stranica	79	

4	Nosilec sprednje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.74D0	

V kompletu so:

4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	2 x nosilec relinga
4c	1 x nosilec dna predala

5	Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

7a	Cev prečna		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za prirezovanje		

8	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere zadnje stranice predala	Prirezne mere za iverne plošče 16 mm
		Zadnja stranica predala 199 mm Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
		KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina

Prirezovanje, sprednje stranice
$x = LW - 132$

Prirezovanje, prečna cev
$x = LW - 122$

Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem

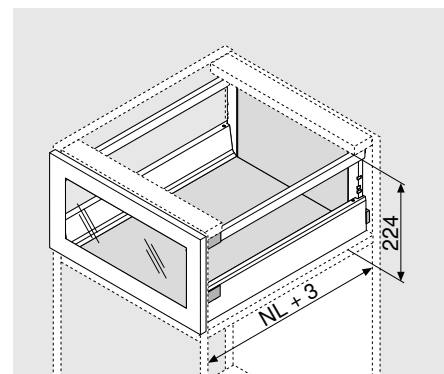
Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primereno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

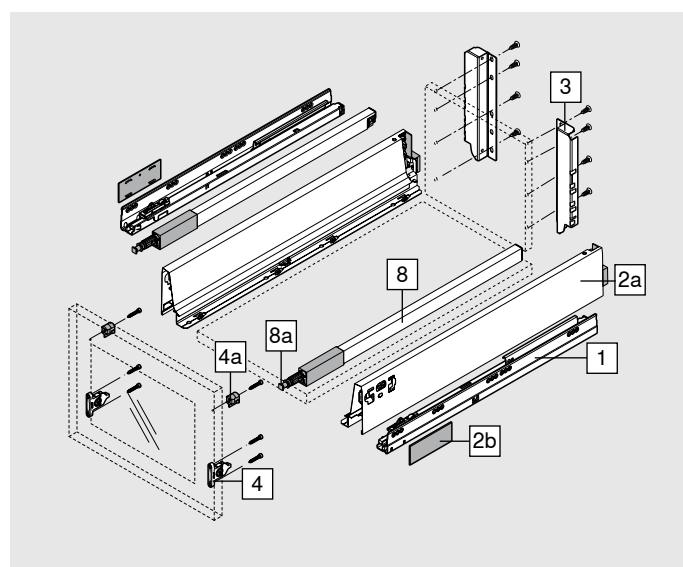

2	Komplet stranic		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		


Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem

Podatki za naročilo

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000S	
	Jeklena zadnja stranica		79




4	Pritrdilec sprednje stranice		
	Različica z vijaki		2x
	ZSF.35A2		




4d	Priključek za aluminijast okvir, simetrično		
	Barvni odtenki		naravno/belo
	2x	Plastika	
	ZRF.2200.01		

8	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)		Jeklo
	270		ZRG.207RSIC
	300		ZRG.237RSIC
	350		ZRG.287RSIC
	400		ZRG.337RSIC
	450		ZRG.387RSIC
	500		ZRG.437RSIC
	550		ZRG.487RSIC
	600		ZRG.537RSIC
	650		ZRG.587RSIC

8a	Nosilec relinga		
	Barvni odtenek		Naravno
	2 x plastika		
	ZRG.000R5F		

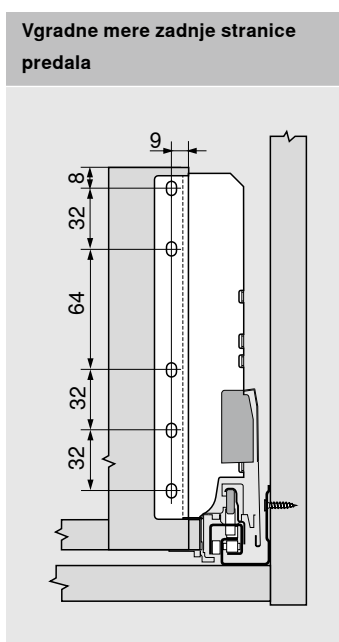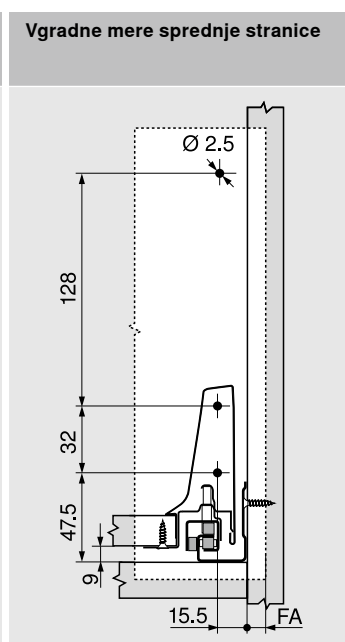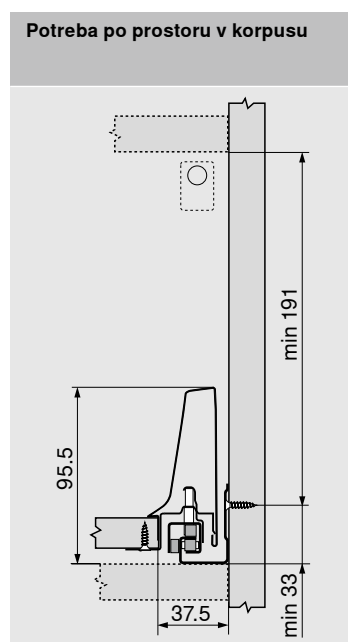Načrtovanje



Pririzne mere za iverne plošče 16 mm	
 Zadnja stranica predala 199 mm LW – 87 mm	 KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina
 Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm LW – 75 mm	

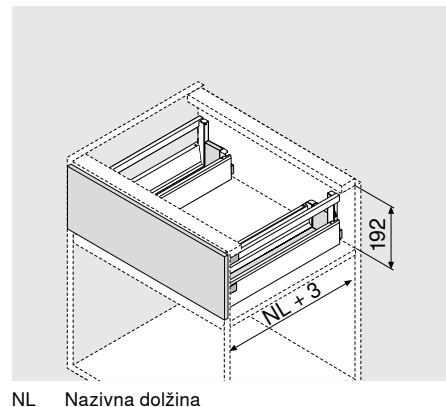
Izdelek



Opis

- Izvedljivo s standardnimi komponentami
- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

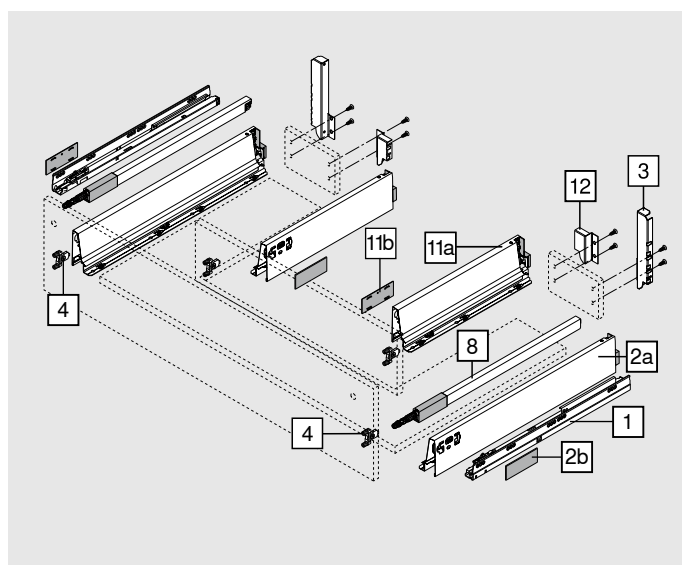

	2Komplet stranic, zunaj		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		


4	Pritrdilec sprednje stranice		
	Različica INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Različica z vijaki	4x	ZSF.35A2
	Vtisna različica	4x	ZSF.36A2


12	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica		79

	Stabilizacija sprednje stranice		
	Za stabilizacijo širokih in visokih sprednjih stranic. Ojača povezavo med dnom predala in sprednjo stranico		
	Z96.10E1		
	Načrtovanje		81

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30C000S.22	
	Jeklena zadnja stranica		79

Podatki za naročilo

8	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Komplet stranic, znotraj		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

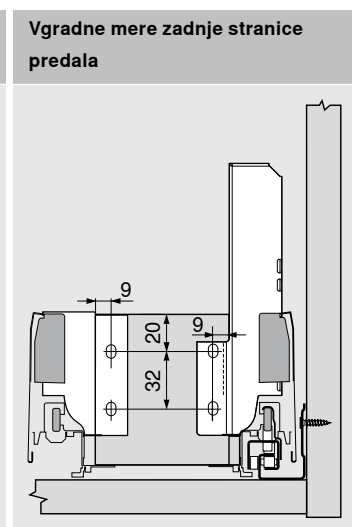
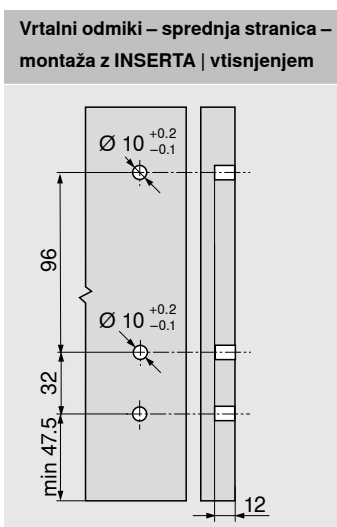
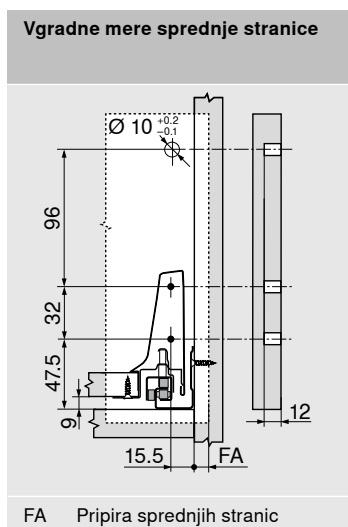
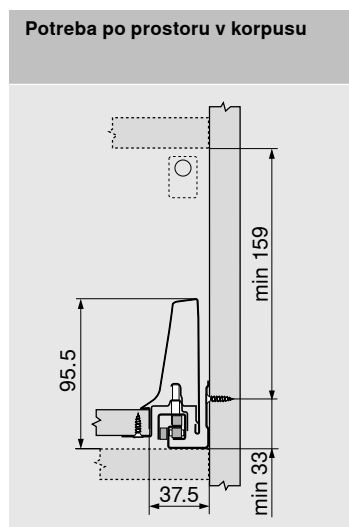
V kompletu so:

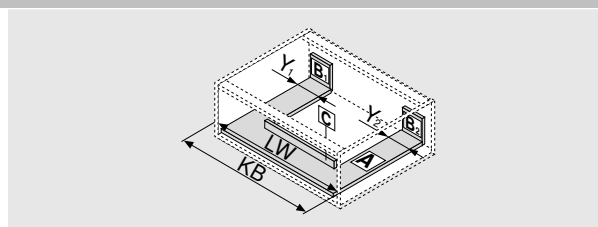
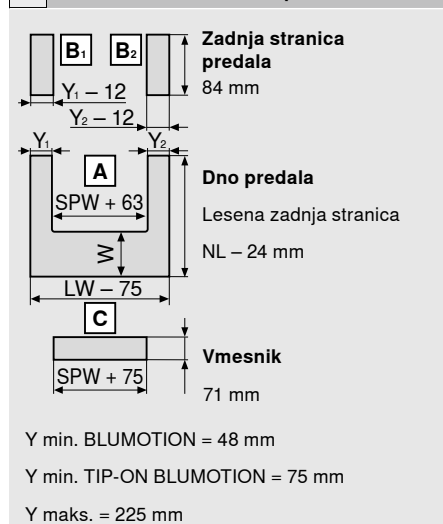
2a 1 x stranice levo/desno

2b 2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis

Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:
nazivna dolžina NL stranice zunaj (št. 2) – nazivna dolžina NL stranice znotraj (št. 11) = min. 150 mm


Načrtovanje



Prerezne mere za iverne plošče 16 mm


KB Širina korpusa
LW Svetla širina korpusa
NL Nazivna dolžina
SPW Svetla širina korpusa med nosilnimi stranicami pomivalnega korita

X = NL stranice zunaj – NL stranice znotraj – 10 mm

Vrtalni odmiki – vmesnik


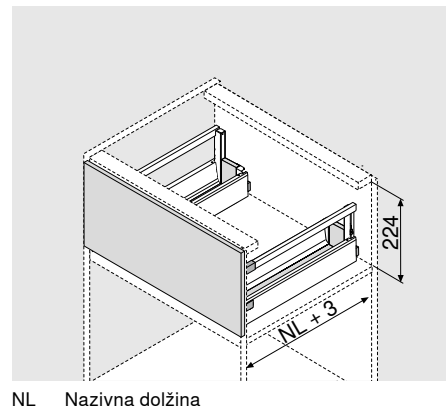
Izdelek



Opis


- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru



Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

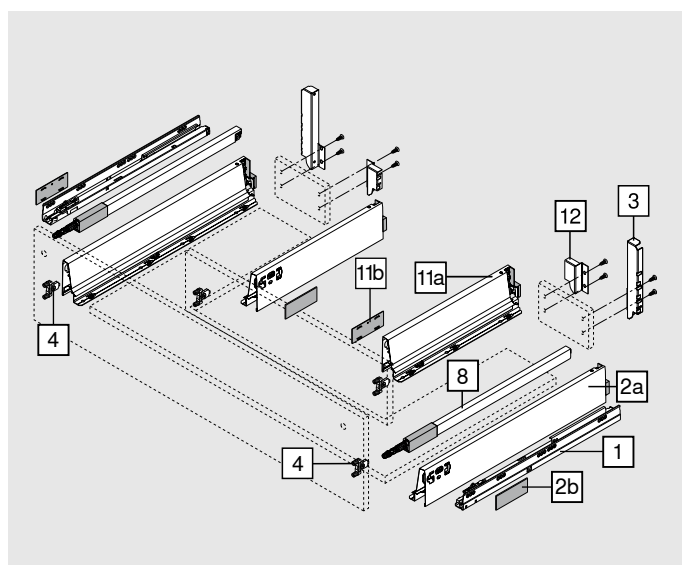

2	Komplet stranic, zunaj		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		


4	Pritrdilec sprednje stranice		
	Različica INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Različica z vijaki	4x	ZSF.35A2
	Vtisna različica	4x	ZSF.36A2


12	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica		79

3	Nosilec zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000SL	
	Jeklena zadnja stranica		79

	Stabilizator sprednje stranice		
	Za stabilizacijo širokih in visokih sprednjih stranic. Ojača povezavo med dnom predala in sprednjo stranico		
	Z96.10E1		
	Načrtovanje		81

Podatki za naročilo

8	Reling levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Komplet stranic, znotraj		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

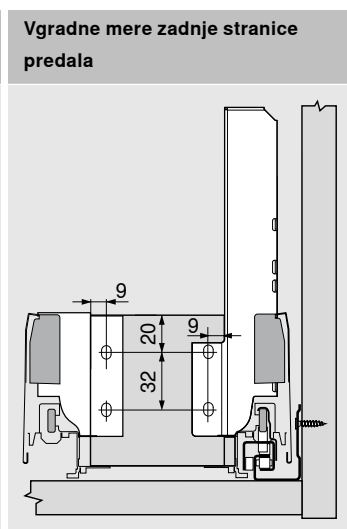
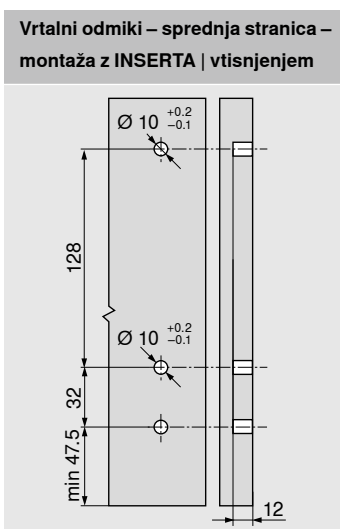
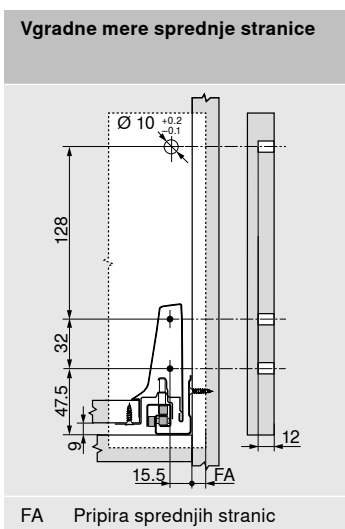
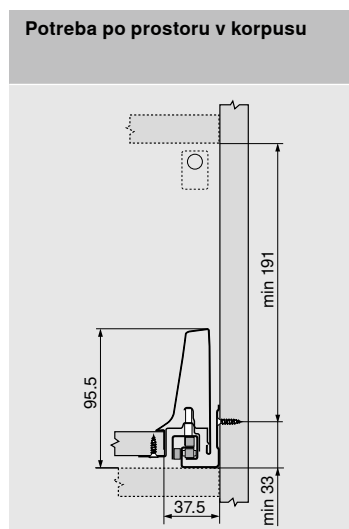
V kompletu so:

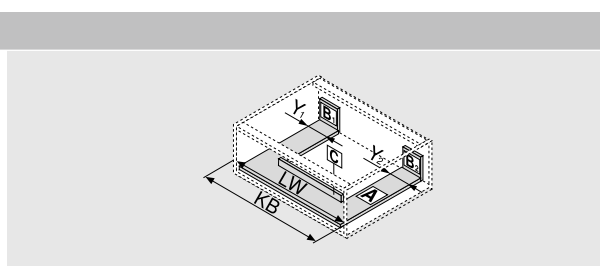
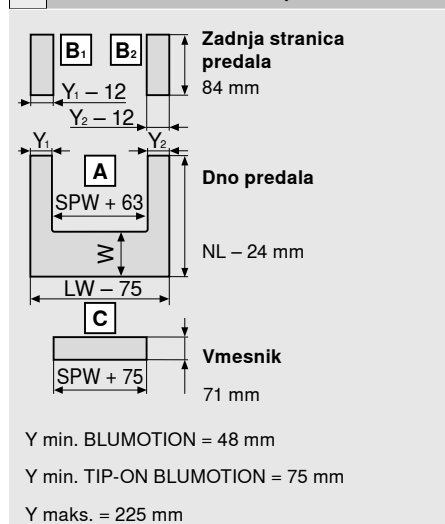
2a 1 x stranice levo/desno

2b 2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis

Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:
nazivna dolžina NL stranice zunaj (št. 2) – nazivna dolžina NL stranice znotraj (št. 11) = min. 150 mm

Načrtovanje



Prerezne mere za iverne plošče 16 mm


KB Širina korpusa


LW Svetla širina korpusa

NL Nazivna dolžina

SPW Svetla širina korpusa med nosilnimi stranicami pomivalnega korita

X = NL stranice zunaj – NL stranice znotraj – 10 mm

Vrtalni odmiki – vmesnik




TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX, vodilo za predal, TIP-ON BLUMOTION



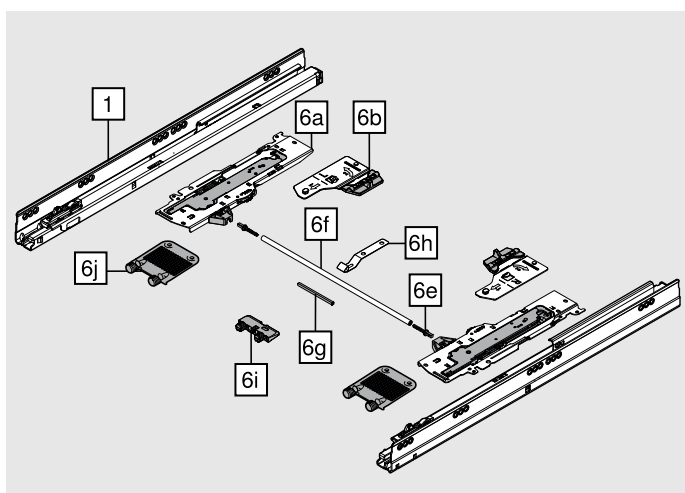- Mehanska odpiralna opora TIP-ON v kombinaciji z BLUMOTION – za nežno in tiho zapiranje
- Reža med stranicami 2,5 mm
- Štiridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Veliko območje sprožitve
- Sinhroniziran lahen tek
- Sinhroniziranje od svetle širine korpusa LW 238 mm



1	Vodila za predal levo/desno		
	Za TIP-ON BLUMOTION		
	Nazivna dolžina (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Podatki za naročilo

6	Enota TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Enota	Vodilo za predal (kg)	Teža (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560
V kompletu so:					
6a	1x	Enota TIP-ON BLUMOTION levo/desno			
6b	1x	Sojemalek TIP-ON BLUMOTION levo/desno			
6e	2x	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiralno in zapiralno funkcijo			
	²	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 30 kg			
	³	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 65 kg			

Svetla širina korpusa LW ≥ 287 mm

6f	Sinhronizacijska cev TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Barva	
	Okroglo	Siva	T60.1125W
V kombinaciji s 6e 2 x T60.000D			
Ustrezno do svetle širine korpusa LW 1370 mm			
Opomba			
Za optimalno delovanje in optimalno območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja			
Prerez	Svetla širina korpusa LW – 240 mm		


Svetla širina korpusa LW 238–286 mm

6g	Sinhronizator TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Barva	
	Pravokotno	R7035	T60.300D
Prerez	Svetla širina korpusa LW – 214 mm		

Pribor

6e	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Barva	
	Simetrično	R7035	T60.000D
Svetla širina korpusa LW ≥ 287 mm			

6h	Držalo sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION		
	Širina omare KB (mm)	Material	
	≥ 750	Jeklo	T60B000H
Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom			
Preprečuje povešenost sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION			

6i	Nosilec dna predala		
	Širina omare KB (mm)	Barva	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom			
Preprečuje povešenost dna predala TIP-ON BLUMOTION			


6j	Stabilizator sprednje stranice/dna		
	Material	Barva	
	Plastika	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	Šablona za preverjanje in nastavitev TIP-ON BLUMOTION		
	Reža med stranicami FS (mm)	Barva	
	2.5	Oranžna	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Potreba po prostoru v korpusu


Predal | Prednji izvlek

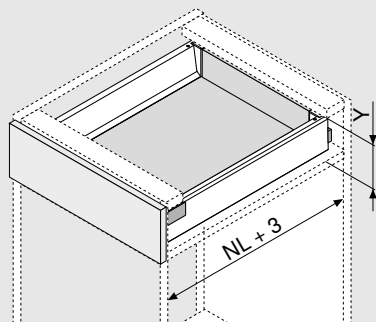

Višina zadnje stranice	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Nazivna dolžina

Notranji predal | Notranji izvlek

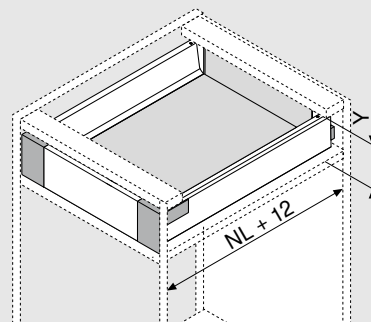


Višina zadnje stranice	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Nazivna dolžina


Potreba po prostoru v korpusu

Predal | Prednji izvlek

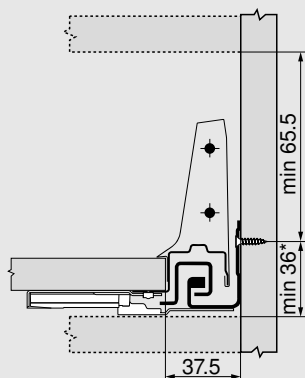

Višina M

Notranji predal | Notranji izvlek

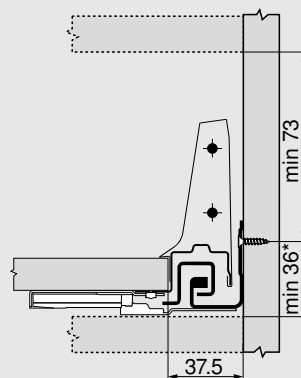


* Pri 36–39 mm in širini omare KB ≥ 750 mm sta potrebna držalo sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION in oporni kotnik za dno predala, da se prepreči trk sinhronizacijske cevi s spodnjo stranico korpusa ali prečnikom

Priporočamo pripirni poskus


TIP-ON BLUMOTION

Položaj vijakov – notranji predal | notranji izvlek

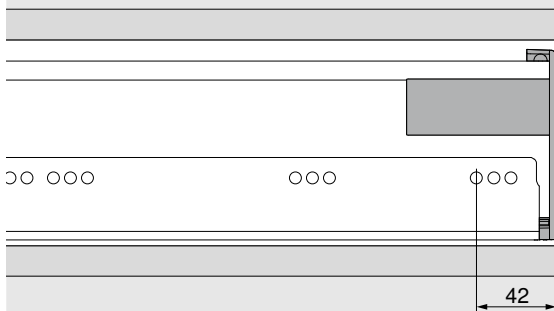
Izvedba 1




Izvedba 2

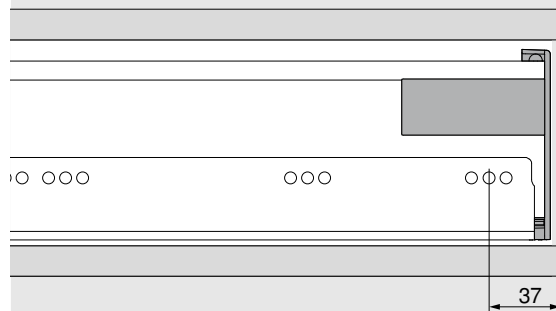

Noga podnožja

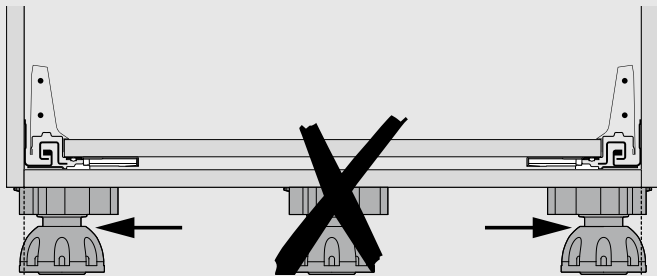

Območje sprožitve

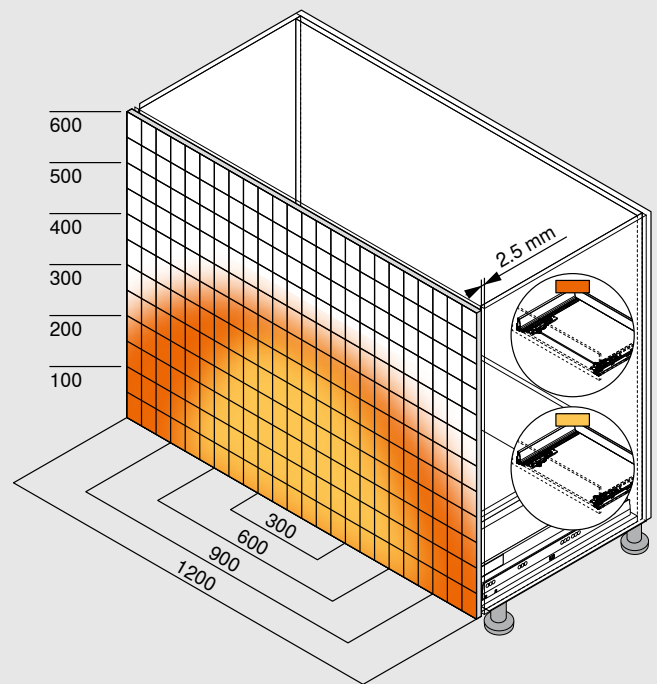

- S sinhroniziranjem
- Brez sinhroniziranja

Najmanjša reža med stranicami (mm)

2.5


S stabilizacijo sprednje stranice/dna

Za optimalno delovanje in optimalno območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja

Primer za 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, višina D, nazivna dolžina NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

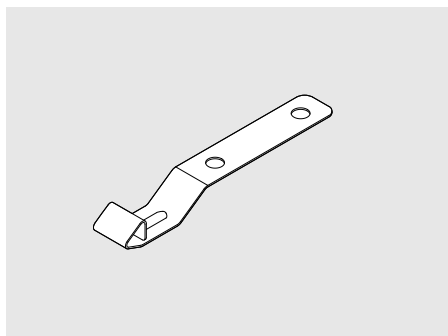Držalo sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION




- Preprečuje povešenost sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION
- Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom
- Potrebno za širino omare KB $\geq$ 750 mm
- Material: jeklo

Podatki za naročilo

Držalo sinhronizacijske cevi
TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

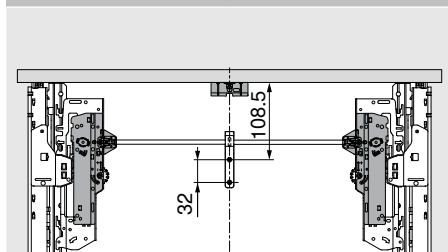Vrtalni odmiki – dno predala




Nazivna dolžina (mm)

270–300

Enota TIP-ON
BLUMOTION

S0 | S1

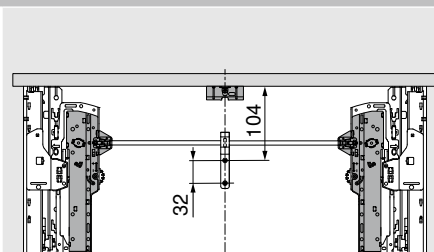


Nazivna dolžina (mm)

350–650

Enota TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

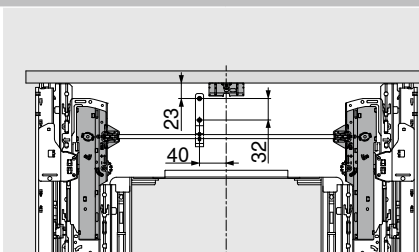

Omarica za pomivalno korito


Nazivna dolžina (mm)

450–650

Enota TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

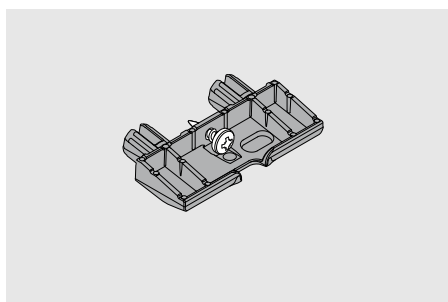Nosilec dna predala



- Podpora za izvlečno dno
- Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom
- Potrebno za širino omare KB $\geq$ 750 mm
- Material: plastika

Podatki za naročilo

Nosilec dna predala

Širina omare
KB (mm)

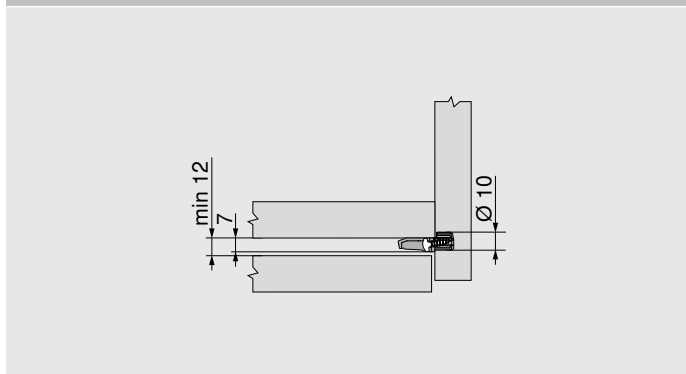
$\geq$ 750

Barva


R7037 prašno siva

Z96.2011

Potreba po prostoru v korpusu




Potreba po prostoru v korpusu

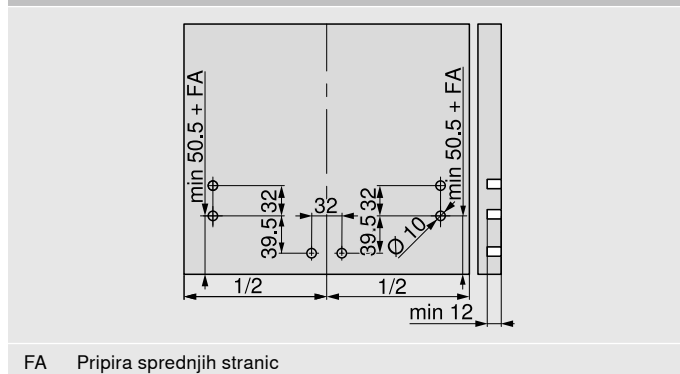

FA Pripira sprednjih stranic

TIP-ON BLUMOTION

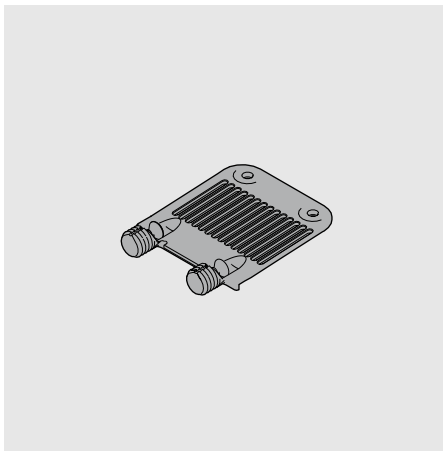Stabilizator sprednje stranice/dna predala




- Za stabilizacijo visokih sprednjih stranic
- Za podporo širokih dnov predalov
- Priporočeno:
 Višina sprednje stranice $FH < 300$ mm:
 Širina omare KB > 900 mm: 1 kos
 Višina sprednje stranice $FH \geq 300$ mm:
 Širina omare KB < 450 mm: 1 kos
 Širina omare KB ≥ 450 mm: 2 kosa


Podatki za naročilo	
Stabilizator sprednje stranice/dna predala	
Način pritrditve	Barva
EXPANDO	R7037 prašno siva
	Z96.10E1

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu





Potreba po prostoru v korpusu

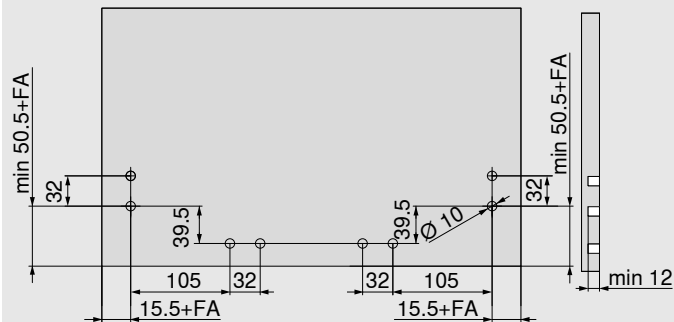

FA Pripira sprednjih stranic

Vodilo za predal

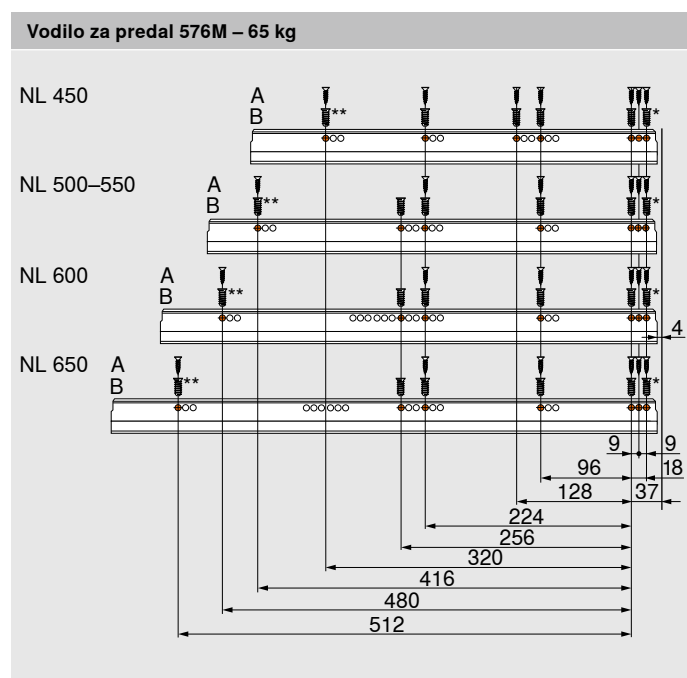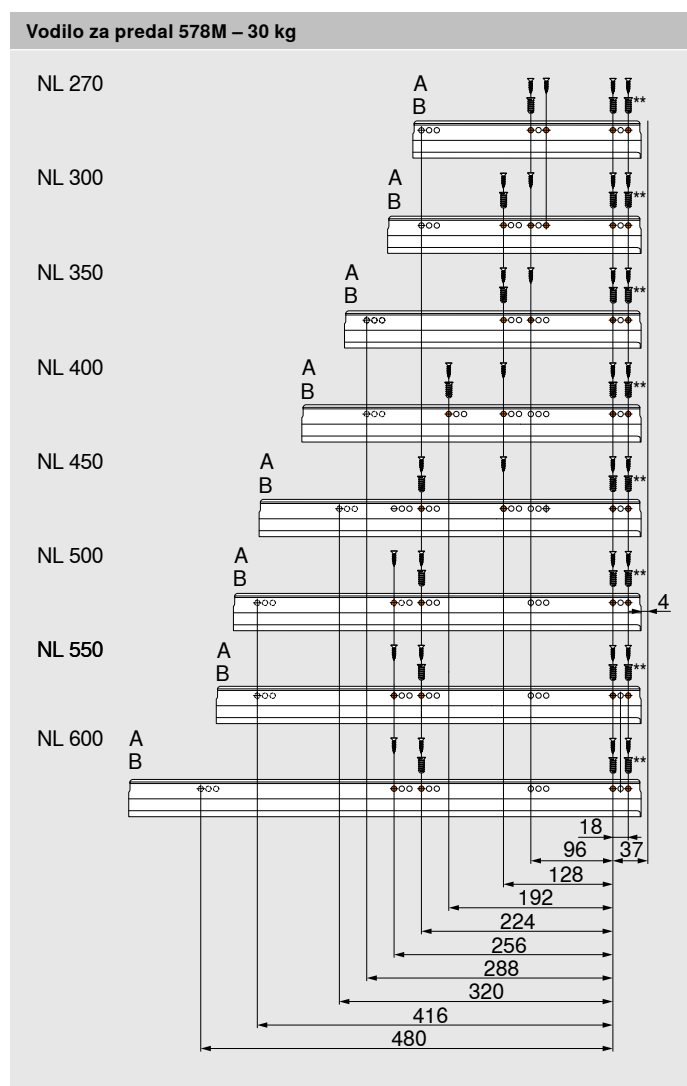Pritrditev vodila za predal




A Vijak za les
Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak
Številka izdelka 661.1450.HG


* Se lahko nadomesti z A

** Izbirno za večjo stabilnost
Se lahko nadomesti z A

Jeklena zadnja stranica

Podatki za naročilo			
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
	Zadnja stranica N	☎ Z30NxxxS.6	
	Zadnja stranica M	☎ Z30MxxxS.6	
	Zadnja stranica K	☎ Z30KxxxS.6	
	Zadnja stranica C	☎ Z30CxxxS.6	
	Zadnja stranica D	☎ Z30DxxxS.6	

Izračun širine




xxx Širina

LW Svetla širina korpusa


Primer:

Notranja širina korpusa 567 mm – 28 mm = širina zadnje stranice 539 mm



Naročilo: **Z30M539S** bele barve

Prirrezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Dno predala
	NL - 22 mm
	LW Svetla širina korpusa
	NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

Nosilec zadnje stranice, višina B			
	Barvni odtenki	SW	WGR
		Jeklo	
		Z30B000S.04	

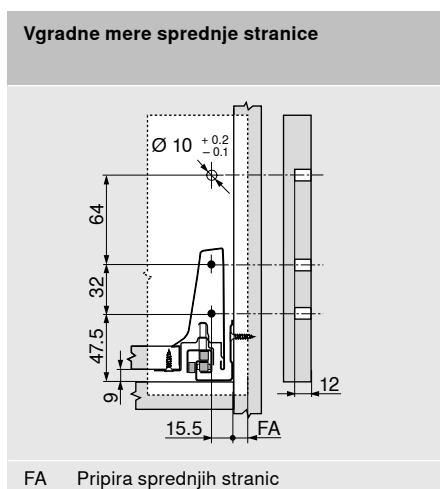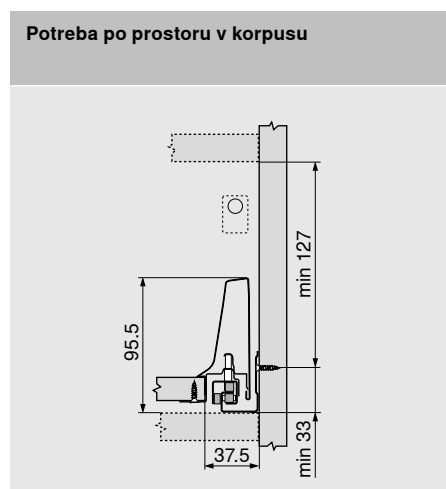Načrtovanje



FA Pripira sprednjih stranic



Nastavljiv nosilec relinga

Pribor – nastavljiv nosilec relinga

Nastavljiv nosilec relinga			
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		ZRR.5200	


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vgradne mere zadnje stranice predala
Namestitev po želji $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Višina zadnje stranice	Namestitev po želji $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Višina zadnje stranice FA Pripora sprednjih stranic	Namestitev po želji $W = X - 103 \text{ mm}$ X Višina zadnje stranice

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vgradne mere zadnje stranice predala
Višina D – dvojni reling (nosilec zadnje stranice, višina B)	Višina D – dvojni reling (nosilec zadnje stranice, višina B) FA Pripora sprednjih stranic	Višina D – dvojni reling (nosilec zadnje stranice, višina B)

Stabilizacija sprednje stranice/dna

Stabilizator sprednje stranice/dna




Podatki za naročilo	
Stabilizator sprednje stranice/dna	
Način pritrditve	Barva
EXPANDO	R7037 prašno siva
	Z96.10E1


- Za stabilizacijo visokih sprednjih stranic
- Za podporo širokih dnov predalov
- Priporočeno:
 Višina sprednje stranice FH < 300 mm:
 Širina omare KB > 900 mm: 1 kos
 Višina sprednje stranice ≥ 300 mm:
 Širina omare KB < 450 mm: 1 kos
 Širina omare KB ≥ 450 mm: 2 kosa
 Širina omare KB > 900 mm: 3 kosi

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu



Vrtalni odmiki – sprednja stranica

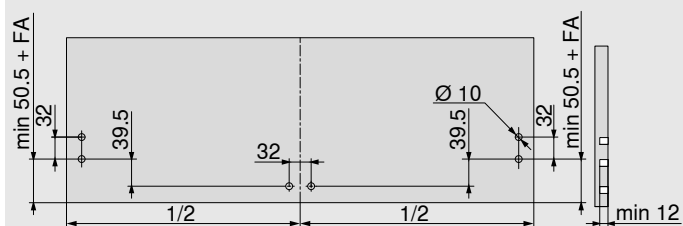

Oporni kotnik

Oporni kotnik



Jeklo


28 mm

Z30A0008

Uporaba v kombinaciji z leseno zadnjo stranico. Pri enakem prerezu dna predala za leseno in jekleno zadnjo stranico.




Prerezne mere za 16-milimetrske vpenjalne plošče z opornim kotnikom



Zadnja stranica predala

Višina zadnje stranice – 16 mm




Dno predala

Lesena/jeklena
zadnja stranica
NL – 22 mm

LW Svetla širina korpusa

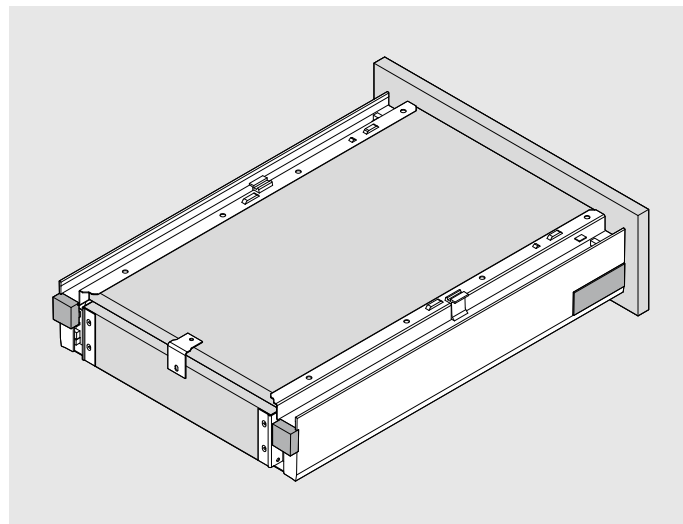NL Nazivna dolžina





moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.



Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 835.549.0 · EP-568/1 SL-AL/07.22