



Suggerimenti utili per TIP-ON BLUMOTION



www.blum.com

 **blum**[®]


Suggerimenti utili

Affinché gli addetti alla lavorazione e i loro clienti (i futuri utilizzatori dei mobili) possano godere a lungo del piacevole comfort offerto dai cassetti con TIP-ON BLUMOTION, si raccomanda di mettere in pratica i seguenti consigli per la lavorazione, il montaggio e il trasporto.



Costruzione dei mobili

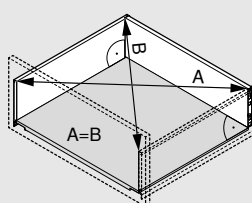

Per realizzare una fuga frontale di almeno 2.5 mm occorre una lavorazione accurata; ciò significa che è necessario attenersi alle quote indicate e alla massima precisione angolare.

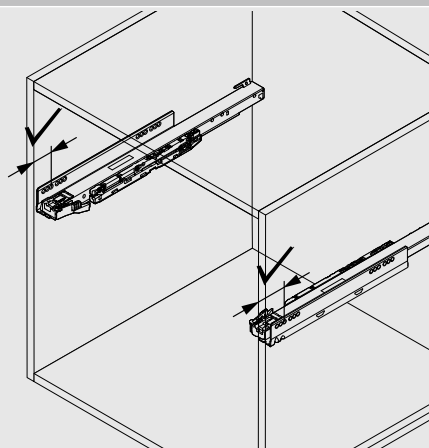



Rispettare scrupolosamente la profondità delle due guide fianco.

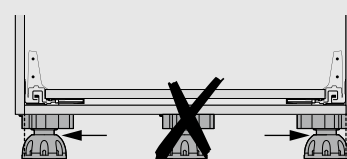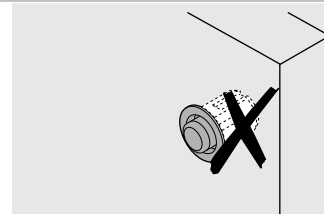

Non utilizzare respingenti: questi componenti potrebbero limitare la corsa di azionamento. Il fondo del cassetto non deve incurvarsi verso l'alto, pertanto evitare l'impiego di un quinto piedino.



Lavorazione e regolazione degli accessori

LEGRABOX / MOVENTO


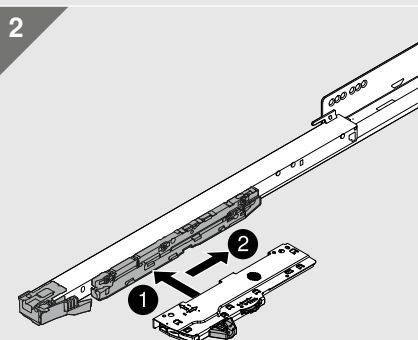
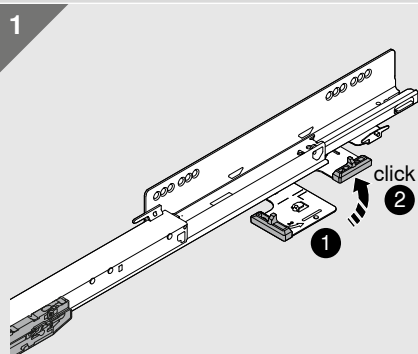


Innestare i componenti TIP-ON BLUMOTION fino allo scatto in sede.


MERIVOBX

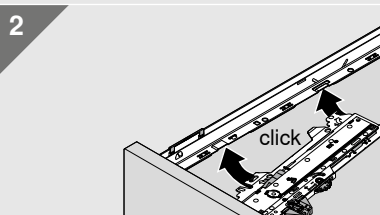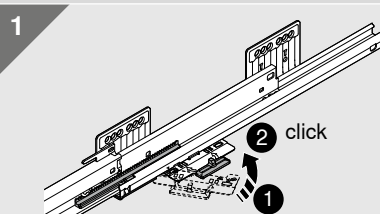


TANDEMBOX

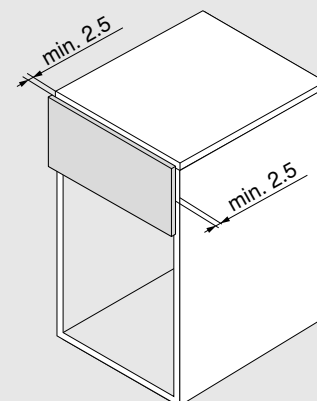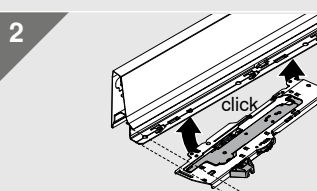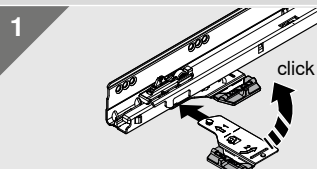

LEGRABOX / MOVENTO




MERIVOBX / TANDEMBOX



Regolare una fuga frontale di almeno 2.5 mm identica su entrambi i lati con la nostra ditta.


Suggerimenti utili

Lavorazione e regolazione degli accessori

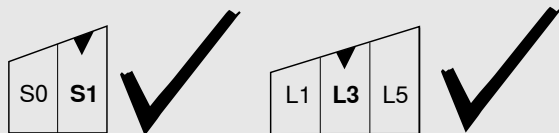


Scegliere l'unità TIP-ON BLUMOTION corretta:

La marcatura del lato inferiore indica il rispettivo grado di forza (per lunghezze nominali corte S0 e S1, per lunghezze nominali più lunghe L1, L3 e L5).

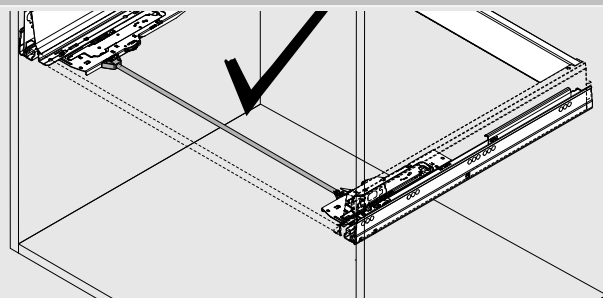


Per un funzionamento ottimale e un'area di azionamento ottimizzata di TIP-ON BLUMOTION utilizzare l'asta di sincronizzazione.

Uso

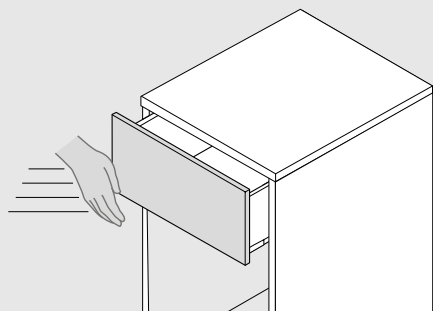


Per caricare la molla TIP-ON chiudere i cassetti con TIP-ON BLUMOTION sempre con un certo slancio. I cassetti pieni richiedono una forza minore.

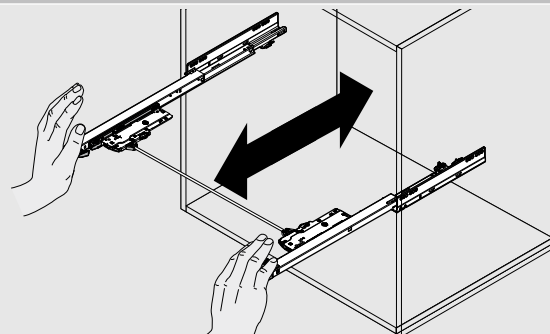


Per LEGRABOX / MOVENTO: aprire e chiudere le guide fianco con la sincronizzazione agganciata in parallelo per non danneggiare l'adattatore di sincronizzazione.

Trasporto


Per prevenire il danneggiamento dei mobili montati durante il trasporto

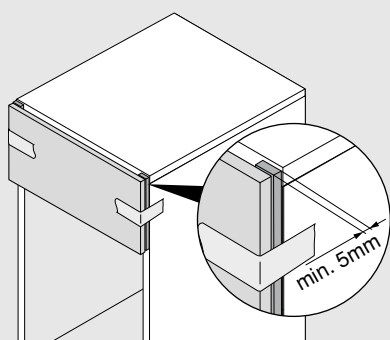

a) inserire uno spessore tra il frontale e il corpo mobile oppure

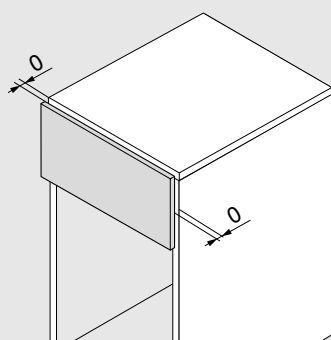

b) regolare la fuga frontale su 0 mm oppure

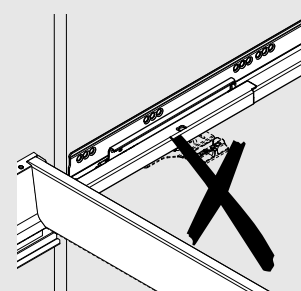

c) effettuare il trasporto senza meccanismo di trascinamento.



Ulteriori informazioni sul montaggio di TIP-ON BLUMOTION sono disponibili all'indirizzo:

www.blum.com/documentstiponblumotion

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 000.000.0 - FO064/3 IT-IT/05.22