

TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX fiókhoz

Mosogató alatti fiók


www.blum.com



Memo

i

Kezelési komfort

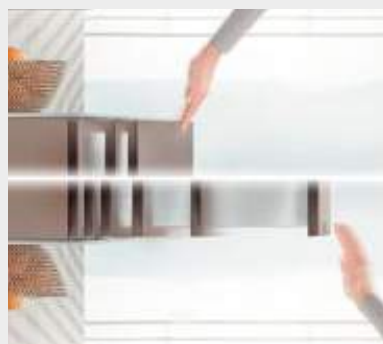

Nyitás egy érintéssel, pihekönnyű futás, halk és puha záródás. A TIP-ON BLUMOTION egységgel a mozgás egy állandó harmonikus komfortélmény. A mozgásfolyamat tisztán mechanikus rásegítéssel működik.



A TIP-ON BLUMOTION alkalmazható 2.5 mm előlapréstől

TIP-ON BLUMOTION a mosogató alatti kihúzóban

A mosogató alatti fiók a lehető legjobban használja ki a meglévő helyet, és egyben optimális hozzáférést nyújt a szekrénybelsejéhez. A kihúzó nyitása érintéssel és a finom és halk záródás most a LEGRABOX mosogató alatti fióknál is megoldható a TIP-ON BLUMOTION mechanikus rásegítéssel.

Egyetlen centiméter sem vész el

A speciális U-formájú kivágott fiókkal a lehető legjobban kihasználható a mosogató jobb és bal oldalán lévő hely. Szivacsok, mosogatószer, tabletták rendezetten elhelyezve. Így a munkafelület szabad marad, és a tisztítószer kézre esnek.



További információkat a LEGRABOXHOZ való TIP-ON BLUMOTION egységhez itt:

> www.blum.com/tob_lbz

TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX fiókhoz




Magas szintű kezelési komfort a mosogató alatti fióknál

TIP-ON BLUMOTION-egység és TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem készlet



Rendelési információ

	TIP-ON BLUMOTION készlet mosogató alatti fiókhoz*			Súly (kg)**			
	NL (mm)	Egység		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	350–600	L1***	T60L9340	≤ 20			
		L3	T60L9540			15–40	
	Tartalmaz: 2x TIP-ON BLUMOTION egység 2x TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem 2x Szinkronizáló adapter LW ≥ 314 mm			* Alkalmazható NL ≥ 350 mm-től ** Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz. *** Csak 40 kg-korpuszsínnel (750.) kombinálható			

TIP-ON BLUMOTION-egység kiszámítása terméktervezővel www.blum.com/configurator.

2	TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely
	Alkalmazható LW ≥ 314 mm-től
	LW 1370 mm-ig igazodik
	T60.1125W

Tervezés

Helyigény a korpuszban – fiók/frontkihúzású fiók
* + 1 mm, ha lefektetett korpuszoldalra szerelik a korpuszsínt ** Beleértve 2 mm dőlésszög állítás

Helyigény a korpuszban – belső fiók
* + 1 mm, ha lefektetett korpuszoldalra szerelik a korpuszsínt Kapcsolóelem-szett (Z17.0M07): TIP-ON BLUMOTION kombinációval nem használható

Szinkronizáló	Szinkronizáló tengely és előlap távolsága		
 LW ≥ 314 mm-nél	NL (mm)	X 750-nél.xxx1S	X 750-nél.xxx1M
	350	65 mm	80 mm
	400	85 mm	100 mm
	450	65 mm	80 mm
	500	65 mm	80 mm
	550	65 mm	80 mm
	600	65 mm	80 mm

LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság