



# SPACE TWIN

Ideias Blum para  
armários estreitos

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



# Solução prática para pequenos espaços disponíveis

Agora até os menores vão poder ser aproveitados na cozinha. Com SPACE TWIN, a ideia para armários estreitos, a Blum cria espaço disponível adicional graças às corredeiras deslocadas diagonalmente – sem abdicar da estabilidade e da qualidade de movimento.



#### **Qualidade de movimento garantida Blum**

O armário estreito SPACE TWIN é equipado com a comprovada qualidade de movimento Blum. As baixas forças de abertura, o deslizamento suave e o amortecimento adaptativo BLUMOTION para fechamento leve e silencioso garantem alto conforto de movimento. Além disso, a solução pode ser totalmente aberta, deixando tudo acessível até o ângulo mais interno.

#### **Alto grau de estabilidade e capacidade de carga**

Corrediças deslocadas diagonalmente permitem mais estabilidade lateral e uma alta capacidade de carga de até 20 kg por armário inferior.

#### **Aparência uniforme**

O SPACE TWIN pode ser implementado tanto com os sistemas box LEGRABOX, MERIVOBX e TANDEMBOX como com o sistema de corrediças MOVENTO. Isto possibilita um visual consistente.

#### **Conforto habitual de ajuste e de montagem**

O ajuste e a montagem são fáceis e confortáveis como de costume graças às ferragens Standard Blum.



# Opções versáteis para a implementação

Implemente o SPACE TWIN muito facilmente com ferragens Blum do programa existente. A solução é possível tanto em combinação com os sistemas box LEGRABOX, MERIVOBX e TANDEMBOX como com o sistema de correções MOVENTO.



**MERIVOBX modular com BOXCOVER**

Com inserção de vidro, causa uma impressão de alta qualidade em qualquer jogo de luzes.

SPACE TWIN



### LEGRABOX

O design fino e linear da LEGRABOX também se destaca com soluções de armários estreitos. Para larguras de armário de 185 mm a 250 mm.



### TANDEMBOX antaro

A solução para armários estreitos é também compatível com o eficiente sistema box TANDEMBOX antaro. Para larguras de armário de 165 mm a 250 mm.



**MERIVOBX**

Diversas estruturas de laterais podem ser utilizadas com MERIVOBX também em armários estreitos. Para larguras de armário de 150 mm a 250 mm.


**MOVENTO**

A qualidade de movimento da MOVENTO também é evidente no SPACE TWIN. Para larguras de armário de 180 mm a 250 mm.



## Planificação


### Espaço ocupado no armário

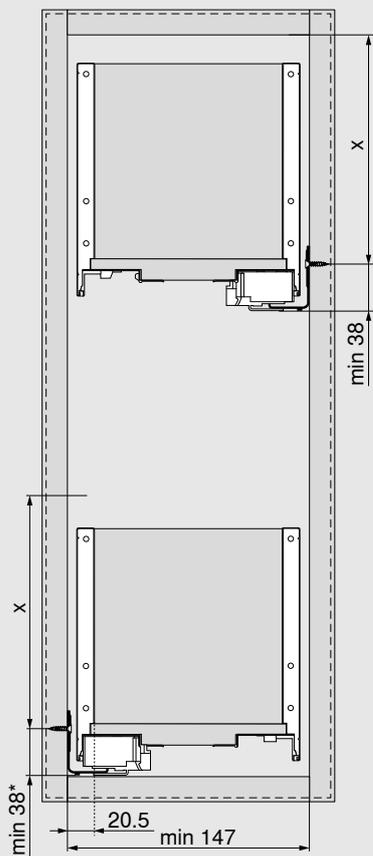

| Altura | X (mm) |
|--------|--------|
| M      | 68     |
| K      | 106    |
| C      | 155    |

\* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

### Medidas de instalação - Frente

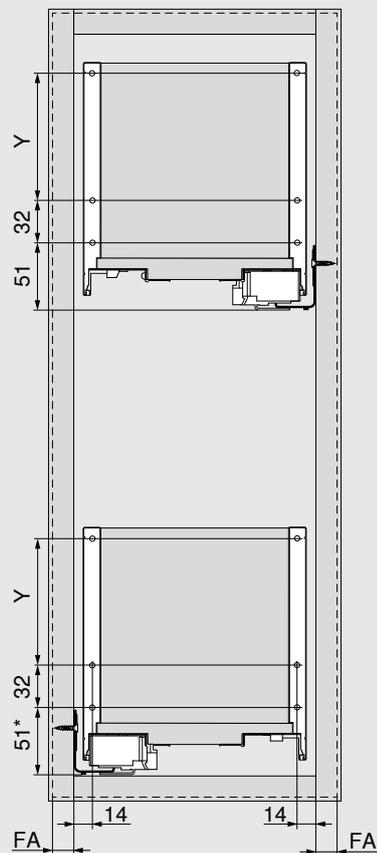

| Altura | Y (mm) |
|--------|--------|
| M      | -      |
| K      | -      |
| C      | 96     |


FA Recobrimento frontal

\* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


## Planificação

### Medidas de instalação - Parede traseira


#### Altura M






#### Altura K

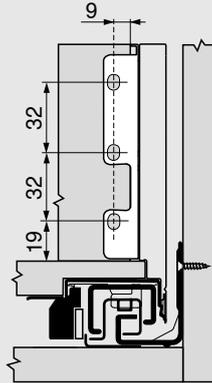


#### Altura C

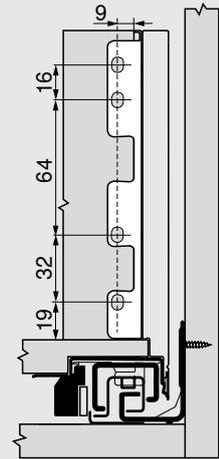

### Medidas de corte para aglomerados de 16 mm



| Parede traseira de madeira |  | B (mm)  |
|----------------------------|--|---------|
| Altura M                   |  | 63      |
| Altura K                   |  | 101     |
| Altura C                   |  | 148     |
| Comprimento do fundo       |  | A (mm)  |
| Parede traseira de madeira |  | NL - 10 |
| Medida da ranhura          |  | C (mm)  |

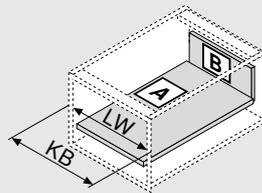

|    |                          |
|----|--------------------------|
| KB | Largura do armário       |
| LW | Largura livre do armário |
| NL | Comprimento nominal      |

### **i** Nota

Informações úteis para o pedido dos componentes Standard LEGRABOX podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.




Mais informações sobre a LEGRABOX

[www.blum.com/legrabox](http://www.blum.com/legrabox)

## Planificação


### Espaço ocupado no armário

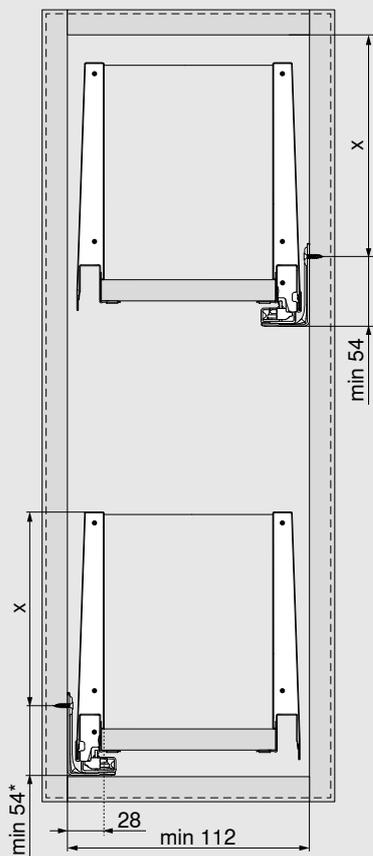

| Altura | X (mm) |
|--------|--------|
| M      | 54     |
| K      | 92     |
| E      | 155    |

\* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

### Medidas de instalação - Frente

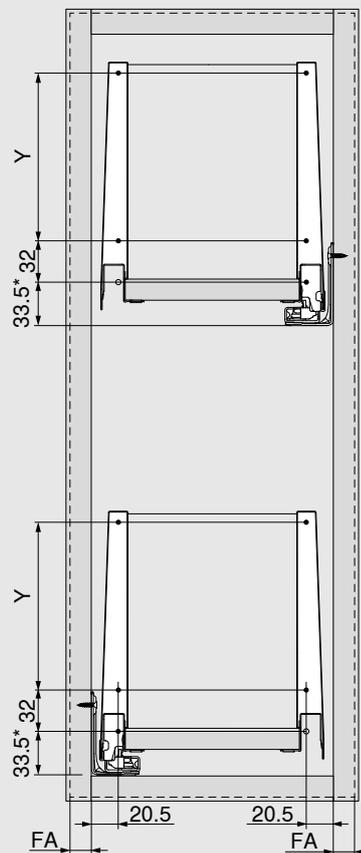

| Altura | Y (mm) |
|--------|--------|
| M      | -      |
| K      | -      |
| E      | 128    |


FA Recobrimento frontal

\* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


## Planificação

## Medidas de instalação - Parede traseira


## Altura M






## Altura K

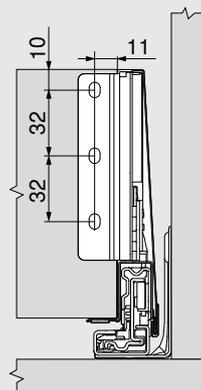

## Altura E

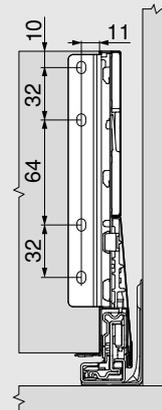

## Medidas de corte para aglomerados de 16 mm



| Parede traseira de madeira | Y (mm) |
|----------------------------|--------|
| Altura M                   | 83     |
| Altura K                   | 121    |
| Altura E                   | 184    |

| Comprimento do fundo       | Z (mm)  |
|----------------------------|---------|
| Parede traseira de madeira | NL - 26 |

## Posição do furo no fundo da gaveta

| Furação prévia possível na utilização de um parafuso de cabeça chata | NL (mm) | X (mm) |
|--|---------|--------|
|  | 270     | 128    |
|  | 300     | 128    |
|  | > 350   | 256    |

KB Largura do armário

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

## i Nota

Informações úteis para o pedido dos componentes Standard MERIVOBX podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.




Outras informações sobre MERIVOBX

[www.blum.com/merivobx](http://www.blum.com/merivobx)


## Planificação

### Espaço ocupado no armário

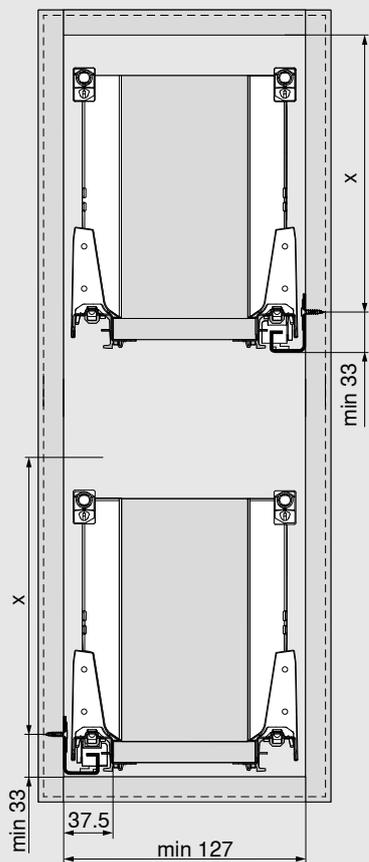

| Altura | X (mm) |
|--------|--------|
| M      | 65.5   |
| K      | 97.5   |
| C      | 159    |
| D      | 191    |

### Medidas de instalação - Frente

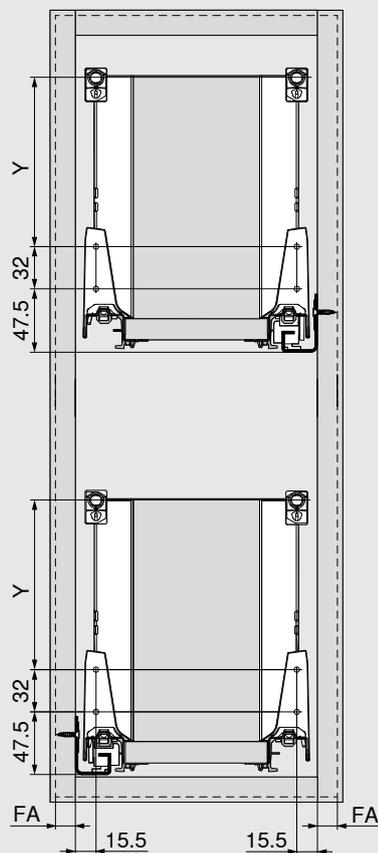


| Altura         | Y (mm) |
|----------------|--------|
| M              | -      |
| K              | 32     |
| C              | 96     |
| D              | 128    |
| D em lateral K | 32/96  |

FA Recobrimento frontal


## Planificação

## Medidas de instalação - Parede traseira


## Altura M




## Altura K






## Altura C

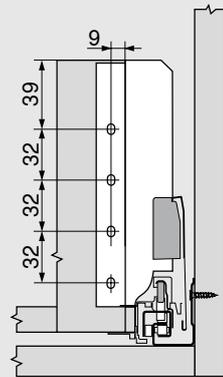

## Altura D

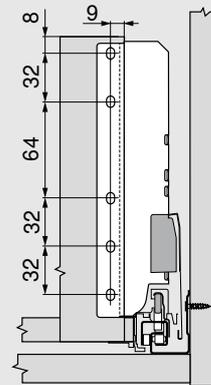

## Medidas de corte para aglomerados de 16 mm



| Parede traseira de madeira |                          | B (mm)  |
|----------------------------|--------------------------|---------|
| Altura M                   |                          | 84      |
| Altura K                   |                          | 116     |
| Altura C                   |                          | 167     |
| Altura D                   |                          | 199     |
| Comprimento do fundo       |                          | A (mm)  |
| Parede traseira de madeira |                          | NL - 24 |
| KB                         | Largura do armário       |         |
| LW                         | Largura livre do armário |         |
| NL                         | Comprimento nominal      |         |

## i Nota

Informações úteis para o pedido dos componentes Standard TANDEMBOX podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.




Outras informações sobre TANDEMBOX antaro



[www.blum.com/tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)

## Planificação

## Gaveta

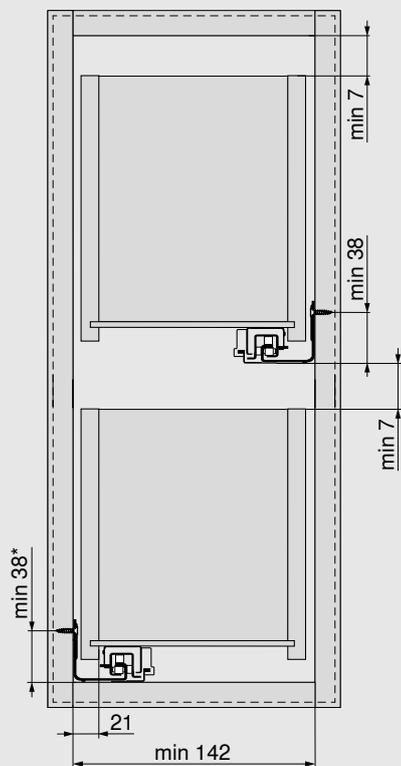

\* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

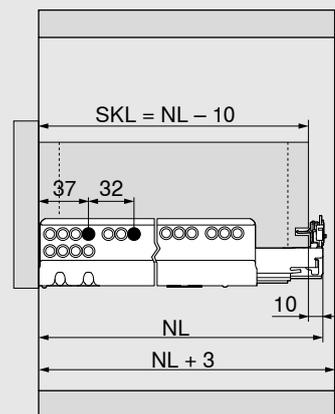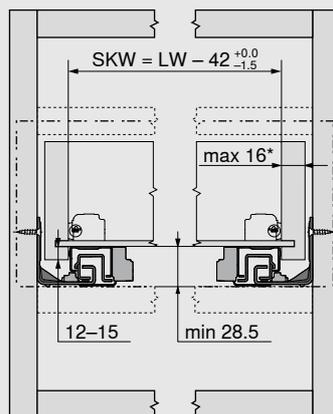

\* Regulagem lateral limitada em espessura de parede lateral da gaveta de 16 mm e simultaneamente em aproveitamento total da tolerância da SKW

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

SKL Comprimento da gaveta

SKW Largura livre da gaveta

## Planificação

### Trabalho com gavetas

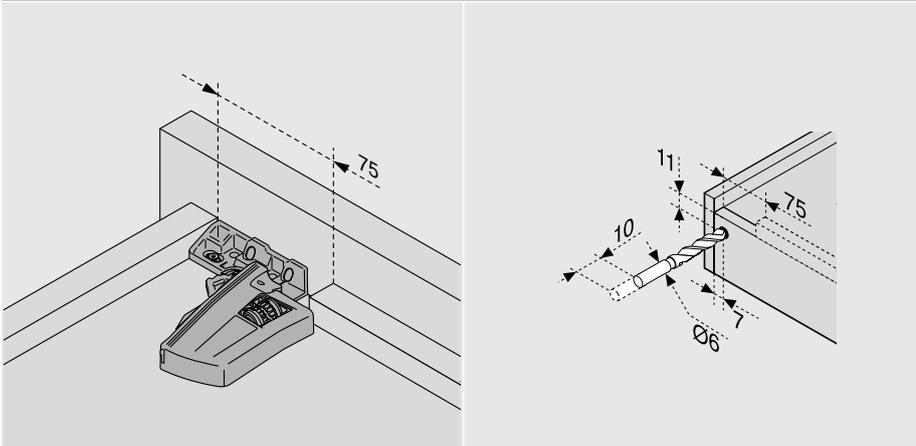

### Nota

Informações úteis para o pedido dos componentes Standard MOVENTO podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.



Mais informações sobre MOVENTO

[www.blum.com/movento](http://www.blum.com/movento)



# moving ideas

Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. Para que você possa concretizar suas ideias criativas, oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores de móveis e serviços adequados. O que nos impulsiona são as suas necessidades, as tendências mundiais e nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço residencial. Vamos criar juntos ideias que se movimentam.



## Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.



## Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.



## Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.



## Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.



## Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.



## Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.



## Confiança

Assumimos a responsabilidade. Pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Blum do Brasil  
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.  
Av. João Paulo I, 2052  
Jardim Santa Bárbara  
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP  
Brasil  
Tel.: +55 11 4785-3400  
Fax.: +55 11 4785-3421  
E-mail: [info.br@blum.com](mailto:info.br@blum.com)  
[www.blum.com.br](http://www.blum.com.br)

Julius Blum GmbH  
Fábrica de ferragens  
6973 Höchst, Áustria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.  
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.  
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.  
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.  
IDNR: 000.000.0 · EP-231/4 PT-BR/09.23