



Memo

REVEGO

Височини на фронта до 2980 мм

**Pocket-системите REVEGO с разширен
спектр на приложение за височини на фронта до 2980 мм**


Широката продуктова програма на REVEGO предлага още по-голяма свобода на дизайна. С допълнителен комплект бленди за панти за REVEGO uno и REVEGO duo сега могат да бъдат реализирани фронтове с височина от 1800 до 2980 мм.

Валидно за всички приложения за единични и двойни врати:
REVEGO uno, REVEGO duo, REVEGO uno + duo, REVEGO duo + duo.

www.blum.com

 **blum**[®]

REVEGO duo

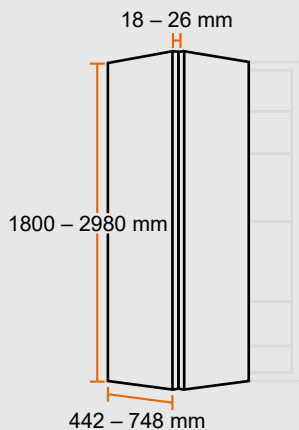

Монтажна позиция

Двойна врата дясна или лява (мм)

Монтажни размери

Широчина

900 – 1500

Височина

1820 – 3012

Дълбочина

575 – 1000

Вътрешни размери в приложение

Широчина

до 1350

Височина

до 2884

Дълбочина

484 – 909

Размер на джоб

Широчина

150

Височина

1807 – 2999

Дълбочина

554 – 979

Размер на фронт

Широчина

442 – 748

Височина

1800 – 2980


Дебелина

18 – 26

Тегло на фронта

35 кг на фронт

REVEGO uno

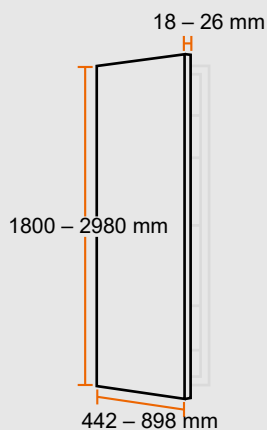

Монтажна позиция

Единична врата дясна или лява (мм)

Монтажни размери

Широчина

450 – 900

Височина

1820 – 3012

Дълбочина

575 – 1000

Вътрешни размери в приложение

Широчина

до 800

Височина

до 2999

Дълбочина

519 – 944

Размер на джоб

Широчина

100

Височина

1807 – 2999

Дълбочина

554 – 979

Размер на фронт

Широчина

442 – 898

Височина

1800 – 2980

Дебелина

18 – 26

Тегло на фронта

35 кг на фронт

Силов механизъм - комплект за TIP-ON

Височина на джоб (мм)	Двойна врата дясна или лява (мм)		Единична врата дясна или лява (мм)	
	Отляво	Отдясно	Отляво	Отдясно
1807 – 1956	802T1000.L2	802T1000.R2	801T1000.L2	801T1000.R2
1957 – 2106	802T2000.L2	802T2000.R2	801T2000.L2	801T2000.R2
2107 – 2256	802T3000.L2	802T3000.R2	801T3000.L2	801T3000.R2
2257 – 2406	802T4000.L2	802T4000.R2	801T4000.L2	801T4000.R2
2407 – 2556	802T5000.L2	802T5000.R2	801T5000.L2	801T5000.R2
Нови височини				
2557 – 2706	802T6000.L2	802T6000.R2	801T6000.L2	801T6000.R2
2707 – 2856	802T7000.L2	802T7000.R2	801T7000.L2	801T7000.R2
2857 – 2999	802T8000.L2	802T8000.R2	801T8000.L2	801T8000.R2