


ORGA-LINE

Foil dispenser for plastic film
ラップディスペンサー

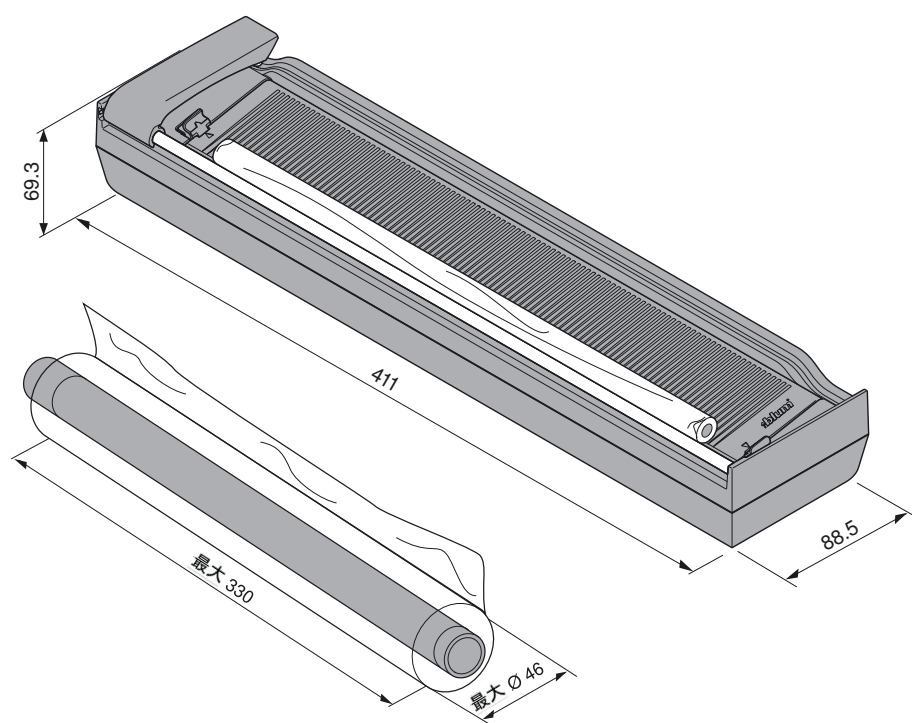

デニカ株式会社

www.denica.co.jp

本社 TEL: 047-437-0310





FAX: 047-437-2130

大阪 TEL: 06-6242-1144

FAX: 06-6242-1145

1 使用方法


どちらの方向にスライドさせても、簡単に切れます。

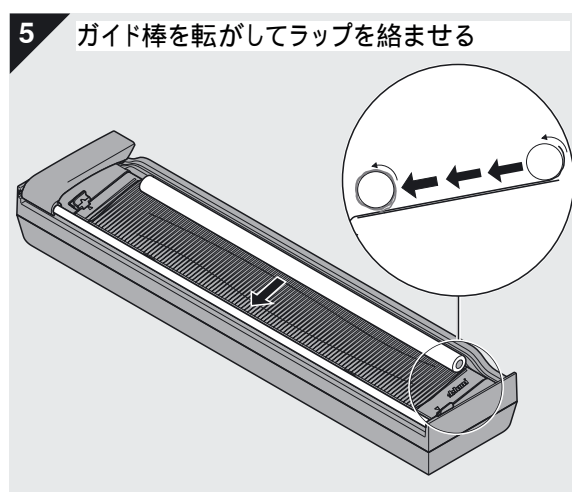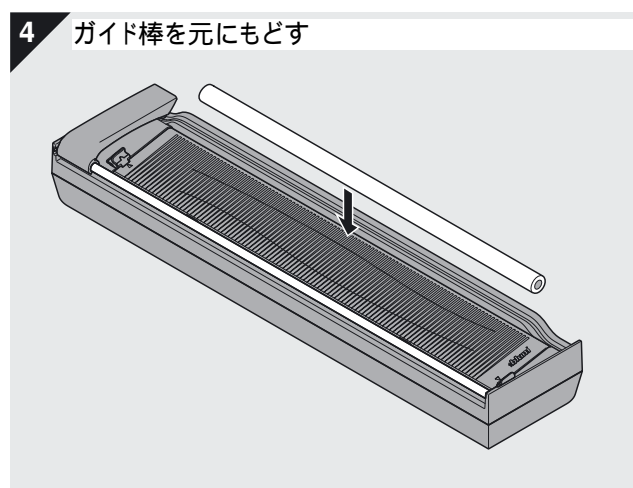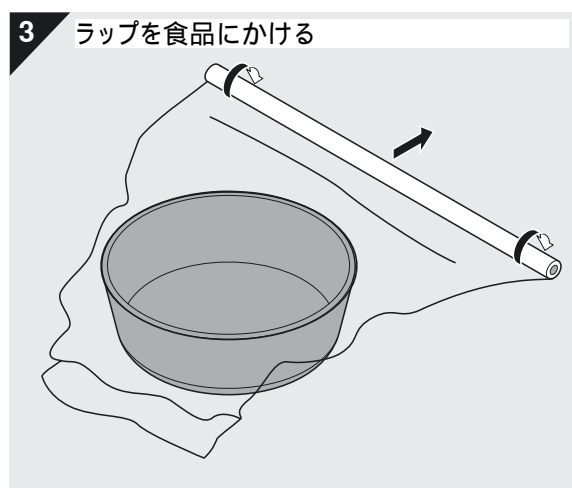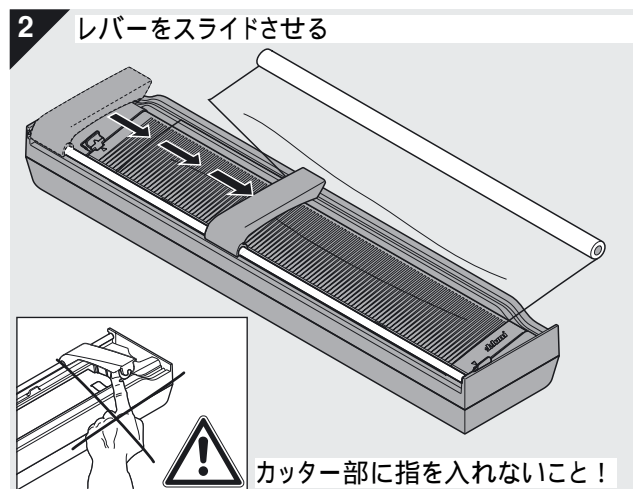


このイメージ図は右利き用ですが、ラップディスペンサーを180°回転させると左利き用になります。

2 ロールの交換方法


1 ロックを外して、カバーを開ける

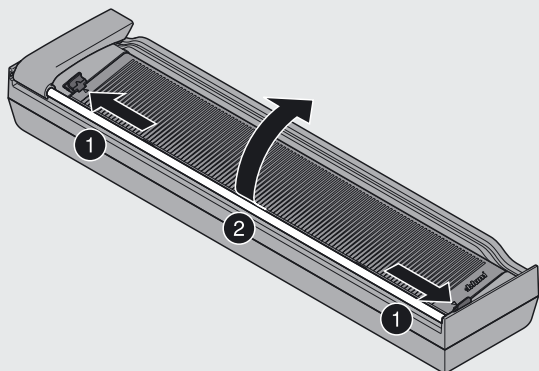


2 ラップ芯を取り出す

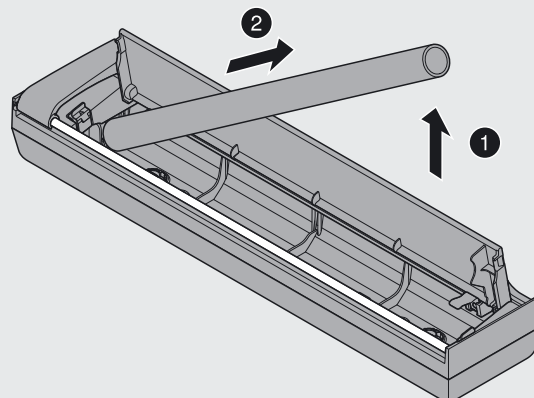


3 新しいラップを挿入する

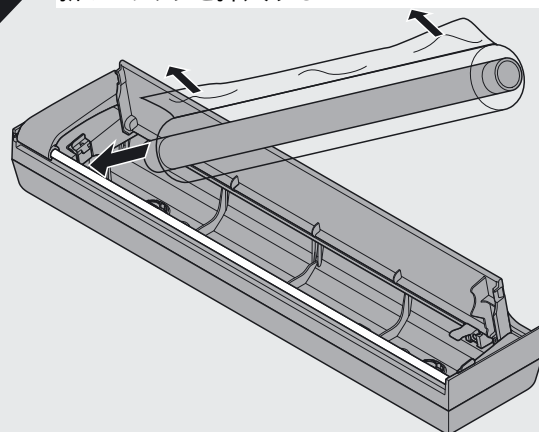


4 カバーを閉める

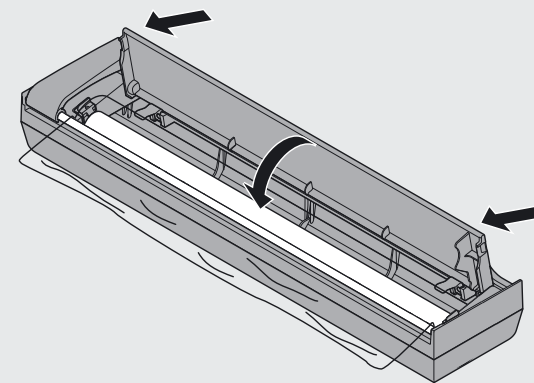


5 ラップを引き出す

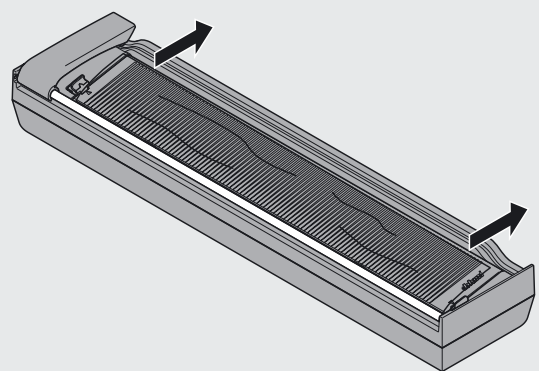

6 ガイド棒を転がして、次に使用できます

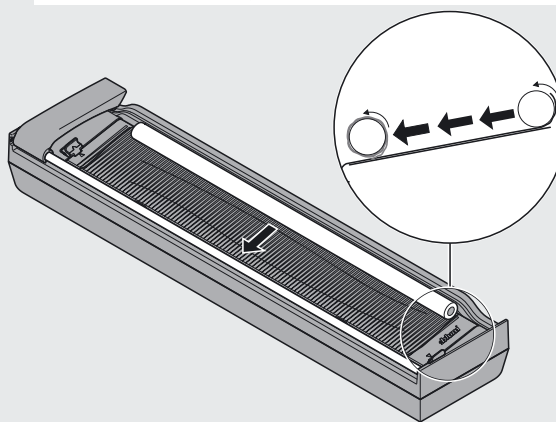



3 固定方法

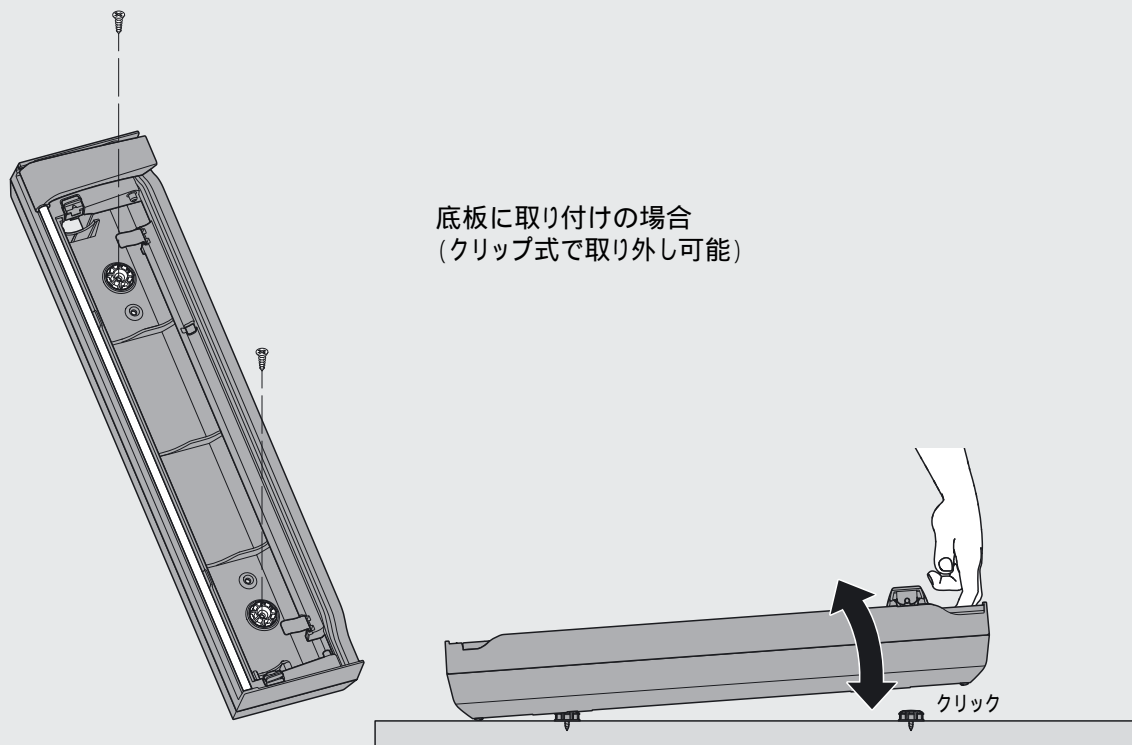

オルガラインに取付の場合



タンデム	NL = 500 - 650 mm
タンデムボックス	NL = 450 - 650 mm

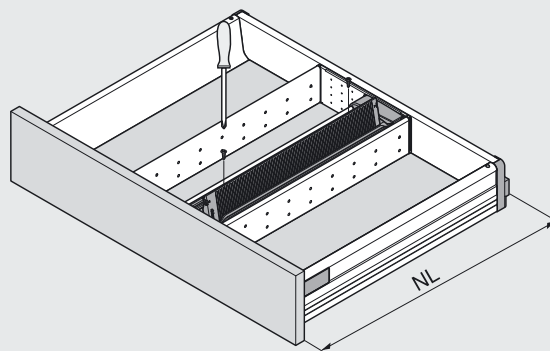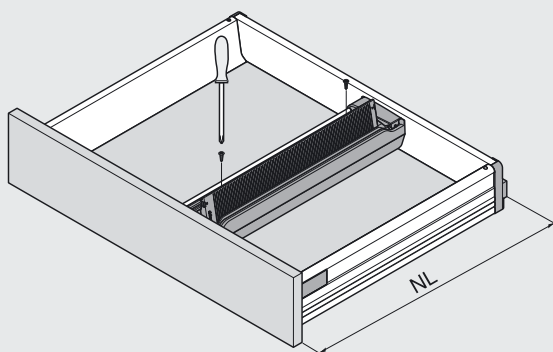

NL レール長さ

木ネジは、 $\phi 3.5 \text{ mm} \times 15 \text{ mm}$ を使用してください。

仕様は予告なく変更されることがあります。