

Фиксатор выдвижной полки

Надежная и удобная
фиксация выдвижной полки



Фиксатор выдвижной полки для MOVENTO и TANDEM

Качество жилья определяется не только дизайном, но и уровнем комфорта. Поэтому мы разработали удобный фиксатор для выдвижной полки на направляющих полного выдвижения. Он занимает очень мало места, имеет неброский дизайн и надежно фиксирует выдвижную полку в выдвинутом положении.



Содержание

- 04 Применение фиксатора
выдвижной полки
- 08 Удобство эксплуатации
- 10 Простой монтаж
- 12 Информация для заказа
и проектирования
- 18 moving ideas



Механическая система

**Мягкое
закрывание**

BLUMOTION

by Blum

Полка всегда задвигается мягко и бесшумно независимо от того, с какой силой Вы ее закрываете.



Применение фиксатора выдвижной полки

Независимо от места – кухня, ванная или любое другое жилое помещение – выдвижная полка везде найдет свое применение. Благодаря фиксатору она останется выдвинутой столько, сколько это необходимо. Создавайте дополнительные рабочие поверхности для размещения вещей. Используйте Ваши кухонные и бытовые приборы с еще большим комфортом. А затем всего одним движением руки выдвижная полка снова скроется в мебели.

Удачное решение

Выдвижная полка с фиксатором создает дополнительное место в ванной комнате. Если, например, поставить корзину для белья рядом со стиральной машиной, то вынуть из нее вещи не составит труда. Выдвижная полка стабильно останется в открытом состоянии столько, сколько это необходимо.

Дополнительное место для документов

В домашнем офисе ценен каждый сантиметр. Второй, зачастую редко используемый, стол вряд ли будет полезен. Вместо него идеально подойдет выдвижная полка с фиксатором. Например, если Вы хотите, чтобы необходимые книги были у Вас под рукой. Одним движением выдвижную полку можно разблокировать, и она исчезнет в мебели так же быстро, как и появилась.

Механическая система

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

Открытие и мягкое закрывание

Особенный комфорт: полка выдвигается легким нажатием. После разблокировки она мягко и бесшумно закрывается благодаря встроенной системе амортизации BLUMOTION.

Механическая система

TIP-ON
by Blum

Открытие

Выдвижение полки осуществляется одним нажатием. В открытом состоянии полку можно удобно зафиксировать. Для закрывания необходимо прижать ее рукой. Без амортизации.





Удобство эксплуатации и надежная фиксация

Фиксатор надежно удерживает полку в открытом состоянии с двух сторон, тем самым обеспечивая ее устойчивость. Разблокировка фиксатора удобно осуществляется одной рукой благодаря синхронизатору. Для этого нужно поднять рычаг.





Простой монтаж

Всего несколько движений достаточно для того, чтобы установить фиксатор на Вашей выдвижной полке.





Фиксатор и вал синхронизатора

Вставьте вал синхронизатора в фиксатор. Он должен находиться на одном уровне с выдвижной полкой.



Изделие и шаблон как единое целое

Фиксатор и блокировочный элемент являются одновременно шаблонами. Установите саморезы в предусмотренные позиции крепления. Для блокировочного элемента Вы можете использовать как саморезы, так и евровинты.

Информация для заказа и проектирования

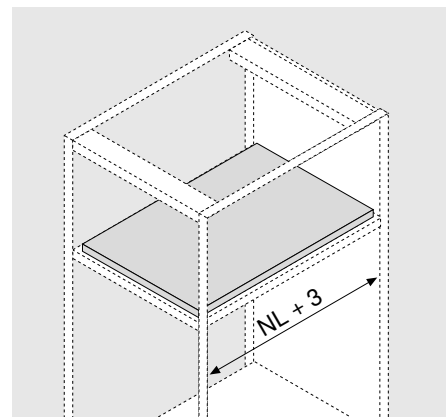
Изделие




Описание


- Можно использовать с направляющими полного выдвижения MOVENTO и TANDEM, нельзя использовать с направляющими частичного выдвижения TANDEM или с направляющими для монтажа ко дну корпуса
- Можно сочетать с технологиями движения BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON
- Двухсторонняя блокировка
- Надежная фиксация
- Благодаря синхронизатору фиксатор выдвижной полки можно разблокировать одной рукой
- Простой монтаж – изделия служат шаблонами
- Крепление направляющих на привычные позиции
- Макс. ширина корпуса KB 1200 мм

Необходимое пространство




Информация для заказа

Фиксатор выдвижной полки для MOVENTO и TANDEM		
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Орион серый, матовый
	Комплектация: 2x фиксатора* 2x блокировочных элемента 1x инструкция по монтажу	
		295H5700
	Крепление саморезами Ø 3,5 x 15 мм, № арт. 609.1500 или евровинтами, № арт. 661.1450.HG	
	* Возможно только крепление саморезами	
При монтаже фиксатора выдвижной полки регулировка наклона фасада должна быть оставлена в соответствии с заводской настройкой. Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной. Это улучшает защелкивание фиксатора.		

Фиксатор выдвижной полки для TANDEM для 19 мм		
	Материал	Пластмасса
	Цвет	Орион серый, матовый
	Комплектация: 2x фиксатора* 2x блокировочных элемента 1x инструкция по монтажу	
	295F5700	
	Крепление саморезами Ø 3,5 x 15 мм, № арт. 609.1500 или евровинтами, № арт. 661.1450.HG	
* Возможно только крепление саморезами		

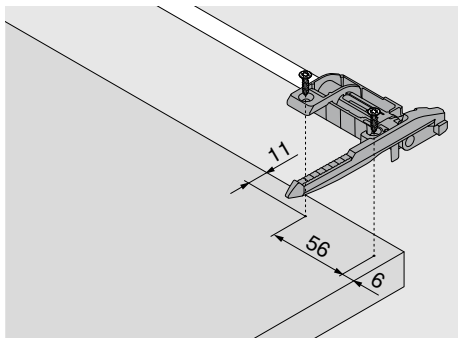
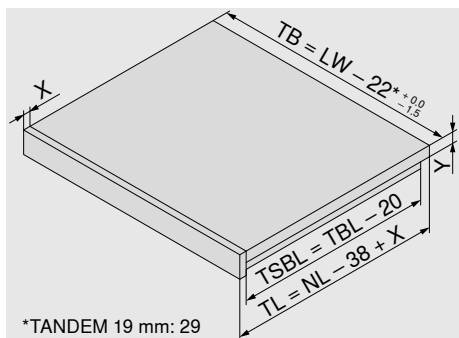
При монтаже фиксатора выдвижной полки регулировка наклона фасада должна быть оставлена в соответствии с заводской настройкой.

Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной. Это улучшает защелкивание фиксатора.

Вал синхронизатора		
	Материал	Алюминий
	Цвет	Необработ.
	Под раскрой	ZST.1089W
	Доп.опция	ZST.1160W
	MOVENTO и TANDEM: раскрой: LW - 87 ± 1 мм	
TANDEM для 19 мм: раскрой: LW - 94 ± 1 мм		
Фиксатор выдвижной полки благодаря синхронизатору можно разблокировать с одной стороны		

Комплект бокового стабилизатора для направляющих полного выдвижения		
	Номинальная длина NL (мм)	
	До 410	ZST.410TV
	До 600	ZST.600TV
	До 750	ZST.750TV
	Под раскрой, для ширины корпуса KB до 1400 мм	
Раскрой: внутренняя ширина корпуса LW – 254 мм номинальная длина NL + 12 мм		
Мы рекомендуем использовать боковой стабилизатор в широких ящиках с небольшой номинальной длиной.		

Обработка выдвижной полки



Стандартная выдвижная полка	Двойная выдвижная полка
A 12 - 15 мм для 760H 766H 560H 560F	A 12 - 15 мм для 760H 766H 560H 560F
A 11 - 13 мм для 561H 561F	A 11 - 13 мм для 561H 561F

MOVENTO 760H | 766H

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку	Ограниченная регулировка по ширине	* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	* Дополнительно + 4 мм с TIP-ON или дополнительно + 3 мм с регулировкой по глубине

TB Ширина выдвижной полки
LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина
TL Длина выдвижной полки с передней панелью

X Толщина передней панели
Y Толщина выдвижной полки

TBL Длина дна выдвижной полки
TSBL Длина борта выдвижной полки

TANDEM 560H

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* + 1 мм с TIP-ON или + 3 мм с боковым стабилизатором ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку		* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	* Дополнительно +4 мм с TIP-ON или дополнительно +2 мм с POSISTOP

TANDEM для 19 мм 560F

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* + 1 мм с TIP-ON ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку			* Дополнительно +4 мм с TIP-ON или дополнительно +2 мм с POSISTOP

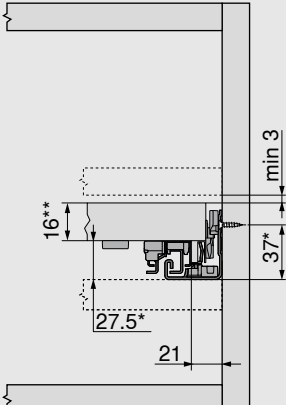
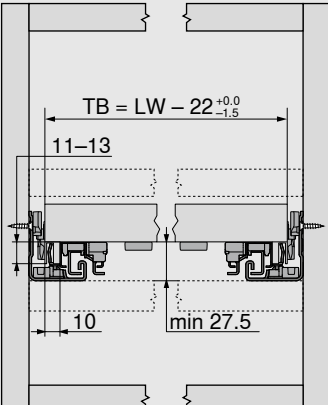
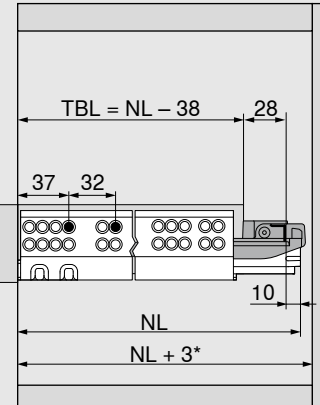
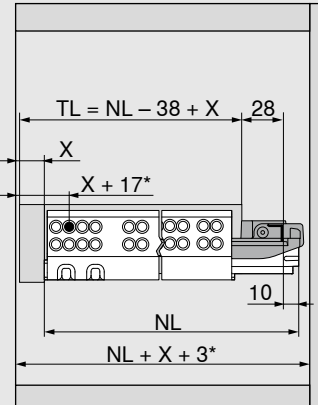
TB Ширина выдвижной полки
LW Внутренняя ширина корпуса

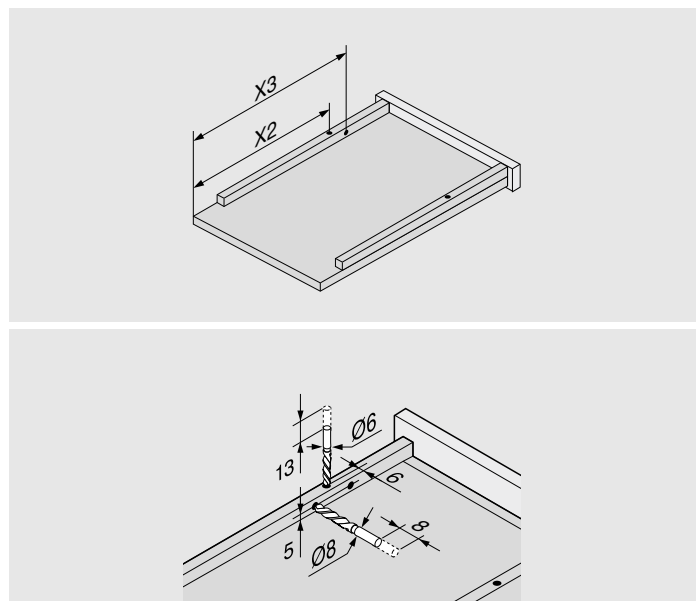
NL Номинальная длина
TL Длина выдвижной полки с передней панелью

X Толщина передней панели
Y Толщина выдвижной полки

TBL Длина дна выдвижной полки
TSBL Длина борта выдвижной полки

TANDEM 561H

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
			
* +1 мм с TIP-ON или +3 мм с боковым стабилизатором ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку		* Дополнительно +12 мм с боковым стабилизатором	* Дополнительно +4 мм с TIP-ON



Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X3 (мм)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Ширина выдвижной полки
LW Внутренняя ширина корпуса

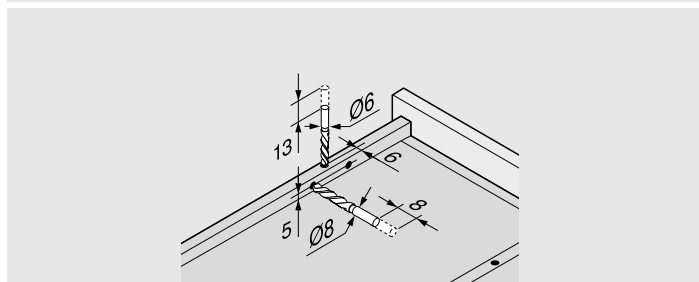
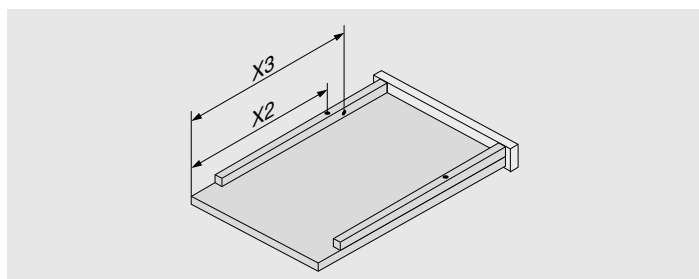
NL Номинальная длина
TL Длина выдвижной полки с передней панелью

X Толщина передней панели
Y Толщина выдвижной полки

TBL Длина дна выдвижной полки
TSBL Длина борта выдвижной полки

TANDEM 561F

Необходимое пространство в корпусе	Выдвижная полка	Выдвижная полка	Выдвижная полка вкладная
* +1 мм с TIP-ON ** мин. 25 мм при установке в модуль под полку			* Дополнительно +4 мм с TIP-ON



Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от неже- лательного снятия X3 (мм)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB	Ширина выдвижной полки	NL	Номинальная длина	X	Толщина передней панели	TBL	Длина дна выдвижной полки
LW	Внутренняя ширина корпуса	TL	Длина выдвижной полки с передней панелью	Y	Толщина выдвижной полки	TSBL	Длина борта выдвижной полки

Заметки



moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 RU-AL/09.23