



TANDEMBOX antaro

Rectangular și
clar pe toată linia







Consacrată și testată de milioane de ori – șina de corp TANDEMBOX

Baza tuturor aplicațiilor TANDEMBOX antaro este șina de corp TANDEMBOX consacrată și testată de milioane de ori – rularea extrem de ușoară convinge deja de decenii. Rolele cilindrice din material plastic, cu forțe de frecare reduse, asigură o calitate ridicată a mișcării la clase de încărcare dinamică de 30 și 65 de kg, pe toată durata de viață a mobilierului. Testele de calitate extinse asigură acest standard – depășind normele legale și directivele internaționale.

Confort la deschidere și închidere

Tehnologiile de mișcare de la Blum asigură un confort de mișcare ridicat în utilizarea de zi cu zi. Indiferent dacă se realizează cu susținere mecanică sau electrică, cu ajutorul tehnologiilor Blum, sertarele și extragerile se deschid și se închid aproape automat.



mecanic

închidere amortizată

BLUMOTION

by Blum



electric

deschidere și
închidere amortizată

SERVO-DRIVE

by Blum



mecanic

deschidere și
închidere amortizată

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Designul rectangular Atemporal

Având lonjeroane rectangulare, TANDEMBOX antaro se evidențiază printr-un limbaj clar al formelor. Designul minimalist al mobilierului poate continua astfel, continuu, de la extragere până la zona lateralei de sertar.



Marginea retrasă din partea superioară a lateralei, așa-numitul design A, continuă limbajul liniar al formelor cu lonjeroanele rectangulare.

Armonios – două culori, același design

Designul minimalist al TANDEMBOX antaro este orientat întru totul pe forme clare și o cromatică uniformă: toate componentele din plastic sunt armonizate la culoarea lateralei de sertar. Programul de culori cuprinde două variante în oțel: alb-mătase și gri-aluminiu.







**Aspecte multiple –
o soluție, nenumărate
posibilități**

TANDEMBOX antaro vă oferă un program complet de extrageri și sertare. Fie în bucătărie sau, de exemplu, în baie – cu TANDEMBOX antaro puteți realiza aplicații fără restricții.

Oferta noastră de înălțimi a lateralelor vă susține la punerea în practică a dorințelor clienților dumneavoastră:







Lungimi nominale 270–650 mm

Lățimi corp 275–1200 mm

Înălțimi de laterală de sertar	N	(68.5 mm)
	M	(83.6 mm)
	K	(115.6 mm)

Elemente de bază

Înălțimea lateralei Înălțimea spatelui

N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Rapid și fără complicații – ajutoarele pentru prelucrare

Considerăm că scopul nostru este să vă oferim cele mai bune servicii posibile. Pentru noi, aceasta include și susținerea dumneavoastră în prelucrarea produselor noastre.

Cu dispozitivele noastre practice de asamblare, adaptate necesităților dumneavoastră, optimizăm prelucrarea sistemelor box, chiar și în cazul unei producții de serie mică.



Aici găsiți ajutoarele pentru prelucrare:
www.blum/jigs

Cu BOXFIX plus, TANDEMBOX antaro este fixat pneumatic și apoi asamblat confortabil cu șuruburi sau cuie. Configurarea ușoară și ajustarea, în prealabil, a opritorilor reglabili economisește timp și crește calitatea asamblării.



Simplu și fără uneelte – montajul



Lonjeronul este atașat de front fără a se folosi vreo unealtă, grație apreciatei tehnici de montare INSERTA.



Lonjeronul se fixează pe spatele de sertar prin clipsare, dintr-o singură mișcare.



Reglarea simplă a înclinării frontului asigură rapid o imagine bine definită a rosturilor.



Astfel, ați construit în câțiva pași TANDEMBOX antaro.



Vizionați filmul de montaj:
www.blum.com/172HZO

Oricând și util – Serviciile

Servicii excelente acolo unde este nevoie de ele. Ca partener de încredere, vă oferim pentru TANDEMBOX antaro, pe lângă ajutoarele practice pentru prelucrare, servicii adecvate pe parcursul întregului proces de prelucrare. Vă susținem astfel de la idee până la mobilierul finit.



Marketing

Mediatecă marketing

Utilizați imaginile, videoclipurile și broșurile noastre de înaltă rezoluție în vederea comercializării și ca sursă de inspirație – complet gratuit și non-stop.

Design și ofertă de proiectare

Configurator de produse și de corpuri

Proiectați, configurați și salvați online, fără efort, proiectele dumneavoastră – folosiți gratuit configuratorul nostru de produse și de corpuri. Întocmiți oferta dumneavoastră pentru clienți, cu liste actualizate de repere a articolului.

Construcție

Serviciul de date CAD/CAM

În cadrul serviciului nostru de date CAD/CAM primiți suplimentar o multitudine de date pentru transferul către programul dumneavoastră software. Pe pagina noastră de start, găsiți o prezentare generală cu partenerii noștri și interfețele programelor lor.

Comandă

Interfață furnizori

Trimiteți lista de repere a articolului din configuratorul de produse și de corpuri direct la magazinul online al furnizorilor selectați și salvați simplu proiectele în „Proiectele mele”.



Producție

MINIPRESS cu EASYSTICK

Configuratorul de produse și de corpuri vă oferă desene pentru producție sau formatul nostru BXF pentru a vă transfera proiectele în MINIPRESS cu EASYSTICK. Suplimentar, vă sprijinim în producție cu șabloane pentru montare și dispozitive de asamblare.

Livrare și montare

Aplicația EASY ASSEMBLY

Utilizați aplicația de montare EASY ASSEMBLY atât pentru a monta feroneriea noastră, cât și pentru o reglare corectă. Aplicația conține instrucțiuni de montare și videoclipuri de montare pentru toate produsele noastre.

Servicii post-vânzare

Consiliere personală

Vă stăm personal la dispoziție și după achiziție. Persoana dumneavoastră de contact din cadrul Blum vă oferă asistență pentru toate întrebările legate de produsele și serviciile noastre.



Extragere cu front
înălțime C cu lonjeron



Sertar înălțime N



Extragere cu front înălțime D cu lonjeron

Ordine și vedere generală – compartimentarea interioară

ORGA-LINE

Sistemul de compartimentare interioară de calitate ridicată creează ordine în orice sertar sau extragere cu front. Fie că este vorba de tocătoare, tacâmuri, sticle sau oale, toate bunurile depozitate sunt păstrate în siguranță și ușor accesibile. Configurați spațiul de depozitare al clienților dumneavoastră cu compartimentări clare și în funcție de nevoile specifice.



Programul, privire de ansamblu:
www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

sus: sertar înălțime

Mjos: extragere cu front înălțime D cu lonjeron



Extragere cu front înălțime C cu lonjeron



Extragere cu front înălțime D cu lonjeron



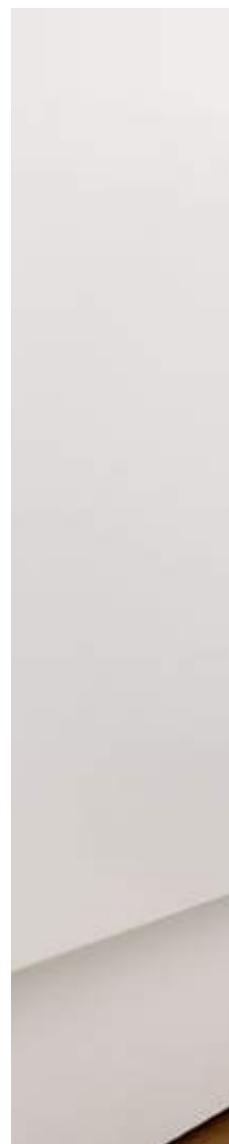
Extragere sub chiuvetă
înălțime C cu lonjeron



Sertar și sertar interior înălțime M



Extragere cu front înălțime C cu lonjeron





Crearea spațiului de depozitare – un sistem, diverse soluții

Cu TANDEMBOX antaro utilizați aplicații de dulap inteligente care asigură un spațiu de depozitare practic. Cu SPACE STEP creați loc suplimentar în plinta mobilierului și, totodată, veți putea accesa mai ușor dulapul superior. Spațiul de depozitare existent se poate folosi cel mai bine cu SPACE TWIN sau cu soluțiile pentru dulapul de sub chiuvetă în formă de „U”. Cu dulapul SPACE TOWER un număr mare de articole depozitate, devin ușor accesibile.





SPACE TOWER – dulapul de provizii

Dulapul de provizii pentru cele mai înalte pretenții: spațiu de depozitare generos, extrageri interioare ce pot fi proiectate în mod flexibil și acces din toate părțile la bunurile depozitate. Pentru depozitarea confortabilă și ergonomică a proviziilor: chiar și colțul cel mai din spate al unei extrageri se poate accesa comod – din stânga, din dreapta și chiar din față.



Extragere interioară cu înălțime C



Extragere interioară cu înălțime D



SPACE TOWER este flexibil din punct de vedere al înălțimii, lățimii și adâncimii. De asemenea, se poate adapta necesarului personal al spațiului de depozitare.

SPACE STEP – soluția pentru plintă

Destul de mare

În apartamentele mici este necesar utilizarea fiecărui spațiu de depozitare. Cu ajutorul SPACE STEP, dezvoltăm posibilitățile de configurare pe verticală. Cu noua soluție pentru plintă, utilizatorii mobilierului ajung fără efort la nivelurile superioare ale dulapului suspendat.





Aflați mai multe despre SPACE STEP aici:
www.blum.com/spacestep



Foarte practic

Cine dorește să depoziteze mult, are nevoie de mobilierul potrivit: cu SPACE STEP nu se pot doar proiecta dulapuri mai înalte, ci se pot crea și noi spații de depozitare în plinta mobilierului. Astfel clienții sunt de două ori mai fericiți.





Dulapul de sub chiuvetă – niciun centimetru pierdut

Ordine sub chiuvetă

Cu o extragere debitată în formă de „U”, spațiul din dreapta și stânga chiuvetei este utilizat în mod optim. Bureții, detergenții de vase și tabletele pentru mașina de spălat sunt depozitate ordonat. O astfel de extragere se recomandă de la o lățime de dulap de 900 mm.

Spațiu de depozitare în plus

Un sertar interior suplimentar vă oferă spațiu pentru ustensilele de curățare, ca de exemplu bureți, lavete sau saci de gunoi.

Lucru ordonat

Extragerea totală simplifică considerabil umplerea, golirea și curățarea găleților de gunoi. Compartimentarea interioară practică cu ORGA-LINE asigură poziționarea în siguranță a detergenților.

SPACE TWIN – dulapuri înguste

Soluție practică pentru spații mici de depozitare

Dulapurile înguste pot fi folosite chiar și în cele mai mici spații libere ale bucătăriei. Cu SPACE TWIN, Blum creează spațiu de depozitare suplimentar datorită glisierelor dispuse în diagonală – fără a renunța la stabilitate și la calitatea mișcării. Ustensile înguste de prelucrare și pregătire, ca de exemplu sticle, tocătoare, mirodenii sau tăvi de copt se depozitează în mod ideal aici.



Aflați mai multe despre SPACE TWIN aici:

www.blum.com/spacetwin

**Perfect și
pentru baie!**



Extragere cu front înălțime C cu lonjeron



Sertar înălțime K cu
sertar interior înălțime M



Extragere cu front înălțime C cu Ionjeron



Extragere interioară înălțime C cu Ionjeron

Informații pentru comandă și proiectare

Sertar



Înălțime N
82,5 mm

42



Înălțime M
98,5 mm

44



Înălțime K
130,5 mm

48

Sertar interior



Înălțime M
106 mm

46



Înălțime K
136,5 mm

50

Extragere cu front



Înălțime C
192 mm

52



Înălțime D
224 mm

58



Înălțime D
cu laterală de sertar K
224 mm

62



Înălțime C
cu ramă de aluminiu
192 mm

56



Înălțime D
cu ramă de aluminiu
224 mm

66

Extragere interioară



Înălțime C
192 mm

54



Înălțime D
224 mm

60



Înălțime D
cu laterală de sertar K
224 mm

64

Extragere sub chiuvetă



Înălțime C
192 mm

68



Înălțime D
224 mm

70

TIP-ON BLUMOTION

72

Fixarea șinei de corp

78

Spate de sertar din oțel

79

Suport de lonjeron flexibil

80

Stabilizare front/fund sertar

81

Montare/reglaj/demontare

83

Culoare

SW	Alb mătase
R9006	RAL 9006 gri (gri-aluminiu)
WGR	Gri-alb
R7037	RAL 7037 gri închis

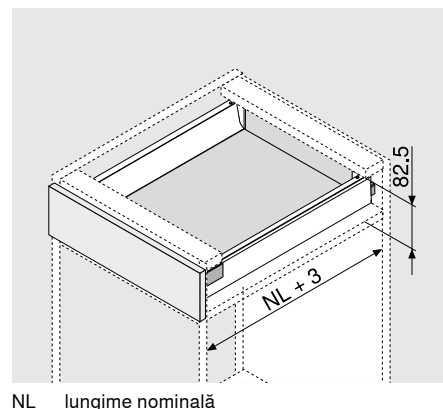
Produs



Descriere

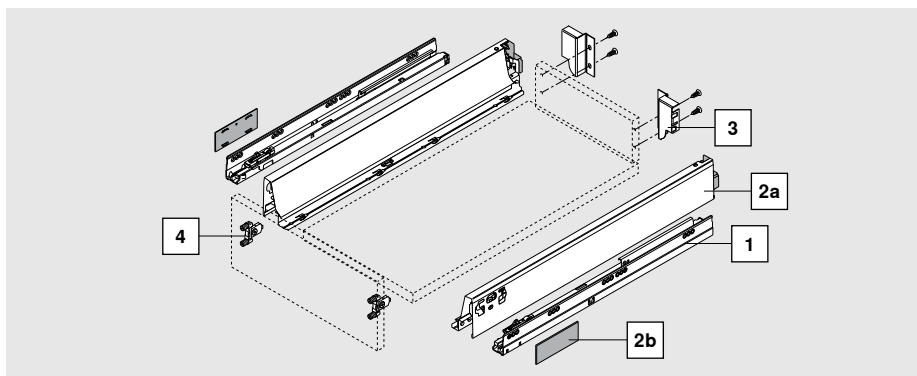
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 2 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

Spațiu necesar



NL lungime nominală

Informații pentru comandă



1	Șine de corp stânga/dreapta	
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*
	Lungime nominală (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

2	Set de laterale	
	Variante de culori	SW R9006
	NL (mm)	Oțel
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA

Compus din:





2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat



Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
		Z30N000S.04	
	Spate de sertar din oțel		

4 	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	2x	ZSF.36A2

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
 Spate de sertar 69 mm Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 87 mm LW - 75 mm	 KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală

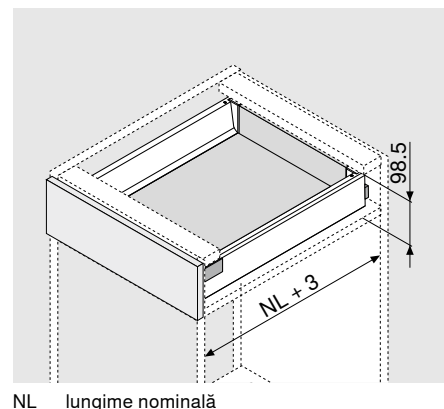
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 2 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

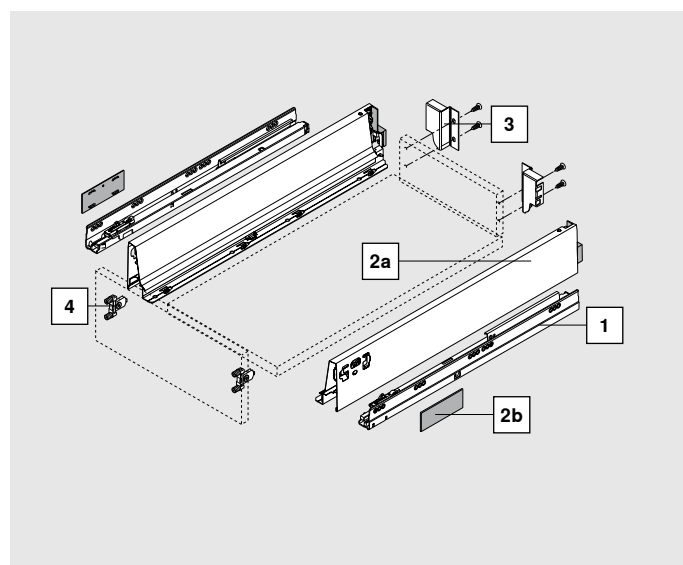
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			







2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		




Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
		Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel		
			79

4 	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	2x	ZSF.36A2

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
 B LW - 87 mm	Spate de sertar 84 mm
 A LW - 75 mm	Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm
 KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală	

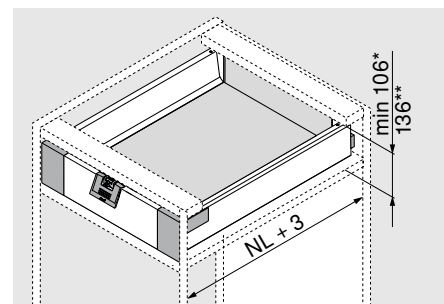
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION
- La alegere, sertar interior cu mâner sau cu mâner și piesă de antrenare

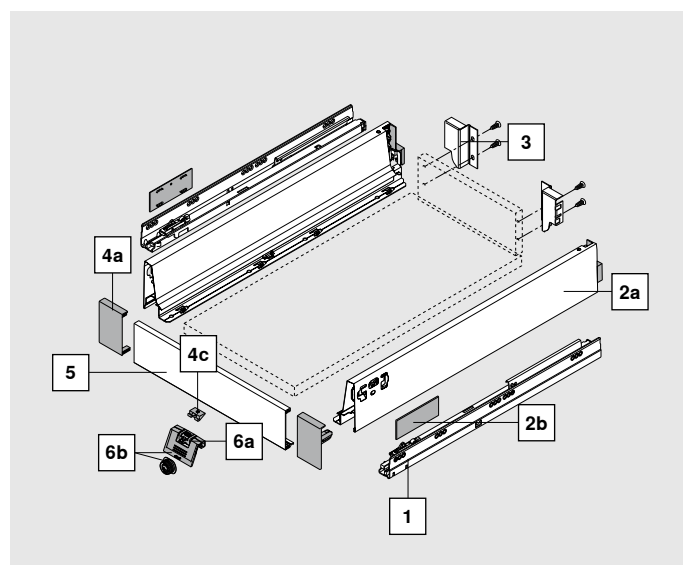
Spațiu necesar




NL lungime nominală
 * Spațiu minim necesar pentru sertar interior cu sau fără mâner
 ** Sertar interior cu acces confortabil de sus

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel	79	

4	Suport de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic	ZIF.71M0	

Compus din:

4a	1 x suport de front stânga/dreapta
4c	1 x piesă de susținere


5	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

6a	Mâner		
	Variante de culori	SW	WGR R7037
	Plastic	ZIF.80M5	

6b	Mâner		
	Variante de culori	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastic	ZIF.80M7	


Proiectare

Spațiu necesar în corp




- * Spațiu minim necesar pentru sertar interior cu sau fără mâner
Fără mâner este posibilă numai o deschidere de jos
- ** Sertar interior cu acces confortabil de sus

Cote de găurire front pentru zăvor




Cote de montare a spatelui de sertar




Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

Spate de sertar	
	84 mm
LW - 87 mm	
Fund	
	Spate de lemn
	NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel
	NL - 22 mm
LW - 75 mm	



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală

Piesă frontală de scurtat



$x = LW - 132$

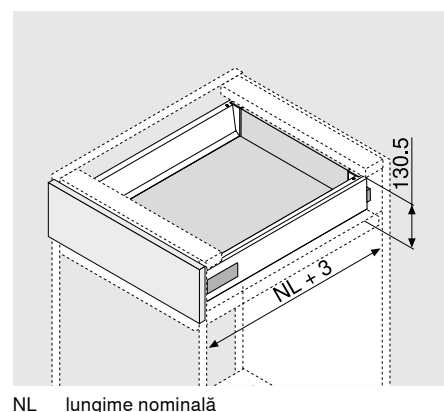
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 2 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

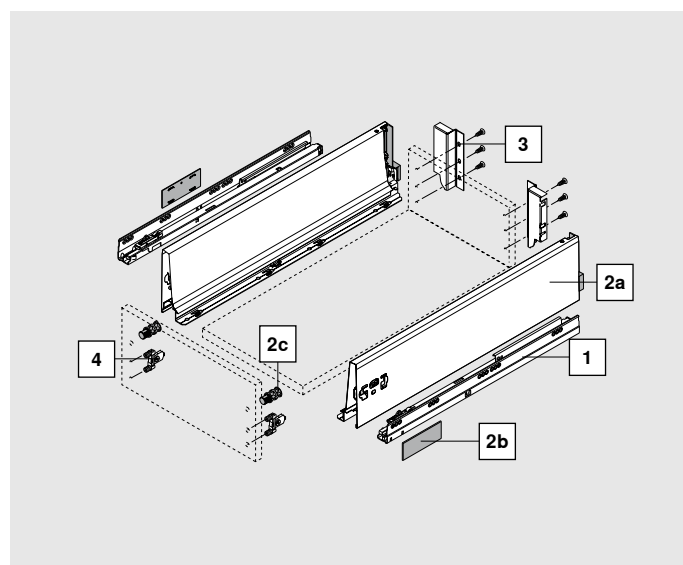
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



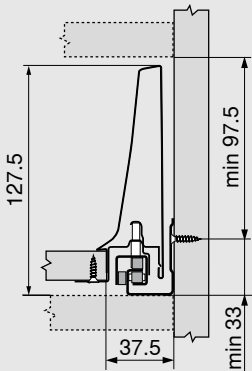
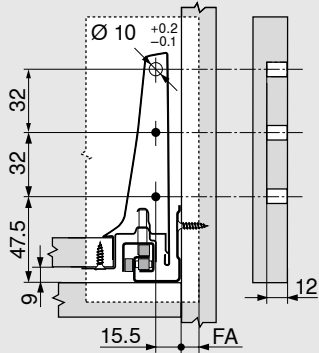


2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		
2c	2 x diblu de pozitionare		



Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
		Z30K000S	
	Spate de sertar din oțel		

4 	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	2x	ZSF.36A2

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
 Spate de sertar 116 mm LW - 87 mm Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală

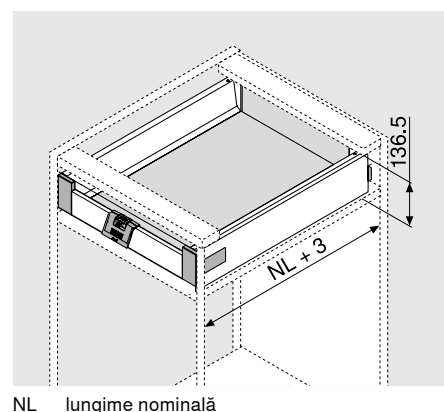
Produs



Descriere

- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION
- La alegere, sertar interior cu mâner sau cu mâner și piesă de antrenare

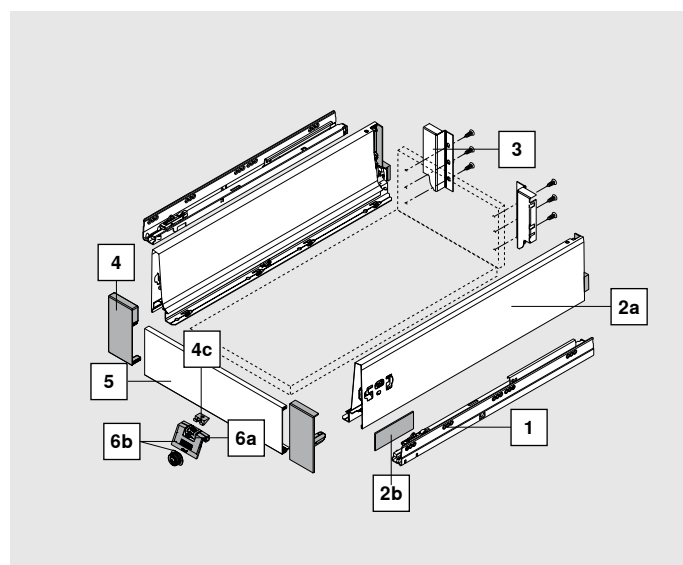
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		
2c	2 x diblu de pozitionare		


Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30K000S	
	Spate de sertar din oțel	79	

4	Suport de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic	ZIF.71K0	

Compus din:

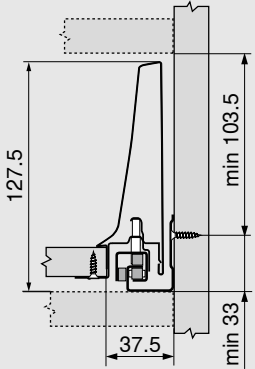


4a	1 x suport de front stânga/dreapta
4c	1 x piesă de susținere

5	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		




6a	Mâner		
	Variante de culori	SW	WGR R7037
	Plastic	ZIF.80M5	

6b	Mâner		
	Variante de culori	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastic	ZIF.80M7	


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de găurire front pentru zăvor	Cote de montare a spatelui de sertar
		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

	Spate de sertar	
	116 mm	
	LW - 87 mm	
	Fund	
	Spate de lemn	
	NL - 24 mm	
	Spate de sertar din oțel	
	NL - 22 mm	
	LW - 75 mm	
	KB	lățime corp
	LW	lățime interioară corp
	NL	lungime nominală

Piesă frontală de scurtat


$x = LW - 132$

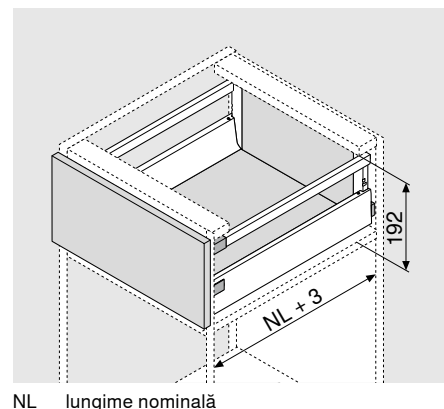
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

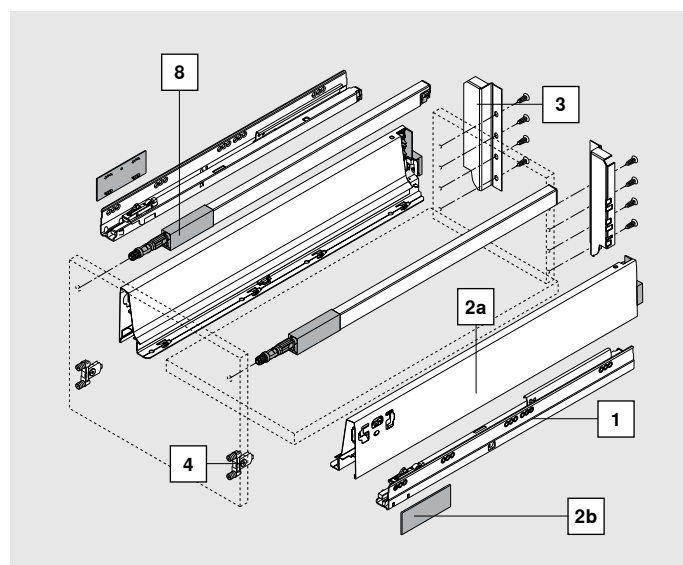
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			




2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

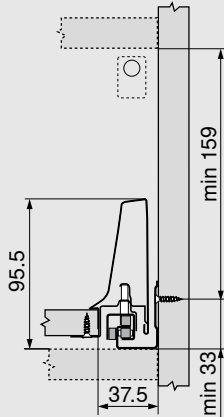
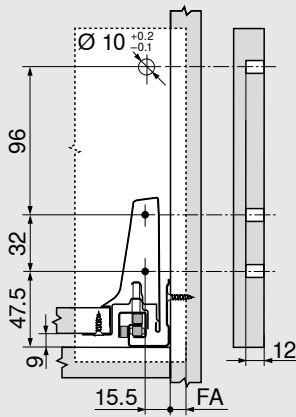
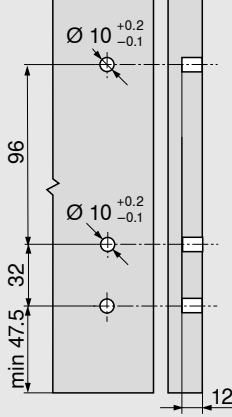
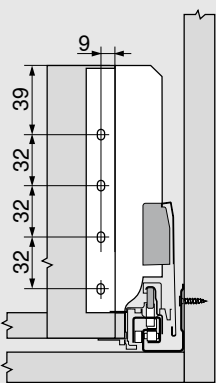
Informații pentru comandă





	3 Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30C000S	
	Spate de sertar din oțel		79

	4 Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	2x	ZSF.36A2

	8 Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 167 mm
	LW - 87 mm
	Fund
	Spate de lemn
	NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel
	NL - 22 mm
	KB lățime corp
	LW lățime interioară corp
	NL lungime nominală

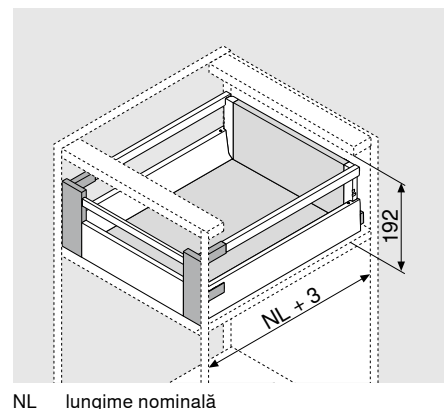
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

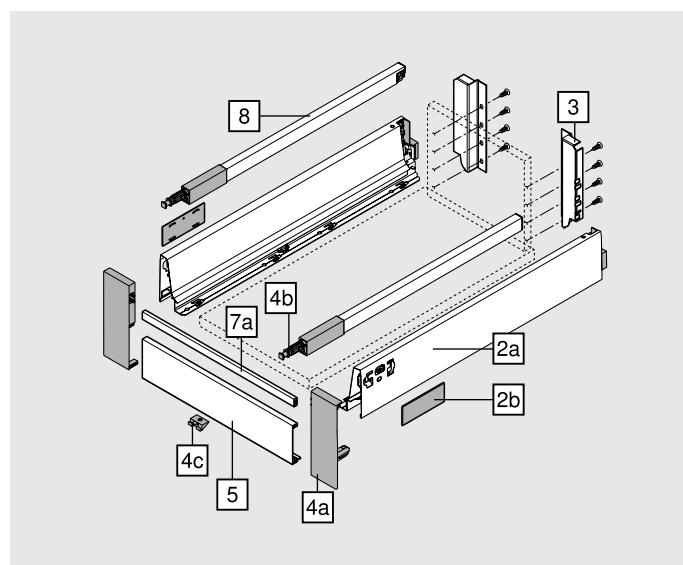
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30.C000S	
	Spate de sertar din oțel	79	

7a	Traversă tip bară		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	ZRG.1046Z	
	De scurtat		

4	Suport de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic	ZIF.74C0	

Compus din:

4a	1 x suport de front stânga/dreapta
4b	2 x cap de lonjeron
4c	1 x piesă de susținere

8	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare a spatelui de sertar	Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
		 Spate de sertar 167 mm LW - 87 mm Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală

Piesă frontală de scurtat	Traversă tip bară de scurtat
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

Extragere cu front cu ramă de aluminiu

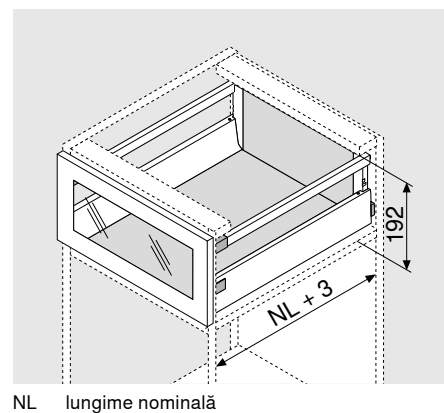
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

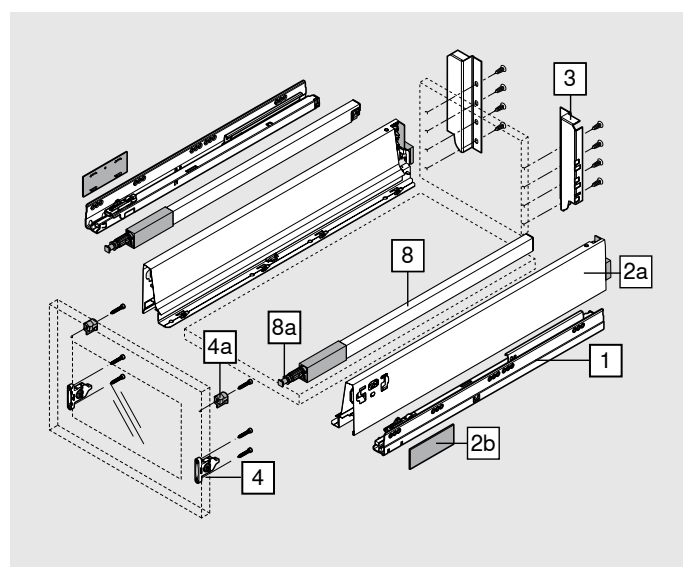
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


Extragere cu front cu ramă de aluminiu

Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30.C000S	
	Spate de sertar din oțel		79

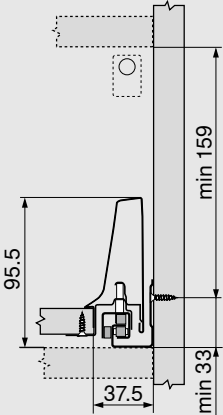
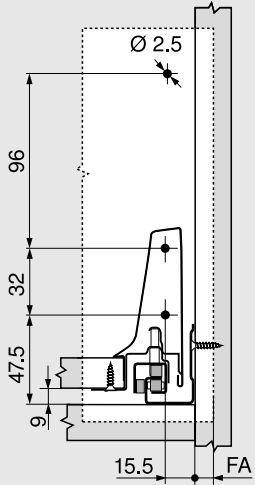

4	Cuplaj de front		
	Versiune cu șuruburi		2x
	ZSF.35A2		



4a	Adaptor pentru ramă de aluminiu, simetric		
	Variante de culori	natur/alb	
	Plastic		2x
	ZRF.2200.01		

8	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cap de lonjeron	
	Varianta de culori	Natur
	2 x material plastic	
	ZRG.000R5F	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 167 mm LW - 87 mm
	Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală	

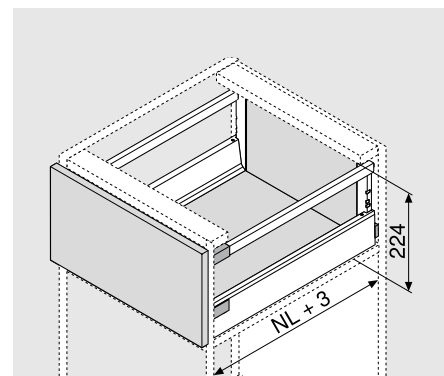
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

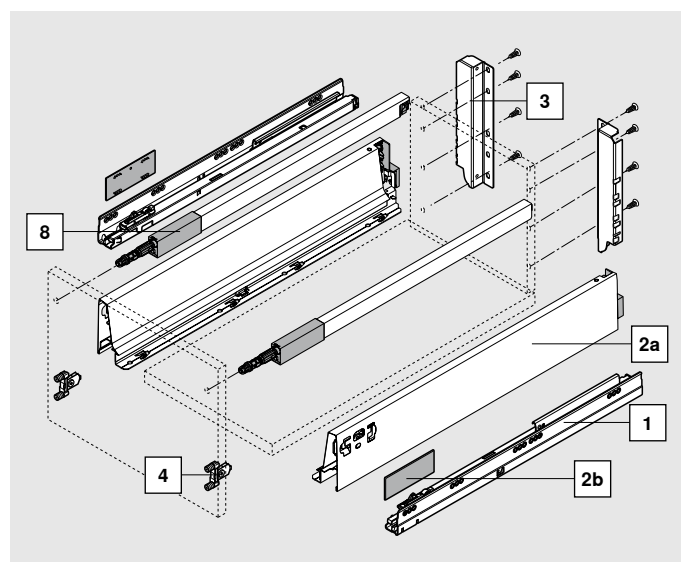
Spațiu necesar




NL lungime nominală


Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			




2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

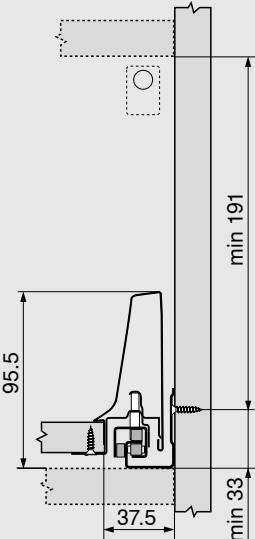
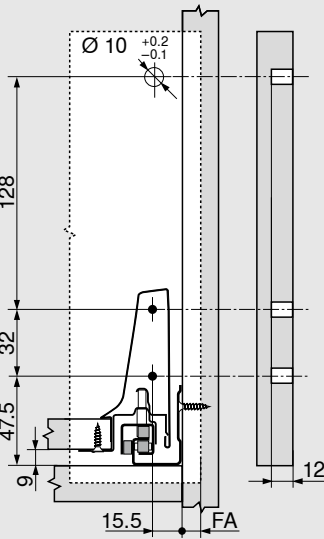
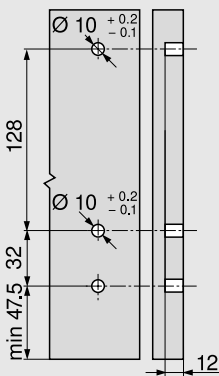
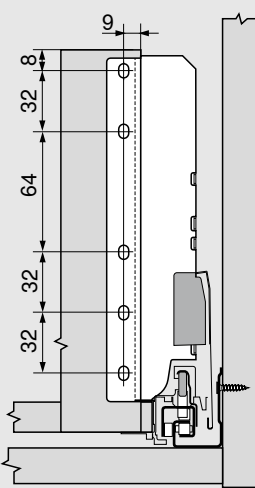
Informații pentru comandă


3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		79

4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	2x	ZSF.36A2

8	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 199 mm LW - 87 mm
	Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm
KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală	

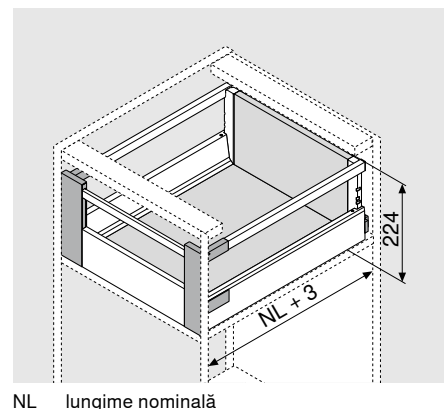
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

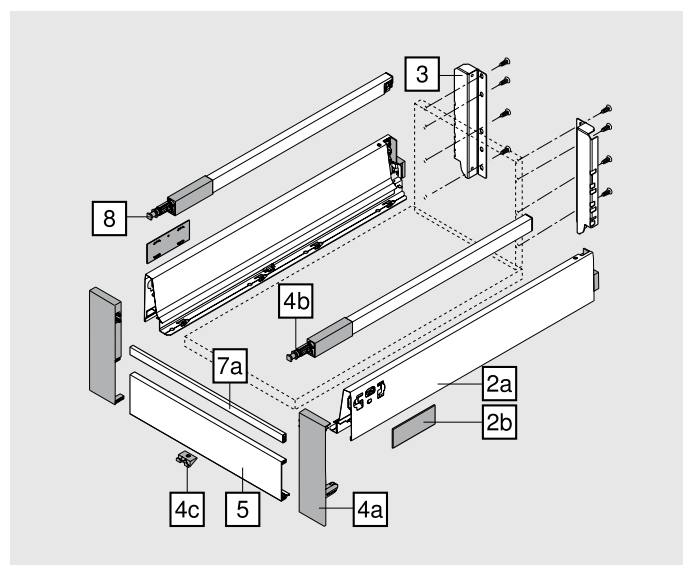
Spațiu necesar




NL lungime nominală


Informații pentru comandă


1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


Informații pentru comandă

3 	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		79


4 	Suport de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic	ZIF.74D0	

Compus din:

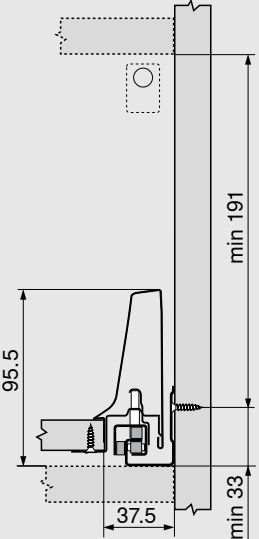
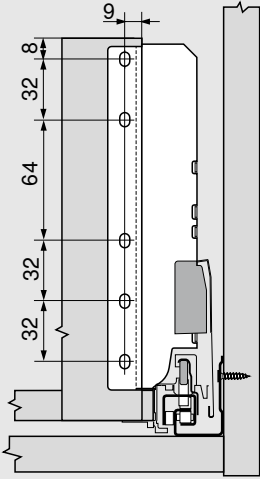

4a	1 x suport de front stânga/dreapta
4b	2 x cap de lonjeron
4c	1 x piesă de susținere



5 	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

7a 	Traversă tip bară		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	ZRG.1046Z	
	De scurtat		

8 	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp		Cote de montare a spatelui de sertar		Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
				 Spate de sertar 199 mm LW - 87 mm Fund Spate de lemn NL - 24 mm Spate de sertar din oțel NL - 22 mm LW - 75 mm KB lățime corp LW lățime interioară corp NL lungime nominală	

Piesă frontală de scurtat		Traversă tip bară de scurtat	
			
$x = LW - 132$		$x = LW - 122$	

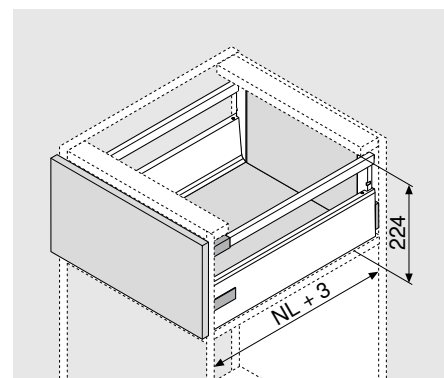
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

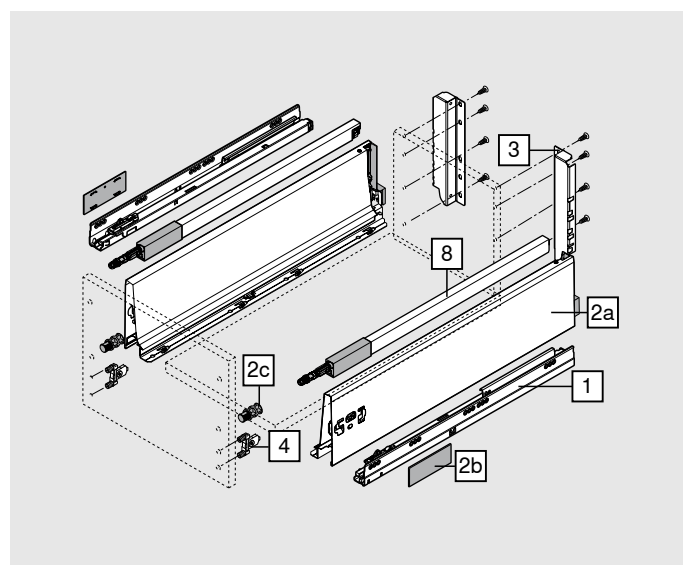
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta			
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*		
		30 kg	65 kg	
		270	578.2701M	
		300	578.3001M	
		350	578.3501M	
		400	578.4001M	
		450	578.4501M	576.4501M
		500	578.5001M	576.5001M
		550	578.5501M	576.5501M
		600	578.6001M	576.6001M
		650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION				



2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		
2c	2 x diblu de pozitionare		

Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel		79
4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	2x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	2x	ZSF.36A2
	Stabilizare front		
	Pentru stabilizarea fronturilor late și înalte. Îmbunătățește îmbinarea dintre laterală și front		
	Z96.10E1		
	Proiectare		81

8	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 199 mm
	LW - 87 mm
	Fund
	Spate de lemn NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel NL - 22 mm
	LW - 75 mm
KB lățime corp	
LW lățime interioară corp	
NL lungime nominală	

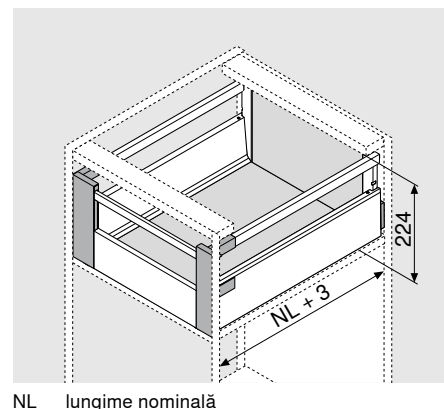
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

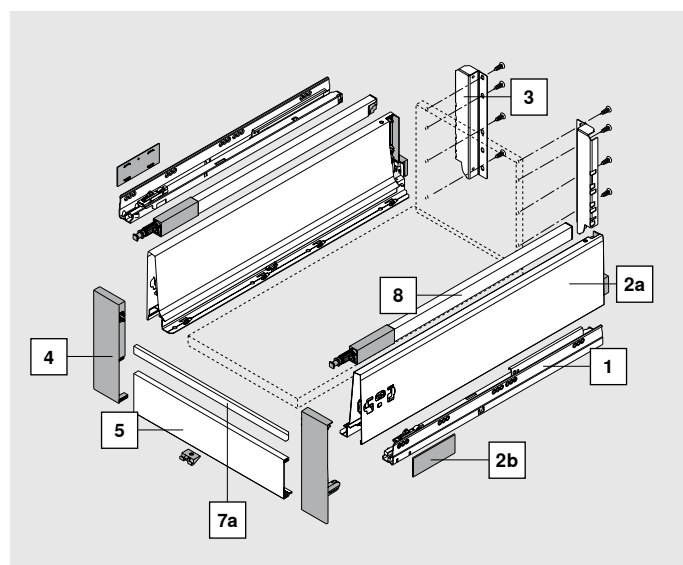
Spațiu necesar



NL lungime nominală


Informații pentru comandă


1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		
2c	2 x diblu de poziționare		


Informații pentru comandă

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel	79	


4	Suport de front stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	Plastic	ZIF.74D0	

Compus din:

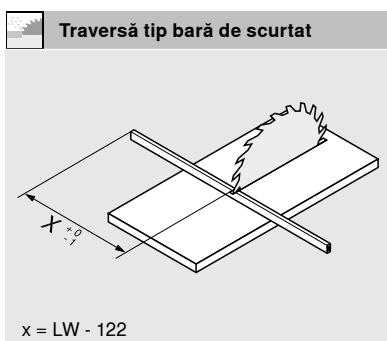
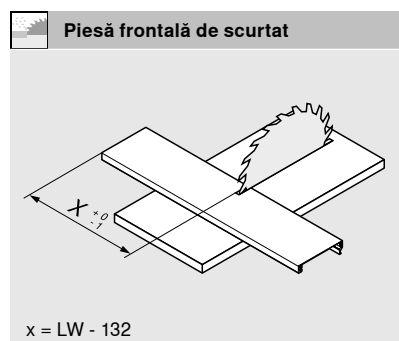
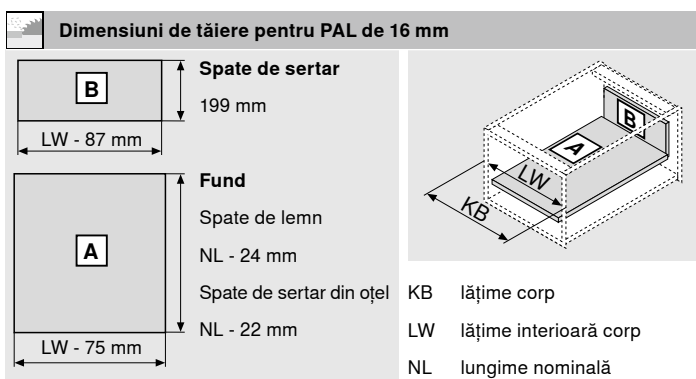
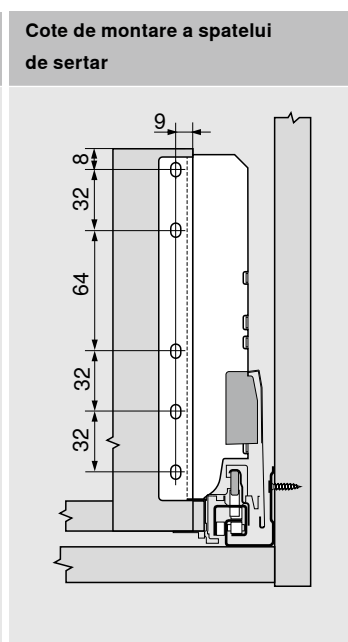
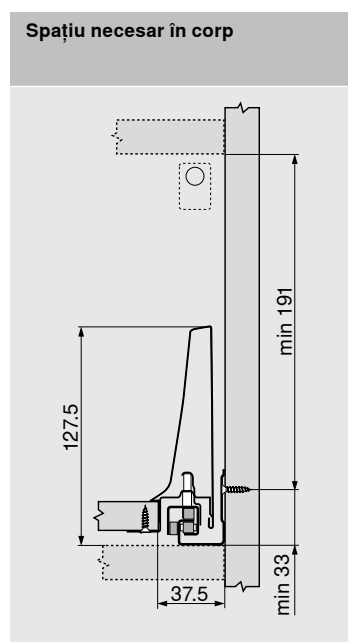
4a	1 x suport de front stânga/dreapta
4b	2 x cap de lonjeron
4c	1 x piesă de susținere

5	Piesă frontală de sertar		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	Z31L1036A	
	De scurtat		

7a	Traversă tip bară		
	Variante de culori	SW	R9006
	Aluminiu	ZRG.1046Z	
	De scurtat		

8	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Proiectare



Extragere cu front cu ramă de aluminiu

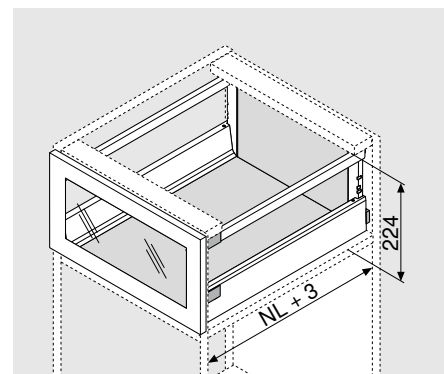
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

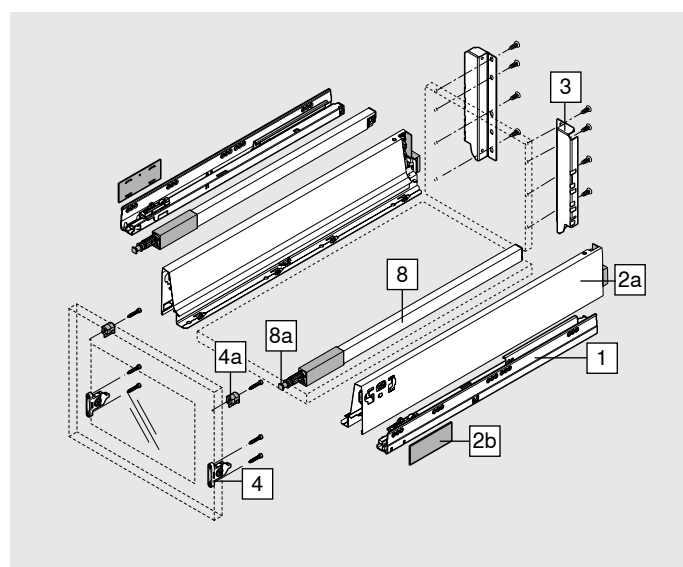
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			




2	Set de laterale		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Compus din:		
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		

Extragere cu front cu ramă de aluminiu

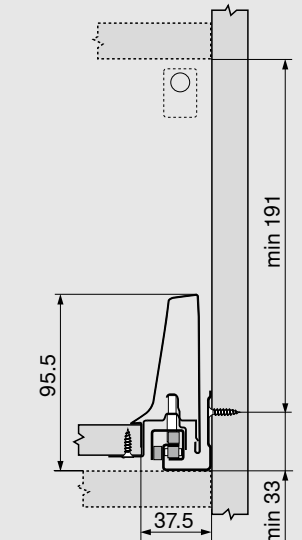
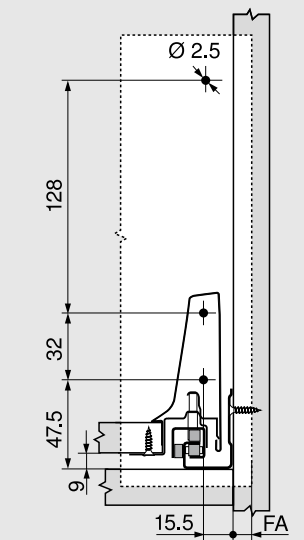
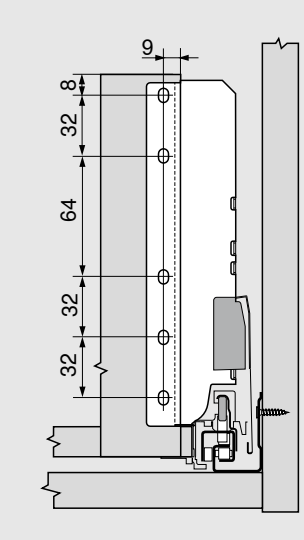
Informații pentru comandă



	3 Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000S	
	Spate de sertar din oțel		79
	4 Cuplaj de front		
	Versiune cu șuruburi		2x
	ZSF.35A2		
	4d Adaptor pentru ramă de aluminiu, simetric		
	Variante de culori		natur/alb
	2x	Plastic	
	ZRF.2200.01		

	8 Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	8a Cap de lonjeron		
	Variantă de culori		Natur
	2 x material plastic		
	ZRG.000R5F		

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
		

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Spate de sertar 199 mm
	LW - 87 mm
	Fund
	Spate de lemn NL - 24 mm
	Spate de sertar din oțel NL - 22 mm
	LW - 75 mm
	KB lățime corp
	LW lățime interioară corp
	NL lungime nominală

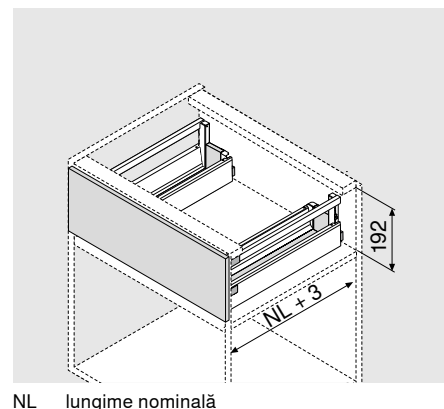
Produs



Descriere

- Poate fi realizat cu componente standard
- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

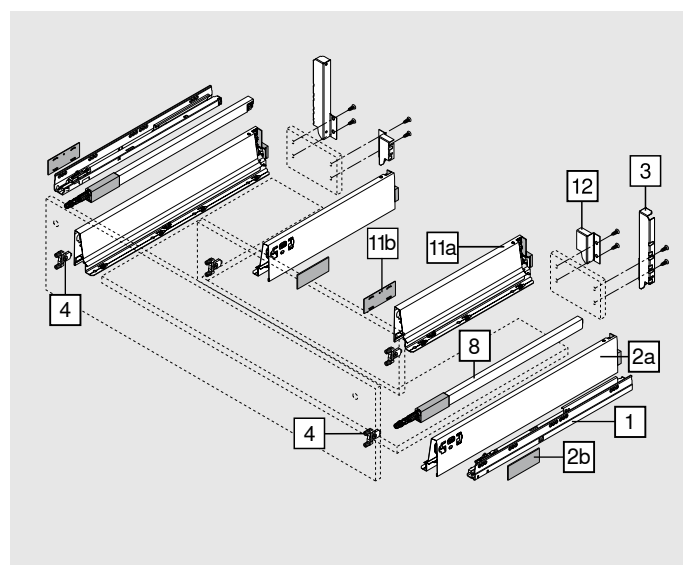
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale exterior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	4x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	4x	ZSF.36A2


12	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel	79	

	Stabilizare front		
	Pentru stabilizarea fronturilor late și înalte. Îmbunătățește îmbinarea dintre laterală și front		
	Z96.10E1		
	Proiectare	81	

3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30C000S.22	
	Spate de sertar din oțel	79	

Informații pentru comandă

8	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11a	Set de laterale interior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

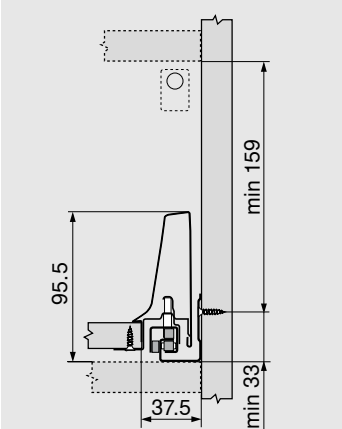
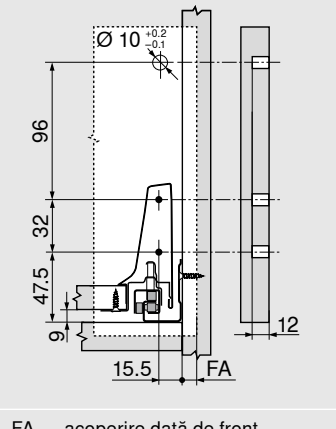
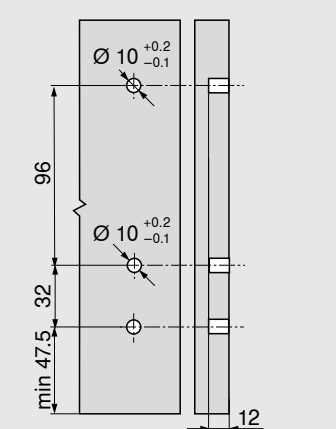
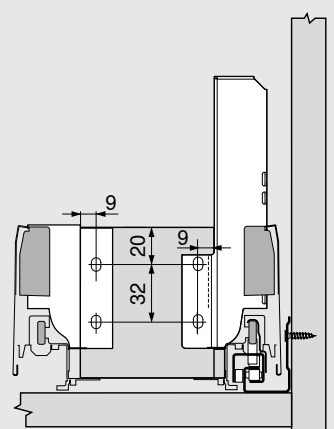
Compus din:

2a 1 x laterală de sertar stânga/dreapta

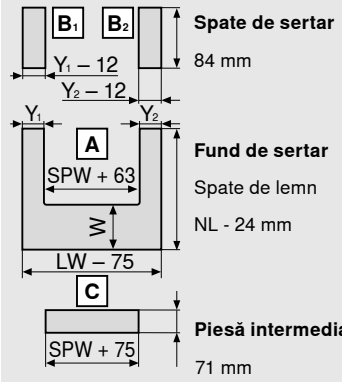
2b 2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat

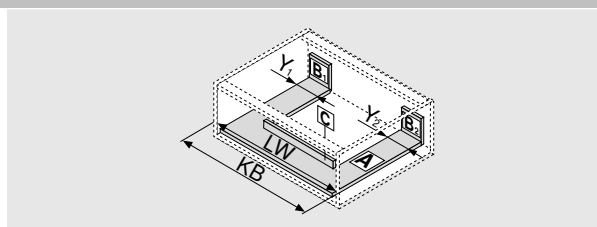
Pentru o utilizare corespunzătoare a spațiului de depozitare, vă recomandăm: lungime nominală NL laterală de sertar exterior (nr. 2) - lungime nominală NL laterală de sertar interior (nr. 11) = min. 150 mm

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front		


Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

	Spate de sertar 84 mm Fund de sertar Spate de lemn NL - 24 mm Piesă intermediară 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm Y max. = 225 mm	



KB lățime corp
 LW lățime interioară corp
 NL lungime nominală
 SPW lățime nominală între lateralele de sertar sub chiuvetă

X = NL laterale de sertar exterior - NL laterale de sertar interior - 10 mm

Cote de găurire –
piesă intermediară

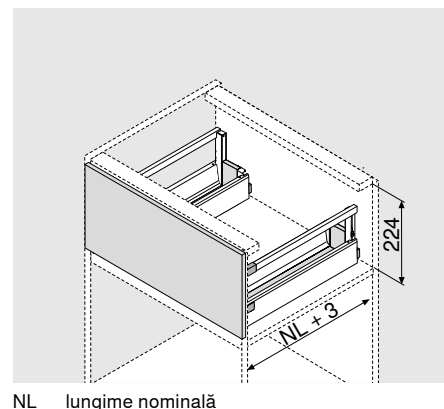
Produs



Descriere

- Cu lonjeron simplu
- Sistem de glisare ascuns, extragere totală controlată
- Montare fără unelte a frontului
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului
- Cu amortizare integrată BLUMOTION, compatibilă cu SERVO-DRIVE sau cu TIP-ON BLUMOTION

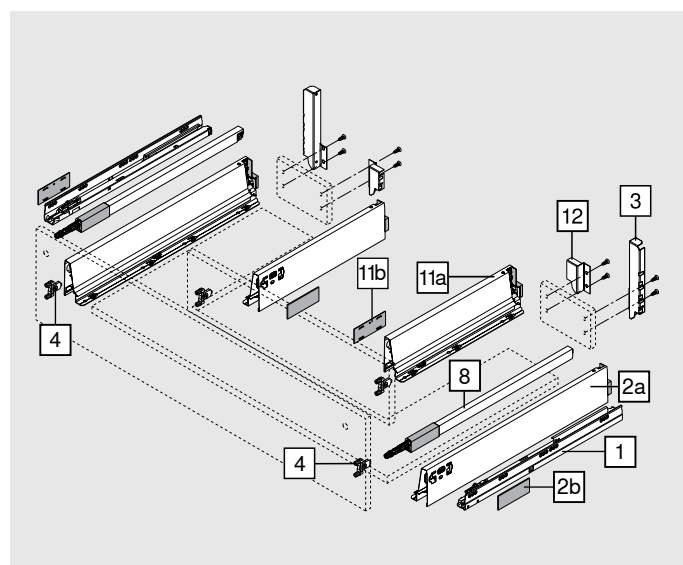
Spațiu necesar




NL lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Încărcare dinamică (kg)	BLUMOTION*	
	Lungime nominală NL (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			



2	Set de laterale exterior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		


4	Cuplaj de front		
	Versiune INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Versiune cu șuruburi	4x	ZSF.35A2
	Versiune prin presare	4x	ZSF.36A2


12	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30M000S.04	
	Spate de sertar din oțel	79	

	Stabilizare front		
	Pentru stabilizarea fronturilor late și înalte. Îmbunătățește îmbinarea dintre laterală și front		
	Z96.10E1		
	Proiectare	81	

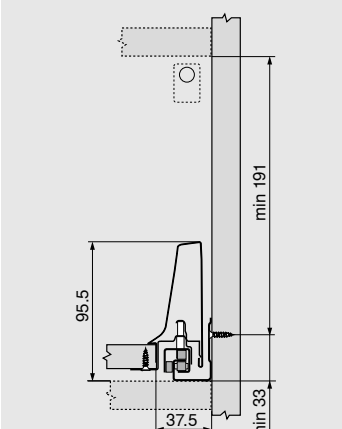
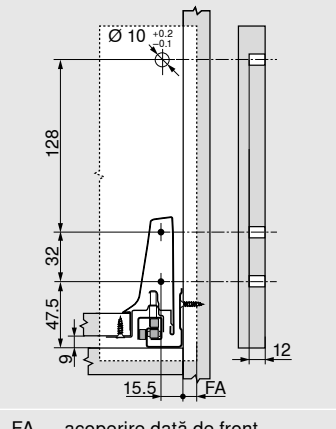
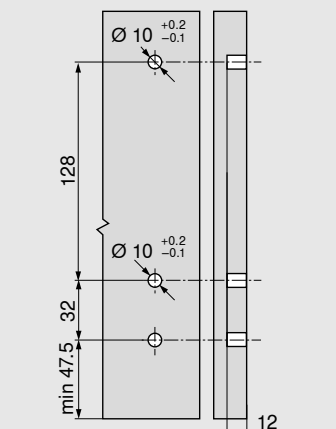
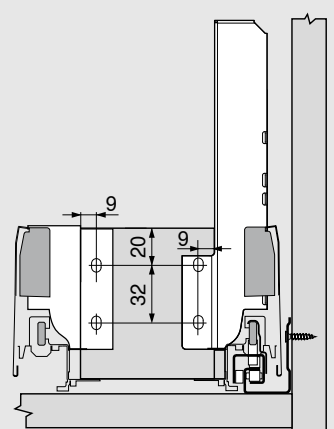
3	Suporturi spate sertar stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	R9006
	Oțel	Z30D000SL	
	Spate de sertar din oțel	79	

Informații pentru comandă

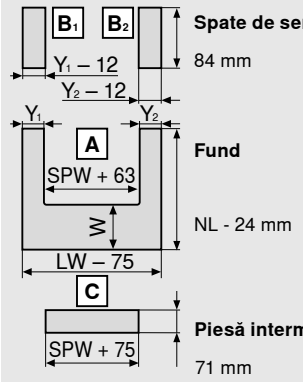


8	Lonjeron stânga/dreapta		
	Variante de culori	SW	WGR
	NL (mm)	Oțel	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

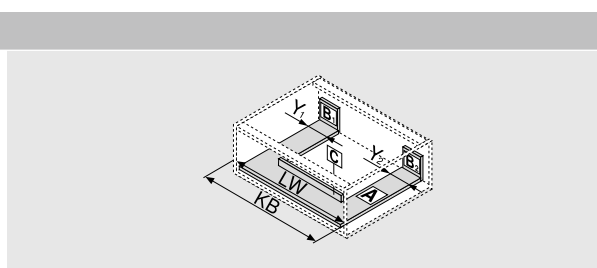
11a	Set de laterale interior		
	Variante de culori	SW	R9006
	NL (mm)	Oțel	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Compus din:			
2a	1 x laterală de sertar stânga/dreapta		
2b	2 x capace de acoperire, inscripționate cu logoul Blum, la comenzi de peste 1000 de bucăți imprimate personalizat		
Pentru o utilizare corespunzătoare a spațiului de depozitare, vă recomandăm: lungime nominală NL laterală de sertar exterior (nr. 2) - lungime nominală NL laterală de sertar interior (nr. 11) = min. 150 mm			

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de găurire – front – montare INSERTA prin presare	Cote de montare a spatelui de sertar
			


Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm

	Spate de sertar 84 mm
	Fund NL - 24 mm
	Piesă intermediară 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y max. = 225 mm	



KB lățime corp
LW lățime interioară corp
NL lungime nominală
SPW lățime nominală între lateralele de sertar sub chiuvetă

X = NL laterale de sertar exterior - NL laterale de sertar interior - 10 mm

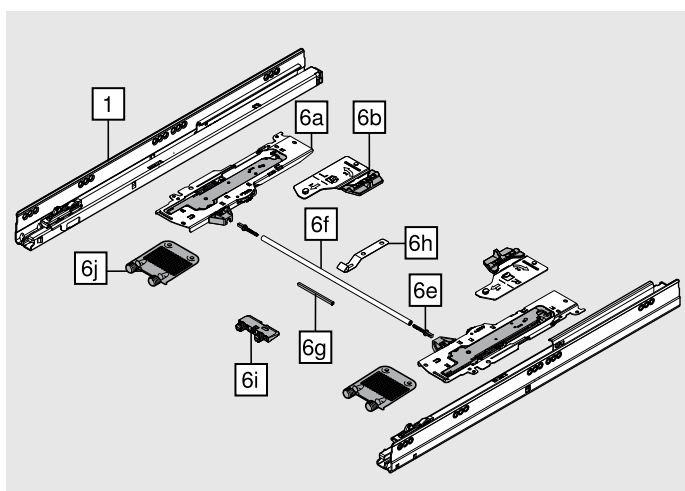
Cote de găurire –
piesă intermediară

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX șina de corp TIP-ON BLUMOTION



- Sistem mecanic de susținere la deschidere TIP-ON compatibil cu BLUMOTION – pentru închidere lină și silențioasă
- Rost front 2,5 mm
- Reglare pe 4 dimensiuni a frontului
- Domeniu de declanșare mare
- Glisare lină sincronizată
- Sincronizarea de la o lățime interioară a corpului de LW 238 mm



1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Pentru TIP-ON BLUMOTION		
	Lungime nominală (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informații pentru comandă

6	Set TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate ¹ (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20 ²	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40 ²	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65 ³	T60B3560
Compus din:					
6 a	1x	Unitate TIP-ON BLUMOTION stânga/dreapta			
6b	1x	Piesă de antrenare TIP-ON BLUMOTION stânga/ dreapta			
6e	2x	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă			
	²	Compatibil doar cu șină de corp de 30 kg			
	³	Recomandare: folosiți doar cu șina de corp de 65 kg			

Lățime interioară corp LW ≥ 287 mm

6f	Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Versiune	Culoare	
	Rotund	gri	T60.1125W
În configurație cu 6e 2 x T60.000D			
Adecvat până la o lățime nominală interioară corp LW de 1.370 mm			
Indicație			
Pentru o funcționare și un domeniu de declanșare optim vă recomandăm utilizarea sincronizării			
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 240 mm		

Lățime interioară corp LW 238–286 mm

6g	Sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Versiune	Culoare	
	Pătrat	R7035	T60.300D
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 214 mm		

Accesorii

6e	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Versiune	Culoare	
	Simetric	R7035	T60.000D
Lățime interioară corp LW ≥ 287 mm			

6h	Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Lățime corp KB (mm)	Material	
	≥ 750	Oțel	T60B000H
Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse			
Împiedică atârănarea arborelui de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			

6i	Suport fund sertar		
	Lățime corp KB (mm)	Culoare	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse			
Împiedică atârănarea arborelui de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			

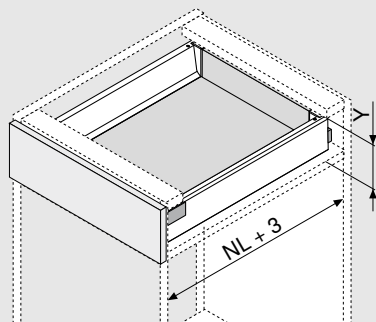
6j	Stabilizare front/fund de sertar		
	Material	Culoare	
	Plastic	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	Șablon de verificare și reglare TIP-ON BLUMOTION		
	Rost front FS (mm)	Culoare	
	2.5	Portocaliu	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Spațiu necesar în corp

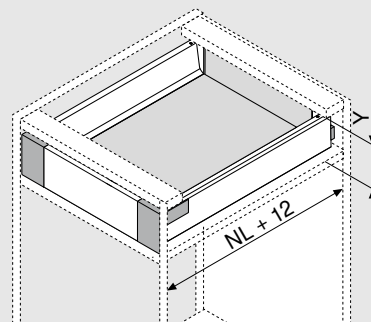
Sertar | Extragere cu front



Înălțimea spatelui	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL lungime nominală

Sertar interior | Extragere interioară

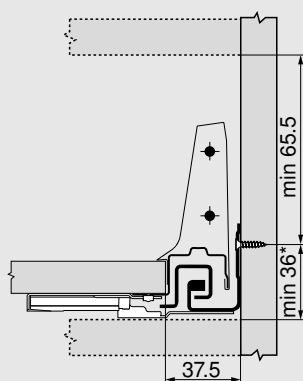


Înălțimea spatelui	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL lungime nominală

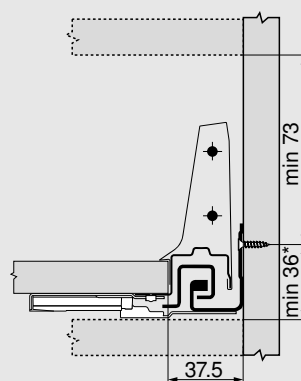
Spațiu necesar în corp

Sertar | Extragere cu front



Înălțime M

Sertar interior | Extragere interioară



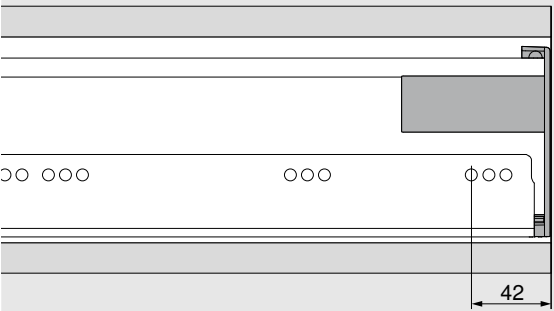
* La 36 - 39 mm și o lățime a corpului de KB $\geq$ 750 mm este necesar un suport de sincronizare TIP-ON BLUMOTION și un suport fund sertar în partea inferioară pentru a împiedica o coliziune a arborelui de sincronizare cu capacul inferior de corp sau a traversei

Recomandăm o imbinare de test

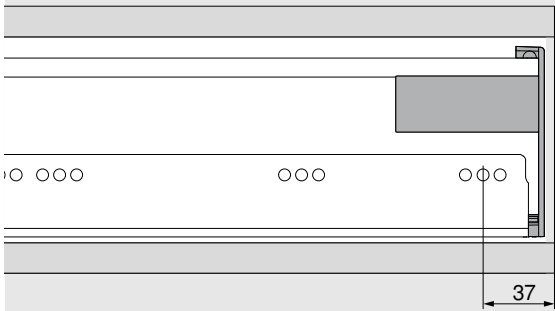
TIP-ON BLUMOTION

Poziția șuruburilor - sertar interior | extragere interioară

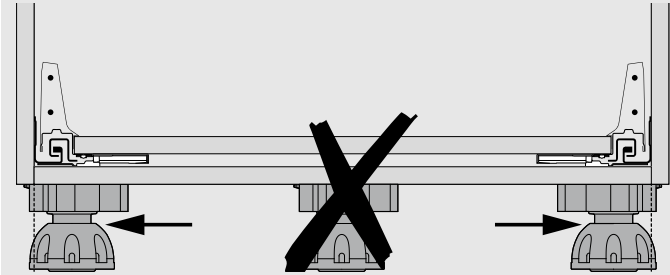
Varianta 1



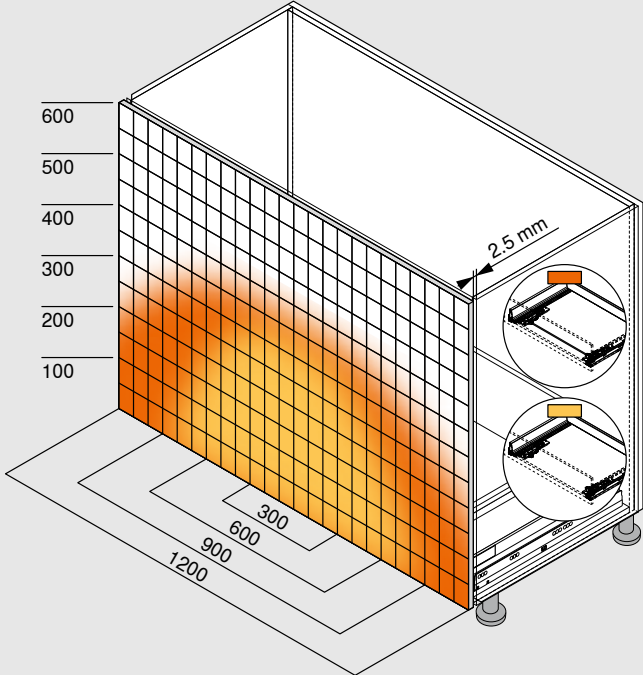
Varianta 2



Picior plintă



Domeniu de declanșare



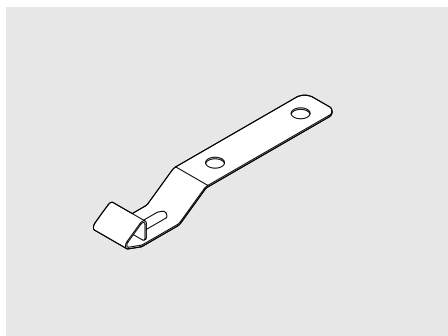
Cu sincronizare

Fără sincronizare

Rost minim fronturi (mm)	2.5
Cu stabilizare front/fund de sertar	
Pentru o funcționare și un domeniu de declanșare optim vă recomandăm utilizarea sincronizării	
Exemplu pentru 578 - 30 kg 576 - 65 kg, înălțime D, lungime nominală NL 500 mm	

TIP-ON BLUMOTION

Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION



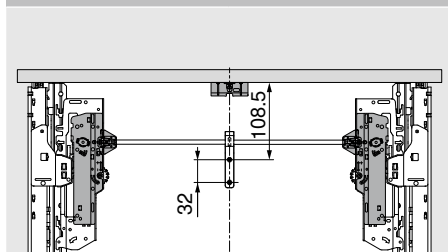
- Împiedică atârarea arborelui de sincronizare TIP-ON BLUMOTION
- Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse
- Necesară pentru o lățime a corpului de $KB \geq 750$ mm
- Material: oțel

Informații pentru comandă

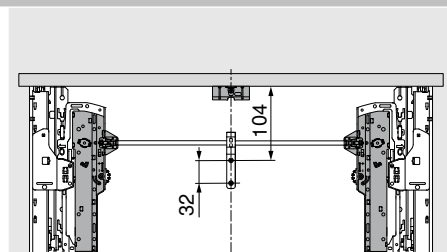
Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

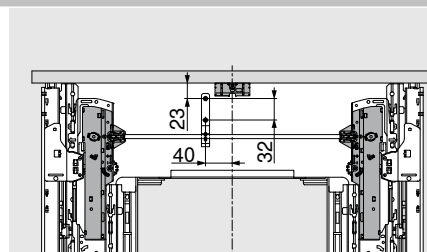
Cote de găurire – fund de sertar



Lungime nominală (mm)	Unitatea TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1



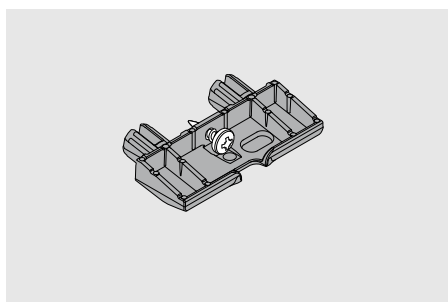
Lungime nominală (mm)	Unitatea TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5



Dulapul de sub chiuvetă

Lungime nominală (mm)	Unitatea TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 L3 L5

Suport fund sertar



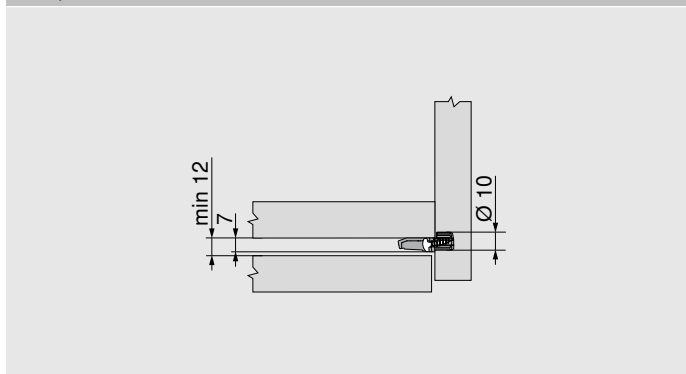
- Pentru susținerea fundului de sertar
- Pentru corpuri cu extragere peste capacul inferior de corp sau traverse
- Necesară pentru o lățime a corpului de $KB \geq 750$ mm
- Material: plastic

Informații pentru comandă

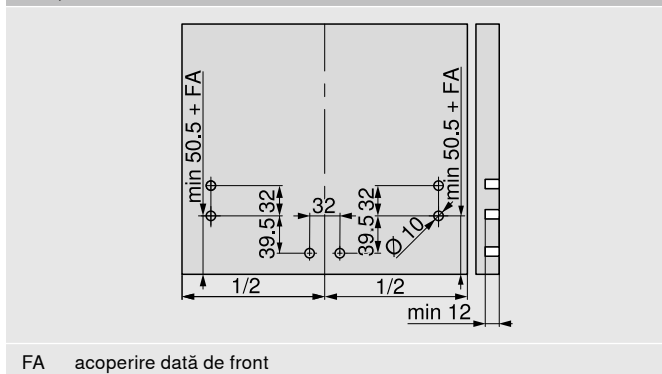
Suport fund sertar

Lățime corp KB (mm)	Culoare
≥ 750	R7037 gri închis
Z96.2011	

Spațiu necesar în corp

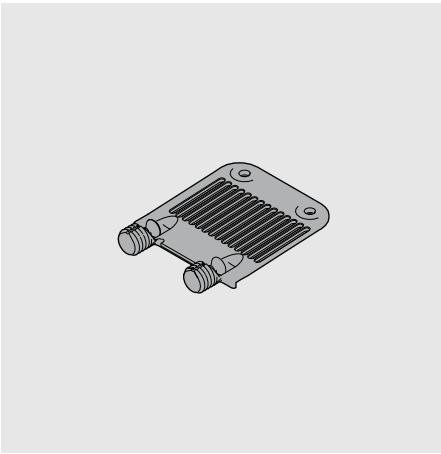


Spațiu necesar în corp



TIP-ON BLUMOTION

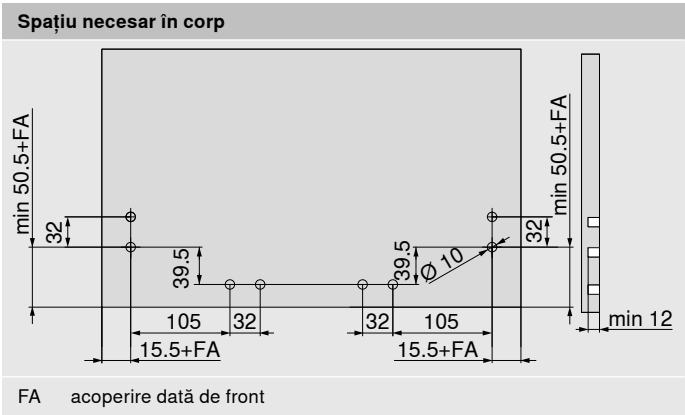
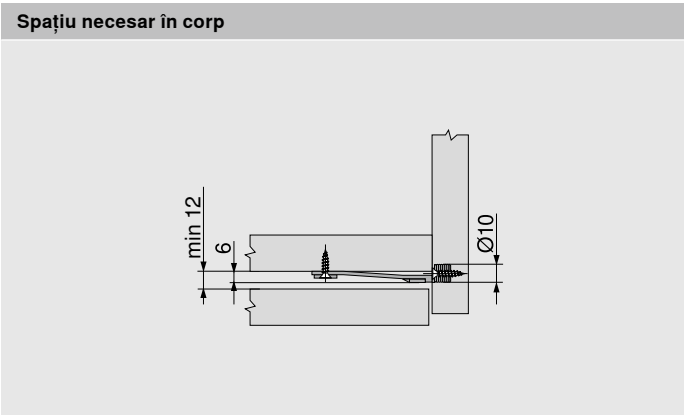
Stabilizare front/fund de sertar



- Pentru stabilizarea fronturilor înalte
- Pentru susținerea fundurilor de sertar late
- Recomandare:
 înălțimea frontului $FH < 300$ mm:
 lățimea corpului $KB > 900$ mm: 1 buc.
 înălțimea frontului $FH \geq 300$ mm:
 lățimea corpului $KB < 450$ mm: 1 buc.
 lățimea corpului $KB \geq 450$ mm: 2 buc.

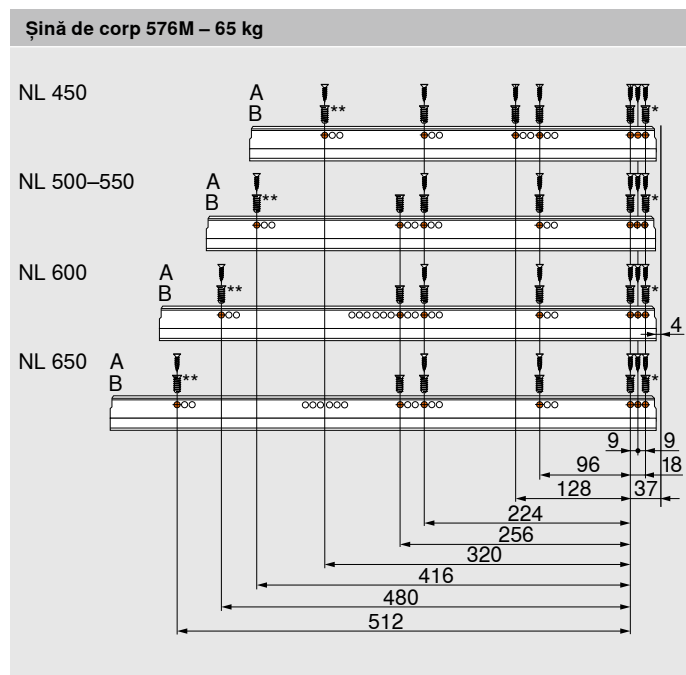
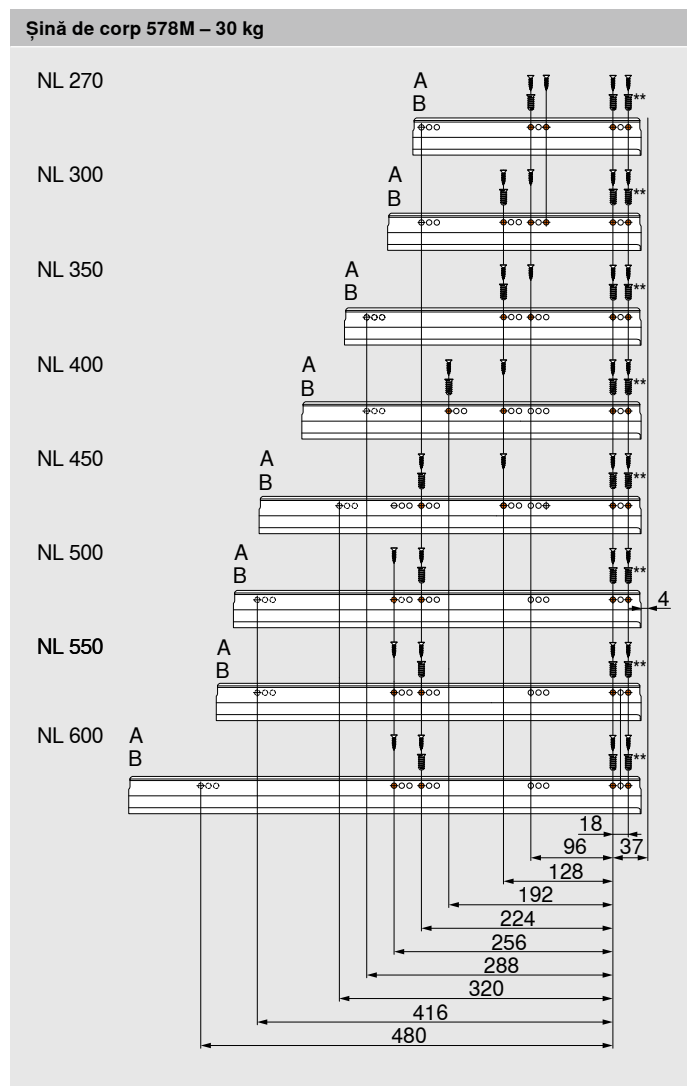
Informații pentru comandă	
Stabilizare front/fund de sertar	
Mod de fixare	Culoare
EXPANDO	R7037 gri închis
	Z96.10E1

Proiectare



Șină de corp

Fixarea șinei de corp




A șurub pentru lemn
Ø 4 x 15 mm

B euroșurub
nr. art. 661.1450.HG


* Poate fi înlocuit prin A

** Opțional pentru o stabilitate
mai mare Poate fi înlocuit prin A

Spate de sertar din oțel

Informații pentru comandă			
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
	Spate de sertar N	☎ Z30NxxxS.6	
	Spate de sertar M	☎ Z30MxxxS.6	
	Spate de sertar K	☎ Z30KxxxS.6	
	Spate de sertar C	☎ Z30CxxxS.6	
	Spate de sertar D	☎ Z30DxxxS.6	

Calculul lății




xxx lățime

LW lățime interioară corp


Exemplu:

Lățime interioară corp 567 mm - 28 mm = lățime spate de sertar 539 mm

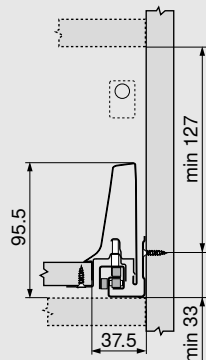
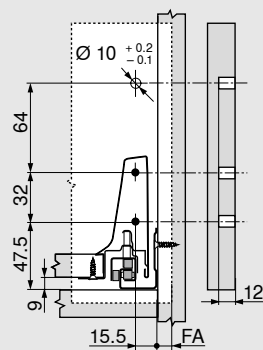

Comandă: **Z30M539S** pe alb

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm	
	Fund NL - 22 mm
	LW lățime interioară corp NL lungime nominală

Informații pentru comandă

Suport spate sertar înălțimea B			
	Variante de culori	SW	WGR
		Oțel	
		Z30B000S.04	

Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
	 FA acoperire dată de front	

Suport de lonjeron flexibil

Accesorii – Suportul de lonjeron

Suport de lonjeron flexibil			
	Variante de culori	SW	R9006
		Oțel	
		ZRR.5200	


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
Poziționare la alegere $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Înălțimea spatelui de corp	Poziționare la alegere $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Înălțimea spatelui de corp FA acoperire dată de front	Poziționare la alegere $W = X - 103 \text{ mm}$ X Înălțimea spatelui de corp

Spațiu necesar în corp	Cote de montare front	Cote de montare a spatelui de sertar
Înălțime D – lonjeron dublu (suport spate sertar înălțime B)	Înălțime D – lonjeron dublu (suport spate sertar înălțime B) FA acoperire dată de front	Înălțime D – lonjeron dublu (suport spate sertar înălțime B)

Stabilizare front/fund de sertar

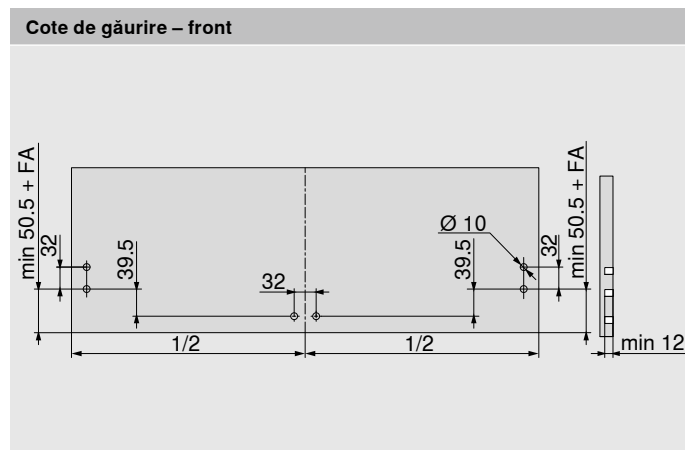
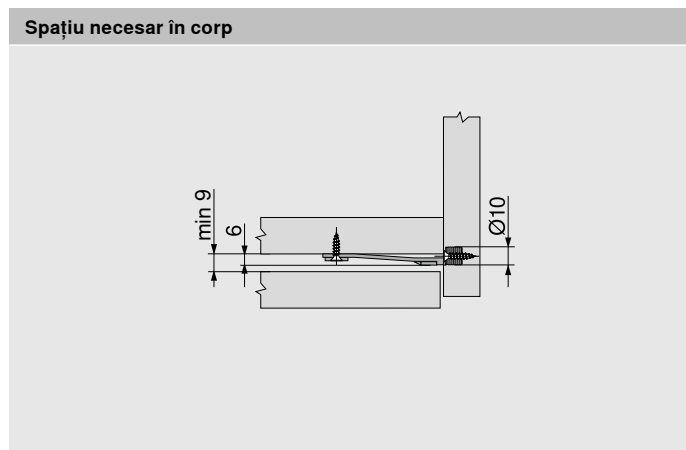
Stabilizare front/fund de sertar



Informații pentru comandă	
Stabilizare front/fund de sertar	
Mod de fixare	Culoare
EXPANDO	R7037 gri închis
	Z96.10E1

- Pentru stabilizarea fronturilor înalte
- Pentru susținerea fundurilor de sertar late
- Recomandare:
 - înălțimea frontului FH < 300 mm:
 - lățimea corpului KB > 900 mm: 1 buc.
 - înălțimea frontului FH ≥ 300 mm:
 - lățimea corpului KB < 450 mm: 1 buc.
 - lățimea corpului KB ≥ 450 mm: 2 buc.
 - lățimea corpului KB > 900 mm: 3 buc.

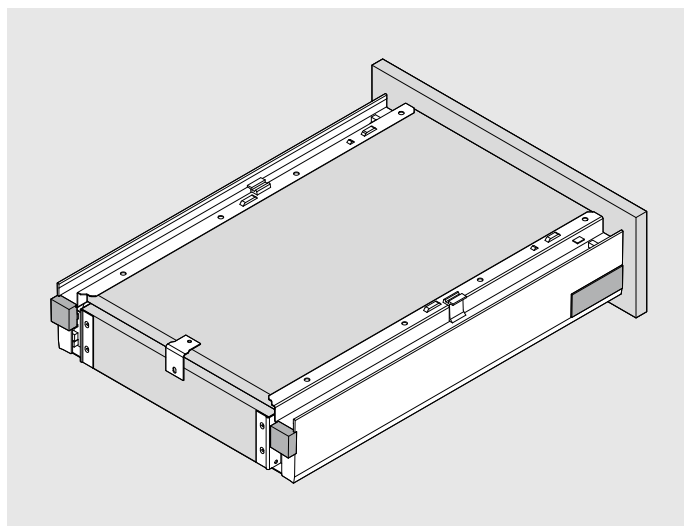
Proiectare



Suport vinclu

Suport vinclu	
	Oțel
	28 mm
	Z30A0008
Utilizare în combinație cu spatele de lemn. La o tăiere identică pentru fund și spate de sertar din lemn/oțel.	

Dimensiuni de tăiere pentru PAL de 16 mm cu suport vinclu	
	Spate de sertar
	Înălțimea spatelui de sertar - 16 mm
	Fund
	spate de sertar din lemn/oțel NL - 22 mm
LW	lățime interioară corp
NL	lungime nominală





moving ideas

Credem că ideile pot pune lumea în mișcare. Pentru a vă putea pune în practică ideile creative, vă oferim soluții inovatoare de feronerie, concepte inspirate de mobilier și servicii adecvate. Nevoile dumneavoastră, tendințele globale și viziunea noastră comună privind un confort îmbunătățit al spațiului de locuit, ne impulsionează. Haideti să dezvoltăm împreună idei care pun lumea în mișcare!



Comfort

Dorim să vă oferim mai mult confort și funcționalitate în utilizarea de zi cu zi a mobilierului.



Gamă de produse

Totul dintr-o singură sursă: Cu gama noastră variată de produse puteți implementa tendințele actuale și viitoare în spațiile de locuit.



Inspirație

Observăm tendințele spațiilor de locuit la nivel mondial și cercetăm soluțiile de mâine pentru ca dumneavoastră să beneficiați de experiența câștigată.



Inovație

Rămânem în mișcare. Suntem curioși să descoperim lucruri noi și să dezvoltăm produse și servicii pentru dumneavoastră.



Servicii

Vă susținem în activitatea dumneavoastră cu servicii personalizate, adaptate proceselor dumneavoastră de lucru.



Calitate

Nu ne oprim din îmbunătățirea constantă a produselor, a serviciilor, precum și a noastră.



Încredere

Ne asumăm responsabilitatea. Pentru parteneriatul nostru, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început călătoria noastră în 1952 cu sisteme împotriva alunecării pentru potcoave. Astăzi livrăm feronerie inovatoare clienților din peste 120 de țări.

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 683.633.9 · EP-568/1 RO-RO/07.22