

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门

内置门缝调节功能 开启舒适体验



www.blum.com



与百隆零距离

 百隆®



轻触即可打开

在 TIP-ON 碰碰开 – Blum 百隆的机械开启支持产品的作用下, 无拉手柜门能够自如开启 – 只需轻按柜门。关闭也同样轻松 – 轻压柜门即可。为了达到最佳的动感效果, TIP-ON 碰碰开应与不带弹簧的 CLIP top 快装铰链结合使用。TIP-ON 碰碰开也可以应用在 AVENTOS 爱翻®上翻门系列中。

 **blum** 百隆®



内容

- 4 产品系列
- 6 应用实例
- 8 安装和调节
- 10 订购信息
- 13 安装指示
- 14 Blum 百隆简介

款式丰富多样


无论是应用在柜门还是 AVENTOS 爱翻®上翻门系列上, 品种齐全的TIP-ON 碰碰开装置提供各种颜色、款式的安装底座, 而且针对每种情形都有合适的TIP-ON 碰碰开装置。有短款、长款、钻孔尺寸: 的或者搭配安装底座的 TIP-ON 碰碰开装置供您选择。每种款式的TIP-ON 碰碰开装置均集成了门缝调节功能。和谐地融于柜体内部, 为设计提供更多样的选择, 打造更高质量的动感。

blum 百隆®



免工具调节门缝

调节件 (调节范围 $+4/-1$ mm) 已内置于机械触碰式开启组件中, 因此在钻孔插入式TIP-ON 碰碰开装置中也能实现调节。
深度调节是通过旋转弹出杆实现的, 弹出杆上的标记帮助您轻松判断出应旋转的方向。

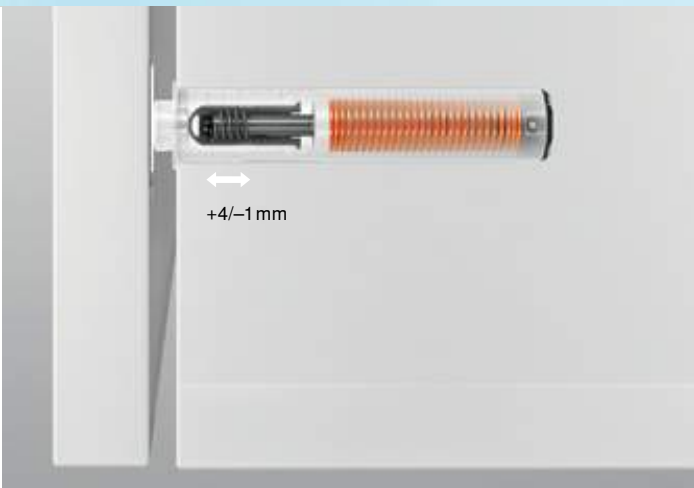

款式丰富多样的安装底座

设计纤巧, 无论是短款还是长款的 TIP-ON 碰碰开, 都有适合的安装底座能与其结合所用。线条感十足的轮廓让 TIP-ON 碰碰开看起来既简洁又大方。



与柜体和谐地融为一体

TIP-ON 碰碰开可以与柜体内部实现完美协调, 因此, 能够提供更多设计选择, 并且和谐地融于家具内部。



丰富应用

经拓展后的产品线为无拉手柜门、上翻门的设计提供了更多选择。无论是钻孔尺寸：还是与安装座结合的方式，动感效果一如既往。

blum 百隆®

TIP-ON 碰碰开装置的配件与柜体内部和谐地融为一体。让家具设计更加自由，如橱柜还有餐厅、卧室或者卫浴室内的柜体。



调节简便

凭借成熟的制造工艺, 内置于 TIP-ON 碰碰开装置内的门缝调节件让您轻松进行门缝调节。我们提供特殊的模具方便您安装产品。使用模具既能简化产品的加工, 又能使 TIP-ON 碰碰开的功能发挥更加完美。

blum 百隆®





安装简便

BLUMOTION 阻尼和 TIP-ON 碰碰开的钻孔模具能方便钻打水平方向的固定孔位。



确保优质功能的发挥

全封闭的外壳确保TIP-ON 碰碰开装置功能的正常发挥。



精确推算尺寸

可从安装座的底部直接找到安装位置。可使用定位模具测定尺寸。



加工方式多样

可使用木工螺丝或者系统螺丝固定安装底座 – 加工灵活。



安全闭合

金属吸附片与 TIP-ON 碰碰开开启相对应, 可用螺丝固定在面板上或粘贴在面板上。TIP-ON 碰碰开磁铁确保柜门稳稳地合上。



内置门缝调节功能

弹出杆上的标记提示旋转的方向。旋转一周 (4个单位) 即将门缝调节了1mm。旋转弹出杆时, 不能超出预定的调节范围。

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门

blum 百隆®

订购和设计信息

短款 配螺丝拧入式金属吸附片





颜色

铂灰色/丝光白/特拉黑

956.1005

- 适用于高度在 1300 mm 以内的全盖式柜门
- 用于不带弹簧的铰链
- 钻孔尺寸: $\varnothing 10 \times 50$ mm
- 材质: 塑料
- 弹出距离约 17 mm
- 包括螺丝拧入式金属吸附片, 可另配粘贴式金属吸附片
- 调节范围 +4.0/-1.0 mm

设计



* 连同粘贴式金属吸附片至少 2.6 mm

* 连同螺丝拧入式金属吸附片至少 3.1 mm

长款 配螺丝拧入式金属吸附片





颜色

铂灰色/丝光白/特拉黑

956A1005

- 适用于高度大于 1300 mm 的全盖式柜门或内掩门
- 用于不带弹簧的铰链
- 钻孔尺寸: $\varnothing 10 \times 76$ mm
- 材质: 塑料
- 弹出距离约 38 mm
- 包括螺丝拧入式金属吸附片, 可另配粘贴式金属吸附片
- 调节范围 +4.0/-1.0 mm

设计



* 连同粘贴式金属片至少 2.6 mm

* 连同螺丝拧入式金属吸附片至少 3.1 mm

长款 配缓冲塞





颜色

铂灰色/丝光白/特拉黑

956A1006

- 应使用带弹簧的铰链
- 钻孔插入安装或与安装座结合
- 钻孔尺寸: $\varnothing 10 \times 76$ mm
- 材质: 塑料
- 弹出距离约 38 mm
- 调节范围 +4.0/-1.0 mm

设计



十字底座





颜色

铂灰色

956A1501

- 使用 $\varnothing 3.5$ mm 或者 $\varnothing 4$ mm 的木工螺丝或系统螺丝安装
- 材质: 塑料
- 需单独订购 TIP-ON 碰碰开装置

设计

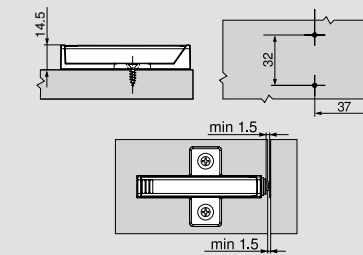

加工工具



钻孔模具

钻孔用以安装 TIP-ON 碰碰开装置

65.5010




金属吸附片 - 钻孔模具

用于确定金属吸附片的粘贴或钻孔位置

65.5210

螺丝拧入式/粘贴式金属吸附片



* 在使用螺丝拧入式金属吸附片时, 金属吸附片应偏离 TIP-ON 碰碰开装置中心孔 3 mm。
若表面较硬或为中密度板, 预钻 $\varnothing 2.5$ mm 的孔并打磨边棱

FA 面板重叠部分

短款配一字底座




颜色

铂灰色/丝光白/特拉黑

956.1307S

- 适用于高度在 1300 mm 以内的全盖式柜门
- 用于不带弹簧的铰链
- 材质：塑料
- 弹出距离约 17 mm
- 包括螺丝拧入式金属吸附片，可另配粘贴式金属吸附片
- 调节范围 +4.0/-1.0 mm

设计

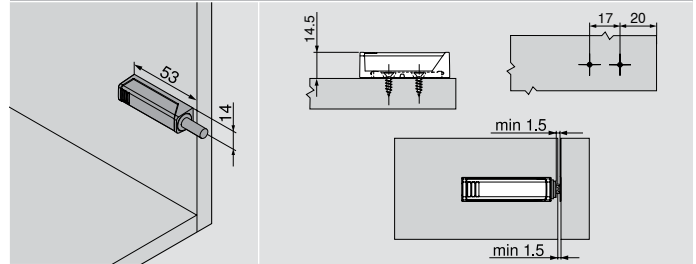

长款配一字底座




颜色

铂灰色/丝光白/特拉黑

956A1307S

- 适用于高度大于 1300 mm 的全盖式柜门或内掩门
- 用于不带弹簧的铰链
- 材质：塑料
- 弹出距离约 38 mm
- 包括螺丝拧入式金属吸附片，可另配粘贴式金属吸附片
- 调节范围 +4.0/-1.0 mm

设计

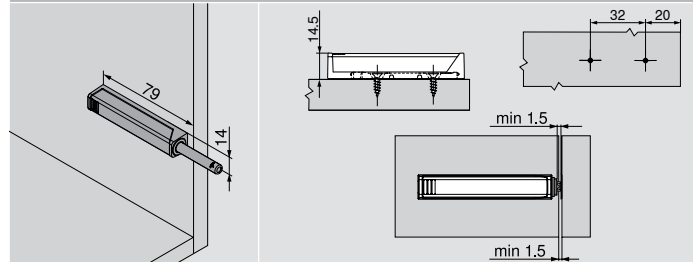

长款缓冲塞配一字底座




颜色

铂灰色

956A1308S

- 适用于高度大于 1300 mm 的全盖式柜门或内掩门
- 用于带弹簧的铰链
- 材质：塑料
- 弹出距离约 38 mm
- 调节范围 +4.0/-1.0 mm

设计

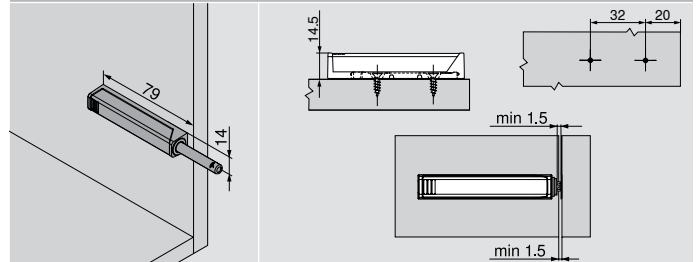

长款配十字底座




颜色

铂灰色

956A1507S

- 适用于高度大于 1300 mm 的全盖式柜门或内掩门
- 用于不带弹簧的铰链
- 材质：塑料
- 弹出距离约 38 mm
- 包括螺丝拧入式金属吸附片，可另配粘贴式金属吸附片
- 调节范围 +4.0/-1.0 mm

设计

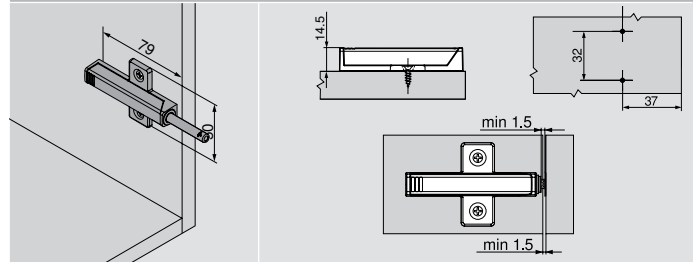

加工工具



定位模

预钻安装座的固定孔

65.5300


粘贴式金属吸附片 (可选配件)



粘贴式安装，适合不适宜使用螺丝固定的面板，比如：玻璃、金属等特殊材质。

955.1008

螺丝拧入式/粘贴式金属吸附片

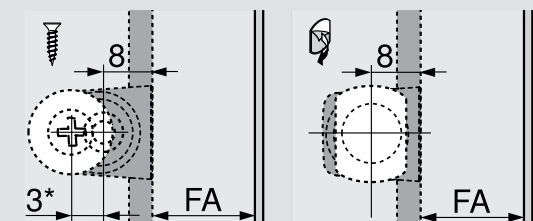

* 若安装螺丝拧入式金属吸附片，金属吸附片应偏离 TIP-ON 碰碰开装置中心孔 3 mm。
若表面较硬或为中密度板，预钻 $\varnothing 2.5$ mm 的孔并打磨边棱

FA 面板重叠部分

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门





安装和调节


安装位置

若将TIP-ON 碰碰开组件安装到原来拉手的位置, 可确保优质的开启效果。


高度 ± 300 mm, 宽度至柜体宽度的 $\frac{1}{4}$ 为可允许范围。

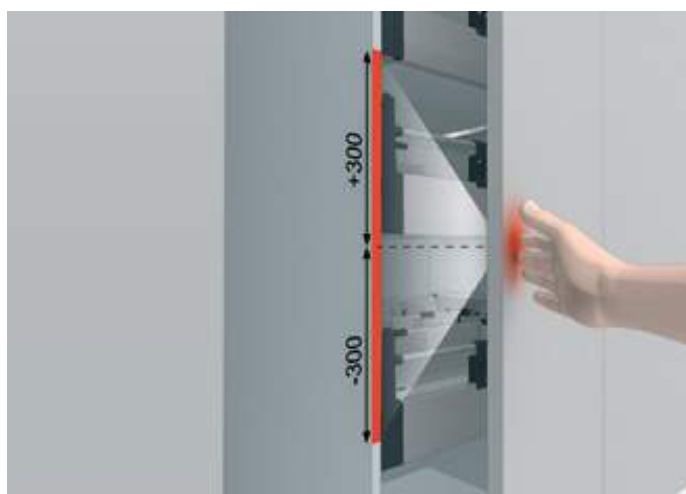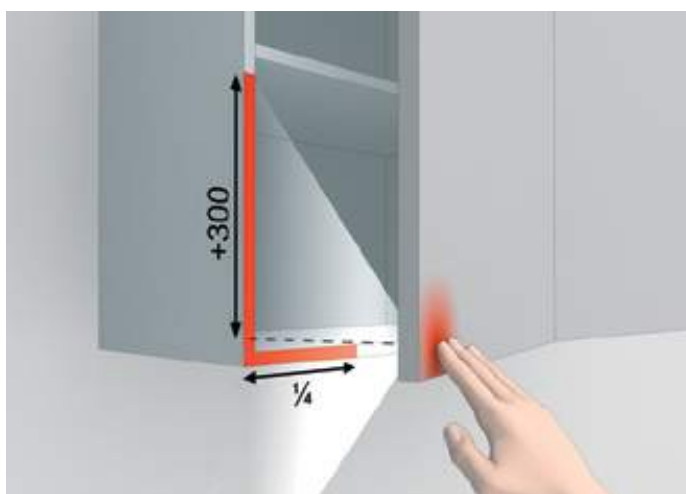


钻孔插入式短款/长款

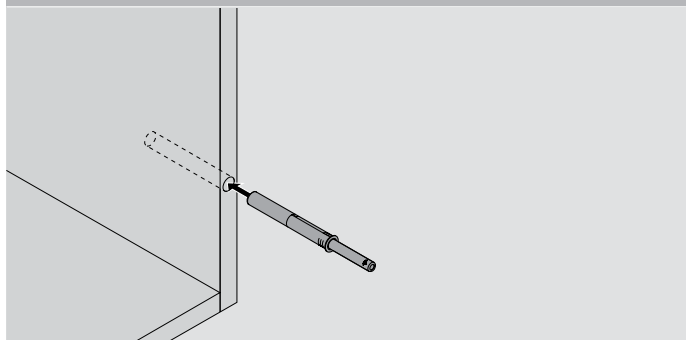


安装

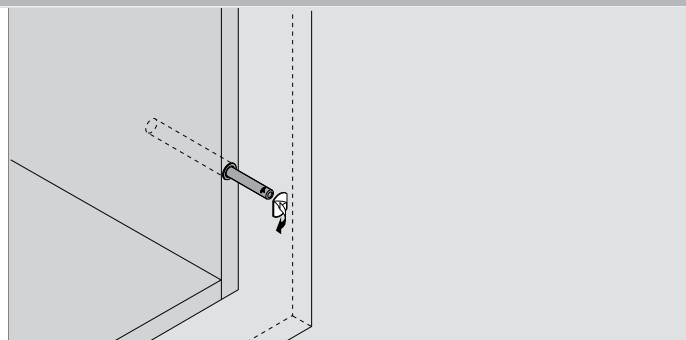


粘贴式金属吸附片

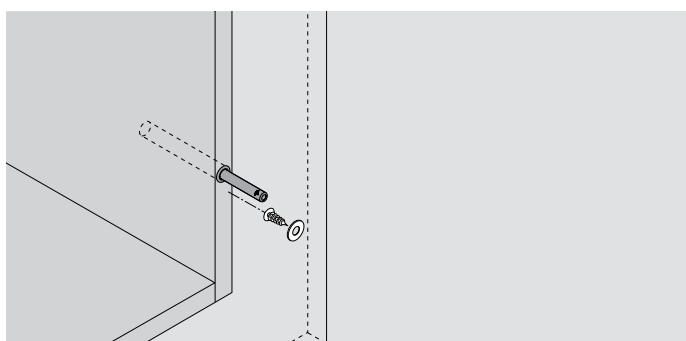



螺丝拧入式金属吸附片




一字底座



安装




粘贴式金属吸附片




螺丝拧入式金属吸附片


十字底座

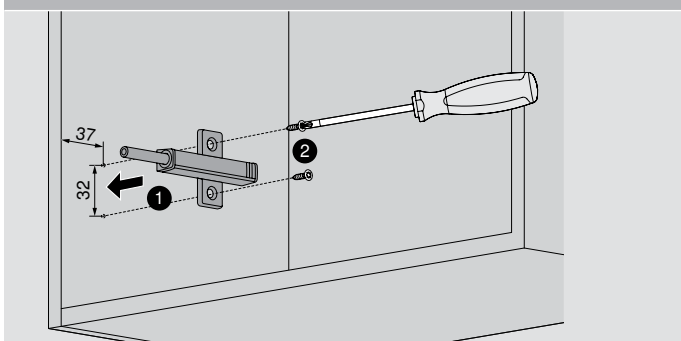

安装




粘贴式金属吸附片




螺丝拧入式金属吸附片

TIP-ON 碰碰开装置的调节

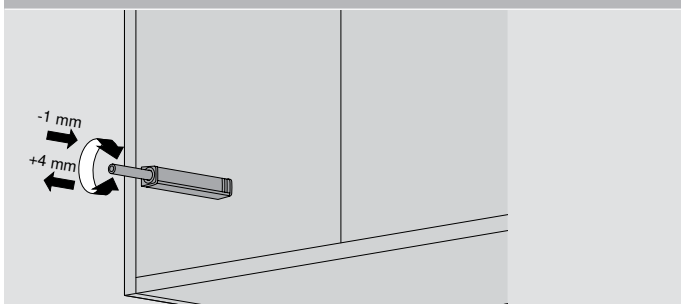

一字底座的调节

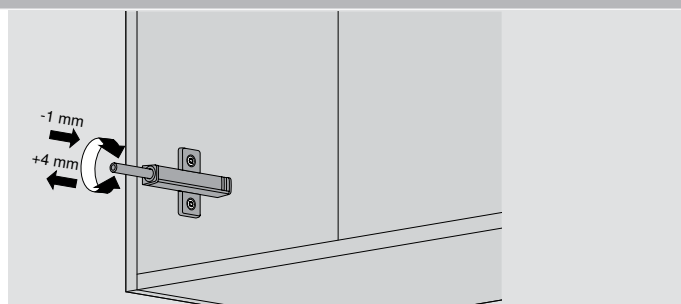

十字底座的调节

A modern, bright kitchen with a man in a striped shirt cooking at a large island. A young girl with blonde hair sits on a black stool, looking at the man. The kitchen features a wooden countertop, a large window, and a dining area with a round table and chairs. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The ceiling has several black track lights. The overall atmosphere is warm and inviting.

moving 触心而动 ideas

我们坚信，创意可以推动世界向前发展。我们提供创新型五金件、饱含灵感的家具方案和与之配套的服务，让您的创意成真。客户的需求、全球的发展趋势和我们对提升生活品质的共同愿景推动着我们不断前进。让我们共同努力，携手推动创意前行。



生活品质

全心全意：提升家具的使用舒适度和功能性。



产品线

一站式服务：无论是流行前线还是未来趋势，我们品种繁多的产品系列都能满足您的需求。



灵感

紧跟全球家居流行风尚，打造面向未来的解决方案。我们的研究成果对您倾囊相授。



创新

我们始终追求推陈出新。好奇心和研发热情驱使我们持之以恒地为您开发新的产品与服务。



服务

根据您的流程量身打造的专业服务，为您的日常工作提供全方位支持。



质量

产品、服务乃至我们自身，优化提升的步伐从不停歇。



信任

我们一力承担自身责任，不仅要对合作伙伴和员工负责，还要对社会和环境负责。

1952 年，Julius Blum 用一颗马蹄钉开启了 Blum 百隆的发展历程。今天，我们已经能够向 120 多个市场的客户提供创新型五金件。



百隆家具配件 (上海) 有限公司
上海市青浦工业园区北盈路399号
邮编: 201700
电话: 021-3920 3355
传真: 021-3920 2223
电子邮箱: info.cn@blum.com
www.blum.com

百隆家具配件 (上海) 有限公司
四川分公司
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号
蓝海天地E座209室
邮编: 610036
电话: 028-8421 5550
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件 (上海) 有限公司
北京分公司
北京市丰台区榴乡路88号
石榴中心9号楼负1层102-103室
邮编: 100079
电话: 010-5676 2178
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件 (上海) 有限公司
浙江分公司
宁波市鄞州区世纪大道北段323号
华东城1号楼1338-1341室
邮编: 315040
电话: 0574-8812 0900
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件 (上海) 有限公司
广州分公司
广州市海珠区琶洲大道109号
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室
邮编: 510308
电话: 020-3785 5208
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件 (上海) 有限公司
青岛分公司
青岛市崂山区松岭路169号
软件大厦C区512室
邮编: 266101
电话: 0532-8896 9528
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件 (上海) 有限公司
南京分公司
南京市雨花台区软件大道109号
雨花客厅3幢2楼205-207室
邮编: 210012
电话: 025-8444 2228
传真: 025-8223 2223

百隆家具配件 (上海) 有限公司
香港分公司
香港湾仔庄士敦道208号21楼
电话: +852-2572 2816
传真: +852-2572 2817

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 50001认证。
我们在美国的分公司已通过ISO 9001认证。
我们在巴西的分公司已通过ISO 9001 以及 ISO 14001认证。

