



CABLOXX

Több design szabadság a
lezárható bútoroknak

www.blum.com

 **blum**[®]



Egy extra, a minőségi bútorokhoz

Személyes munkaeszközök, bizalmas dokumentumok, értékes tárolnivalók – a lezárható bútorok sok területen alkalmazhatók. A CABLOXX kiegészítő biztonságot hoz a minőségi bútorok terén, és egyidejűleg nagy design szabadságot is nyújt.

Tartalom

- 4 Egy megoldás sok ötlethez
- 6 Megvéd a nem kívánt hozzáférésektől
- 8 Dőlésvédelem az egyedül álló bútoroknál
- 10 Bevált komfort a megmunkálásnál
- 12 Rendelési- és tervezési információk
- 22 moving ideas

Egy megoldás sok ötlethez

Mindegy, hogy LEGRABOX, MERIVOBX, TANDEMBOX, MOVENTO vagy TANDEM – a Blum-zárórendszer sokrétű kialakítási lehetőséget nyit meg. A CABLOXX zárószervezettel különféle korpusz szélességek és magasságok valamint eltérő kihúzóméretek is megvalósíthatók.



BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

TIP-ON
by Blum

Minden mozgástechnológia

BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION vagy TIP-ON – a Blum-zárórendszerek bármely elektromos vagy mechanikus mozgástechnológia esetén alkalmazhatók.



Különböző színek

A terrafekete, orionszürke, szürkés fehér és selyemfehér színvariációkkal a zárószervezet a mindenkor box-rendszer színéhez illeszthető.





Megvéd a nem kívánt hozzáférésektől

Ahol a tárolnivalókat rendezetten, megfelelően prezentálva és biztonságosan akarjuk tárolni, ott a CABLOXX a megfelelő megoldás. A kihúzók állandóan zárva vannak, így védve a nem kívánt hozzáférésektől. A Blum-zárórendszert általános cilinderzárakkal lehet megvalósítani.



Megbízható gyerekzár

A gyermekek négy fal közötti biztonsága érdekében a zárható kihúzó ideális megoldás. A potenciális veszélyforrások, mint pl. a tisztítószeresek vagy gyógyszerek, a gyermekektől távol és biztonságosan tárolhatók.

Dőlésvédelem az egyedül álló bútoroknál

A beépített dőlésvédelemmel még több biztonságot nyújt a CABLOXX a bútorhasználat során. Egy kihúzóretesz gondoskodik arról, hogy mindig csak egy fiókot lehessen kinyitni. Ezáltal az egyedül álló bútorok is minőségi designban készíthetők el.



A close-up photograph showing a hand using an orange-handled screwdriver to adjust a metal window handle mechanism. The mechanism is mounted on a dark, possibly black, window frame. The background is a blurred view of a window pane and its frame.

Bevált komfort a megmunkálásnál

A CABLOXX kombinációval a box- és vezetősínrendszerek a megszokott megmunkálási méretekben elkészíthetők.

A Blum-zárórendszer rugalmasságának köszönhetően, a magassági, oldal, hajlási és mélységi állítások teljes mértékben a korábbiak szerint történnek és a szokott komforttal használhatók.



Nagyfokú flexibilitás

A méretre vágható retesztartó rúddal a távolságok és a reteszegységek rugalmasan pozícionálhatók. Ezáltal a CABLOXX nagyfokú kialakítási szabadságot nyújt.



Független a kihúzórendszerétől

A zárószerszemet nem a kávéra, hanem az előlapra kerül rögzítésre. Ezáltal a CABLOXX semmilyen kihatással nincs az adott kihúzórendszer szerelésére és megmunkálására.




Méretező sablon

A sablon segít a retesztartó rúd, a távtartók és a szinkronizáló tengely méretre vágásánál, valamint a záródarab pozícionáló furatainak kifúrásánál ill. a szinkronizálótartó furatképeinek kialakításánál.



- A CABLOXX egy kompakt programmal kiegészítő biztonságot és egyben nagy design szabadságot nyújt
- Rendszerfüggetlen megoldás - különféle box- és vezetősínrendszerekkel kombinálható
- Nagyfokú rugalmasság - különböző szekrényméretekhez alkalmazható
- Zárórudanként akár öt kihúzó realizálható
- Minden mozgástechnológiával kombinálható
- Határtalan állítási komfort

Rendelési információ

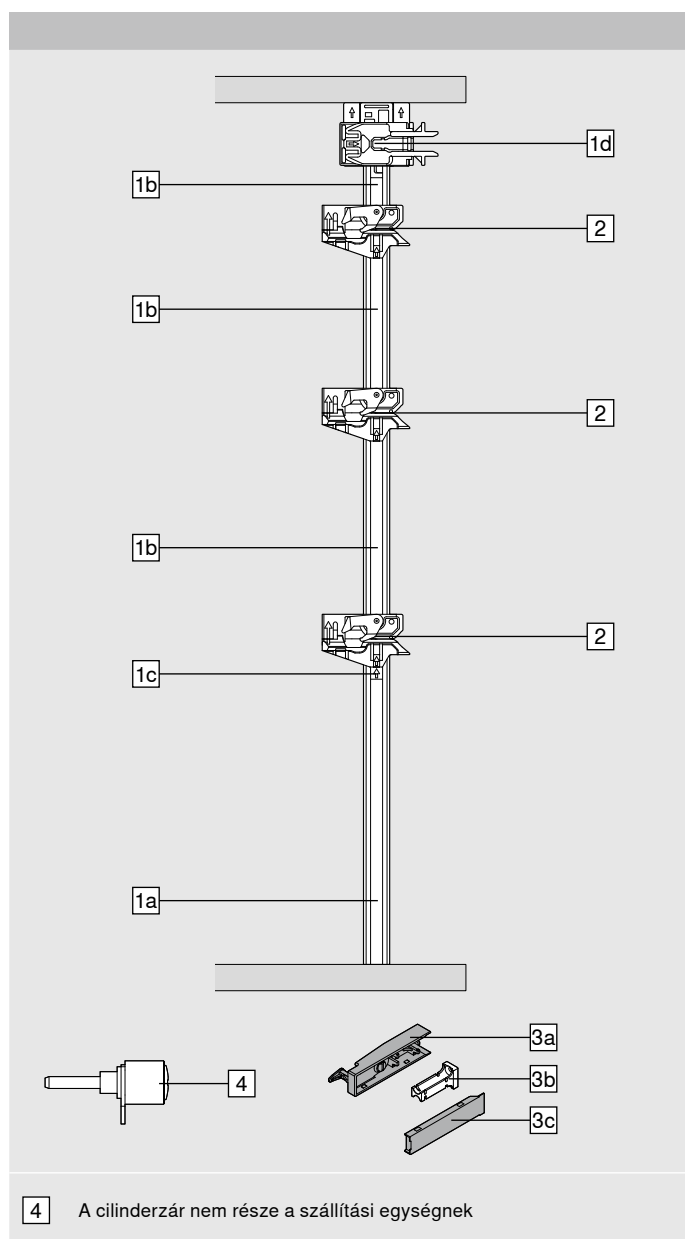

Retesztartó rúd-készlet, szabható

1	Retesztartó rúd-készlet		
	Korpuszmagasság KH (mm)	Anyag	
	600-ig	Acél	Z80S0560
	800-ig	Acél	Z80S0760
	1300-ig	Acél	Z80S1260

Tartalmaz:

1a	1 x	Retesztartó rúd
1b	1 x	Távtartó, szabható
1c	1 x	Végzáró
1d	1 x	Zártartó elem
-	1 x	Fúrósablon végzáróhoz
-	1 x	Szerelési útmutató

Kombinálható minden Blum Box- és vezetősínrendszerrel

Szabásjegyzék 1a	Belső korpuszmagasság LH – 2 mm
-------------------------	---------------------------------

2	Reteszegységek		
	Kivitelezés	Anyag	
	Jobb	Műanyag	Z80.000V
	Bal	Műanyag	Z80.000V

3	Zárburkolat készlet		
	Szín	Anyag	
	SW-M WGR OG-M TS-M	Műanyag/cink	Z80.000S

Tartalmaz:

3a	1 x	Zárburkolat
3b	1 x	Zárburkolat-előlap
3c	1 x	Zárburkolat takarósapka

Rendelési információ

Retesztartó rúd-készlet - előszabott			
-	Retesztartó rúd-készlet - M M M		
	Hossza (mm)	Anyag	
	542	Acél	Z80S0542CA
Tartalmaz:			
1a	1 x	Retesztartó rúd	
1b	3 x	Távtartó, előszerelt	
1d	1 x	Zártartó elem, előszerelt	
2	3 x	Reteszegységek, jobb, előszerelt	
Alkalmas 3 x M-magasságú fiókhoz			
LEGRABOX és TANDEMBOX alkalmazáshoz, 32-es rászterben, belső magasság (LH) 544 mm			
MERIVOBX egységgel történő alkalmazáshoz szükség van a rugalmas retesztartó rúd-készletre			

Retesztartó rúd-készlet - előszabott			
-		Retesztartó rúd-készlet, – C M	
	Hossza (mm)	Anyag	
	542	Acél	Z80S0542BA
Tartalmaz:			
1a	1 x	Retesztartó rúd	
1b	2 x	Távtartó, előszerelt	
1d	1 x	Zártartó elem, előszerelt	
2	2 x	Reteszegységek, jobb, előszerelt	
Alkalmas 1 x M-magasságú fiókhoz és 1x C-magasságú fiókhoz			
LEGRABOX és TANDEMBOX alkalmazáshoz, 32-es raszterben, belső magasság (LH) 544 mm			
MERIVOBX egységgel történő alkalmazáshoz szükség van a rugalmas retesztartó rúd-készletre			

Szín			
SW-M	Selyemfehér matt	TS-M	Terrafekete matt
WGR	Világosszürke	S	Fekete
OG-M	Orionszürke matt		

Tartozékok

-	Szinkronizáló-készlet		
	Szín	Anyag	
	S	Műanyag	Z80V000A
Tartalmaz:			
-	2 x	Felfogató szinkronizálóhoz	
-	2 x	Szinkronizáló emelőkar	
Ajánlott > 600 mm korpuszszélességhez KB zárfunkcióval kombinálva			
Szinkronizáló alkalmazásakor két retesztartó rúd szükséges			

-	Szinkronizáló tengely		
	Hossza (mm)	Anyag	
	1163	Alumínium	Z80V1163W
Mérethe vágáshoz			
Szinkronizáló alkalmazásakor két retesztartó rúd szükséges			
Szabás	Belső korpuszszélesség LW – 7 mm		

Mégmunkálási segédeszközök


Méretező sablon	
	65.0801
Retesztartó rúd szabása, távtartó és szinkronizáló tengely	
Furat záróidomhoz és felfogató szinkronizálóhoz	

Pozicionáló sablon LEGRABOX egységhez	
	65.0807


Pozicionáló sablon TANDEMBOX egységhez	
	65.0803

Tervezés


Helyigény - retesztartó rúd és szinkronizáló

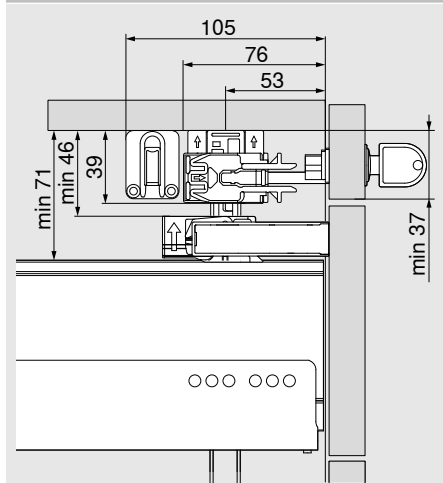


Bemarási méret - retesztartó rúd

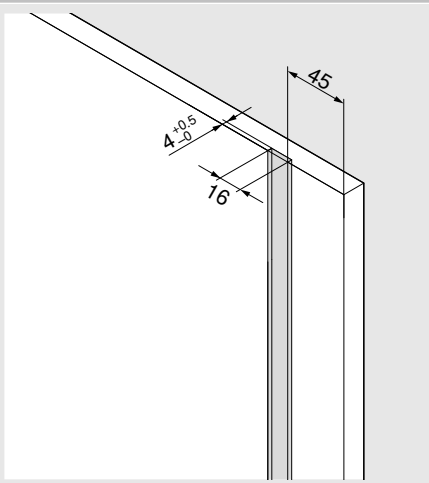

Befúrási méret - retesztartó rúd

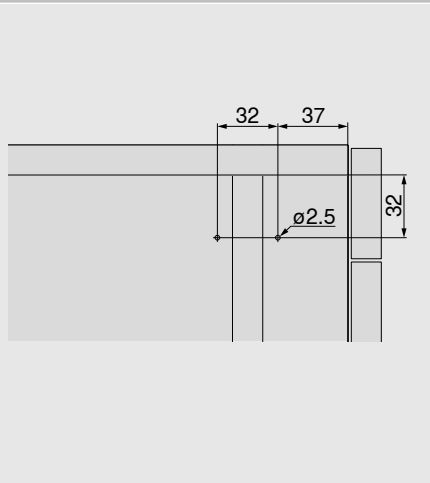


Specifikációk – cilindrzár

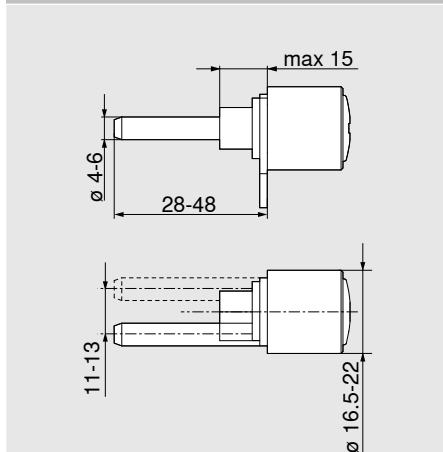

A cilindrzár nem része a szállítási egységnek


Befúrási méret – cilindrzár

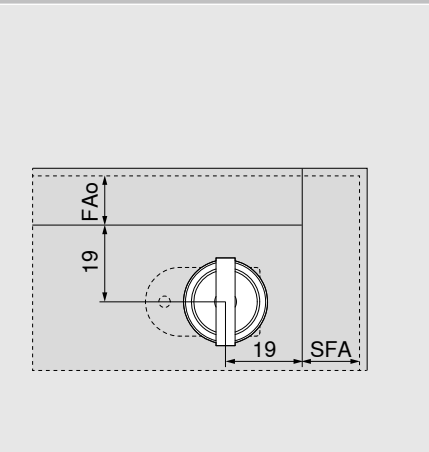

FAo Felső előlapráútés

SFA Előlapráútődés oldalsó


Befúrási méret – szinkronizáló tartó

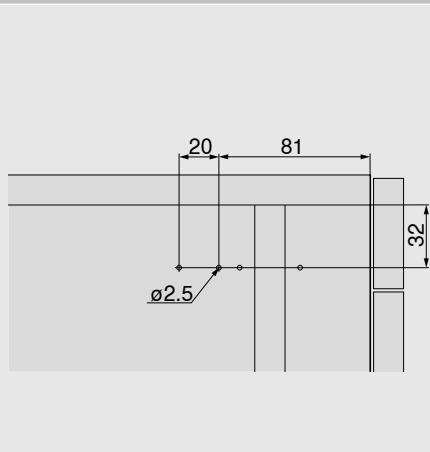

Tervezés

Befúrási méret - zárburkolat-előlap

LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

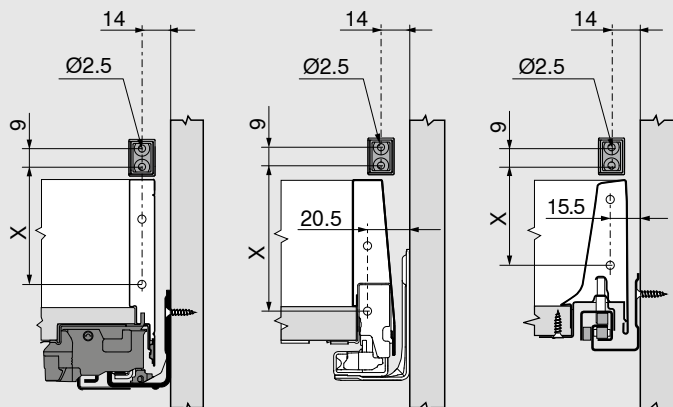


Fiókrendszerek	X (mm)							
	Fiók			Frontkihúzás				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	-	148 ¹	-	-	212 ¹
MERIVOBX	57	80	116	-	-	-	181	-
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	-	-

Zárburkolat-előlapdarab előfúrás Ø 2.5 mm

¹ +4 mm LEGRABOX fióknál AMBIA-LINE-keresztkorlással


MOVENTO | TANDEM



X = SKH + 10 mm

SKH Fiókmagasság

Minimális előlapmagasság [min. FH]

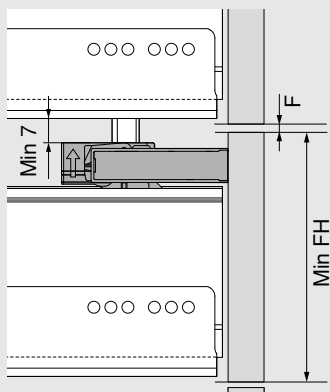

Fiókrendszerek	Minimális előlapmagasság [min. FH]							
	Fiók			Frontkihúzás				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	-	221	-	-	285
MERIVOBX	113	136	173	-	-	-	236	-
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	-	-


Érvényes BLUMOTION-sínekhez

F Fuga = 2 mm

Tervezés

Távtartó számítás

Rövidítések

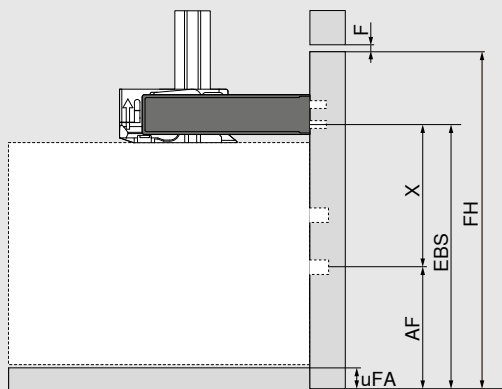

Távtartó tervezés, számítás
www.blum.com/configurator

AF Előlaprögzés felcsavarozási méret

EBS Zárburkolat beépítési méret

FH Előlapmagasság


F Fuga

uFA alsó előlapprűtés

X Zárburkolat befúrási méret (15. oldal)

1.lépés


Zárburkolat beépítési méret (EBS) számítása

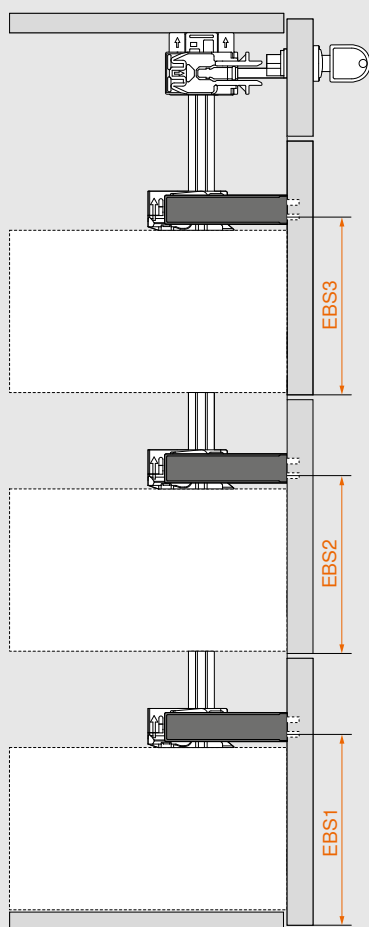

$$EBS = X + AF$$

2.lépés

Zárburkolat pozíció (P) korpuszban számítás

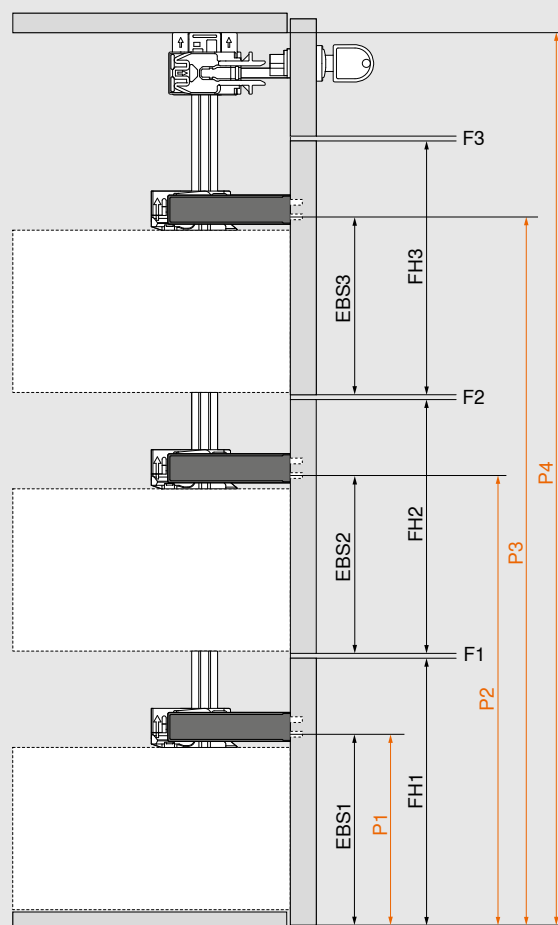

$$P1 = EBS1$$

$$P2 = FH1 + F1 + EBS2$$

$$P3 = FH1 + F1 + FH2 + F2 + EBS3$$


$$P4 = LH + uFA$$

Tervezés

Távtartó számítás

3.lépés

Távtartó (D) számítás reteszegységek közt

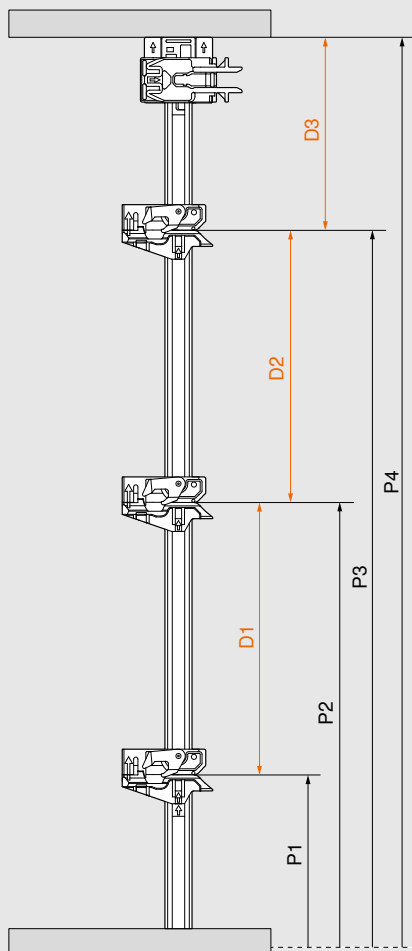


$$D1 = P2 - P1$$

$$D2 = P3 - P2$$

$$D3 = P4 - P3$$

4.lépés


Szabásméret (Z) számítás

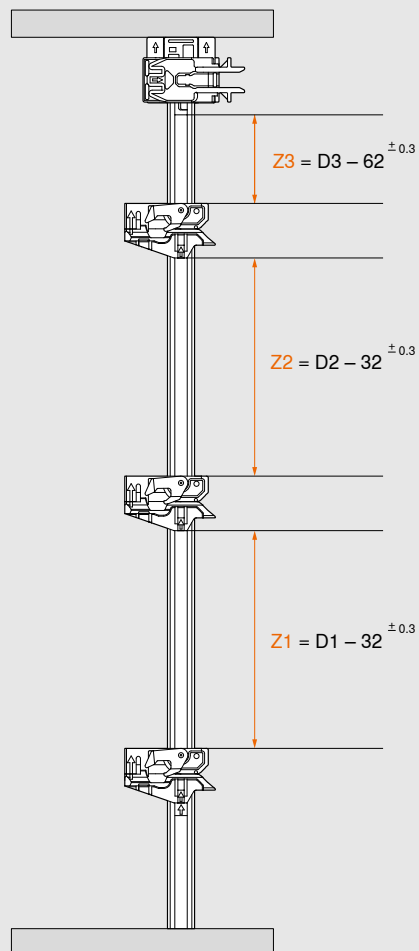


Pontos hosszúság vágáshoz használjon 65.0801 számú sablont (lásd 13. oldalon).

Tervezés


Retesztartó rúd-készlet, jobb – előszabott– M | M | M

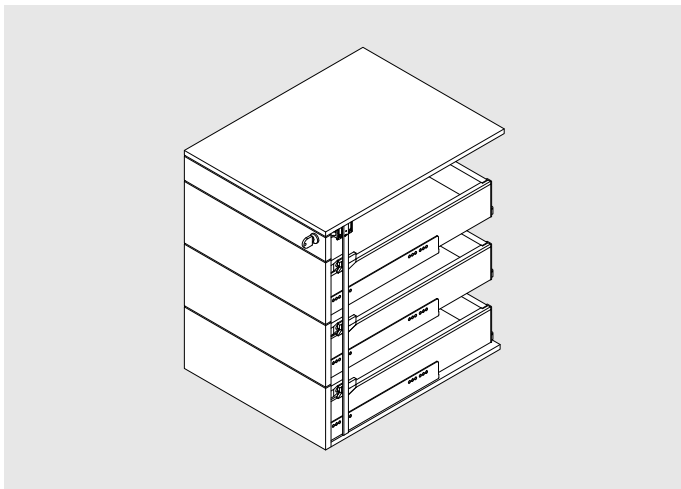


Előlapmagasságok, fugák és zárburkolat beépítési méret

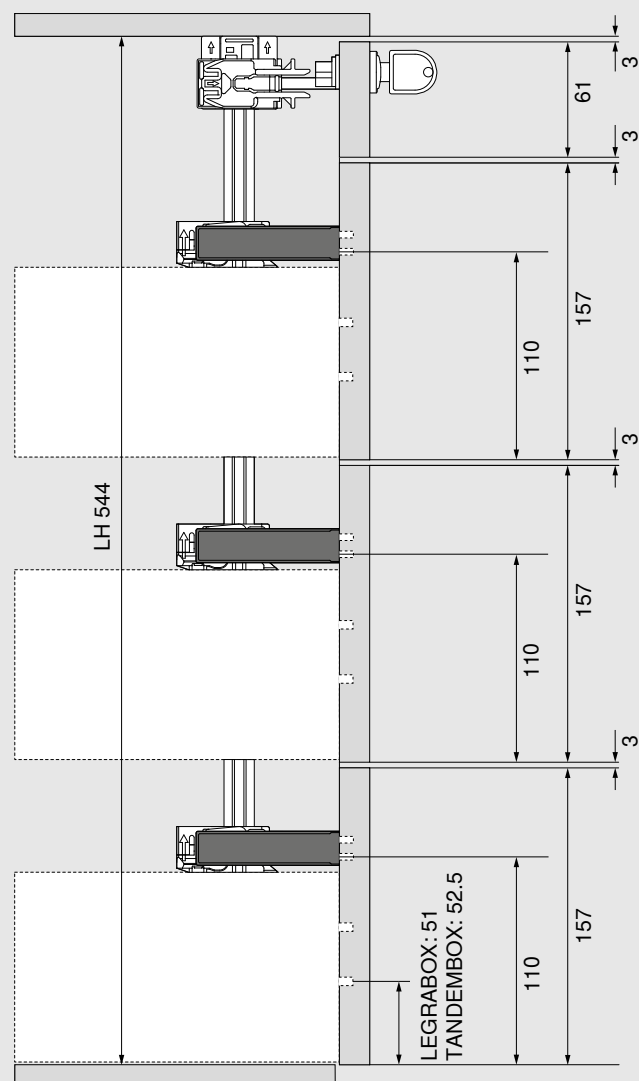

Körpúszsínnek felcsavarozási pozíció

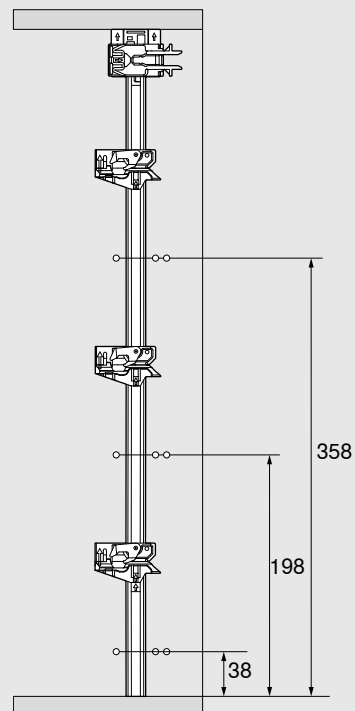


Távtartódarab hossza

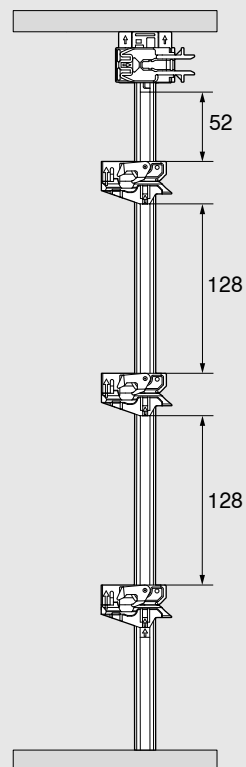


Tervezés


Retesztartó rúd-készlet, jobb – előszabott – C | M

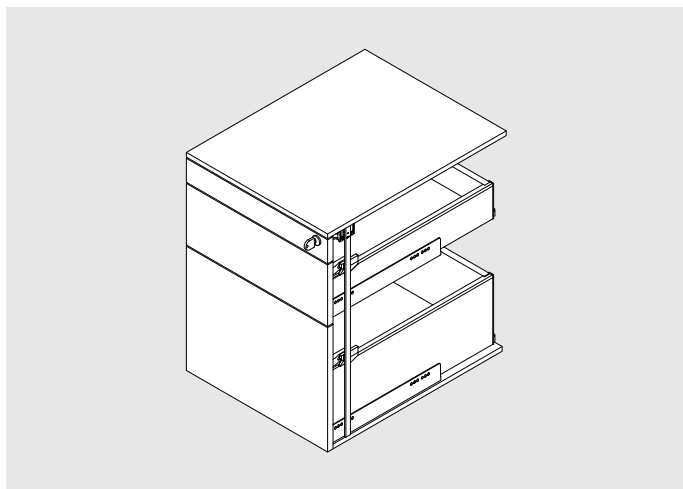


Előlapmagasságok, fugák és zárburkolat beépítési méret

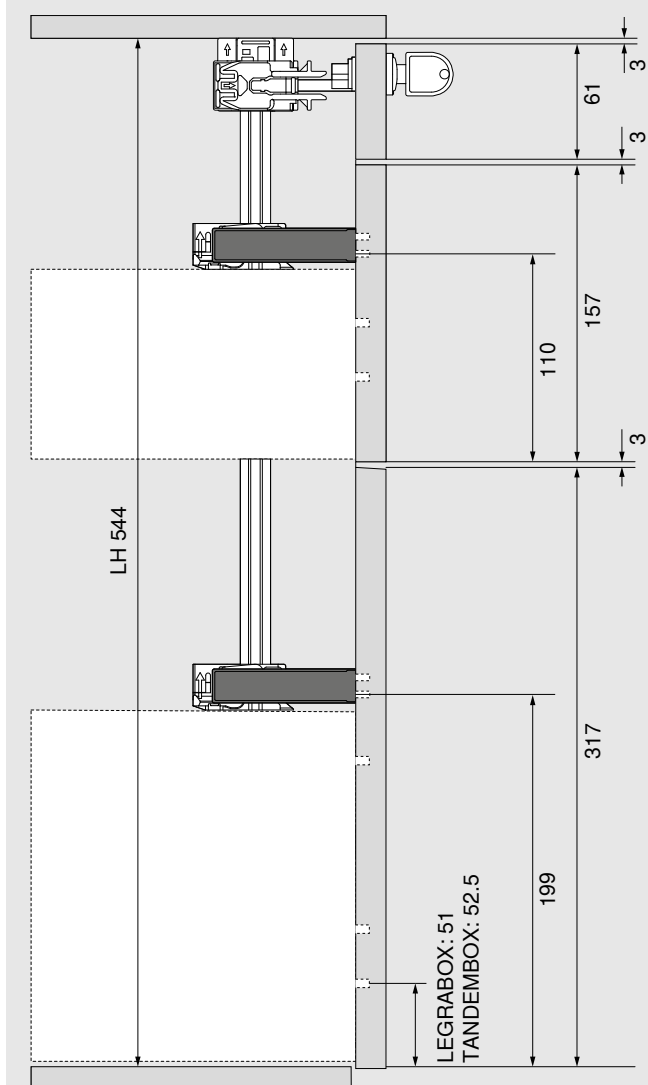

Korpuszsínek felcsavározási pozíció

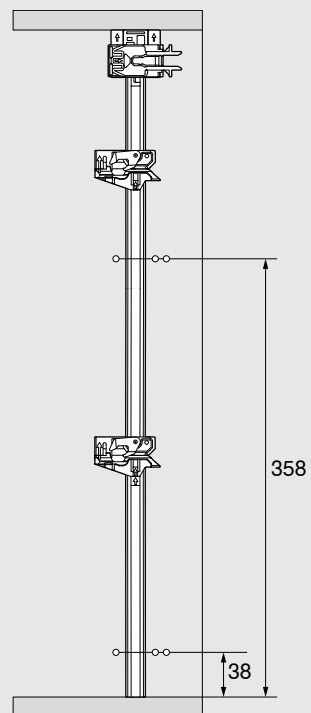



Távtartódarab hossza

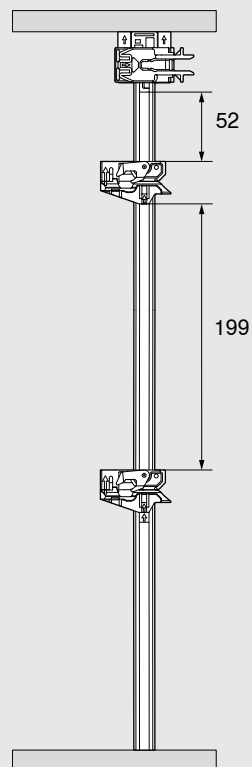


Szerelés

Retesztartó rúd, reteszegység és cilinderrár

Retesztartó rúd szabása *

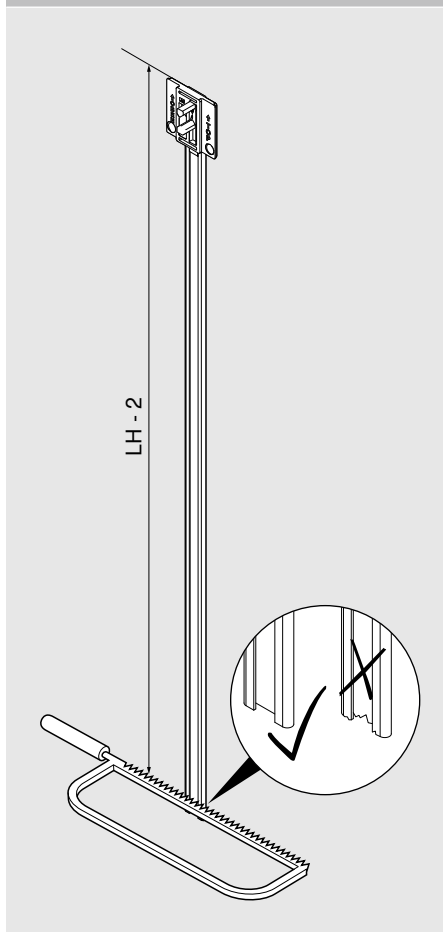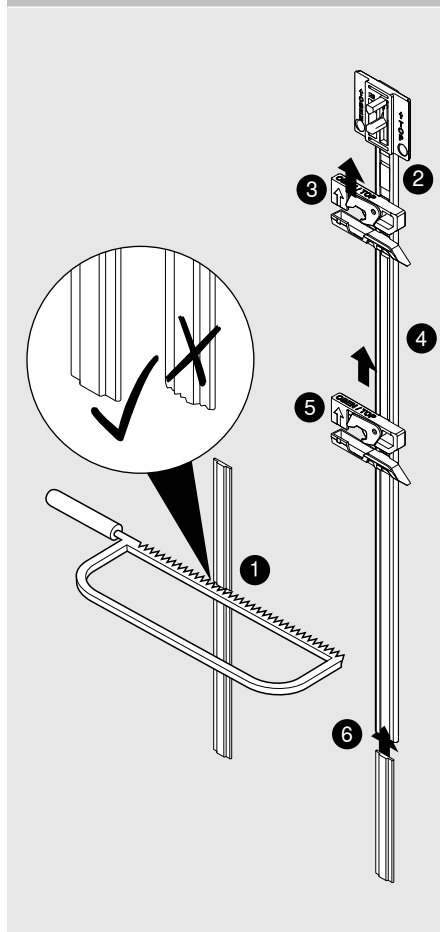

Távtartódarab szabása *,
reteszegység szerelése


Végzáró rögzítése

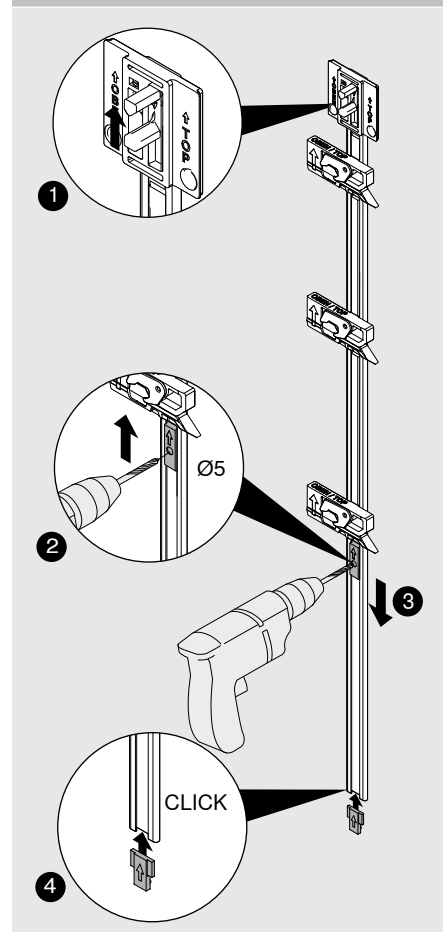


* Pontos hosszúság vágáshoz használjon 65.0801 számú sablont (lásd 13. oldalon).

Retesztartó rúd szerelése

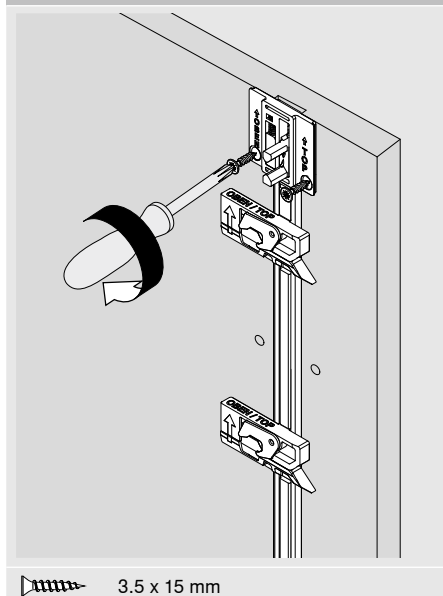


3.5 x 15 mm

Zártartó elem szerelése

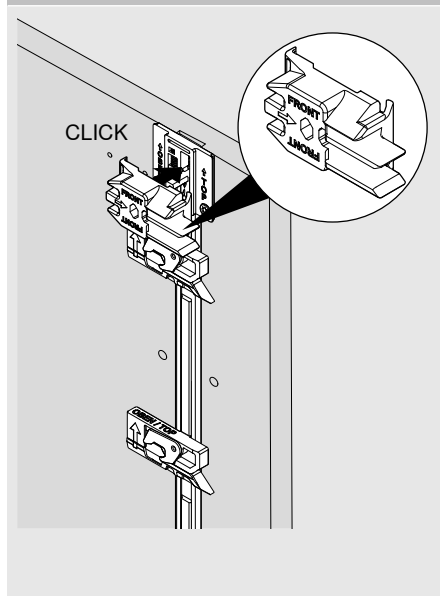


Cilinderrár beépítése

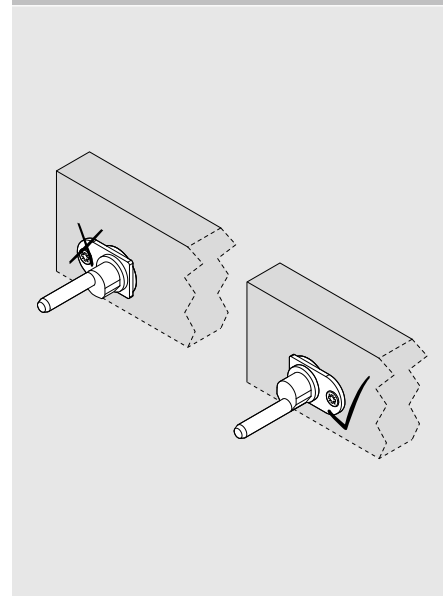


Szerelés

Zárburkolat és szinkronizálás


Zárburkolat-előlap

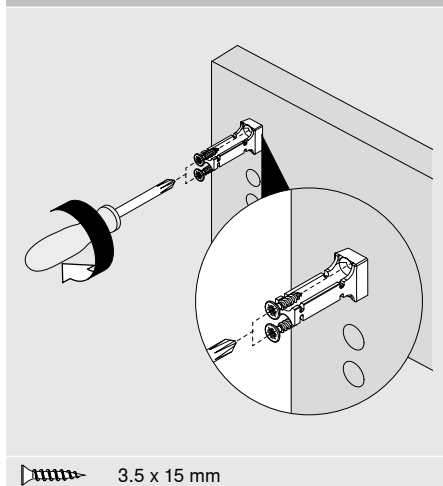


Zárburkolat és takarósapka

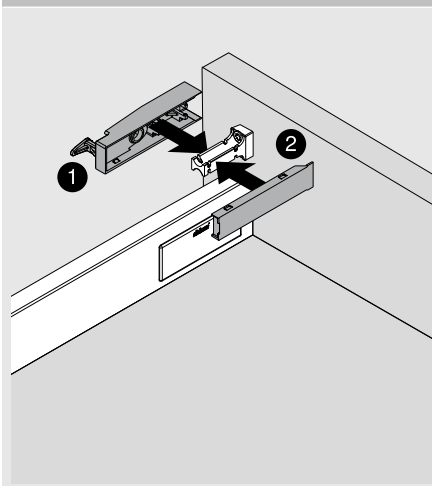


Felfogó szinkronizáléhoz

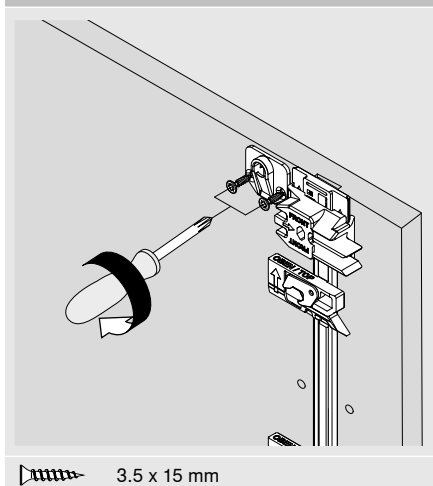


Szinkronizáló tengely szabása *

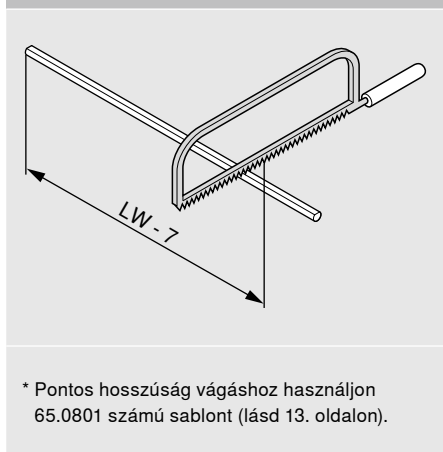


Szinkronizáló emelőkar feltolása

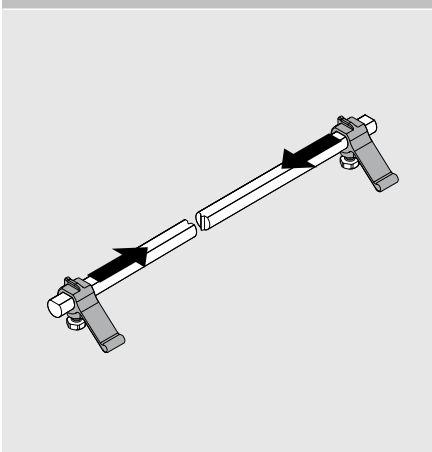

Szinkronizáló tengely beakasztása

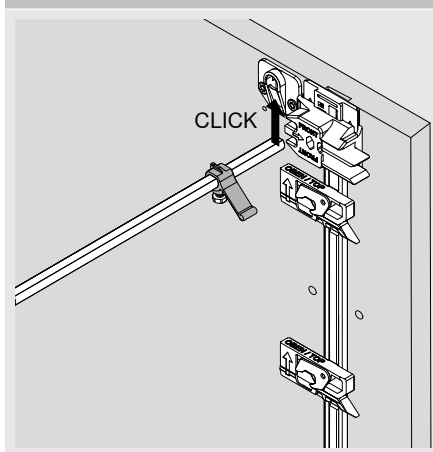


Szinkronizáló emelőkar rögzítése

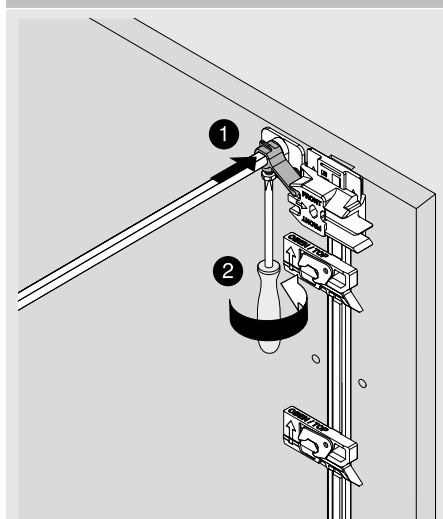


Szerelés

Flókok

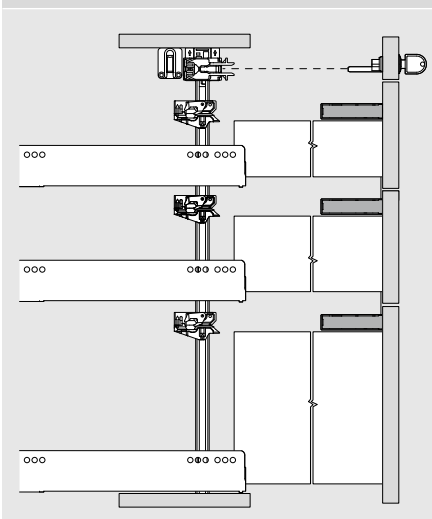

Leszerelés

Flókok

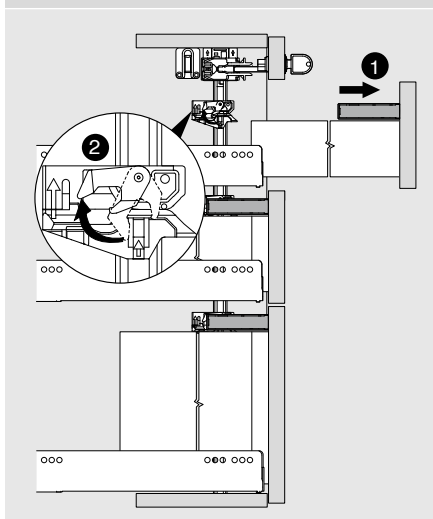



moving ideas

Hisszük, hogy az ötletek mozgásba hozzák a világot. Kreatív ötleteinek megvalósítása érdekében innovatív vasalatokat, inspiráló bútorötleteket és ezeket támogató szolgáltatásokat kínálunk Önnek. Az Ön igényei, a globális trendek és a jobb életminőségre törekvő közös elképzelésünk vezérel minket. Alkossunk együtt mozgó ötleteket.



Lakóminőség

Több komfort és funkció a bútorok mindennapos használata során – ehhez szeretnénk hozzájárulni.



Választék

Minden egy kézből: sokrétű termékpalettánkkal Ön megvalósíthatja az aktuális és jövőbeli lakástrendeket.



Inspiráció

Világszerte figyelemmel kísérjük a lakástrendeket és kutatjuk a holnap megoldásait. Ismereteinket szívesen továbbadjuk Önnek.



Innováció

Mozgásban maradunk. Kíváncsian és kutató szellemmel fejlesztünk az Ön számára új termékeket és szolgáltatásokat.



Szolgáltatások

Méretre szabott szolgáltatásokkal, az Ön folyamataihoz igazítva segítjük az Ön napi munkáját.



Minőség

Sosem fejezzük be termékeink, szolgáltatásaink és saját magunk folyamatos fejlesztését.



Bizalom

Vállaljuk a felelősséget. A partnerségért, munkavállalóinkért, a társadalomért és a környezetért.

A Julius Blum cég 1952-ben kezdte meg működését patkó sarokvas gyártásával. Ma innovatív vasalatokat szállítunk ügyfeleinknek több mint 120 országba.

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 000.000.0 · EP-283/6 HU-HU/03.23