



TANDEMBOX antaro

Selgepiiriline ja kandiline

Üha kasvav vastastikune usaldus

Töökindel toode, eriotstarbelised teenused, ranged kvaliteedistandardid, auhinnatud disain ja järjekindel arendustöö – need on eduka partnerluse alustalad.

Ennast palju kordi tõestanud TANDEMBOX antaro vastab igati sellele kirjeldusele ning seda juba aastakümneid. Meie topeltseintega sahtlisüsteem on oma tehnoloogilise taseme poolest ainulaadne, olles ühtlasi oluline verstapost meie ettevõtte ajaloos. Sinu usaldus meie toote suhtes annab kinnitust, et oleme õigel teel. Oleme TANDEMBOX antarat edasi arendanud ja tootesarja optimeerinud. Tänu sellele vajad vähem laoruumi ja saad laovarusid efektiivsemalt hallata.

Inspireeri oma kliente meie sahtlisüsteemiga! Seejuures võid olla kindel, et arendame seda pidevalt edasi. Otsime alati võimalusi innovatsiooniks ja toodete täiustamiseks.





Sisukord

- 04 Tehnoloogia
- 06 Disain
- 08 Värvused
- 10 Tootevalik
- 12 Kooste ja tootmine
- 14 TEENUSED
- 16 Lahendused
- 40 Tellimis- ja planeerimisteave
- 90 liikumapanevad ideed



Ennast palju kordi tõestanud – TANDEMBOX sahtliliugur

Kõik TANDEMBOX antaro lahendused põhinevad töökindlal TANDEMBOX sahtli-liuguril. Selle sulgkerge jooks on kasutajatele muljet avaldanud juba aastakümneid. Väikese hõõrdega naitonrullikud taluvad 30 või 65 kg koormust ning tagavad tipptasemel liikumise kogu mööbli kasutusea vältel. See lubadus põhineb rangelt kvaliteedijärelevalvel, mis hõlmab palju enam kui seaduste või rahvusvaheliste standarditega ette nähtud.

Kerge avamine ja sulgemine

Blumi liikumistehnoloogiad tagavad tipptasemel liikumise ning kasutusmugavuse päevast päeva. Mehaaniline või elektriline – Blumi liikumisabisüsteemidega varustatud sahtlid avanevad ja sulguvad justkui iseenesest.



mehaaniline
pehme sulgumine

BLUMOTION

by Blum



elektriline
avamine &
pehme sulgumine

SERVO-DRIVE

by Blum



mehaaniline
avamine &
pehme sulgumine

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum



Ajatu – kandiline disain

TANDEMBOX antart iseloomustavad selgepiiriline disain ja kandiline reeling. Nii saad minimalistlikku disaini laiendada sahtlitele ja sahtlikülgedele.



Sahtliküljel on ülal kaldserv (A-konstruktsioon), mis jätkab kandilise reelingu sirget joont.

Harmooniline – kaks värvust, üks stiil

TANDEMBOX antaro minimalistlik disain põhineb selgetel joontel ja elegantsel värvilahendusel. Kõik nailon-detailid on sahtliküljega sama värvi. Värvivalik sisaldab kahte tooni terast: siidvalge ja valge alumiinium.







**Mitmekülgne –
üks lahendus,
lõputult võimalusi**



TANDEMBOX antaro on terviklik sahtlite tootesari, mille hulgast saab endale meelepärase valida. Olgu tegu köögi, vannitoa või elutoaga – TANDEMBOX antaro valikus leidub sobiv lahendus mis tahes otstarbeks.

Sahtlikülgi on erineva kõrgusega, et lihtsustada klientide soovide elluviimist.







Nimipikkused 270–650 mm

Kapilaiused 275–1200 mm

Sahtlikülje kõrgused
 N (68,5 mm)
 M (83,6 mm)
 K (115,6 mm)

Põhikomponendid

Sahtlikülje kõrgus Tagapaneeli kõrgus

N 		
M 	C 	D 
K 		D 

Lihtne ja arusaadav – koosteseadised

Meie eesmärk on pakkuda sulle parimat võimalikku teenindust. See hõlmab ka tuge meie furnituuri sisaldava mööbli valmistamisel.

Praktilised koosteseadised, mis on kohandatud sinu tootmisvajadustele, aitavad optimeerida Blumi sahtlisüsteemide kokkupanekut ja paigaldust. See kehtib ka väiksemate toodanguparitiide kohta.



Tutvu meie koosteseadistega siin:
www.blum/jigs

BOXFIX plus on tööpink TANDEMBOX antaro komponentide paigalhoidmiseks suruõhulahenduse abil, et neid saaks kiirelt ja tõhusalt kokku kruvida. Lihtne seadistus ja eelseadistatavad asendihoidikud säästavad aega ja suurendavad koostekvaliteeti.



Lihtne ja tööriistavaba – kooste



Tänu töökindlale INSERTA tehnoloogiale saab reelingud ja esipaneeli kinnitada tööriistavabalt.



Reelingulatt klõpsatab hetkega tagapaneeli külge.



Lihtne kaldeseadistusmehhanism võimaldab pilumustri paika sättida pea silmapilkselt.



TANDEMBOX antaro valmistamine ei saaks olla lihtsam!



Vaata koostevideot:
www.blum.com/172HZO

Praktilised ja alati käepärast – meie teenused

Head teenused on käepärast siis, kui neid vajad. Usaldusväärse partnerina pakume lisaks praktilistele koostesedistele ka sinu tootmisvajadustele kohandatud teenuseid. Aitame sul ideid ellu viia ja luua kvaliteetset mööblit.



Turundus

Turunduse andmepank

Kasuta meie kõrgresolutsiooniga pilte, videosid ja brošüüre oma reklaamikampaaniates ja ammuta inspiratsiooni – täiesti tasuta ja ööpäev läbi.

Konstrueerimine, planeerimine, hinnapakumused

Toote- ja kapikonfiguraator

Planeeri, konfigureeri ja salvesta oma projektid hõlpsalt otse veebis – meie tasuta toote- ja kapikonfiguraatoriga. Koosta ajakohastatud detaililoendid klientidele koostatavate pakumuste tarvis.

Disain

CAD/CAM-andmeteenus

Meie CAD/CAM-andmeteenus pakub terviklikke andmeid sinu tarkvara jaoks. Meie veebilehelt näed, missuguste programide jaoks on meil liidesed olemas.

Tellimine

Edasimüüja liides

Saada meie toote- ja kapikonfiguraatoris koostatud detaililoendid otse valitud edasimüüjate veebipoodidesse ning salvesta oma projektid hõlpsalt „Minu projektide“ all.



Tootmine

MINIPRESS koos EASYSTICKiga

Meie konfiguraatorid pakuvad sulle tootmisjooniseid või BXF-vormingus andmeid, et saaksid oma planeerimistulemusel üle kanda EASYSTICKiga varustatud MINIPRESS tööpinki. Samuti pakume koosteseadiseid ja šabloone, mis on abiks tootmisel.

Kohaletoimetamine ja paigaldus

EASY ASSEMBLY rakendus

Meie EASY ASSEMBLY rakenduse abil saad meie furnituuri kiiresti ja tulemuslikult paigaldada ja seadistada. Rakendus sisaldab koostejuhendeid ja -videosid kõikide meie toodete kohta.

Müügijärgne teenindus

Isiklik nõustamine

Pakume personaalset müügijärgset teenindust. Sinu kontaktisik Blumis vastab meeleldi sinu küsimustele meie toodete ja teenuste kohta.



Kõrge esipaneeliga sahtel,
kõrgus C, reelinguga



Sahtel, kõrgus N



Kõrge esipaneeliga sahtel,
kõrgus D, reelinguga

Korrastatus ja nähtavus – sisejaotussüsteem

ORGA-LINE

Kvaliteetne sisejaotussüsteem, mis teeb imesid kõigis tavalistes ja kõrge esipaneeliga sahtlites. Lõikelauad, söögiriistad, pudelid ning potid ja pannid on kõik kindlalt paigal ja alati käeulatuses. Loo endale selge ülevaade ja säti hoiukohad sobivaks oma vajaduste järgi.



Lühiülevaade meie tootevalikust:
www.blum.com/orgaline1









SPACE TWIN

Ülal: sahtel, kõrgus M

All: kõrge esipaneeliga sahtel, kõrgus D, reelinguga



Kõrge esipaneeliga sahtel, kõrgus C, reelinguga



Kõrge esipaneeliga sahtel, kõrgus D, reelinguga




Valamusahel, kõrgus C, reelinguga



Sahtel ja sisesahtel, kõrgus M



Kõrge esipaneeliga sahtel, kõrgus C, reelinguga

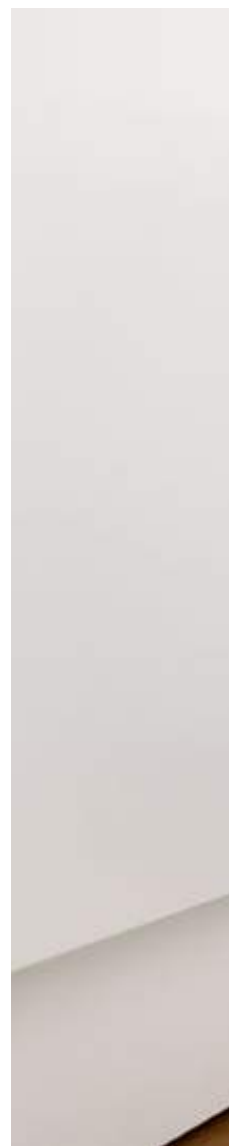



Täiendav hoiuruum – üks süsteem, mitu võimalust

TANDEMBOX antaro võimaldab kasutada nutikaid kapilahendusi, mis pakuvad praktilisi hoiukohti. Näiteks, SPACE STEP loob täiendava hoiukoha kapi sokliossa ning aitab ulatuda seinakappides hoitavate asjadele. SPACE TWIN ja U-kujuline valamusahtel aitavad olemasoleva ruumi täielikult ära kasutada. Ning SPACE TOWER sahvrikapp pakub ohtralt hoiuruumi ja hõlpsat ligipääsu kõikidele seal hoitavatele asjadele.





SPACE TOWER – sahvrikapp

Sahvrikappide viimane sõna: ohtralt hoiuruumi, sisesahtlid, mida saab kohandada isiklike hoiuruumivajaduste järgi ning ligipääs toiduvarudele kolmelt küljelt. See on mugav ja ergonoomiline viis toiduainete ladustamiseks. Tänu täielikult avanevatele sahtlitele pääsed kõikidele asjadele ligi vasakult, paremalt ja eest.



Sisesahtel, kõrgus C



Sisesahtel, kõrgus D



SPACE TOWER on saadaval mis tahes kõrguse, laiuse ja sügavusega. Teisisõnu, seda saab kohandada sinu isiklike hoiuruumivajaduste järgi.

SPACE STEP – soklilahendus

Ilus ja kõrge

Kompaktses kodus tuleb ära kasutada iga sentimeeter. SPACE STEP võimaldab ära kasutada kogu ruumi kuni laeni välja. Uus soklilahendus tagab hea juurdepääsu seinakappide ülemistele riiulitele.





SPACE STEPi kohta leiad lisateavet siit:
www.blum.com/spacestep

Ilus ja praktiline

Klientide jaoks, kes soovivad hoiustada palju asju, on tarvis sobivat mööblit. SPACE STEP võimaldab kasutada kõrgeid kappe, tekitades samal ajal täiendava hoiuruumi põrandakappide sokliossa. Kaks lahendust ühes.





Valamukapp – ära lase sentimeetritki raisku

Korrasta ruum oma valamü all

U-kujulised sahtlid aitavad parimal võimalikul viisil ära kasutada valamust vasakule ja paremale jäävat ruumi. See on ideaalne koht käsnade ning nõudepesuvedelike ja -tablettide hoidmiseks. See sahtel on soovitatav kappidele laiuslega vähemalt 900 mm.

Täiendav hoiuruum

Täiendav sisesahtel pakub ohtralt hoiuruumi puhastustarvikutele, nagu käsnad, puhastuslapid ja prügikotid.

Kena ja puhas

Tänu täielikult väljatõmmatavale sahtlile on jäätmete äraviskamine ning prügikastide tühjendamine ja puhastamine tõeliselt lihtne. Praktilised sisejaotussüsteemid, nagu AMBIA-LINE ja ORGA-LINE, hoiavad puhastustarbed kindlalt paigal.

SPACE TWIN – kitsas kapp

Praktiline lahendus väikeste hoiukohtade jaoks

Kitsad kapid muudavad väikesed kasutamata kohad köögis väärtuslikuks hoiuruumiks. Blumi SPACE TWIN diagonaalselt paiknevate liuguritega loob täiendavat hoiuruumi, ilma et halveneksid stabiilsus või liikumiskvaliteet. See on ideaalne koht, kus hoida väiksemaid või lapikuid asju, nagu näiteks pudelid, lõikelauad, vürtsid ja küpsetusplaadid.



SPACE TWINi kohta leiad lisateavet siit:

www.blum.com/spacetwin

TANDEMBOX sobib hästi ka vannituppa



Kõrge esipaneeliga sahtel, kõrgus C, reelinguga



Sahtel, kõrgus K, koos sisesahtliga, kõrgus M




Kõrge esipaneeliga sahtel, kõrgus C, reelinguga



Sisesahtel, kõrgus C, reelinguga

Tellimis- ja planeerimisteave

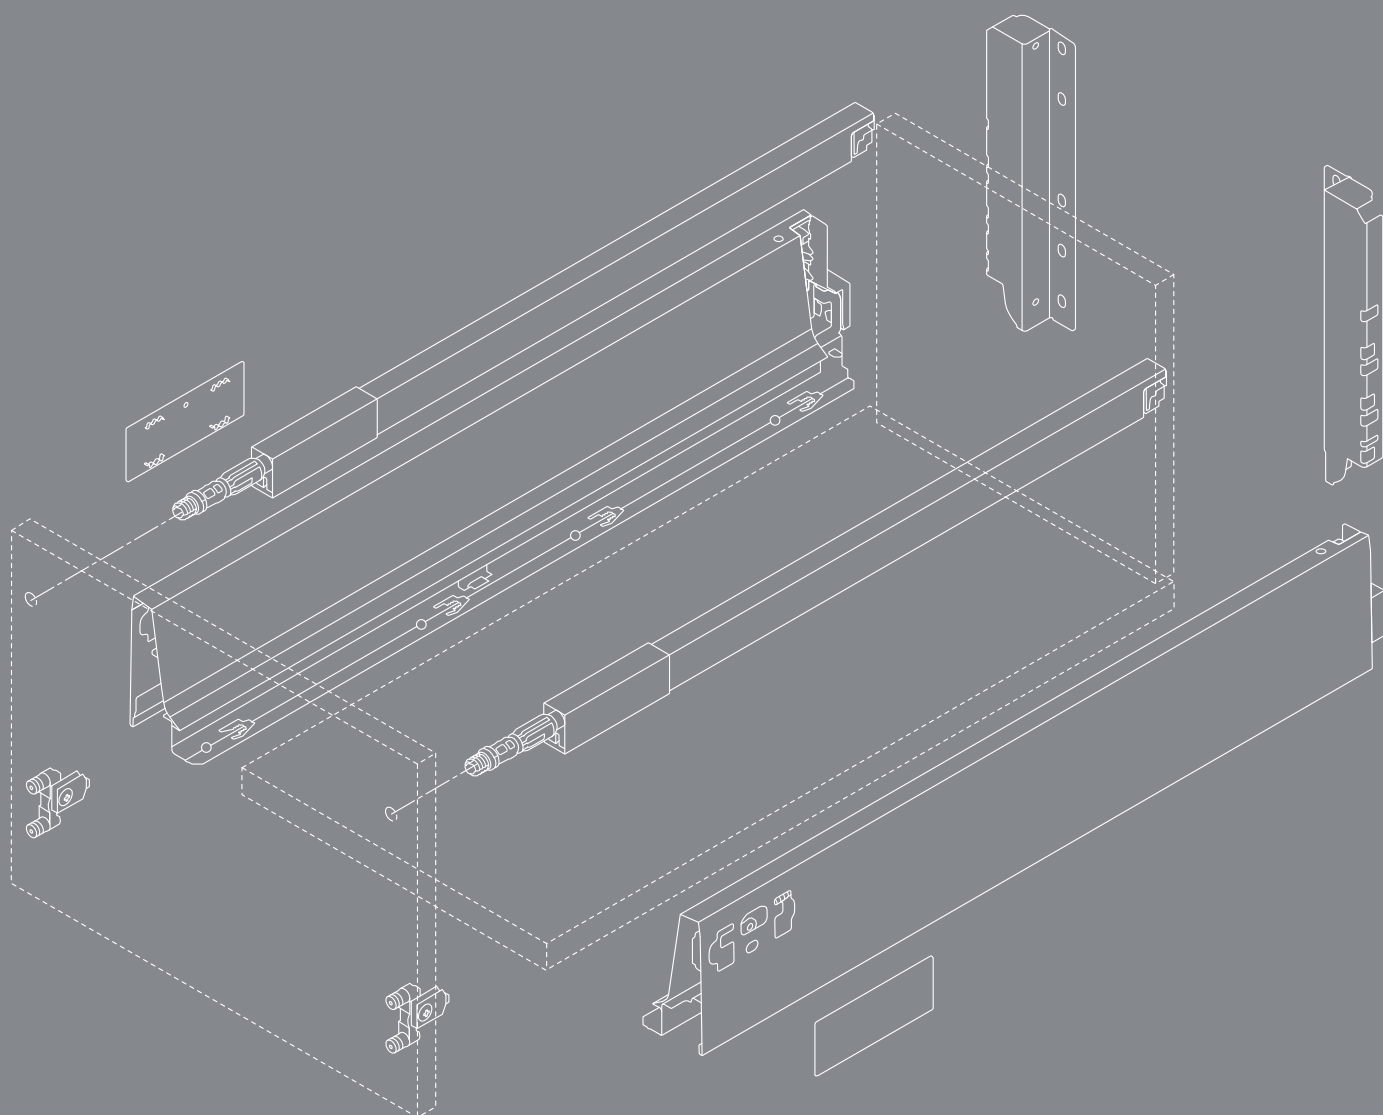

SahtelKõrgus N
82,5 mm**42**Kõrgus M
98,5 mm**44**Kõrgus K
130,5 mm**48****Sisesahtel**Kõrgus M
106 mm**46**Kõrgus K
136,5 mm**50****Kõrge esipaneeliga sahtel**Kõrgus C
192 mm**52**Kõrgus D
224 mm**58**Kõrgus D
sahtliküljega K
224 mm**62**Kõrgus C
alumiiniumraamiga
192 mm**56**Kõrgus D
alumiiniumraamiga
224 mm**66****Sisesahtel**Kõrgus C
192 mm**54**Kõrgus D
224 mm**60**Kõrgus D
sahtliküljega K
224 mm**64****Valamualune sahtel**Kõrgus C
192 mm**68**Kõrgus D
224 mm**70****TIP-ON BLUMOTION****72****Sahtliiuguri kinnitus****78****Terasest tagapaneel****79****Reguleeritav reelingukinniti****80****Esipaneeli/põhja stabilisaator****81****Paigaldamine, seadistamine ja eemaldamine****83****Värvus**

SW	Siidvalge
R9006	RAL 9006 hall (valge alumiinium)
WGR	Valkjashall
R7037	RAL 7037 tolmuhall


Toode



Kirjeldus


- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 2-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga

Ruumitarve

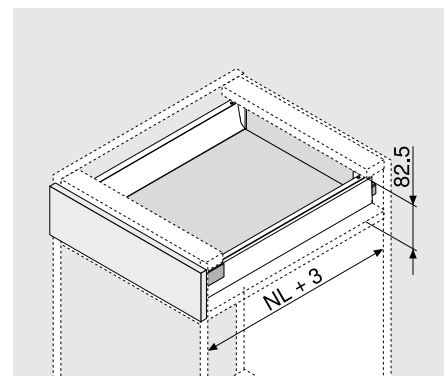


NL nimipikkus

Tellimisandmed

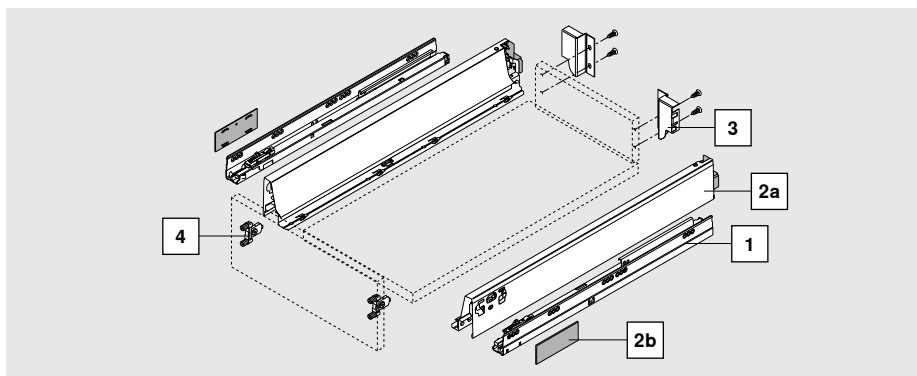

1	Sahtliliugurid, vasak/parem	
	Dünaamiline kandevõime (kg)	BLUMOTION*
	Nimipikkus (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed


3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		Z30N000S.04	
	Terasest tagapaneel		

4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA kinnitusega	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitusega	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	FA Esipaneeli ülekate		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 69 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm
	KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus




Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 2-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

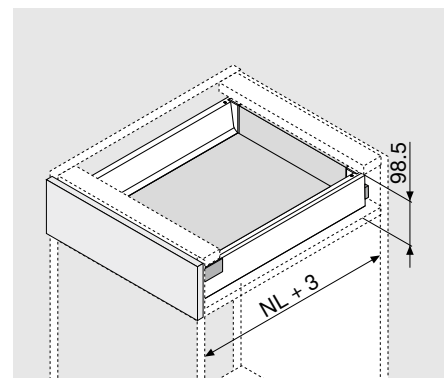


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

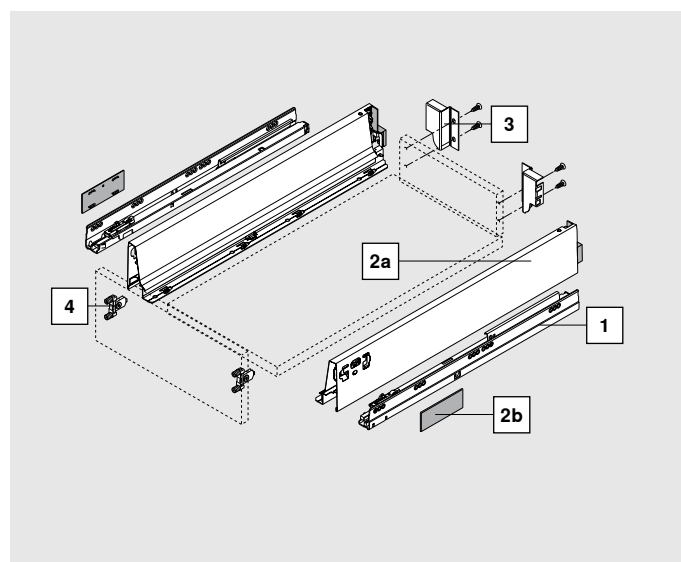





2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülge, vasak/parem		
2b	2 x kate, siseseppitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		



Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		Z30M000S.04	
	Terasest tagapaneel		

	4 Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA kinnitusega	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitusega	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	 FA Esipaneeli ülekate		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 84 mm Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga
- Sisesahtlid käepidemega või käepideme ja haagiga


Ruumitarve

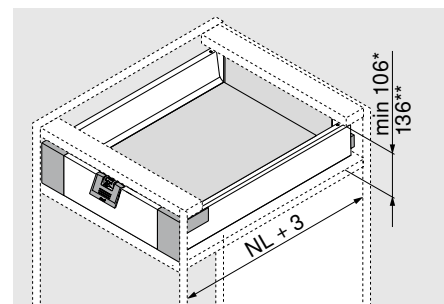


NL nimipikkus
 * Vähim ruumitarve sisesahtli puhul, käepidemega või ilma
 ** Sisesahtlid hea juurdepääsuga ülalt

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

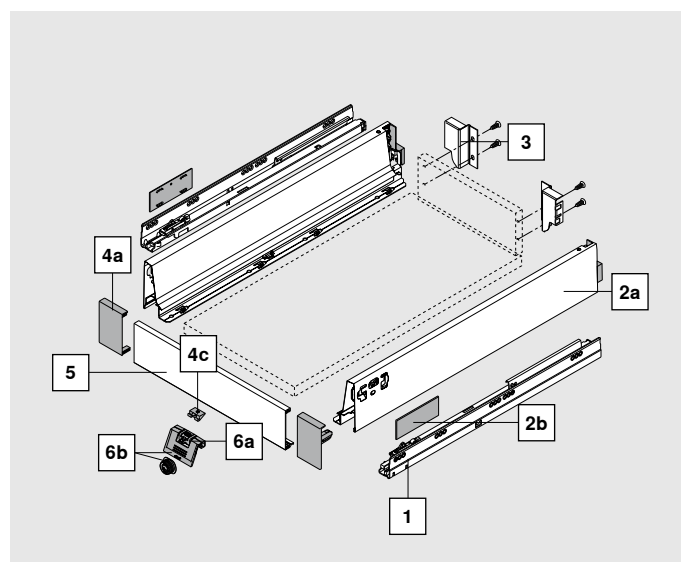

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		


Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30M000S.04	
	Terasest tagapaneel		79

4	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon		ZIF.71M0

Sisaldab:

4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4c	1 x lukusti


5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Mõõtu lõikamata		

6a	Käepide		
	Värvilahendus	SW	WGR R7037
	Nailon		ZIF.80M5

6b	Käepide		
	Värvilahendus	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Nailon		ZIF.80M7

Planeerimine


Ruumitarve kapis




* Vähim ruumitarve sisesahtli puhul, käepidemega või ilma
Ilma käepidemeta, avamine võimalik ainult põhjast

** Sisesahtlid hea juurdepääsuga ültalt

Esipaneeli puurimiskaugus haagi jaoks




Tagapaneeli paigaldusmõõdud




Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile

B	Sahtli tagapaneel
84 mm	
LW - 87 mm	
A	Põhi
Puidust tagapaneel	
NL - 24 mm	
Terasest tagapaneel	
NL - 22 mm	
LW - 75 mm	



KB Kapi laius
LW Kapi siselaius
NL nimipikkus

Esipaneel mõõtu lõikamiseks



$x = LW - 132$


Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 2-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

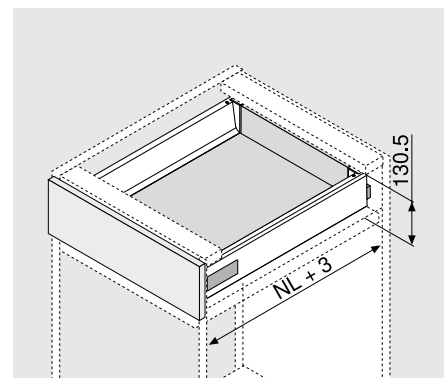


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

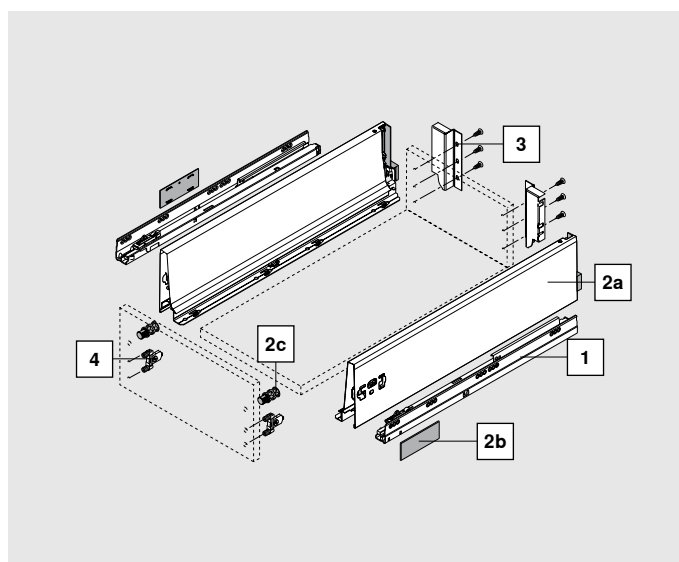

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
2c	2 x asenditüübel		

Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		Z30K000S	
		Terasest tagapaneel	

4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA kinnitusega	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitusega	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 116 mm Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm
KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga
- Sisesahtlid käepidemega või käepideme ja haagiga


Ruumitarve

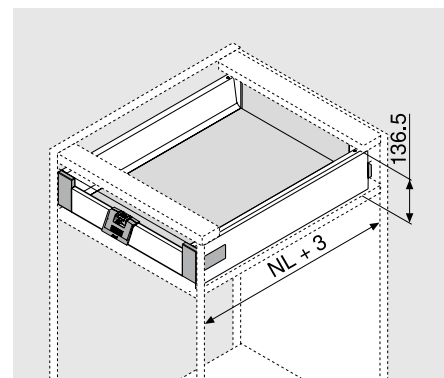


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

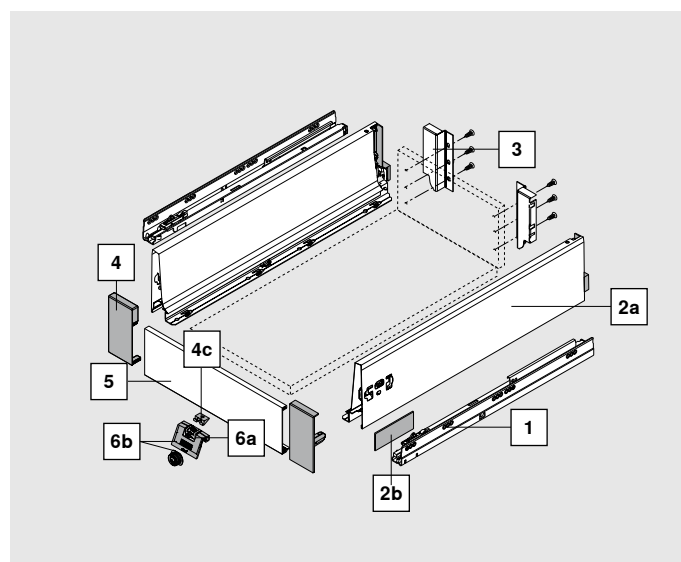

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
2c	2 x asenditüübel		


Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30K000S	
	Terasest tagapaneel		79

4	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon		ZIF.71K0

Sisaldab:




4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4c	1 x lukusti

5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium		Z31L1036A
	Mõõtu lõikamata		


6a	Käepide		
	Värvilahendus	SW	WGR R7037
	Nailon		ZIF.80M5

6b	Käepide		
	Värvilahendus	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Nailon		ZIF.80M7


Planeerimine

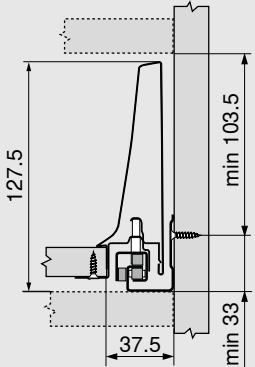Ruumitarve kapis	Esipaneeli puurimiskaugus haagi jaoks	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile

	Sahtli tagapaneel 116 mm
	LW - 87 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm
	Terasest tagapaneel NL - 22 mm
	LW - 75 mm
	KB Kapi laius
	LW Kapi siselaius
	NL nimipikkus

Esipaneel mõõtu lõikamiseks


$x = LW - 132$


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

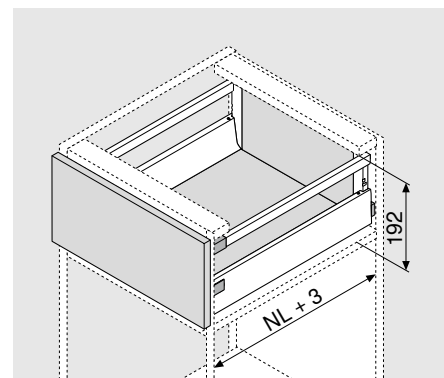


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

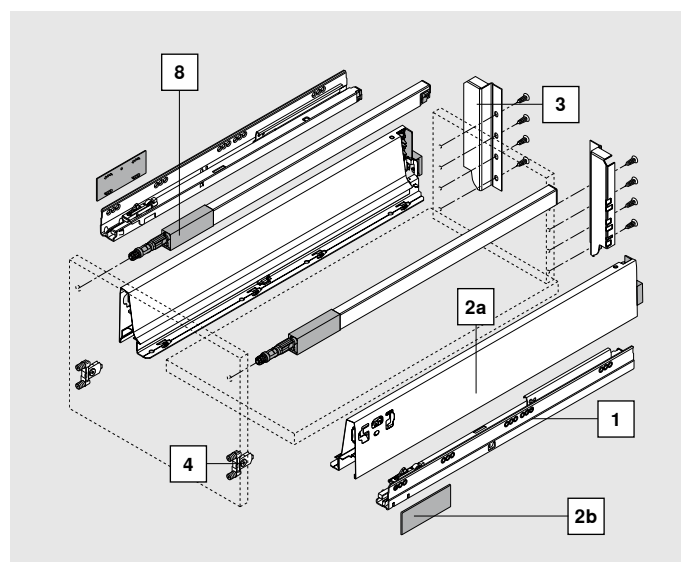

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisseepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30C000S	
	Terasest tagapaneel		79

4	Esipaneeli kinnituskamber		
	INSERTA kinnitusega	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitusega	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	FA Esipaneeli ülekatte		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 167 mm Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 87 mm LW - 75 mm
	KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

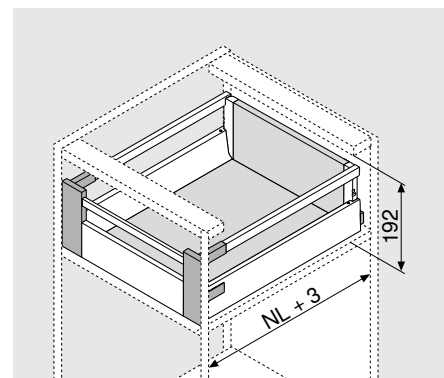


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

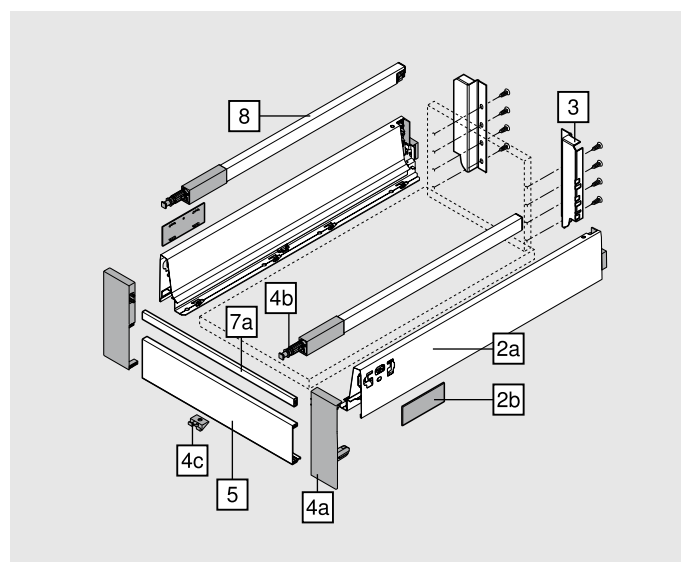

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepresseitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30.C000S	
	Terasest tagapaneel		79

7a	Ristreeling		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	ZRG.1046Z	
	Mõõtu lõikamata		

4	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon	ZIF.74C0	

Sisaldab:

4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4b	2 x reelingu ots
4c	1 x lukusti

5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Mõõtu lõikamata		

8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

Ruumitarve kapis 		Tagapaneeli paigaldusmõõdud 	Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile 	
-----------------------------	--	--	--	--

KB Kapi laius
 LW Kapi siselaius
 NL nimipikkus

Esipaneel mõõtu lõikamiseks 	Ristreeling, mõõtu lõikamata
--	---

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

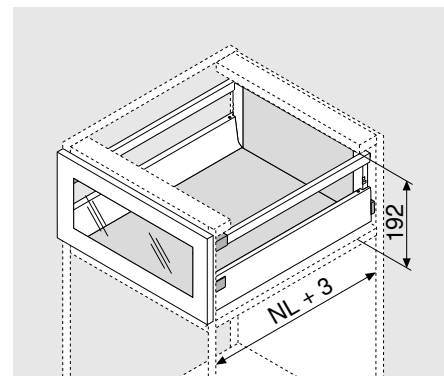


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

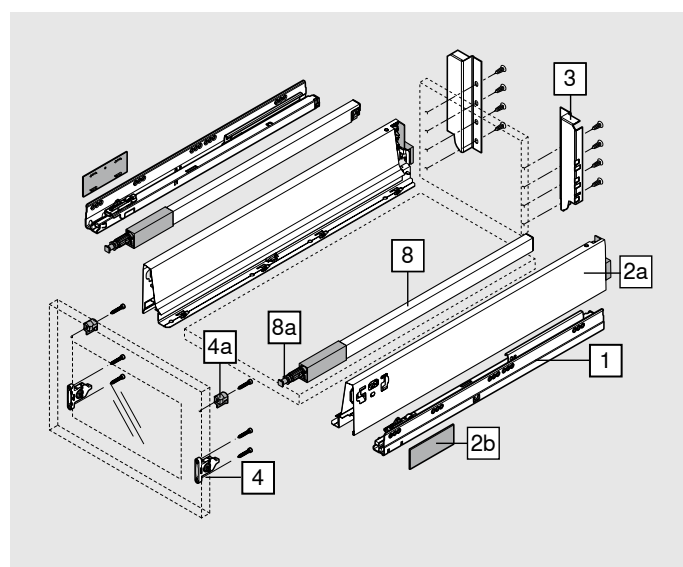

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi loqoga, tellimustrükiqa alates 1000 tk		

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga

Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30.C000S	
	Terasest tagapaneel		79

4	Esipaneeli kinnituskamber		
	Kruvikinnitusega		2x
	ZSF.35A2		

4a	Sobitustükk alumiiniumraamile, sümmeetriline		
	Värvilahendus	Looduslik/valge	
	Nailon		2x
	ZRF.2200.01		

8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Reelingu ots	
	Värvilahendus	Naturaalne
	2 x nailon	
	ZRG.000R5F	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 167 mm LW - 87 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm
KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

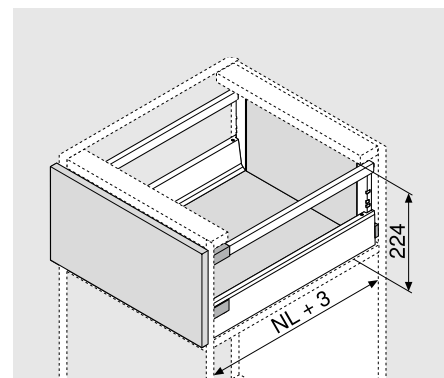


NL nimipikkus


Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

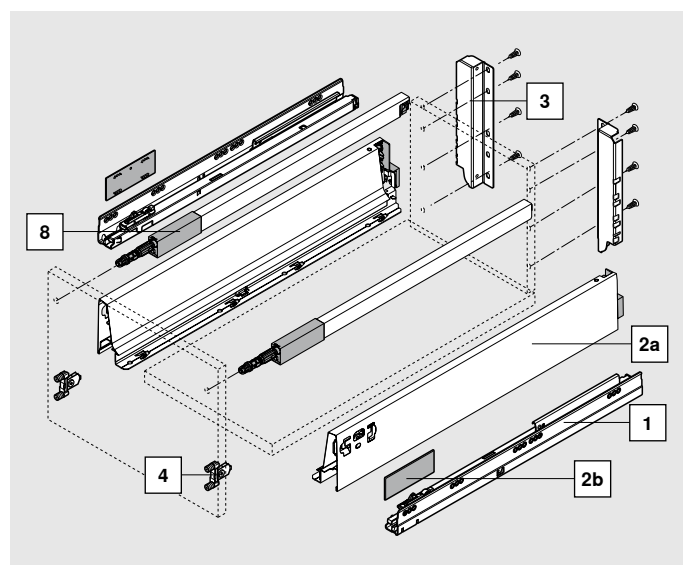


2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisseepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		





Tellimisandmed



3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem			
		Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	Z30D000SL	
		Terasest tagapaneel		79

4	Esipaneeli kinnituskamber			
		INSERTA kinnitusega	2x	ZSF.39A2
		Kruvikinnitusega	2x	ZSF.35A2
		Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

8	Reeling, vasak/parem			
		Värvilahendus	SW	R9006
		NL (mm)	Teras	
		270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

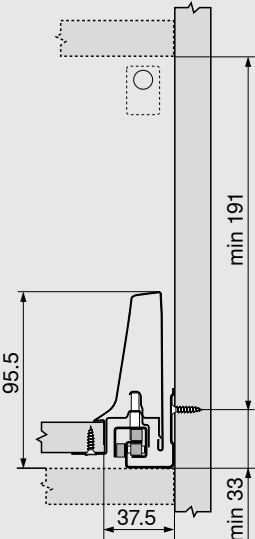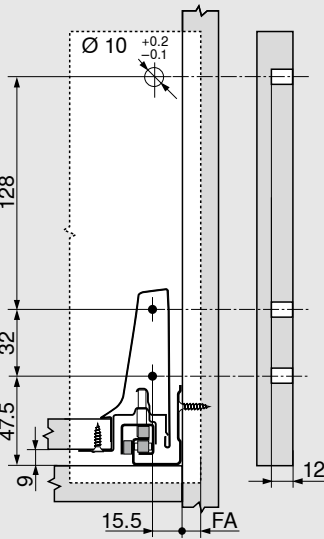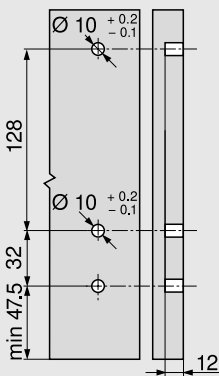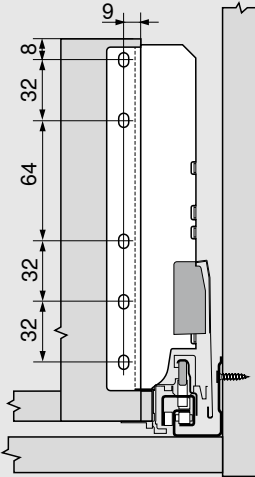Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	 FA Esipaneeli ülekate		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 199 mm Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

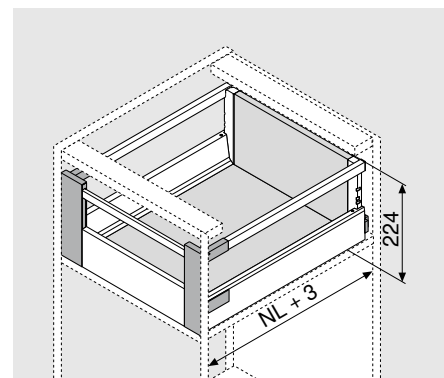


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

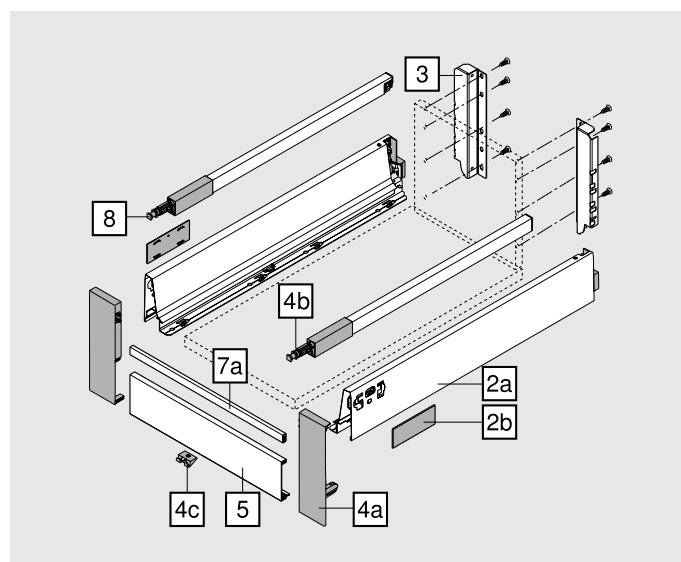

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisseepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel	79	

7a	Ristreeling		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	ZRG.1046Z	
	Möötu lõikamata		

4	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon	ZIF.74D0	






Sisaldab:

4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4b	2 x reelingu ots
4c	1 x lukusti

8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Möötu lõikamata		

Planeerimine

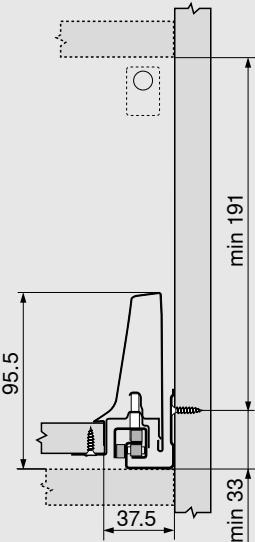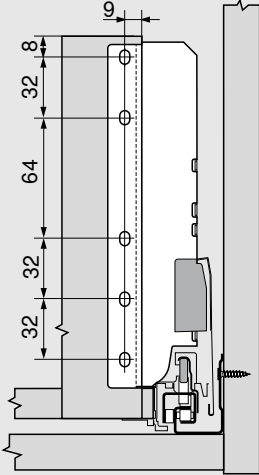Ruumitarve kapis	Tagapaneeli paigaldusmõõdud	 Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile
		B Sahtli tagapaneel 199 mm LW - 87 mm A Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm  KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus

Esipaneel möötu lõikamiseks	Ristreeling, möötu lõikamata
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

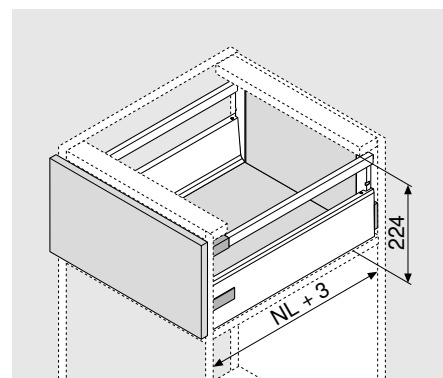


NL nimipikkus


Tellimisandmed


1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

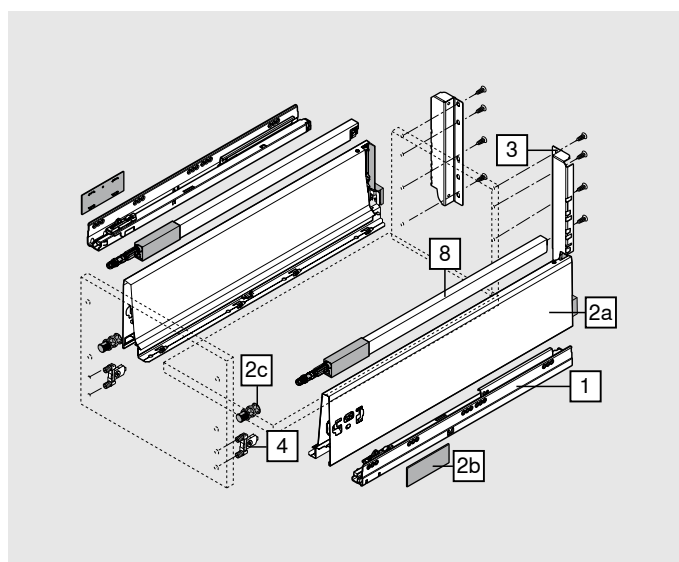





2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
2c	2 x asenditüübel		



Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem			
		Värvilahendus	SW	WGR
		Teras	Z30D000SL	
		Terasest tagapaneel		79
4	Esipaneeli kinnituskamber			
		INSERTA kinnitusega	2x	ZSF.39A2
		Kruvikinnitusega	2x	ZSF.35A2
		Sissepressitav	2x	ZSF.36A2
	Esipaneeli/põhja stabilisaator			
	Laiade ja kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks. Tugevdab sahtlikülje ja esipaneeli vahelist ühendust.			
	Z96.10E1			
	Planeerimine			81

8	Reeling, vasak/parem			
		Värvilahendus	SW	WGR
		NL (mm)	Teras	
		270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

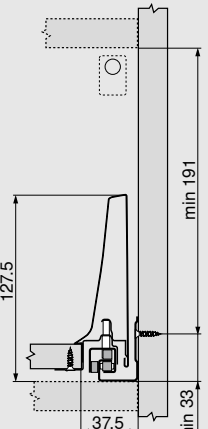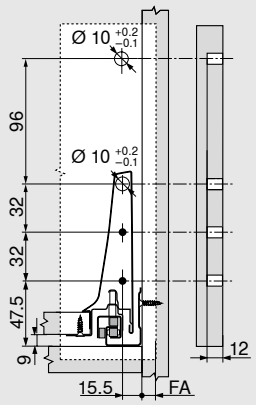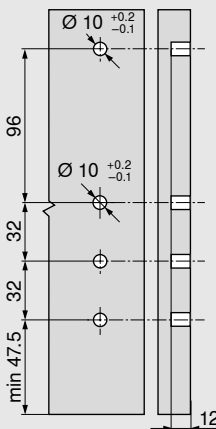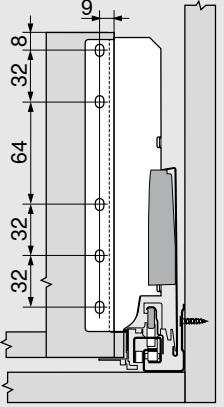Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	 FA Esipaneeli ülekate		

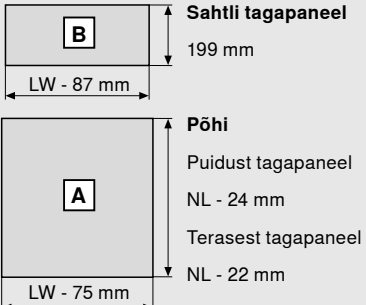Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	
Sahtli tagapaneel 199 mm	KB Kapi laius
LW - 87 mm	LW Kapi siselaisus
Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm	NL nimipikkus
LW - 75 mm	


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga

Ruumitarve

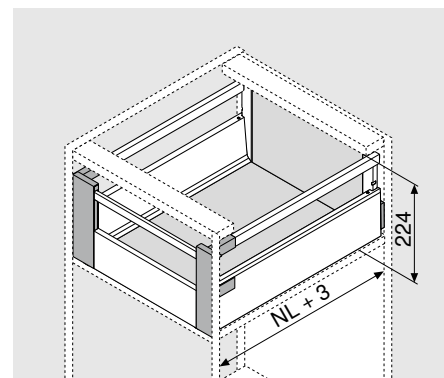



NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga

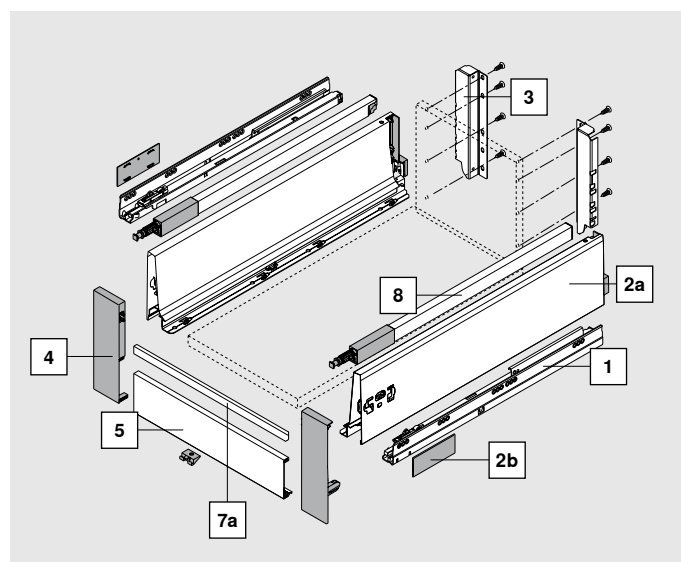

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
2c	2 x asenditüübel		

Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel	79	

4	Esipaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon	ZIF.74D0	

Sisaldab:






4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4b	2 x reelingu ots
4c	1 x lukusti

5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Möötu lõikamata		

7a	Ristreeling		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	ZRG.1046Z	
	Möötu lõikamata		

8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

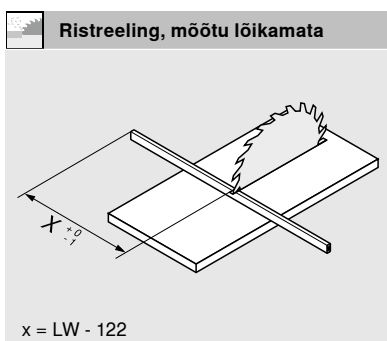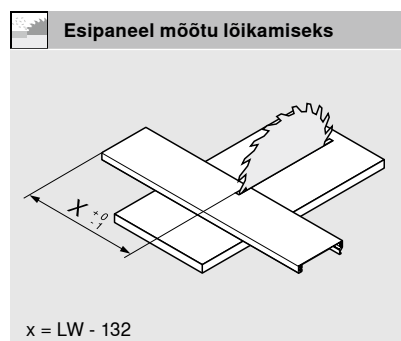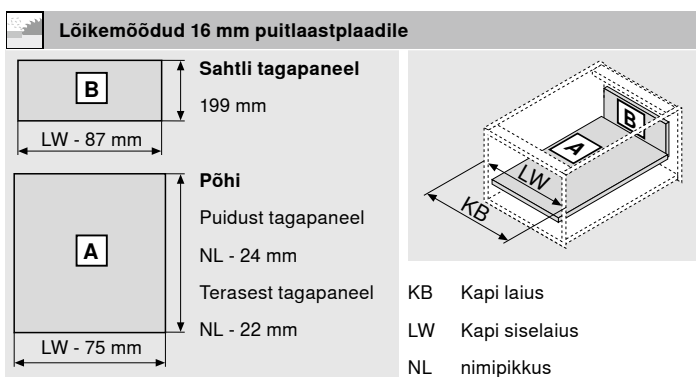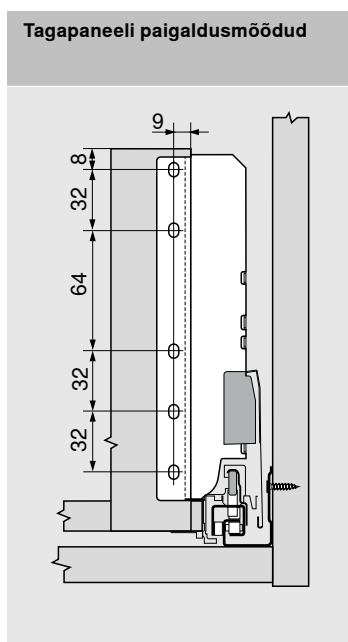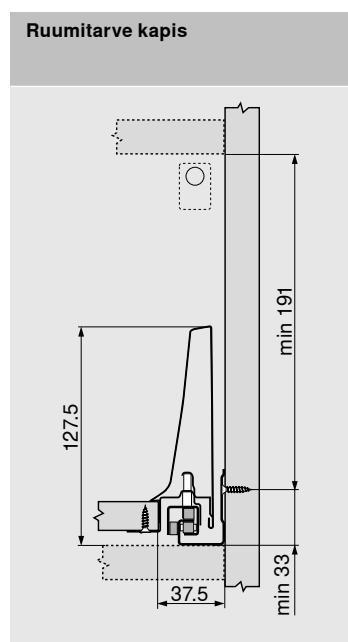

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

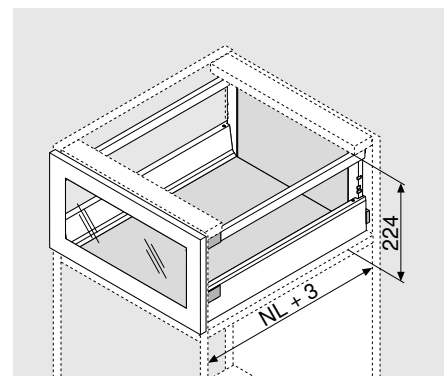


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

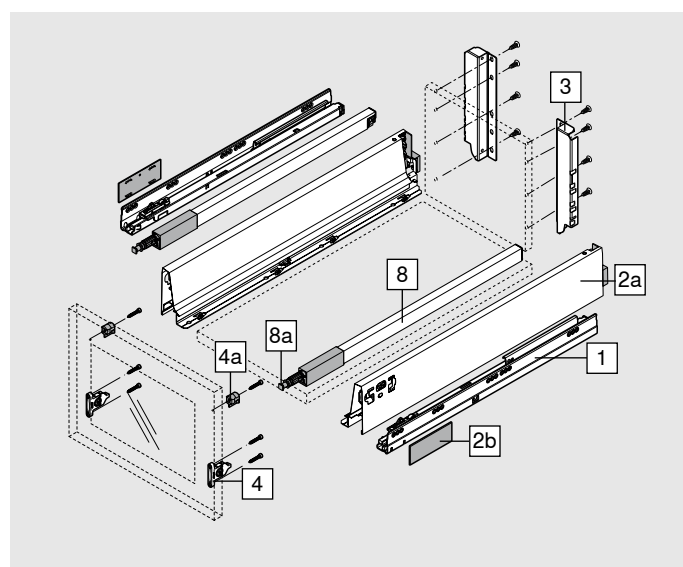

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi loqoga, tellimustrükiqa alates 1000 tk		

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga

Tellimisandmed

3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000S	
	Terasest tagapaneel		79

4	Esipaneeli kinnituskamber		
	Kruvikinnitusega		2x
	ZSF.35A2		

4d	Sobitustükk alumiiniumraamile, sümmeetriline		
	Värvilahendus	Looduslik/valge	
	2x	Nailon	
	ZRF.2200.01		

8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Reelingu ots	
	Värvilahendus	Naturaalne
	2 x nailon	
	ZRG.000R5F	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
 B Sahtli tagapaneel 199 mm LW - 87 mm	 A Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm
KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	nimipikkus


Toode



Kirjeldus

- Teostatav standardkomponentide abil
- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

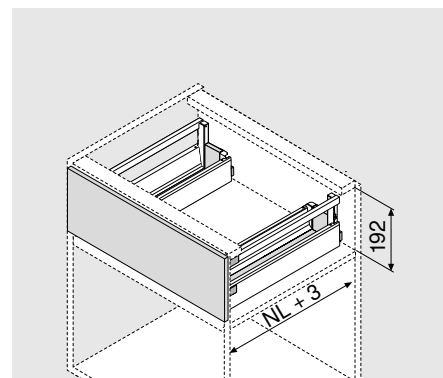


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

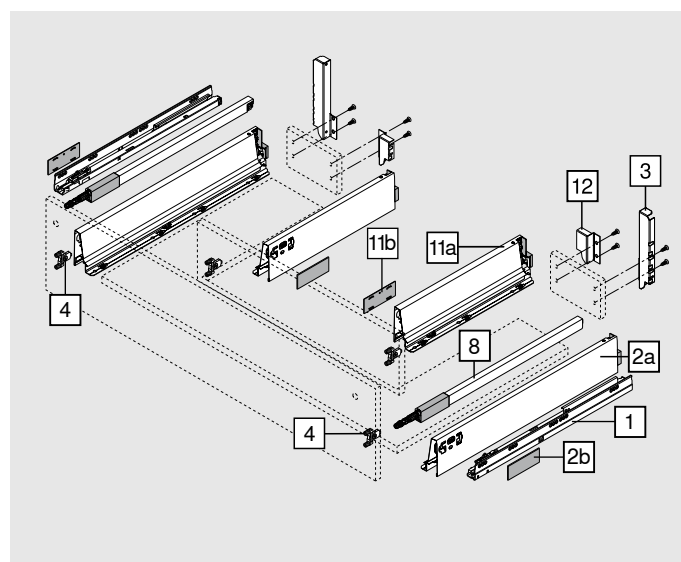

2	Välismiste sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisseepritud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		


4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA kinnitusega	4x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitusega	4x	ZSF.35A2
	Sisseepritatav	4x	ZSF.36A2


12	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras		
	Z30M000S.04		
	Terasest tagapaneel		

	Esipaneeli/põhja stabilisaator		
	Laiade ja kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks. Tugevdab sahtlikülge ja esipaneeli vahelist ühendust.		
	Z96.10E1		
	Planeerimine		81





3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30C000S.22	
	Terasest tagapaneel		79

Tellimisandmed



8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Seesmise sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
Hoiuruumi optimaalseks kasutamiseks soovitame: välise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 2) - seesmise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 11) = min. 150 mm			

Planeerimine

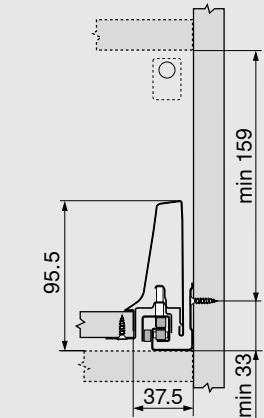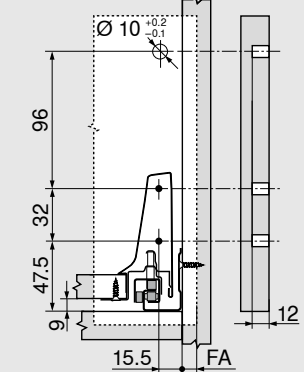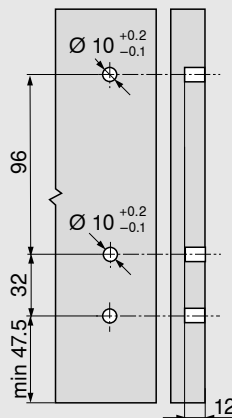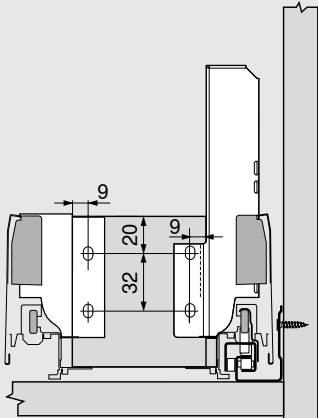Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	 FA Esipaneeli ülekatte		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastpladile

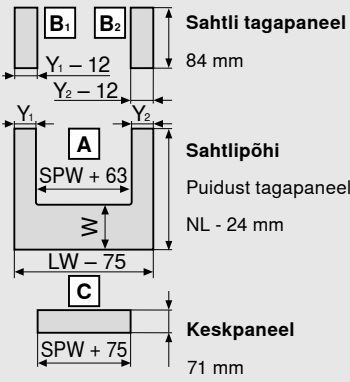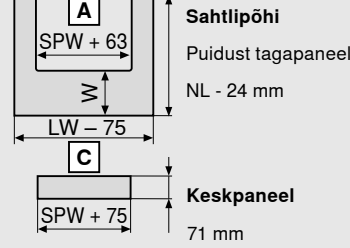
	Sahtli tagapaneel 84 mm
	Sahtlipõhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm
	Keskpaneel 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION 75 mm	
Y maks. = 225 mm	

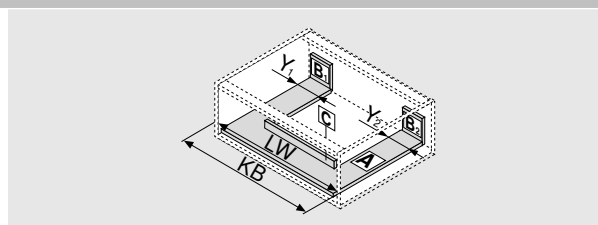

KB Kapi laius
LW Kapi siselaius
NL Nimipikkus
SPW Siselaius valamusahtli külgpaneelide vahel

X = NL välimine sahtlikülg - NL seesmine sahtlikülg - 10 mm

Puurimiskaugused – keskpaneel




Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

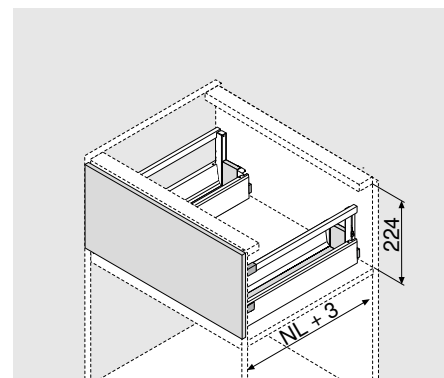


NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

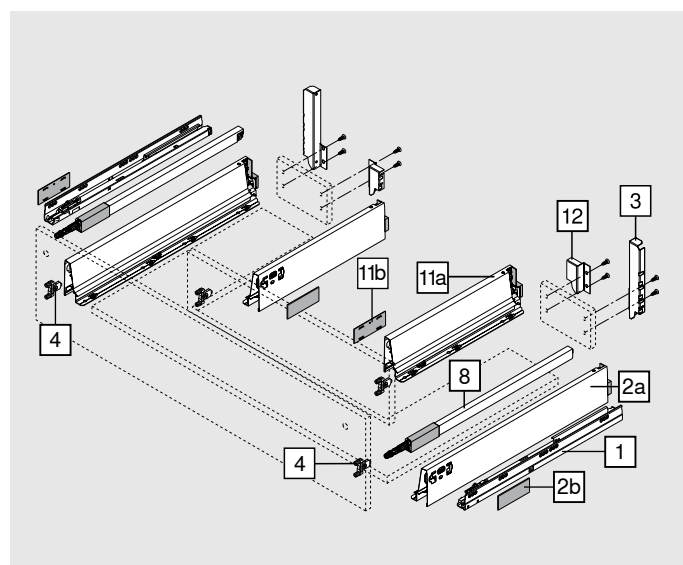

2	Välismiste sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		


4	Esipaneeli kinnituskamber		
	INSERTA kinnitusega	4x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitusega	4x	ZSF.35A2
	Sisepressitav	4x	ZSF.36A2


12	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras		
	Z30M000S.04		
	Terasest tagapaneel		

Esipaneeli/põhja stabilisaator			
	Laiade ja kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks. Tugevdab sahtlikülge ja esipaneeli vahelist ühendust.		
	Z96.10E1		
	Planeerimine		
			81





3	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel		
			79

Tellimisandmed


8	Reeling, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


11a	Seesmise sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M270SA	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
Hoiuruumi optimaalseks kasutamiseks soovitame: välise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 2) - seesmise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 11) = min. 150 mm			

Planeerimine

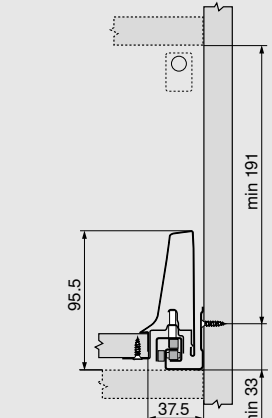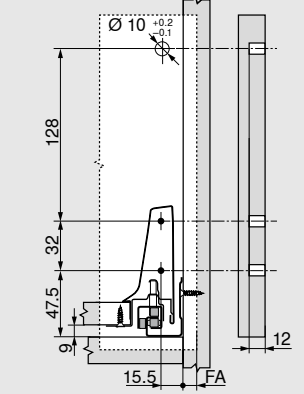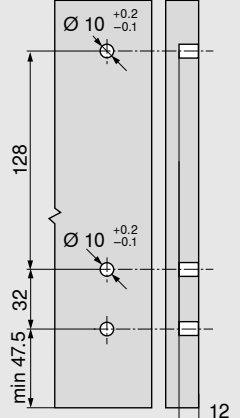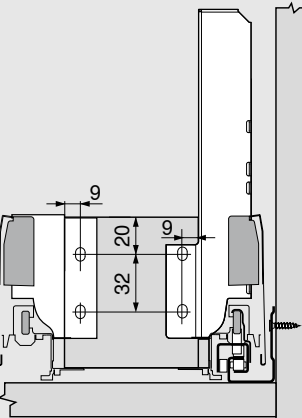Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	 FA Esipaneeli ülekatte		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile

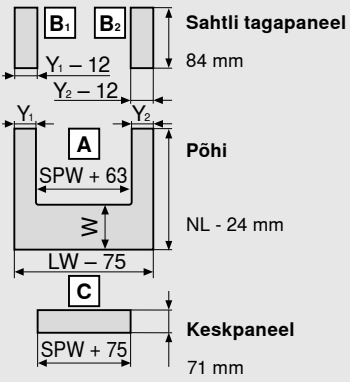
	Sahtli tagapaneel 84 mm
Põhi NL - 24 mm	
Keskpaneel 71 mm	
Y min. BLUMOTION = 48 mm Y min. TIP-ON BLUMOTION 75 mm Y maks. = 225 mm	

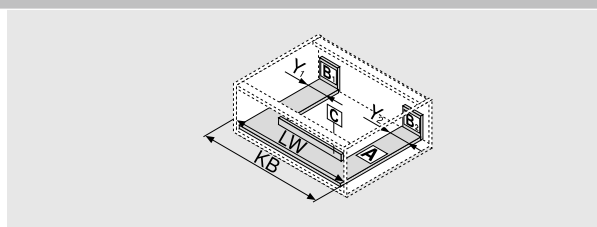

KB Kapi laius
LW Kapi siselaius
NL Nimipikkus
SPW Siselaius valamusahkli külgpaneelide vahel

X = NL välimine sahtlikülg - NL seesmine sahtlikülg - 10 mm

Puurimiskaugused – keskpaneel




TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION sahtliliugur



- TIP-ON mehaaniline avamisabisüsteem koos BLUMOTIONiga tagab pehme ja kerge sulgemise
- Esipaneelipilu 2,5 mm
- Esipaneeli neljamõõtmeline seadistamine
- Suur käivitusulatus
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Sünkronisaator kappidele siselaiusega (LW) 238 mm või rohkem

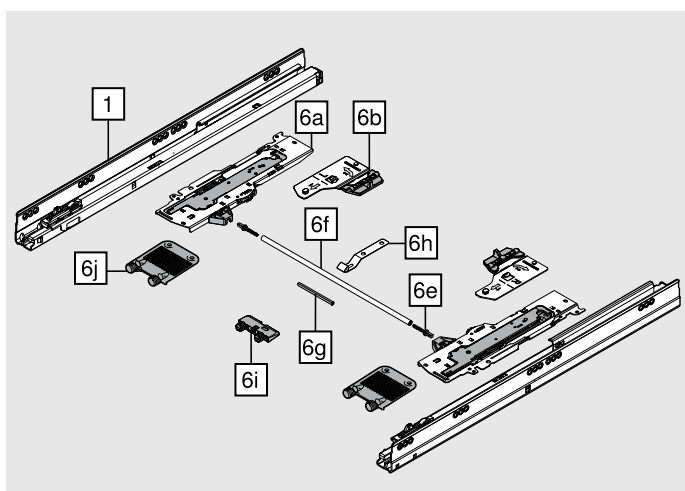

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	TIP-ON BLUMOTIONi jaoks		
	Nimipikkus (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Tellimisandmed

6	TIP-ON BLUMOTION komplekt			
	NL (mm)	Ühik	Liugur (kg)	Kaal (kg) ¹
	270–300	S0	30	≤ 10
	270–300	S1	30	> 10–20
	350–600	L1	30	≤ 20 ²
	350–600	L3	30	15–40 ²
	450–650	L5	65	35–65 ³
Sisaldab:				
6a	1x	TIP-ON BLUMOTION mehhanism, vasak/parem		
6b	1x	TIP-ON BLUMOTION lukusti, vasak/parem		
6e	2x	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter		
	¹	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks		
	²	Saab kasutada ainult koos 30 kg sahtliliuguriga		
	³	Soovitus: kasutada ainult koos 65 kg sahtliliuguriga		

Kapi siselaius LW ≥ 287 mm


6f	TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarras		
	Versioon	Värvus	
	Ümar	Hall	T60.1125W
Koos 6e 2 x T60.000D			
Sobib kapi siselaiustele (LW) kuni 1370 mm			
Märkus			
Toimimise ja käivitusulatuse optimeerimiseks soovitame üldjuhul kasutada sünkronisaatorit			
Lõikemõõt	Kapi siselaius LW - 240 mm		


Kapi siselaius LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaator		
	Versioon	Värvus	
	Kandiline	R7035	T60.300D
Lõikemõõt	Kapi siselaius LW - 214 mm		

Lisatarvikud

6e	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter		
	Versioon	Värvus	
	Sümmeetriline	R7035	T60.000D
Kapi siselaius LW ≥ 287 mm			

6h	TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda kinnitus		
	Kapi laius KB (mm)	Materjal	
	≥ 750	Teras	T60B000H
Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal			
Hoiab ära TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda läbipaindumise			

6i	Põhjatugi		
	Kapi laius KB (mm)	Värvus	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal			
Hoiab ära TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda läbipaindumise			


6j	Esipaneeli/põhja stabilisaator		
	Materjal	Värvus	
	Nailon	R7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION kontroll-/seadistusšabloon		
	Esipaneeli pilu FS (mm)	Värvus	
	2.5	Oranž	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Ruumitarve kapis

Sahtel | Kõrge esipaneeliga sahtel

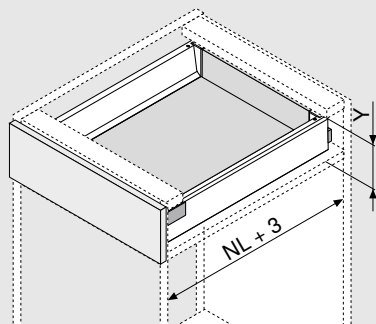

Tagapaneeli kõrgus	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Nimipikkus	


Sisesahtel

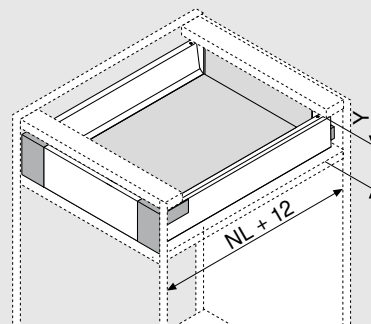

Tagapaneeli kõrgus	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Nimipikkus	


Ruumitarve kapis

Sahtel | Kõrge esipaneeliga sahtel

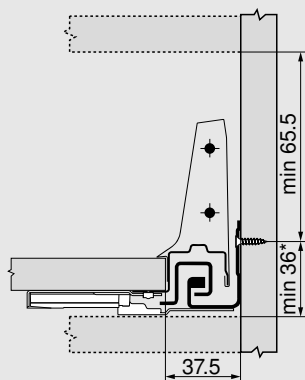

Kõrgus M

Sisesahtel

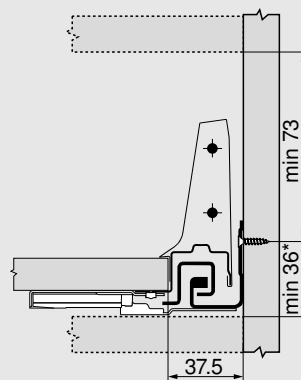


* 36–39 mm ja kapilause KB ≥ 750 mm puhul on vaja kinnitit, TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatorit ning põhjatuge, et sünkroniseerimisvarras ei läheks vastu kapipõhja või ristlatti.

Soovitame toimimist katsetada


TIP-ON BLUMOTION

Kruvide paigutus – sisesahtel


Võimalus 1

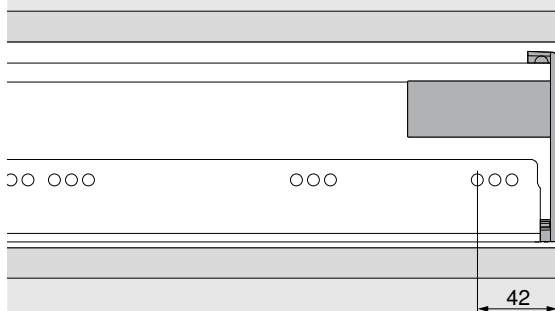


Võimalus 2

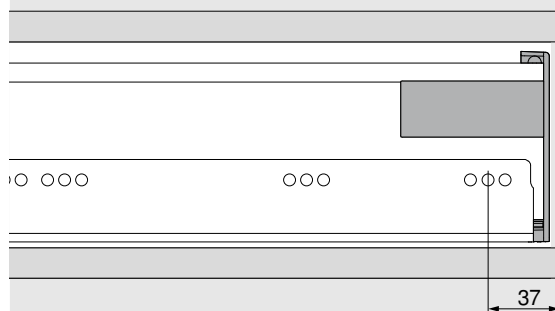

Mööblilalg

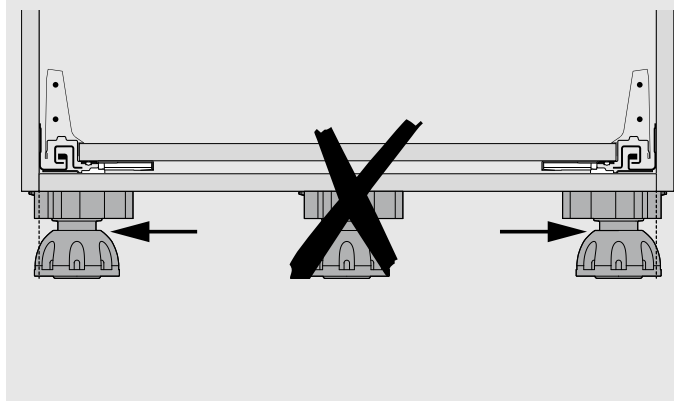

Käivitusulatus

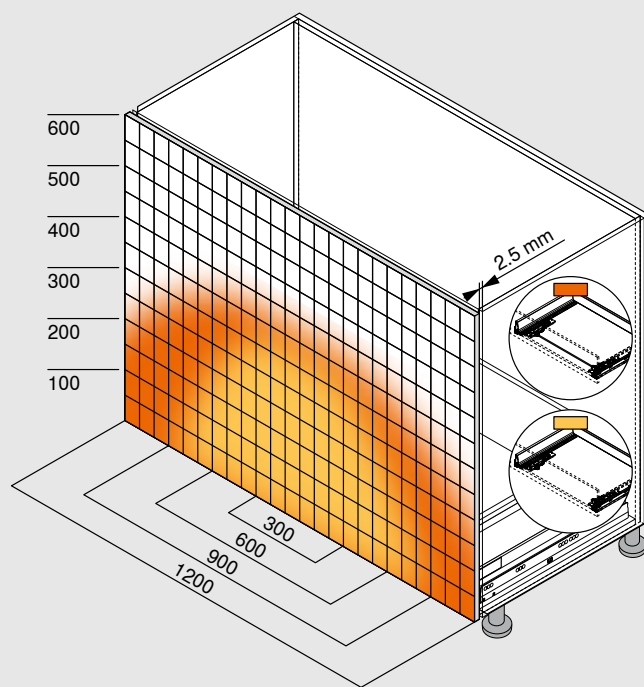

Sünkronisaatoriga

Ilma sünkronisaatorita

Minimaalne pilu esipaneelide vahel (mm)

2.5


Esipaneeli/põhja stabilisaatoriga

Toimimise ja käivitusulatuse optimeerimiseks soovitame üldjuhul kasutada sünkronisaatorit

Näiteks 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, kõrgus D, nimipikkus NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda kinnitus

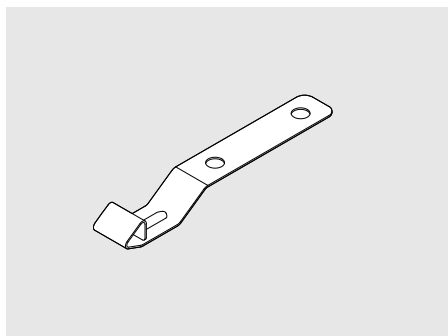


- Hoiab ära TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda läbipaindumise
- Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal
- Nõutav kappidel laiussega KB $\geq$ 750 mm
- Materjal: teras

Tellimisandmed

TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda kinnitus

T60B000H

Puuravade kaugused – sahtlipõhi

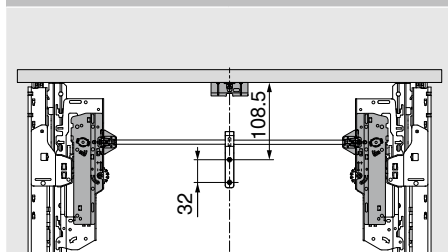


Nimipikkus (mm)

270–300

TIP-ON BLUMOTION mehanism

S0 | S1

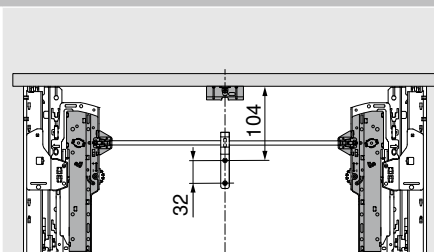


Nimipikkus (mm)

350–650

TIP-ON BLUMOTION mehanism

L1 | L3 | L5

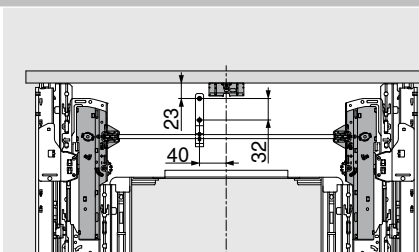

Valamukapp


Nimipikkus (mm)

450–650

TIP-ON BLUMOTION mehanism

L1 | L3 | L5

Põhjatugi

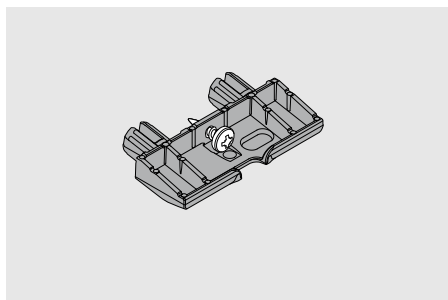

- Sahtlipõhja toestamiseks
- Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal
- Nõutav kappidel laiussega KB $\geq$ 750 mm
- Materjal: nailon

Tellimisandmed

Põhjatugi

Kapi laius KB (mm)


$\geq$ 750

Värvus


R7037 tolmuhall

Z96.2011

Ruumitarve kapis

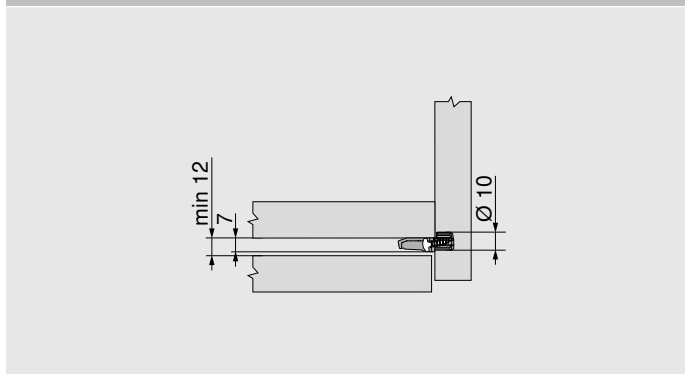


Ruumitarve kapis

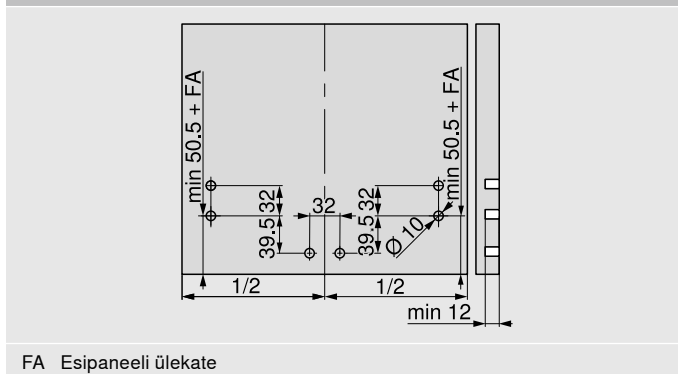

FA Esipaneeli ülekate

TIP-ON BLUMOTION

Esipaneeli/põhja stabilisaator

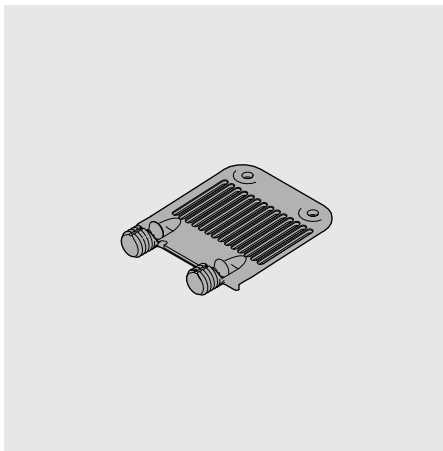


- Kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks
- Laiade sahtlipõhjade toetamiseks
- Soovitused:
 Esipaneeli kõrgus FH < 300 mm:
 Kapilaius KB > 900 mm: 1 tk
 Esipaneeli kõrgus FH ≥ 300 mm:
 Kapilaius KB < 450 mm: 1 tk
 Kapilaius KB ≥ 450 mm: 2 tk


Tellimisandmed	
Esipaneeli/põhja stabilisaator	
Kinnitusviis	Värvus
EXPANDO	R7037 tolmuhall
	Z96.10E1

Planeerimine

Ruumitarve kapis





Ruumitarve kapis

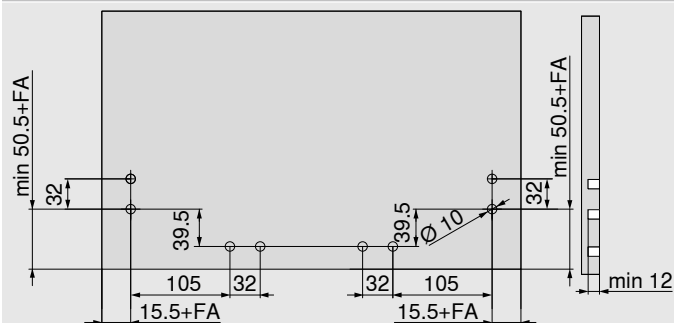

FA Esipaneeli ülekate

Sahtliliugur

Sahtliliuguri kinnitus

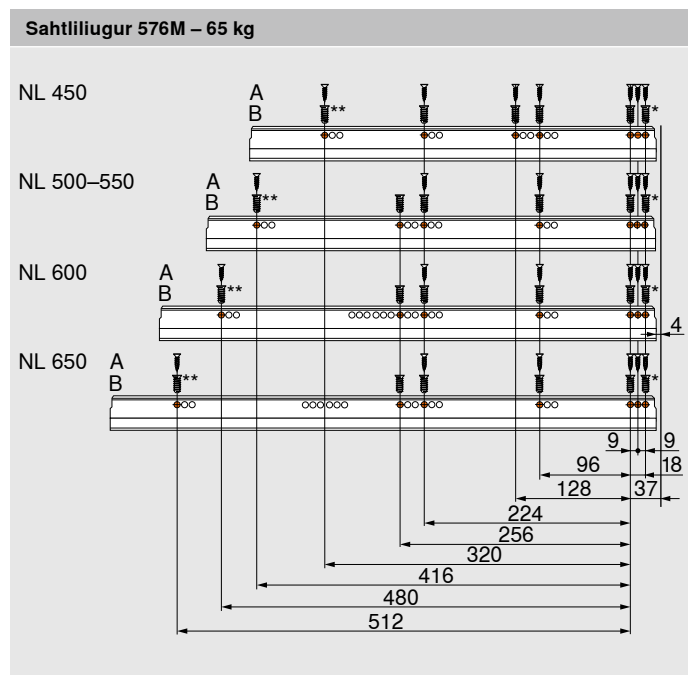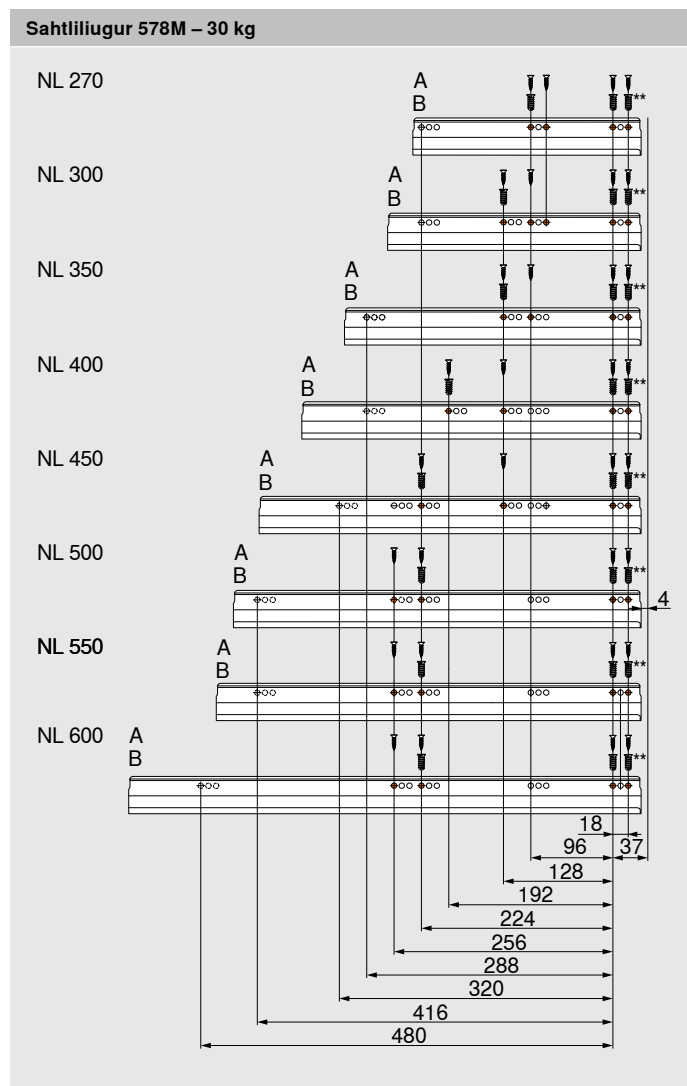


A Puidukruvi
Ø 4 x 15 mm

B Polt
tellimis-nr 661.1450.HG


* Saab asendada variandiga A

** Lisavõimalusena stabiilsue
tagamiseks kasuta varianti A

Terasest tagapaneel

Tellimisandmed			
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
	N sahtli tagapaneel	☎ Z30NxxxS.6	
	M sahtli tagapaneel	☎ Z30MxxxS.6	
	K sahtli tagapaneel	☎ Z30KxxxS.6	
	C sahtli tagapaneel	☎ Z30CxxxS.6	
	D sahtli tagapaneel	☎ Z30DxxxS.6	

Laiuse arvutus




Näide:

Kapi siselaius 567 mm - 28 mm = tagaseina laius 539 mm

Tellida: **Z30M539S** valge

xxx Laius


LW Kapi siselaius

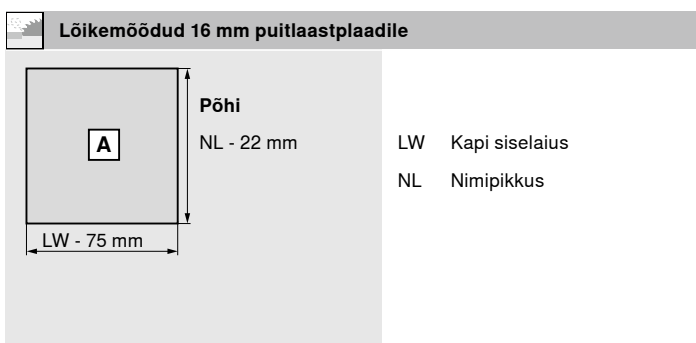




LW Kapi siselaius

NL Nimipikkus

Tellimisandmed

Tagaseina kinnitus, kõrgus B			
	Värvilahendus	SW	WGR
		Teras	
		Z30B000S.04	

Planeerimine

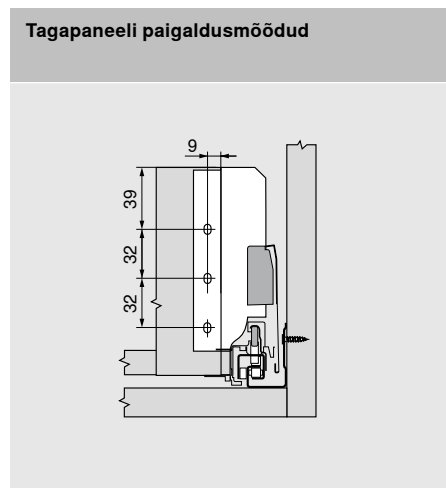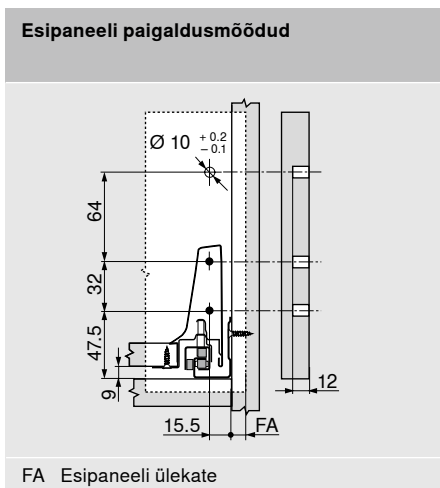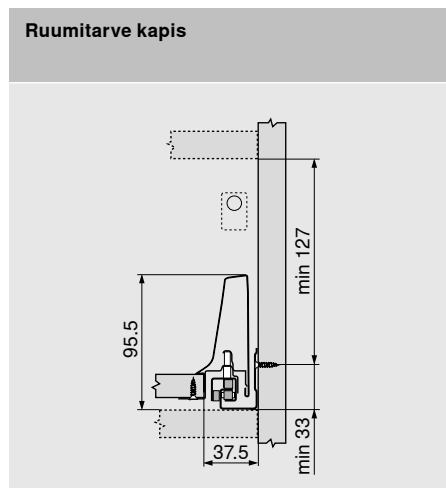

Reguleeritav reelingukinniti

Lisatarvikud – reguleeritav reelingukinniti

Reguleeritav reelingukinniti			
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		ZRR.5200	


Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
Vaba paigutus $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Tagapaneeli kõrgus	Vaba paigutus $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Tagapaneeli kõrgus FA Esipaneeli ülekate	Vaba paigutus $W = X - 103 \text{ mm}$ X Tagapaneeli kõrgus

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
Kõrgus D – topeltreeling (tagapaneeli kinnitus, kõrgus B)	Kõrgus D – topeltreeling (tagapaneeli kinnitus, kõrgus B) FA Esipaneeli ülekate	Kõrgus D – topeltreeling (tagapaneeli kinnitus, kõrgus B)

Esipaneeli/põhja stabilisaator



Esipaneeli/põhja stabilisaator



Tellimisandmed	
Esipaneeli/põhja stabilisaator	
Kinnitusviis	Värvus
EXPANDO	R7037 tolmuhall
	Z96.10E1

- Kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks
- Laiade sahtlipõhjade toestamiseks
- Soovitused:
 Esipaneeli kõrgus FH < 300 mm:
 Kapilaius KB > 900 mm: 1 tk
 Esipaneeli kõrgus FH ≥ 300 mm:
 Kapilaius KB < 450 mm: 1 tk
 Kapilaius KB ≥ 450 mm: 2 tk
 Kapilaius KB > 900 mm: 3 tk


Planeerimine

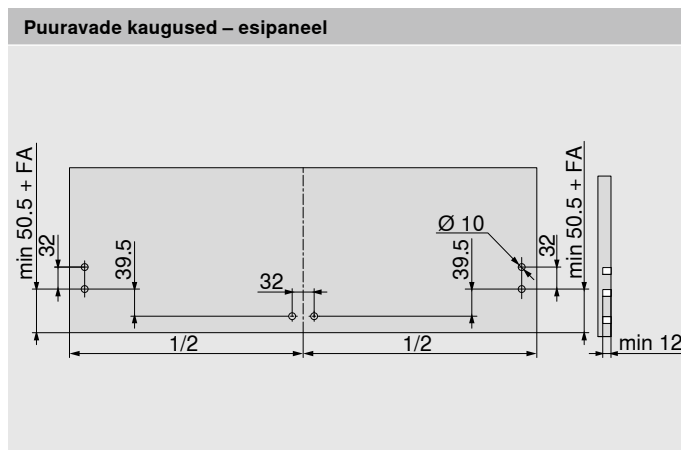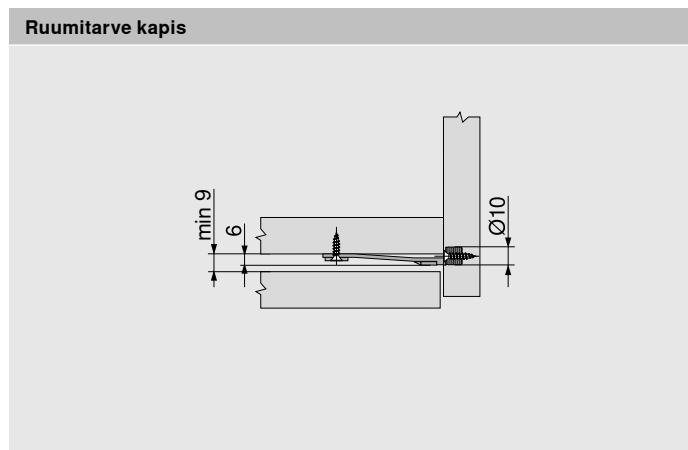

Kronstein

Kronstein	
	Teras
	28 mm
	Z30A0008
Kasutatakse koos puidust tagapaneeliga. Puidust ja terasest tagapaneelil on samad lõikemõõdud.	

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile kronsteini kasutamisel	
	Sahtli tagapaneel
	Tagapaneeli kõrgus - 16 mm
	Põhi
	Puidust/terasest tagapaneel NL - 22 mm
LW Kapi siselaius	
NL Nimipikkus	

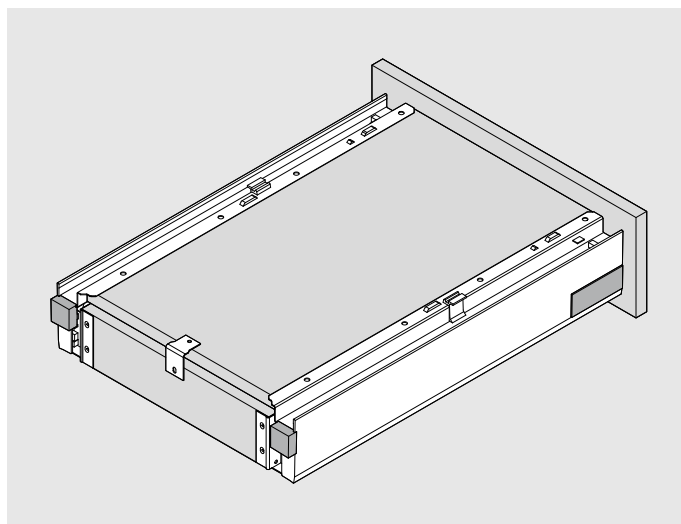

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black wooden stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and white cabinets. A man in a striped shirt and dark pants stands behind the island, smiling and cooking. The kitchen is bright with large windows and pendant lights. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The overall atmosphere is cozy and inviting.

moving ideas

Usume, et ideed võivad maailma muuta Pakume sulle innovatiivset furnituuri, mis on inspireeritud mööblikontseptsioonidest ja asjakohastest teenustest, et saaksid muuta oma loovad ideed reaalsuseks. Lähtume sinu vajadustest, rahvusvahelistest trendidest ja meie ühisest visioonist parema elukvaliteedi osas. Tegutseme üheskoos innovatiivsete ideede väljatöötamise nimel.



Elukvaliteet

Soovime sulle pakkuda rohkem mugavust ja funktsionaalsust mööbli kasutamisel.



Tootesari

Kõik ühest kohast: meil on lai tootevalik, mis võimaldab sul elustiilitrende ellu viia nii praegu kui ka tulevikus.



Inspiratsioon

Jälgime ülemaailmseid elustiilitrende ja uurime tulevikulahendusi, mis võiksid sulle kasu tuua.



Innovatsioon

Oleme pidevalt liikumises, uudishimulikud ja avastustele suunatud, et töötada sinu jaoks välja uusi tooteid ja teenuseid.



Teenused

Muudame sinu töö lihtsamaks meie sihtotstarbeliste teenustega, mis on kohandatud sinu tööprotsessidele.



Kvaliteet

Jätkame oma toodete, teenuste ja iseenda edasiarendamist – lakkamatult.



Usaldus

Vastutame oma koostöösuhete, töötajate, ühiskonna ja keskkonna eest.

Julius Blum pani ettevõttele 1952. aastal aluse hobuseraua naastudega. Tänapäeval tarnime innovatiivset furnituuri klientidele enam kui 120 riigis.

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Meie kätised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie kätis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie kätis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

See trükkis on Blumi poolt kaitstud.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
IDNR: 204.180.5 · EP-568/1 ET-EE/07.22