


TANDEM полного выдвижения для 19 мм со встроенным TIP-ON



Качество из стали для идей из дерева

Вы уже знакомы с разнообразием системы направляющих TANDEM для ящиков с боковинами толщиной 19 мм, а также с комфортом использования технологии движения TIP-ON. Теперь преимущества обеих систем объединены в новых направляющих TANDEM полного выдвижения для 19 мм со встроенным TIP-ON. Это означает более высокое качество мебели при меньшем количестве комплектующих. Вы получаете систему TANDEM для 19 мм, обладающую надежной функциональностью, как еще более экономичное решение для реализации Ваших идей из дерева, отличающееся простым монтажом и удобством использования.

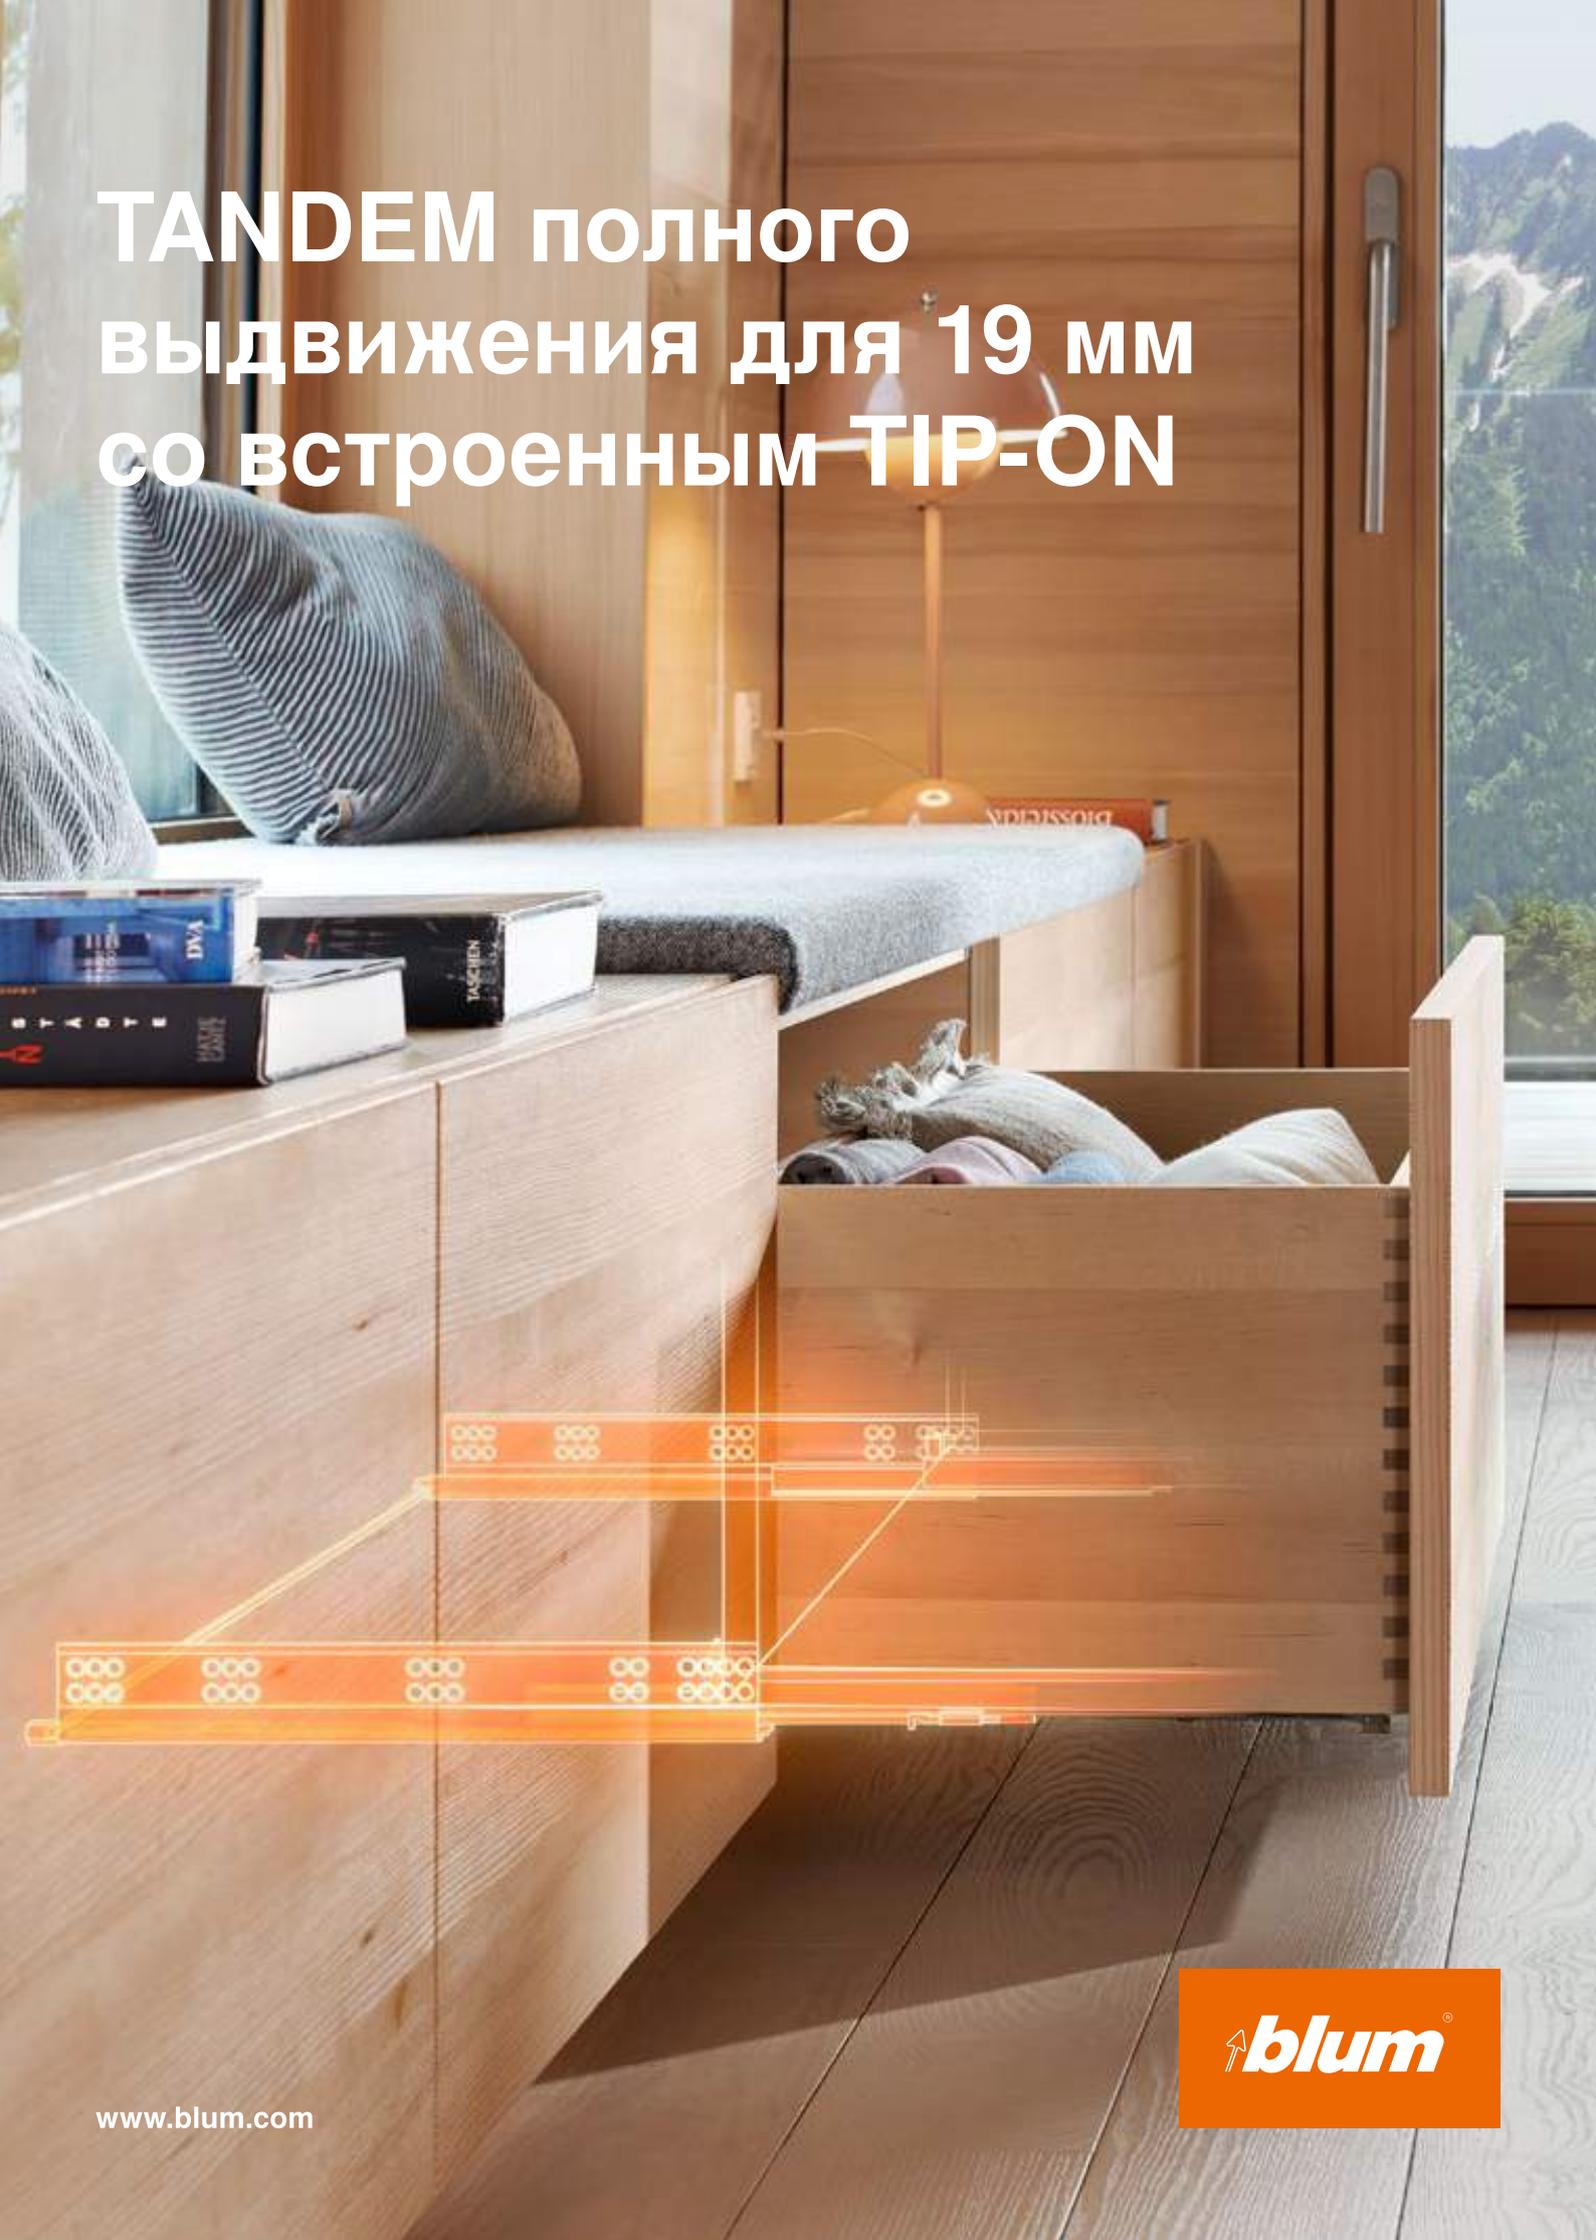

Содержание

04 Преимущества изделия

08 Простой монтаж

10 Сервисы и приспособления для сборки

Информация для заказа и проектирования

12 560F – монтаж на замки – полное выдвижение

14 561F – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение

16 Принадлежности

17 Крепление направляющих

18 moving ideas



Проверенный ассортимент: новый ящик, разнообразный выбор

Новая система TANDEM полного выдвижения для 19 мм со встроенным TIP-ON предлагает привычные варианты использования. Направляющие номинальной длиной от 250 до 600 мм позволят реализовать любую Вашу идею. Класс нагрузки остается прежним – 30 кг. В зависимости от предпочтений можно выбрать монтаж на замки или фиксаторы.



Меньше комплектующих – меньше хлопот, больше функциональности

Направляющие TANDEM полного выдвижения для 19 мм со встроенным TIP-ON упрощают работу и являются вместе с тем более экономичным вариантом. Благодаря меньшему количеству комплектующих система занимает меньше места на Вашем складе. Кроме того, Вы экономите время при монтаже. Вы получаете выгоду от простоты использования направляющих, а также отличной функциональности технологии движения Blum.



Легкое открывание – больше комфорта для более высокого качества жизни

Почувствуйте более высокий комфорт использования благодаря легкому открыванию фасадов без ручек. Привычное качество движения Blum обеспечивает встроенная механическая система TIP-ON. Для открывания ящика достаточно легкого нажатия на фасад. Благодаря синхронизации это возможно почти в любом месте фасада, даже с краю.

Удобство использования благодаря синхронизации

Чтобы открыть ящик, достаточно легкого нажатия в любом месте фасада – неважно, по центру или сбоку. Скрытый вал синхронизатора соединяет направляющие и обеспечивает большую область срабатывания TIP-ON.





Простой монтаж – быстрая сборка и снятие


Так как TIP-ON уже встроен в направляющие TANDEM для 19 мм, Вам не нужны дополнительные комплектующие. Также это экономит время и силы при монтаже и демонтаже. Как и для всех вариантов TANDEM для 19 мм Вы можете выбрать между монтажом на замки или фиксаторы – оба варианта обладают удобной регулировкой и блокировкой от нежелательного снятия. Для установки цельного вала синхронизатора под раскрой не нужны адаптеры.


Сервисы и приспособления для сборки – точно, удобно и профессионально

Для монтажа системы направляющих TANDEM полного выдвижения для 19 мм со встроенным TIP-ON мы предлагаем подходящие сервисы и приспособления. Мы поддерживаем Вас на каждом этапе производства мебели. Наши электронные сервисы помогают Вам круглосуточно при проектировании, конструировании и подборе изделий. Наряду со сверлильно-присадочными станками мы предлагаем производителям также специальные шаблоны, например, для направляющих TANDEM для 19 мм с фиксаторами, а также под фасадный эксцентрик TANDEM.



Конфигуратор изделий
www.blum.com/productconfigurator

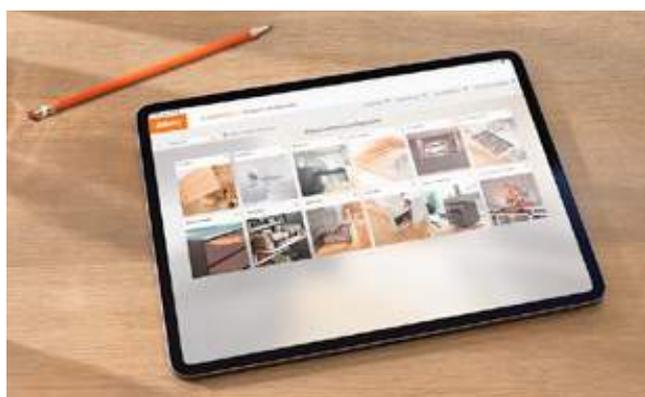


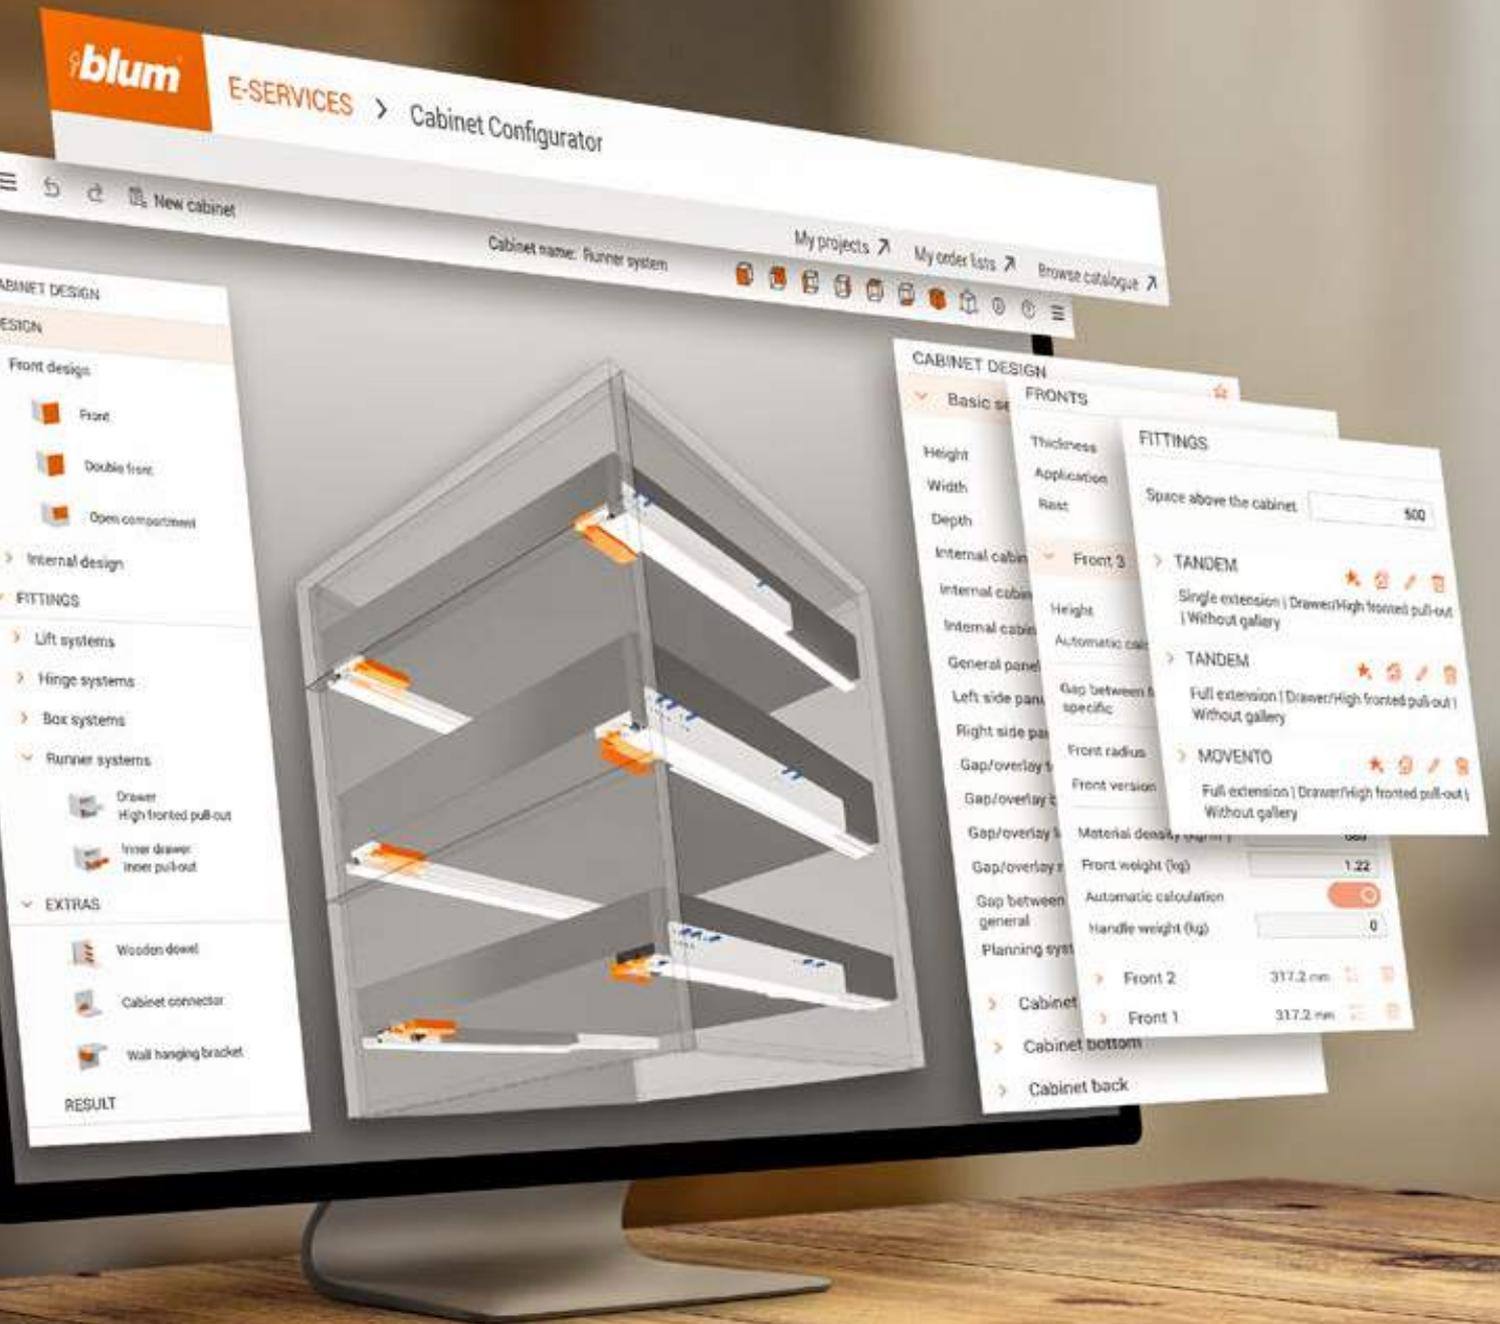

Конфигуратор корпусов
www.blum.com/cabinetconfig

560F – монтаж на замки – полное выдвижение – встроенный TIP-ON


- Скрытые направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

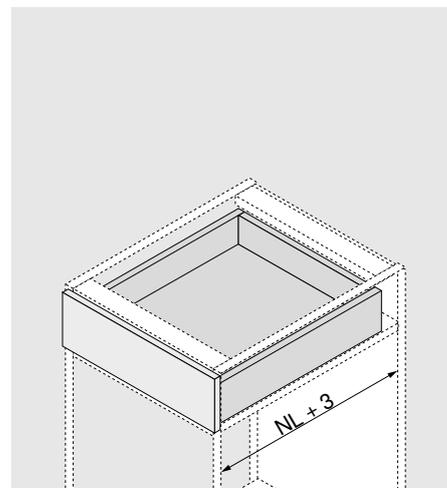
Информация для заказа

1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	600	560F6000T



Встроенный TIP-ON

3	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса/цинк Оранжевый	T51.1700.04
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	295.1000
	Нейтральный	

6с	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	T57.1140S
	До 1200	Профильный вал	
Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса. Раскрой: Внутренняя ширина корпуса LW – 39 мм			

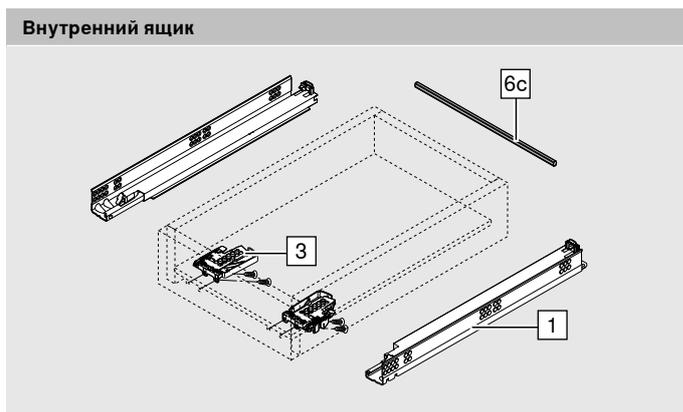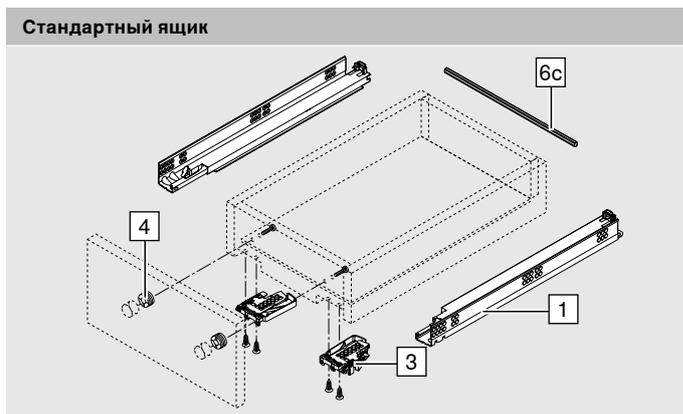


560F – монтаж на замки – полное выдвижение – встроенный TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
	<p>SKW Внутренняя ширина ящика</p> <p>LW Внутренняя ширина корпуса</p>	<p>SKL Длина ящика</p> <p>NL Номинальная длина</p>	<p>ISKL Длина внутреннего ящика</p> <p>SKL Длина ящика</p> <p>NL Номинальная длина</p> <p>X Толщина фасада</p>

Обработка ящика

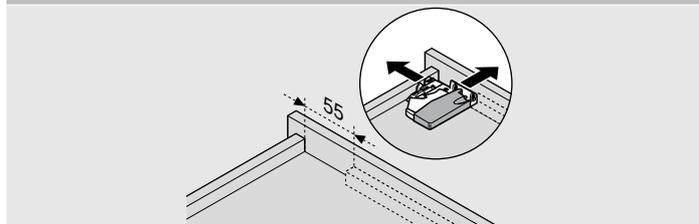


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

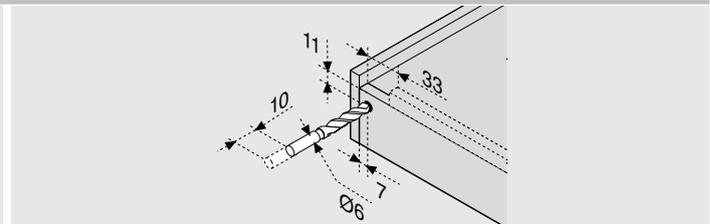

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02


Область срабатывания

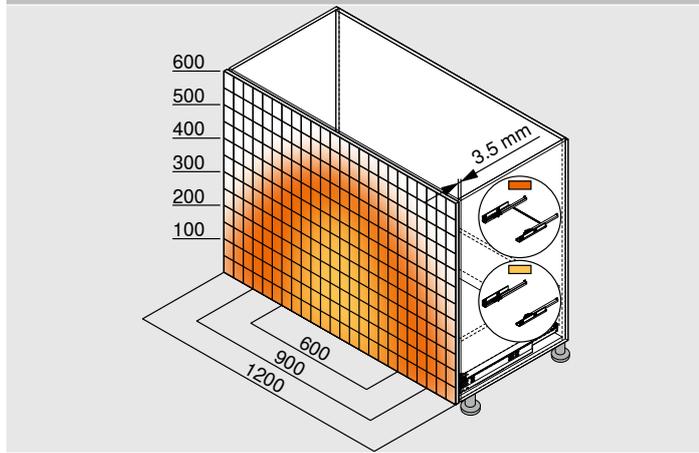

Пример: 560F – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик с синхронизатором

561F – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – встроенный TIP-ON


- Скрытые направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Блокировка от нежелательного снятия, регулировка наклона фасада и по высоте встроены в направляющие
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора

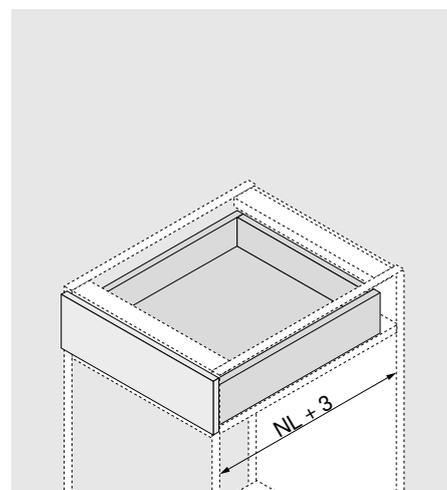
Информация для заказа



1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T

Встроенный TIP-ON

6c	Вал синхронизатора TIP-ON	
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение
	До 1200	Профильный вал
	Под раскрой Мы рекомендуем использовать синхронизатор. Раскрой: Внутренняя ширина корпуса LW – 39 мм	

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса	295.1000
	Нейтральный	

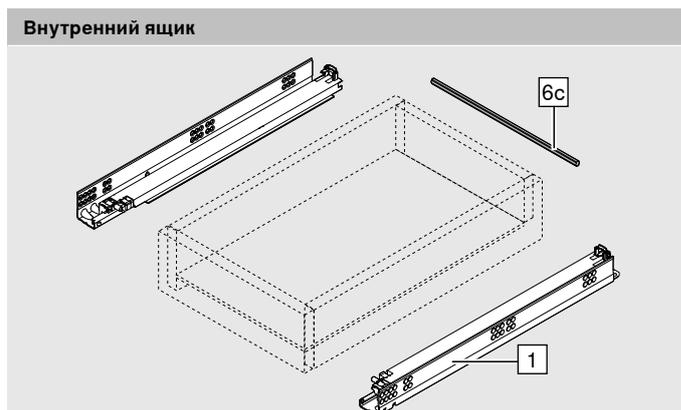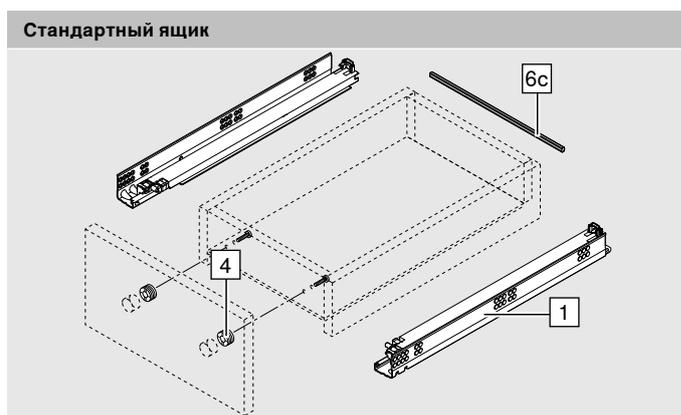


561F – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – встроенный TIP-ON

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
	<p>SKW Внутренняя ширина ящика</p> <p>LW Внутренняя ширина корпуса</p>	<p>SKL Длина ящика</p> <p>NL Номинальная длина</p>	<p>ISKL Длина внутреннего ящика</p> <p>SKL Длина ящика</p> <p>NL Номинальная длина</p> <p>X Толщина фасада</p>

Обработка ящика

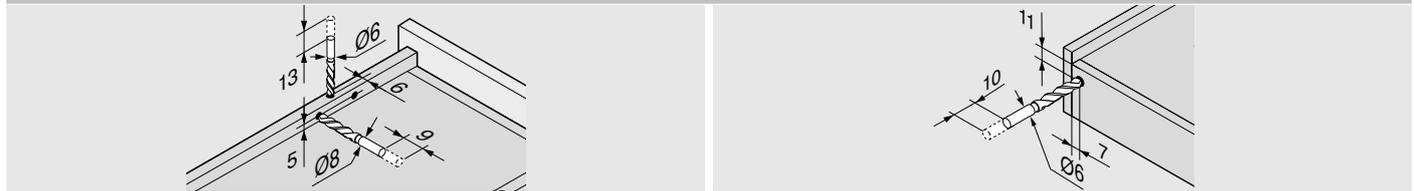

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02


Область срабатывания

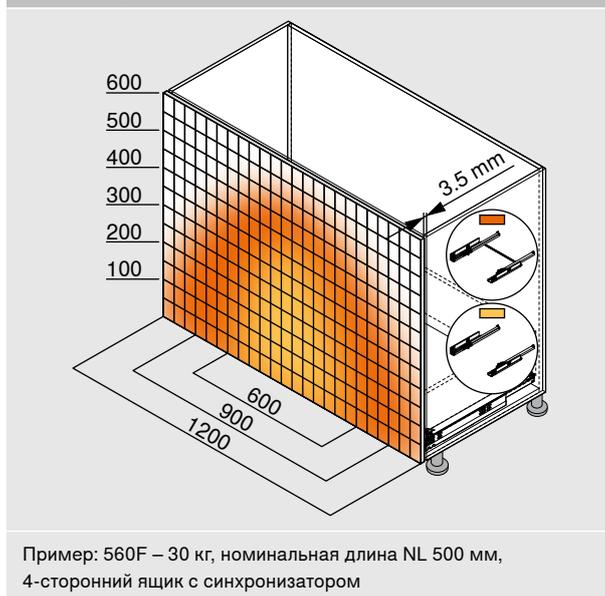


Обработка ящика


Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481


Принадлежности

Фасадный эксцентрик	
	С предустановленной стальной гайкой Для четырехстенных ящиков Регулировка фасада в двух плоскостях (± 2 мм) Материал: пластмасса Цвет: нейтральный
	295.1000

Фиксатор выдвижной полки (комплект)	
	Материал Пластмасса
	Цвет Орион серый, матовый
	Комплектация: 2 x фиксатор* 2 x блокировочный элемент 1 x инструкция по монтажу
	295F5700
	Крепление саморезами $\varnothing 3.5 \times 15$ мм, № арт. 609.1500 или евровинтами, № арт. 661.1450.HG
	* Возможно только крепление саморезами

Дополнительную информацию по фиксатору выдвижной полки Вы можете найти в брошюре EP-552.


Проектирование

Матрица для MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Фиксатор выдвижной полки – вал синхронизатора	
	Материал Алюминий
	Цвет Необработ.
	Под раскрой
	ZST.1089W
	ZST.1160W
Дополнительно	
Для ширины корпуса KB до 1200 мм	
Раскрой: LW – 87 ± 1 мм	
Фиксатор выдвижной полки благодаря синхронизатору можно разблокировать с одной стороны	

Задний держатель для выдвижной полки без фиксатора	
	Пластмасса Нейтральный
	T51.7000.01


Крепление направляющих 560F/561F

Направляющая 560F – 30 кг																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●										
300	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●				○ ○ ●								
350	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●				○ ○ ●			○ ○ ●					
400	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●						○ ○ ●				
450	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●				○ ○ ●					○ ○ ●			
500	○ ○ ●	○ ●	○ ●					○ ○ ●		○ ○ ●				○ ○ ●		
550	○ ○ ●	○ ●	○ ●					○ ○ ●		○ ○ ●					○ ○ ●	
600	○ ○ ●	○ ●						○ ○ ●			○ ○ ●					○ ○ ●



- NL Номинальная длина
- A Саморез Ø 4 x 15 мм
- B Евровинт № арт. 661.1450.HG

Направляющая 561F – 30 кг														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●								
310	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●				○ ○ ●						
360	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●				○ ○ ●			○ ○ ●			
410	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●		○ ○ ●						○ ○ ●		
460	○ ○ ●	○ ●	○ ●	○ ○ ●				○ ○ ●				○ ○ ●		
510	○ ○ ●	○ ●	○ ●					○ ○ ●		○ ○ ●			○ ○ ●	
560	○ ○ ●	○ ●						○ ○ ●		○ ○ ●				○ ○ ●



- NL Номинальная длина
- A Саморез Ø 4 x 15 мм
- B Евровинт № арт. 661.1450.HG



Здесь Вы можете найти информацию по монтажу, демонтажу и регулировке.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 756.169.5 - EP-606/1 RU-AL/06.23