



TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO

Conseils aux fabricants

www.blum.com

 **blum**[®]



TIP-ON BLUMOTION




Conseils aux fabricants

Pour que vous, transformateur, mais aussi vos clients, puissiez profiter longtemps des tiroirs avec TIP-ON BLUMOTION, veuillez noter les points suivants concernant l'usinage, le montage et le transport.


Construction de meubles

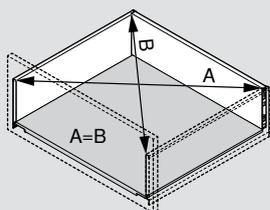

Une mise en œuvre précise du jeu de façade de 2.5 mm est nécessaire. Pour cela, respectez les cotes planifiées et l'exactitude des angles.

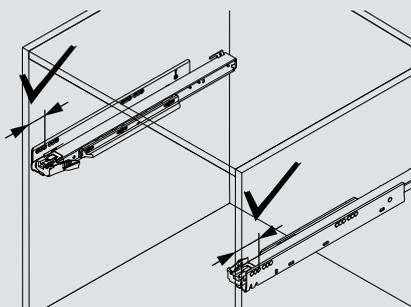


Respectez la position en profondeur précise des deux coulisses corps de meuble.





N'utilisez aucune butée car celle-ci limite la fonction de déclenchement.

Montage et réglage des ferrures



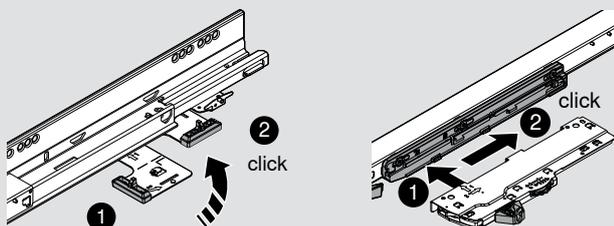


Fixez les composants TIP-ON BLUMOTION – jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».






Avec notre gabarit, effectuez un réglage identique sur les deux côtés de min. 2.5 mm.

LÉGRABOX

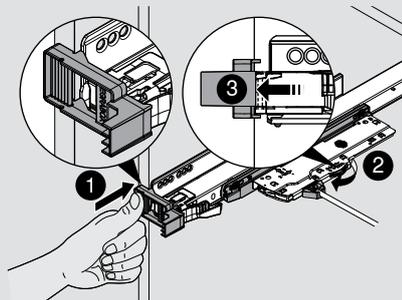


MOVENTO

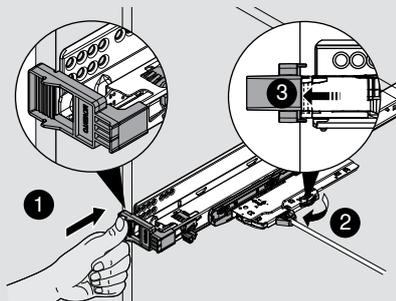




Pour choisir la bonne unité TIP-ON BLUMOTION : La surface hachurée sur le marquage de la partie inférieure indique les différentes forces respectives (pour longueurs nominales courtes S0 et S1, pour longueurs nominales longues L1, L3 et L5).

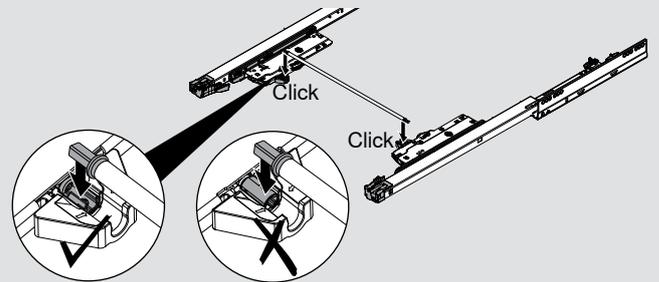


Pour une fonction optimale et pour optimiser la zone de déclenchement de TIP-ON BLUMOTION, utilisez un axe de synchronisation.

Utilisation

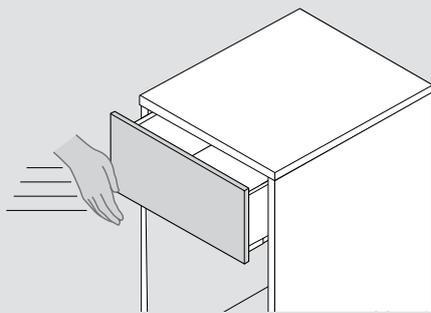


Pour tendre le ressort TIP-ON, refermez toujours avec un peu d'élan les tiroirs équipés de TIP-ON BLUMOTION. Quant aux tiroirs chargés, vous pouvez les refermer avec moins d'élan.

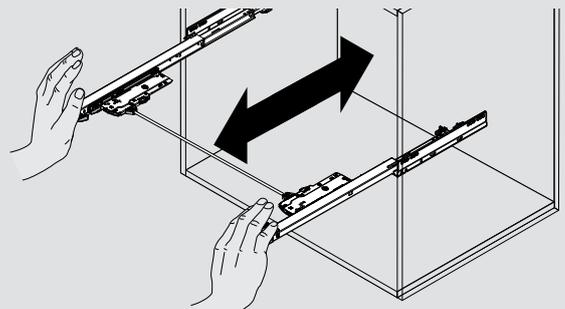


Ouvrir parallèlement les coulisses corps de meuble avec la synchronisation clipsée, ou fermer afin que l'embout de tube de synchronisation ne soit pas endommagé.

Transport


Pour éviter, lors du transport, les dommages sur les meubles déjà montés

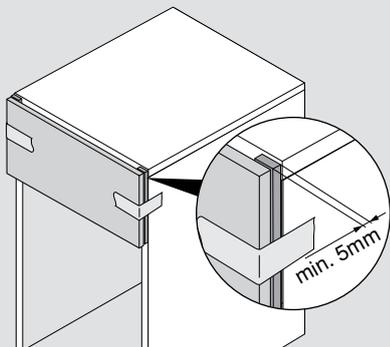

a) coller une pièce intercalaire entre la face et le corps de meuble ou



b) régler le jeu de façade sur 0 mm ou

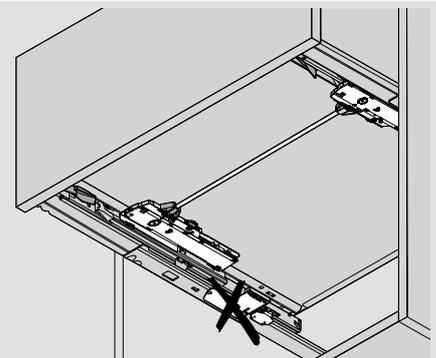

c) l'entraîneur ne doit pas être monté sur la coulisse corps de meuble pendant le transport.



Vous trouverez de plus amples informations sur le montage de TIP-ON BLUMOTION sur :

➤ www.blum.com/documentstiponblumotion

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com

