

TANDEMBOX

Extragere sub chiuvetă

Utilizare optimă a spațiului de depozitare sub chiuvetă

www.blum.com



Memo

Soluție extragere
sub chiuvetă cu program
standard de laterale



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum


TIP-ON
BLUMOTION

by Blum

Cu o extragere în formă de U, este posibilă utilizarea optimă a spațiului din stânga și dreapta de sub chiuvetă. În acest fel, produsele depozitate, utilizate frecvent, ca de exemplu bureți, detergent de vase și tablete pentru mașina de spălat vase, se află la îndemână și nu trebuie așezate pe blatul de lucru. În combinație cu sistemul de susținere a mișcării la deschidere SERVO-DRIVE sau TIP-ON BLUMOTION, extragerea se deschide prin simpla apăsare a frontului. Această funcție este deosebit de practică atunci când aveți mâinile ocupate sau ude. Datorită BLUMOTION închiderea este tot timpul lină și silențioasă.

Extragerea de sub chiuvetă este disponibilă pentru toate liniile de program TANDEMBOX cu componente standard în combinație cu noul suport de spate pentru pereți din lemn.


Privire de ansamblu componente

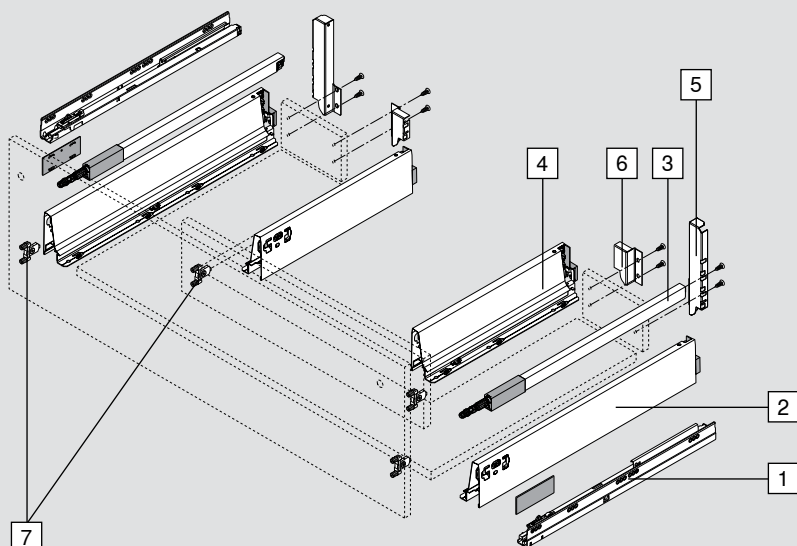

- 1 Șină de corp
- 2 Laterale exterioare*
- 3 Lonjeron longitudinal stânga/dreapta
- 4 Laterale interioare*
- 5 Suport perete lemn spate exterior
- 6 Suport perete lemn spate interior
- 7 Cuplaj de front

* NL laterale exterioare - NL laterale interioare = min. 150 (recomandare)


5 Suport exterior perete spate




Extragerea Blum de sub chiuvetă poate fi realizată cu o laterală standard și nu mai are nevoie de o laterală specială pentru chiuvetă.

	SW	RAL9006	TS
	Alb-mătase	Gri (aluminu alb)	Negru Terra
	Oțel		
Înălțime C	Z30C000S.22		
Înălțime D	Z30D000S.22		


Cote găurire piesă intermediară

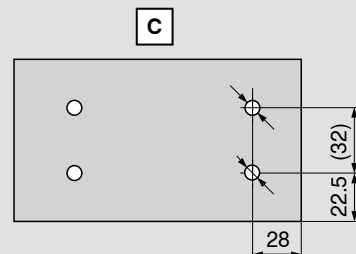


Cote de tăiere pentru PAL de 16 mm



Perete de spate
84 mm



Fund de sertar
Spate de lemn
NL - 24 mm




Piesă intermediară
71 mm

X = NL laterală exterioară - NL laterală interioară - 10

Y min. = 48 mm

Y min. = 75 mm cu TIP-ON BLUMOTION

Y max. = 225 mm



- KB Lățime corp
- LW Lățime interioară corp
- NL Lungime nominală
- SPW Lățime interioară între laterale