

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX

Tiroir sous-évier


www.blum.com



Memo

i

Confort d'utilisation

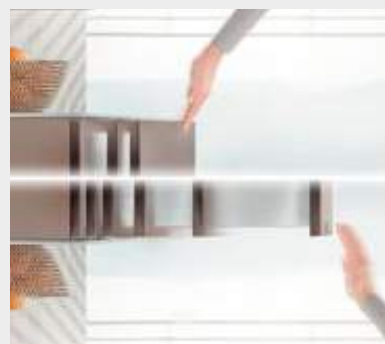

Ouverture d'un effleurement, coulissement ultra-léger, fermeture douce et silencieuse. Avec TIP-ON BLUMOTION, le mouvement devient une expérience de confort et d'harmonie. Le mouvement est entièrement assisté mécaniquement.



TIP-ON BLUMOTION peut être mis en œuvre avec un faible jeu de façade de 2.5 mm



De plus amples informations sur TIP-ON BLUMOTION sur le site :

> www.blum.com/tob_lbx

TIP-ON BLUMOTION dans le tiroir sous-évier

Ce tiroir sous-évier utilise au mieux l'espace disponible et garantit dans le même temps un accès optimal à l'intérieur du meuble. L'ouverture d'un effleurement ainsi que la fermeture douce et silencieuse des tiroirs sous-évier LÉGRABOX sont désormais également possibles mécaniquement avec TIP-ON BLUMOTION.

Chaque centimètre compte

Avec un tiroir sous-évier découpé en forme de U, la place autour de la cuve est utilisée au mieux. Les éponges, les produits pour la vaisselle et les tablettes sont correctement rangés. Ainsi, le plan de travail reste libre et les produits de nettoyage sont à portée de main. Adapté également aux tiroirs avec découpe pour le siphon dans la salle de bains.

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX




Grand confort d'utilisation du tiroir sous-évier

Set unité TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION



Information utile à la commande

1	Set TIP-ON BLUMOTION pour tiroir sous-évier*			Poids (kg)**				
	NL (mm)	Unité		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	
	350–600	L1***	T60L9340	≤ 20				
		L3	T60L9540					
	Composé de :				15–40			
	2x Unité TIP-ON BLUMOTION 2x Entraîneur TIP-ON BLUMOTION 2x Embout de tube de synchronisation LW ≥ 314 mm				* Possible à partir de NL ≥ 350 mm ** Plages de charges recommandées (poids total du coulissant) pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture *** Combinable uniquement avec la coulisse corps de meuble (750.) 40 kg			

Déterminer l'unité TIP-ON BLUMOTION avec le Configurateur Produits www.blum.com/configurator

2	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION			
	Possible à partir de LW ≥ 314 mm			
	Adapté jusqu'à LW 1370 mm			
				T60.1125W

Planification

Encombrement dans le corps de meuble – Tiroir/Bloc-tiroir
* + 1 mm pour montage de la coulisse corps de meuble sur le côté de corps de meuble en applique ** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Encombrement dans le corps de meuble – Tiroir à l'anglaise
* + 1 mm pour montage de la coulisse corps de meuble sur le côté de corps de meuble en applique
Set d'entraîneurs (Z17.0M07): Combinaison impossible avec TIP-ON BLUMOTION

Synchronisation			
	Distance de l'axe de synchronisation à la face		
	NL (mm)	X pour 750.xxx1S	X pour 750.xxx1M
	350	65 mm	80 mm
	400	85 mm	100 mm
	450	65 mm	80 mm
	500	65 mm	80 mm
	550	65 mm	80 mm
	600	65 mm	80 mm

LW Largeur intérieure du corps de meuble
NL Longueur nominale