

TIP-ON BLUMOTION dùng cho LEGRABOX

Ngăn kéo chậu rửa

www.blum.com



TIP-ON BLUMOTION trong ngăn kéo chậu rửa

Ngăn kéo chậu rửa tận dụng mọi không gian lưu trữ trống cũng như giúp bạn cất và lấy vật dụng bên trong một cách dễ dàng. Với TIP-ON BLUMOTION, nay bạn đã có thể tự tay mở ngăn kéo chậu rửa LEGRABOX chỉ bằng một cái chạm nhẹ và đóng lại một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Không gây lãng phí dù chỉ một cm


Ngăn kéo chậu rửa hình chữ U tận dụng từng milimet không gian quanh chậu rửa. Đây là sản phẩm lý tưởng để lưu trữ miếng xếp rửa chén, nước rửa chén và giẻ lau.

Sản phẩm này giúp bề mặt chế biến thông thoáng và đảm bảo cất và lấy các sản phẩm vệ sinh một cách dễ dàng. Ngoài ra, sản phẩm cũng phù hợp với các ngăn kéo có bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Memo

i

Dễ sử dụng

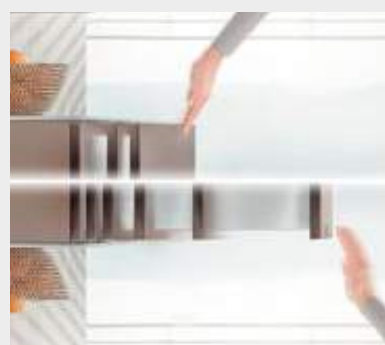

Mở bằng một lần chạm, trượt nhẹ như bông, đóng nhẹ nhàng êm ái. TIP-ON BLUMOTION là sự kết hợp giữa chuyển động hoàn hảo và sự tiện lợi cho người sử dụng được cải thiện. Chuyển động được hỗ trợ 100% bằng cơ học.



TIP-ON BLUMOTION có thể lắp với khoảng hở mặt trước nhỏ 2.5 mm.



Xem thêm thông tin về
TIP-ON BLUMOTION
dùng cho LEGRABOX tại:

> www.blum.com/tob_lbx

TIP-ON BLUMOTION dùng cho LEGRABOX




Đặc biệt dễ sử dụng với ngăn kéo chậu rửa

Bộ bao gồm TIP-ON BLUMOTION và long đến TIP-ON BLUMOTION



Thông số kỹ thuật đơn hàng

1	Bộ TIP-ON BLUMOTION dành cho ngăn kéo chậu rửa*			Trọng lượng (kg)**			
	NL (mm)	Bộ		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	350–600	L1***	T60L9340	≤ 20			
		L3	T60L9540			15–40	
	Bao gồm: 2x Bộ TIP-ON BLUMOTION 2x Long đến TIP-ON BLUMOTION 2x Đầu nối thanh cân bằng LW ≥ 314 mm			* Dành cho LW ≥ 350 mm ** Phạm vi trọng lượng khuyến nghị (tổng trọng lượng của ngăn kéo) để tính năng đóng và mở đạt tối ưu *** Chỉ có thể kết hợp với lớp ngoài cùng của ray trượt 40 kg (750.)			

Tính toán chính xác cho bộ TIP-ON BLUMOTION bằng cách sử dụng bộ cấu hình sản phẩm: www.blum.com/configurator

2	Thanh cân bằng TIP-ON BLUMOTION
	Dành cho LW ≥ 314 mm
	Phù hợp với LW lên đến 1370 mm
	T60.1125W

Lập kế hoạch

Yêu cầu về không gian trong tủ – ngăn kéo thường/ngăn kéo cao
* + 1 mm khi lắp ráp lớp ngoài cùng của ray trượt trên mặt thành tủ theo chiều ngang ** bao gồm điều chỉnh độ nghiêng 2 mm

Các yêu cầu về không gian trong tủ – ngăn kéo âm
* + 1 mm khi lắp ráp lớp ngoài cùng của ray trượt trên mặt thành tủ theo chiều ngang Bộ long đến (Z17.0M07): Không thể sử dụng kết hợp với TIP-ON BLUMOTION

Cân bằng ngăn kéo	Khoảng cách giữa thanh cân bằng và mặt trước tủ		
	NL (mm)	X dành cho 750.xxx1S	X dành cho 750.xxx1M
	350	65 mm	80 mm
	400	85 mm	100 mm
	450	65 mm	80 mm
	500	65 mm	80 mm
	550	65 mm	80 mm
	600	65 mm	80 mm

LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ
NL Chiều dài ray