

# TIP-ON BLUMOTION-enhed

Hjælp til udvælgelse






## Udvælgelse af den passende TIP-ON BLUMOTION-enhed

Tilpasset efter vægtområde og længde, tilbydes forskellige TIP-ON BLUMOTION-enheder. De er afstemt efter totalvægten på udtrækket med front og inklusiv belastning.

For optimal åbne- og lukkefunktion er det vigtigt, at anvende den anbefalede TIP-ON BLUMOTION-enhed.

Ved hjælp af anvendelseseksempler, får du standardværdier på, hvad en fyldt kolonialsuffe i gennemsnit vejer. For optimal udvælgelse af TIP-ON BLUMOTION-enheden, kan du sammenligne de afbillede anvendelseseksempler med de anbefalede vægtområder, eller brug ganske enkelt vores produktkonfigurator.

Yderligere informationer om TIP-ON BLUMOTION finder du på: [www.blum.com/tiponblumotion](http://www.blum.com/tiponblumotion)

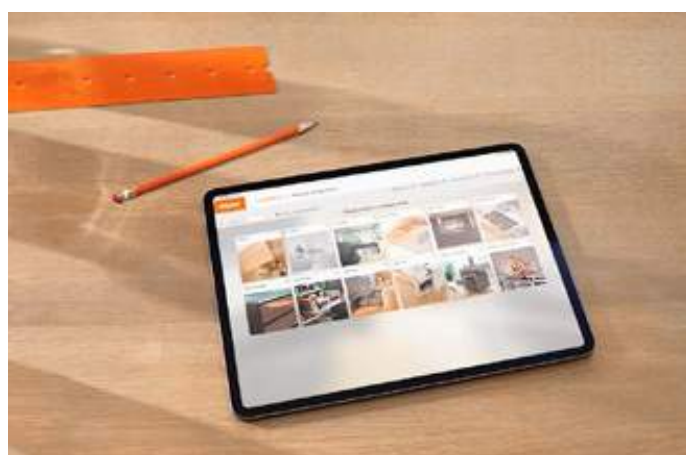

Den passende TIP-ON BLUMOTION-enhed kan komfortabelt udregnes ved hjælp af produktkonfiguratoren. Udtrækket konfigureres ganske enkelt og sammenkædes med vareforslag!



[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

## Anbefalet vægtområde

### TIP-ON BLUMOTION-sæt

#### Består af:

- TIP-ON BLUMOTION-enhed
- TIP-ON BLUMOTION-medbringer
- TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter

| TIP-ON BLUMOTION til LEGRABOX                                                     |                                                                                 |       |                    |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
|  | NL (mm)                                                                         | Enhed | Korpussskinne (kg) | Vægt (kg)          |          |
|                                                                                   | 270–300                                                                         | S0    | 40                 | ≤ 10               | T60L7040 |
|                                                                                   | 270–300                                                                         | S1    | 40                 | > 10–20            | T60L7140 |
|                                                                                   | 350–600                                                                         | L1    | 40                 | <sup>2</sup> ≤ 20  | T60L7340 |
|                                                                                   | 350–600                                                                         | L3    | 40                 | <sup>2</sup> 15–40 | T60L7540 |
|                                                                                   | 450–650                                                                         | L5    | 70                 | <sup>3</sup> 35–70 | T60L7570 |
| <sup>1</sup>                                                                      | Anbefalet vægtområde (udtrækkets totalvægt), for optimal åbne- og lukkefunktion |       |                    |                    |          |
| <sup>2</sup>                                                                      | Kan kun kombineres med 40 kg-korpussskinne                                      |       |                    |                    |          |
| <sup>3</sup>                                                                      | Anbefaling: Kan kun kombineres med 70 kg-korpussskinne                          |       |                    |                    |          |

| TIP-ON BLUMOTION til MERIVOBX                                                       |                                                                                 |       |                    |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
|  | NL (mm)                                                                         | Enhed | Korpussskinne (kg) | Vægt (kg)          |          |
|                                                                                     | 270–300                                                                         | S0    | 40                 | ≤ 10               | T60H4040 |
|                                                                                     | 270–300                                                                         | S1    | 40                 | > 10–20            | T60H4140 |
|                                                                                     | 350–600                                                                         | L1    | 40                 | <sup>2</sup> ≤ 20  | T60H4340 |
|                                                                                     | 350–600                                                                         | L3    | 40                 | <sup>2</sup> 15–40 | T60H4540 |
|                                                                                     | 450–600                                                                         | L5    | 70                 | <sup>3</sup> 35–70 | T60H4570 |
| <sup>1</sup>                                                                        | Anbefalet vægtområde (udtrækkets totalvægt), for optimal åbne- og lukkefunktion |       |                    |                    |          |
| <sup>2</sup>                                                                        | Kan kun kombineres med 40 kg-korpussskinne                                      |       |                    |                    |          |
| <sup>3</sup>                                                                        | Anbefaling: Kan kun kombineres med 70 kg-korpussskinne                          |       |                    |                    |          |

| TIP-ON BLUMOTION til TANDEMBOX                                                      |                                                                                 |       |                    |                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
|  | NL (mm)                                                                         | Enhed | Korpussskinne (kg) | Vægt (kg)            |          |
|                                                                                     | 270–300                                                                         | S0    | 30                 | ≤ 10                 | T60B3030 |
|                                                                                     | 270–300                                                                         | S1    | 30                 | > 10–20              | T60B3130 |
|                                                                                     | 350–600                                                                         | L1    | 30                 | <sup>2</sup> ≤ 20    | T60B3330 |
|                                                                                     | 350–600                                                                         | L3    | 30                 | <sup>2</sup> 15–30   | T60B3530 |
|                                                                                     | 450–650                                                                         | L5    | 65                 | <sup>3</sup> > 30–65 | T60B3560 |
| <sup>1</sup>                                                                        | Anbefalet vægtområde (udtrækkets totalvægt), for optimal åbne- og lukkefunktion |       |                    |                      |          |
| <sup>2</sup>                                                                        | Kan kun kombineres med 30 kg-korpussskinne                                      |       |                    |                      |          |
| <sup>3</sup>                                                                        | Anbefaling: Kan kun kombineres med 65 kg-korpussskinne                          |       |                    |                      |          |

| TIP-ON BLUMOTION til MOVENTO                                                        |                                                                                 |       |                    |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
|  | NL (mm)                                                                         | Enhed | Korpussskinne (kg) | Vægt (kg)          |          |
|                                                                                     | 270–320                                                                         | S0    | 40                 | ≤ 10               | T60L7040 |
|                                                                                     | 270–320                                                                         | S1    | 40                 | > 10–20            | T60L7140 |
|                                                                                     | 350–600                                                                         | L1    | 40                 | <sup>2</sup> ≤ 20  | T60L7340 |
|                                                                                     | 350–600                                                                         | L3    | 40                 | <sup>2</sup> 15–40 | T60L7540 |
|                                                                                     | 450–750                                                                         | L5    | 60   70            | <sup>3</sup> 35–70 | T60L7570 |
| <sup>1</sup>                                                                        | Anbefalet vægtområde (udtrækkets totalvægt), for optimal åbne- og lukkefunktion |       |                    |                    |          |
| <sup>2</sup>                                                                        | Kan kun kombineres med 40 kg-korpussskinne                                      |       |                    |                    |          |
| <sup>3</sup>                                                                        | Anbefaling: Kan kun kombineres med 60   70 kg-korpussskinne                     |       |                    |                    |          |

## Anvendelseseksempler som hjælp til udvælgelse



De anførte anvendelseseksempler er udelukkende til orientering, da den forventede totalvægt varierer alt efter udtrækssystem, længde, fronthøjde, forarbejdet materiale og planlagte varer.

Den angivne vægt henviser til udtrækket med front, hhv. med og uden belastning.

For beregning af vægt ved de anførte anvendelseseksempler blev der anvendt Blum Boxsystemer.

### Spisebestik



KB 600, NL 500

11 kg

Egenvægt

5.6 kg

### Småting



KB 600, NL 500

9 kg

Egenvægt

5.6 kg

### Køkkenredskaber



KB 600, NL 500

11 kg

Egenvægt

5.6 kg

### Madlavningsbestik



KB 600, NL 500

9 kg

Egenvægt

5.6 kg

### Konserves og engangsglas



KB 600, NL 500

21 kg

Egenvægt

7.7 kg

### Morgenmadsprodukter



KB 600, NL 500

20 kg

Egenvægt

7.7 kg

### Tilbehør og ingredienser



KB 600, NL 500

23 kg

Egenvægt

7.7 kg

### Uafkølede drikkevarer



KB 600, NL 500

35 kg

Egenvægt

9.5 kg

### Tallerkner



KB 900, NL 500

40 kg

Egenvægt

11 kg

## Anvendelseseksempler som hjælp til udvælgelse



### Opbevaringsbeholdere



KB 900, NL 500

20 kg

Egenvægt

11 kg

### Specielt service




KB 600, NL 500

20 kg

Egenvægt

7.7 kg

### Affald og rengøringsmidler inkl. køkkenaffald

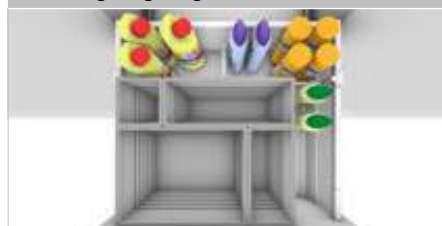

KB 600, NL 500

23 kg

Egenvægt

9.5 kg

### Krydderier



KB 450, NL 500

14 kg

Egenvægt

7.5 kg

### Eddike og olie



KB 300, NL 500

15 kg

Egenvægt

5.9 kg

### Eddike, olie og skærebrætter



KB 450, NL 500

24 kg

Egenvægt

8.5 kg

### Skåle og sigter



KB 600, NL 500

21 kg

Egenvægt

7.7 kg

### Gryder og pander



KB 900, NL 500

30 kg

Egenvægt

11 kg

KB Korpusbredde

NL Skuffelængde

OL Beslag A/S  
Bergsøesvej 2  
DK-8600 Silkeborg, Denmark  
Tel.: +45 86 813 111  
Fax: +45 86 813 149  
E-Mail: [ol@ol-beslag.dk](mailto:ol@ol-beslag.dk)  
[www.ol-beslag.dk](http://www.ol-beslag.dk)

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.  
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.  
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®



Look for our  
FSC™-certified  
products

Indholdet er underlagt copyright fra Blum.  
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.  
IDNR: 704.838.4 · FO-081/5 DA-DK/04.23